



SlimLine
plus

kronosspann



ULTRADÜNNER LOOK FÜR EINEN EXTRASTARKEN AUFTRITT

Slim Line Plus ist eine exklusive Kollektion von 12 mm Kompaktplatten mit einem durchgefärbten Kern, die sich ideal für gehobene Möbel- und Innenausbauprojekte eignen. Die Platte kann sowohl horizontal, als auch vertikal eingesetzt werden und ist in verschiedenen, speziell ausgewählten Designs verfügbar, die jedem Anwendungsbereich Stil verleihen. Die Slim Line Plus Produkte haben eine verbesserte Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, sind funktionell und sehen hervorragend aus. Sie benötigen keine zusätzlichen Kanten oder Oberflächenbearbeitungen und eignen sich daher perfekt für den Einsatz in Küchen, Badezimmern, Büros oder Arbeitsräumen.



**ZERTIFIZIERTE
ANTIBAKTERIELLE
OBERFLÄCHEN**



Produktübersicht

Das beeindruckendste Einrichtungselement eines jeden Innenraums ist zweifellos die Arbeitsplatte. Ob in der Küche, im Esszimmer oder im Bad, die Frage nach Stil und Langlebigkeit steht immer an erster Stelle. Slim Line Plus ist eine erstaunliche Kollektion, die mit einem einzigartigen Kern in Weiß, Beige, Grau oder Schwarz entworfen wurde und eine vielseitige Lösung mit modernem Aussehen bietet, die dem täglichen Gebrauch standhält. Sie eignet sich sowohl für horizontale als auch für vertikale Einsatzzwecke und bietet zusätzliche Vorteile in Bezug auf die Anwendung. Die Kompaktplatten sind funktional, schmutz- und hitzebeständig, hygienisch und leicht zu reinigen, haben antibakterielle Eigenschaften und sind feuchtigkeitsabweisend.

Material
Kompaktplatte

Ergänzende Produkte
Nischenrückwände, Zubehör

Anwendung



KÜCHEN-
ARBEITSPLATTEN



MÖBEL-
OBERSEITEN

Eigenschaften



WASSER-
ABWEISEND



EINFACH ZU
REINIGEN



BELASTUNGS-
FÄHIG



HYGIENISCH



HITZE-
BESTÄNDIG





SCHMUTZ-
ABWEISEND



Über die gesamte Länge
der Arbeitsplatte gibt es
keine Designwiederholung

Plattenformat

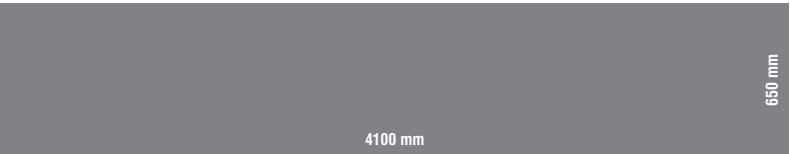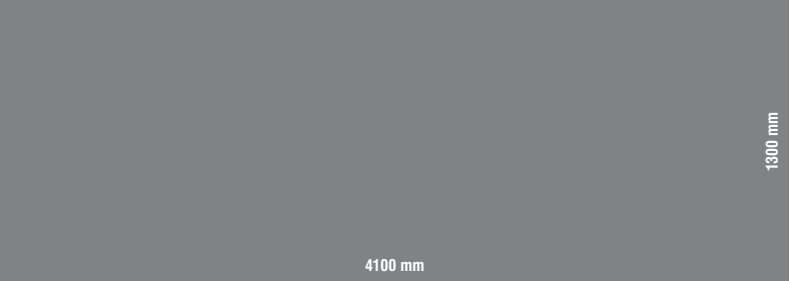

12 mm

Dekorübersicht

8685 SU
Snow White

K551 SU
Calacatta Olympus



Dekorübersicht

Weißer Kern



K594 SU
Breccia Vivaldo



K023 SU
Venato




K552 SU
White Iceberg Marble

Dekorübersicht

0190 AF
Black



0190 SL
Black

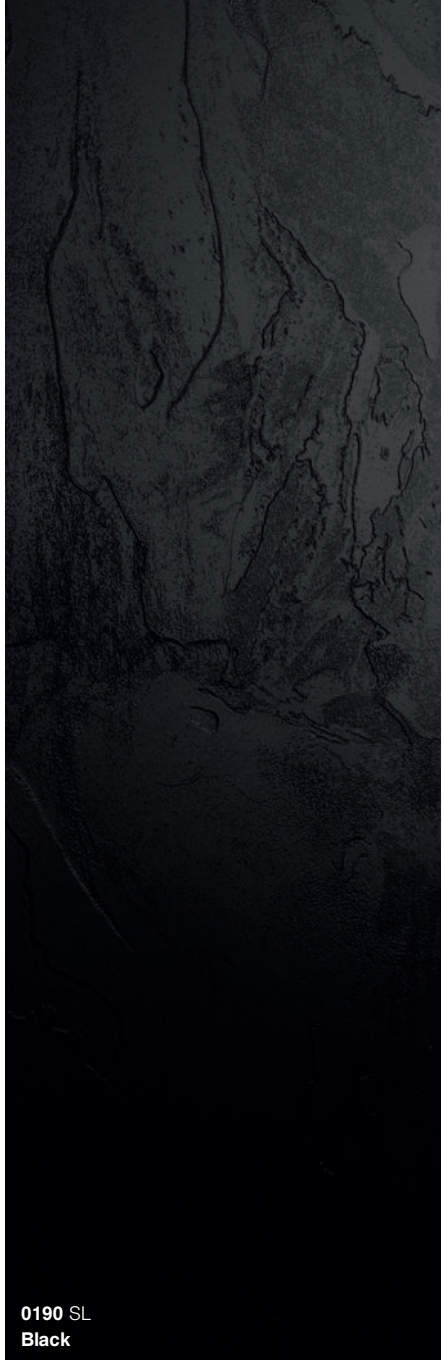

Dekorübersicht

Schwarzer Kern

K539 PH
Fossil Arosa



K553 SU
Galaxus



Dekorübersicht

Beiger Kern

K749 LV
Babylon Slate



K750 LV
Agra Travertine

Dekorübersicht

Grauer Kern

K028 SU
Portland

K368 PH
Grey Atlantic Marble



K367 PH
Cream Navona

Dekorübersicht

Grauer Kern





K595 SU
Pietra Belvedere



K538 PH
Dovetail Arosa



Dekorübersicht

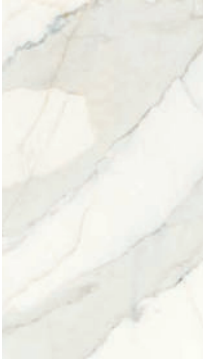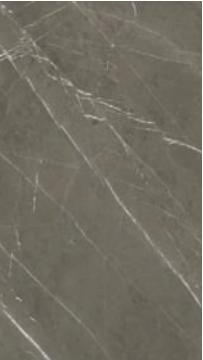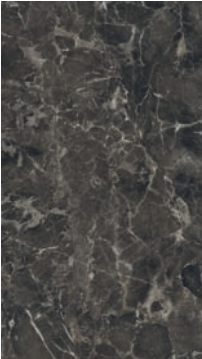					
8685 SU Snow White	K551 SU Calacatta Olympus	K023 SU Venato	K594 SU Breccia Vivaldo	K552 SU White Iceberg Marble	K028 SU Portland
					
K750 LV Agra Travertine	K749 LV Babylon Slate	K367 PH Cream Navona	K538 PH Dovetail Arosa	K595 SU Pietra Belvedere	
					
K368 PH Grey Atlantic Marble	K539 PH Fossil Arosa	K553 SU Galaxus	0190 SL Black	0190 AF Black	

Strukturen

	
AF Authentic Fine	LV Lava
	
PH Palazzo Touch	
	
SL Slate	SU Super Matt

Produkteigenschaften


Dekorative Hochdrucklamineate zeichnen sich durch ein attraktives und ästhetisches Erscheinungsbild aus. Die Produkte bieten eine hohe mechanische Festigkeit, Haltbarkeit, Stoßfestigkeit, Abriebfestigkeit und Kratzfestigkeit. Weitere Vorteile dieses Produkts sind seine Dimensionsstabilität, Beständigkeit gegen Wasser, Dampf, heiße und kalte Temperaturen, Korrosionsbeständigkeit und hygienische Reinigungseigenschaften.

Reinigung

Die Pflege der Slim Line Arbeitsplatten ist sehr einfach - die meisten Verschmutzungen lassen sich durch einfaches Abwischen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen. Hartnäckigere Verschmutzungen können mit einem geeigneten Haushaltsreiniger oder der Reinigungslösung aus dem Color Join Unika Kit behandelt werden.


Transport und Handhabung

Die Arbeitsplatten sind außergewöhnlich langlebig. Jedoch können die Platten bei nicht sachgemäßer Lagerung und Verarbeitung auf den Oberflächen und Kanten beschädigt werden. Die Platten werden mit einer Schutzfolie geliefert. Es wird empfohlen, Fremdsubstanzen wie Staub und größere Partikel zwischen den Platten zu entfernen. Die Platten sollten so gelagert werden, dass die schwereren unten in der Palette und die leichteren oben in der Palette liegen, wobei darauf zu achten ist, dass die Palette nicht überladen wird. Die Platten sollten gegen Verrutschen beim Transport und bei der Bearbeitung gesichert werden, und die Schutzfolie sollte nicht ständig direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze ausgesetzt werden.

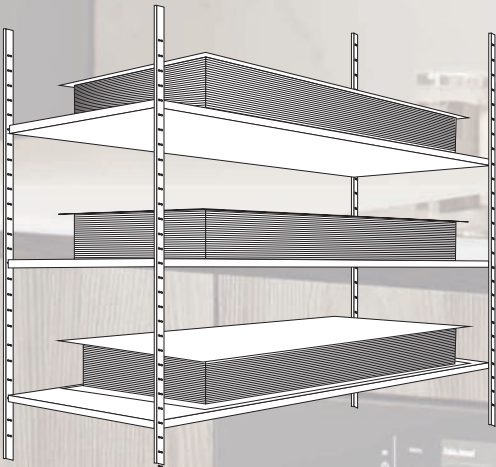


Lagerung und Konditionierung


Die Platten sollten an einem trockenen und überdachten Ort zwischen 15-25°C Raumtemperatur gelagert werden, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% und mit mindestens 1,5 m Abstand zur Wärmequelle.

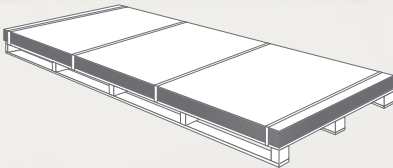


Die Slim Line Platten müssen waagrecht auf einem geraden, stabilen Untergrund gestapelt werden. Um die Oberfläche zu schützen, muss die Abdeckplatte oben auf dem Stapel aufliegen. Falsche Lagerung kann zu bleibenden Plattenschäden führen.

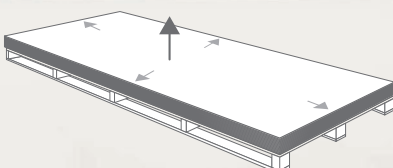

Bei der Kommissionierung müssen die Platten angehoben werden. Sie dürfen nicht über die Kante geschoben oder gezogen werden.

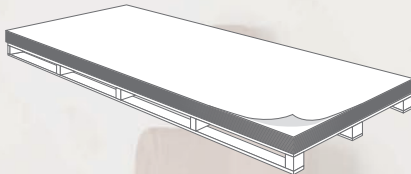

Stapeln Sie die Platten nicht, wenn die Schutzfolie defekt ist. Entfernen Sie die Folie nicht vor der Montage oder der Bearbeitung, wenn die Platten noch gelagert werden sollen.

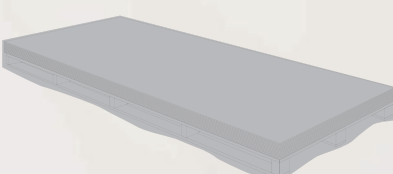

Halten Sie die Palette sicher abgedeckt, damit kein Staub oder Schmutz auf oder zwischen die Platten gelangen kann.

Sicherheitsvorkehrungen

Bei der Plattenbearbeitung gelten die bewährten, fachlichen Praktiken - angemessene, persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung müssen getragen werden. Die Werkzeuge müssen in einem einwandfreien Zustand sein. Nicht gefaste Kanten sind scharf, daher sollten rutschfeste Handschuhe getragen werden. Beim Verarbeiten der Platten entsteht Staub, daher wird das Tragen einer Schutzbrille und Staubmaske empfohlen.

Vor der Verarbeitung

Wir empfehlen, die Arbeitsplatten vor der Montage 24 Stunden lang in dem Raum zu konditionieren, in dem sie bearbeitet werden. Sie sollten in geschlossenen und belüfteten Räumen bearbeitet und verwendet werden. Der Schutz vor hoher Luftfeuchtigkeit, extremen Temperaturen sowie direkter Sonneneinstrahlung und Feuchte sollte gewährleistet werden. Prüfen Sie, bevor Sie mit der Montage beginnen, ob die Arbeitsplatte das richtige Format hat, keine mechanischen Beschädigungen, Mängel oder Farbunterschiede aufweist. Die Schutzfolie sollte erst nach der Montage entfernt werden.



www.kronospan.com



Kronodesign®
Mobile App

