



invecs

Fabrication de tapis d'entrée sur-mesure

À PROPOS

Chez inVecs, nous sommes profondément engagés à satisfaire nos clients, notre service client de qualité est au cœur de notre démarche.

Notre objectif premier est de vous accompagner tout au long de votre projet, en vous offrant des solutions complètes et personnalisées pour les sols de halls d'entrée.

Nous comprenons l'importance cruciale d'une première impression réussie lors de l'arrivée des visiteurs, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous fournir des tapis d'entrée de haute qualité, à la fois efficaces et au design attrayant.

Nous croyons fermement que nos gammes de tapis d'entrée feront la différence en créant une ambiance accueillante et esthétique dans votre espace.

L'un de nos atouts majeurs est notre capacité à proposer des tapis d'entrée hautement efficaces. Saviez-vous qu'un bon système de tapis d'entrée peut récupérer jusqu'à 90 % de saletés et d'humidité ? En effet, grâce à nos produits, vous pourrez réaliser de réelles économies sur l'entretien quotidien de vos bâtiments tout en protégeant efficacement votre revêtement de sol.

Nous valorisons votre identité de marque, et c'est pourquoi nous vous offrons la possibilité de personnaliser nos tapis d'entrée selon vos préférences. Vous pouvez choisir parmi une palette de couleurs, ajouter votre logo et harmoniser le tapis avec l'architecture des lieux, afin de véhiculer une image professionnelle et cohérente.

Depuis 1993, nous avons fait nos preuves sur le marché européen en fournissant des tapis d'entrée de haute qualité, et notre expertise nous permet de produire rapidement des tapis sur mesure. Nous nous engageons à livrer sous 1 à 3 jours différents types de tapis d'entrée, tels que les tapis aluminium, les cadres aluminium et les tapis de propreté.


Notre souci du détail et de la satisfaction client se reflète également dans notre capacité à répondre à des besoins spécifiques. Nous sommes équipés d'un outil technologique puissant qui nous permet d'effectuer des prises de côtes très précises sur site, afin de concevoir des tapis d'entrée adaptés à des formes spéciales, des grands formats ou même à intégrer des poteaux.

En choisissant inVecs, vous bénéficiez d'une expérience inégalée en matière de qualité de services, de tapis d'entrée personnalisés et de livraison rapide. Nous sommes fiers de vous accompagner dans tous vos projets et de contribuer à leur réussite.

Faites-nous confiance pour créer une première impression mémorable et professionnelle dès l'entrée de vos visiteurs !

inVecs

ZONE D'APPLICATION

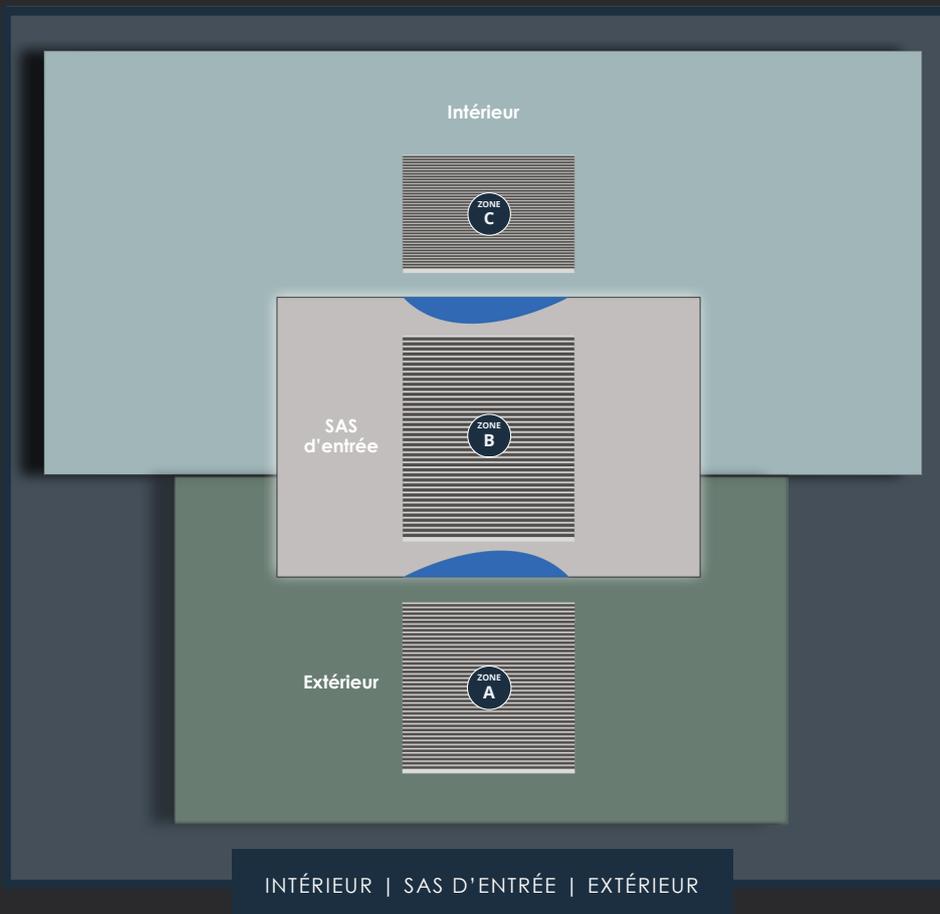

*Utilisation intérieure
ou extérieur couvert*



*Chariot élévateur
et transpalette autorisés*



Utilisation extérieure



*Accessible aux personnes
en situation de handicap*

SOMMAIRE

4		01 TAPIS EN ALUMINIUM
5		UTILISATION INTÉRIEURE
6		Alu Klassik Reps  
8		Alu Klassik Protekt  
10		Alu Klassik Exzellent  
12		Alu Klassik Switch  
15		UTILISATION EXTÉRIEURE
16		Alu Klassik Brosse 
18		Alu Klassik Exterieur 
20		Alu Klassik Caoutchouc 
22		Les options de la gamme ALU
26		02 TAPIS DE PROPRETÉ
27		UTILISATION INTÉRIEURE
28		Tapis Reps 
29		Tapis Reps Mousse 
30		Tapis Protekt 
31		Tapis Exzellent 
32		Tapis Exklusiv 
33		Tapis Effusio 
34		Tapis Lavable 
35		Tapis Roll 
36		03 TAPIS LOGO
37		UTILISATION INTÉRIEURE
38		Tapis Logo Brand 
39		Tapis Photo 
43		UTILISATION EXTÉRIEURE
44		Tapis Logo Brosse 
46		Tapis Logo Elegant 
48		Tapis Logo Caoutchouc 
50		04 TAPIS INDUSTRIEL
51		UTILISATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE
52		Caillebotis Caoutchouc 
53		Caillebotis Acier Cranté 
54		Air Max  
56		Tapis Atlas 
58		Tapis Module Design 
60		05 ACCESSOIRES
61		UTILISATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE
62		Tapis Caoutchouc
63		Bac de récupération
64		Cadre Équerre
65		Cadre Équerre faible épaisseur
71		PARLONS DE VOTRE PROJET



01

TAPIS EN ALUMINIUM


Fabrication précise sur-mesure



UTILISATION INTÉRIEURE

ALU KLASSIK REPS

RÉFÉRENCE : AKR

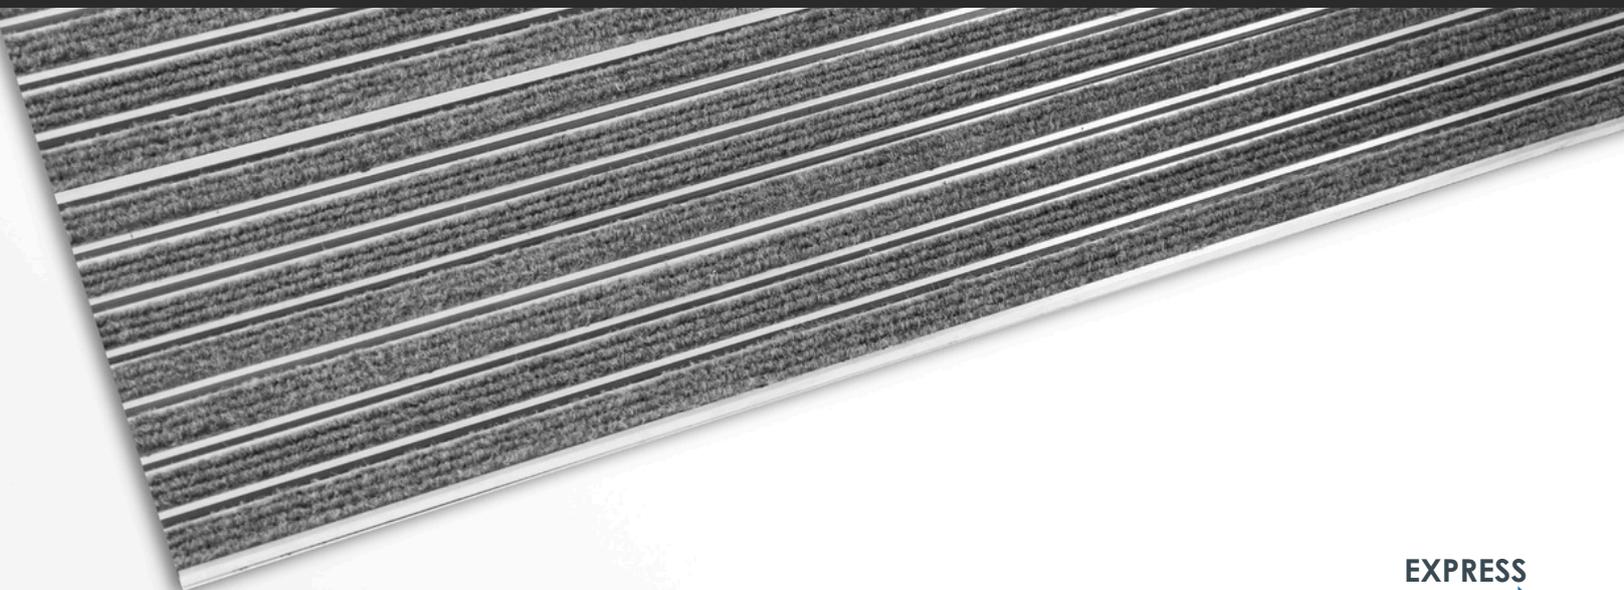

EXPRESS

Fabrication 1 - 3 jours

MADE IN GERMANY

Voici le "BEST-SELLER" de la gamme ! Avec des profilés aluminium à très haute résistance et des inserts de reps, ce tapis élimine efficacement les saletés et l'humidité des intérieurs. Ce tapis est rigide mais enroulable.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Conseil d'utilisation	Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts
Profil aluminium	Enroulable, rigide, résistant au gauchissement
Revêtement	Bande de reps polypropylène résistant à l'usure et aux UV, imputrescible et absorbant. Propriétés antidérapantes R11 selon DIN 51130
Base du tapis	Isolation phonique et antidérapante
Liaison	Profil caoutchouc
Hauteurs disponibles	10/13 mm 17 mm 22 mm 27 mm
Écartement de profilé	Environ 5 mm
Dimensions Fabrication sur-mesure	À partir d'une largeur supérieure à 300 cm, le tapis est livré divisé. Découpes, arrondis et formats particuliers d'après croquis ou gabarit
Épaisseur revêtement	Environ 1 à 3 mm
Trafic	Jusqu'à 2500 passages / jour
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transports



Bleu



Rouge



Sable



Noir




Marron



Gris




Anthracite

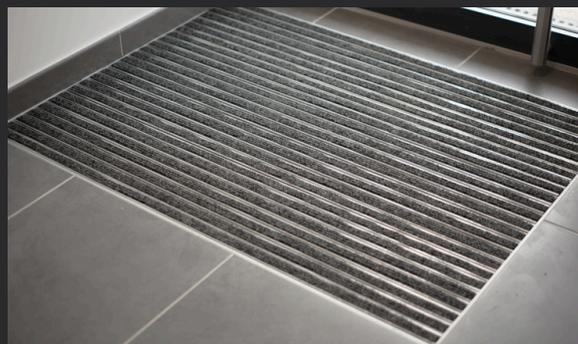



ALU KLASSIK REPS 10/13

Référence : AKR13

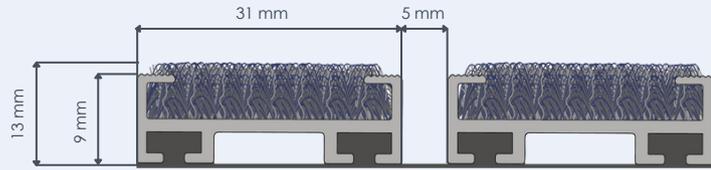



ALU KLASSIK REPS 17

Référence : AKR17

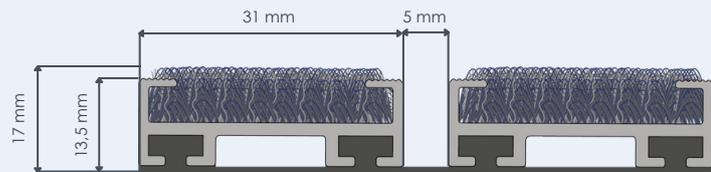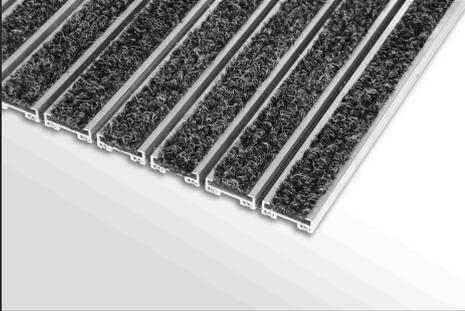



ALU KLASSIK REPS 22

Référence : AKR22

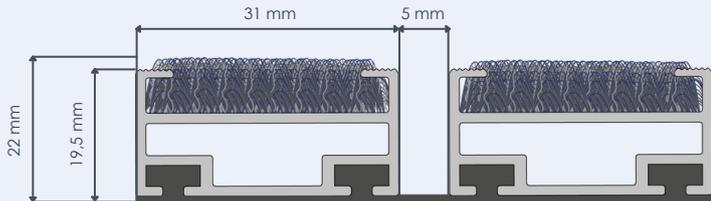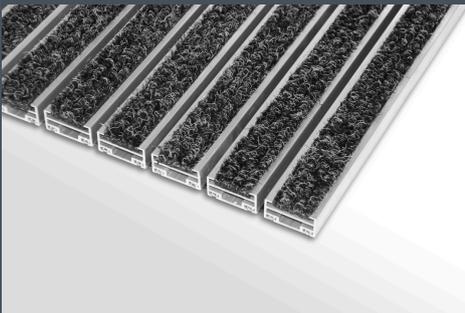

ALU KLASSIK REPS 27

Référence : AKR27

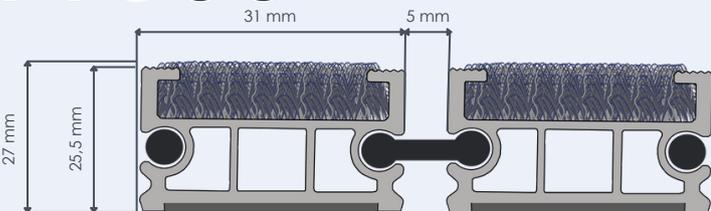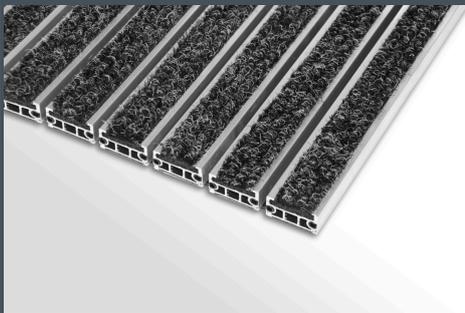

ALU KLASSIK PROTEKT

RÉFÉRENCE : AKP



EXPRESS

Fabrication 1 - 3 jours

MADE IN GERMANY

Pour une utilisation en intérieur avec un trafic normal à très élevé, le tapis Alu KLASSIK Protekt absorbe la poussière et les saletés fines ainsi qu'une forte humidité. Il possède des profilés aluminium à très haute résistance et un revêtement textile de qualité supérieure ce qui le distingue du REPS. Ce tapis est rigide mais enroulable.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Conseil d'utilisation	Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts
Profil aluminium	Enroulable, rigide, résistant au gauchissement
Revêtement	Bande de polyamide résistant à l'usure et aux UV, imputrescible et absorbant
Base du tapis	Isolation phonique et antidérapante
Liaison	Profil caoutchouc
Hauteurs disponibles	10 mm 13 mm 17 mm 22 mm 27 mm
Écartement de profilé	Environ 5 mm
Dimensions Fabrication sur-mesure	À partir d'une largeur supérieure à 300 cm, le tapis est livré divisé. Découpes, arrondis et formats particuliers d'après croquis ou gabarit
Épaisseur revêtement	Environ 1 à 3 mm
Trafic	Jusqu'à 2500 passages / jour
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transports
Inflammabilité Atténuation du bruit Valeur d'usure	CFL-S1 selon EN 13501 Propriétés antidérapantes selon EN 13893. Valeur de durabilité de 32 selon la norme EN 1963
Absorption de l'eau	Selon la norme TNO W6034 pour sa capacité d'absorption d'eau (5,13L d'eau/m²)
Résistance aux intempéries	Selon la norme ISO 105, ce tapis conserve sa couleur même sous influence de beaucoup de lumière et de fortes contraintes d'abrasion (frottement en combinaison avec de l'eau/eau salée)



Noir



Gris*




Marron*

* sur demande spécifique




(Possibilité de combiner chaque revêtement sur chaque tapis | Exemple : Protekt + Exzellent)

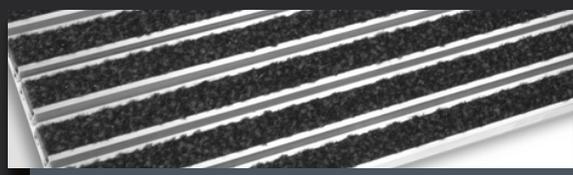



ALU KLASSIK PROTEKT 10

Référence : AKP10

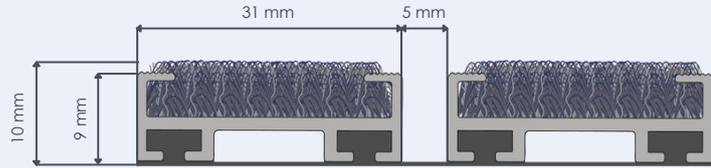



ALU KLASSIK PROTEKT 13

Référence : AKP13

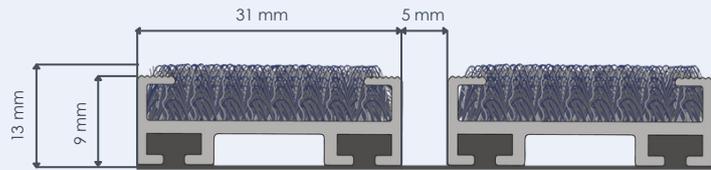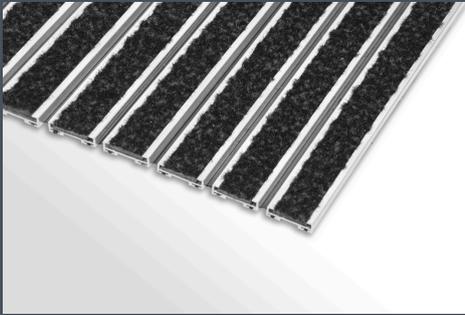


ALU KLASSIK PROTEKT 17

Référence : AKP17

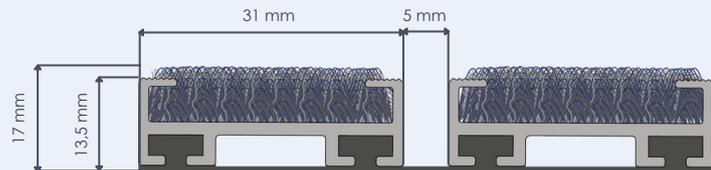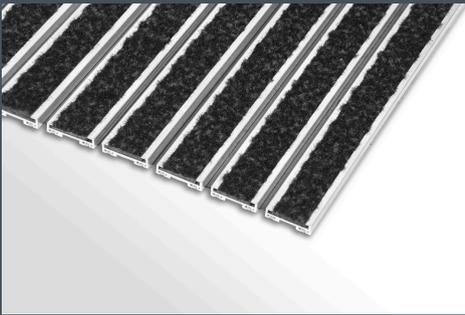


ALU KLASSIK PROTEKT 22

Référence : AKP22

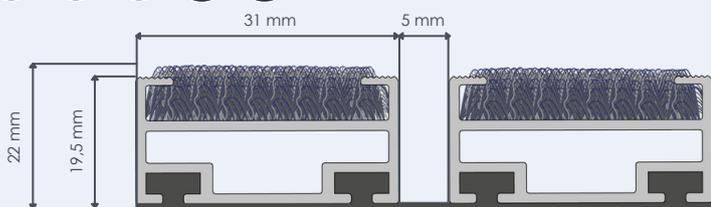

ALU KLASSIK PROTEKT 27

Référence : AKP27

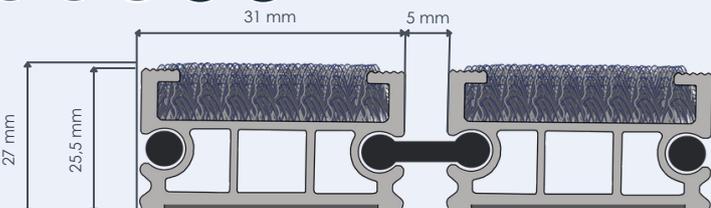

ALU KLASSIK EXZELLENT

RÉFÉRENCE : AKE

EXPRESS

Fabrication 1 - 3 jours

MADE IN GERMANY

Pour une utilisation en intérieur avec un trafic normal à très élevé, le tapis Alu KLASSIK Exzellent absorbe la poussière et les saletés fines ainsi qu'une forte humidité. Il possède des profilés aluminium à très haute résistance et un revêtement textile de qualité hautement supérieure ce qui le distingue du PROTEKT. Ce tapis est rigide mais enroulable.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR


Conseil d'utilisation	Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts
Profil aluminium	Enroulable, rigide, résistant au gauchissement
Revêtement	Bande de polyamide résistant à l'usure et aux UV, imputrescible et absorbant
Base du tapis	Isolation phonique et antidérapante
Liaison	Profil caoutchouc
Hauteurs disponibles	10 mm 13 mm 17 mm 22 mm 27 mm
Écartement de profilé	Environ 5 mm
Dimensions Fabrication sur-mesure	À partir d'une largeur supérieure à 300 cm, le tapis est livré divisé. Découpes, arrondis et formats particuliers d'après croquis ou gabarit
Épaisseur revêtement	Environ 1 à 3 mm
Trafic	Jusqu'à 2500 passages / jour
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transports
Inflammabilité Atténuation du bruit Valeur d'usure	CFL-S1 selon EN 13501 Propriétés antidérapantes selon EN 13893. Valeur de durabilité de 32 selon la norme EN 1963
Absorption de l'eau	Selon la norme TNO W6034 pour sa capacité d'absorption d'eau (5,13L d'eau/m ²)
Résistance aux intempéries	Selon la norme ISO 105, ce tapis conserve sa couleur même sous influence de beaucoup de lumière et de fortes contraintes d'abrasion (frottement en combinaison avec de l'eau/eau salée)



* sur demande spécifique





(Possibilité de combiner chaque revêtement sur chaque tapis | Exemple : Protekt + Exzellent)

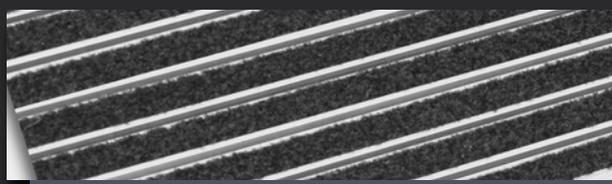



ALU KLASSIK EXZELLENT 10

Référence : AKE10

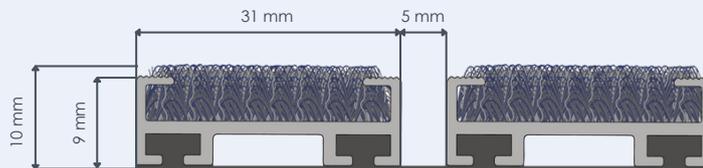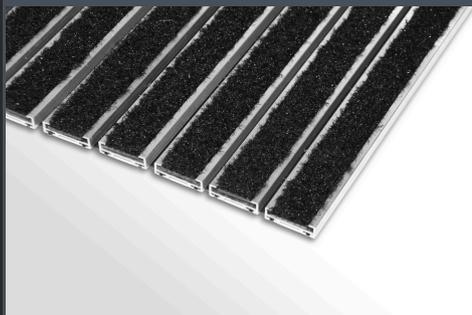



ALU KLASSIK EXZELLENT 13

Référence : AKE13

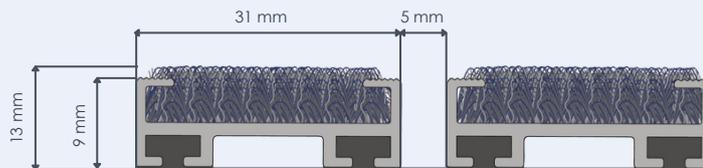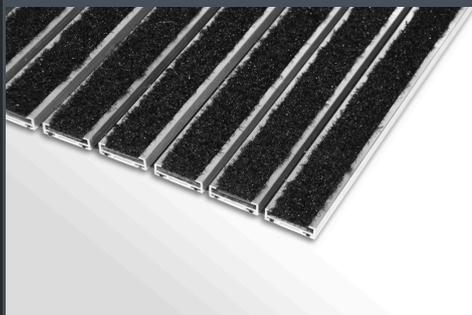



ALU KLASSIK EXZELLENT 17

Référence : AKE17

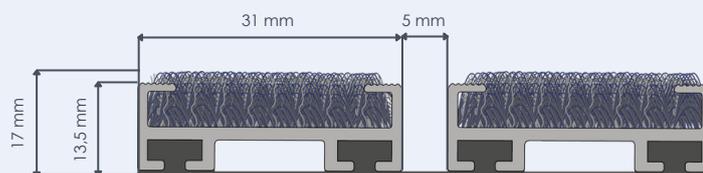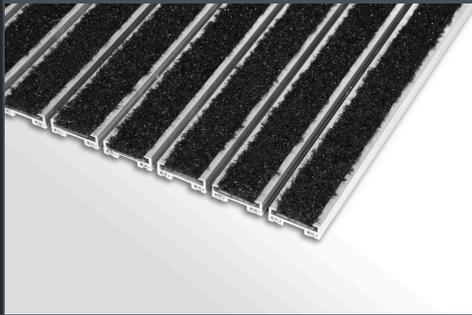



ALU KLASSIK EXZELLENT 22

Référence : AKE22

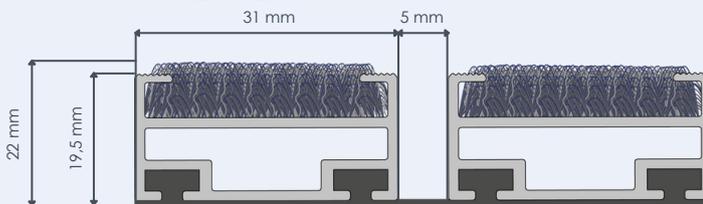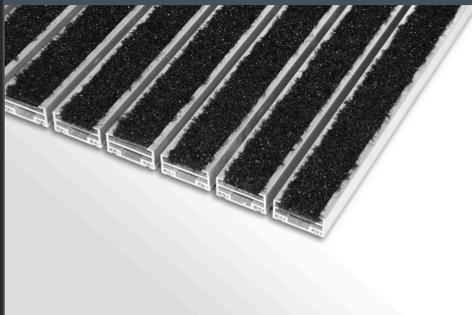


ALU KLASSIK EXZELLENT 27

Référence : AKE27

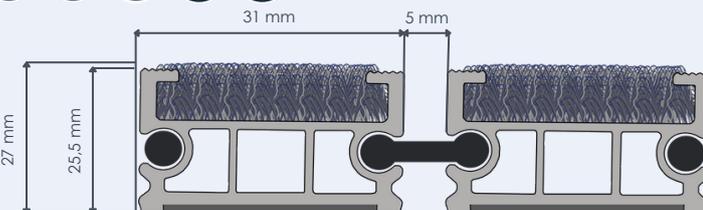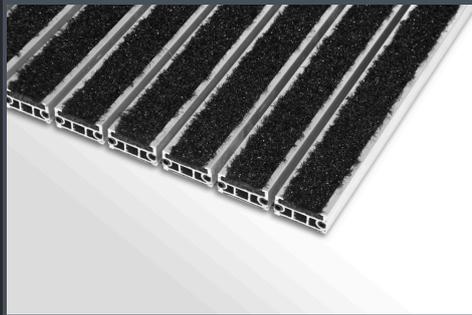

ALU SWITCH

RÉFÉRENCE : AS

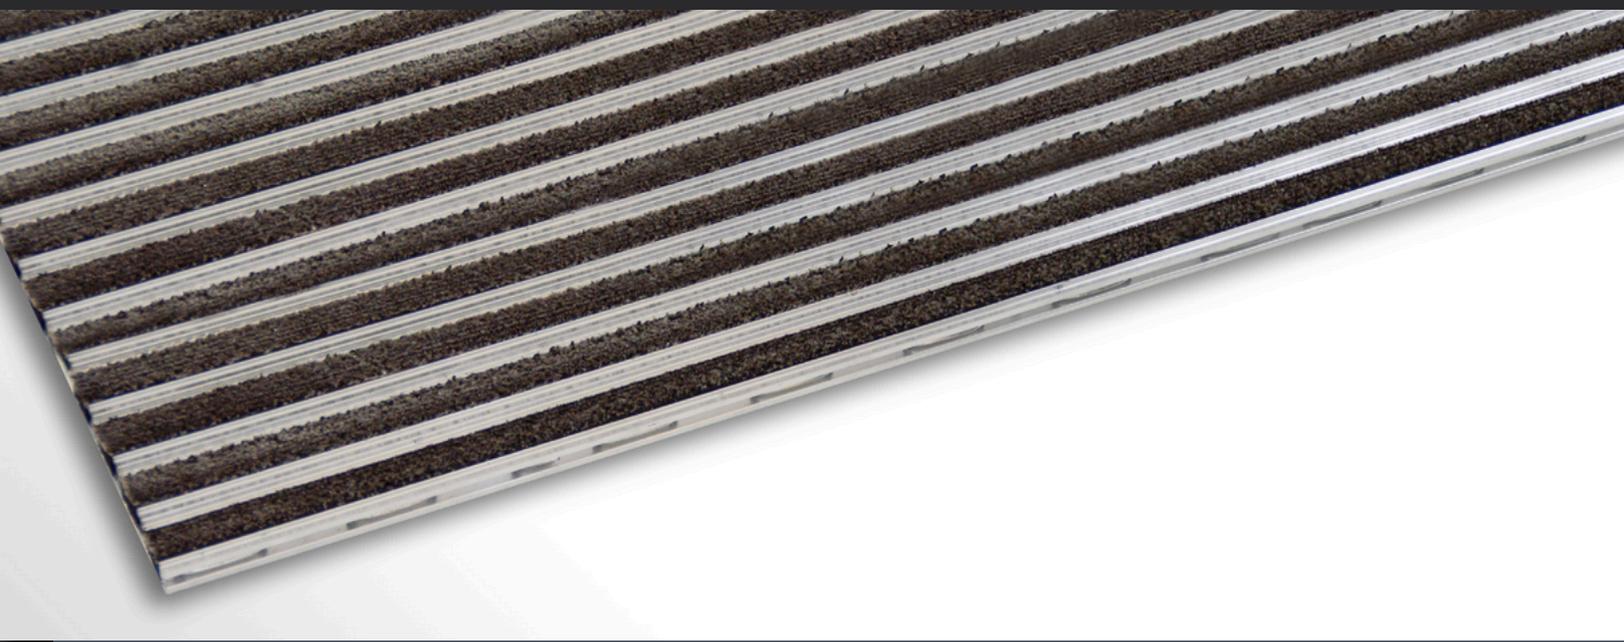


Le Tapis Alu Switch convient parfaitement aux endroits très fréquentés car il supporte un trafic très lourd et très intense. Ce tapis d'entrée de qualité hautement supérieure est ultra absorbant et résistant grâce à sa structure rigide. Il est recommandé pour les boutiques, les magasins, les bureaux, les banques, les hôpitaux... Il est disponible dans plusieurs couleurs élégantes. Grâce à son aspect identique des deux côtés, ce tapis est réversible.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR


Conseil d'utilisation	Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts
Profil aluminium	Rigide
Hauteurs disponibles	12 mm 18 mm
Test Wrong (usure)	Valeur de 25.000, c-à-d. l'équivalent de 500.000 à 1.200.000 passages. Voir aussi les rapports de test 02-801 en 02-802A
Test charge statique	Résiste à une pression de 1000 kg/cm ² pour la version en 18 mm et 800 kg/cm ² pour la version en 12 mm. Voir aussi les rapports de test 03601 et 03601 bis. Aucune restriction pour la charge causée par des passages normaux, chariots et chaises roulantes.
Test émission	Selon ISO 16000-9:2006 correspond aux exigences selon le code EMI EC, code EMI EC1PLUS, Blue Angel, M1 (RTS) et GUT. Evaluation suivant EN 16516:2017 (valeurs EU-LCI). Voir aussi le rapport de test 8F008304-01 (2018).
Test d'absorption d'humidité	500 ml/m ²
Résistance à la lumière	Selon ISO 105 B02 (1994) - catégorie 6-7
Trafic	+ 5000 passages par jour
Classement au feu	Bfl conformément au EN ISO 11925-2 et EN ISO 9239-1 (2012)
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transports



Gris



Brun



Rouge



Noir



Bleu



Vert



Coco



ALU SWITCH 12 mm

Référence : AS12



ALU SWITCH 18 mm



Référence : AS18




Divisé en sections, le tapis Alu Switch est composé de couches de caoutchouc incrustées de 8 couches de fibres en polyester ininterrompus. Ces couches constituent une surface de séchage douce de chaque côté. Le tout a été vulcanisé sans interruption, ce qui garantit la résistance et la durabilité du textile. Aux deux extrémités, les fils en acier sont cachés dans des profilés de finition.

CARACTÉRISTIQUES TAPIS

La hauteur totale du tapis est de 12 mm ou 18 mm. Les fils en acier traversant les profilés et les bandes de séchage relient l'ensemble. La distance entre les câbles de tension est de 35 mm au maximum.

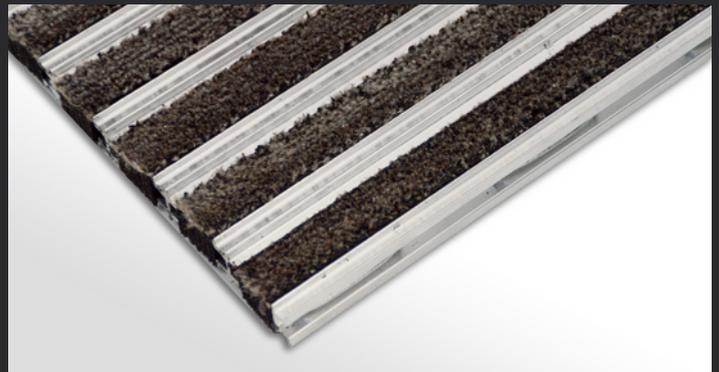

Compte tenu des matériaux utilisés, nous déconseillons d'installer du chauffage au sol en-dessous de la fosse.

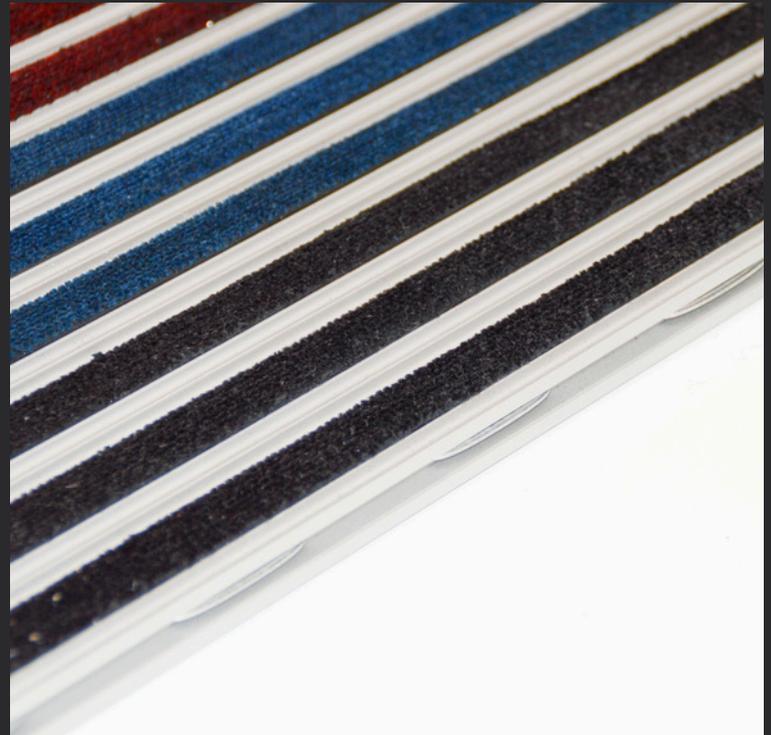



01

TAPIS EN ALUMINIUM

Fabrication précise sur-mesure



UTILISATION EXTÉRIEURE

ALU KLASSIK BROSSE

RÉFÉRENCE : AKB

EXPRESS

Fabrication 1 - 3 jours

MADE IN GERMANY

Pour une utilisation extérieure, le tapis Alu Klassik Brosse possède des profils de très haute résistance avec un insert de brosses pour une élimination des saletés les plus tenaces et de l'humidité. Trafic élevé à intense.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Conseil d'utilisation	Pour l'extérieur
Profil aluminium	Enroulable, rigide, résistant au gauchissement
Revêtement	Brosses nylon durables. Propriété antidérapante R11 selon DIN 51130
Base du tapis	Isolation phonique et antidérapante
Liaison	Profil caoutchouc
Hauteurs disponibles	13 mm 17 mm 22 mm 27 mm
Écartement de profilé	Environ 5 mm
Dimensions Fabrication sur-mesure	À partir d'une largeur supérieure à 300 cm, le tapis est livré divisé. Découpes, arrondis et formats particuliers d'après croquis ou gabarit
Épaisseur revêtement	Environ 1 à 3 mm
Trafic	Jusqu'à 2500 passages / jour
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transports




Noir



Gris



(Possibilité de combiner chaque revêtement sur chaque tapis | Exemple : Brosse + Gomme)

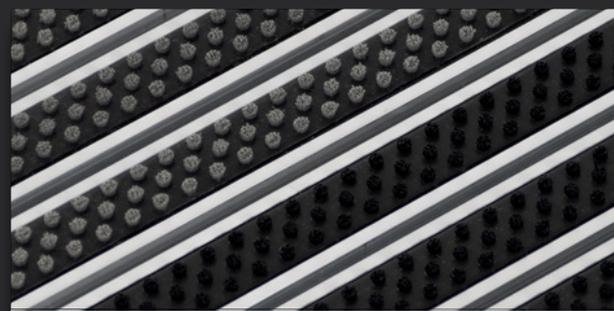


ALU KLASSIK BROSSE 13

Référence : AKB13



ZONE
A

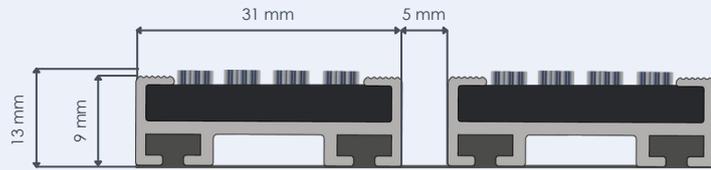


ALU KLASSIK BROSSE 17

Référence : AKB17



ZONE
A

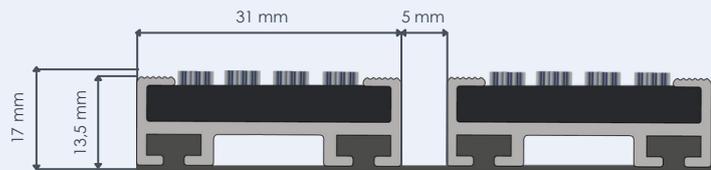


ALU KLASSIK BROSSE 22

Référence : AKB22



ZONE
A

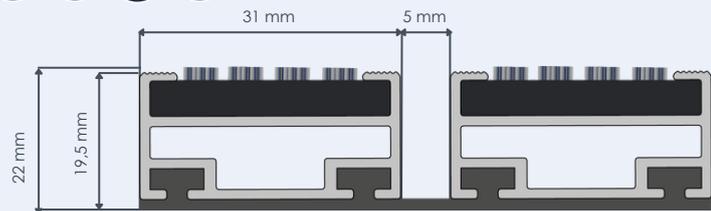


ALU KLASSIK BROSSE 27

Référence : AKB27




ZONE
A

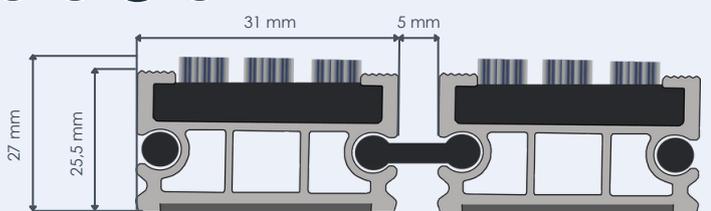

ALU KLASSIK EXTÉRIEUR

RÉFÉRENCE : AKO

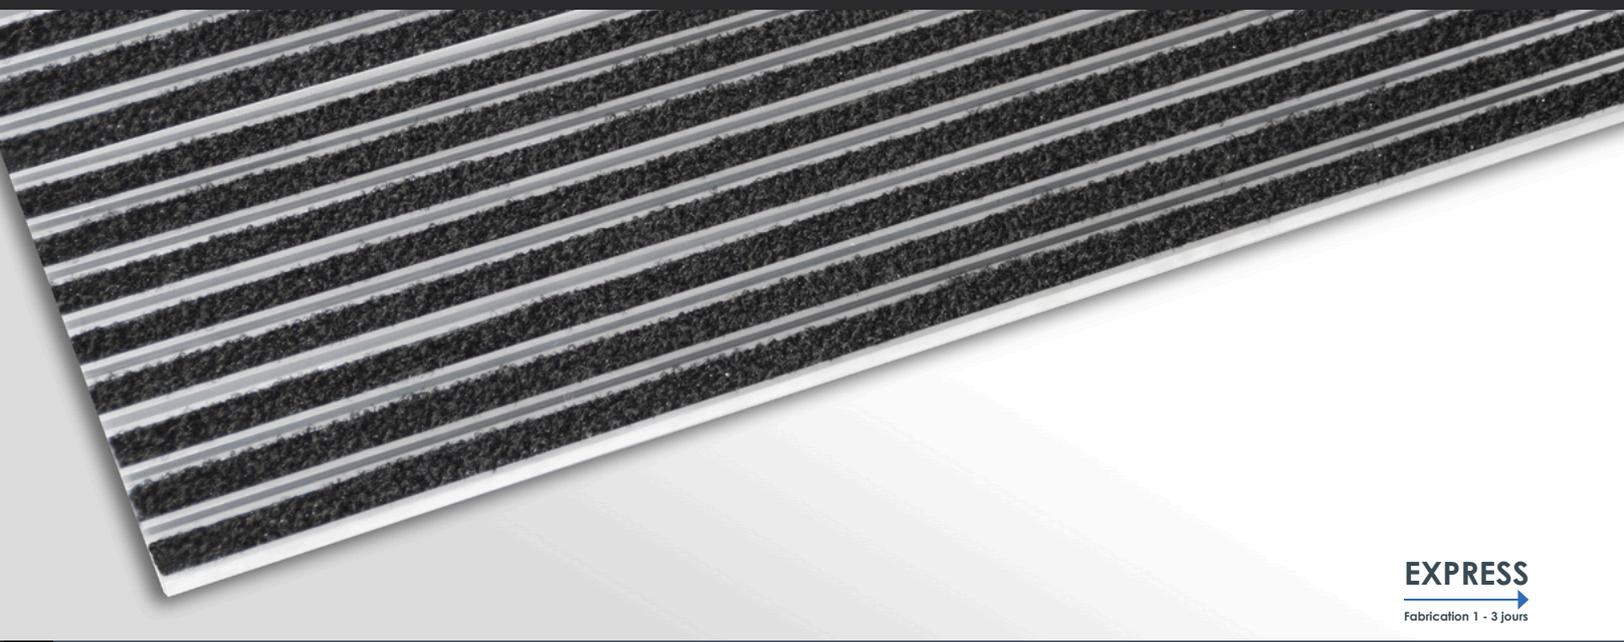

EXPRESS

Fabrication 1 - 3 jours

MADE IN GERMANY

Pour les zones extérieures à trafic normal à très élevé. L'Alu Klassik Extérieur est fait d'un matériau résistant aux intempéries et brosse efficacement les grosses saletés.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Conseil d'utilisation	Pour l'extérieur
Profil Aluminium	Enroulable, rigide, résistant au gauchissement
Revêtement	Bande de reps polypropylène résistant à l'usure et aux UV, imputrescible et absorbant. Propriétés antidérapantes R11 selon DIN 51130
Base du tapis	Isolation phonique et antidérapante
Liaison	Profil caoutchouc
Hauteurs disponibles	10 mm 13 mm 17 mm 22 mm 27 mm
Écartement de profilé	Environ 5 mm
Dimensions Fabrication sur-mesure	À partir d'une largeur supérieure à 300 cm, le tapis est livré divisé. Découpes, arrondis et formats particuliers d'après croquis ou gabarit
Épaisseur revêtement	Environ 1 à 3 mm
Trafic	Jusqu'à 2500 passages / jour
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transports



Anthracite



Marron*




Rouge*

* sur demande spécifique




(Possibilité de combiner chaque revêtement sur chaque tapis | Exemple : Extérieur + Brosse)

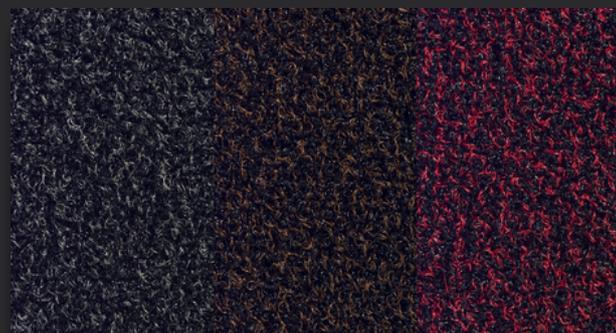


ALU KLASSIK EXTÉRIEUR 10

Référence : AKO10

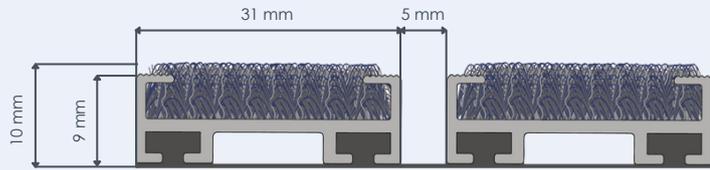


ALU KLASSIK EXTÉRIEUR 13

Référence : AKO13

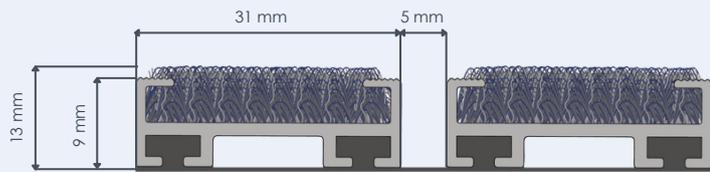



ALU KLASSIK EXTÉRIEUR 17

Référence : AKO17

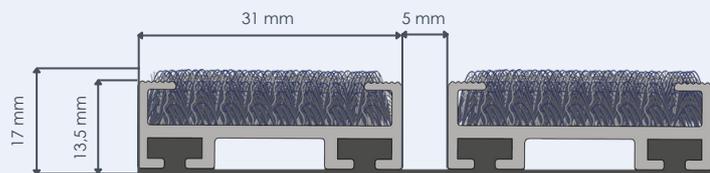



ALU KLASSIK EXTÉRIEUR 22

Référence : AKO22

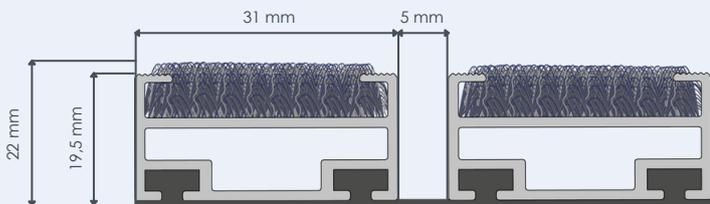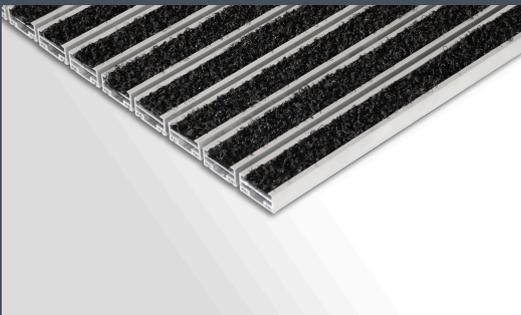

ALU KLASSIK EXTÉRIEUR 27

Référence : AKO27

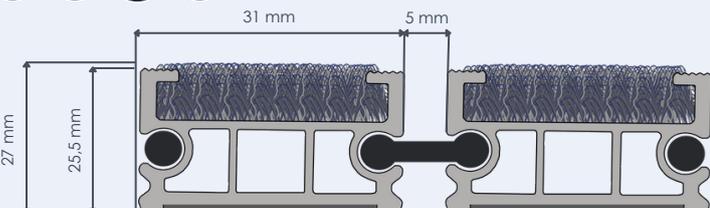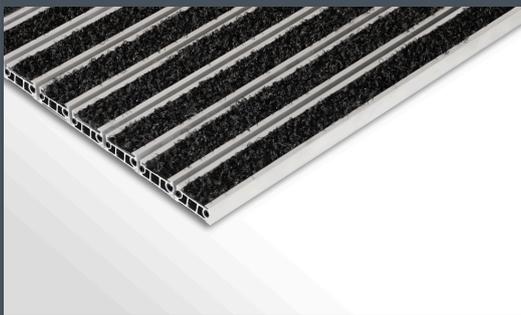

ALU KLASSIK CAOUTCHOUC

RÉFÉRENCE : AKG

EXPRESS

Fabrication 1 - 3 jours

MADE IN GERMANY

Pour les zones extérieures à trafic normal à très élevé. Le tapis Alu Klassik Caoutchouc possède des profilés en aluminium avec un insert en caoutchouc strié résistant aux intempéries.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR


Conseil d'utilisation	Pour l'extérieur
Profil Aluminium	Enroulable, rigide, résistant au gauchissement
Revêtement	Caoutchouc strié
Liaison	Profil caoutchouc
Hauteurs disponibles	13 mm 17 mm 22 mm 27 mm
Écartement de profilé	Environ 5 mm
Dimensions Fabrication sur-mesure	À partir d'une largeur supérieure à 300 cm, le tapis est livré divisé. Découpes, arrondis et formats particuliers d'après croquis ou gabarit
Épaisseur revêtement	Environ 1 à 3 mm
Trafic	Jusqu'à 2500 passages / jour
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transports



Gomme




(Possibilité de combiner chaque revêtement sur chaque tapis | Exemple : Gomme + Brosse)

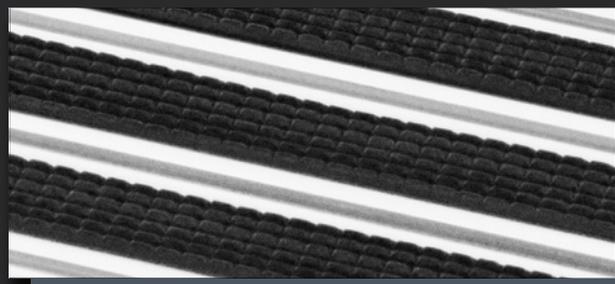


ALU KLASSIK CAOUTCHOUC 13

Référence : AKG13

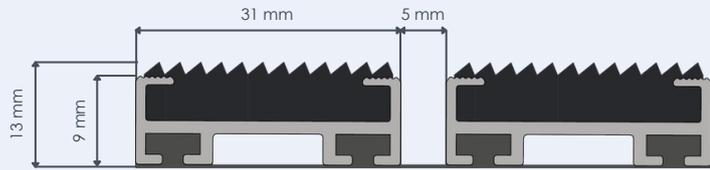


ALU KLASSIK CAOUTCHOUC 17

Référence : AKG17

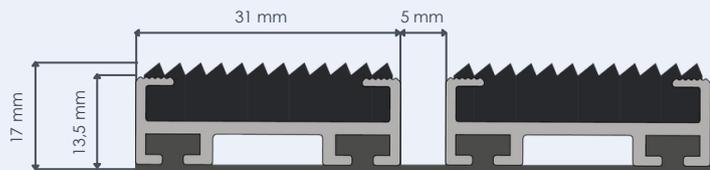



ALU KLASSIK CAOUTCHOUC 22

Référence : AKG22

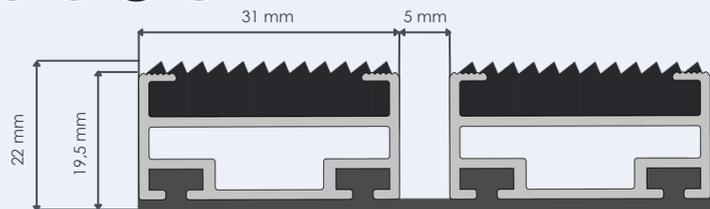

ALU KLASSIK CAOUTCHOUC 27

Référence : AKG27

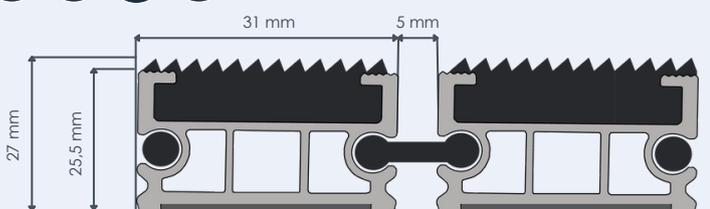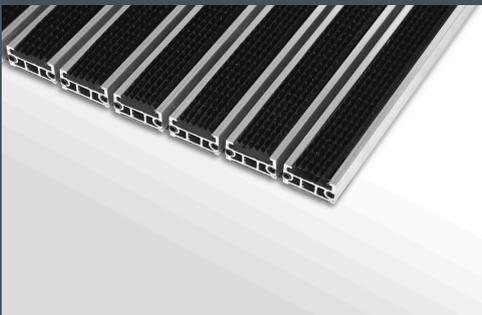



LES OPTIONS DE LA GAMME ALU



COMBINAISON MULTIPLE

Vous avez la possibilité de combiner chaque revêtement sur chaque tapis mais également chaque couleur entre elles. Exemple : Reps + Gomme | Reps + Brosse | Brosse + Gomme ... (liste non exhaustive).



CHOIX DU PROFIL ET DE LA ROBUSTESSE


Pour certain tapis d'entrée, vous pouvez demander l'option extra-large (22 mm d'épaisseur) ou aluminium renforcé (de 17 mm à 27 mm d'épaisseur) avec ou sans profilé en T et l'option pour les personnes malvoyantes.



ULTRA-PERSONNALISATION

En effet, vous avez le choix entre les différentes teintes d'aluminium : couleur standard, bronze ou « black ». Vous pouvez aussi intensifier votre communication avec votre logo/gravure sur le tapis.

COMBINAISON MULTIPLE

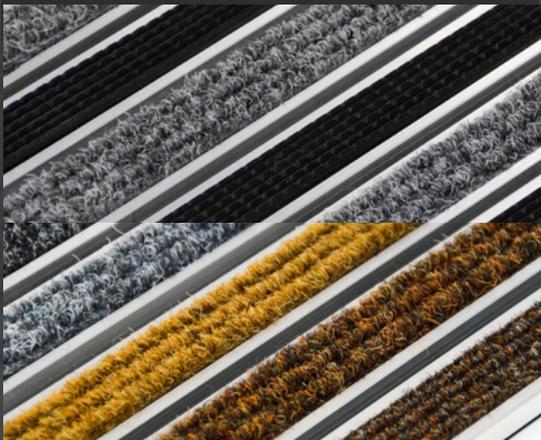

MIXEZ LES REVÊTEMENTS

Différentes combinaisons de revêtements possibles

Exemple ci-contre : Alu Klassik Caoutchouc + Alu Klassik Reps Gris

PLUSIEURS TEINTES

Différentes couleurs de revêtements possibles.

Exemple ci-contre : Alu Klassik Reps Anthracite, Gris, Sable, Marron (Liste non exhaustive)

Pourquoi mixer les revêtements ?

Pour bénéficier de deux fois plus d'efficacité, vous pouvez combiner plusieurs sortes de revêtements, selon la zone de pose. Nos experts du sur-mesure sont là pour vous conseiller sur toutes les possibilités de combinaisons possibles.

L'importance de choisir la bonne teinte :

Le tapis d'entrée fait son rôle de premier rempart contre la saleté mais pas seulement. Il se doit d'être accueillant, esthétique et ainsi de convenir à tous les intérieurs et/ou extérieurs. Il ne doit pas entacher l'harmonie de son lieu de pose. C'est pour cela que la teinte doit être choisie minutieusement.

Exemples de combinaison multiple (Alu Klassik Brosse + Alu Klassik Reps Gris)



Quel est l'intérêt d'obtenir un profil Extra-Large ?

Pour un lieu et un accueil plus esthétique et plus efficace ! En effet, l'avantage du profil Extra-Large permet d'avoir une plus grande surface de revêtement et donc plus de frottements en dessous des chaussures.

Pourquoi faire le choix d'un matériau «Robuste» ?

Disponible en 13 mm, 17 mm, 22 mm et 27 mm, le matériau robuste supporte une charge et une intensité de passages extrêmement élevées. Ce matériau est parfait pour des lieux où se trouvent des machines de maintenance (passages fréquents de chariots de transport...).



PROFIL EXTRA-LARGE

Disponible en option Extra-Large.
Réf : APR

Uniquement pour les tapis d'entrée de 22 mm d'épaisseur, dans la gamme de tapis en aluminium (reps, brosse, gomme).




MATÉRIAU "ROBUSTE"

Disponible en matériau "robuste".
Réf : AR + réf tapis | ex : ARR (Alu Robust Reps)

L'aluminium est renforcé comme indiqué ci-contre.

PROFIL & ROBUSTESSE

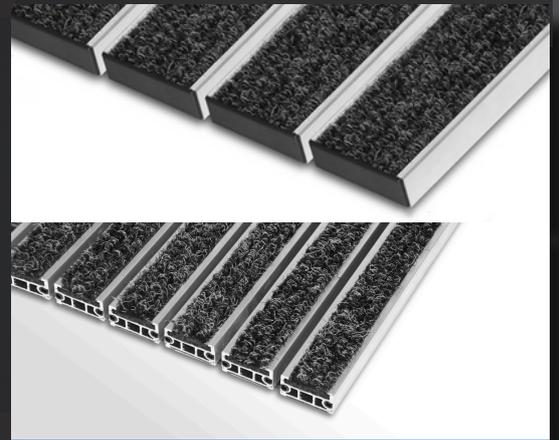

PROFILÉ EN T



POUR UNE FINITION PROPRE

Profilé en T (17mm ou 22 mm) pour une finition parfaite entre les tapis d'entrée.

Réf : TSA

Pourquoi utiliser un profilé en T ?

Utilisez de raffinement avec la pose d'un profilé en T permettant une finition propre et nette entre les tapis d'entrée. Ainsi, votre sol sera parfaitement terminé et beaucoup plus élégant.

Quel est l'intérêt d'obtenir un tapis d'entrée avec l'option pour les personnes malvoyantes ?

Ce tapis possède un système de guidage au sol. Il facilite l'orientation des personnes malvoyantes.

SÉCURITÉ MAXIMALE



Ajoutez une aide qui facilite les déplacements des personnes malvoyantes. Les contrastes de couleurs et le sens différents des tapis leur permettront de se guider plus aisément.

PERSONNES MALVOYANTES



Exemple de tapis d'entrée avec système de guidage au sol



L'ULTRA PERSONNALISATION



LE TAPIS ALU LOGO

-  Personnalisable
-  ADN de votre marque mis en avant
-  Dimensions sur-mesure
-  Efficace contre les saletés et l'humidité

Les avantages du tapis ALU LOGO

Réf : ALULOGO

Associez l'élimination des saletés, la haute résistance et l'esthétisme en insérant votre logo ou celui de votre client sur ce tapis aluminium de la gamme ALU Klassik. Ainsi, vous intensifierez la communication dès l'entrée et permettez à tous les publics de mémoriser votre marque.

« En plus d'un logo haute qualité sur un tapis d'entrée ultra résistant, vous pouvez également amplifier votre communication avec une gravure ancrée sur le tapis de sol que vous aurez choisi. Et pour plus d'élégance et de raffinement tout en n'altérant pas l'efficacité du tapis, vous pouvez opter pour des couleurs peu communes de votre aluminium. En effet, vous avez le choix sur différentes teintes de l'aluminium : couleur standard, bronze ou « black ». »



De la même gamme que le Tapis Alu Klassik REPS (couleur standard), le tapis Alu Klassik Bronze et Alu Klassik "Black" donnent un côté élégant à votre entrée. Avec des profilés aluminium Bronze ou Black à très haute résistance et avec plusieurs possibilités d'insérer différents revêtements, ce tapis élimine les saletés et l'humidité de votre intérieur et/ou de votre extérieur. Ce tapis est enroulable et rigide.

LE TAPIS ALU KLASSIK "BLACK" & ALU KLASSIK BRONZE

Réf Bronze : ELOXIERTGOLD
Réf Black : ELOXIERTBLACK




LA GRAVURE

Pour la police VERDANA :
Réf : CHSCHRIFTES + millimètre tapis
ex : CHSCHRIFTES22

Pour toute typographie :
Réf : CHLOGOES + millimètre tapis

Mettez en avant votre nom de marque en optant pour une gravure personnalisée sur une barre en acier inoxydable. Insérez votre lettrage dans un tapis en aluminium de 17, 22 ou 27 mm de hauteur. La barre en acier inoxydable est incorporée dans le tapis.

EXEMPLES D'ULTRA PERSONNALISATION

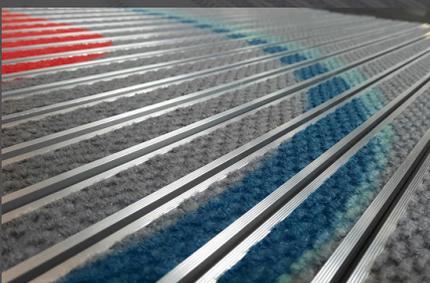

A photograph of a modern building entrance featuring large glass doors and a patterned carpet. The image is overlaid with a semi-transparent dark grey filter. The number '02' is prominently displayed in the upper left, and the text 'TAPIS DE PROPRIÉTÉ' and 'Fabrication précise sur-mesure' is centered below it.

02

TAPIS DE PROPRIÉTÉ

Fabrication précise sur-mesure



UTILISATION INTÉRIEURE

TAPIS REPS

RÉFÉRENCE : RT

EXPRESS

Fabrication 1 - 3 jours

MADE IN GERMANY

Le tapis Reps possède plusieurs épaisseurs de 6 mm ou 10 mm avec un reps de qualité exceptionnelle. Il élimine efficacement les saletés et l'humidité. Pour un trafic normal.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Conseil d'utilisation	Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts
Revêtement	Reps polypropylène résistant à l'usure et aux UV, imputrescible et absorbant
Base du tapis	Latex antidérapant
Hauteurs disponibles	6 mm 10 mm
Dimensions Fabrication sur-mesure	À partir d'une profondeur (sens de la marche) supérieure à 200 cm, le tapis est livré divisé. Découpes, arrondis et formats particuliers d'après croquis
Épaisseur revêtement	Environ 1 à 3 mm
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transports



SCHÉMA



TAPIS REPS MOUSSE

RÉFÉRENCE : RR

EXPRESS

Fabrication 1 - 3 Jours

MADE IN GERMANY

L'alternative par excellence aux tapis coco ! Ce tapis possède une semelle mousse antidérapante et un revêtement REPS de très haute qualité. Ainsi, il élimine efficacement les saletés et l'humidité. Grâce à ses différentes épaisseurs, il permet d'être installé directement dans une fosse.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Conseil d'utilisation	Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts
Base du tapis	Mousse flexible antidérapante
Hauteurs disponibles	17 mm 20 mm 22 mm
Dimensions Fabrication sur-mesure	À partir d'une profondeur (sens de la marche) supérieure à 200 cm, le tapis est livré divisé. Découpes, arrondis et formats particuliers d'après croquis
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transports

SCHÉMA



Noir

Gris

Marron



TAPIS PROTEKT

RÉFÉRENCE : PROTEKT

EXPRESS
Fabrication 1 - 3 Jours

MADE IN GERMANY

Le tapis PROTEKT est un tapis de propreté robuste au meilleur rapport qualité-prix, produit en EXPRESS. Pour une utilisation à l'intérieur avec un trafic normal à très élevé. Il possède des propriétés qui permettent une très haute absorption de l'humidité et une élimination efficace des saletés.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Revêtement	100 % recyclé (Econyl) Polyamide, ses fils en velours ont la capacité d'absorber beaucoup de saletés et d'humidité par mètre carré sans le voir visuellement
Base du tapis	non tissé PET/PA
Poids insert ISO 8543	600 g/m ²
Poids total ISO 8543	ca. 2800 g/m ²
Inflammabilité	Ce tapis a des propriétés ignifuges Cfl-s1 selon EN 13501
Absorption de l'eau	Ce tapis est testé selon la norme TNO W6034 pour sa capacité d'absorption d'eau et peut donc absorber 5,13 L d'eau par mètre carré
Charge	La certification EN 985 pour ce tapis signifie qu'il est capable de résister aux charges considérables des chariots à roulettes
Flexibilité Charge électrique Stabilité dimensionnelle	Le tapis est antistatique en permanence selon ISO 6356 et conserve très bien sa masse d'origine car il a fait ses preuves selon ISO 2551 (<0,4 %)
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transport
Stabilité	<0,4 %
Résistance aux intempéries Valeur d'usure	Ce tapis conserve sa couleur même sous l'influence de beaucoup de lumière et de fortes contraintes d'abrasion - telles que le frottement en combinaison avec de l'eau et de l'eau salée, comme testé selon la norme ISO 105. De plus, ce tapis a des valeurs de durabilité de 32 selon la norme EN 1963 et convient donc aux bâtiments commerciaux très fréquentés
Antidérapant Confort de circulation	Ce tapis a des propriétés antidérapantes selon EN 13893. Avec la valeur de confort LC1 selon EN 1307, ce tapis offre un confort élevé
Nettoyage	Aspiration, si possible avec un aspirateur-brosseur pour plus d'efficacité et pour un nettoyage intense utiliser un injecteur extracteur

SCHÉMA



Noir



Gris*



Marron*

* sur demande spécifique



invecs

TAPIS EXZELLENT

RÉFÉRENCE : EXZELLENT

EXPRESS

Fabrication 1 - 3 Jours

MADE IN GERMANY

Ce tapis d'entrée EXZELLENT s'utilise pour les zones intérieures pour un trafic normal à très élevé. Ses propriétés permettent une très haute absorption de l'humidité et une élimination efficace des saletés.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Revêtement	100 % Polyamide	100 % Polyamide
Base du tapis	PVC	PU
Poids insert ISO 8543	± 850 g/m ²	± 850 g/m ²
Poids total ISO 8543	± 3650 g/m ²	± 2750 g/m ²
Inflammabilité	Ce tapis a des propriétés ignifuges Cfl-s1 selon EN 13501	
Absorption de l'eau	Ce tapis est testé selon la norme TNO W6034 pour sa capacité d'absorption d'eau et peut donc absorber 5,13 L d'eau par mètre carré	
Charge	La certification EN 985 pour ce tapis signifie qu'il est capable de résister aux charges considérables des chariots à roulettes	
Flexibilité Charge électrique Stabilité dimensionnelle	Le tapis est antistatique en permanence selon ISO 6356 et conserve très bien sa masse d'origine car il a fait ses preuves selon ISO 2551 (<0,4 %)	
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transport	
Stabilité	<0,4 %	
Résistance aux intempéries Valeur d'usure	Ce tapis conserve sa couleur même sous l'influence de beaucoup de lumière et de fortes contraintes d'abrasion - telles que le frottement en combinaison avec de l'eau et de l'eau salée, comme testé selon la norme ISO 105. De plus, ce tapis a des valeurs de durabilité de 32 selon la norme EN 1963 et convient donc aux bâtiments commerciaux très fréquentés	
Antidérapant Confort de circulation	Ce tapis a des propriétés antidérapantes selon EN 13893. Avec la valeur de confort LC1 selon EN 1307, ce tapis offre un confort élevé	
Nettoyage	Aspiration, si possible avec un aspirateur-brosseur pour plus d'efficacité et pour un nettoyage intense utiliser un injecteur extracteur	

SCHÉMA



* sur demande spécifique



TAPIS EXKLUSIV

RÉFÉRENCE : EXKLUSIV

EXPRESS

Fabrication 1 - 3 jours

MADE IN GERMANY

Le tapis EXKLUSIV possède des propriétés qui permettent une très forte absorption de l'humidité et élimination des saletés. Il convient à une circulation normale à extrêmement intense.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Revêtement	100 % Polyamide	100 % Polyamide
Base du tapis	PVC	PU
Poids total ISO 8543	± 3650 g/m ²	± 2925 g/m ²
Inflammabilité	Ce tapis a des propriétés ignifuges Cfl-s1 selon EN 13501	
Absorption de l'eau	Ce tapis est testé selon la norme TNO W6034 pour sa capacité d'absorption d'eau et peut donc absorber 5,6 L d'eau par mètre carré	
Charge	La certification EN 985 pour ce tapis signifie qu'il est capable de résister aux charges considérables des chariots à roulettes	
Flexibilité Charge électrique Stabilité dimensionnelle	Le tapis est antistatique en permanence selon ISO 6356 et conserve très bien sa masse d'origine car il a fait ses preuves selon ISO 2551 (<0,4 %)	
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transport	
Stabilité	<0,4 %	
Résistance aux intempéries Valeur d'usure	Ce tapis conserve sa couleur même sous l'influence de beaucoup de lumière et de fortes contraintes d'abrasion - telles que le frottement en combinaison avec de l'eau et de l'eau salée, comme testé selon la norme ISO 105. De plus, ce tapis a des valeurs de durabilité de 32 selon la norme EN 1963 et convient donc aux bâtiments commerciaux très fréquentés	
Antidérapant Confort de circulation	Ce tapis a des propriétés antidérapantes selon EN 13893. Avec la valeur de 33 selon EN 1307, ce tapis offre un confort élevé	
Nettoyage	Aspiration, si possible avec un aspirateur-brosseur pour plus d'efficacité et pour un nettoyage intense utiliser un injecteur extracteur	


SCHÉMA



Anthracite



Gris*



Marron*



Rouge*

* sur demande spécifique



TAPIS EFFUSIO

RÉFÉRENCE : EFFUSIO



MADE IN GERMANY

Le tapis EFFUSIO possède des propriétés qui permettent une très forte absorption de l'humidité et élimination des saletés. Il convient à une circulation normale à extrêmement intense.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Revêtement	100 % PA6 / ECONYL	100 % PA6 / ECONYL
Base du tapis	PVC	PU
Poids total ISO 8543	± 3700 g/m ²	± 3100 g/m ²
Inflammabilité	Ce tapis a des propriétés ignifuges Cfl-s1 selon EN 13501	
Absorption de l'eau	Ce tapis est testé selon la norme TNO W6034 pour sa capacité d'absorption d'eau et peut donc absorber 5,0 L d'eau par mètre carré	
Charge	La certification EN 985 pour ce tapis signifie qu'il est capable de résister aux charges considérables des chariots à roulettes	
Flexibilité Charge électrique Stabilité dimensionnelle	Le tapis est antistatique en permanence selon ISO 6356 et conserve très bien sa masse d'origine car il a fait ses preuves selon ISO 2551 (<0,4 %)	
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transport	
Stabilité	<0,4 %	
Résistance aux intempéries Valeur d'usure	Ce tapis conserve sa couleur même sous l'influence de beaucoup de lumière et de fortes contraintes d'abrasion - telles que le frottement en combinaison avec de l'eau et de l'eau salée, comme testé selon la norme ISO 105. De plus, ce tapis a des valeurs de durabilité de 32 selon la norme EN 1963 et convient donc aux bâtiments commerciaux très fréquentés	
Antidérapant Confort de circulation	Ce tapis a des propriétés antidérapantes selon EN 13893. Avec la valeur de 33 selon EN 1307, ce tapis offre un confort élevé	
Nettoyage	Aspiration, si possible avec un aspirateur-brosseur pour plus d'efficacité et pour un nettoyage intense utiliser un injecteur extracteur	

SCHÉMA



TAPIS LAVABLE

RÉFÉRENCE : POP


MADE IN GERMANY

Les tapis Lavable sont des tapis anti-poussières entièrement lavables à 90°, conçus pour un usage intensif. Ils protègent les sols contre les poussières et l'humidité. Ces tapis contiennent des fibres en nylon de haute qualité qui préservent les couleurs et résistent aux lavages fréquents. Ils ne s'effilochent pas, réduisent la formation de peluches et permettent une fixation parfaite entre le tapis et le caoutchouc.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Revêtement	High-Twist-Nylon-Flor
Base du tapis	Support en caoutchouc flexible, bord renforcé
Poids de fil	820 gr/m ²
Poids total	2820 gr/m ²
Tailles standards	60 x 85 cm 75 x 85 cm 80 x 120 cm 85 x 150 cm 85 x 300 cm 120 x 180 cm 120 x 200 cm 120 x 240 cm 150 x 200 cm 150 x 250 cm 150 x 300 cm Longueur maximum : 500 cm (variation de taille ± 2%)
Épaisseur revêtement	7,5 mm 9 mm
Semelle et bords	Lisse Picots 100 % Nylon Bords de sécurité en caoutchouc
Résistance aux intempéries	Résistance à l'eau et aux UV. Le dorsal 100 % caoutchouc Nitrile empêche le tapis d'onduler et de se fissurer dans toutes les conditions de temps
Charge	Les fibres en Nylon résistent bien à l'écrasement et absorbent la saleté

COLORIS

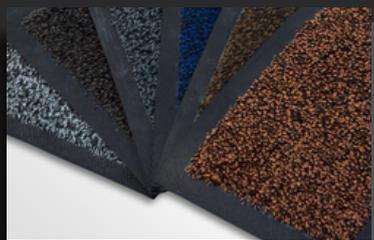

TAPIS ROLL

RÉFÉRENCE : TRA

MADE IN GERMANY

Le tapis autocollant Roll est maintenu par un système de support adhésif lui permettant de rester à plat et en place, même en cas de trafic extrême. Ce support adhésif avec barrière d'humidité empêche les liquides de s'infiltrer jusqu'au sol. Ce tapis est très absorbant, ainsi il garde les planchers propres et sécuritaires. Son profil très bas réduit le risque de trébuchement. Il est rapide et facile à installer !

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Taille	91 cm x 300 cm
Base du tapis	Système de support adhésif avec barrière d'humidité
Surface	PET non lissé (Polyester)
Épaisseur revêtement	1,9 mm
Poids	40 gr/m ²
Classement au feu	Conforme à la norme d'inflammabilité DOC-FF-1-70



Antidérapant



Sécuritaire et Résistant



Sèche rapidement

03

TAPIS LOGO

Fabrication précise sur-mesure

Comment ça marche ?



Vous envoyez votre logo



Nous créons votre prototype



Vous validez votre prototype et recevez votre tapis personnalisé !



UTILISATION INTÉRIEURE

TAPIS LOGO BRAND

RÉFÉRENCE : PLS/PLSM

EXPRESS
Fabrication 3 - 5 Jours

Le Tapis Logo BRAND est composé de matériaux respectueux de l'environnement et est un des tapis les plus résistants sur le marché avec une durée de vie très élevée. Il récupère efficacement les poussières et l'humidité.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Revêtement	Fil PET à filament continu ou Fibres tuftées
Semelle	Semelle caoutchouc nitrile antidérapante avec bordure renforcée pour une meilleure résistance. <i>(Semelle lisse ou Semelle picots)</i> Disponible avec ou sans bordure Largeur de bordure 20 mm
Conseil de nettoyage	Lavable en machine jusqu'à 60° C Convient pour le sèche-linge jusqu'à 80° C
Dimensions	Hauteurs disponibles : 9 mm / 10,5 mm Dimensions sur-mesure (Réf : PLS) ou Dimensions standards (Réf : PLSM + mesure Exemple : PLSM6085) : 60 x 85 cm 75 x 85 cm 85 x 115 cm 85 x 150 cm 85 x 300 cm 115 x 180 cm 115 x 200 cm 115 x 240 cm 115 x 250 cm 115 x 300 cm 150 x 200 cm 150 x 240 cm 150 x 250 cm 150 x 300 cm 200 x 200 cm 200 x 300 cm
Sur-mesure	Dimension maximale : 200 x 550 cm

100 % des fibres PET de ce tapis logo BRAND sont fabriquées à partir de contenus recyclés et présentent une excellente résistance au lavage et une grande stabilité de sa couleur.

Ce tapis logo est fabriqué avec une impression de haute qualité. Les logos et les dessins sont imprimés numériquement.

SCHÉMA





1. Le tapis Logo BRAND est imprimé en très haute résolution.
2. Excellente absorption de l'humidité et très forte récupération des saletés.
3. Très haute résistance au lavage, aucune atténuation des couleurs.

Les avantages



Personnalisable



Dimensions sur-mesure



Efficace contre les saletés et l'humidité



ADN de votre marque mis en avant




Lavable



Existe en 66 coloris



Disponible en version unie (sans logo)

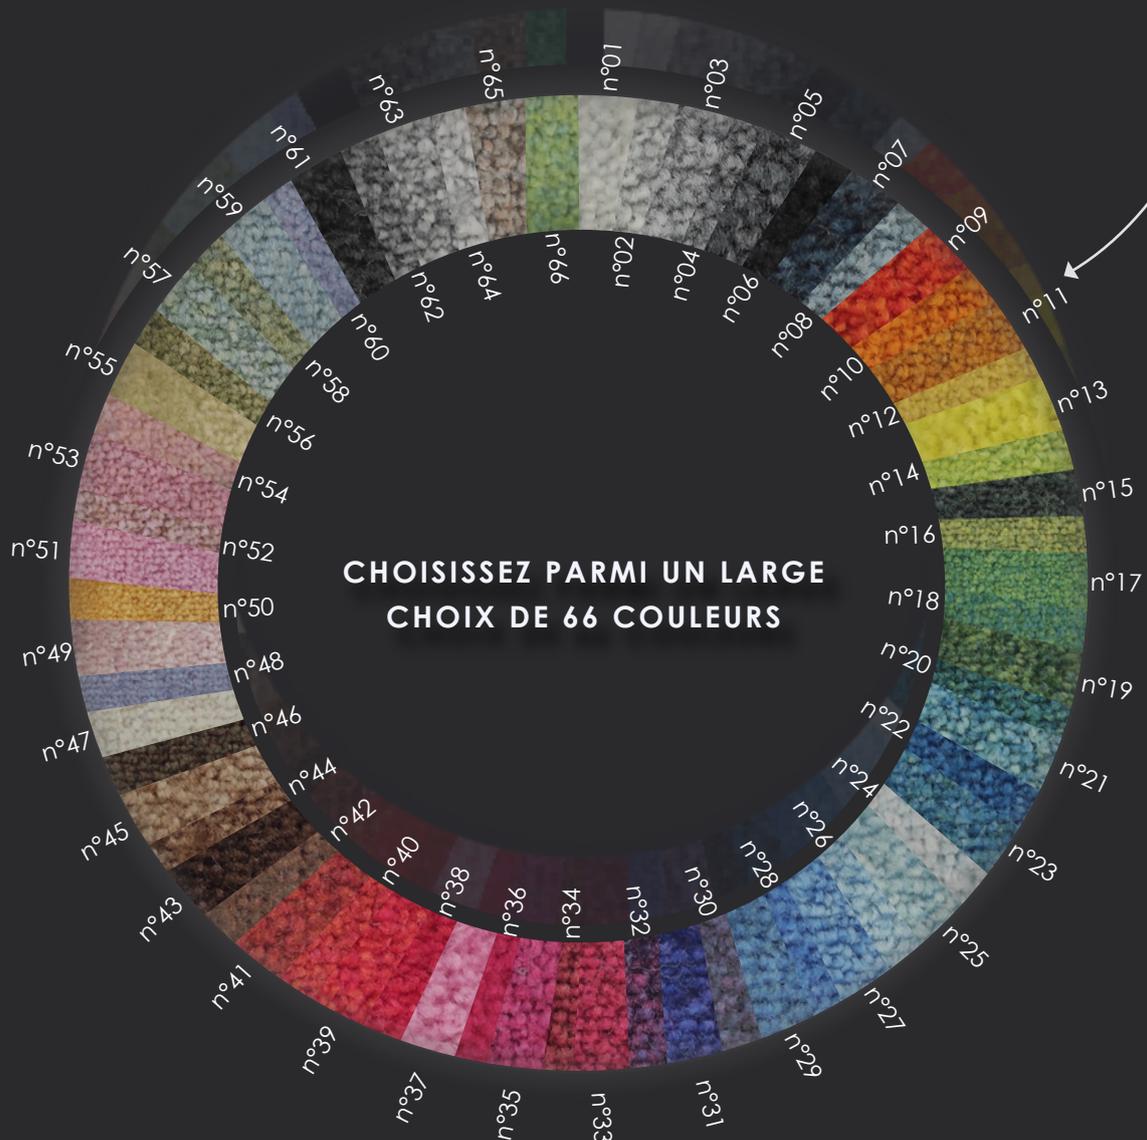

TAPIS PHOTO

RÉFÉRENCE : TLP



EXPRESS

Fabrication 3 - 5 jours

MADE IN GERMANY

Les Tapis Photo présentent votre logo personnalisé imprimé numériquement sur un tapis inVecs durable. Ces tapis sont idéaux comme tapis d'entrée antidérapant pour mettre en valeur votre marque, ou dans toute zone où l'humidité est présente.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Tailles standards

60 x 90 cm
90 x 150 cm
115 x 180 cm
180 x 245 cm
Variation de taille : +/- 5 %


Spécifications

Fil : PET perforé à l'aiguille
Semelle : 100 % caoutchouc
Nitrile | Lisse ou picots
Hauteur totale : 1,09 cm



NETTOYER ET SÉCHER

La surface à deux niveaux frotte efficacement la saleté et l'humidité des chaussures, en les récupérant ; la bordure du tapis retient l'humidité et l'éloigne de vos sols (Ils peuvent contenir jusqu'à 4 litres d'eau par mètre carré).





Les avantages



DURABLE

→ Le revêtement en PET très résistant est renforcé par une structure en caoutchouc qui l'empêche de s'écraser et prolonge sa durée de vie.



SÉCURITÉ

→ Un support en caoutchouc rigide maintient les tapis en place dans les zones à forte circulation. Les bords de sécurité biseautés assurent une transition sûre entre le tapis et le sol.



FACILE À ENTREtenir

→ Il suffit de passer l'aspirateur, de rincer au jet ou de nettoyer à la vapeur.



VERSION SANS LOGO

→ Disponible en version unie (sans logo)



A man in a dark suit is walking away from the camera, pulling a black rolling suitcase. He is standing on a dark, custom-made mat that features the text 'HÔTEL ROYAL ALBERGO' and a logo. The background shows a modern hotel lobby with glass walls and doors. The text '03' is overlaid in large white font on the left side of the image.

03

TAPIS LOGO

Fabrication précise sur-mesure



UTILISATION EXTÉRIEURE

TAPIS LOGO BROSSE

RÉFÉRENCE : PKL



MADE IN GERMANY


D'une extrême efficacité et très esthétique. Ce tapis peut être conçu avec un logo ou un texte publicitaire et ainsi recevoir professionnellement le public directement à l'entrée (intérieur/extérieur).

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Revêtement	Profilé plastique avec brosses polyamide pour toutes les conditions climatiques (-50°C à +90°C) Profilé de bordure de 50 mm de large en aluminium
Couleurs	16 couleurs
Hauteur totale	22 mm
Liaisons	Fil d'acier inoxydable et entretoise en caoutchouc
Écartement des profilés	4 mm



SCHÉMA

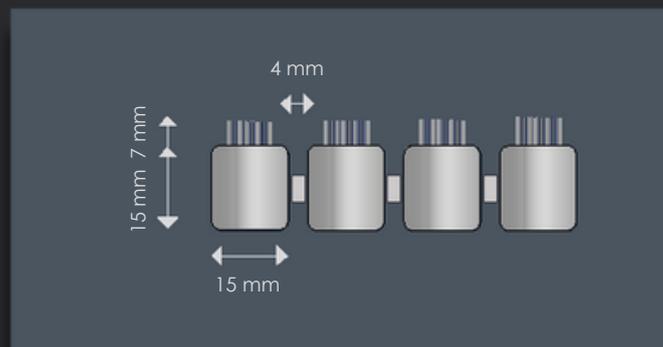



FACILE À ENTREtenir

→ Il suffit de passer l'aspirateur, de rincer au jet ou de nettoyer à la vapeur.





VERSION SANS LOGO

→ Disponible en version unie (sans logo)



EXISTE EN 16 COLORIS

→ Des couleurs intenses qui mettent en valeur et subliment votre photographie.

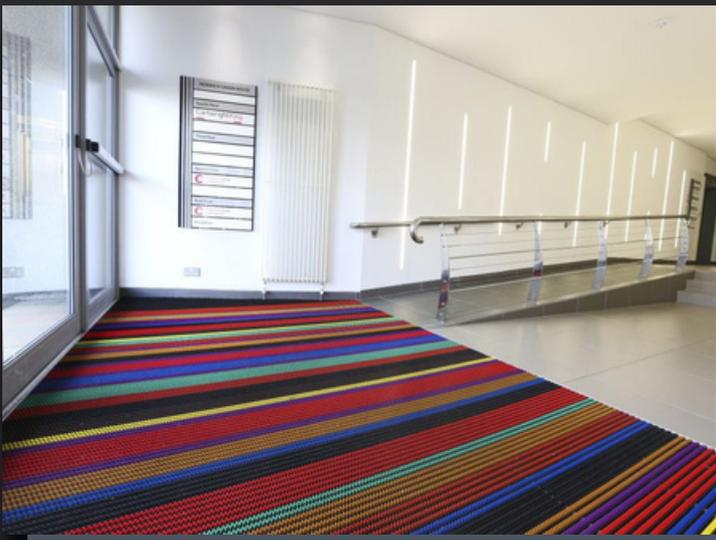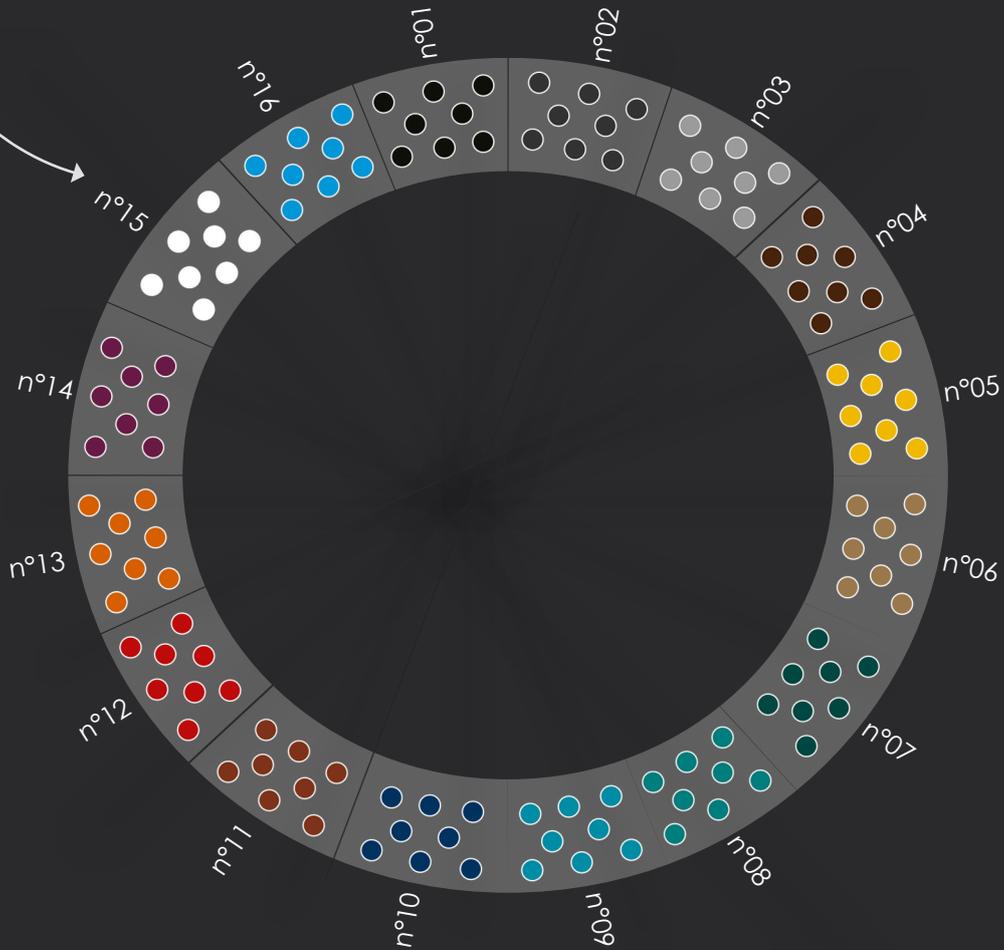

TAPIS LOGO ELEGANT

RÉFÉRENCE : PLOGSTANDARD/PLOGPLUS



EXPRESS

Fabrication 3 - 5 jours

MADE IN GERMANY


D'une incroyable efficacité et très accueillant ! Le tapis Logo Elegant avec revêtement plastifié est spécialement conçu pour l'extérieur et peut être fabriqué avec un logo.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Propriétés	Fibres 100 % polyamide
Base du tapis	100 % caoutchouc Nitrile La version PLUS possède une semelle perforée pour le drainage de l'humidité et des crampons antidérapants
Hauteur totale	Environ 9-10 mm
Nettoyage	Lavable jusqu'à 49° C
Dimensions standards	ELEGANT STANDARD : 60 x 85 cm 75 x 85 cm 80 x 120 cm 85 x 150 cm 85 x 300 cm 120 x 180 cm 120 x 200 cm 120 x 240 cm 150 x 200 cm 150 x 300 cm ELEGANT PLUS : 50 x 75 cm 60 x 90cm 85 x 75 cm 85 x 150 cm 115 x 200 cm 130 x 200 cm 150 x 200 cm 200 x 300 cm 200 x 400 cm
Sur-mesure	Sur demande



SCHÉMA



Les avantages



Personnalisable



Dimensions sur-mesure



ADN de votre marque mis en avant



Efficace contre les saletés et l'humidité




Disponible en version unie (sans logo) | Réf : WMPO



Couleurs Tapis Logo ELEGANT

Disponible en 5 couleurs

Réf : PLOGSTANDARD | Délai de fabrication court

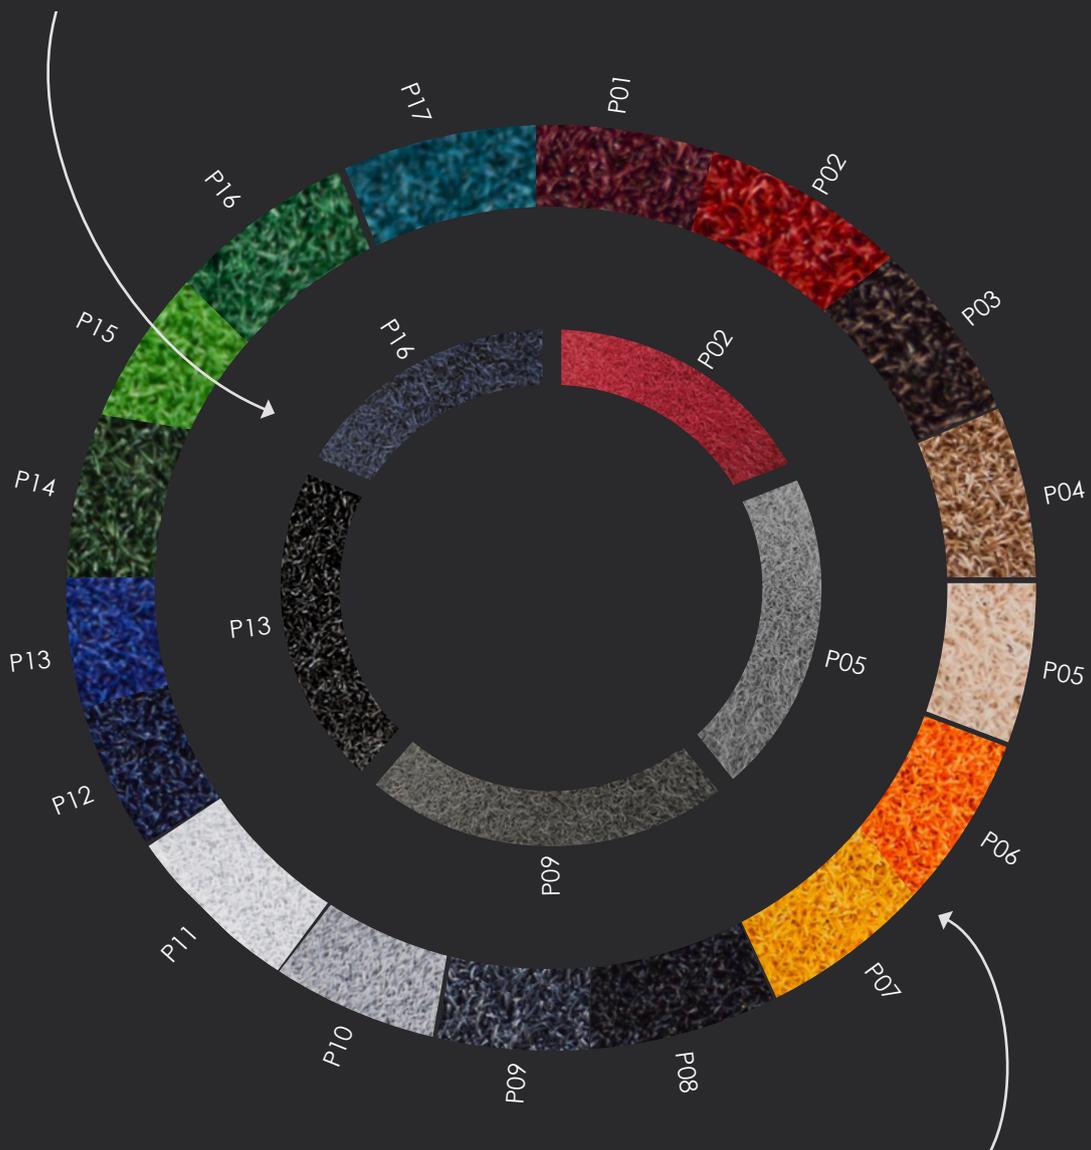

Couleurs Tapis Logo ELEGANT Plus

Aucune atténuation des couleurs conformément à DIN EN 20 105-C01
17 couleurs très résistantes aux UV

Réf : PLOGPLUS | Délai de fabrication moyen

TAPIS LOGO CAOUTCHOUC

RÉFÉRENCE : PLG

EXPRESS

Fabrication 3 - 5 Jours

MADE IN GERMANY

Vos photographies sont imprimées sur une matière thermoplastique et moulées en caoutchouc. Sa surface antidérapante texturée élimine efficacement la saleté. Le caoutchouc 100 % Nitrile résiste aux différents produits chimiques, aux graisses et à l'huile.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Taille du tapis	Taille tapis
Tolérance de taille +/- 5 %	75 x 85 cm
	85 x 150 cm
	115 x 180 cm
	150 x 250 cm
Taille maximale du Logo	Taille maximale du logo
Tolérance de taille +/- 5 %	55 x 65 cm
	65 x 130 cm
	95 x 160 cm
	130 x 250 cm
Spécifications	Caoutchouc 100 % Nitrile
	Épaisseur : 3 mm
	Semelle lisse



Les avantages



Personnalisable



Disponible en version unie (sans logo)



ADN de votre marque mis en avant



Efficace contre les saletés et l'humidité





CHOISISSEZ PARMIS UN LARGE CHOIX DE COULEURS





04

TAPIS INDUSTRIEL

Fabrication précise sur-mesure



INTÉRIEUR | EXTÉRIEUR

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC

RÉFÉRENCE : RG

EXPRESS


Fabrication 1 - 3 Jours

MADE IN GERMANY

Une qualité exceptionnelle pour ce caillebotis caoutchouc ! Disponible en différentes hauteurs. Pour une utilisation en extérieur et spécialement dans des conditions humides.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Matériau	100 % caoutchouc très résistant et robuste
Hauteurs disponibles	13 mm 22 mm
Surface	Structure en nid d'abeille
	Trous de 31 mm pour les hauteurs de 13 mm et 22 mm Trous taille réduite pour la hauteur de 13 mm
Dimensions	Production sur-mesure et dimensions standards Standard : 80 x 120 cm et 100 x 150 cm
Résistance	Conçu pour des charges élevées

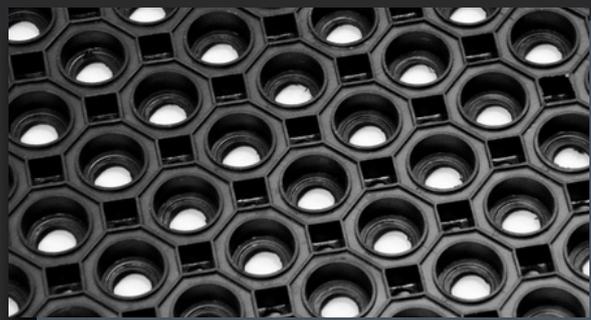

CAILLEBOTIS ACIER CRANTÉ

RÉFÉRENCE : SVROST



MADE IN GERMANY

Caillebotis acier galvanisé cranté antidérapant avec maille de 30 x 10 mm. Principalement pour utilisation en extérieur. Efficace pour enlever les saletés tenaces des chaussures. Fabrication sur-mesure longueur et largeur. Option : disponible en INOX | Réf : EROST


TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Conseil d'utilisation	Pour l'extérieur
Matériau	Acier galvanisé
Taille des mailles	30 x 10 mm
Barre transversale	10 x 2 mm ou 30 x 2 mm
Hauteurs disponibles	25 ou 30 mm
Dimensions	Fabriqué sur-mesure
Accessibilité	Conçu pour des charges extrêmement élevées



AIR MAX

RÉFÉRENCE : AIRMAX

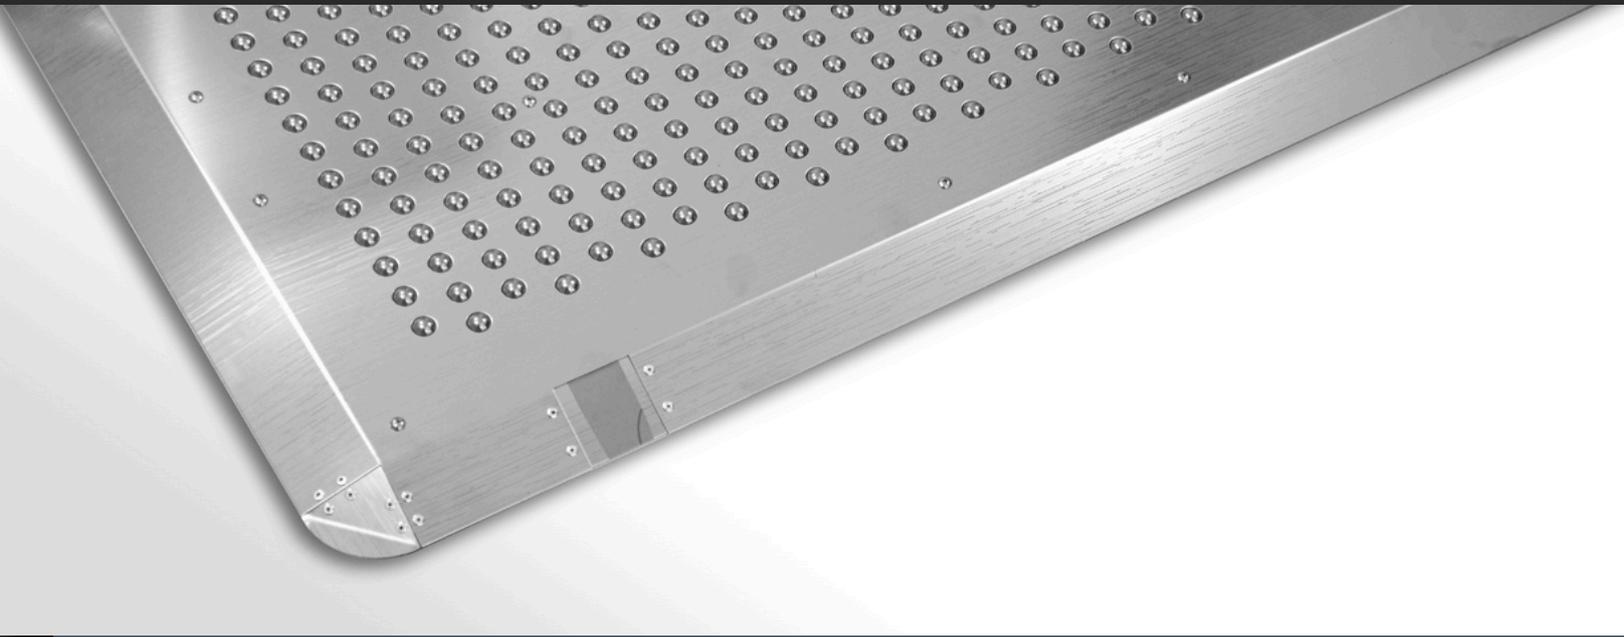

L'AIR MAX vous aide efficacement à entretenir un environnement de travail sain et propre. Il traite facilement les saletés et les poussières mais aussi les substances étrangères sur le sol et dans l'air (filtration de l'air) pour une efficacité maximale ! Il peut se poser à même le sol ou dans une fosse, ce qui lui permet de s'adapter partout. Pour une utilisation intérieure.


TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Dimensions Standard ou sur-mesure	800 x 700 mm 600 x 1100 mm 800 x 1100 mm 1100 x 1100 mm 600 x 2100 mm 600 x 600 x 40 mm <i>Disponible en sur-mesure</i>
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulette et de transports <i>Pour les chariots élévateurs ou véhicule 1t et 5t (en option)</i>
Distance entre Points d'aspiration	Gauche/droite 25 mm Haut/bas 30 mm
Matière Points d'aspiration	STS304
Matière Tapis	STS304 Alvéolé



AIR MAX

Référence : AIRMAX

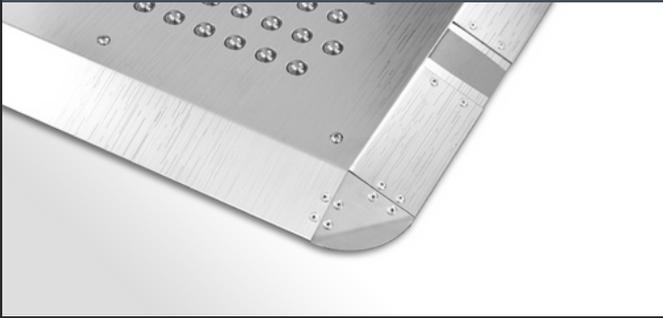

LONGUE DURABILITÉ



PUREMENT MANUEL



STOCKAGE & ENTRETIEN



L'AIR MAX est fabriqué à partir de matériaux robustes qui résistent aux chocs extérieurs et à la corrosion. Il est donc garanti pour tous les types de chaussures et peut être efficace même les jours de pluie ou de neige.

Le fait de marcher sur le tapis de sol empêche les substances étrangères présentes sur les poussières ou la saleté de pénétrer à l'intérieur.

Il est facile à manipuler et la poussière et la saleté amassées par le réceptacle à poussière sont facilement évacuées par le sac de récupération.

Les avantages de l'AIR MAX

- **Premier produit au monde** (Brevet déposé), l'AIR MAX possède une méthode instantanée d'absorption de l'air.
- Aucune formation spéciale est nécessaire pour l'installation.



AIR MAX : Pour quelles situations ?

L'AIR MAX est un système de tapis aspirant pour les personnes mais peut également supporter les véhicules et chariots élévateurs (en option).

L'AIR MAX peut être installé près d'une porte d'entrée, dans un sas ou dans tout endroit stratégique de passage.

TAPIS ATLAS

RÉFÉRENCE : ATLAS



MADE IN GERMANY

Le Tapis Atlas a une résistance extrême et une conception modulaire pour une installation et un service de nettoyage faciles. Chaque module de nettoyage est équipé de 29 brosses qui éliminent efficacement la saleté des roues, des chariots élévateurs, des voitures, des camions et autres machines mobiles. Ce sont des tapis essentiels pour les entrepôts, les zones de livraison, les usines de production, les ateliers automobiles, les entrées et les parkings souterrains. Ils servent de barrières de nettoyage indispensables entre les zones propres et les zones sales dans l'industrie et l'agriculture.

Dimensions et Poids

Module (29 brosses)

Hauteur	Longueur Largeur	Poids
46 mm	1000 mm x 470 mm	28 kg

Bac de récupération

Hauteur	Longueur Largeur	Poids
46 mm	1016 mm x 486 mm	16 kg

Bac de récupération

Hauteur	Longueur Largeur	Poids
43 mm	600 mm x 1000 mm	33 kg


Rampe d'accès latérale

Hauteur	Longueur Largeur	Poids
43 mm	600 mm x 470 mm	15 kg

Rampe d'accès d'angle

Hauteur	Longueur Largeur	Poids
43 mm	600 mm x 600 mm	10 kg



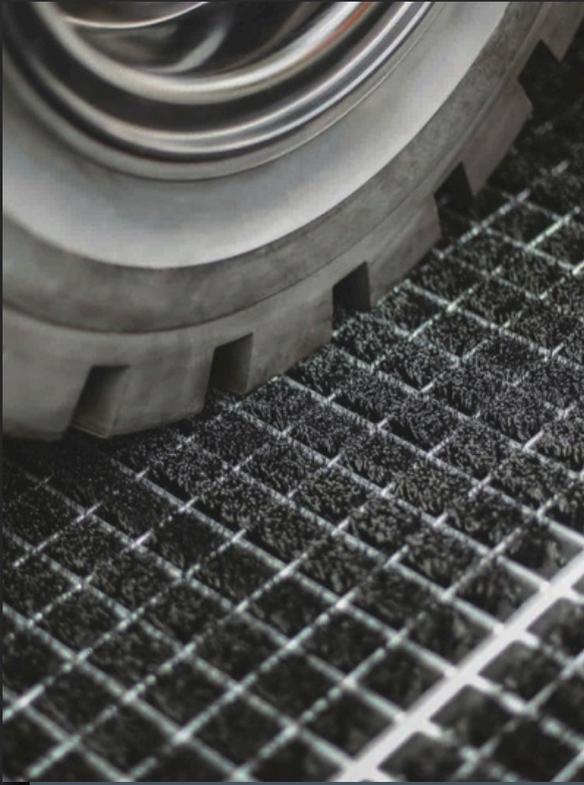

Des roues propres réduisent le risque d'accident sur des sols glissants et sales

Zone d'installation

- Halls industriels, entrepôts, usines
- Concessionnaires automobiles, ateliers automobiles
- Parkings souterrains
- Foire-exposition

Avantages du tapis

- Nettoyage entre les zones propres et les zones sales
- Réduction significative de la saleté introduite à l'intérieur des bâtiments
- Accroître la sécurité du travail dans la zone d'entrée
- Amélioration de la propreté interne
- Augmentation de la durée de vie des sols
- Possibilité d'installation sans travaux (à même le sol grâce aux rampes d'accès)

Matériel


- Caillebotis galvanisé à chaud
- Fabrication en acier inoxydable
- Rampes d'accès au sol
- Cadre pour l'installation au sol



Chariot élévateur à fourche




Exemple de préparation d'une fosse pour le Tapis Atlas

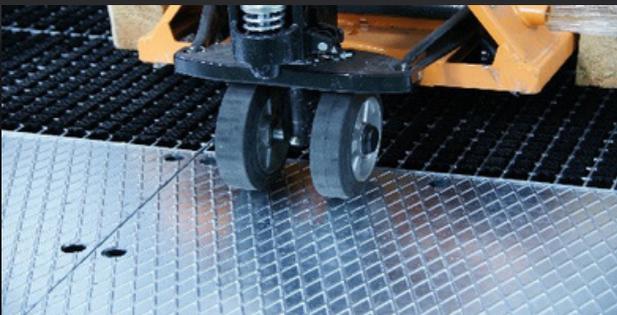

Transpalette



Poignées

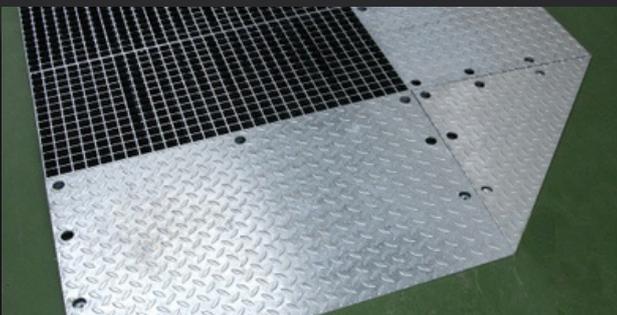


Rampes d'accès principales, latérales, d'angle



Chariot de transport

TAPIS MODULE DESIGN

RÉFÉRENCE : MODULE

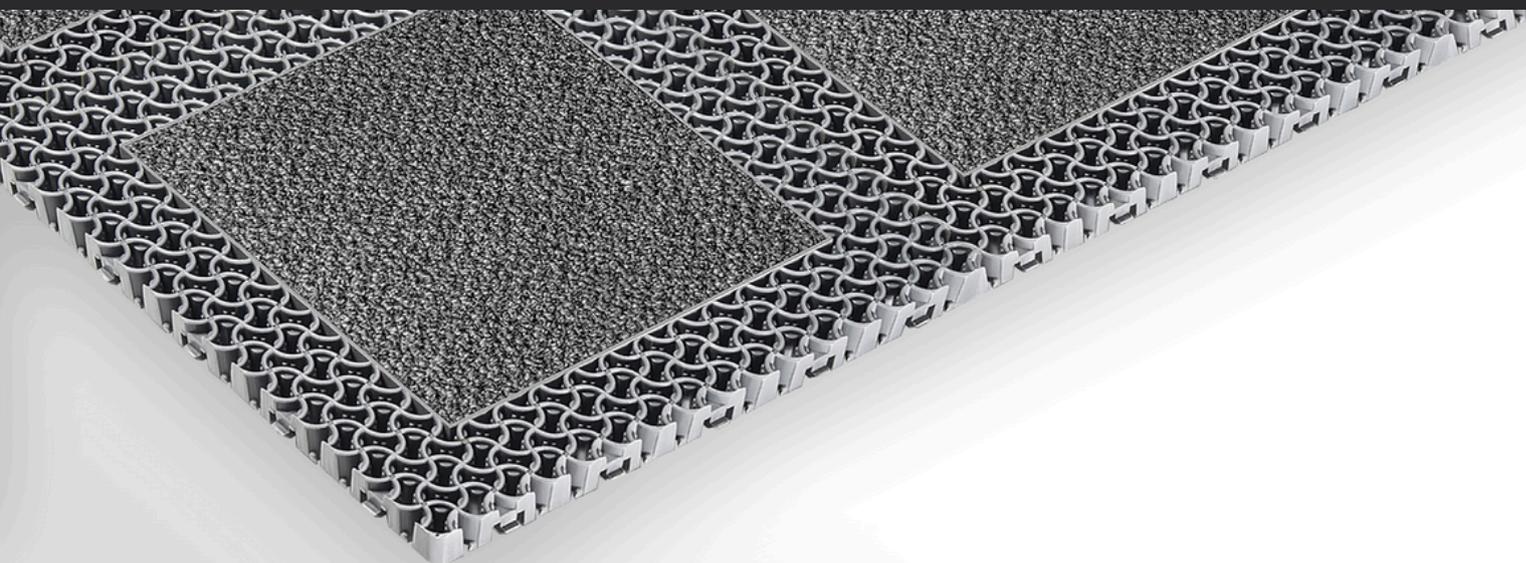

Le Tapis Module Design est un tapis composé de modules individuels ayant une forme carrée. Assemblés, ils forment un tapis d'entrée. Le produit est fabriqué pour résister à un niveau de trafic élevé. Il est décliné en deux versions : la version Caoutchouc conçue pour enlever la saleté et les graviers et la version Caoutchouc + Textile, contenant un tapis textile. Cette combinaison brevetée de deux types de fils polyamide est conçue pour éliminer à la fois l'eau et les salissures fines. Les modules offrent la possibilité d'assembler les deux versions en fonction du type d'entrée, des souhaits du client et du niveau de saleté et/ou d'eau à éliminer.

Caractéristiques

Épaisseur totale	17,5 mm
Épaisseur des fibres	4,8 mm
Longueur Largeur 1 Module (22 modules dans une boîte, environ 2m ²)	300 x 300 mm sans connecteur
Résistance aux UV	Excellente
Résistance au feu	Bfl-s1
Coefficient de frottement BIA ZH 1/571 & DIN 51130 (GE)	R9, V10 à R11



**Caoutchouc
+ Textile Gris REPS**



Caoutchouc




Fibre du Tapis Caoutchouc + Textile






Les modules permettent différentes combinaisons pour répondre à vos exigences en design.



Module Caoutchouc | Pour extérieur et intérieur.



Module Caoutchouc + Textile | Pour intérieur.

Les Avantages

- Possibilité d'enlever des carreaux individuels s'ils sont endommagés.
- 1500 à 5000 passages/jour.
- Résistance allant jusqu'à - 50° C à + 60° C.
- Les dalles mixtes peuvent être concentrées sur les zones où le trafic est plus intense.



Possibilité de mélanger les textiles

Installation et retrait faciles

- Les dalles sont posées directement dans une fosse.
- La conception unique des dalles permet de les clipser facilement (tournevis).

Maintenance facile

- Passer l'aspirateur permet d'enlever facilement les saletés piégées dans les espaces du revêtement.

A réussi le « test du talon haut » !

- Le revêtement est conçu avec des espaces de grandes tailles pour piéger et retenir efficacement la saleté, mais suffisamment petits pour éviter que les talons hauts ne s'enfoncent dedans.




Parfait pour les portes rotatives



Fibres élégantes



Un large choix de dispositions

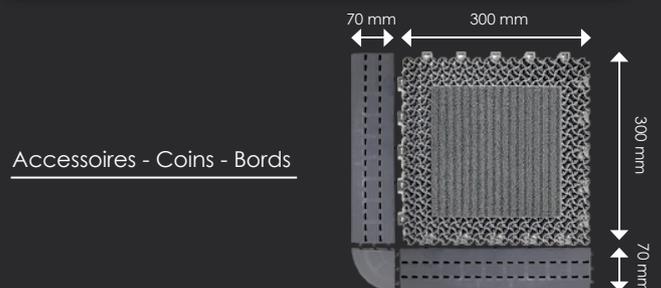



05

ACCESSOIRES

Fabrication précise sur-mesure



INTÉRIEUR | EXTÉRIEUR

TAPIS CAOUTCHOUC

RÉFÉRENCE : FR

EXPRESS

Fabrication 1 - 3 jours

MADE IN GERMANY

Le tapis caoutchouc est idéal comme sous-couche de tapis d'entrée et sous-couche antidérapante pour de nombreuses applications.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Matériau	100 % caoutchouc de qualité supérieure
Hauteurs disponibles	3 mm 6 mm
Dimensions	Sur-mesure ou en rouleau de 120 cm de large par 10 mètres de long



BAC DE RÉCUPÉRATION

RÉFÉRENCE : SV



MADE IN GERMANY

Le bac de récupération de saletés est un complément fortement recommandé pour les entrées à fort trafic en extérieur. Disponible pour les tapis d'entrée en hauteur 22 mm et les caillebotis acier crantés en hauteur 25 mm.
Option : Siphon pour évacuation.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Conseil d'utilisation	Pour l'extérieur
Matériau	Cadre aluminium renforcé résistant au gauchissement Fond aluminium 3mm
Hauteur d'encastrement	80 mm
Dimensions Fabrication sur-mesure	Assemblé avec des raccords d'angles et des vis pour une dimension jusqu'à 1,5 x 3 m Pour une dimension au-delà, le bac est livré divisé - à assembler en 2 parties. Entretoises transversales de renfort montées dans le bac de récupération tous les 30 cm Découpes, arrondis et formats particuliers d'après croquis ou gabarit.
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transports



SCHÉMA




Particularité du bac de récupération en aluminium :

1. Les entretoises transversales de renfort montées dans le bac de récupération sont conçues de manière à ne pas obstruer l'écoulement de l'eau.
2. Les dispositifs d'évacuation de l'eau avec siphon peuvent être montés à n'importe quel endroit sur le bac.

CADRE ÉQUERRE

RÉFÉRENCE : WRA

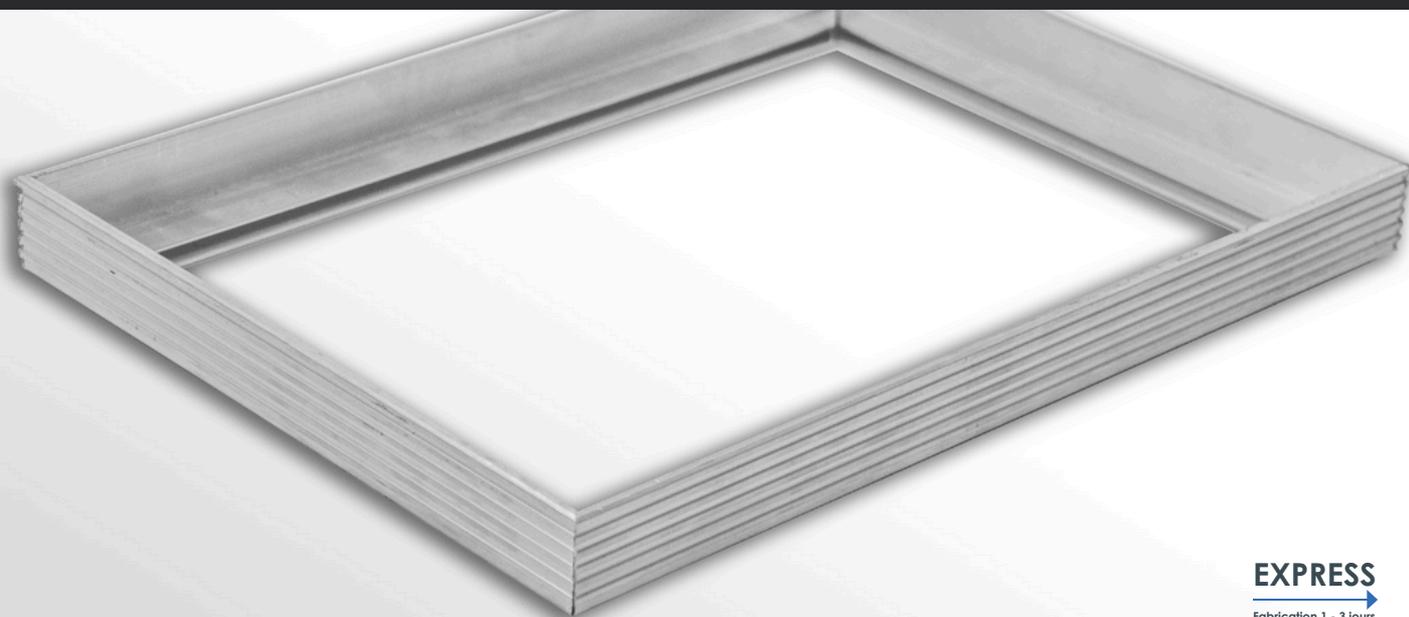

EXPRESS

Fabrication 1 - 3 Jours

MADE IN GERMANY


Le cadre Équerre en aluminium est idéal pour un encadrement et une finition parfaite d'un tapis d'entrée !
Fabriqué sur-mesure en largeur et en longueur.

Option : Pattes de scellement.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Matériau	Aluminium résistant au gauchissement
Hauteurs disponibles	15 mm 22 mm 26 mm 30 mm (voir schémas ci-contre)
Montage et pose	Le fond de la fosse devra être parfaitement plat sans aspérités et nettoyé pour la pose du cadre Le cadre est ajusté et assemblé avec les raccords d'angle et visseries fournis
Dimensions Fabrication sur-mesure	À partir d'une dimension supérieure à 300 cm, le cadre est livré divisé


SCHÉMA

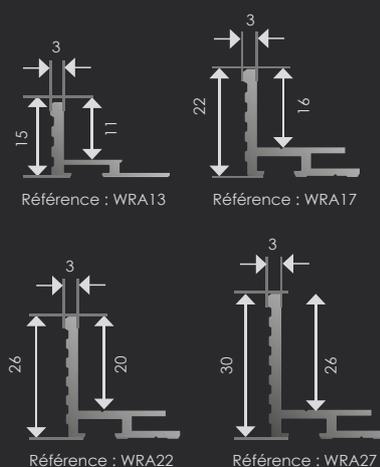

Pattes de scellement



Raccord cadre équerre




Rampe



CADRE ÉQUERRE FAIBLE ÉPAISSEUR

RÉFÉRENCE : ERA

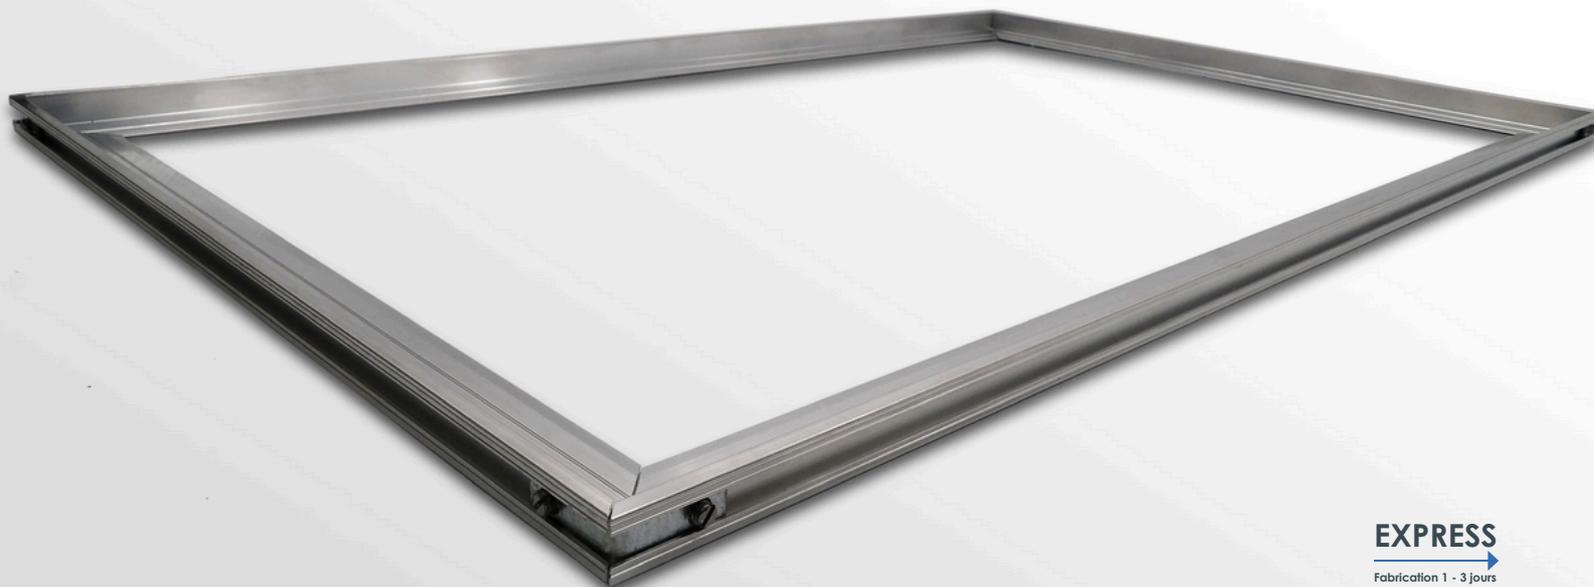

EXPRESS
Fabrication 1 - 3 Jours


MADE IN GERMANY

Le cadre équerre en aluminium faible épaisseur pour un encadrement et une finition d'un tapis d'entrée !
Fabriqué sur-mesure en largeur et en longueur.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Matériau	Aluminium résistant au gauchissement
Hauteurs disponibles	13,5 mm 17 mm 20 mm 25 mm
Montage et pose	Le fond de la fosse devra être parfaitement plat sans aspérités et nettoyé pour la pose du cadre Le cadre est ajusté et assemblé avec les raccords d'angle et visseries fournis
Dimensions Fabrication sur-mesure	À partir d'une dimension supérieure à 300 cm, le cadre est livré divisé


SCHÉMA




Référence : ERA13



Référence : ERA17




Référence : ERA22




Référence : ERA27



NOS RÉALISATIONS

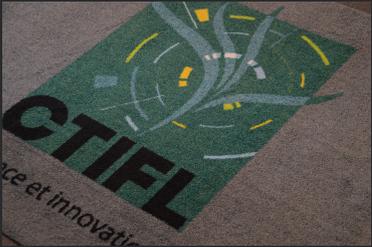

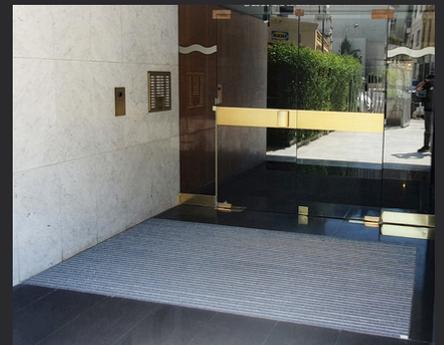

Tolérances d'insertion et dilatation thermique pour tapis profilés en aluminium

En règle générale, nous fabriquons des tapis profilés en aluminium d'environ 2 à 2,5 mm plus petits que la dimension intérieure nette de la fosse du tapis. Nous soustrayons 4-5 mm de largeur et de longueur à la dimension intérieure de la fosse du tapis comme tolérance d'insertion.

Nous garantissons donc que :


1. Le tapis s'insère parfaitement dans la fosse du tapis
2. Les profilés en aluminium ne se contractent pas sous l'effet du rayonnement solaire et de la dilatation thermique

Si vous commandez un ensemble (c'est-à-dire un cadre avec tapis ou bac de récupération avec tapis) et que vous spécifiez la dimension extérieure du cadre, nous prenons en compte la largeur du cadre ou du bac de récupération de 3 mm pour calculer la taille du tapis fini à produire.

Voici un exemple de notre calcul lors de la spécification d'une dimension extérieure de cadre de 4 m de longueur :

Dimension extérieure du cadre : 4 m	400 cm	
moins 2 x 3 mm largeur de cadre	→ 399,4 cm	→ Dimensions interne du cadre
moins tolérance d'insertion de 4 mm	→ 399 cm	→ Taille du tapis fini

REMARQUE : Si un SET est commandé avec indication de la taille du tapis fini, le client est responsable d'une tolérance d'insertion suffisante.


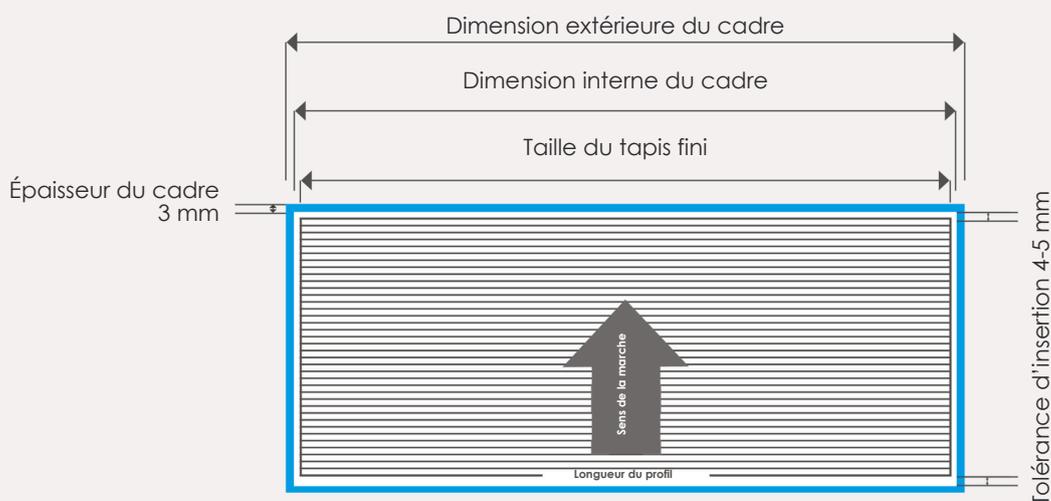


Tapis en aluminium en plusieurs parties

Les tapis en aluminium doivent être divisés à partir d'une longueur de profil de 300 cm. Les tapis en aluminium avec des profilés de plus de 300 cm deviennent trop lourds et encombrants pour le transport, l'insertion et la mise en place.

Si vous avez besoin pour certaines raisons de tapis en aluminium d'une longueur de profil supérieure à 300 cm, nous nous ferons un plaisir de vérifier les possibilités pour votre projet. Parce que les frais de transport sont souvent très élevés pour de tels grands tapis, n'hésitez pas à nous interroger en amont.

Ici, vous trouverez également des informations sur la meilleure façon de faire les divisions. Une division de la longueur du profil ne doit pas être faite dans la trajectoire du sens de la marche.

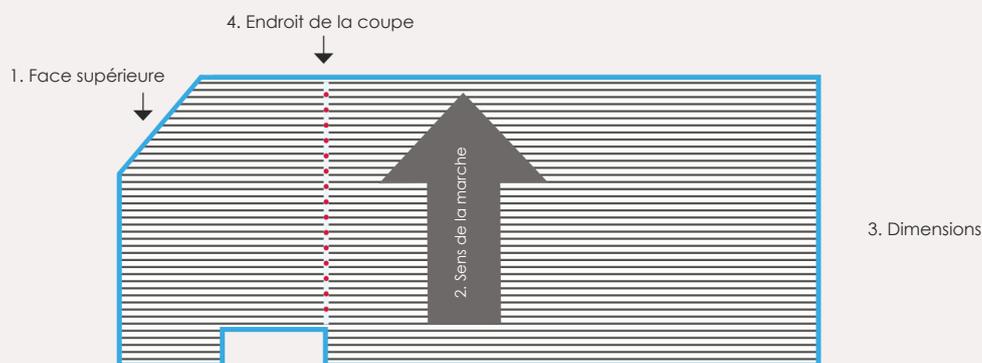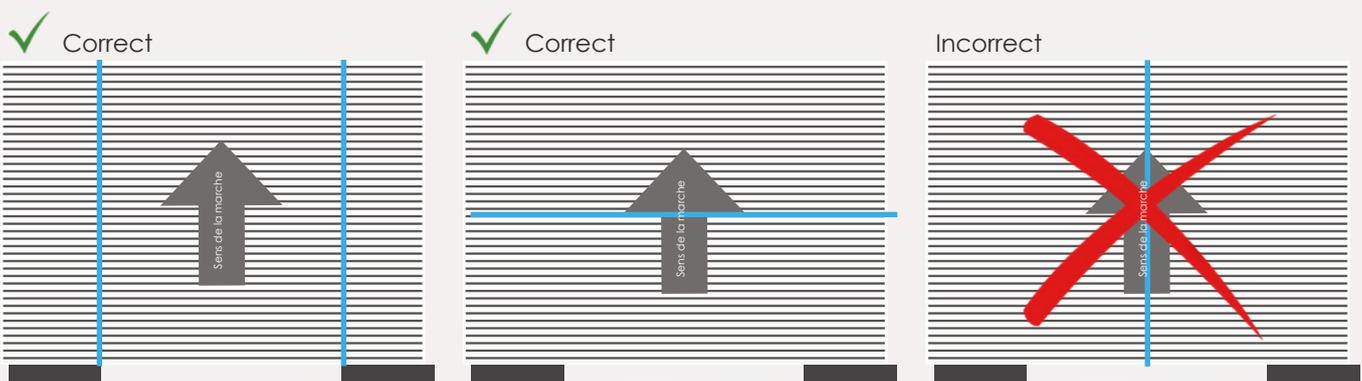

Exemple d'un croquis pour un tapis avec découpe

Formats et dimensions spéciaux

REMARQUE :

Pour les dimensions spéciales de tapis avec chanfreins, courbes et arrondis ainsi que pour des tapis de très grands formats, nous avons à notre disposition une machine spéciale permettant la prise de côtes pour une fabrication très précise.

Dans le cas contraire, merci de nous faire parvenir un croquis le plus détaillé possible.

Néanmoins, nous vous invitons à faire appel à notre service de mesure.

Comment prendre les mesures ?



Mais si cela vous semble trop compliqué, ne vous inquiétez-pas ! Notre équipe se déplace sur site pour vous aider à réaliser cette démarche !

Nous devons prendre 3 types de mesure : horizontale, verticale, diagonale.

1. Horizontale : 3 mesures doivent être effectuées de part et d'autre du tapis (lignes fléchées noires) |

Seule la plus petite mesure doit être prise en compte.

2. Verticale : 3 mesures doivent être effectuées de part et d'autre du tapis (lignes fléchées blanches) |

Seule la plus petite mesure doit être prise en compte.

3. Diagonale : 2 mesures doivent être effectuées de chaque angle du tapis (lignes fléchées bleues)

ENVIE D'EMBELLIR VOTRE ENTRÉE ou CELLE DE VOS CLIENTS ? INVECS VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET !

Veuillez remplir le formulaire et l'envoyer par e-mail à contact@invecs.fr ou par courrier à **SARL INVECS - 101 Rue Pasteur | 83210 La Farlède**

DEVIS

COMMANDE

Projet

Dénomination du produit

Type de revêtement

Coloris

Hauteur du tapis env.


 10 mm 13 mm 17 mm 22 mm 27 mm

Cadre

 Oui Non

Quantité

Dimensions :

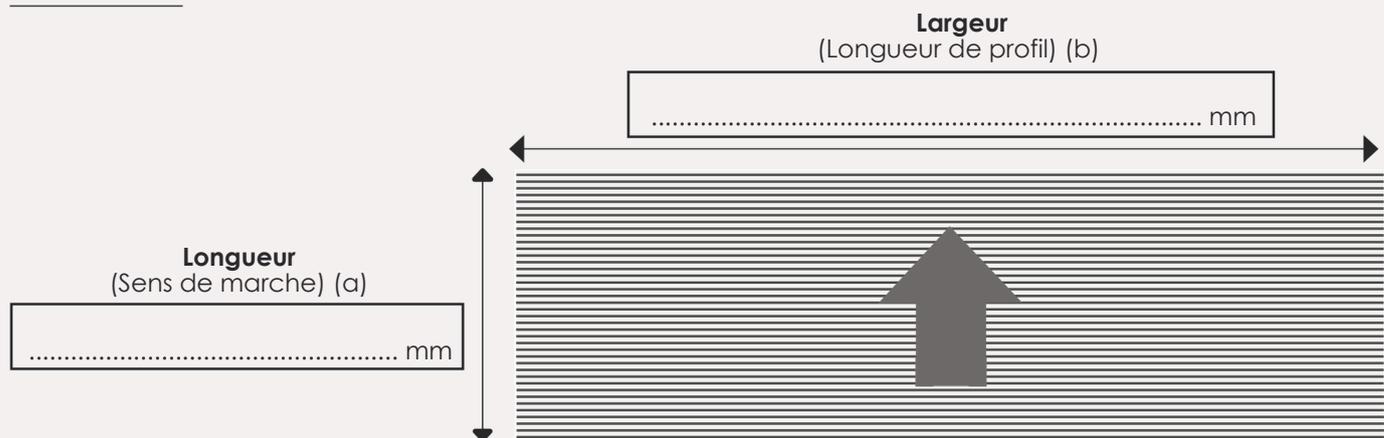

Ces dimensions sont

 Dimension extérieure du cadre Dimension intérieure du cadre Taille finie des tapis

Format spécial et/ou dimension spéciale ?

 Conception spéciale selon plan ou croquis joint en annexe Je souhaite une prise de mesures par les experts inVecs

Nous fabriquons, si possible, vos tapis profilés en aluminium en une seule pièce. Néanmoins les dimensions de votre tapis peuvent influencer sur le prix du transport.



CONTACT

101 Rue Pasteur
83210 La Farlède
FRANCE

04.89.51.84.00

contact@invecs.fr

www.invecs.fr