



ULTRAPLY™ TPO

JAKOŚĆ PREMIUM. POTWIERDZONA ŻYWOTNOŚĆ




JAKOŚĆ PREMIUM OD 1996

UltraPly TPO firmy Elevate to elastyczna membrana dachowa z termoplastycznego poliolefinu (TPO), powstała w wyniku połączenia kauczuku etylenowo-propylenowego z matrycą polipropylenową wzmocniona poliestrową siatką.


Łączy w sobie elastyczność syntetycznej gumy z możliwością zgrzania materiału termoplastycznego. W efekcie uzyskujemy membranę o doskonałych właściwościach.

Dzięki niezmienionej recepturze od 1996 r. UltraPly TPO to idealny wybór, gdy poszukuje się jasnego, przyjaznego dla środowiska systemu dachowego, który łączy w sobie estetykę z wysoką odpornością na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i wyjątkową wytrzymałość zgrzewów.




**Kompleksowe rozwiązanie**

Kompletny zestaw akcesoriów i innych komponentów systemu dachowego. Kompleksowe wsparcie techniczne od koncepcji do realizacji.

**Przyjazne TPO**

Jedna membrana do wszystkich zastosowań dachowych. Szerokie okno zgrzewu

**Sprawdzony produkt**

Wysokiej jakości formuła i stała, trwała wydajność.

**Korzyści**

Szybko rozwijający się rynek komercyjnych i przemysłowych projektów dachowych.


**Ekologia**

Nie zawiera plastifikatorów, halogenów ani metali ciężkich. Nie uwalnia substancji niebezpiecznych.



KOMPLETNE ROZWIĄZANIE Z JEDNEGO ŹRÓDŁA



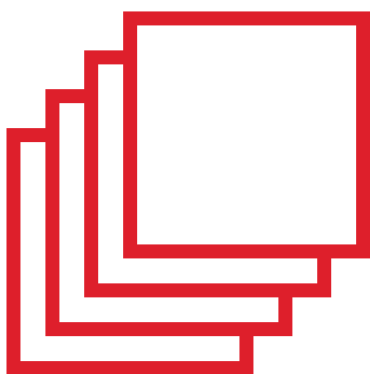

Sekret wydajnego i trwałego systemu dachowego nie ogranicza się do membrany hydroizolacyjnej. Dlatego jesteśmy zobowiązani do dostarczania wysokiej jakości, kompatybilnych produktów i kompleksowego wsparcia na każdym etapie procesu.

Pełna gama akcesoriów dachowych Elevate, w tym kleje, obróbki blacharskie i prefabrykowane akcesoria itp., została zaprojektowana w celu zagwarantowania najlepszych rezultatów. Inne elementy systemu dachowego, takie jak płyty izolacyjne PIR, płyty separacyjne i paroizolacja, są również dostępne w ofercie Elevate. Wszystkie zostały zoptymalizowane pod kątem kompatybilności, co jeszcze bardziej zwiększa ogólną wydajność systemu.


Poza stosowaniem najwyższej jakości produktów, kluczem do udanego projektu pokrycia dachowego jest odpowiedni montaż. Oferujemy sieć wykonawców, kompleksowe wsparcie techniczne na każdym etapie, w tym między innymi programy szkoleniowe od poziomu początkującego do zaawansowanego. Pomoc na miejscu przy rozpoczęciu pracy i inspekcje dachów.



Zeskanuj kod QR albo wejdź na HolcimElevate.com w celu znalezienia odpowiedniego terminu szkolenia.



Przyjazne TP0

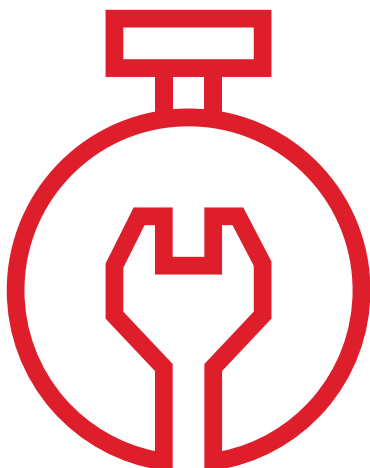

Membrana dachowa Elevate UltraPly TPO może być biała lub szara. Jest dostępna w kilku grubościach i szerokościach.

Ta sama membrana może być stosowana do wszystkich powierzchni dachu (powierzchnia dachu głównego, cokoły itp.), wszystkich zastosowań (dachy zielone, dachy solarne itp.) i wszystkich typów systemów. Szerokie okno zgrzewu ułatwia instalację

WYBÓR WŁAŚCIWEGO SYSTEMU DACHOWEGO

Systemy dachowe Elevate UltraPly TPO oferują różne opcje instalacji, aby sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom związanym z dachami, zarówno w przypadku renowacji, jak i nowych projektów.




SYSTEM MOCOWANIA MECHANICZNEGO

Arkusze membrany są kołkowane w zakładach za pomocą odpowiednich zestawów łączników i tulei/podkładek. System zgrzewania indukcyjnego jest nieinwazyjną odmianą systemu mechanicznego łączenia. Membrana jest przygrzewana do odpowiednio rozstawionych łączników indukcyjnych.



SYSTEM PEŁNEGO KLEJENIA


Arkusze membrany są bezpośrednio, w całości klejone do odpowiedniego podłoża za pomocą kleju Elevate Bonding Adhesive.

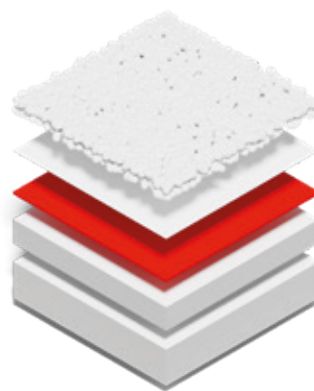

SYSTEM BALASTOWY

Membrana jest luźno ułożona na podłożu i utrzymywana w miejscu za pomocą odpowiedniego balastu.

SPRAWDZONY PRODUKT

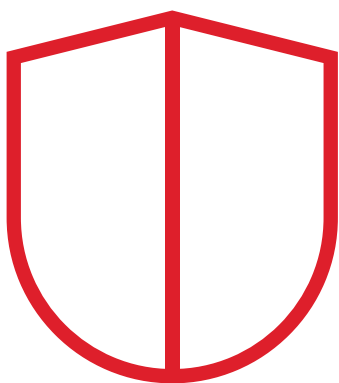

UltraPly TPO to najwyższej jakości membrana dachowa. Powstała przy zastosowaniu odpowiedniej równowagi elastycznych polimerów poliolefinowych, wysokiej jakości stabilizatorów UV/ ozonu / ciepła, przeciwutleniaczy, niehalogenowych środków zmniejszających palność oraz pigmentów.

Właściwa równowaga chemiczna - właściwa formuła - jest kluczem do długoterminowej wydajności membrany.

Dzięki niezmienionej formule od 1996 r. UltraPly TPO doskonale spisuje się w testach laboratoryjnych oraz w trakcie rzeczywistego użytkowania. Nawet po dziesięcioleciach ekspozycji w regionach o wysokim poziomie promieniowania UV.

KORZYŚCI



Termoplastyczne membrany poliolefinowe (TPO), dostępne na rynku od późnych lat 90-tych, są obecnie jednymi z najszybciej rozwijających się produktów do dachów komercyjnych i przemysłowych. Ale nie wszystkie membrany TPO są takie same.

Odporność i trwałość UltraPly TPO w połączeniu z pełnym wsparciem oferowanym na każdym etapie przekłada się na płynną, bezproblemową pracę i większą liczbę zadowolonych klientów.

Dołącz do naszej sieci autoryzowanych wykonawców już dziś i uzyskaj wsparcie globalnej firmy z bogatym doświadczeniem w systemach dachowych.



EKOLOGIA



Membrana dachowa UltraPly TPO ma niewielki wpływ na środowisko. Nie zawiera plastyfikatorów, halogenowców i metali ciężkich. Nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji.

System dachowy UltraPly TPO przyczynia się również do osiągnięcia wysokich ocen w programach zielonego budownictwa, takich jak BREEAM i LEED, oraz zapewnia niezawodne, bezpieczne i trwałe rozwiązanie dla zielonych, solarnych i bagiennych dachów.





Więcej informacji:

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75
1930 Zaventem
BELGIA

HolcimElevate.com

Ta broszura ma jedynie informować o produktach i specyfikacjach Elevate. Podane informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie masy, wymiary i inne parametry produktów są przybliżone. Pełne i szczegółowe informacje o produkcie można znaleźć w informacjach technicznych zamieszczonych na stronie www.holcimElevate.com. Holcim bierze odpowiedzialność za dostarczanie wysokiej jakości materiałów, które spełniają opublikowane przez Holcim specyfikacje produktów. Ponieważ ani sam Holcim, ani jego przedstawiciele nie zajmują się architekturą, Holcim nie przedstawia opinii i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za solidność jakiegokolwiek konstrukcji, na której mogą być stosowane jego produkty. Wybór odpowiedniego produktu i jego prawidłowe zastosowanie spoczywa na kliencie, a nie firmie Holcim. Ewentualne pytania dotyczące niezawodności konstrukcji lub możliwości jej wykorzystania w konkretnym projekcie należy kierować do wykwalifikowanych inżynierów budownictwa przed rozpoczęciem budowy. Holcim nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek wady konstrukcyjne lub wynikające z nich szkody i żaden przedstawiciel Holcim nie jest upoważniony do zmiany tego wyłączenia odpowiedzialności.