



RUBBERGARD™ EPDM

DOŁĄCZ DO DACHÓW PRZYSZŁOŚCI





ODKRYJ PRZYSZŁOŚĆ POKRYĆ DACHOWYCH

Elevate RubberGard™ EPDM jest jednowarstwową, hydroizolacyjną membraną dachową wykonaną z gumy syntetycznej, przeznaczoną do pokryć dachów płaskich i niskospadowych budynków komercyjnych, przemysłowych oraz mieszkalnych. Dostępna w grubościach 1,1 mm i 1,5 mm, odznacza się wyjątkową trwałością, odpornością oraz elastycznością dostosowania do bieżących i przyszłych potrzeb budowlanych.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych pokryć dachowych dostępnych na rynku jest montowana metodą bezpłomieniową, co zwiększa bezpieczeństwo pracy. Membrana składa się z jednej warstwy, dzięki czemu jest lekka i łatwa w montażu.

Wraz z kompletnym systemem zapewniającym trwałe działanie, oferujemy wykonawcom kompleksowe wsparcie na budowie i poza nią, od szkolenia po pomoc techniczną przed, w trakcie i po zakończeniu projektu.



Pełne wsparcie

Szkolenia, pomoc techniczna, wsparcie na budowie, inspekcje dachów.



Szybka i łatwa instalacja

Duże arkusze, niska waga, elastyczność i brak palników.



Sprawdzony produkt

Ponad 1.5 miliarda m² zainstalowanych od 1980 roku.



Pełna oferta

Kompletna oferta produktów dla Twojego dachu.



Korzyści

Rozwijający się rynek, niewielkie nakłady, mniej konkurencji, więcej dachów.



“

Praca z membraną RubberGard EPDM firmy Elevate jest czystą przyjemnością! Bez zapachu, łatwa w instalacji i naprawie, przyjazna środowisku. Świetne wsparcie techniczne i kompleksowa gwarancja zdecydowanie zapewniają spokój.

”

PEŁNE WSPARCIE, OD KONCEPCJI PO REALIZACJĘ





RubberGard EPDM może być instalowany wyłącznie przez dekarzy, którzy przeszli szkolenie w zakresie produktów Elevate. Firma oferuje różnorodne programy szkoleniowe w ośrodkach szkoleniowych rozsianych po całej Europie i Azji. Celem programów szkoleniowych jest edukacja i zapoznanie wykonawców dachów ze wszystkimi aspektami montażu systemów dachowych EPDM, od poziomu podstawowego po zaawansowany.

Wsparcie rozciąga się po sam szczyt inwestycji. Nasz zespół techników terenowych zapewnia pomoc przy rozpoczęciu projektu, oferuje porady na miejscu inwestycji, a także przeprowadza kontrole dachów.

Oferujemy kompleksowy zakres dokumentów technicznych i materiałów, takich jak narzędzia do kalkulacji materiałów, instrukcje techniczne pokazujące metody montażu krok po kroku, projekty systemów, szczegółowe rysunki, karty informacyjne produktów oraz karty charakterystyki.


W skrócie, dostarczamy wszystko, co jest, potrzebne do dokładnego wyspecyfikowania, skosztorysowania i montażu systemu dachowego RubberGard EPDM.



Zeskanuj kod QR albo wejdź na HolcimElevate.com w celu znalezienia odpowiedniego terminu szkolenia.



SZYBKA I ŁATWA INSTALACJA

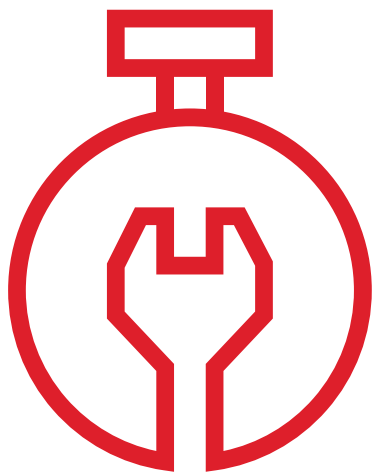

BEZ PŁOMIENI

W przeciwieństwie do innych tradycyjnych pokryć dachowych, do instalacji RubberGard EPDM nie są potrzebne palniki ani zbiorniki z gazem. Instalacja na zimno minimalizuje ryzyko pożaru.

DUŻE ARKUSZE = MNIEJ ŁĄCZEŃ

RubberGard EPDM jest dostępny w różnych rozmiarach arkuszy, z których największy ma szerokość 15 m i długość 61 m, co znacznie zmniejsza liczbę łączy. Mała ekipa dekarcka wystarcza do wykonania większości projektów, pozwalając wykonawcom dachów na przejście do następnego zadania znacznie szybciej, niż w przypadku innych pokryć.

BEZ SPECJALNYCH NARZĘDZI

Nie jest wymagany żaden wyrafinowany ani kosztowny sprzęt, np. zgrzewarki. Montaż odbywa się przy użyciu środka gruntującego Elevate i produktów samoprzylepnych, aby sprostać wymaganiom różnych zastosowań dachowych i detalom instalacji.

WYBÓR WŁAŚCIWEGO SYSTEMU DACHOWEGO

**Planujesz montaż nowego dachu czy renowację istniejącego pokrycia?
Czy myślisz o dachu eksponowanym, zielonym, fotowoltaicznym, bagiennym...?
Systemy dachowe RubberGard EPDM oferują różne opcje
montażu, dostosowane do indywidualnych wymagań projektów.**




SYSTEM MOCOWANIA MECHANICZNEGO(RMA)

Lekki, niepenetrujący system mocowania mechanicznego, oparty na systemie taśm QuickSeam RMA. Taśmy QuickSeam RMA układane na podłożu i mechanicznie mocowane do stropu dachu. Membranę nakłada się następnie na samoprzylepne taśmy.



SYSTEM PEŁNEGO KLEJENIA


Membrana jest w całości przyklejona do podłoża za pomocą kleju Elevate Bonding Adhesive.

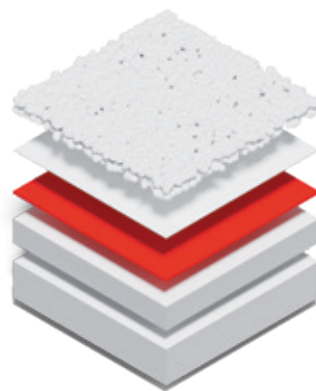

SYSTEM BALASTOWY

Membrana jest luźno ułożona na podłożu i utrzymywana w miejscu za pomocą odpowiedniego balastu.

SPRAWDZONY PRODUKT

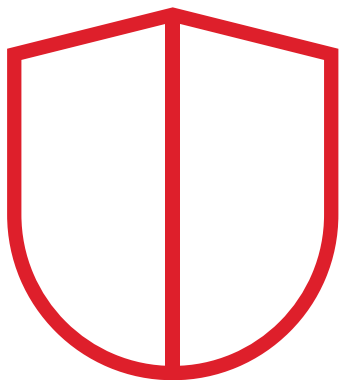


Od momentu wprowadzenia na rynek w 1980 r. na całym świecie zainstalowano membranę RubberGard EPDM o łącznej powierzchni ponad 1,5 mld m², co potwierdza jej status sprawdzonego pokrycia dachowego o wysokich parametrach. Przy przewidywanej żywotności przekraczającej 50 lat*, membrany dachowe EPDM pozostają stabilne i niezmiennie w czasie. RubberGard EPDM jest również w stanie dostosować się do zmian w konfiguracji dachu. Daje to komfort dekarzom i długoterminową satysfakcję właścicielom budynków.

RubberGard EPDM jest produkowany w naszej fabryce EPDM w Prescott (USA), która uzyskała certyfikat ISO 9001. Membrana spełnia lub przewyższa wymagania szeregu aprobat i klasyfikacji międzynarodowych i krajowych przepisów budowlanych.

* "Ocena okresu użytkowania membran dachowych EPDM", SKZ (Süddeutsche Kunststoff-Zentrum).

PEŁNA OFERTA

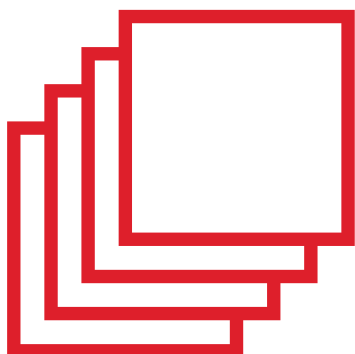

Dostrzegamy zapotrzebowanie rynkowe na w pełni kompatybilny system dachowy, nieograniczający się do membrany hydroizolacyjnej. W związku z czym oferujemy kompleksową gamę akcesoriów, opracowanych z myślą o zapewnieniu najlepszych możliwych rezultatów podczas montażu systemu dachowego RubberGard EPDM.

W trakcie ostatnich lat, rozszerzyliśmy naszą ofertę o inne komponenty dachowe, takie jak izolację PIR, płyty separacyjne i paroizolację. Ich wzajemna kompatybilność zapewnia doskonałą jakość całego systemu.

Elevate RubberGard EPDM
membrana dachowa


Elevate bonding adhesive

Elevate PIR płyta izolacyjna

Elevate PU klej

Elevate V-Gard™
paroizolacja

Dach

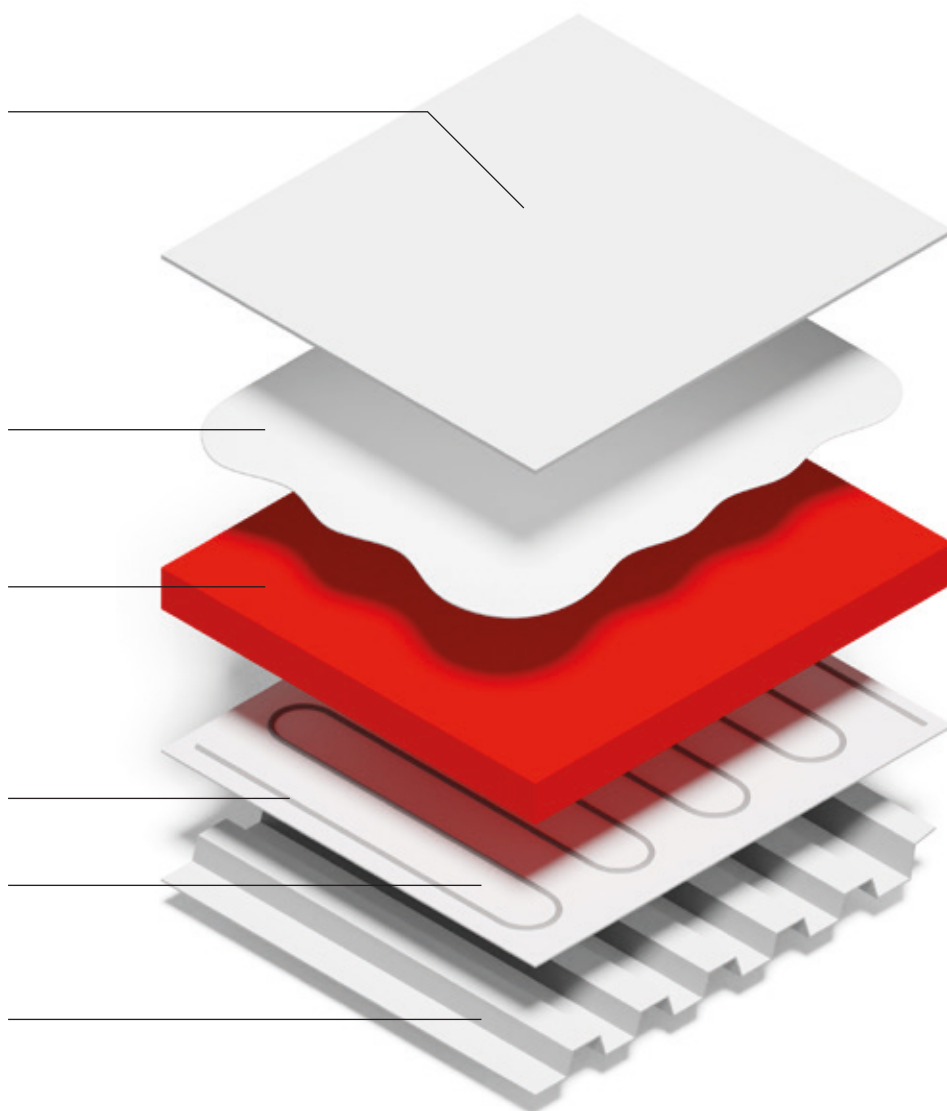

Korzyści



Rynek hydroizolacyjnych pokryć dachowych bardzo się zmienił na przestrzeni kilku ostatnich dekad za sprawą stałego wzrostu znaczenia jednowarstwowych membran dachowych. Trwałość produktów, łatwość instalacji oraz możliwość optymalizacji efektywności energetycznej budynków przy jednoczesnej minimalizacji ich wpływu na środowisko to kluczowe czynniki stojące za tym trendem. RubberGard EPDM spełnia wszystkie te wymagania. Dołącz do tego szybko rozwijającego się rynku pokryć dachowych.

Instalacja RubberGard EPDM jest bezpieczniejsza, szybsza i łatwiejsza niż w przypadku innych tradycyjnych pokryć dachowych. Projekty można kończyć szybciej, co pozwala wykonawcom szybciej przejść do następnego zadania. Co ważniejsze, odporność i trwałość membrany RubberGard EPDM w połączeniu z pełnym wsparciem oferowanym na każdym etapie, przekłada się na płynną pracę i większą liczbę zadowolonych klientów.

Dołącz do naszej sieci kontrahentów i uzyskaj wsparcie globalnej firmy z ponad stuletnim doświadczeniem w technologii syntetycznych wyrobów gumowych.



TWÓJ ZRÓWNOWAŻONY WYBÓR

Zrównoważone budownictwo staje się coraz ważniejsze dla wszystkich typów budynków. Obecnie oczekuje się, że dachy przyczynią się do efektywności energetycznej budynków, a także będą trwałe i przyjazne dla środowiska. Dodanie instalacji fotowoltaicznych, systemów zielonych i dachów bagiennych, to sposoby na to, by dach mógł wytwarzać energię, zagospodarować i zbierać wodę deszczową, redukować hałas i tworzyć naturalne siedliska m.in. w miejskich krajobrazach.

Jednak nie każda membrana dachowa jest w stanie sprostać wymogom montażu tego typu pokryć dachowych. Inwestycja w panele fotowoltaiczne na dachu jest zazwyczaj oparta na prognozie finansowej na 20 do 25 lat, więc system dachowy musi być w stanie wspierać instalację fotowoltaiczną przynajmniej przez ten okres, aby zmaksymalizować zwrot.

W przypadku zielonych dachów kluczowa jest odporność na przerastanie korzeni oraz odporność na ruch na dachu związany z konserwacją. Aby odpowiednio zarządzać, a nawet zbierać wodę deszczową przez dach bagienny, membrana dachowa poza wyjątkowymi właściwościami wodoodpornymi musi być obojętna chemicznie.

RubberGard EPDM jest elastyczny, lekki, obojętny chemicznie, zapewnia doskonałą odporność na warunki atmosferyczne, wyjątkową trwałość i zużywa mniej zasobów naturalnych niż inne tradycyjne pokrycia dachowe. Gama kompatybilnych akcesoriów Elevate pozwala wykonawcom pokryć dachowych zająć się nawet najbardziej złożonymi szczegółami, gwarantując najlepszą hydroizolację, która jest gotowa sprostać wyzwaniom dnia dzisiejszego i przyszłości.



ELEVATE

Więcej informacji:

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75
1930 Zaventem
BELGIA

HolcimElevate.com

Twój lokalny przedstawiciel Elevate:

Ta broszura ma jedynie informować o produktach i specyfikacjach Elevate. Podane informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie masy, wymiary i inne parametry produktów są przybliżone. Pełne i szczegółowe informacje o produkcie można znaleźć w informacjach technicznych zamieszczonych na stronie www.holcimElevate.com. Holcim bierze odpowiedzialność za dostarczanie wysokiej jakości materiałów, które spełniają opublikowane przez Holcim specyfikacje produktów. Ponieważ ani sam Holcim, ani jego przedstawiciele nie zajmują się architekturą, Holcim nie przedstawia opinii i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za solidność jakiegokolwiek konstrukcji, na której mogą być stosowane jego produkty. Wybór odpowiedniego produktu i jego prawidłowe zastosowanie spoczywa na kliencie, a nie firmie Holcim. Ewentualne pytania dotyczące niezawodności konstrukcji lub możliwości jej wykorzystania w konkretnym projekcie należy kierować do wykwalifikowanych inżynierów budownictwa przed rozpoczęciem budowy. Holcim nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek wady konstrukcyjne lub wynikające z nich szkody i żaden przedstawiciel Holcim nie jest upoważniony do zmiany tego wyłączenia odpowiedzialności.