



ULTRAPLY™ TPO

HÖCHSTE QUALITÄT. BEWÄHRTE LEISTUNG




HÖCHSTE QUALITÄT SEIT 1996

UltraPly FPO von Elevate ist eine flexible thermoplastische Polyolefin-Dachbahn (FPO). Bei ihrer Herstellung wird ethylen-propylen-Kautschuk in eine Polypropylenmatrix eingearbeitet und mit einer Polyester-Gewebeverstärkung produziert.

Die Dachbahn kombiniert die Flexibilität von Kautschuk mit der Heissluftschweisbarkeit von Thermoplasten. Das verleiht der flexiblen Bahn hervorragende Verlegeeigenschaften. Die Formulierung von UltraPly FPO ist seit 1996 unverändert.

UltraPly FPO ist die kluge Wahl für Kunden, die ein helles, umweltfreundliches und ästhetisch ansprechendes Dachabdichtungssystem anstreben, das über feste Nähte verfügt und hochgradig beständig gegen UV-Strahlung sowie andere Witterungseinflüsse ist.




**Komplettlösung**

Komplettangebot an Zubehör und Dachsystem-Komponenten. Umfassende technische Unterstützung von der Planung bis zur Fertigstellung.

**Unkompliziert**

Eine Dachbahn für alle Dachbereiche und Anwendungen. Großes Schweißfenster.

**Bewährtes produkt**

Langfristig robust dank hochwertiger Formulierung.

**Profitabel**

Schnell wachsender Markt für gewerbliche und industrielle Dachabdichtungen.


**Umweltfreundlich**

Eine Dachbahn ohne Weichmacher, Halogene und Schwermetalle. Setzt keine Schadstoffe frei.



KOMPLETTLÖSUNG AUS EINER HAND



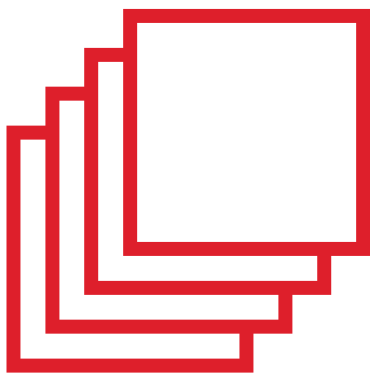

Für ein hochleistungsfähiges und langlebiges Dachabdichtungssystem braucht es mehr als nur eine gute Dachbahn. Deshalb entwickeln wir hochwertige Produkte und begleiten Sie in jeder Auftragsphase mit umfassendem technischen Support.

Das Elevate Komplettsortiment an Dachabdichtungszubehör inklusive Flächenklebern, Anschlussprodukten und vorkonfektioniertem Zubehör garantiert optimale Ergebnisse. Darüber hinaus sind auch Dachsystem-Komponenten wie PIR-Dachdämmplatten, Abdeckplatten und Dampfsperren von Elevate verfügbar. Weil die Produkte ideal aufeinander abgestimmt sind, ergibt sich eine höhere Leistung für das gesamte System.


Eine dauerhafte Dachabdichtung setzt nicht nur hochklassige Produkte voraus, sondern auch eine fachmännische Verlegung. Wir begleiten unsere Verarbeiter in jeder Phase mit umfassendem technischen Support. So unterstützen wir neue genauso wie auch erfahrene Firmen mit Schulungen, vor-Ort-Beratung bei Baubeginn und Dachinspektionen.



Scannen Sie den QR code oder gehen Sie auf HolcimElevate.com um weitere Informationen zu unseren Schulungen zu erhalten.



UNKOMPLIZIERTE FPO-BAHN

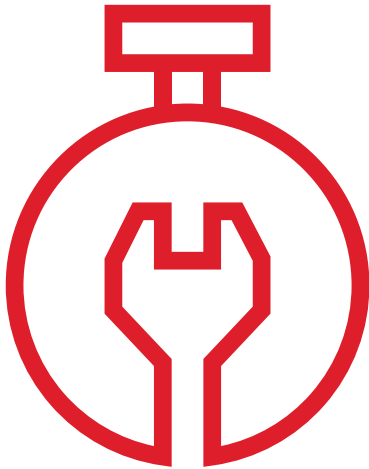

UltraPly FPO-Dachbahnen von Elevate sind in Weiß und Grau erhältlich. Außerdem können Sie die passende Materialstärke und Bahnenbreite auswählen.

Ein und dieselbe Bahn eignet sich für alle Dachbereiche (z. B. Hauptfläche, Wandanschluss), alle Anwendungen (z. B. Gründächer, Solardächer) und alle Systemtypen. Das enorm große Schweißfenster erleichtert die Verlegung zusätzlich.

DAS RICHTIGE SYSTEM

Die UltraPly TPO-Dachsysteme von Elevate bieten eine Vielzahl von Verlegeoptionen, um die anspruchsvollsten Herausforderungen auf dem Dach sowohl bei Renovierungs- als auch bei Neubauprojekten zu meistern.




MECHANISCHE BEFESTIGUNG

Dachbahnen werden in der Überdeckung mit Hilfe von geprüften Tellern und Befestigern im Untergrund verankert. Beim Induktionsschweißen wird die Dachbahn anders als bei der mechanischen Befestigung nicht durchdrungen. Stattdessen werden die Bahnen per Induktion auf rasterartig platzierte FPO-Platten geschweißt.



VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG


Die Dachbahnen werden mit Hilfe von Elevate Flächenkleber vollflächig mit geeignetem Untergrund verbunden.

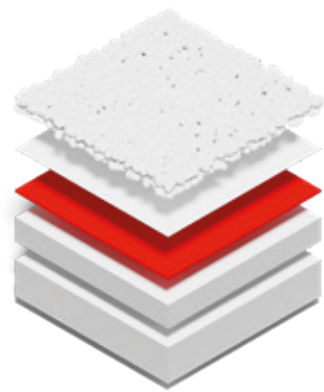

AUFLAST

Die Dachbahn wird lose über den Untergrund verlegt und mit geeigneter Auflast in ihrer Lage gesichert.

EIN BEWÄHRTES PRODUKT

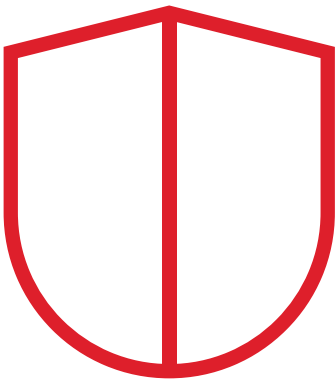

UltraPly FPO ist eine hochwertige Dachbahn mit fein abgewogenen Anteilen an flexiblen Polyolefin-Polymeren, hocheffektiven Stabilisatoren zum Schutz vor UV-, Hitze- und Ozoneinwirkung, Antioxidationsmitteln, nicht-halogenierten Flammschutzmitteln und Pigmenten.

Das richtige Mengenverhältnis der chemischen Komponenten – die Formulierung – ist entscheidend dafür, wie die Dachbahn langfristig den Belastungen standhält.

UltraPly FPO stellt seine Leistungsfähigkeit immer wieder unter Beweis. In Laborversuchen und auf Dächern, auf denen die Bahn seit Jahrzehnten starker UV-Strahlung ausgesetzt ist. Deshalb wurde die Formulierung seit 1996 nicht mehr verändert.

PROFITABEL



Thermoplastische Polyolefin-Bahnen (FPO) kamen in den späten 1990er Jahren auf den Markt und zählen heute zu den am stärksten wachsenden Dachabdichtungsprodukten im Gewerbe- und Industriebau. Es ist jedoch nicht so, dass alle FPO-Dachbahnen gleich sind.

UltraPly FPO ist besonders widerstandsfähig und langlebig. Zur Produktqualität kommt außerdem die umfassende Unterstützung in jeder Auftragsphase, damit die Arbeiten gut vorangehen und der Kunde zufrieden ist.

Treten Sie noch heute unserem Netzwerk anerkannter Verarbeiter bei und lassen Sie sich von einem globalen Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung in Dachsystemen unterstützen.



UMWELTFREUNDLICH



Weil in UltraPly FPO-Dachbahnen keine Weichmacher, Halogene oder Schwermetalle verarbeitet sind, geben sie keine Schadstoffe ab und sind daher besonders umweltschonend.

Das UltraPly FPO-Dachabdichtungssystem leistet einen wertvollen Beitrag, wenn es darum geht, unter Nachhaltigkeitsstandards wie BREEAM oder LEED hohe Bewertungen zu erzielen. Die zuverlässige, sichere und langlebige Lösung bewährt sich auf vielen Gründächern, Solardächern und Retentionsdächern.





ELEVATE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an :

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75
1930 Zaventem
BELGIUM

HolcimElevate.com

Ihr Elevate Vertreter:

Diese Broschüre dient lediglich der allgemeinen Information über die Produkte und Anwendungen von Elevate. Die Informationen können ohne vorherige Ankündigung angepasst werden. Alle Produkte und Spezifikationen sind mit ungefähren Gewichten und Abmessungen aufgeführt. Vollständige Produkt- und Detailinformationen finden Sie in den technischen Informationen auf www.HolcimElevate.com. Holcim übernimmt die Verantwortung für hochwertige Produkte, die den veröffentlichten Produktspezifikationen von Holcim entsprechen. Da weder Holcim noch seine Vertreter Architekten oder Statiker sind, gibt Holcim keine Auskünfte über die Stabilität von Untergründen, auf denen die Produkte verlegt werden und schließt dafür jegliche Haftung ausdrücklich aus. Bei Fragen zur Tauglichkeit oder Tragfähigkeit des Untergrundes für eine ordnungsgemäße Verlegung, sollte sich der Eigentümer zunächst an einen fachkundigen Bautechniker wenden. Holcim übernimmt keinerlei Haftung für irgendwelche statischen Versagensfälle oder hieraus resultierende Folgeschäden. Kein Holcim-Vertreter hat das Recht, diesen Haftungsausschluss aufzuheben oder zu verändern.