



ULTRAPLY™ TPO

QUALITÀ PREMIUM. PRESTAZIONI GARANTITE




QUALITÀ PREMIUM DAL 1996

UltraPly TPO di Elevate è una membrana impermeabilizzante per coperture in poliolefina termoplastica flessibile (TPO) realizzata incorporando una gomma etilenpropilenica in una matrice di polipropilene e con una caratteristico tessuto di armatura in poliestere al suo interno.

Combina la flessibilità della gomma con la saldabilità a caldo della componente termoplastica, offrendo eccellenti caratteristiche di planarità.

Con una formulazione invariata dal 1996, UltraPly TPO rappresenta la scelta ideale quando si cerca un sistema di copertura ecologico di colore chiaro, in grado di combinare estetica, elevata resistenza ai raggi uv e agli agenti atmosferici ed eccezionale resistenza delle saldature.






Soluzione completa

Gamma completa di accessori e altri componenti del sistema di copertura. Supporto tecnico a 360°, dall'idea alla realizzazione.



TPO semplificato

Una membrana per tutte le aree e le applicazioni in copertura. Ampia finestra di saldatura.



Prodotto affermato

Formulazione di alta qualità e prestazioni costanti e durature.



Redditizio

Mercato in rapida crescita per i progetti di coperture commerciali.




Ecologico

Non contiene plastificanti, alogeni o metalli pesanti. Non rilascia sostanze nocive.



SOLUZIONE COMPLETA DA UN UNICO FORNITORE



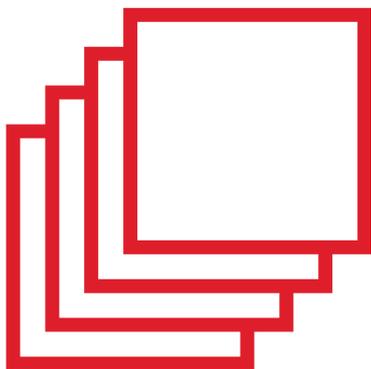

Il segreto di un sistema di copertura performante e durevole non si limita alla sola membrana impermeabilizzante. Per questo ci impegniamo a fornire prodotti di elevata qualità tra loro compatibili e un supporto completo in ogni fase del processo.

La gamma completa di accessori messa a disposizione da Elevate è progettata per garantire i migliori risultati e comprende gli adesivi di incollaggio, gli accessori prefabbricati, gli elementi di fissaggio e sigillatura, ecc. Sono disponibili altri componenti del sistema di copertura, come i pannelli isolanti PIR, le lastre di rivestimento e gli strati di controllo del vapore. Ogni componente è ottimizzata per lavorare bene insieme alle altre, andando a migliorare ulteriormente le prestazioni complessive del sistema.


Oltre all'utilizzo di prodotti di qualità superiore, la chiave per un progetto di successo è un'installazione di alta qualità. Offriamo alla nostra rete di installatori un supporto tecnico completo per ogni fase, che comprende i programmi di formazione dal livello principiante a quello avanzato, l'assistenza in cantiere all'avvio dei lavori e le ispezioni in copertura.



Scansiona il QR code o visita la pagina [HolcimElevate.com](https://www.holcim-elevate.com) per maggiori informazioni sui corsi di formazione disponibili.



TPO SEMPLIFICATO

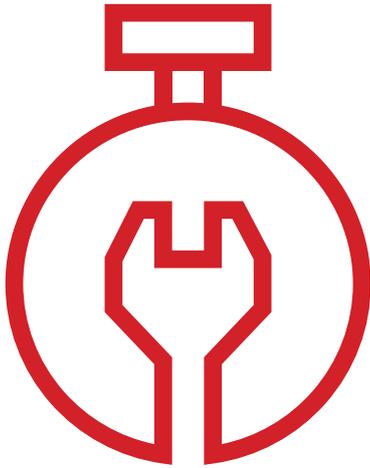


La membrana di copertura Elevate UltraPly TPO può essere bianca o grigia ed è disponibile in diversi spessori e larghezze.

La stessa membrana può essere utilizzata su tutte le aree della copertura (parte piana principale, verticali, ecc.), in tutte le applicazioni (verde pensile, impianti solari, ecc.) e con ogni sistema di posa. L'ampia finestra di saldatura ne facilita ulteriormente l'installazione.

LA SCELTA DEL SISTEMA GIUSTO

Il sistema di impermeabilizzazione Elevate UltraPly TPO offre diverse opzioni di installazione, adatte a soddisfare le sfide delle coperture più impegnative sia nei progetti di ristrutturazione che in quelli di nuova costruzione.

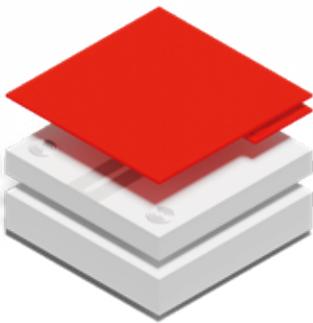


SISTEMA VINCOLATO MECCANICAMENTE

Il manto sintetico viene vincolato meccanicamente nelle sovrapposizioni dei teli adiacenti, utilizzando elementi di fissaggio approvati. Il sistema di saldatura a induzione è una variante al sistema di vincolo tradizionale e prevede la termosaldatura del manto su delle apposite placchette, senza perforazione del manto.



SISTEMA VINCOLATO PER TOTALE ADESIONE


La membrana viene incollata in totale aderenza direttamente sul supporto, mediante gli adesivi a contatto Elevate.

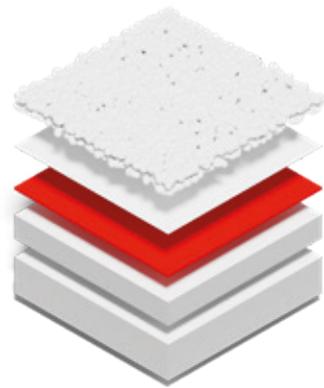

SISTEMA VINCOLATO PER ZAVORRAMENTO

La membrana viene installata in totale indipendenza sul piano di posa e mantenuta in posizione mediante un idoneo strato di zavorra.

PRODOTTO AFFERMATO

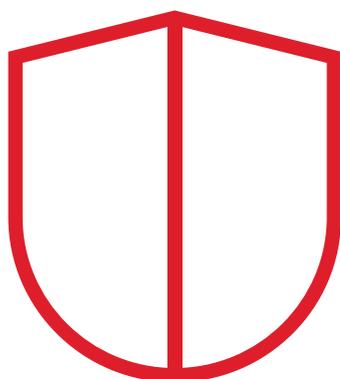


UltraPly TPO è un manto sintetico di copertura di qualità superiore, realizzato utilizzando un giusto equilibrio di polimeri poliolefinici flessibili, stabilizzatori a UV, calore e ozono di alta qualità, antiossidanti, ritardanti di fiamma non alogenati e pigmenti.

Il giusto equilibrio chimico, ovvero la corretta formulazione, è la chiave per le prestazioni a lungo termine della membrana.

Con una formulazione invariata dal 1996, UltraPly TPO mostra eccellenti risultati di laboratorio e nel mondo reale, anche dopo decenni di esposizione in regioni con elevati livelli di radiazioni UV.

REDDITIZIO

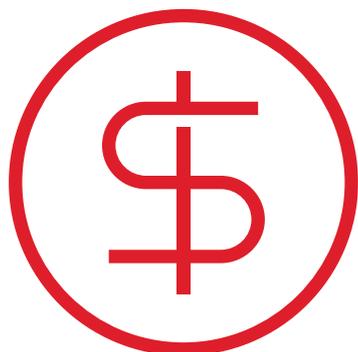


I manti sintetici in poliolefine termoplastiche (TPO), presenti sul mercato dalla fine degli anni '90, sono uno dei prodotti in più rapida crescita per i progetti di coperture commerciali. Ma non tutte le membrane in TPO sono uguali.

La resilienza e la durata dell' UltraPly TPO, abbinate al pieno sostegno offerto in ogni fase del progetto, si traducono in lavori senza inconvenienti e clienti più soddisfatti.

Unisciti già oggi alla nostra rete di installatori autorizzati e fatti supportare da un'azienda globale con grande esperienza nel settore delle coperture e delle impermeabilizzazioni.



ECOLOGICO

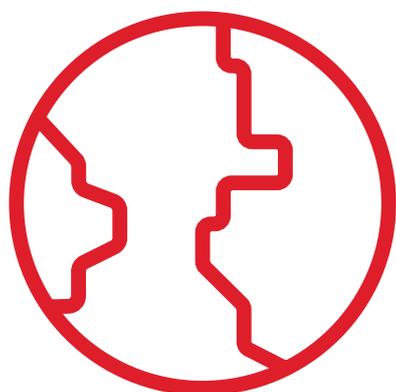

La membrana di copertura UltraPly TPO ha un ridotto impatto ambientale. Non contiene plastificanti, alogeni o metalli pesanti e non rilascia sostanze nocive.

Un sistema di impermeabilizzazione con elemento di tenuta UltraPly TPO contribuisce anche al raggiungimento di alti punteggi in sistemi di rating della bioedilizia come BREEAM e LEED e offre una soluzione affidabile, sicura e durevole per coperture con impianti solari, verde pensile e soluzioni blue roof.





ELEVATE

Per ulteriori informazioni contattare:

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75
1930 Zaventem
BELGIUM

HolcimElevate.com

Questa brochure ha come unico scopo quello di mettere in evidenza i prodotti e le specifiche Elevate. Queste informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i prodotti e le specifiche sono indicati con pesi e misure approssimati. Per informazioni complete e ulteriori dettagli sui prodotti, fare riferimento alle informazioni tecniche pubblicate sul sito www.holcimElevate.com. Holcim si impegna a fornire materiali di qualità che soddisfano le specifiche di prodotto pubblicate. Poiché né Holcim né i suoi rappresentanti si occupano di progettazione, Holcim non può fornire opinioni in merito alla stessa e declina espressamente qualsiasi responsabilità relativamente alla solidità di qualsiasi struttura sulla quale sia prevista l'applicazione dei propri prodotti. In caso di domande in merito alla solidità di una struttura o alla sua capacità di supportare in modo adeguato un'installazione prevista, il committente è tenuto ad avvalersi del parere di ingegneri strutturisti competenti prima di procedere. Holcim non si assume alcuna responsabilità per eventuali cedimenti strutturali o altri danni conseguenti e i rappresentanti Holcim non sono autorizzati a modificare questa dichiarazione di esclusione di responsabilità.