GESAMTKATALOG

2025

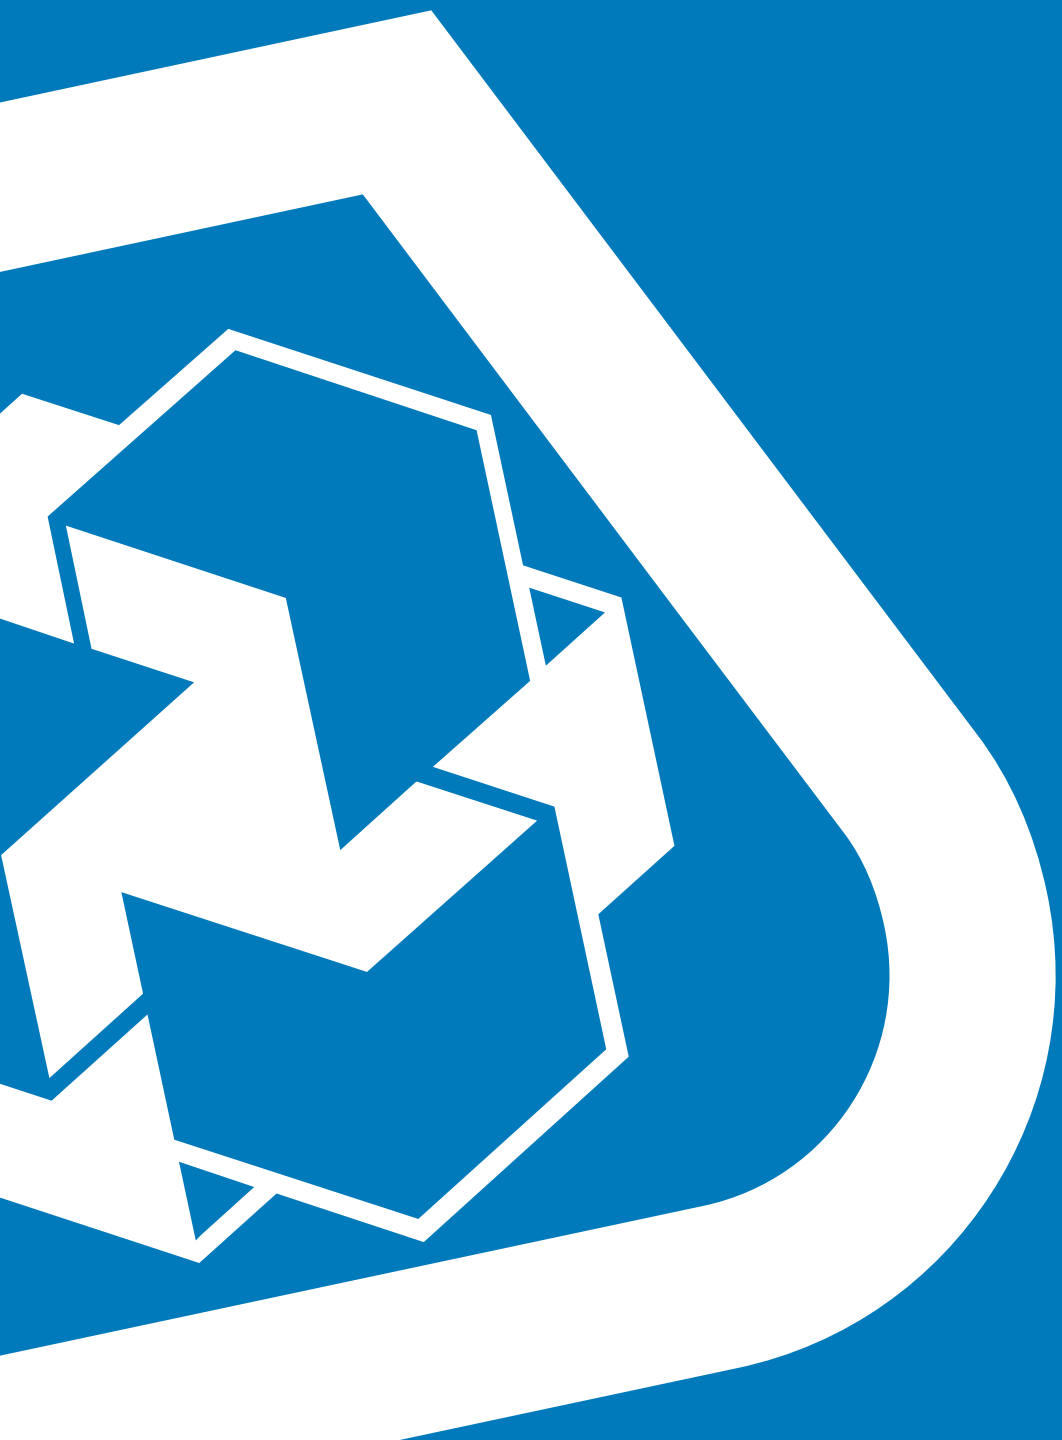

4,2

Milliarden Euro geschätzter konsolidierter Umsatz im Jahr 2023

Billion Euros consolidated turnover in 2023

36

Wichtige Forschungszentren in 21 Ländern

Main research centres in 21 countries

mehr als
more than

150.000

Tonnen CO_2-Emissionen ausgeglichen

Tons of CO_2 offset

mehr als
about

12.500

Mitarbeitende

Employees

mehr als
more than

7.700

Produkte für das Baugewerbe von der Unternehmens-gruppe MAPEI

Products for the building industry of the MAPEI Group

mehr als
more than

75.000

Kunden weltweit

Clients around the world

93

Werke auf 5 Kontinenten, in 36 verschiedenen Ländern

Plants on 5 continents, in 36 different countries

96

Tochterunternehmen in 57 verschiedenen Ländern

Subsidiaries, including the parent company, in 57 different countries

mehr als
more than

6.000

Neue Formeln der Unternehmens-gruppe MAPEI jedes Jahr

New formulations every year of the MAPEI Group

800

Produkte mit Umweltprodukt-deklaration (EPD)

Products with Environmental Product Declaration (EPD)

mehr als
more than

290.000

Fachleute der Branche werden in die Weiter-bildungskurse von MAPEI einbezogen

Professionals from the sector involved in MAPEI training courses

mehr als
more than

29.100

Tonnen von Produkten werden täglich versandt

Tons of products shipped every day

MAPEI SYSTEMLÖSUNGEN
ENTWICKELT FÜR IHREN ERFOLG

MAPEI bietet Ihnen in Deutschland mehr als 1.600 Produkte für das Baugewerbe für eine schier **unerschöpfliche Palette von Systemlösungen**. Charakteristisch für MAPEI ist genau dieser Systemgedanke: Alle Produkte sind systematisch aufeinander abgestimmt und basieren auf millionenfach bewährten Komponenten. Dies und der gelebte Wissenstransfer bieten sowohl Handel und Handwerk als auch Planern und Bauherren einen echten Mehrwert. MAPEI wurde 1937 in Mailand gegründet und ist heute der weltweit größte Hersteller von Klebstoffen, Abdichtungen und chemischen Produkten für das Baugewerbe.

Die sprichwörtliche **Spitzenqualität der Produkte** gründet sich auf diese über 85-jährige Erfahrung und eine permanente Produktinnovation. Heute gehören zum MAPEI Konzern **96 Tochtergesellschaften mit 93 Werken**. Die Gruppe ist in 57 Ländern auf allen fünf Kontinenten aktiv. In Deutschland ist die MAPEI GmbH mit Sitz in Großostheim seit über 30 Jahren und mit mehr als 250 Mitarbeitern vertreten.

Die MAPEI Gruppe investiert über 5 Prozent ihres Jahresumsatzes in die Forschungsarbeit – davon 70 Prozent in die Entwicklung umweltschonender, nachhaltiger Produkte, die den international anerkannten Gebäudezertifizierungsstandard LEED erfüllen oder übertreffen. Mehr als 12 Prozent der Mitarbeiter von MAPEI sind im Bereich **Forschung und Entwicklung** tätig und arbeiten täglich daran, MAPEI Produkte noch besser zu machen. Die Qualität der MAPEI Produkte wird kontinuierlich weiterentwickelt und orientiert sich an internationalen Standards und Normen. Das Ergebnis sind praxisgerechte und anwenderorientierte Lösungen auf dem neuesten Stand von Forschung und Entwicklung. Nachhaltigkeit und Kundennutzen sind die maßgeblichen Anwendungskriterien für professionelle Produktlösungen.

Bei MAPEI können Sie sicher sein, dass jedes unserer Produkte diese Anforderungen erfüllt. Perfekt aufeinander abgestimmt und im Verbund eingesetzt, bieten sie als Systemlösungen dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit, Umweltschonung und Langlebigkeit.

Umweltbewusstes Bauen mit nachhaltigen Produkten von MAPEI.

Bereit für die wichtigste Baustelle.

Nachhaltigkeit ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Für die Gesellschaft an sich. Aber vor allem auch, wenn es z. B. darum geht, nachhaltiges und grünes Bauen möglich zu machen.

Deshalb besteht unser wichtigster Beitrag in der Entwicklung von innovativen, ressourcenschonenden und emissionsarmen Produkten sowie in einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Herstellung. Damit versetzen wir unsere Kundinnen und Kunden in die Lage, ebenso umweltbewusst und verantwortungsvoll handeln zu können, wie wir es tun.

Unser Anspruch ist, immer mit gutem Beispiel voranzugehen. Und um das möglich zu machen, setzen wir konsequent auf:

CO_2-Reduzierung
durch Nutzung erneuerbarer Energien, durch Material-Recycling, durch Rückgewinnung von Rohstoffen und Entwicklung von Ersatzprodukten mit geringerem CO_2-Einfluss.

Recycelte und ultraleichte Rohstoffe
zur Senkung des Gesamt-Energieverbrauchs und zur Schonung von natürlichen Ressourcen.

Transparenz
Mit Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declaration = EPD) und Lebenszyklusanalysen (Life Cycle Assessment = LCA) liefern wir wichtige Informationen für Planer und Architekten zur Realisierung nachhaltiger Gebäude.

Nachhaltigkeit beginnt mit Transparenz.

Grundlage für grünes Bauen ist eine vollständige Lebenszyklusanalyse, ohne die eine Umweltproduktdeklaration (EPD) nicht möglich ist. Wir stellen alle wichtigen Informationen lückenlos zur Verfügung und tragen damit aktiv zur Unterstützung von nachhaltigem Bauen bei.

Nachhaltige Produktstrategie.

Nachhaltigkeit bedeutet in erster Linie, auf Kompromisse zu verzichten. Deshalb verfolgen wir bei der Entwicklung neuer Produkte ein klares Zielbild, das sich an drei einfachen Grundsätzen orientiert:

1. Verbesserung der CO_2-Bilanz,
2. Senkung des Ressourceneinsatzes,
3. maximale Qualität und Dauerhaftigkeit.

Was wir dafür tun:

- Einsatz recycelter Stoffe & Recycling von Restbeton
- Mahlhilfen zur CO_2-Reduktion
- Lebenszyklusanalysen
- Zertifizierung durch z. B. Emicode und Blauer Engel
- Kennzeichnung als Low Dust u. v. m.

Soziale Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit ist aber mehr als das Erfüllen von Standards. Es ist eine grundsätzliche Haltung, die von unseren Produkten bis hin zu der Art und Weise reicht, wie wir miteinander umgehen. Deshalb gilt für uns: „People first"! Ein Versprechen, das wir über den MAPEI Verhaltenskodex, ein umfangreiches Angebot an Sport- und Kulturförderung und vieles mehr einlösen.

Was wir möglich machen:

- Flexibles und mobiles Arbeiten
- Mitarbeitertrainings on-/offline
- Nachwuchsförderung
- Investitionen in Arbeitsschutz

Gemeinsam eine NACHHALTIGE Zukunft gestalten

MAPEI wurde vor mehr als 85 Jahren in Mailand, Italien, gegründet und bietet seither hervorragende Systemlösungen für Bauchemie-Produkte auf der ganzen Welt. Die Produkte werden sowohl für große Infrastrukturprojekte, bei architektonischen Meisterwerken als auch in Wohnbereichen eingesetzt. Dieses Ziel wurde durch einen intensiven Austausch sowie durch ständige, ehrliche und offene Gespräche mit unseren Ansprechpartnern und Kunden erreicht. Dadurch erfahren und verstehen wir die wirklichen Bedürfnisse der Marktteilnehmer, um darauf **innovative** und **nachhaltige** Antworten zu geben.

MAPEIs **Konzept der Nachhaltigkeit** umfasst eine Vielzahl an Aspekten in Bezug auf Lebenskomfort und Wohlbefinden. Dabei sind wir der festen Überzeugung, dass der Profit eines Unternehmens im Einklang mit Ethik, Respekt für die Menschen und der Wertschöpfung für das Umfeld sein muss. Diese Grundsätze wurden schon immer als Teil der MAPEI Strategie berücksichtigt. Hiermit unterstreichen wir diesen Ansatz einmal mehr, denn wir möchten nicht nur aktiv sein, sondern auch unsere Werte und Erfahrungen teilen. Unserer Ansicht nach gibt es drei Eckpfeiler der Nachhaltigkeit: **der Planet, die Projekte und die Menschen.**

Zum Schutz des Planeten entwickeln und entwerfen wir Tag für Tag Lösungen mit immer geringeren Auswirkungen auf die Umwelt. Damit wir gute Ergebnisse erzielen, werden die Auswirkungen der Produkte während des gesamten Lebenszyklus überwacht und minimiert, von der Produktion bis zur Verpackung und von der Anwendung bis zur Entsorgung.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Die Fähigkeit, die besten und innovativsten Lösungen anzubieten, um nach umweltverträglichen Prinzipien zu planen und zu bauen, ist für MAPEI eine grundlegende Verpflichtung. Dies erfordert Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, konkrete Entscheidungen zu treffen, um Planer, Bauunternehmen, Verarbeiter und Kunden mit Produkten zu versorgen, die über Jahre hinweg sicher, zuverlässig und langlebig sind und möglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben. Es ist ein Weg, der den Schwerpunkt auf den Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit legt. Er vereint in sich Qualitätsarchitektur sowie Forschung und Entwicklung und orientiert sich am Wert der Erfahrung, die auf den größten Baustellen der Welt gereift ist. Tatsächlich tragen wir durch Produkte, die mit innovativen, recycelten, ultraleichten Rohstoffen entwickelt wurden, um den Energieverbrauch zu senken und den Ausstoß flüchtiger organischer Verbindungen sehr gering zu halten, zur Schaffung hochwertiger und langlebiger Gebäude bei.

Mittels einer **EPD – Environmental Product Declaration** (Umwelt-Produktdeklaration) werden die Auswirkungen eines Produktes auf die Umwelt während des gesamten Lebenszyklus dokumentiert. MAPEI verfügt über umfangreiche Zertifizierungen dieser Art für zahlreiche Systemlösungen. Die zu berücksichtigenden Auswirkungen auf die Umwelt sind vielfältig: von der globalen Erwärmung über die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen unseres Planeten bis hin zum Einfluss auf das Ökosystem.

MAPEI ist es wichtig, die negativen Auswirkungen seiner Produkte auf die Umwelt zu minimieren, um die Produkte so immer nachhaltiger zu machen. Damit dies erreicht wird, misst MAPEI die Auswirkungen stets wissenschaftlich nach internationalen Standards. Im Bausektor sind EPDs von grundlegender Bedeutung und helfen den Kunden bei der Auswahl von Produkten mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt, um die Anforderungen verschiedener Systeme zur Zertifizierung von nachhaltigen Gebäuden zu erfüllen.

Die ZERO Produkte:
Bei dieser Produktgruppe werden die Ansprüche im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit auf das höchste Niveau gehoben. Zum ersten Mal können Sie bei der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen Verlege- und Fugenmörtel wählen, deren CO_2-Emissionen ausgeglichen werden.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, aus einem umfangreichen Angebot an Produkten aus dem Bereich der Reinigung und Pflege sowie Betoninstandsetzung auszuwählen, deren CO_2-Emissionen ebenfalls ausgeglichen werden.

CO_2 VOLLSTÄNDIGER AUSGLEICH ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS ZERO

Die CO_2-Emissionen, die während des gesamten Lebenszyklus der ZERO Produktgruppe im Jahr 2024 mit der Methodik der Lebenszyklusanalyse (LCA) gemessen und mit EPDs verifiziert und zertifiziert werden, werden durch den Erwerb von zertifizierten Emissionsgutschriften zur Unterstützung von Projekten und zum Schutz der Forstwirtschaft ausgeglichen.

Weitere Informationen über die Berechnung der Emissionen und über Klimaschutzprojekte, die durch zertifizierte Emissionsgutschriften finanziert werden, finden Sie auf der Webseite mapei.com/de/de-de/zero.

Das breite und vielfältige Angebot von Profilpas bietet eine Antwort auf sämtliche Anforderungen. Vor allem verstehen es die Produkte der Marke, mit Eleganz einzurichten und sorgfältig alle Wohnbereiche zu schützen: vom Wohnzimmerbereich bis zum Bad, von der Küche bis zu den Außenbereichen. Außerdem ist Profilpas der ideale Partner für diejenigen, die schlüsselfertige Großprojekte ausstatten möchten wie Verkaufsbereiche, Beherbergungsstrukturen, Industriebereiche, Krankenhäuser, Schulen, Schiffe und Wellness-Center.

pds
profilpas digital system

DAS ULTIMATIVE SYSTEM
FÜR DIE STELZLAGERVERLEGUNG

PPlevelDUO MAXI

profilpas®

MAPEI®

PP LEVEL DUO MAXI ist ein von Profilpas entwickeltes und produziertes Sortiment an verstellbaren Stützen für die Stelzlagerverlegung im Außenbereich.

MAXIMALE Flexibilität: Dank des Arretierelements Fixed Head Ring kann der selbstnivellierende Kopf, der eine Oberflächenneigung von bis zu 5 % ausgleichen kann, direkt beim Verlegen zu einem Festkopf umfunktioniert werden.

MAXIMALE Haltbarkeit: Die Stelzlagerstützen verfügen über eine hohe Druckfestigkeit und bieten eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse.

MAXIMALE Vielseitigkeit: Umfangreiches Zubehör für alle Verlegeanforderungen, von Verlängerungselementen über Aluminiumträger bis hin zu Gummipads und Stahlklammern. PP LEVEL DUO MAXI ermöglicht eine einfache, schnelle und präzise Verlegung von selbsttragenden Bodenbelägen aus Keramik, Naturwerkstein, Holz oder anderen Materialien.

MAPEI ACADEMY – SCHULUNGSPROGRAMM

Unsere Schulungen tragen zur Weiterentwicklung von mehr als 290.000 Fachleuten in der Baubranche bei. Ein ständiges Engagement, das auch Beratung und technische Unterstützung umfasst – überall auf der Welt, sodass wir immer in der Nähe unserer Kunden sind.

Für jeden die passende Schulung.

Freuen Sie sich auf ein hochinteressantes Themenspektrum und auf viele spannende Lösungen. Die Inhalte bringen wir Ihnen durch praktische Vorführungen, Online-Schulungen, Anwendungsvideos und umfangreiche technische Unterlagen näher. Auf Wunsch organisieren wir für Sie auch individuelle Seminare in unserem Schulungszentrum in Kleinwallstadt oder direkt bei Ihnen vor Ort. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Dann besprechen wir im Detail, wie wir Ihr Wissen mit unserem über Jahrzehnte gewachsenen Know-how anreichern können.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter der E-Mail: event@mapei.de oder Telefon: 06026 5019716 und Ihre Teilnahme.

Erfahre mehr auf mapei.de

MAPEI MEHR WERT

PERSÖNLICH

AWT-Hotline

Service auf Augenhöhe

Service & Soforthilfe vor Ort

48 h Lieferservice

Aufbau-empfehlungen



MAPEI PUMP IT
für Ihr Großprojekt

RUND UM DIE UHR

MAPEI APP
24/7 Service



Über 50 Systemlösungen

Systemaufbau- & Klebstoffempfehlungen

MAPEI Website
Anleitungen, Ratgeber u.v.m.

Anwendungsvideos,
Online-Schulungen u.v.m.

Produktbibliothek

GEMEINSAM

Schulungen & Workshops
bei Ihnen vor Ort

Schulungen & Workshops
in unserem Schulungszentrum MAPEI Academy

MAPEI DNA
nahbar, lösungsorientiert – immer einen Schritt voraus

Online-Schulungen

Handwerkertage/ Profitage

MAPEI Events

DIE WELT VON MAPEI IN IHREN HÄNDEN!

Erfahren Sie mehr über das Unternehmen, unseren Produktkatalog sowie entsprechende technische Dokumentationen und Videos.

In der **MAPEI Unternehmens-App** sind alle wichtigen Bereiche zu finden – von Verlegeprodukten für Fliesen- und Natursteinbeläge über Verlegeprodukte für elastische, textile Bodenbeläge und Parkett bis hin zu Kunststoffabdichtungssystemen. Über das Menü gelangen Nutzer schnell zu den einzelnen Bereichen und bekommen zu jedem einzelnen Arbeitsschritt die dazu **passenden Produkte** angezeigt. Jetzt muss man nur noch das passende Produkt auswählen. Dies macht das Bedienen der MAPEI Unternehmens-App sehr komfortabel und leicht.

Es kann auch gezielt über eine Suchfunktion ein gewünschtes Produkt eingegeben werden. Mit einem Fingertipp landet man dann schnell auf der gesuchten Seite. Sobald ein Produkt ausgesucht worden ist, können alle nützlichen Informationen oder auch das Technische Merkblatt, das ebenfalls alle wichtigen Informationen enthält, durchgelesen werden.

Zusätzlich bietet die MAPEI Unternehmens-App nun auch eine **Favoriten-Liste**, die einen schnellen Zugriff auf die Top-Produkte des App-Anwenders bietet.

Mit der App stehen Verarbeitern, Architekten und Planern sowie dem Handel jetzt die **Aufbauempfehlungen der MAPEI Experten** noch einfacher und schneller zur Verfügung: auf der Baustelle direkt per Smartphone oder Tablet in weniger als zwei Minuten, quasi selbst erstellt. Dazu geben Anwender lediglich einige Angaben zum Bauvorhaben wie Untergrund, Belag, Spachteldicke, etc. ein.

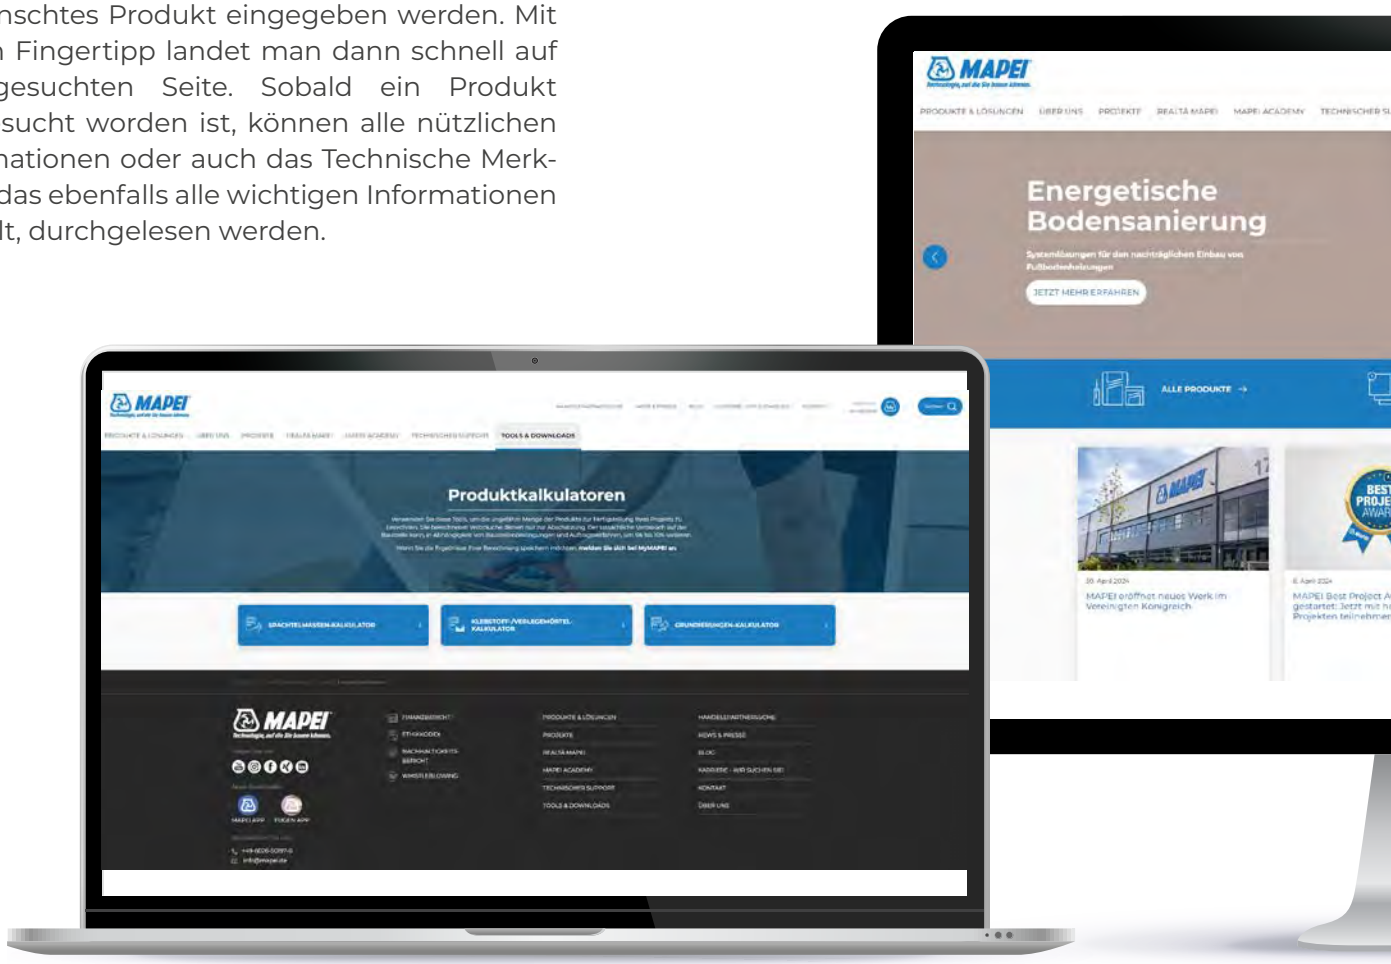

Die App sucht sich dann auf Basis der Eingaben die passenden Bausteine aus einer komplexen Aufbauempfehlungsstruktur im Hintergrund heraus, welche durch die Experten der MAPEI Anwendungstechnik erstellt wurde. Schon in weniger als zwei Minuten haben Kunden so ihre **individuelle Aufbauempfehlung** parat.

Dabei beschränkt sich der mögliche Aufbau nicht nur auf Standard-Anwendungen – auch kritische Untergründe in der Sanierung wie alte Holzdielen, Beton im Bestand oder Magnesia-/Steinholzestriche können als Untergrund ausgewählt werden. Auch berücksichtigt die App neuartige **PVC-freie Designbeläge**, ableitfähige Verlegungen diverser Belagstypen, **großformatige Fliesenverlegungen** oder die Oberflächenbehandlung von **Parkett**. So deckt die Aufbauempfehlungsfunktion 90 % der Baustellensituationen ab.

Der Online-Aufbau lässt sich wahlweise als PDF- oder Textdatei ansehen, speichern und weiterverarbeiten. Zudem können die Aufbauten mit Bildern versehen und personalisiert an Kunden verschickt oder bei Rückfragen direkt an die MAPEI Anwendungstechnik übermittelt.

Mit dem **ULTRACARE Produktfinder** gelangt man in kürzester Zeit zum geeigneten Produkt. Mit vier Klicks vom Problem zur passenden Lösung. Er ist sowohl über „Tools und Downloads“ als auch über die Produktlinien-Seite für „Reinigung, Pflege und Schutz von Oberflächen“ auf der Website zu finden.

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

MAPEI VERLEGEPRODUKTE UND SYSTEME ENTSPRECHEN DEN ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN BAUPRODUKTE-VERORDNUNG (BauPVO)

Spachtelmassen, Verlegemörtel für keramische Fliesen und Naturwerksteine, gebrauchsfertige Mörtel und Estriche, Mauerwerksmörtel, Produkte für die Betoninstandsetzung, Betonzusatzmittel, Reparatursysteme usw., welche die Anforderungen europäischer Normen erfüllen, werden gemäß der BauPVO mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Anhand der beim jeweiligen Produkt verwendeten Logos in den Katalogen und den Technischen Merkblättern ist erkennbar, welche europäische Norm erfüllt wird. Zusätzlich wird, je nach Anforderung gemäß europäischer Norm, das Leistungsspektrum durch spezielle Logos mit der Angabe der jeweiligen Produktleistungen dargestellt.

MAPEI VERLEGEPRODUKTE UND SYSTEME ERFÜLLEN DARÜBER HINAUS HÖCHSTE ANFORDERUNGEN AN NIEDRIGE EMISSIONEN

EMICODE

MAPEI ist Mitglied der GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.. Ziel dieser Gemeischaft ist es, allen am Bau Beteiligten eine Orientierung über emissionsarme Systeme zu geben, daher wurde das geschützte Klassifizierungssystem EMICODE® geschaffen. Mit dem „EMICODE®“ hat die GEV ein Kennzeichnungssystem, welches die Emissionen in verschiedene Klassen einteilt. Ausschließlich Produkte, die die strengen Emissionsansprüche erfüllen, dürfen mit dem Siegel gekennzeichnet werden. Der EMICODE® EC1Plus stellt zurzeit die niedrigste Emissionsklasse dar.

www.blauer-engel.de/uz113

Blauer Engel

Der „Blaue Engel“ ist ein deutsches Ökolabel. Mit dem DE-UZ 113 werden wasserverdünnbare Klebstoffe ausgezeichnet, insbesondere im Hinblick auf Schadstofffreiheit. Im Klebstoff können verschiedene schwerflüchtige organische Substanzen enthalten sein. Diese Stoffe dünsten allmählich über lange Zeit hinweg aus dem Klebstoff aus, bahnen sich ihren Weg durch den Bodenbelag und gelangen so in die Atemluft oder binden sich an den Hausstaub. Bei Klebstoffen mit dem Blauen Engel wird dies vermieden. Die ausgewählten Produkte weisen alle den Blauen Engel auf.

MAPEI PRODUKTSYSTEME UND KLASSIFIZIERUNGEN

Fast Track
Das MAPEI Fast-Track-System beinhaltet ausgewählte Produkte für den schnellen Baufortschritt.

Ultralite-Technology
Produkte mit Ultralite-Technologie zeichnen sich dank ihrer speziellen Formulierung und den Leichtzuschlägen durch eine leichtere Verarbeitung und Handhabung aus.

DropEffect®
Die DropEffect®-Technologie von MAPEI verbessert die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften mit hydrophobischen Additiven.

Maximale Ergiebigkeit
Bei Verlegemörteln der Ultralite-Linie ist im Vergleich zu herkömmlichen MAPEI Verlegemörteln eine höhere Flächenleistung möglich.

Low Dust
Die Low Dust-Technologie von MAPEI reduziert die Staubemissionen von Pulverprodukten während des Anrührens und der Verarbeitung um ca. 90 % und bietet so Vorteile für die Umwelt und die Gesundheit der Verarbeiter.

Wählbare Konsistenz
Bei vielen MAPEI Verlegemörteln ergibt sich je nach Anmachwassermenge eine variable Mörtelkonsistenz. Je nach Verlegeaufgabe kann die Konsistenz gewählt werden: Dünnbett, Mittelbett, Fließbett oder Spachtelmasse.

Die CO_2-Emissionen, die während des gesamten Lebenszyklus der ZERO Produktgruppe im Jahr 2024 mit der Methodik der Lebenszyklusanalyse (LCA) gemessen und mit EPDs verifiziert und zertifiziert werden, werden durch den Erwerb von zertifizierten Emissionsgutschriften zur Unterstützung von Projekten und zum Schutz der Forstwirtschaft ausgeglichen.
Weitere Informationen über die Berechnung der Emissionen und über Klimaschutzprojekte, die durch zertifizierte Emissionsgutschriften finanziert werden, finden Sie auf der Webseite mapei.com/de/de-de/zero.

MAPEI S-Klasse
MAPEI S-Klasse bezeichnet die MAPEI Flexverlegemörtel nach Euronorm mit hoher Haftfestigkeit (C-Kennwerte) und hoher Durchbiegung (S-Kennwerte)

S1 = Durchbiegung/ Verformungbarkeit ≥ 2,5
S2 = Durchbiegung/ Verformungbarkeit ≥ 5 mm

Low Odour
Produkte mit der Kennzeichnung „Low Odour“ werden nach ISO 16000-28 sensorisch in Bezug auf Geruchsstoffemissionen bewertet und weisen somit einen geringen Materialgeruch auf.

Bio Block®
Produkte mit BioBlock®-Technologie verhindern die Bildung von Mikroorganismen, der Ursache für Schimmel.

M1 – Emission Class for Building Material
Das finnische Emissionslabel für Bauprodukte und Möbel zählt zu den führenden Prüfzeichen im skandinavischen Raum. M1 ist die beste Kategorie und steht für „schadstoffarm“.

INHALTSVERZEICHNIS

1. VORBEREITEN 33

Dispersionsgrundierungen ... 34
- ECO PRIM T PLUS ... 34
- ECO PRIM T PRO ... 35
- ECO PRIM T EASY ... 35
- PRIMER RA ... 36
- PRIMER G ... 36
- ECO PRIM GRIP PLUS ... 36
- MAPEPROOF PRIMER ... 37

Reaktionsharz-Grundierungen ... 38
- ECO PRIM PU 1K TURBO ... 38
- PRIMER MF EC PLUS ... 38
- PRIMER MF ... 38

Rissharze ... 39
- EPORIP ... 39
- EPORIP SCR ... 39

2. AUSGLEICHEN 41

Spachtelmassen – selbstverlaufend, zementär ... 42
- ULTRAPLAN XTRA ... 42
- ULTRAPLAN ECO XTRA ... 43
- ULTRAPLAN BASIC XTRA ... 43
- NOVOPLAN CONTRACT ... 43
- FIBERPLAN XTRA ... 44
- ULTRAPLAN MAXI ... 44
- ULTRAPLAN RENOVATION ... 44
- PLANEX MAXI ... 45
- NOVOPLAN MAXI ... 45
- ULTRAPLAN FAST TRACK ... 45

Spachtelmassen – selbstverlaufend, gipsbasiert ... 46
- PLANITEX FAST ... 46
- PLANITEX PRO ... 47
- PLANITEX BASIC ... 47

Spachtelmassen – standfest, zementär ... 48
- PLANIPATCH XTRA ... 48
- PLANITOP FAST 330 ... 49
- PLANIPREP FIX ... 50
- PLANIPREP CONTRACT ... 50

Spachtelmassen – standfest, gipsbasiert ... 50
- PLANITEX STANDFEST ... 50

Spachtelmassen – standfest, dispersionsbasiert ... 51
- PLANIPREP 4 LVT ... 51

Spachtelmassen – Ergänzungsprodukte ... 51
- LATEX PLUS ... 51
- PLANOPUR ... 51
- MAPENET FM ... 52
- MAPENET FS ... 52
- MAPEFIBRE 6 MM ... 52
- MAPESTRIP PERIMETER 50 ... 53
- MAPELEVEL PEG ... 53

3. ABDICHTEN IM VERBUND 55

Flexible zementäre Dichtungsschlämmen ... 60
- MAPELASTIC ZERO ... 60
- MAPELASTIC TURBO ... 61

MONOLASTIC ULTRA ... 61
MONOLASTIC TURBO ZERO ... 61
Dispersionsabdichtung ... 62
MAPEGUM WPS ... 62
MAPECOLOR WPS ... 62
Epoxidharzabdichtung ... 62
MAPEGUM EPX/EPX-T ... 62
Abdichtungsbahn ... 63
MAPEGUARD WP 200 ... 63
MAPEGUARD ST ... 64
MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC ... 64
MAPEGUARD PC ... 64
MAPEGUARD DH-U ... 65
MAPEGUARD WP ADHESIVE ... 65
MAPEFLEX MS 45 ... 65
Dichtbänder ... 66
MAPEBAND EASY ... 66
MAPEBAND EASY EC 270 ... 67
MAPEBAND EASY IC 90 ... 67
MAPEBAND EASY QUADROTTO ... 67
MAPEBAND ... 68
MAPEBAND INNENECKE ... 68
MAPEBAND AUSSENECKE ... 68
MAPEBAND BUTYL ... 69
Schnittschutzbänder ... 69
MAPEBAND CP ... 69

4. VERLEGEN VON KERAMISCHEN FLIESEN 71

Dispersionsgrundierungen ... 72
ULTRALITE S1 FLEX ZERO ... 72
ULTRALITE S1 FLEX QUICK ... 73
ULTRALITE S2 FLEX ... 73
ULTRALITE S2 FLEX QUICK ... 73
Fliesenkleber – zementär ... 74
KERAFLEX MAXI S1 ZERO ... 74
KERAFLEX EXTRA S1 LD ZERO ... 75
KERAFLEX VARIO QUICK S1 ... 75
KERAQUICK MAXI S1 ... 75
ELASTORAPID ... 76
ADESILEX P9 ... 77
FM 05 ... 77
Fliesenkleber – Reaktionsharz ... 78
ULTRABOND ECO PU 2K ... 78
KERAPOXY ... 78
KERAPOXY ADHESIVE ... 78
Fliesenkleber – Dispersion ... 79
ULTRAMASTIC III ... 79
Vergütungen für Fliesenkleber ... 79
ISOLASTIC ... 79
LATEX PLUS ... 79
Verlegen – Ergänzungsprodukte ... 80
MAPELEVEL EASY T ... 80
MAPELEVEL EASY CAP/MAPELEVEL EASY SHIELD ... 80
MAPELEVEL EASYCLICK CAP ... 80
MAPELEVEL EASY SPACER L-I ... 81
MAPELEVEL EASY SPACER L-T ... 81
MAPELEVEL EASY SPACER L-X ... 81

INHALTSVERZEICHNIS

MAPELEVEL EASYWDG ... 82
MAPELEVEL EASYWDG SPACER M ... 82
MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM KIT ... 82
MAPELEVEL PROWDG / MAPELEVEL EASY WDG PUSHING PLIERS ... 83
MAPELEVEL PROWDG SPACER C ... 83

5. VERLEGEN VON NATURWERKSTEINEN 85

Natursteinkleber ... 86
MAPESTONE MAXI S1 ZERO ... 86
MAPESTONE BASIC ... 87
MAPESTONE TM ... 87



6. VERFUGEN 89

MAPEI ÜBERSICHT FUGENFARBEN ... 90
Fugenmörtel – zementär ... 92
ULTRACOLOR PLUS ... 92
KERACOLOR PLUS ... 93
KERACOLOR FF ... 93
KERACOLOR GG ... 93
KERACOLOR FUGENSCHLÄMMMÖRTEL ... 94
Ergänzungsprodukte für Fugenmörtel – zementär ... 94
FUGOLASTIC ... 94
Fugenmörtel – Reaktionsharz ... 95
KERAPOXY EASY DESIGN ... 95
Ergänzungsprodukte für Fugenmörtel ... 96
MAPEGLITTER ... 96
MAPECOLOR METALLIC ... 96
Zubehör ... 96
FUGENWASCHVLIES ... 96
SPEZIALFUGBRETT ... 97
VISKOSESCHWAMM ... 97
REINIGUNGSSCHWAMM ... 97

7. REINIGEN, PFLEGEN UND SCHÜTZEN KERAMISCHER BELÄGE 99

Reinigen ... 100
ULTRACARE MULTICLEANER ... 100
ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY ... 100
ULTRACARE HD CLEANER ... 100
ULTRACARE KERANET CRYSTALS ... 101
ULTRACARE KERANET ... 101
ULTRACARE KERANET EASY ... 101
ULTRACARE ACID CLEANER ... 102
ULTRACARE KERAPOXY CLEANER ... 102
ULTRACARE EPOXY OFF GEL ... 102
ULTRACARE DEEP CLEANER ... 103
ULTRACARE GROUT CLEANER ... 103
ULTRACARE RUST REMOVER ... 103
ULTRACARE STAIN REMOVER ... 104
ULTRACARE GROUT RELEASE ... 104
ULTRACARE GROUT PROTECTOR ... 104
ULTRACARE INTENSIFIER W ... 105
ULTRACARE INTENSIFIER S ... 105
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W ... 105
Pflegen und Schützen ... 106
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS ... 106

ULTRACARE STAIN PROTECTOR S ... 106
ULTRACARE DEEP PROTECTOR ... 106
ULTRACARE RAIN PROTECTOR W ... 107
ULTRACARE RAIN PROTECTOR S ... 107
ULTRACARE FINISH LUCIDA ... 107
ULTRACARE FINISH OPACA ... 108
Ergänzungsprodukte ... 108
ULTRACARE FUGA FRESCA ... 108
ULTRACARE SMOOTH SILICONE ... 108

8. VERLEGEN VON ELASTISCHEN UND TEXTILEN BODENBELÄGEN 111

Klebstoffe – universell ... 112
ULTRABOND ECO V4SP ... 112
ULTRABOND ECO VS90 PLUS ... 113
ULTRABOND ECO VS60 ... 113
Verlegeprodukte für Designbeläge (LVT) ... 114
ULTRABOND ECO 4 LVT ... 114
ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR ... 115
MAPECOAT 4 LVT ... 116
Verlegeprodukte für Wandbeläge ... 116
ULTRABOND ECO DECOR WET ... 116
MAPECOAT DECOR PROTECTION ... 116
Klebstoffe – Textil ... 118
ULTRABOND ECO TX2 ... 118
ULTRABOND ECO TX1 ... 118
ULTRABOND ECO TACK TX+ ... 118
ULTRABOND ECO FIX ... 119
Klebstoffe – Linoleum ... 119
ULTRABOND ECO 530 ... 119

9. VERLEGEN VON ELEKTRISCH-LEITFÄHIGEN BELÄGEN 121

Leitfähige Produkte ... 122
ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE ... 122
ADESILEX G19 CONDUCTIVE ... 122
KOMBI-ZAHNLEISTE ... 122
PRIMER G CONDUCTIVE ... 123
MAPELECTRIC CP1 ... 123

10. VERLEGEN VON PARKETT 125

Parkettklebstoffe – SMP ... 126
ULTRABOND ECO S968 1K ... 126
ULTRABOND ECO S958 1K ... 127
ULTRABOND ECO S948 1K ... 127
ULTRABOND ECO S938 1K ... 127
Parkettklebstoffe – PU ... 128
ULTRABOND ECO P909 2K FAST ... 128
ULTRABOND ECO P909 2K ... 128
ULTRABOND P-R9 ... 128

INHALTSVERZEICHNIS

11. SCHÜTZEN UND PFLEGEN VON PARKETT 131

Fugenkitte ... 132
ULTRACOAT BINDER ... 132
Grundierungen ... 132
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE ... 132
Lacke ... 133
ULTRACOAT HT 2K ... 133
ULTRACOAT MT 2K ... 134
ULTRACOAT EASY ... 134
Öle & Wachse ... 135
ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS ... 135
ULTRACOAT HARD OIL HARDENER ... 135
Reinigung und Pflege ... 135
ULTRACOAT OIL CARE PLUS ... 135
ULTRACOAT CLEANER ... 136
Ergänzungsprodukte zum Oberflächenschutz ... 136
ULTRACOAT ROLLER T10 ... 136
ULTRACOAT ROLLER T5 ... 136

12. ENTKOPPELN UND TRITTSCHALL DÄMMEN 139

Entkopplung ... 140
MAPEGUARD UM 35 ... 140
Unterlagen ... 142
MAPETEX VLIES ... 142
MAPETEX STRIP ... 142
MAPELAY ... 142
MAPESONIC CR ... 143
UNIRENO NG ... 143

13. KLEBEN MIT KONTAKT-/MONTAGEKLEBSTOFFEN UND KLEBEBÄNDERN 145

Kontaktklebstoffe ... 146
ULTRABOND ECO CONTACT ... 146
ADESILEX LP ... 146
Klebebänder ... 146
MAPECONTACT PLUS ... 146
Montageklebstoffe ... 147
ULTRABOND MS RAPID ... 147
ULTRABOND ECO MS EASY ... 147
ULTRABOND SUPER GRIP ... 147

14. HERSTELLEN VON ESTRICHEN 149

Leichtausgleichsmörtel ... 150
MAPELIGHT THERMO ... 150
Schnellzement-Estrichmörtel ... 152
TOPCEM PRONTO ... 152
TOPCEM PRONTO PLUS SW1 ... 153
MAPECEM PRONTO ... 153
MAPECEM PRONTO SL ... 153
Schnellzement-Estrichbindemittel ... 154
TOPCEM PLUS SW1 ... 154
MAPECEM ... 155
TOPCEM ... 155

Drainage-Estrichmörtel 155
MAPEDRAIN MONOKORN 155
Ergänzungsprodukte 156
PLANICRETE 156
MAPEGROUT PRIMER D 156
EPORIP 156

15. BAUWERKE ABDICHTEN 161

Reaktivabdichtung 162
MAPELASTIC 2KR PLUS 162
MAPELASTIC GUARD ZERO 163
Bitumendickbeschichtung 163
PLASTIMUL 2K SUPER 163
PLASTIMUL 2K PLUS 163
PLASTIMUL 2K PLUS S 164
PLASTIMUL 1K SUPER PLUS 164
PLASTIMUL 1K CLASSIC 164
PLASTIMUL 2K POLY CLASSIC 165
Bitumendickbeschichtungszubehör 165
PLASTIMUL PRIMER 165
GLASFASERARMIERUNGSGEWEBE 165
MAPENET 150 166
Dichtbänder 166
MAPEBAND EASY PDB 166
MAPEBAND FLEX ROLL 166
KSK-Bahn 167
MAPETHENE LT 167
MAPETHENE PRIMER 167
Ergänzungsprodukte 168
PRIMER RA 168
PLANISEAL 88 168
PLANITOP FAST 330 168
ADESILEX PG4 169
MAPEPROOF SWELL 169
Frischbetonverbundabdichtungen 170
MAPEPROOF FBT 170
MAPEPROOF FBT TAPE 600 170
MAPEPROOF SA TAPE 170
MAPEPROOF SA 171
MAPEPROOF SA PRIMER 171
Reaktionsharzabdichtungen 172
PURTOP EASY 172
PURTOP ADY 172
PURTOP EASY T 172
PURTOP EASY T PRIMER 173
PURTOP 1000 N 173
MAPETEX FG 173
PURTOP 500 N 174
PRIMER R30 174

INHALTSVERZEICHNIS



16. BETON INSTAND SETZEN 177

Korrosionsschutz ... 178
- MAPEFER 1K ZERO ... 178

Haftschlämmen ... 178
- MAPEGROUT PRIMER D ... 178

Reparaturmörtel ... 178
- MAPEGROUT 50 PCC ... 178
- MAPEGROUT COLLABILE ZERO ... 179
- MAPEGROUT RIPARA FACILE ZERO ... 179
- MAPEGROUT T60 ... 179

Reparaturmörtel ... 180
- PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO ... 180

Reparatur-Spachtelmassen ... 181
- PLANITOP RASA & RIPARA ZERO ... 181
- PLANITOP 400 ... 181

Feinspachtel ... 181
- PLANITOP RASO MAX ... 181
- PLANITOP 200 ... 182
- PLANITOP 210 ZERO ... 182
- PLANITOP 100 ... 182
- PLANITOP FINE FINISH ... 183
- MONOFINISH 5 ... 183
- MAPEFINISH ... 183
- MAPEFINISH HD ... 184

Injektion ... 184
- STABILCEM ... 184
- STABILCEM T ... 184

Reparaturmörtel, fließfähig ... 185
- MAPEGROUT SV ... 185
- MAPEGROUT SV FIBER ... 185
- MAPEFILL D ... 185
- MAPEFILL 130 WT ... 186
- MAPEFILL 110 ... 186
- MAPEFILL ZERO ... 186

17. BAUWERKE INSTAND SETZEN 189

Kalkbasierte Sanierputze ... 190
- MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA ZERO ... 190
- MAPE-ANTIQUE NHL ECO RISANA ... 191
- MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC ... 191

Zementbasierte Sanierputze ... 191
- POROMAP RINZAFFO PLUS ... 191
- POROMAP DEUMIDIFICANTE ... 192
- POROMAP FINITURA CIVILE ... 192

Horizontalsperren ... 192
- MAPESTOP CREAM ... 192
- MAPESTOP ... 193

18. OBERFLÄCHEN SCHÜTZEN UND ANSTREICHEN 195

Schutzanstrich ... 196
- ELASTOCOLOR PITTURA ... 196
- SILEXCOLOR PITTURA ... 196
- COLORITE PERFOMANCE ... 196
- COLORITE BETON ... 197
- SILANCOLOR PITTURA PLUS ... 197

WALLGARD GRAFFITI BARRIER 197
Hydrophobierung 198
PLANISEAL WR 100 198
PLANISEAL WR 40 198
SILEXCOLOR PRIMER 198
Grundierung 199
MALECH 199
SILANCOLOR PRIMER PLUS 199

19. KUNSTHARZBESCHICHTUNGEN UND DESIGNSPACHTELMASSEN 201

Dekorative Spachtelmassen – zementär 202
ULTRATOP 202
ULTRATOP LOFT F 204
ULTRATOP LOFT W 204
ULTRATOP EASYCOLOR 204
ULTRATOP BASE COAT 206
MAPEFLOOR FINISH 58 W 206
MAPECRETE STAIN PROTECTION 206
MAPELUX OPACA 207
Kunstharzversiegelungen 208
MAPECOAT I 62 W 208
MAPECOAT I 24 210
MAPECOAT I 600 W 210
MAPEFLOOR FINISH 451 210
MAPEFLOOR FINISH 415 211
MAPECOAT PU 20 N 211
MAPECOAT PU 30 N 211
Kunstharzbeschichtungen 212
MAPEFLOOR I 302 SL 212
MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT 214
MAPEFLOOR I 500 W 214
MAPEFLOOR PU 400 LV 214
MAPEFLOOR PU 410 215
MAPECOAT UNIVERSAL 215
Ableitfähige Beschichtungen 216
MAPEFLOOR I 360 AS 216
PRIMER W-AS N 216
Systemgrundierungen 216
MAPEFLOOR I 914 216
MAPEFLOOR I 910 217
PRIMER SN 217
PRIMER LT 217
PRIMER GRIP WHITE 218
Ergänzungsprodukte 218
ADESILEX PG4 218
MAPEFLOOR FILLER 218
EPOXY SPEED 219
MAPEFLOOR CLEANER ED 219
MAPEFLOOR WAX REMOVER 219

INHALTSVERZEICHNIS

20. ABWASSERBAUWERKE INSTAND SETZEN 221

Mörtel ... 222
- SEWAMENT 40 ... 222
- SEWAMENT 10 ... 222
- MAPEGROUT T60 ... 222
- MAPEFILL D ... 223
- MAPEGROUT SV ... 223
- MAPEGROUT SV FIBER ... 223

Ergänzungsprodukte ... 224
- MAPEPROOF SWELL ... 224
- LAMPOCEM ... 224
- LAMPOSILEX ... 224
- STABILCEM ... 225
- STABILCEM T ... 225

21. GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU 227

GALABAU-Produkte ... 228
- MAPEDRAIN 2K FUGE ... 228
- MAPEDRAIN 1K FUGE ... 228
- MAPEDRAIN ZEMENTFUGE ... 228
- MAPEDRAIN MONOKORN ... 229
- MAPESTOP ... 229
- MAPEGUARD DM-F ... 229

22. FUGEN VERSCHLIESSEN UND ABDICHTEN 231

Acetatvernetzende Silikondichtstoffe ... 232
- MAPESIL AC ... 232
- MAPESIL AC ECO ... 232

Neutralvernetzende Silikondichtstoffe ... 232
- MAPESIL LM ... 232

PU-Dichtstoffe ... 233
- MAPEFLEX PU 45 FT ... 233
- MAPEFLEX PU50 SL ... 234

Hybrid-Dichtstoffe ... 234
- MAPEFLEX MS CRYSTAL ... 234
- MAPEFLEX MS 45 ... 235

23. ZUBEHÖR 237

Armierungsprodukte ... 238
- MAPENET 150 ... 238
- ESTRICH-DEHNDÜBEL ... 238

Quarzsande ... 238
- QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25 ... 238

Ausgleichen ... 239
- AUSBREITMASS-PLATTE ... 239
- AUSBREITMASS-RING ... 239

Stellmittel ... 239
- ADDITIX PE ... 239

Reinigen ... 240
- CLEANER H ... 240

Sonstiges ... 240
- MÖRTELKÜBEL ... 240
- MESSEIMER ... 240

24. FLACHDACHABDICHTUNGEN 243

Dachabdichtungsbahnen MAPEPLAN 244
- MAPEPLAN M 244
- MAPEPLAN PLUS 244

Zubehör MAPEPLAN 244
- MAPEPLAN INNENECKE 244
- MAPEPLAN AUSSENECKE 245
- MAPEPLAN UNIVERSALECKE 245
- MAPEPLAN EINFASSUNG 245
- MAPEPLAN EINFASSUNG 246
- MAPEPLAN STEGPROFIL 246
- MAPEPLAN SCHWEISSSCHNUR 246
- MAPEPLAN VERBUNDBLECH 247
- MAPEPLAN CLEANER 247
- MAPEPLAN ADS 200 KONTAKTKLEBER 247

Dachabdichtungsbahnen MAPEPLAN T 248
- MAPEPLAN T I 248
- MAPEPLAN T M 249
- MAPEPLAN T AF 249

Zubehör MAPEPLAN T 250
- MAPEPLAN T INNENECKE 250
- MAPEPLAN T AUSSENECKE 250
- MAPEPLAN T UNIVERSALECKE 250
- MAPEPLAN T EINFASSUNG 251
- MAPEPLAN T EINFASSUNG 251
- MAPEPLAN T STEGPROFIL 251
- MAPEPLAN T SCHWEISSSCHNUR 252
- MAPEPLAN T VERBUNDBLECH 252
- MAPEPLAN T SEAM PREP 252
- MAPEPLAN T CLEANER 253
- MAPEPLAN ADS 300 KONTAKTKLEBER 253
- MAPEPLAN ADS 100 253

Wärmedämmstoffe 254
- MAPEPLAN THERM PIR AL 254
- MAPEPLAN THERM SILVER 254
- MAPEPLAN THERM DUOSILVER 254

Dampfsperren 255
- MAPEPLAN EVO SK 255
- MAPEPLAN VAP TAPE 256
- MAPEPLAN EVO DRIVE 256

Zubehör allgemein 257
- MAPEPLAN REINIGUNGSTÜCHER 257
- ULTRABOND MS RAPID 257

STICHWORTVERZEICHNIS

A

Abdichten im Verbund **55**
Abdichtungsbahn, selbstklebend 171
Abwasserbauwerke instand setzen **221**
Acrylatprimer 206; 217; 218
ADDITIX PE **239**
ADESILEX G19 CONDUCTIVE **122**
ADESILEX LP **146**
ADESILEX P9 ..... **77**
ADESILEX PG4 ..... **169; 218**
Armierungsgelege 52
Armierungsgewebe 165; 166; 173; 238
Armierungsmatte 52
AUSBREITMASS-PLATTE **239**
AUSBREITMASS-RING **239**
Ausfughilfe, wasserbasiert 104
Ausgleichen **41**

B

Bauwerke abdichten **161**
Bauwerke instand setzen **189**
Beschleuniger für Epoxidharzgrundierungen 219
Beton instand setzen **177**
Bitumendickbeschichtung 1K 164
Bitumendick-beschichtung 2K 163; 164; 165
Bitumenvoranstrich 165; 167
Blitzzement 1K 224
Bodenspachtelmasse – gipsbasiert 47
Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie 46; 47
Bodenspachtelmasse – zementär 42; 43
Bodenspachtelmasse – zementär, faserarmiert 44

C

Chemische Horizontalsperre 192; 193; 229
CLEANER H **240**
COLORITE BETON **197**
COLORITE PERFOMANCE **196**

D

Dachbahnenkleber 253
Dachbahn PVC 244
Dach- und Dichtungsbahn FPO-PP 248; 249
Dach- und Dichtungsbahn PVC 244
Dampfsperre 255; 256
Dampfsperren-Verlegegerät 256
Dichtbahn 63
Dichtband 64; 66; 68; 166
Dichtband, selbstklebend 69
Dichtecke Außen 67; 68
Dichtecke Innen 67; 68
Dichtecke Innen/Dichtecke Außen 64
Dichtmanschette Boden 67
Dichtmanschette Wand 64
Dichtschlämme flexibel 1K 61
Dichtschlämme flexibel 2K 60
Dichtschlämme flexibel 2K schnell 61
Dichtschlämme starr 168
Dickschichtspachtelmasse – zementär 44
Dickschichtspachtelmasse – zementär, außen 45
Dickschichtspachtelmasse – zementär, faserarmiert 45
Dispersionsabdichtung 1K 62
Dispersionsfixierung 119
Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig 35
Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig 36; 168
Dispersionsgrundierung – Konzentrat 34; 35
Dispersionsgrundierung – sperrend 37
Dispersionshaftbrücke 36
Dispersionsklebstoff 1K 79
Dispersions-Montageklebstoff 147
Drainagematte 229
Dünnestrich – zementär 44

E

ECO PRIM GRIP PLUS **36**
ECO PRIM PU 1K TURBO **38**
ECO PRIM T EASY **35**
ECO PRIM T PLUS **34**
ECO PRIM T PRO **35**
Einfassung PVC 246
Einfassung rund FPO-PP mit Schrumpfschlauch 251
Einfassung rund FPO-PP mit Schrumpfschlauch 251
Einfassung rund PVC mit Schrumpfschlauch 245
Einpflege 207
Elastifizierende Dispersion 51; 79
ELASTOCOLOR PITTURA **196**
ELASTORAPID **76**
Entkoppeln und Trittschall dämmen **139**
Entkopplungsbahn 140
Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte 143
Entkopplungsunterlage 142
Entkopplungsvlies 142
EPORIP **39; 156**
EPORIP SCR **39**
Epoxidharzabdichtung 2K 62
Epoxidharzanstrich 2K 208
Epoxidharzanstrich 2K, chemikalienbeständig 210
Epoxidharzbeschichtung 2K 214
Epoxidharzbeschichtung 2K, multifunktional und eingefärbt 212
Epoxidharzfugen- und -klebemörtel 2K 78; 95
Epoxidharzgrundierung 2K 38; 216; 217
Epoxidharz-Haftbrücke 2K 39; 156
Epoxidharzimprägnierung 2K 210
Epoxidharzklebstoff 218
Epoxidharzklebstoff 2K 169
Epoxidharzreiniger, gebrauchsfertig 102
EPOXY SPEED **219**
EP-Pflasterfuge, wasserdurchlässig 228
Estrichbindemittel 155
Estrichbindemittel, schwindkompensiert 154
ESTRICH-DEHNDÜBEL **238**
Estrichmörtel drainagefähig 155; 229
Estrichtrockenmörtel 152
Estrichtrockenmörtel, schwindkompensiert 153

F

farblose, klare Kunstharzbeschichtung 2K 215
Farbpaste 62
Farbvertiefende Imprägnierung, lösemittelhaltig 105
Farbvertiefende Imprägnierung, wasserbasiert 105
Feinputz 192
Feinspachtel 183
Feinspachtel 2K 183; 184
Feinspachtelmasse 182
Feinspachtelmasse schnell 182
Feinspachtelmasse, zementär 182
Feuchteregulierungsputz 190
Feuerverzinktes Stahlblech 252
FIBERPLAN XTRA **44**
flachdachabdichtungen **243**
Fleckentferner, gebrauchsfertig 104
Flexfuge, breit 93
Flexfuge, schmal 93
Flexfuge schnell 92
Flexfuge schnell, schmal 93
Flexklebemörtel 77
Flexklebemörtel schnell 75
Flexklebemörtel schnell 2K 76
Flexklebemörtel, staubarm 75
Flüssigpigment 204
FM 05 ..... **77**
Formteil FPO-PP 250; 251
Formteil PVC 244; 245; 246
Frischbeton-verbundabdichtung 170; 171
Fugen-DesignGlitter 96
Fugenkittlösung 132
Fugenreiniger, gebrauchsfertig 103
Fugensanierfarbe 108
Fugensicherung 238
Fugen verschließen und abdichten **231**
FUGENWASCHVLIES **96**
FUGOLASTIC **94**
Füllstoff 218

G

Garten- und Landschaftsbau **227**
gießfähiger Instandsetzungsmörtel 185; 223
GLASFASER-ARMIERUNGSGEWEBE **165**
Glasfasern 52
Glättmittel, gebrauchsfertig 108
Graffiti Schutzanstrich 197
Grundierung 198; 199
Grundierung 1K 173

H

Haftdispersion 156
Haftschlämme, zementär 156; 178
Härter 135
Herstellen von Estrichen **149**
Höhenpassstück universell 65
Hybridklebstoff 1K 115
Hybrid-Montageklebstoff 147; 257

I

Imprägnierung 206
Injektionsleim zementär 184; 225
Injektionsmörtel 184; 225
Intensivreiniger, Konzentrat 100
ISOLASTIC **79**

K

Kalk- und Zement-schleierentferner, Konzentrat 101
Kalk- und Zementschleierent-ferner, Pulver – gebrauchsfertig 101
Kalk-Zement-Putz 181
Katalysator 172
KERACOLOR FF **93**
KERACOLOR FUGENSCHLÄMMMÖRTEL **94**
KERACOLOR GG **93**
KERACOLOR PLUS **93**
KERAFLEX EXTRA S1 LD ZERO **75**
KERAFLEX MAXI S1 ZERO **74**
KERAFLEX VARIO QUICK S1 ..... **75**
KERAPOXY **78**
KERAPOXY ADHESIVE **78**
KERAPOXY EASY DESIGN **95**
KERAQUICK MAXI S1 ..... **75**

Klebemörtel ... 65
KLEBEN MIT KONTAKT-/MONTAGEKLEBSTOFFEN UND KLEBEBÄNDERN ... 145
Klettband ... 142
KOMBI-ZAHNLEISTE ... 122
Kontaktklebstoff ... 247; 253
Korrosionsschutz, zementär ... 178
KSK-Bitumendichtungsbahn ... 167
Kunstharzbeschichtungen und Designspachtelmassen ... 201

L

LAMPOCEM ... 224
LAMPOSILEX ... 224
LATEX PLUS ... 51; 79
Leichtausgleichs-Trockenmörtel – zementär ... 150
Leichtflexklebemörtel schnell, staubarm ... 73
Leichtflexklebemörtel, staubarm ... 72; 73; 74
Leitfähige Dispersionsgrundierung ... 123
Leitfähiger Reaktionsharzklebstoff ... 122
Leitfähiger Universalklebstoff ... 122
Leitschicht 2K ... 216
Leitzusatz ... 123
Levelling-System, Keile ... 82; 83
Levelling-System, schraubbar ... 80; 81; 82
Linoleumklebstoff ... 119
Lösemittelfreier Kontaktklebstoff ... 146
Lösemittelgemisch ... 253

M

MALECH ... 199
MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC ... 191
MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA ZERO ... 190
MAPE-ANTIQUE NHL ECO RISANA ... 191
MAPEBAND ... 68
MAPEBAND AUSSENECKE ... 68
MAPEBAND BUTYL ... 69
MAPEBAND CP ... 69
MAPEBAND EASY ... 66
MAPEBAND EASY EC 270 ... 67
MAPEBAND EASY IC 90 ... 67
MAPEBAND EASY PDB ... 166
MAPEBAND EASY QUADROTTO ... 67
MAPEBAND FLEX ROLL ... 166
MAPEBAND INNENECKE ... 68
MAPECEM ... 155
MAPECEM PRONTO ... 153
MAPECEM PRONTO SL ... 153
MAPECOAT 4 LVT ... 116
MAPECOAT DECOR PROTECTION ... 116
MAPECOAT I 24 ... 210
MAPECOAT I 62 W ... 208
MAPECOAT I 600 W ... 210
MAPECOAT PU 20 N ... 211
MAPECOAT PU 30 N ... 211
MAPECOAT UNIVERSAL ... 215
MAPECOLOR METALLIC ... 96
MAPECOLOR WPS ... 62
MAPECONTACT PLUS ... 146
MAPECRETE STAIN PROTECTION ... 206
MAPEDRAIN 1K FUGE ... 228
MAPEDRAIN 2K FUGE ... 228
MAPEDRAIN MONOKORN ... 155; 229
MAPEDRAIN ZEMENTFUGE ... 228
MAPEFER 1K ZERO ... 178
MAPEFIBRE 6 MM ... 52
MAPEFILL 110 ... 186
MAPEFILL 130 WT ... 186
MAPEFILL D ... 185
MAPEFILL D ... 223
MAPEFILL ZERO ... 186
MAPEFINISH ... 183
MAPEFINISH HD ... 184
MAPEFLEX MS 45 ... 65; 235
MAPEFLEX MS CRYSTAL ... 234
MAPEFLEX PU 45 FT ... 233
MAPEFLEX PU50 SL ... 234
MAPEFLOOR CLEANER ED ... 219
MAPEFLOOR FILLER ... 218
MAPEFLOOR FINISH 58 W ... 206
MAPEFLOOR FINISH 415 ... 211
MAPEFLOOR FINISH 451 ... 210
MAPEFLOOR I 302 SL ... 212
MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT ... 214
MAPEFLOOR I 360 AS ... 216
MAPEFLOOR I 500 W ... 214
MAPEFLOOR I 910 ... 217
MAPEFLOOR I 914 ... 216
MAPEFLOOR PU 400 LV ... 214
MAPEFLOOR PU 410 ... 215
MAPEFLOOR WAX REMOVER ... 219
MAPEGLITTER ... 96
MAPEGROUT 50 PCC ... 178
MAPEGROUT COLLABILE ZERO ... 179
MAPEGROUT PRIMER D ... 156; 178
MAPEGROUT RIPARA FACILE ZERO ... 179
MAPEGROUT SV ... 185; 223
MAPEGROUT SV FIBER ... 185; 223
MAPEGROUT T60 ... 179; 222
MAPEGUARD DH-U ... 65
MAPEGUARD DM-F ... 229
MAPEGUARD IC/ MAPEGUARD EC ... 64
MAPEGUARD PC ... 64
MAPEGUARD ST ... 64
MAPEGUARD UM 35 ... 140
MAPEGUARD WP 200 ... 63
MAPEGUARD WP ADHESIVE ... 65
MAPEGUM EPX/EPX-T ... 62
MAPEGUM WPS ... 62
MAPELASTIC 2KR PLUS ... 162
MAPELASTIC GUARD ZERO ... 163
MAPELASTIC TURBO ... 61
MAPELASTIC ZERO ... 60
MAPELAY ... 142
MAPELECTRIC CP1 ... 123
MAPELEVEL EASY CAP/MAPELEVEL EASY SHIELD ... 80
MAPELEVEL EASYCLICK CAP ... 80
MAPELEVEL EASY SPACER L-I ... 81
MAPELEVEL EASY SPACER L-T ... 81
MAPELEVEL EASY SPACER L-X ... 81
MAPELEVEL EASY T ... 80
MAPELEVEL EASYWDG ... 82
MAPELEVEL EASYWDG SPACER M ... 82
MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM KIT ... 82
MAPELEVEL PEG ... 53
MAPELEVEL PROWDG / MAPELEVEL EASY WDG PUSHING PLIERS ... 83
MAPELEVEL PROWDG SPACER C ... 83
MAPELIGHT THERMO ... 150
MAPELUX OPACA ... 207
MAPENET 150 ... 166; 238
MAPENET FM ... 52
MAPENET FS ... 52
MAPEPLAN ADS 100 ... 253
MAPEPLAN ADS 200 KONTAKTKLEBER ... 247
MAPEPLAN ADS 300 KONTAKTKLEBER ... 253
MAPEPLAN AUSSENECKE ... 245
MAPEPLAN CLEANER ... 247
MAPEPLAN EINFASSUNG ... 245; 246
MAPEPLAN EVO DRIVE ... 256
MAPEPLAN EVO SK ... 255
MAPEPLAN INNENECKE ... 244
MAPEPLAN M ... 244
MAPEPLAN PLUS ... 244
MAPEPLAN REINIGUNGSTÜCHER ... 257
MAPEPLAN SCHWEISSSCHNUR ... 246
MAPEPLAN STEGPROFIL ... 246
MAPEPLAN T AF ... 249
MAPEPLAN T AUSSENECKE ... 250
MAPEPLAN T CLEANER ... 253
MAPEPLAN T EINFASSUNG ... 251
MAPEPLAN THERM DUOSILVER ... 254
MAPEPLAN THERM PIR AL ... 254
MAPEPLAN THERM SILVER ... 254
MAPEPLAN T I ... 248
MAPEPLAN T INNENECKE ... 250
MAPEPLAN T M ... 249
MAPEPLAN T SCHWEISSSCHNUR ... 252
MAPEPLAN T SEAM PREP ... 252
MAPEPLAN T STEGPROFIL ... 251
MAPEPLAN T UNIVERSALECKE ... 250
MAPEPLAN T VERBUNDBLECH ... 252
MAPEPLAN UNIVERSALECKE ... 245
MAPEPLAN VAP TAPE ... 256
MAPEPLAN VERBUNDBLECH ... 247
MAPEPROOF FBT ... 170
MAPEPROOF FBT TAPE 600 ... 170
MAPEPROOF PRIMER ... 37
MAPEPROOF SA ... 171
MAPEPROOF SA PRIMER ... 171
MAPEPROOF SA TAPE ... 170
MAPEPROOF SWELL ... 169; 224
MAPESIL AC ... 232
MAPESIL AC ECO ... 232
MAPESIL LM ... 232
MAPESONIC CR ... 143
MAPESTONE BASIC ... 87
MAPESTONE MAXI S1 ZERO ... 86
MAPESTONE TM ... 87
MAPESTOP ... 193; 229
MAPESTOP CREAM ... 192
MAPESTRIP PERIMETER 50 ... 53
MAPETEX FG ... 173
MAPETEX STRIP ... 142
MAPETEX VLIES ... 142
MAPETHENE LT ... 167
MAPETHENE PRIMER ... 167
MESSEIMER ... 240
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff ... 114
MONOFINISH 5 ... 183
MONOLASTIC TURBO ZERO ... 61
MONOLASTIC ULTRA ... 61
MÖRTELKÜBEL ... 240
MS-Dicht- und Klebstoff ... 65; 234; 235
Multifunktionsklebstoff ... 113

N

Nahtaktivierer für FPO-PP ... 252
Natursteinverlegemörtel schnell ... 86; 87
Neoprene-Kontaktklebstoff ... 146
Neutralreiniger, Konzentrat ... 100
Nivellierpin ... 53
Nivelliersystem, wiederverwendbar ... 80
normalerhärtender Vergussmörtel ... 186
NOVOPLAN CONTRACT ... 43
NOVOPLAN MAXI ... 45

O

Oberflächen schützen und anstreichen ... 195

P

Parkettgrundierung 1K ... 132
Parkettlack 1K ... 134
Parkettlack 2K ... 133; 134
Parkettwachs ... 135

STICHWORTVERZEICHNIS

PB-Pflasterfuge, wasserdurchlässig ... 228
Pflasterfuge hochfest, wasserundurchlässig ... 228
Pflegemittel ... 135
PLANEX MAXI ... 45
PLANICRETE ... 156
PLANIPATCH XTRA ... 48
PLANIPREP 4 LVT ... 51
PLANIPREP CONTRACT ... 50
PLANIPREP FIX ... 50
PLANISEAL 88 ... 168
PLANISEAL WR 40 ... 198
PLANISEAL WR 100 ... 198
PLANITEX BASIC ... 47
PLANITEX FAST ... 46
PLANITEX PRO ... 47
PLANITEX STANDFEST ... 50
PLANITOP 100 ... 182
PLANITOP 200 ... 182
PLANITOP 210 ZERO ... 182
PLANITOP 400 ... 181
PLANITOP FAST 330 ... 49; 168
PLANITOP FINE FINISH ... 183
PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO ... 180
PLANITOP RASA & RIPARA ZERO ... 181
PLANITOP RASO MAX ... 181
PLANOPUR ... 51
PLASTIMUL 1K CLASSIC ... 164
PLASTIMUL 1K SUPER PLUS ... 164
PLASTIMUL 2K PLUS ... 163
PLASTIMUL 2K PLUS S ... 164
PLASTIMUL 2K POLY CLASSIC ... 165
PLASTIMUL 2K SUPER ... 163
PLASTIMUL PRIMER ... 165
Polyaspartatversiegelung ... 210
Polyurea Spritzabdichtung ... 174
Polyurethanabdichtung 1K ... 172
Polyurethanbeschichtung ... 214
Polyurethanbeschichtung abriebfest 2K ... 215
Polyurethangrundierung ... 174
Polyurethanversiegelung 2K ... 211
POROMAP DEUMIDIFICANTE ... 192
POROMAP FINITURA CIVILE ... 192
POROMAP RINZAFFO PLUS ... 191
PRIMER G ... 36
PRIMER G CONDUCTIVE ... 123
PRIMER GRIP WHITE ... 218
PRIMER LT ... 217
PRIMER MF ... 38
PRIMER MF EC PLUS ... 38
PRIMER R30 ... 174
PRIMER RA ... 36; 168
PRIMER SN ... 217
PRIMER W-AS N ... 216
PU-Dichtstoff 1K ... 233; 234
PU-Grundierung 1K ... 38
PU-Parkettklebstoff 2K ... 128
PU-Reparatur-Klebstoff 1K ... 128
PURTOP 500 N ... 174
PURTOP 1000 N ... 173
PURTOP ADY ... 172
PURTOP EASY ... 172
PURTOP EASY T ... 172
PURTOP EASY T PRIMER ... 173
PU-Spachtelmasse 2K ... 51

Q

QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25 .. 238
Quellfähiger Dichtstoff ... 169; 224

R

Randdämmstreifen ... 53
Reaktionsharzbeschichtung 2K ableitfähig ... 216
Reaktionsharzbeschichtung wässrig 2K ... 214
Reaktionsharzklebstoff 2K ... 78
Reaktivabdichtung 2K ... 162
Reinigen, Pflegen und Schützen keramischer Beläge ... 99
Reiniger für Oberflächen ... 219
Reiniger für PVC ... 247
Reinigungsmittel ... 136
REINIGUNGSSCHWAMM ... 97
Reinigungsspray, gebrauchsfertig ... 100; 101
Reinigungstuch ... 96; 240
Reparaturmörtel, zementär ... 178; 179
Reparatur- und Beschichtungsmörtel ... 222
Reparatur- und Feinspachtelmasse schnell ... 180; 181
Rostentferner, gebrauchsfertig ... 103
Rutschbremse ... 118

S

Sanierputz ... 191
Sanier- und Dämmputz ... 192
Säurehaltiger Reiniger, Konzentrat .. 102
Schimmelentfernungsspray, gebrauchsfertig ... 103
Schimmelschutz, gebrauchsfertig . 106
Schlämmfuge ... 94
Schnellestrichbindemittel ... 155
Schnellestrichtrockenmörtel ... 153
Schnellspachtelmasse – zementär 45
Schnittschutzband, selbstklebend 69
Schutzanstrich ... 196; 197
schützen und pflegen von Parkett ... 131
Schutzimprägnierung, lösemittelbasiert ... 106; 107
Schutzimprägnierung, wasserbasiert ... 104; 105; 106; 107
Schutzwachs, glänzend ... 107
Schutzwachs, matt ... 108
Selbstverlaufende Spachtelmasse .. 202
SEWAMENT 10 ... 222
SEWAMENT 40 ... 222
Silanbasierte Hydrophobierung ... 198
SILANCOLOR PITTURA PLUS ... 197
SILANCOLOR PRIMER PLUS ... 199
SILEXCOLOR PITTURA ... 196
SILEXCOLOR PRIMER ... 198
Silikat-Gießharz 2K ... 39
Silikonanstrich ... 199
Silikondichtstoff ... 232
Silikonharzanstrich ... 197
SMP-Parkettklebstoff 1K ... 127
SMP-Parkettklebstoff 1K – elastisch ... 127
SMP-Parkettklebstoff 1K – hart-elastisch ... 127
SMP-Parkettklebstoff 1K – schubfest ... 126
SPEZIALFUGBRETT ... 97
Spritzabdichtung ... 173
Spritzbewurf ... 191
STABILCEM ... 184; 225
STABILCEM T ... 184; 225
Stahlblech feuerverzinkt ... 247
Standfeste Reparatur-spachtelmasse – zementär ... 181
Standfeste Reparaturspachtel-masse – zementär, faserarmiert ... 49
Standfeste Reparaturspachtelmasse – zementär, faserarmiert ... 168
Standfester, feiner Zementspachtel ... 204
Standfester, grober Zementspachtel ... 204
Standfeste Spachtelmasse – dispersionsbasiert ... 51
Standfeste Spachtelmasse – gipsbasiert ... 50
Standfeste Spachtelmasse – zementär ... 48; 50
Stellmittel für Epoxidharz- und Polyurethan-Produkte ... 239

T

Textilbelagsklebstoff ... 118
TOPCEM ... 155
TOPCEM PLUS SW1 ... 154
TOPCEM PRONTO ... 152
TOPCEM PRONTO PLUS SW1 ... 153
Trassmittelbettmörtel ... 87
Trittschalldämmunterlage ... 143
trockenes Reinigungstuch ... 257
Trockenklebeband ... 146

U

ULTRABOND ECO 4 LVT ... 114
ULTRABOND ECO 530 ... 119
ULTRABOND ECO CONTACT ... 146
ULTRABOND ECO DECOR WET ... 116
ULTRABOND ECO FIX ... 119
ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR ... 115
ULTRABOND ECO MS EASY ... 147
ULTRABOND ECO P909 2K ... 128
ULTRABOND ECO P909 2K FAST . 128
ULTRABOND ECO PU 2K ... 78
ULTRABOND ECO S938 1K ... 127
ULTRABOND ECO S948 1K ... 127
ULTRABOND ECO S958 1K ... 127
ULTRABOND ECO S968 1K ... 126
ULTRABOND ECO TACK TX+ ... 118
ULTRABOND ECO TX1 ... 118
ULTRABOND ECO TX2 ... 118
ULTRABOND ECO V4SP ... 112
ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE ... 122
ULTRABOND ECO VS60 ... 113
ULTRABOND ECO VS90 PLUS ... 113
ULTRABOND MS RAPID ... 147; 257
ULTRABOND P-R9 ... 128
ULTRABOND SUPER GRIP ... 147
ULTRACARE ACID CLEANER ... 102
ULTRACARE DEEP CLEANER ... 103
ULTRACARE DEEP PROTECTOR ... 106
ULTRACARE EPOXY OFF GEL ... 102
ULTRACARE FINISH LUCIDA ... 107
ULTRACARE FINISH OPACA ... 108
ULTRACARE FUGA FRESCA ... 108
ULTRACARE GROUT CLEANER ... 103
ULTRACARE GROUT PROTECTOR ... 104
ULTRACARE GROUT RELEASE ... 104
ULTRACARE HD CLEANER ... 100
ULTRACARE INTENSIFIER S ... 105
ULTRACARE INTENSIFIER W ... 105
ULTRACARE KERANET ... 101
ULTRACARE KERANET CRYSTALS ... 101
ULTRACARE KERANET EASY ... 101
ULTRACARE KERAPOXY CLEANER ... 102
ULTRACARE MULTICLEANER ... 100
ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY ... 100
ULTRACARE RAIN PROTECTOR S ... 107
ULTRACARE RAIN PROTECTOR W ... 107
ULTRACARE RUST REMOVER ... 103
ULTRACARE SMOOTH SILICONE .. 108
ULTRACARE STAIN PROTECTOR S ... 106
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W ... 105

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS **106**
ULTRACARE STAIN REMOVER **104**
ULTRACOAT BINDER **132**
ULTRACOAT CLEANER **136**
ULTRACOAT EASY **134**
ULTRACOAT HARD OIL HARDENER **135**
ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS **135**
ULTRACOAT HT 2K **133**
ULTRACOAT MT 2K **134**
ULTRACOAT OIL CARE PLUS **135**
ULTRACOAT ROLLER T5 ..... **136**
ULTRACOAT ROLLER T10 ..... **136**
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE **132**
ULTRACOLOR PLUS **92**
ULTRALITE S1 FLEX QUICK **73**
ULTRALITE S1 FLEX ZERO **72**
ULTRALITE S2 FLEX **73**
ULTRALITE S2 FLEX QUICK **73**
ULTRAMASTIC III **79**
ULTRAPLAN BASIC XTRA **43**
ULTRAPLAN ECO XTRA **43**
ULTRAPLAN FAST TRACK **45**
ULTRAPLAN MAXI **44**
ULTRAPLAN RENOVATION **44**
ULTRAPLAN XTRA **42**
ULTRATOP **202**
ULTRATOP BASE COAT **206**
ULTRATOP EASYCOLOR **204**
ULTRATOP LOFT F **204**
ULTRATOP LOFT W **204**
UNIRENO NG **143**
Universalklebstoff 112; 113

V

Varioflexklebemörtel schnell 75
Verfugen **89**
Vergussmörtel 185; 223
Vergussmörtel für Windkraftanlagen onshore 186
Vergussmörtel normalhärtend 186
Vergütung, Fugen 94
Vergütung, Klebemörtel 79
Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen **111**
Verlegen von elektrisch-leitfähigen Belägen **121**
Verlegen von keramischen Fliesen **71**
Verlegen von Naturwerksteinen **85**
Verlegen von Parkett **125**
Versiegelung 2K 116; 211
Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert 206
VISKOSESCHWAMM **97**
Vorbereiten **33**

W

WALLGARD GRAFFITI BARRIER **197**
Wandbelagsklebstoff 116
Wandspachtelmasse – zementär 50
Wärmedämmung 254
Wasserstopfmörtel 224
Werkzeug 97

Z

Zahnleiste 122
zementäre Dichtungsschlämme 2K 163
Zementfließestrich 153
zementfreie Dichtungsschlämme 191
Zubehör 136; 239; 240
Zubehör **237**
Zusatzsicherung, horizontale Kehlfixierung 246; 252
Zuschlag 238

Detaillierte Produktinformationen sind im Technischen Merkblatt auf **www.mapei.de** zu finden.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

1

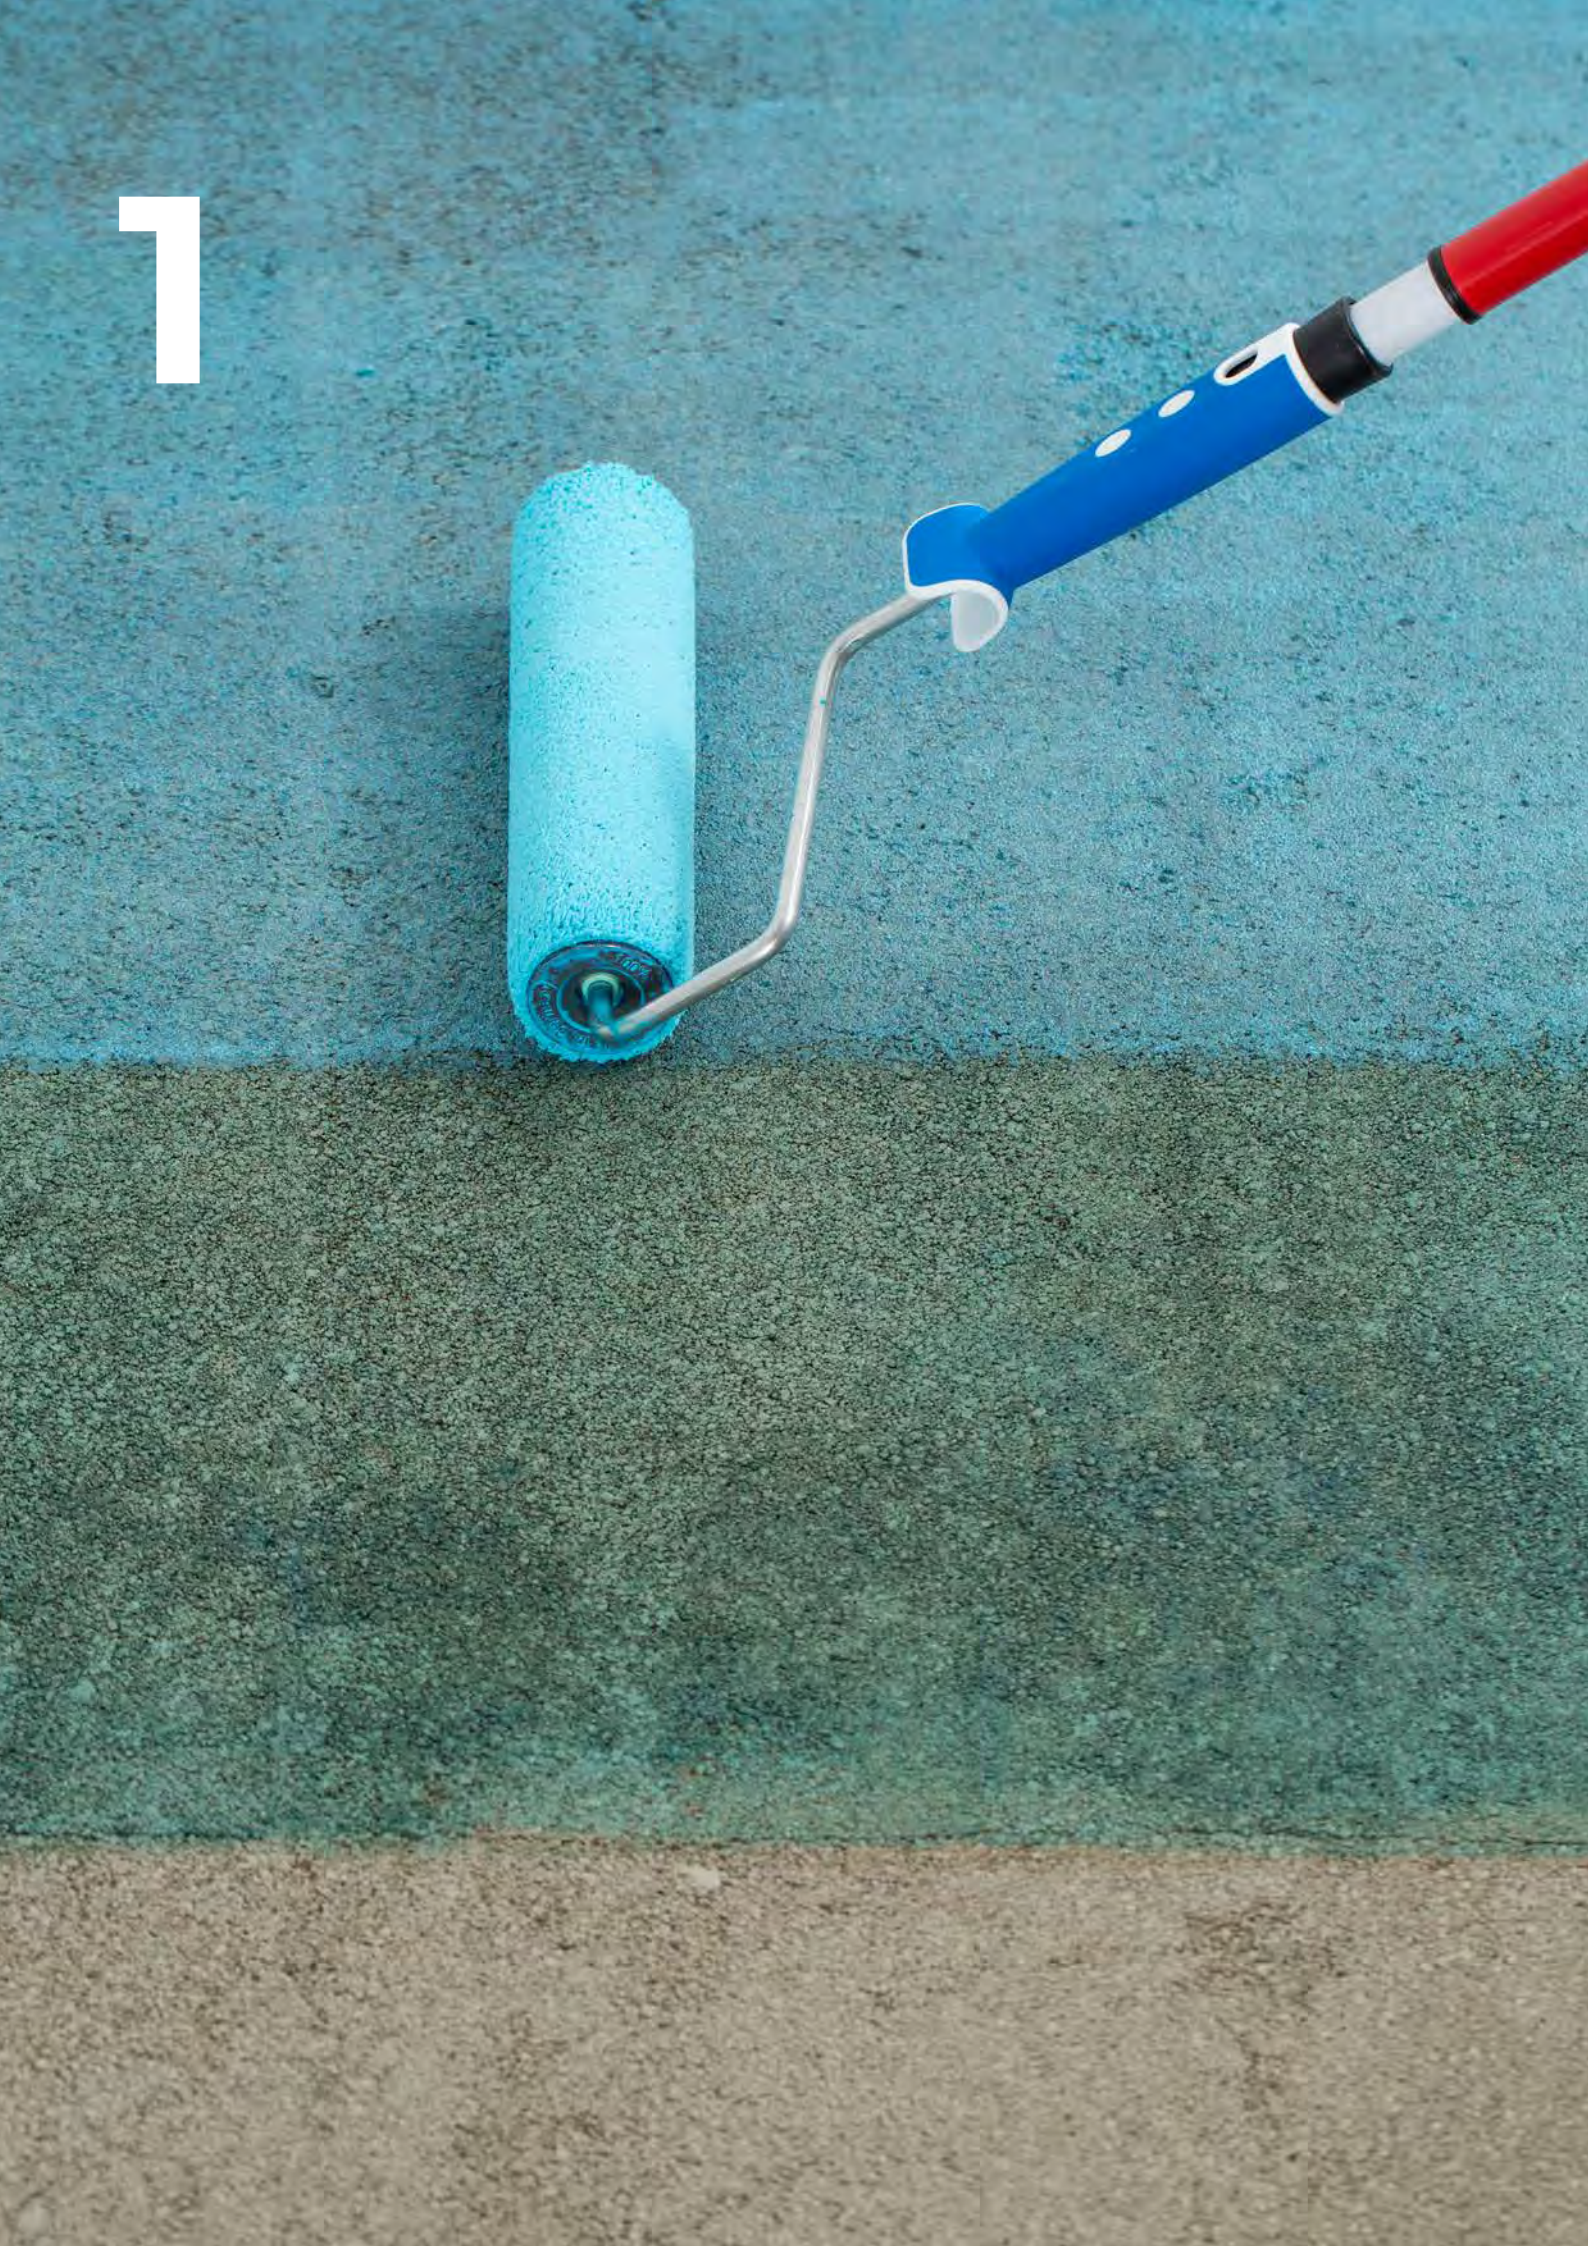



VORBEREITEN

Dispersionsgrundierungen

ECO PRIM T PLUS 34
ECO PRIM T PRO 35
ECO PRIM T EASY 35
PRIMER RA 36
PRIMER G 36
ECO PRIM GRIP PLUS 36
MAPEPROOF PRIMER 37

Reaktionsharz-Grundierungen

ECO PRIM PU 1K TURBO 38
PRIMER MF EC PLUS 38
PRIMER MF 38

Rissharze

EPORIP 39
EPORIP SCR 39

ECO PRIM T PLUS

Dispersionsgrundierung – Konzentrat

www.blauer-engel.de/uz113

HANDWERKER TIPP

Universal-Grundierung, schnell trocknend, für saugende und nicht saugende Untergründe im Innenbereich

- universell, auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
- verdünnbar, Grundierkonzentrat, einsetzbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4
- sehr schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:

- zum Grundieren von saugenden Untergründen wie z. B. Zement-, Calciumsulfat- und Altuntergründen sowie Fertigteilestrichen und Holzwerkstoffplatten
- zum Grundieren von nicht saugenden Untergründen, wie z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein und Terrazzo
- zum Grundieren von Calciumsulfatestrichen vor der Verlegung von Fliesen bis 1 m² mit normal erhärtenden Verlegemörteln
- ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abquarzen der Fläche auf MAPEI Reaktionsharzgrundierungen, z. B. **ECO PRIM PU 1K TURBO** oder **PRIMER MF**
- zur Staubbindung auf belegreifen Untergründen vor der Verlegung von Parkett mit MAPEI SMP-Parkettklebstoffen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	1558210
Kanister	5 kg	128	1558205

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
unverdünnt, bis 1 : 4

Verarbeitung:
Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Moltopren-/Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit:
0–60 Minuten, je nach Anwendung

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
unverdünnt: ca. 150 g/m²
1:1 verdünnt: ca. 75 g/m²
1:2 verdünnt: ca. 50 g/m²
1:3 verdünnt: ca. 35 g/m²
1:4 verdünnt: ca. 30 g/m²

Lagerung:
12 Monate

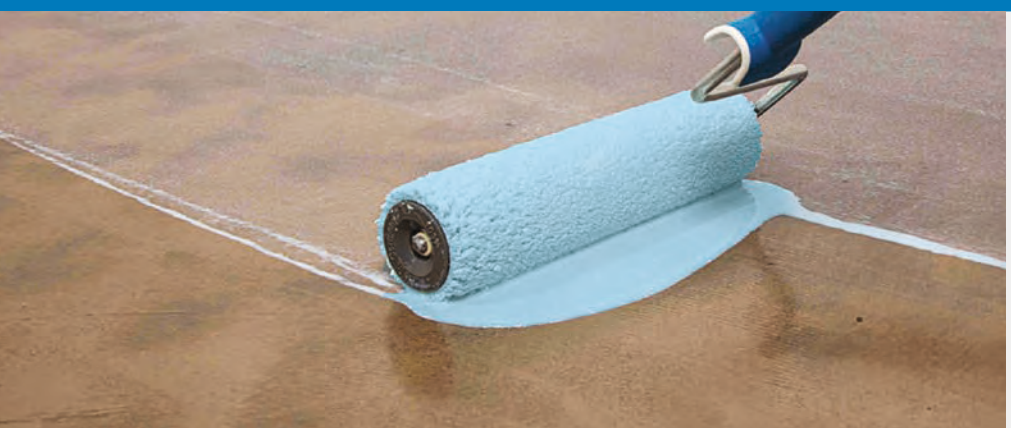

ECO PRIM T PRO

Dispersionsgrundierung – Konzentrat

Dispersionsgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innenbereich

- multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar
- flexibel, je nach Untergrund bis 1 : 2 verdünnbar
- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:

- zum Grundieren von saugenden Untergründen wie z. B. Zement-, Calciumsulfat- und Altuntergründen sowie Fertigteilestrichen und Holzwerkstoffplatten
- zum Grundieren von nicht saugenden Untergründen, wie z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein und Terrazzo
- zur Staubbindung auf belegreifen Untergründen vor der Verlegung von Parkett mit MAPEI SMP-Parkettklebstoffen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	155610
Kanister	10 x 1 kg	50 Kartons à 10 x 1 kg	155632

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: unverdünnt, bis 1 : 2

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Moltopren-/ Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit: 30–60 Minuten, je nach Anwendung

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
unverdünnt: ca. 150 g/m²
1:1 verdünnt: ca. 75 g/m²
1:2 verdünnt: ca. 50 g/m²

Lagerung: 12 Monate

ECO PRIM T EASY

Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich

- einfache Anwendung, für alle saugenden Untergründe
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:

- zum Grundieren von saugenden Untergründen wie z. B. Zement-, Calciumsulfat- und Fertigteilestrichen sowie alten Spachtelmassenschichten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	155710

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: unverdünnt, bis 1 : 1

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Moltopren-/ Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit: 30–60 Minuten, je nach Anwendung

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
unverdünnt: ca. 150 g/m²
1:1 verdünnt: ca. 75 g/m²

Lagerung: 12 Monate

PRIMER RA

Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt
- multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar

Anwendung:

- zum Grundieren
- von zementären Untergründen im Außenbereich vor dem Auftrag von mineralischen Abdichtungssystemen wie z. B. **MAPELASTIC**, **MAPELASTIC 2KR**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fass	200 kg	2	126076
Kanister	25 kg	24	126025
	10 kg	66	126010
	5 kg	128	126005
	10 x 1 kg	50 Kartons à 10 x 1 kg	126031J

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: unverdünnt, bis 1 : 6

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Moltopren-/ Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit: ca. 10 Minuten; auf Calciumsulfatestrichen: 12 Stunden

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
unverdünnt: 150 g/m²
1:1 verdünnt: 75 g/m²
1:3 verdünnt: 35 g/m²
1:6 verdünnt: 20 g/m²

Lagerung: 12 Monate

PRIMER G

Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich

- multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- zum Grundieren von zement- und calciumsulfat-basierten Untergründen
- zur Reststaubbindung und Vereinheitlichung der Saugfähigkeit vor dem Auftrag von Fliesenverlegemörteln

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fass	200 kg	2	020176
Kanister	25 kg	24	020125
	10 kg	66	020110
	5 kg	128	020105
	10 x 1 kg	50 Kartons à 10 x 1 kg	020131J

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: unverdünnt, bis 1 : 3

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Moltopren-/ Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit: 30–60 Minuten; auf Calciumsulfatestrichen: 24 Stunden

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
unverdünnt: ca. 150 g/m²
1:1 verdünnt: ca. 75 g/m²
1:2 verdünnt: ca. 50 g/m²
1:3 verdünnt: ca. 35 g/m²

Lagerung: 12 Monate

ECO PRIM GRIP PLUS

Dispersionshaftbrücke

Dispersionshaftbrücke für nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- auf glatten Untergründen, für ausgezeichnete Haftvermittlung
- gefüllte Struktur, perfekte Verkrallung für nachfolgende Spachtelarbeiten

Anwendung:

- zum Grundieren von z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein, Terrazzo und Betonoberflächen
- perfekte Vorbereitung für Fliesenkleber und Spachtelmassen
- ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abquarzen der Fläche auf MAPEI Reaktionsharzgrundierungen, z. B. **ECO PRIM PU 1K TURBO** oder **PRIMER MF**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-gebinde	10 kg	64	1560110
	5 kg	80	1560105
	10 x 1 kg	27 Kartons à 10 x 1 kg	1560130

Technische Daten:

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Trocknungszeit: 30–60 Minuten

Farbe: grau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch: 200–300 g/m²

Lagerung: 12 Monate

www.blauer-engel.de/uz113

MAPEPROOF PRIMER

Dispersionsgrundierung – sperrend

www.blauer-engel.de/uz113

HANDWERKER TIPP

Feuchtigkeitssperrende Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich

- Sperrwirkung, auf feuchtebeständigen Untergründen mit einer Restfeuchte bis 4,5 CM-% (unbeheizt) bzw. 2,5 CM-% (beheizt)
- haftfreundlich, direkte Spachtelungen ohne zusätzliche Haftbrücke oder Quarzsand
- eingefärbt, leichte und schnelle Auftragserkennung
- schnell, kurze Trocknung reduziert Wartezeiten und ermöglicht zügiges Weiterarbeiten

Anwendung:

- zum Absperren von unbeheizten Zementestrichen bis 4,5 CM-% und von beheizten Zementestrichen bis 2,5 CM-%
- geeignet als Ersatzprodukt für Epoxidharze, da GISCODE D1 – Verlegewerkstoffe, lösemittelfrei
- zur Realisierung von LEED- oder DGNB-zertifizierten Gebäuden

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
unverdünnt, bis 1 : 1

Verarbeitung:
Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Trocknungszeit:
2–5 Stunden

Farbe: blau-grün

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
unverdünnt: 120 g/m²
1:1 verdünnt: 60 g/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	2822710

ECO PRIM PU 1K TURBO

PU-Grundierung 1K

PU-Grundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innenbereich

- kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
- Sperrwirkung, auf feuchtebeständigen Untergründen bis 6,0 CM-% (unbeheizt) bzw. 3,0 CM-% (beheizt)
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- zum Absperren von feuchtebeständigen Untergründen, z. B. Zementestriche
- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen und Altuntergründen mit Klebstoffresten
- zur Reststaubbindung vor der Verlegung von Parkett mit MAPEI Reaktionsharzklebstoffen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	10 kg	45	233210

Technische Daten:

Verarbeitung: Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüsch-/ Lammfell-Walze

Trocknungszeit: mindestens 2 Stunden

Farbe: transparent

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: 80–150 g/m² pro Auftrag

Lagerung: 12 Monate

PRIMER MF EC PLUS

Epoxidharzgrundierung 2K

Epoxidharzgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- sehr emissions- und geruchsarm, für eine angenehme Verarbeitung
- kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
- Sperrwirkung, auf feuchtebeständigen Untergründen bis 6,0 CM-% (unbeheizt) bzw. 3,0 CM-% (beheizt)

Anwendung:

- zum Absperren von feuchtebeständigen Untergründen, z. B. Betone und Zementestriche
- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen, Altuntergründen mit Klebstoffresten und zum Verfestigen leicht sandender Untergründe

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kombigebinde	A+B 5 kg	45	2416106

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 4 : 1

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Verarbeitungszeit: 40 Minuten (bei + 23° C)

Trocknungszeit: ca. 8 Stunden

Farbe: gelb-transparent

GISCODE: RE30

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: 200–400 g/m² pro Auftrag, je nach Anwendung und Untergrund

Lagerung: Komp. A + B: 24 Monate

PRIMER MF

Epoxidharzgrundierung 2K

Epoxidharzgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- niedrigviskos, sehr gutes Eindringvermögen
- ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit

Anwendung:

- zum Absperren von feuchtebeständigen Untergründen, z. B. Betone und Zementestriche
- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen, Altuntergründen mit Klebstoffresten und zum Verfestigen leicht sandender Untergründe
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzestrichen und Mörteln

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A / B	Belchgebinde 21 kg/Flasche 7 kg	22 / 45	241128 / 241528
Kombigebinde	A+B 4 kg	52	241105
Komp. A / B	Kunststoffgeb. 8 x 0,75 kg / Flasche 28 x 0,25 kg	43 / 33	241101 / 241501

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 3 : 1

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Verarbeitungszeit: 60 Minuten (bei +23°C)

Trocknungszeit: ca. 12 Stunden

Farbe: gelb-transparent

GISCODE: RE30

Verbrauch: 200–400 g/m² pro Auftrag, je nach Anwendung und Untergrund

Lagerung: Komp. A + B: 24 Monate

EPORIP

Epoxidharz-Haftbrücke 2K

Zweikomponentige, lösemittelfreie, gefüllte Epoxidharz-haftbrücke

- kraftschlüssig, sehr hoher Verbund nachfolgender Mörtel
- hohe Klebkraft, kein zusätzliches Einschneiden und Verharzen bei Estrichergänzungen erforderlich

Anwendung:

- als Haftbrücke für flächige Verbundestriche und zur Flankenanhaftung bei partiellen Estrichreparaturen
- als Korrosionsschutz für Betoninstandsetzungsarbeiten
- auch zum kraftschlüssigen Schließen von Estrichrissen und Scheinfugen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 3 : 1

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Offene Zeit: 3–4 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: RE1

Verbrauch: 0,5–2,0 kg/m²

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	1,5 kg	198	152102
Flasche Komp. B	0,5 kg	60 Kart. à 9 x 0,5 kg	153102

EPORIP SCR

Silikat-Gießharz 2K

Schnelles Silikatharz zum Schließen von Estrichrissen

- einfache Anwendung, ohne Mischwerkzeug verarbeitbar
- variable Konsistenzeinstellung, fließfähig oder standfest einsetzbar
- verarbeitungsfreundlich, sehr emissions- und geruchsarm

Anwendung:

- zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen und Scheinfugen in Zement- und Calciumsulfatestrichen
- zum Befestigen von Schienen und Profilen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 1 : 1

Konsistenz: flüssig bis pastös

Verarbeitungszeit: 10–12 Minuten

Trocknungszeit: ca. 30 Minuten

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: je nach Anwendungsbereich

Lagerung: Komp. A + B: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Dosierflaschen Set A+B	6 Sets à 600 ml im Karton – 1 Set bestehend aus: 300 ml Komp. A / 300 ml Komp. B + 10 Wellenverbindern	33 Kartons	153236

2

© JAN KELLE

AUSGLEICHEN

Spachtelmassen – selbstverlaufend, zementär

ULTRAPLAN XTRA 42
ULTRAPLAN ECO XTRA 43
ULTRAPLAN BASIC XTRA 43
NOVOPLAN CONTRACT 43
FIBERPLAN XTRA 44
ULTRAPLAN MAXI 44
ULTRAPLAN RENOVATION 44
PLANEX MAXI 45
NOVOPLAN MAXI 45
ULTRAPLAN FAST TRACK 45

Spachtelmassen – selbstverlaufend, gipsbasiert

PLANITEX FAST 46
PLANITEX PRO 47
PLANITEX BASIC 47

Spachtelmassen – standfest, zementär

PLANIPATCH XTRA 48
PLANITOP FAST 330 49
PLANIPREP FIX 50
PLANIPREP CONTRACT 50

Spachtelmassen – standfest, gipsbasiert

PLANITEX STANDFEST 50

Spachtelmassen – standfest, dispersionsbasiert

PLANIPREP 4 LVT 51

Spachtelmassen – Ergänzungsprodukte

LATEX PLUS 51
PLANOPUR 51
MAPENET FM 52
MAPENET FS 52
MAPEFIBRE 6 MM 52
MAPESTRIP PERIMETER 50 53
MAPELEVEL PEG 53

ULTRAPLAN XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär

www.blauer-engel.de/uz113

HANDWERKER TIPP

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 20 mm im Innenbereich

- außergewöhnlich guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen
- sehr schnell trocknend, bereits nach 2 Stunden begehbar und nach 6 Stunden belegbar
- universell einsetzbar, auf nahezu allen Untergründen, unter allen Belägen, in Schichtdicken bis 20 mm

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen, Fliesen und Altuntergründen
- ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 20 mm ungestreckt verwenden, darüber mit **QUARZSAND 0,8** strecken)
- zur Herstellung von topfebenen Untergründen zur Verlegung aller Bodenbeläge

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten

Begehbar:
ca. 2 Stunden

Belegbar:
ca. 6 Stunden bis 5 mm
ca. 12 Stunden bis 20 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel:
DE-UZ 113

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0350625

ULTRAPLAN ECO XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich

- planungssicher, schichtdicken- und belagsunabhängig bis 10 mm nach 12 Stunden belegreif
- sehr guter Verlauf, für perfekt ebene und besonders glatte Flächen
- standfest und eben, kein Einfallen bei Fugen in keramischen Belägen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0350525

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten
Begehbar: ca. 3 Stunden
Belegbar: ca. 12 Stunden bis 10 mm, ca. 24 Stunden bis 15 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate

www.blauer-engel.de/uz113

ULTRAPLAN BASIC XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 10 mm im Innenbereich

- verarbeitungsfreundlich, einfach spachtel- und rakelbar bei gutem Verlauf
- vielseitig einsetzbar, Basisspachtelmasse für viele Anwendungen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calcium-sulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen Belägen, PVC-/CV-Belägen, Linoleum, Kork und Mehrschichtparkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1493125

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten
Begehbar: ca. 3 Stunden
Belegbar: ca. 24 Stunden
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate

www.blauer-engel.de/uz113

NOVOPLAN CONTRACT

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 6 mm im Innenbereich

- verarbeitungsfreundlich, leicht spachtel- und rakelbar
- guter Verlauf, gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- sehr geschmeidig, für glatte Oberflächen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfat-estrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen Bodenbelägen, PVC/CV-Belägen, LVT und Linoleum sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2732225

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten
Begehbar: ca. 3 Stunden
Belegbar: ca. 24 Stunden bis 3 mm, ca. 48 Stunden bis 6 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate

FIBERPLAN XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär, faserarmiert

Faseramierte, zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 20 mm im Innenbereich

- außergewöhnlich guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen
- stabiler Flächenausgleich, rissüberbrückend mit optimaler Fasereinbindung

Anwendung:

- speziell zum Ausgleichen von Holzuntergründen
- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0471125

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten

Begehbar: ca. 2 Stunden

Belegbar: ca. 6 Stunden bis 5 mm ca. 12 Stunden bis 20 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,6 kg/mm²

Lagerung: 12 Monate

www.blauer-engel.de/uz113

ULTRAPLAN MAXI

Dickschichtspachtelmasse – zementär

Zementäre Dickschicht-Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 40 mm im Innenbereich

- sehr guter Verlauf, auch bei höheren Schichtdicken
- pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen
- sehr hohe Festigkeit, für gewerbliche und industrielle Anwendungen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von stark unebenen Untergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen und zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	149125

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 30–40 Minuten

Begehbar: ca. 3 Stunden

Belegbar: keramische Fliesen: 3–24 Std.; textile, elastische Beläge und Parkett: 24–72 Std.

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

ULTRAPLAN RENOVATION

Dünnestrich – zementär

Dünnestrich mit Faserverstärkung für Schichtdicken von 3 bis 40 mm im Innenbereich

- guter Verlauf, insbesondere geeignet für dünnschichtige Heizsyteme
- pumpbar, für hohe Schichtdicken in kürzester Zeit
- faserarmiert, für Altuntergründe bei Sanierungen

Anwendung:

- zum Ausspachteln von dünnschichtigen Heizsystemen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett sowie Keramik und Naturwerksteinen
- zur Herstellung eines Dünnestrichs auf Trennlage ab 25 mm Schichtdicke und als Systemkomponente im **MAPELIGHT SYSTEM**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0124325

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 30–40 Minuten

Begehbar: ca. 3–6 Std.

Belegbar: keramische Fliesen: 3–12 Stunden; textile, elastische Beläge und Parkett: 24–72 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

PLANEX MAXI

Dickschichtspachtelmasse – zementär, außen

Zementäre Dickschicht-Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Innen- und Außenbereich

- feuchtebeständig, in Nassbereichen einsetzbar
- pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calcium-sulfatestrichen, Betonen und Altkeramik
- speziell zur Anwendung in feuchtebelasteten Bereichen, z. B. Außenbereiche, Garagen und Keller und unterhalb von Abdichtungen
- vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0135125

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten

Begehbar: ca. 4–6 Std.

Belegbar: keramische Fliesen: 4–6 Stunden; Naturwerkstein: ca. 24 Stunden; Textile und elastische Beläge: ca. 48 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

NOVOPLAN MAXI

Dickschichtspachtelmasse – zementär, faserarmiert

Faserarmierte, zementäre Dickschichtspachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 40 mm im Innenbereich

- hohe Wärmeleitfähigkeit, optimal für Dünnschichtheizsysteme
- vielseitig einsetzbar, auch in höheren Schichtdicken im Sanierungsbereich

Anwendung:

- speziell zum Ausspachteln von dünnschichtigen Heizsystemen
- zum Ausgleichen von z.B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altkeramik
- vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1495125

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 30–40 Minuten

Begehbar: ca. 3 Std.

Belegbar: Keramik: 12–24 Stunden; Naturwerksteine: 2 Tage pro Zentimeter

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

ULTRAPLAN FAST TRACK

Schnellspachtelmasse – zementär

Zementäre Schnell-Spachtelmasse von 1 bis 10 mm im Innenbereich

- schnell trocknend, schon nach ca. 2 Stunden belegbar
- ausgezeichneter Verlauf, hohe Spachtelleistung für kellenschlagfreie Flächen
- hoch druckfest, für hohe Belastungen in Wohn-, Gewerbe- und Industriebereichen

Anwendung:

- speziell bei zeitkritischen Baustellen
- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfat-estrichen, Betonen, Fliesen und Altuntergründen vor Verlegung aller Bodenbeläge und Parkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0124225

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 10–15 Minuten

Begehbar: ca. 1 Std.

Belegbar: ca. 2 Stunden (Massiv-parkett ca. 12 Stunden)

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

www.blauer-engel.de/uz113

PLANITEX FAST

Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie

www.blauer-engel.de/uz113

HANDWERKER TIPP

Calciumsulfat-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 25 mm im Innenbereich

- schnell trocknend durch Hybrid-Technologie, schon nach ca. 6 Stunden belegbar
- ausgezeichneter Verlauf, für ebene und ansatzfreie Flächen, belegbar ohne vorheriges Schleifen
- kritische Altuntergründe ausgleichen, auch in höheren Schichtdicken – nahezu spannungsfrei
- ebene und porenfreie Oberfläche, Klebstoff schnell und reduziert auftragen
- für alle Beläge geeignet, von dünnschichtigen Kautschukbelägen bis hin zu Massivdielen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 25 mm ungestreckt verwenden, darüber mit **QUARZSAND 0,8** strecken)
- Herstellung ebener Untergründe zur Verlegung aller Bodenbeläge und aller Arten von Parkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2740125

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
ca. 1 Stunde

Belegbar:
ca. 6 Stunden bis 5 mm
ca. 12 Stunden bis 10 mm
ca. 24 Stunden bis 15 mm
ca. 48 Stunden bis 20 mm
ca. 72 Stunden bis 25 mm

Farbe: weiß

GISCODE: CP3

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagerung: 9 Monate

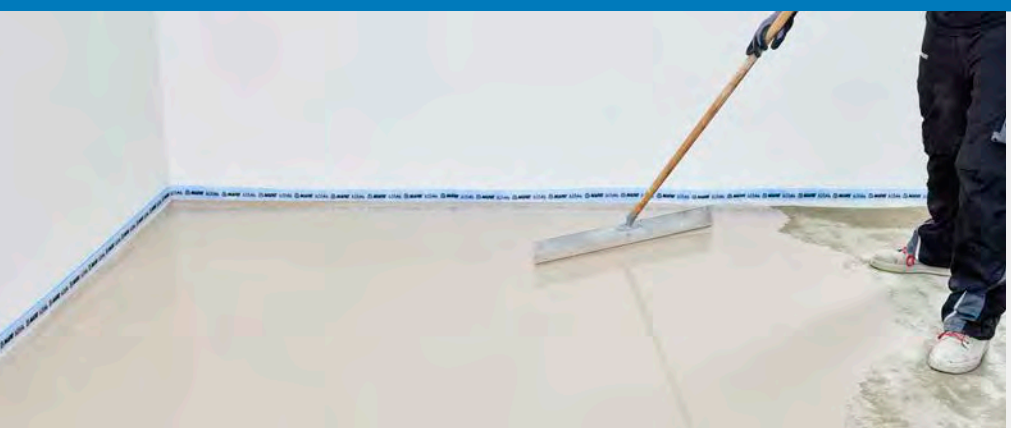

PLANITEX PRO

Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie

Calciumsulfat-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich

- hervorragender Verlauf, einfach spachtelbar für perfekte Oberflächen
- extrem spannungsarm, nahezu schwindfreie Aushärtung
- glatte Oberfläche, einfacher Klebstoffauftrag

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- auch bei höheren Schichtdicken anwendbar
- zur Herstellung von ebenen Untergründen
- zur Verlegung aller Bodenbeläge

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	118025

www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 30 Minuten

Begehbar: ca. 1 Stunde

Belegbar:
ca. 12 Stunden bis 5 mm
ca. 24 Stunden bis 10 mm
ca. 72 Stunden bis 15 mm

Farbe: weiß

GISCODE: CP3

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagerung:
9 Monate

PLANITEX BASIC

Bodenspachtelmasse – gipsbasiert

Calciumsulfat-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich

- extrem spannungsarm, nahezu schwindfreie Aushärtung
- glatte Oberfläche, einfacher Klebstoffauftrag
- sehr guter Verlauf, zur Erstellung ebener Oberflächen in Großobjekten

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Textil-, PVC-, Design-, Kautschuk- und Linoleumbelägen, Mehrschichtparkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	117925

www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 30 Minuten

Begehbar:
ca. 3 Stunden

Belegbar:
ca. 24 Stunden
bis 3 mm Schichtdicke

Farbe: weiß

GISCODE: CP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagerung:
9 Monate

PLANIPATCH XTRA

Standfeste Spachtelmasse – zementär

www.blauer-engel.de/uz113

HANDWERKER TIPP

Feine, standfeste Spachtelmasse für Anspachtelungen von „Null“ bis 50 mm im Innenbereich

- sehr schnell trocknend, Spachtelarbeiten schon nach ca. 30 Minuten möglich
- extrem geschmeidig, geschlossene Oberfläche beim Aufziehen
- gut modellierbar, standfest auch bei Anrampungen
- auf „Null“ ausziehbar, für feinstes Anarbeiten
- elastifizierbar, hochelastische Spachtelmasse durch Zugabe von **LATEX PLUS**

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen
- insbesondere für Anspachtelungen an Schienen, Treppenstufen und Podesten
- für Schichtdicken von Auszug auf „0“ mm bis zu 50 mm
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern
- als elastische Spachtelmasse auf Problemuntergründen einsetzbar

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 10 Minuten

Begehbar:
ca.45–60 Minuten

Belegbar:
Auszug auf „0“ bzw. für partielle Spachtelungen: 45–60 Minuten;
bei flächigen Spachtelungen in 3 bis 10 mm Dicke: 4–6 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1203325

PLANITOP FAST 330

Standfeste Reparaturspachtelmasse – zementär, faserarmiert

HANDWERKER TIPP

Standfeste, schnell erhärtende, faserarmierte Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich

- Systemkomponente, als Tragstegmörtel für das MAPEI BDC-System
- schnell erhärtend, für kurze Wartezeiten
- hoch standfest und gut modellierbar, für einfachen Auftrag in hohen Schichtdicken und profilgenaues Instandsetzen von Stufen und Formteilen
- faserverstärkt, zur Vermeidung von Rissbildung
- feuchtebeständig, sehr geringe Wasseraufnahme

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen
- zur Herstellung von Flächen- und Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen, im Schwimmbecken und für bodengleiche Duschen
- als Tragstegmörtel für das MAPEI BDC-System
- zur einfachen Herstellung von Hohlkehlen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Belegbar:
ca. 4 Stunden für keramische Beläge

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,45 kg/m² und mm Schichtdicke

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	223525

SPACHTELMASSEN – STANDFEST, ZEMENTÄR

PLANIPREP FIX

Standfeste Spachtelmasse – zementär

Sehr schnell trocknende, standfeste Feinspachtelmasse zum schnellen Nachspachteln von „Null“ bis 4 mm im Innenbereich

- sehr schnell trocknend, schon nach 30 Minuten belegbar
- ultrafeine Struktur, für Spachtelungen mit „Finish-Charakter“
- äußerst haftstark, ohne Grundierung auf zementären Untergründen anwendbar

Anwendung:

- zur Beseitigung von Fehlstellen oder Kellenschlägen in neuen und alten Spachtelmassen
- zum partiellen Nachspachteln vor der Verlegung elastischer und textiler Bodenbeläge sowie Parkett

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 10 Minuten

Begehbar:
ca. 20 Minuten

Belegbar:
ca. 30 Minuten

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m²/mm

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alupack	4 x 4 kg	36 Kartons	1204344A

PLANIPREP CONTRACT

Wandspachtelmasse – zementär

Feine, standfeste Spachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm, auch in Feuchträumen

- standfest, hoher Füllgrad ohne einzufallen
- geschmeidige Konsistenz, leicht zu glätten für Qualitätsstufen Q1 – Q4
- sehr gut schleifbar, für einfache Nachbearbeitung

Anwendung:

- zum Ausgleichen von Betonwänden, Zementputz, Leichtbeton, vorhandenen Keramik- und Gipsuntergründen im Wandbereich
- auch geeignet zum Ausgleichen von Beton und Zementestrichen sowie vorhandenen Bodenbelägen, wie z. B. Keramik, gestockter Beton und Terrazzo im Bodenbereich

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 2 Stunden

Begehbar:
4–12 Stunden

Wartezeit vor Verlegung:
ca. 24 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
1,25 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	22 kg	50	1204422

SPACHTELMASSEN – STANDFEST, GIPSBASIERT

PLANITEX STANDFEST

Standfeste Spachtelmasse – gipsbasiert

Standfeste Calciumsulfat-Spachtelmasse für Anspachtelungen bis 30 mm im Innenbereich

- hohe Sicherheit, spannungsarme Rezeptur
- extrem geschmeidig, geschlossene Oberfläche beim Aufziehen
- gut modellierbar, standfest auch bei Anrampungen

Anwendung:

- für Anspachtelungs-, Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Bodenflächen
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern, speziell in Calciumsulfat- und Gussasphaltuntergründen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 15 Minuten

Begehbar:
ca. 30 Minuten

Belegbar:
ca. 24 Stunden bis 5 mm Schichtdicke

Farbe: weiß

GISCODE: CP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1175225

SPACHTELMASSEN – STANDFEST, DISPERSIONSBASIERT

PLANIPREP 4 LVT

Standfeste Spachtelmasse – dispersionsbasiert

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Glätten keramischer Untergründe

- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- leicht auftragbar, für zeitsparende Spachtelungen
- extrem fein, für ebene und glatte Oberflächen

Anwendung:

- zum Glätten und Ebnen von Fugen in bestehenden Keramik- und Naturwerksteinbelägen
- vor der Verlegung von Designbelägen, geklebt mit **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR**
- vor der Verlegung von selbstliegenden, selbstklebenden oder „Tack-Dry“ Designbelägen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 10 Minuten

Begehbar:
ca. 1 Stunde

Belegbar:
ca. 2 Stunden

Farbe: weiß

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,0 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgeb.	10 kg	72	7347210

SPACHTELMASSEN – ERGÄNZUNGSPRODUKTE

LATEX PLUS

Elastifizierende Dispersion

Dispersion zur Herstellung hochflexibler Spachtelmassen und Klebemörtel

- Systemkomponente, als Zugabe zu **PLANIPATCH XTRA, KERAQUICK MAXI S1 UND MAPESTONE MAXI S1**
- elastifizierend, ergibt hochelastische, standfeste MAPEI Spachtelmassen und hochelastische, haftstarke S2-Flexklebemörtel

Anwendung:

- im System als elastische Spachtelmasse und zur Verlegung von Keramik und Naturwerkstein auf Problemuntergründen wie z. B. auf Holz, Metall, PVC, Keramik, Naturwerksteinen und Altuntergründen
- Verlegung von Fliese auf Fliese ohne Grundierung möglich

Technische Daten:

Farbe: weiß

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 8 kg **LATEX PLUS**
pro 25 kg
KERAQUICK MAXI S1
grau

ca. 7,5 kg **LATEX PLUS**
pro 23 kg
KERAQUICK MAXI S1
weiß

ca. 6–9 kg **LATEX PLUS**
pro 25 kg
PLANIPATCH XTRA

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	215110

PLANOPUR

PU-Spachtelmasse 2K

Selbstverlaufende, elastische Polyurethan-spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich in beliebigen Schichtdicken

- hoch beanspruchbar, für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich
- hoch elastisch, auf formveränderlichen Untergründen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. mineralischen Untergründen, Gussasphalt, Metalluntergründen und Holzböden
- speziell geeignet für die Anwendung im Transportwesen und Sportstättenbau, insbesondere vor der Verlegung von elastischen Belägen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 6 : 1

Gebindeeinheit:
A (12 kg) + B (2 kg) = 14 kg

Verarbeitungszeit:
20–25 Minuten

Begehbar:
ca. 12 Stunden

Belegbar:
ca. 16 Stunden

Farbe: beige

GISCODE: RU1

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagerung:
Komp. A + B: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer, Komp. A	12 kg	33	149714
Flasche, Komp. B	2 kg	30 Kartons à 8 x 2 kg	149814

MAPENET FM

Armierungsmatte

Glasfaservlies zur Armierung von selbstverlaufenden Spachtelmassen

- multidirektionale Fasern, hohe armierende Wirkung von Spachtelmassen bei Rissen und Fugen im Untergrund
- niedriger Systemaufbau, ab 5 mm Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen im Bestand

Anwendung:

- zur Armierung und Verstärkung von selbstverlaufenden MAPEI Spachtelmassen
- zur flächigen Armierung von Altuntergründen, wie gerissenen Estrichen, etc.
- im System mit **MAPENET FS** zur Sanierung von Fugen, Überarbeitung wechselnder Untergründe, etc.

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	0,90 x 100 m	24 Rollen	1783890

Technische Daten:

Faserausrichtung: multidirektional

Gewicht: ca. 120 g/m²

Farbe: weiß

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPENET FS

Armierungsgelege

Rissgelege zur Armierung und Überbrückung von Fugen, Rissen und Übergängen

- kraftschlüssig oder entkoppelnd, vielfältige Anwendungsbereiche möglich
- sicher, hohe armierende Wirkung durch zugfeste Fasern
- anwendungsfreundlich, einfache Verarbeitung in Spachtelmasse oder Klebstoff

Anwendung:

- zur Fugen- und Risssanierung bis 5 mm Breite mit **PLANIPATCH XTRA** oder MAPEI 2K PU-Klebstoffen
- zur elastischen Überarbeitung unterschiedlicher Untergründe bis 10 mm Fugenbreite mit **PLANIPATCH XTRA** & **LATEX PLUS**
- im System mit **MAPENET FM** zur Sanierung von Altuntergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	0,8 x 45 m	24 Rollen	1783936

Technische Daten:

Faserausrichtung: unidirektional

Gewicht: ca. 108 g/m²

Farbe: weiß

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPEFIBRE 6 MM

Glasfasern

Alkalibeständige Glasfasern als Zusatz zu MAPEI Spachtelmassen

- sehr gute Einbindung in MAPEI Spachtelmassen, für ebene Oberflächen

Anwendung:

- als Zusatz zu MAPEI Spachtelmassen
- zur Erhöhung der Gefügefestigkeit
- zur Verminderung von Rissen auf kritischen Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Beutel zu 250 g	Karton (33 Beutel)	48 Kartons	8200433

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 1 Beutel (250 g) zu 25 kg Pulver

Verarbeitung: Fasern in die fertig angemischte Spachtelmasse einrühren

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPESTRIP PERIMETER 50

Randdämmstreifen

Selbstklebender, vlieskaschierter PE–Randdämmstreifen für Spachtelmassen

- haftstark, zur schnellen Anbringung und dichten Anlage am Untergrund
- mit L-Form, keine Schallbrücken, kein Unterlaufen mit Spachtelmasse

Anwendung:

- zur Anbringung in Rand- und Eckbereichen auf allen üblichen Untergründen
- speziell geeignet in der Sanierung vor Spachtelarbeiten
- sichere Trennung von Wand- und Bodenaufbau zur Verhinderung von Schallbrücken

Technische Daten:

Dicke:
5 mm

Höhe:
50 mm

Länge:
20 m

Farbe:
blau

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 20 m	5 St. im Karton	18 Kartons	7960320

MAPELEVEL PEG

Nivellierpin

Selbstklebender Nivellierpin für Spachtel- und Estricharbeiten

- gut lesbare Skala, für eine schnelle Erkennbarkeit und passgenaues abschneiden
- elastisch, zum leichten einkürzen
- selbstklebend, für ein schnelles anbringen am Untergrund

Anwendung:

- zur Höhenmarkierung bei Spachtelarbeiten
- zur Höhenmarkierung bei Estricharbeiten mit Fließestrich

NEU

Technische Daten:

Stellfuß:
Selbstklebend

Höhe:
100 mm

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Beutel, 100 Stück	Karton mit 10 Beuteln	–	8116410

3
MAPEI
Mapeguard
WP 200

ABDICHTEN IM VERBUND

Flexible zementäre Dichtungsschlämmen
- MAPELASTIC ZERO 60
- MAPELASTIC TURBO 61
- MONOLASTIC ULTRA 61
- MONOLASTIC TURBO ZERO 61

Dispersionsabdichtung
- MAPEGUM WPS 62
- MAPECOLOR WPS 62

Epoxidharzabdichtung
- MAPEGUM EPX/EPX-T 62

Abdichtungsbahn
- MAPEGUARD WP 200 63
- MAPEGUARD ST 64
- MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC 64
- MAPEGUARD PC 64
- MAPEGUARD DH-U 65
- MAPEGUARD WP ADHESIVE 65
- MAPEFLEX MS 45 65

Dichtbänder
- MAPEBAND EASY 66
- MAPEBAND EASY EC 270 67
- MAPEBAND EASY IC 90 67
- MAPEBAND EASY QUADROTTO 67
- MAPEBAND 68
- MAPEBAND INNENECKE 68
- MAPEBAND AUSSENECKE 68
- MAPEBAND BUTYL 69

Schnittschutzbänder
- MAPEBAND CP 69

Verbundabdichtungen nach DIN 18534 – Abdichten von Innenräumen

Wasser-einwirkungsklasse[2]	Beispiele[3]	Verbund-abdichtungen	MAPEI Produktempfehlung
W0-I (gering) Flächen mit nicht häufiger Einwirkung von Spritzwasser	· Bereiche von Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen · Bereiche von Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf, z. B. in Küchen, Hauswirtschaftsräumen, Gäste WCs	· I.d.R. ist keine Abdichtung erforderlich, wenn wasser-abweisende Oberflächen vorhanden sind, die einen ausreichenden Schutz bilden	· Alle MAPEI Verbundabdichtungen
W1-I (mäßig) Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauch-wasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser	· Wandflächen über Bade-wannen und in Duschen in Bädern · Bodenflächen im häuslichen Bereich mit Ablauf · Bodenflächen in Bädern ohne / mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich	· Polymerdispersion[4] · Rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämmen · Reaktionsharze · Verbundabdichtungsbahn	· MAPEGUM WPS · MAPELASTIC ZERO · MAPELASTIC TURBO · MONOLASTIC ULTRA · MAPELASTIC 2KR PLUS · MAPEGUM EPX/ EPX-T · MAPEGUARD WP 200
W2-I (hoch) Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauch-wasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert	· Wandflächen von Duschen in Sport-/Gewerbestätten[5] · Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen · Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen · Wand- und Bodenflächen von Sport-/Gewerbestätten[5]	· Polymerdispersion (nur Wände)[4] · rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämmen · Reaktionsharze · Verbundabdichtungsbahn	· MAPEGUM WPS (nur Wände) · MAPELASTIC ZERO · MAPELASTIC TURBO · MONOLASTIC ULTRA · MAPELASTIC 2KR PLUS · MAPEGUM EPX/ EPX-T · MAPEGUARD WP 200
W3-I (sehr hoch) Flächen mit sehr häufiger oder langanhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert Die Schichtdickenkontrolle ist zu dokumentieren	· Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimm-becken · Flächen von Duschen und Duschanlagen in Sport-/ Gewerbestätten[5] · Flächen in Gewerbestätten, (gewerbliche Küchen, Wäsche-reien, Brauereien etc.)[5]	· rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämmen · Reaktionsharze · Verbundabdichtungsbahn[1]	· MAPELASTIC ZERO · MAPELASTIC TURBO · MONOLASTIC ULTRA · MAPELASTIC 2KR PLUS · MAPEGUM EPX/ EPX-T · MAPEGUARD WP 200[1]

[1] Mit abP, gesonderte vertragliche Vereinbarung erforderlich

[2] Die Wassereinwirkungsklasse ist durch den Planer vorzugeben

[3] Die Anwendungsbeispiele der Tabelle können als Orientierung verwendet werden

[4] Zweischichtiger Auftrag in Kontrastfarben

[5] Ggf. mit zusätzlichem Nachweis der chemischen Beständigkeit

DIN 18535 – Abdichtungen von Behältern und Becken

Standortbezeichnung	Standort-beschreibung
S1-B	Behälter im Außenbereich, nicht mit einem Bauwerk verbunden*
S2-B	Behälter im Innenbereich, Behälter im Außenbereich, der an ein Bauwerk angrenzt und mit diesem verbunden ist**

Wasser-einwirkungsklasse	Füllhöhe
W1-B	≤ 5 m
W2-B	≤ 10 m
W3-B	> 10 m

* Behälterabdichtung gegen das Auslaufen des Füllwassers
** Behälterabdichtung gegen das Auslaufen des Füllwassers und zur Abdichtung des Bauwerkes gegen das Füllwasser

Wassereinwirkungsklasse	Standort	MAPEI Produktempfehlung
W1-B	S1-B, S2-B	MONOLASTIC ULTRA MAPELASTIC TURBO MAPELASTIC 2KR PLUS
W1-B, W2-B	S1-B, S2-B	MAPELASTIC ZERO

MAPEI-Abdichtungen und die aktuellen Abdichtungsnormen

		DIN 18531, Teil 5 Balkone, Loggien, Laubengänge	DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen				DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken	
Wassereinwirkungsklasse			W0-I gering	W1-I mäßig	W2-I hoch	W3-I sehr hoch	W1-B + S1-B, S2-B	W1-B, W2-B + S1-B, S2-B
MAPEI-Produkt	Stoffklasse							
MAPEGUM WPS	AIV-F		X	X	X[2]			
MONOLASTIC ULTRA	AIV-F		X	X	X	X	X	
MAPELASTIC ZERO	AIV-F	X	X	X	X	X		X
MAPELASTIC TURBO	AIV-F	X	X	X	X	X	X	
MAPEGUM EPX, EPX-T[3]	AIV-F		X	X	X	X		
MAPEGUARD WP200	AIV-B	X[1]	X	X	X	X[1]		
MAPELASTIC 2KR PLUS	AIV-F		X	X	X	X	X	

[1] gesonderte vertragliche Vereinbarung erforderlich, da nicht in der DIN 18531 bzw. DIN 18534 geregelt
[2] nur Wände
[3] zusätzlich chemisch beständig (abP nach PG-AIV-F der Klasse C)

Beispiele für die Zuordnung der Wassereinwirkungsklassen und die Ausführung der Verbundabdichtung

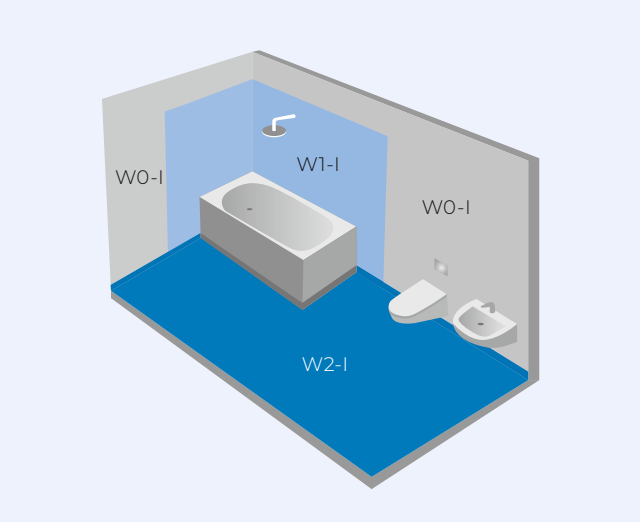

Abb. 1
Häusliches Bad mit Badewanne

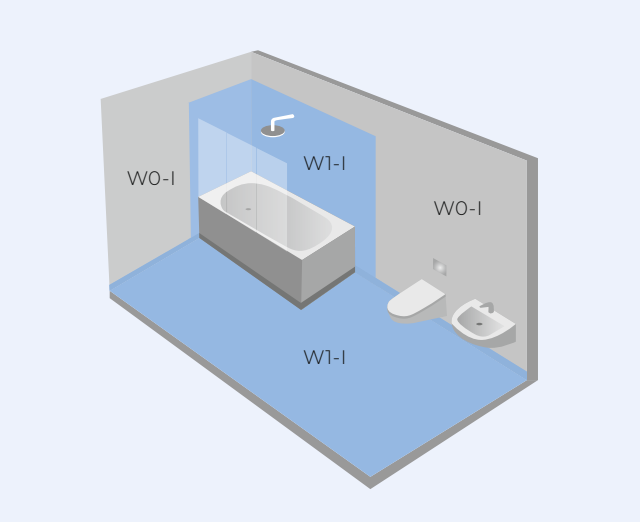

Abb. 3
Häusliches Bad mit Badewanne mit Brause und Duschabtrennung

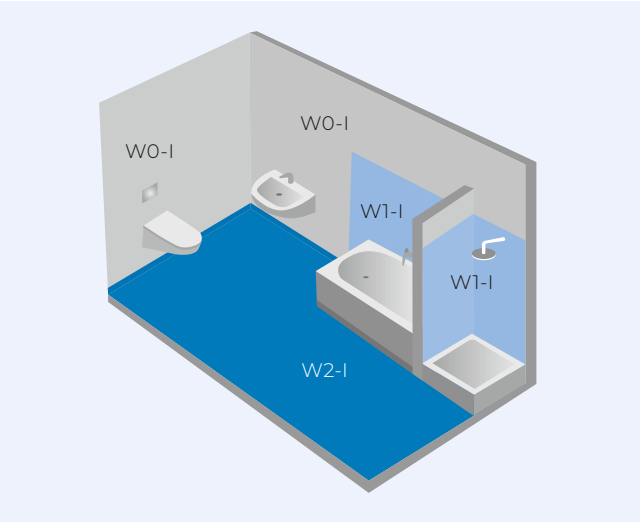

Abb.2
Häusliches Bad mit Badewanne und Duschtasse

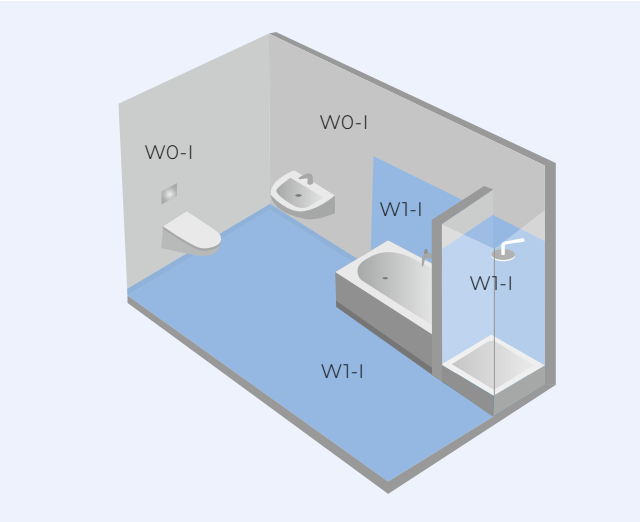

Abb. 4
Häusliches Bad mit Badewanne und Duschtasse mit Duschabtrennung

W0-I W1-I W2-I

W0-I W1-I

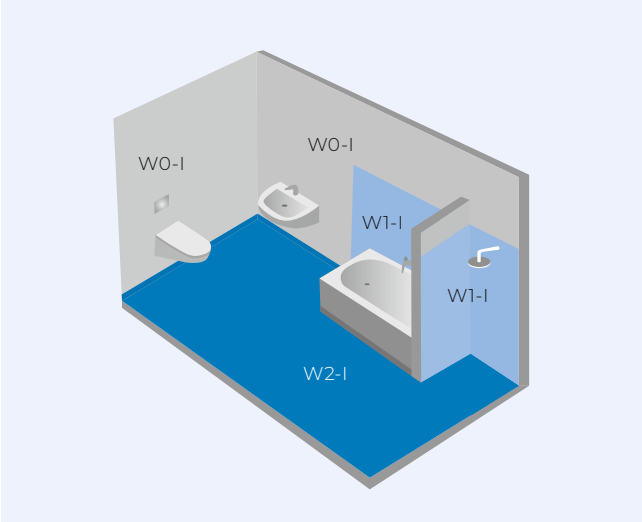

Abb. 5
Häusliches Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche

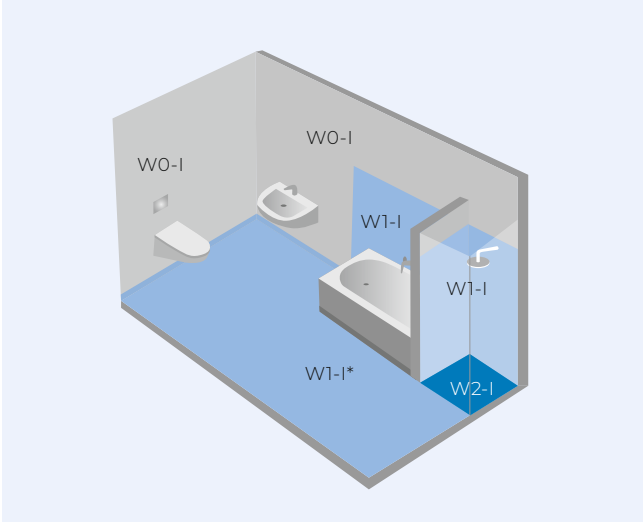

Abb. 7
Häusliches Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche mit Duschabtrennung

*Gemäß ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtungen" sollten Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen in der Regel W2-I zugeordnet werden.

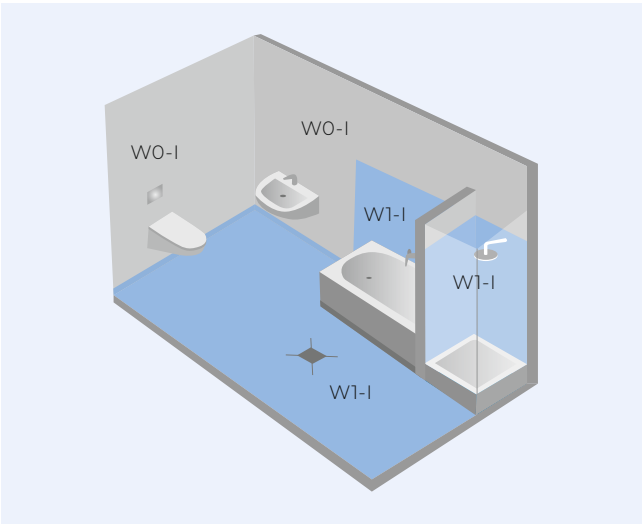

Abb. 6
Häusliches Bad mit Badewanne und Duschtasse mit Duschabtrennung; Bodenablauf im Raum

W0-I W1-I W2-I

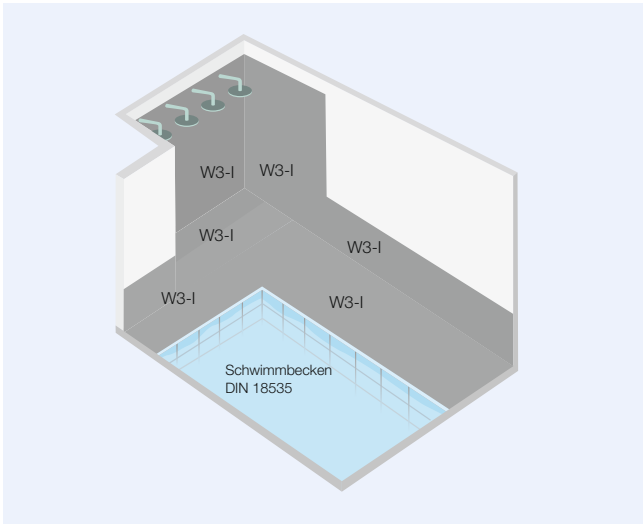

Abb. 8
Reihenduschanlage im Schwimmbad

W0-I W1-I W2-I W3-I

MAPELASTIC ZERO

Dichtschlämme flexibel 2K

NEU

HANDWERKER TIPP

Zweikomponentige, zementäre Dichtungsschlämme mit hoher Rissüberbrückung auch bei niedrigen Temperaturen

- wasserdicht, wasserdampfdiffusionsoffen
- UV-, Sulfat- sowie Tausalzbeständig
- Karbonatisierungsschutz, CO_2-bremsend
- Kompensation verbleibender Treibhausgas emissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

Anwendung:

- Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Naturwerksteinen in Bädern, Schwimmbecken, auf Balkonen und Terrassen
- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531, DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B, W2-B und S1-B, S2-B
- geprüft im System mit: **ULTRALITE S1 FLEX ZERO, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD ZERO, KERAFLEX MAXI S1 ZERO, KERAFLEX VARIO QUICK S1, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9, ELASTORAPID, MAPESTONE BASIC** und **MAPESTONE MAXI S1 ZERO**
- Oberflächenschutzsystem für Betonflächen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 3 : 1

Gebindeeinheit:
2 x 6 kg Komp. A Sack
+ 4 kg Komp. B Kanister

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Auftragsdicke:
mind. 2 mm Trockenschichtdicke
(= 2,5 mm Nassschichtdicke)

Wartezeit:
ca. 4–5 Stunden zwischen zwei Schichten;
ca. 24 Std. bis zur Verlegung von Fliesen
bei günstigen Umgebungsbedingungen

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m² pro mm Nassschichtdicke;
ca. 2,0 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kombigebinde	16 kg (Kit A+B)	27	1675716

MAPELASTIC TURBO

Dichtschlämme flexibel 2K schnell

Schnelle, zweikomponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme für Innen und Außen

- schnell trocknend, belegereif nach ca. 4 Stunden
- UV-, Sulfat- sowie Tausalzbeständig

Anwendung:

- für Abdichtungen nach DIN 18531, DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B, S1-B + S2-B
- geprüft im System mit: **ULTRALITE S1 FLEX ZERO, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD ZERO, KERAFLEX MAXI S1 ZERO, KERAFLEX VARIO QUICK S1, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9, ELASTORAPID, MAPESTONE BASIC** u. **MAPESTONE MAXI S1 ZERO**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A, Papiersack	20 kg	50	1676136
Komp. B, Kanister	16 kg	36	1676236
Komp. A, Papiersack	10 kg	60	1676118
Komp. B, Kanister	8 kg	60	1676218

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 1 : 0,8

Gebindeeinheit: A (20 kg) + B (16 kg) = 36 kg A (10 kg) + B (8 kg) = 18 kg

Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten

Auftragsdicke: mind. 2 mm Trocken-schichtdicke (= 2,4 mm Nassschichtdicke)

Wartezeit: ca. 4 Stunden

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung: Komp. A 12 Monate, Komp. B 24 Monate

MONOLASTIC ULTRA

Dichtschlämme flexibel 1K

Einkomponentige, schnell trocknende, zementäre, flexible Dichtschlämme für Wand- und Bodenflächen, im Innen- und Außenbereich

- wasserdicht, wasserdampfdiffusionsoffen
- rissüberbrückend

Anwendung:

- Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Naturwerksteinen
- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B und S1-B, S2-B
- geprüft im System mit: **ULTRALITE S1 FLEX ZERO, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD ZERO, KERAFLEX MAXI S1 ZERO, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9** und **MAPESTONE MAXI S1 ZERO**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	7752320MAP

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 50 Minuten

Auftragsdicke: mind. 2 mm Trocken-schichtdicke (= 2,6 mm Nassschichtdicke)

Wartezeit: ca. 2 Stunden je aufgetragener Schicht

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

MONOLASTIC TURBO ZERO

Dichtschlämme flexibel 1K

Einkomponentige, schnell trocknende, zementäre, flexible Dichtschlämme für Wand- und Bodenflächen, im Innen- und Außenbereich

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Kompensation verbleibender Treibhausgasemissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

Anwendung:

- Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Naturwerksteinen
- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531, DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B und S1-B, S2-B

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
PE-Sack	15 kg	50	1674415

NEU

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten

Auftragsdicke: max. 2 mm, je Schicht

Wartezeit: ca. 1 Stunde, je Schicht

Belegbar: ca. 3 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,1 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

DISPERSIONSABDICHTUNG

MAPEGUM WPS

Dispersionsabdichtung 1K

Einkomponentige Dispersionsabdichtung

- universell verarbeitbar, wahleise mit Rolle, Glätter oder maschinell
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I (Wand)
- im System mit **ULTRALITE S1 FLEX ZERO, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD ZERO, KERAFLEX MAXI S1 ZERO, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9 UND MAPESTONE MAXI S1 ZERO** sowie **ULTRABOND ECO DECOR WET**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer (hellgrau)	20 kg	30	124820
Eimer (hellgrau)	10 kg	64	124810
Eimer (hellgrau)	5 kg	120	124805
Eimer (olivgrau)	20 kg	30	1248320
Eimer (olivgrau)	10 kg	64	1248310
Eimer (olivgrau)	5 kg	120	1248305

Technische Daten:

Farbe: hellgrau und olivgrau oder blau einfärbbar mit **MAPECOLOR WPS**

Auftragsdicke: mind. 0,5 mm Trockenschichtdicke (= 0,8 mm Nassschichtdicke)

Verarbeitung: Roll-, Streich- und Spachtelverfahren oder maschinell (z.B. Airless)

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² für 0,8 mm Nassschichtdicke (= 0,5 mm Trockenschichtdicke)

Lagerung: 24 Monate

MAPECOLOR WPS

Farbpaste

Farbpaste für die Dispersionsabdichtung MAPEGUM WPS

- einfache Dosierung
- gebrauchsfertig
- hohe Farbintensität

Anwendung:

- zur Einfärbung von **MAPEGUM WPS** als Kontrastfarbe
- zur einfachen optischen Kontrolle beim Auftragen der zweiten Abdichtungsschicht

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Dosierflasche	Karton mit 12 x 40 ml	100 Kartons	7YD065844

Technische Daten:

Farbe: blau

GISCODE: D1

Verbrauch:
20–40 g (16–32 ml) **MAPECOLOR WPS** pro 20 kg **MAPEGUM WPS**;
10–20 g (8–17 ml) **MAPECOLOR WPS** pro 10 kg **MAPEGUM WPS**;
5–10 g (4–8 ml) **MAPECOLOR WPS** pro 5 kg **MAPEGUM WPS**

Lagerung: 12 Monate

EPOXIDHARZABDICHTUNG

MAPEGUM EPX/EPX-T

Epoxidharzabdichtung 2K

Zweikomponentiges, chemikalienbeständiges Abdichtungssystem auf Epoxidharzbasis

- wasserdicht, rissüberbrückend
- hohe chemische Beständigkeit

Anwendung:

- für Verbundabdichtungen nach DIN 18534: W0-I bis W3-I unter keramischen Fliesen, Naturwerksteinen, elastischen Belägen und Parkett
- speziell in Bädern, Großküchen, Krankenhäusern und in Betrieben der Lebensmittelindustrie
- geprüft im System mit **MAPEBAND** und **KERAPOXY**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A (EPX) Eimer	8,7 kg	48	229111
Komp. B (EPX) Flasche	8 x 1,3 kg	30 Kartons	229511
Komp. A (EPX-T) Eimer	8,7 kg	48	229611
Komp. B (EPX-T) Flasche	8 x 1,3 kg	30 Kartons	229811

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 87 : 13

Gebindeeinheit:
MAPEGUM EPX: A (8,7 kg) + B (1,3 kg) = 10 kg
MAPEGUM EPX-T: A (8,7 kg) + B (1,3 kg) = 10 kg

Verarbeitungszeit: ca. 30–40 Minuten

Abbindeende: nach ca. 9 Stunden

Begehbar: nach ca. 24 Stunden

Endfestigkeit: nach ca. 3 Tagen

GISCODE: RE2

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² und mm Schichtdicke

Lagerung: 24 Monate

MAPEGUARD WP 200

Dichtbahn

HANDWERKER TIPP

Rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn im Verbund mit Keramik-, Naturwerkstein- und elastischen Belägen sowie unter Parkett

- Bahnenware, für schnelle und einfache Abdichtungsarbeiten
- vlieskaschiert, für hohen Haftverbund zu Klebstoffen

Anwendung:

- Abdichtung von Bädern im Wohn- und Gewerbebau einschließlich bodengleicher Duschen
- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531*, DIN 18534: W0-I bis W2-I, W3-I* (*mit gesonderter vertraglicher Vereinbarung)
- geprüft im System mit: **ULTRALITE S1 FLEX ZERO, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD ZERO, KERAFLEX MAXI S1 ZERO, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9, ELASTORAPID, MAPESTONE MAXI S1 ZERO** und **KERAPOXY**
- in Verbindung mit **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR** sowie weiteren Produkten als ShowerSystem 4 LVT zur Verlegung von LVTs in Feuchträumen

Technische Daten:

Material:
dreischichtiges Produkt
aus Polypropylen / Polyethylen

Farbe: blau

Breite: 1 m

Länge: 10 und 30 m

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
stehend in trockener
Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m im Karton	45 Kartons	2850230
Rolle	10 m im Karton	112 Kartons	2850210

MAPEGUARD ST

Dichtband

Systemgeprüftes, alkalibeständiges Dichtband für das MAPEGUARD WP System und flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen und Überlappungen von **MAPEGUARD WP 200**
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Überlappungen der Dichtbahn
- im System geprüft mit **MAPEGUARD WP 200, MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC ULTRA** und **MAPEGUM WPS**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	2 Rollen à 30 m auf Tray	162 Trays	2851030
Rolle	6 Rollen à 10 m auf Tray	126 Trays	2851010



Material:
dreischichtiges Produkt aus Polypropylen/Polyethylen

Farbe:
blau

Breite:
12 cm

Länge:
30 m

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC

Dichtecke Innen/Dichtecke Außen

Systemgeprüfte, alkalibeständige Dichtecken für das Mapeguard ST Dichtband

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Innen- und Außenecken im System mit **MAPEGUARD ST**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück IC	25 Stück im Karton	40 Kartons	2852025
Stück EC	25 Stück im Karton	40 Kartons	2853025

Technische Daten:

Material:
dreischichtiges Produkt aus Polypropylen/Polyethylen

Farbe: blau

Mapeguard IC:
Innenecke
Breite: 12 cm
Länge: 12 cm
Höhe: 8,5 cm

Mapeguard EC:
Außenecke
Breite: 10,5 cm
Länge: 10,5 cm
Höhe: 9 cm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPEGUARD PC

Dichtmanschette Wand

Systemgeprüfte, alkalibeständige Dichtmanschetten für das Mapeguard WP System und flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Rohrdurchführungen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Rohrdurchdringungen im **MAPEGUARD WP SYSTEM**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**
- geprüft im System mit **MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC ULTRA** und **MAPEGUM WPS**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Rohr 10–24 mm)	25 Stück im Karton	28 Kartons	2854025
Stück (Rohr 15–38 mm)	25 Stück im Karton	28 Kartons	2854325
Stück (Rohr 28–50 mm)	25 Stück im Karton	15 Kartons	2854425

Technische Daten:

Farbe: blau

Mapeguard PC 10–24 mm:
Außenmaße: 15 x 15 cm
Öffnung: 35 mm
Aussparung: 7 mm

Mapeguard PC 15–38 mm:
Außenmaße: 15 x 15 cm
Öffnung: 44 mm
Aussparung: 12 mm

Mapeguard PC 28–50 mm:
Außenmaße: 17 x 17 cm
Öffnung: 60 mm
Aussparung: 19 mm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPEGUARD DH-U

Höhenpassstück universell

Alkalibeständige Höhenpassstücke für das MAPEGUARD WP System und flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- elastisch
- speziell bei bodengleichen Duschen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Höhenversätzen bodengleicher Duschen im System mit **MAPEGUARD ST**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**

NEU

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück 15 mm	Karton à 10 Stück	–	2840310
Stück 20 mm	Karton à 10 Stück	–	2840410
Stück 28 mm	Karton à 10 Stück	–	2840510

Technische Daten:

Material:
dreischichtiges Produkt aus Poly-propylen/Polyethylen

Farbe: blau

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPEGUARD WP ADHESIVE

Klebemörtel

Zweikomponentiger, schnell trocknender zementärer, flexibler Klebemörtel

- einfaches Handling, da Lieferung beider Komponenten im Kombigebinde
- roll-, streich- und spachtelbar, für schnellen und einfachen Auftrag an Wand und Boden

Anwendung:

- zum Kleben der Stoßüberlappung von **MAPEGUARD WP 200**
- zum Kleben von **MAPEGUARD ST, MAPEGUARD EC/IC** und **MAPEGUARD PC**
- zum Kleben von **MAPEGUARD WP 200**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kombigebinde	6,65 kg	48	2857006

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 1 : 0,9

Kombigebinde:
Komp. A, Papiersack (3,5 kg)
+ Komp. B, Kanister (3,15 kg) = 6,65 kg

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

GISCODE:
Komp. A: ZP1
Komp. B: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 800–1.000 g/m²

bei 12 cm Dichtband:
ca. 250 g/m²

Lagerung:
24 Monate

MAPEFLEX MS 45

MS-Dicht- und Klebstoff

Hybrid-Dichtklebstoff für Abdichtungen im MAPEGUARD WP System

- sehr hoher Anfangstack, für schnelle Arretierung von Dichtbändern und Formteilen
- schnelle Aushärtung, für kurze Wartezeiten
- standfest, sicher an Wand, Boden und Decke

Anwendung:

- zum Kleben von **MAPEGUARD WP 200** an Abflussrinnen
- zum Kleben von Stoßüberlappungen und Formteilen im **MAPEGUARD WP SYSTEM**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, grau	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB011343NR
Kartusche, weiß	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB010043NR

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Hautbildung:
ca. 30 Minuten

Zulässige Gesamt-verformung: 20 %

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 3 m (bei Fugenabmessungen 10 x 10 mm)

Lagerung:
15 Monate

MAPEBAND EASY

Dichtband

HANDWERKER TIPP

Alkalibeständiges Dichtband als Systemkomponente für flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- flexibel
- leichte Verarbeitung
- hochelastisch
- gelochte Ränder für eine optimale Verbundhaftung
- im Innen- und Außenbereich

Anwendung:

- abdichten von Eck- Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen
- zur Abdichtung der Stöße bei **MAPEGUARD UM 35** in Kombination mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE**
- Dichtband zur Abdichtung von Gebäudetrenn- und Dehnungsfugen
- abdichten von Kehlen zwischen angrenzenden Wänden und zwischen Wänden und Böden
- elastische Abdichtung von Fugen auf Terrassen, Balkonen, Nassräume, etc.

Technische Daten:

Farbe:
blau

Alkalibeständigkeit:
sehr hoch

Breite Dichtband:
13 cm

Dicke:
ca. 0,68 mm

Gewicht:
ca. 285 g/m²

Zugfestigkeit:
45 N/15 mm

Bruchdehung:
315 %

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m im Karton	168 Kartons	7972030

MAPEBAND EASY EC 270

Dichtecke Außen

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND EASY

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Außenecken im System mit **MAPEBAND EASY**
- Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**



Technische Daten:

Material: dreilagig, vlieskaschiert
Farbe: blau
Breite: 11 cm
Länge: 11 cm
EMICODE®: EC1 Plus
Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	336 Kartons	7974010

MAPEBAND EASY IC 90

Dichtecke Innen

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND EASY

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Außenecken im System mit **MAPEBAND EASY**
- Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**

Technische Daten:

Material: dreilagig, vlieskaschiert
Farbe: blau
Breite: 11 cm
Länge: 11 cm
EMICODE®: EC1 Plus
Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	336 Kartons	7974110

MAPEBAND EASY QUADROTTO

Dichtmanschette Boden

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND EASY

- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Einbauteilen, Abläufen usw.
- geprüft im System mit **MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC ULTRA** und **MAPEGUM WPS**

Technische Daten:

Material: dreilagig, vlieskaschiert
Farbe: blau
Breite: 40 cm
Länge: 40 cm
EMICODE®: EC1 Plus
Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	128 Kartons	7973210

MAPEBAND

Dichtband

Alkalibeständiges Dichtband als Systemkomponente für flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- hohe Elastizität
- reißfest

Anwendung:

- zur Abdichtung von Eck- Anschluss- und Bewegungsfugen
- im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich
- im System geprüft mit: **MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC ULTRA** und **MAPEGUM EPX/EPX-T**
- Klebung auch mit **MAPEFLEX MS 45**

Technische Daten:

Farbe: blau

Alkalibeständigkeit: sehr hoch

Breite: 120 mm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	50 m im Karton	125 Kartons	795550

MAPEBAND INNENECKE

Dichtecke Innen

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtete Ränder, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Innenecken im System mit **MAPEBAND**
- Klebung mit **MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC ULTRA, MAPEGUM EPX/EPX-T** oder **MAPEFLEX MS 45**

Technische Daten:

Material: TPE mit aufkaschierten Vliesstreifen

Farbe: blau

Breite: 14 cm

Länge: 14 cm

Höhe: 12 cm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	120	795810

MAPEBAND AUSSENECKE

Dichtecke Außen

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtete Ränder, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Außenecken im System mit **MAPEBAND**
- Klebung mit **MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC ULTRA, MAPEGUM EPX/EPX-T** oder **MAPEFLEX MS 45**

Technische Daten:

Material: TPE mit aufkaschierten Vliesstreifen

Farbe: blau

Breite: 14 cm

Länge: 14 cm

Höhe: 12 cm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung: in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	64	795910

MAPEBAND BUTYL

Dichtband, selbstklebend

Selbstklebendes Dichtband auf Basis von Butylkautschuk

- flexibel, leichte Verarbeitung
- im Innen- und Außenbereich

Anwendung:

- abdichten von Eck-, Anschluss-, und Bewegungsfugen, sowie Übergängen an Fenster, Türen und zu Profilen in Verbindung mit flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen
- überflies- und überputzbar

Technische Daten:

Farbe: grau

Breite: 12 cm

Dicke: ca. 0,77 mm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	20 m im Karton	100 Kartons	7969120

SCHNITTSCHUTZBÄNDER

MAPEBAND CP

Schnittschutzband, selbstklebend

Selbstklebendes Schnittschutzband aus dreilagigem Gewebe mit schnitthemmender Wirkung

- Schutz der Abdichtung beim Austausch von elastischen Füllstoffen
- einfache Applikation dank geteilter Schutzfolie der selbstklebenden Bandseite

Anwendung:

- **MAPEBAND CP** wird über die bereits eingebauten Dichtbänder wie z. B.: **MAPEBAND, MAPEBAND EASY, MAPEBAND BUTYL** oder **MAPEGUARD ST** geklebt

Technische Daten:

Farbe: weiß

Breite: 50 mm

Breite Schnittschutzzone:
40 mm

Dicke: ca. 0,95 mm

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	10 m im Karton	400 Kartons	7976510

4

VERLEGEN VON KERAMISCHEN FLIESEN

Dispersionsgrundierungen
ULTRALITE S1 FLEX ZERO 72
ULTRALITE S1 FLEX QUICK 73
ULTRALITE S2 FLEX 73
ULTRALITE S2 FLEX QUICK 73

Fliesenkleber – zementär
KERAFLEX MAXI S1 ZERO 74
KERAFLEX EXTRA S1 LD ZERO 75
KERAFLEX VARIO QUICK S1 75
KERAQUICK MAXI S1 75
ELASTORAPID 76
ADESILEX P9 77
FM 05 77

Fliesenkleber – Reaktionsharz
ULTRABOND ECO PU 2K 78
KERAPOXY 78
KERAPOXY ADHESIVE 78

Fliesenkleber – Dispersion
ULTRAMASTIC III 79

Vergütungen für Fliesenkleber
ISOLASTIC 79
LATEX PLUS 79

Verlegen – Ergänzungsprodukte
MAPELEVEL EASY T 80
MAPELEVEL EASY CAP/MAPELEVEL EASY SHIELD 80
MAPELEVEL EASYCLICK CAP 80
MAPELEVEL EASY SPACER L-I 81
MAPELEVEL EASY SPACER L-T 81
MAPELEVEL EASY SPACER L-X 81
MAPELEVEL EASYWDG 82
MAPELEVEL EASYWDG SPACER M 82
MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM KIT 82
MAPELEVEL PROWDG /
MAPELEVEL EASY WDG PUSHING PLIERS 83
MAPELEVEL PROWDG SPACER C 83

ULTRALITE S1 FLEX ZERO

Leichtflexklebemörtel, staubarm

HANDWERKER TIPP

Einkomponentiger, zementärer, standfester Leichtklebemörtel

- höchste Standfestigkeit bei bester Verarbeitbarkeit
- 4-in-1-Multifunktionsklebemörtel: variabel einstellbare Mörtelkonsistenz
- hohe Verformbarkeit
- staubarm, Low Dust-Technologie
- hoch ergiebig*
- leichter und kostengünstiger zur transportieren, mit praktischem Tragegriff
- Kompensation verbleibender Treibhausgasemissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

Anwendung:

- Dünnbett, Mittelbett, Fließbett und Spachtelmasse, standfest einstellbar
- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen
- optimal geeignet für Großformatverlegung
- ideal als Verlegemörtel von und auf der **MAPEGUARD UM 35** Entkopplungsbahn

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 8 Stunden

Klebeoffene Zeit: > 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 45 Minuten

Begehbar: nach ca. 24 Stunden

Verfugbar:
– Wände nach ca. 4–8 Stunden
– Böden nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 14 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 0,8 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	15 kg	40	1196515

**im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln*

ULTRALITE S1 FLEX QUICK

Leichtflexklebemörtel schnell, staubarm

Einkomponentiger, zementärer, staubarmer, schnell trocknender Leichtklebemörtel

- hohe Standfestigkeit bei bester Verarbeitbarkeit
- hohe Verformbarkeit
- hoch ergiebig*
- leichter und kostengünstiger zur transportieren, mit praktischem Tragegriff

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und von Naturwerksteinen
- optimal geeignet für Großformatverlegung, auch auf Calciumsulfatestrichen
- ideal als Verlegemörtel von und auf der **MAPEGUARD UM 35** Entkopplungsbahn und bei zeitbedrängten Verlegearbeiten

**im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln*

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	15 kg	40	1196915

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 50 Minuten
Klebeoffene Zeit: > 20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 15 Minuten
Begehbar: nach ca. 2–3 Stunden
Verfugbar: Wände und Böden nach ca. 2–3 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 0,8 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate

ULTRALITE S2 FLEX

Leichtflexklebemörtel, staubarm

Einkomponentiger, zementärer Leichtklebemörtel

- sehr hohe Verformbarkeit
- leichte Verarbeitbarkeit
- hoch ergiebig*
- leichter und kostengünstiger zur transportieren, mit praktischem Tragegriff

Anwendung:

- speziell für die Verlegung von groß- und megaformatigen, dünnen Fliesen und Platten entwickelt
- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen
- für Verlegung auf Beton jünger als 6 Monate und Zementestriche mit Restfeuchtigkeit >= 2 CM %
- ideal als Verlegemörtel von und auf **MAPEGUARD UM 35**

**im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln*

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	15 kg	40	2430515

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 8 Stunden
Klebeoffene Zeit: > 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 45 Minuten
Begehbar: nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: Wände nach ca. 4–8 Stunden; Böden nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 14 Tagen
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 0,8 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate

ULTRALITE S2 FLEX QUICK

Leichtflexklebemörtel schnell, staubarm

Einkomponentiger, zementärer, schnell trocknender Leichtklebemörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- schnell trocknend bei 50 Minuten Verarbeitungszeit
- sehr hohe Verformbarkeit
- hoch ergiebig*

Anwendung:

- speziell für die Verlegung von groß- und megaformatigen, dünnen Fliesen und Platten entwickelt
- für Verlegung auf Beton jünger als 6 Monate und Zementestriche mit Restfeuchtigkeit >= 2 CM %
- ideal als Verlegemörtel von und auf der **MAPEGUARD UM 35** Entkopplungsbahn und bei zeitbedrängten Verlegearbeiten

**im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln*

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	15 kg	40	2430815

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 50 Minuten
Klebeoffene Zeit: > 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 15 Minuten
Begehbar: nach ca. 2–3 Stunden
Verfugbar: nach ca. 2–3 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 0,8 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate

KERAFLEX MAXI S1 ZERO

Leichtflexklebemörtel, staubarm

HANDWERKER TIPP

Verformungsfähiger, standfester, zementärer Dünn- und Mittelbettmörtel

- staubreduziert durch Low Dust-Technologie
- Schichtdicken bis 15 mm
- 3-in-1-Multifunktionsklebemörtel: variabel einstellbare Mörtelkonsistenz
- Kompensation verbleibender Treibhausgasemissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

Anwendung:

- Dünnbett, Mittelbett und Spachtelmasse, standfest einstellbar
- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 8 Stunden

Klebeoffene Zeit:
> 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 60 Minuten

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Verfugbar:
Wände nach ca. 4–8 Stunden;
Böden nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 14 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1202425

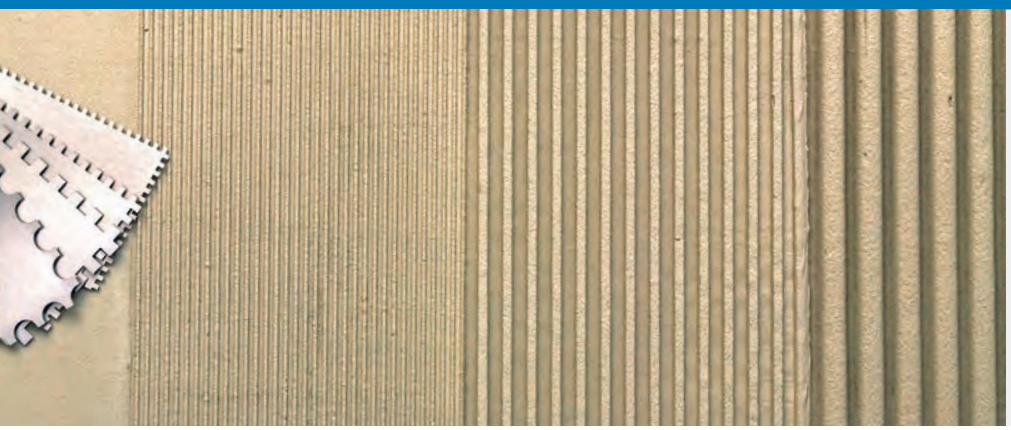

KERAFLEX EXTRA S1 LD ZERO

Flexklebemörtel, staubarm

Verformungsfähiger, standfester, zementärer Dünn- und Mittelbettmörtel

- hoch standfest an der Wand
- staubarm, Low Dust-Technologie
- verformungsfähig
- Kompensation verbleibender Treibhausgasemissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

Anwendung:

- auf Beton nach 4 Monaten und Zementestrichen nach 21 Tagen
- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	1193720

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 8 Stunden
Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 45 Minuten
Begehbar: nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: Wände nach ca. 4–8 Stunden; Böden nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 14 Tagen
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,1 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate

KERAFLEX VARIO QUICK S1

Varioflexklebemörtel schnell

Flexibler, schnell erhärtender, variabel einstellbarer Klebemörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- schnelle Trocknung bei ca. 60 Minuten Verarbeitbarkeit
- optimales Aufziehverhalten
- bis 15 mm Schichtdicke

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und Naturwerksteinen
- 4-in-1-Multifunktionsklebemörtel: variabel einstellbare Mörtelkonsistenz
- optimal geeignet für Großformatverlegung, auch auf Calciumsulfatestrichen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0040125

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten
Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten als Fließbettmörtel
Korrigierbarkeitszeit: ca. 30 Minuten
Begehbar: nach ca. 4 Stunden
Verfugbar: nach ca. 4 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate

KERAQUICK MAXI S1

Flexklebemörtel schnell

Verformungsfähiger, standfester, schnell erhärtender, zementärer Dünn- und Mittelbettmörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- schnell trocknend bei ca. 45 Min. Verarbeitungszeit
- standfest, kein Absacken der Platten bei Bodenverlegung bis 15 mm Schichtdicke
- mit **LATEX PLUS** vergütet hoch verformungsfähig (C2 F S2) für kritische Untergründe

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und Naturwerksteinen
- in Kombination mit **LATEX PLUS** Klebemörtel für das Entkopplungssystem **MAPETEX VLIES**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	25 kg	40	0125625
Papiersack, weiß	23 kg	40	0125923
Alubeutel, weiß	Karton mit 4 x 5 kg	36 Kartons	0125945A

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
Klebeoffene Zeit: ca. 15–20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 15 Minuten
Begehbar: nach ca. 2–3 Stunden
Verfugbar: nach ca. 2–3 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 24 Stunden
Schwimmbad: nach ca. 3 Tagen
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate (Papiersack) 24 Monate (Alubeutel)

ELASTORAPID

Flexklebemörtel schnell 2K

HANDWERKER TIPP

Zweikomponentiger, schnell erhärtender und schnell trocknender, standfester, zementärer Verlegemörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- schnelle Witterungsbeständigkeit
- schnell trocknend bei 60–75 Minuten Verarbeitungszeit
- hochflexibel, haftstark

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und Naturwerksteinen, speziell im Außen- und Unterwasserbereich
- Haftbrücke in Kombination mit Drainagemörtel wie z. B. **MAPEDRAIN MONOKORN**
- Klebemörtel für das MAPEI BDC-System

Technische Daten:

Gebindeeinheit:
A (25 kg) + B (6,25 kg) = 31,25 kg

Verarbeitungszeit:
ca. 60–75 Minuten

Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 45 Minuten

Begehbar / Verfugbar:
nach ca. 3–4 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 24 Stunden,
für Becken nach 3 Tagen

GISCODE: Komp. A = ZP1
Komp. B = D1

Verbrauch:
ca. 1,65 kg/m² und mm Frischmörtel Komponente A+B

Lagerung:
Komp. A: 12 Monate;
Komp. B: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A, Papiersack	25 kg	40	140825
Komp. B, Kanister	6,25 kg	96	140906

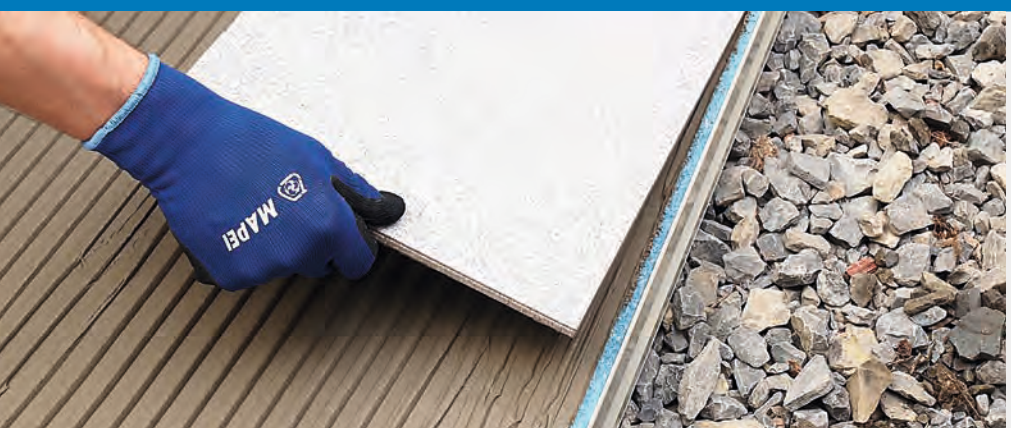

ADESILEX P9

Flexklebemörtel

Flexibler, standfester, zementärer Dünnbettmörtel

- hoch standfest an der Wand
- mit **ISOLASTIC** vergütet hoch verformungsfähig (C2 E S2) für kritische Untergründe

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen
- auch für die Verlegung auf Heizestrichen geeignet
- mit **ISOLASTIC** vergütet zur Verlegung von Glasmosaik in Schwimmbecken

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	25 kg	40	006125
Alubeutel, grau	Karton m. 4 x 5 kg	36 Kartons	006145A
Papiersack, weiß	25 kg	40	005125

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 8 Stunden
Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 45 Minuten
Begehbar: nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: Wände nach ca. 4–8 Stunden; Böden nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 14 Tagen
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,1 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate (Papiersack) bzw. 24 Monate (Alubeutel)

FM 05

Flexklebemörtel

Flexibler, standfester, zementärer Dünnbettmörtel

- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- hoch standfest an der Wand

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik
- auch für die Verlegung auf Heizestrichen geeignet

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	25 kg	40	274425

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 8 Stunden
Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 15 Minuten
Begehbar: nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: Wände nach ca. 4–8 Stunden; Böden nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate

ULTRABOND ECO PU 2K

Reaktionsharzklebstoff 2K

Zweikomponentiger, lösemittelfreier, schnell erhärtender, standfester Spezial-Polyurethan-Klebstoff für die Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

- hochelastisch, wasserdicht, standfest
- leichte Verarbeitbarkeit
- in grau und weiß erhältlich

Anwendung:

- Verlegung aller Arten von Keramikfliesen, Steinfliesen und Mosaik
- Verlegung von Naturwerkstein, einschließlich verfärbungs- und verformungsempfindlichen Materialien

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer, grau (Komp. A + B)	5 kg	100	2321705
Eimer, weiß (Komp. A + B)	5 kg	100	2321805
Eimer, grau (Komp. A + B)	10 kg	48	2321710
Eimer, weiß (Komp. A + B)	10 kg	48	2321810

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 20–30 Minuten
Klebeoffene Zeit: ca. 20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 70 Minuten
Begehbar: nach ca. 12 Stunden
Endfestigkeit: nach ca. 7 Tagen
Verfugbar: nach ca. 12 Stunden
GISCODE: RU1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² pro mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate

KERAPOXY

Epoxidharzfugen- und -klebemörtel 2K

Zweikomponentiger, säurebeständiger Epoxidharzklebstoff und Fugenmörtel

- im Innen- und Außenbereich
- standfest an der Wand
- säure- und chemikalienbeständig, farbecht

Anwendung:

- für Wand- und Bodenfliesen in der Lebensmittelindustrie, in Thermalbädern, Großküchen und auf Küchenarbeitsplatten
- zur säure- und chemikalienbeständigen Verlegung von keramischen Fliesen und Platten in Kombination mit **MAPEGUARD WP 200** und **MAPGUM EPX/EPX-T**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer (Komp. A + B)	10 kg	44	4511310
Eimer (Komp. A + B)	5 kg	90	4511305

Technische Daten:

Farbe: zementgrau
Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 60 Minuten
Begehbar: nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 4 Tagen
GISCODE: RE1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro mm Schichtdicke
Lagerung: 24 Monate

KERAPOXY ADHESIVE

Reaktionsharzklebstoff 2K

Zweikomponentiger, standfester Epoxidharzklebstoff für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinbeläge

- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- standfest an der Wand
- säure- und chemikalienbeständig

Anwendung:

- für Wand- und Bodenfliesen in der Lebensmittelindustrie, in Thermalbädern, Großküchen und auf Küchenarbeitsplatten
- zur säure- und chemikalienbeständigen Verlegung von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich
- ansetzen und verlegen von Keramik in Polyesterbecken, auf Metall und PVC

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer (Komp. A + B)	10 kg	48	2511210

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
Klebeoffene Zeit: ca. 60 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: ca. 130 Minuten
Begehbar: nach ca. 10–12 Stunden
Verfugbar: nach ca. 10–12 Stunden
Voll belastbar: nach ca. 2 Tagen
GISCODE: RE1
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro mm Schichtdicke
Lagerung: 24 Monate

FLIESENKLEBER – DISPERSION

ULTRAMASTIC III

Dispersionsklebstoff 1K

Hochflexibler, gebrauchsfertiger Dispersionskleb-stoff für Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich

- feuchtraumbeständig und hochstandfest
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik
- Verlegung von Fliese auf Fliese ohne Grundierung möglich
- Punktklebung von Gipskarton, Styropor und Hartschaum-platten
- auf Beton nach 1 Monat

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	16 kg	48	010316
Eimer	5 kg	120	010305
Eimer	Karton mit 12 x 1 kg	44 Kartons	010332

Technische Daten:

Farbe:
weiß

Klebeoffene Zeit:
ca. 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 40–45 Minuten

Verfugbar:
nach ca. 12–24 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²
pro mm Schichtdicke

Lagerung:
24 Monate

VERGÜTUNGEN FÜR FLIESENKLEBER

ISOLASTIC

Vergütung, Klebemörtel

Lösemittelfreie, elastifizierende Universaldispersion zur Vergütung zementärer Klebemörtel

- Systemkomponente, als Zugabe zu **ADESILEX P9** und **MAPESTONE TM**
- elastifizierend, ergibt hochelastische und haftstarke Klebemörtel

Anwendung:

- zur Verlegung von Keramik und Naturwerkstein auf haftungskritischen und verformungssensiblen Untergründen wie Fertigteilestriche, Holzspanplatten
- **ISOLASTIC** 1:1 mit Wasser verdünnbar

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	097110

Technische Daten:

Farbe:
weiß

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
8,25 kg Isolastic (pur)
je 25 kg Adesilex P9

2,5 kg Isolastic (1:1)
je 25 kg **MAPESTONE TM**

Lagerung:
24 Monate

LATEX PLUS

Elastifizierende Dispersion

Dispersion zur Herstellung hochflexibler Spachtelmassen und Klebemörtel

- Systemkomponente, als Zugabe zu **PLANIPATCH XTRA, KERAQUICK MAXI S1** und **MAPESTONE MAXI S1**
- elastifizierend, ergibt hochelastische, standfeste MAPEI Spachtelmassen und hochelastische, haftstarke S2-Flexklebemörtel

Anwendung:

- im System als elastische Spachtelmasse und zur Verlegung von Keramik und Naturwerkstein auf Problemuntergründen wie z. B. auf Holz, Metall, PVC, Keramik, Naturwerksteinen und Altuntergründen
- Verlegung von Fliese auf Fliese ohne Grundierung möglich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	215110

Technische Daten:

Farbe: weiß

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 8 kg **LATEX PLUS**
pro 25 kg
KERAQUICK MAXI S1
grau

ca. 7,5 kg **LATEX PLUS**
pro 23 kg
KERAQUICK MAXI S1
weiß

ca. 6–9 kg **LATEX PLUS**
pro 25 kg
PLANIPATCH XTRA

Lagerung:
24 Monate

MAPELEVEL EASY T

Nivelliersystem, wiederverwendbar

Wiederverwendbares Nivelliersystem für Keramik- und Naturwerksteinfliesen

- einfache Anwendung
- vollständig wiederverwendbar
- spezielles Einstellwerkzeug in jeder Packung enthalten

Anwendung:

- für Böden und Wände aus Keramik oder Naturwerkstein
- Anwendung während der Verlegung
- Anwendung bei Sanierungsarbeiten
- für Plattendicken bis 17 mm

Technische Daten:

Farbe:
blau und schwarz

Material Zuglasche:
Metall

Fugenbreite:
1,5 mm bis 6 mm
(über 1,5 mm in Kombination mit zusätzlichen Abstandshaltern)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	Karton mit 10 Beuteln à 50 Stück	12 Kartons	8106610

MAPELEVEL EASY CAP/ MAPELEVEL EASY SHIELD

Levelling-System, schraubbar

Schraub-Nivelliersystem und Anti-Kratz-Schutz für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- schnelle Verschraubung
- einfache und genaue Nivellierung
- Kappe mit offenem Sichtfenster

Anwendung:

- unterlegen von **MAPELEVEL EASY SHIELD** als Anti-Kratz-Schutz für empfindliche Oberflächen direkt unter **MAPELEVEL EASY CAP**
- komplettes Sortiment an Abstandshaltern zur Anpassung an alle Verlegemuster

Technische Daten:

Farbe: blau

Verbrauch: abhängig vom Fliesenformat

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Cap)	Karton mit 16 Beuteln à 50 Stück	12 Kartons	8109116
Stück (Shield)	Karton mit 35 Beuteln à 50 Stück	12 Kartons	8110835

MAPELEVEL EASYCLICK CAP

Levelling-System, schraubbar

Schnellschraub-Nivelliersystem mit integriertem Anti-Kratz-Schutz für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- schnelle und einfache Montage und Entfernung dank speziellem Klicksystem
- einfache und genaue Nivellierung der Beläge
- Kappe mit offenem Sichtfenster
- wiederverwendbar

Anwendung:

- komplettes Sortiment an Abstandshaltern zur Anpassung an alle Verlegemuster

Technische Daten:

Farbe: blau

Verbrauch:
abhängig vom Fliesenformat

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	Karton mit 10 Beuteln à 50 Stück	12 Kartons	8109210

MAPELEVEL EASY SPACER L-I

Levelling-System, schraubbar

Schnellschraub-Nivelliersystem für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- Abstandshaltern für gerade Fugen
- schnelle Verschraubung
- einfache und genaue Nivellierung
- manuelle Montage und Demontage

Anwendung:

- besonders für die Verlegung von großformatigen Fliesen
- für Fliesen von 3 bis 21 mm Dicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 1 mm	Karton mit 25 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8110325
Stück, 1,5 mm			8110425
Stück, 2 mm			8110525
Stück, 3 mm			8110625
Stück, 5 mm			8110725

Technische Daten:

Farbe:
grün = 1,0 mm
grau = 1,5 mm
schwarz = 2,0 mm
weiß = 3,0 mm
rot = 5,0 mm

Verbrauch:
abhängig vom Fliesenformat

MAPELEVEL EASY SPACER L-T

Levelling-System, schraubbar

Schnellschraub-Nivelliersystem für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- Abstandshaltern für T-Fugen
- schnelle Verschraubung
- einfache und genaue Nivellierung
- manuelle Montage und Demontage

Anwendung:

- besonders für die Verlegung von großformatigen Fliesen.
- für Fliesen von 3 bis 21 mm Dicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 1 mm	Karton mit 25 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8109325
Stück, 1,5 mm			8109425
Stück, 2 mm			8109525
Stück, 3 mm			8109625
Stück, 5 mm			8109725

Technische Daten:

Farbe:
grün = 1,0 mm
grau = 1,5 mm
schwarz = 2,0 mm
weiß = 3,0 mm
rot = 5,0 mm

Verbrauch:
abhängig vom Fliesenformat

MAPELEVEL EASY SPACER L-X

Levelling-System, schraubbar

Schnellschraub-Nivelliersystem für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- Abstandshaltern für Kreuzfugen
- schnelle Verschraubung
- einfache und genaue Nivellierung
- manuelle Montage und Demontage

Anwendung:

- besonders für die Verlegung von großformatigen Fliesen
- für Fliesen von 3 bis 21 mm Dicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 1 mm	Karton mit 25 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8109825
Stück, 1,5 mm			8109925
Stück, 2 mm			8110025
Stück, 3 mm			8110125
Stück, 5 mm			8110225

Technische Daten:

Farbe:
grün = 1,0 mm
grau = 1,5 mm
schwarz = 2,0 mm
weiß = 3,0 mm
rot = 5,0 mm

Verbrauch:
abhängig vom Fliesenformat

MAPELEVEL EASYWDG

Levelling-System, Keile

Keil-Nivelliersystem für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine

- keine Zange erforderlich, leichtes Entfernen
- ergonomisch geformte Keile
- Keile können wiederverwendet werden

Anwendung:

- für die Verlegung großformatiger Fliesen geeignet
- für Fliesen mit einer Dicke von 3 bis 12 mm

Technische Daten:

Farbe Keile: blau

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Keile)	Karton mit 12 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8100112
Stück (Zange)	Karton mit 15 Stück	72 Kartons	8100315

MAPELEVEL EASYWDG SPACER M

Levelling-System, Keile

Spacer für das Keilnivelliersystem MAPELEVEL EASYWDG für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine

- keine Zange erforderlich
- leichtes Entfernen

Anwendung:

- für die Verlegung großformatiger Fliesen geeignet
- für Fliesen mit einer Dicke von 3 bis 12 mm



Technische Daten:

Farbe MapeLevel EasyWDG Spacer M:

(Fugenbreite)

orange = 0,5 mm

grün = 1,0 mm

grau = 1,5 mm

schwarz = 2,0 mm

weiß = 3 mm

gelb = 4 mm

rot = 5 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 0,5 mm	Karton mit 14 Beuteln à 250 Stück	12 Kartons	8100214
Stück, 1 mm			8100514
Stück, 1,5 mm			8100614
Stück, 2 mm			8100714
Stück, 3 mm			8100814
Stück, 4 mm			8100914
Stück, 5 mm			8101014

MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM KIT

Levelling-System, schraubbar

Spacer für das Keilnivelliersystem MAPELEVEL EASYWDG für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine

- keine Zange erforderlich
- leichtes Entfernen

Anwendung:

- für die Verlegung großformatiger Fliesen geeignet
- für Fliesen mit einer Dicke von 3 bis 12 mm

Technische Daten:

Farbe MAPELEVEL EASYWDG SPACER M:

(Fugenbreite)

orange = 0,5 mm

grün = 1,0 mm

grau = 1,5 mm

schwarz = 2,0 mm

weiß = 3 mm

gelb = 4 mm

rot = 5 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Starter Kit)	Box: 150 Keile + 150 Spacer M 2,0 mm	64 Boxen	8100401

MAPELEVEL PROWDG / MAPELEVEL EASY WDG PUSHING PLIERS

Levelling-System, Keile

Keil-Fliesennivelliersystem für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine

- Anwendung mit Nivellierzange
- einfach zu entfernen und wiederverwendbar
- mit spezieller Riffelung und Grat zur optimalen Positionierung

Anwendung:

- für Böden und Wände aus Keramik oder Naturwerkstein
- besonders geeignet für die Großformatverlegung oder von ungleichmäßig dicken Fliesen auf unebenen Untergründen
- für Plattendicken von 3 bis 20 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Keile)	Karton mit 14 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8115214
Stück (Zange)	Karton mit 15 Stück	72 Kartons	8100315

Technische Daten:

Farbe Keile:
blau

Farbe Zange:
blau

MAPELEVEL PROWDG SPACER C

Levelling-System, Keile

Schnellschraub-Nivelliersystem für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- Abstandshaltern für T-Fugen
- schnelle Verschraubung
- einfache und genaue Nivellierung

Anwendung:

- besonders für die Verlegung von großformatigen Fliesen.
- für Fliesen von 3 bis 21 mm Dicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 0,5 mm	Karton mit 12 Beuteln à 250 Stück	14 Kartons	8115312
Stück, 1 mm			8115412
Stück, 1,5 mm			8115512
Stück, 2 mm			8115612
Stück, 3 mm			8115713
Stück, 4 mm			8115812
Stück, 5 mm			8115912

Technische Daten:

Farbe und Fugenbreite:
orange = 0,5 mm
grün = 1,0 mm
grau = 1,5 mm
schwarz = 2,0 mm
weiß = 3 mm
gelb = 4 mm
rot = 5 mm

5

VERLEGEN VON NATURWERK-STEINEN

Natursteinkleber

MAPESTONE MAXI S1 ZERO 86
MAPESTONE BASIC 87
MAPESTONE TM 87

MAPESTONE MAXI S1 ZERO

Natursteinverlegemörtel schnell

HANDWERKER TIPP

Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- hochbelastbar, druckfest, haftstark
- für Schichtdicken von 3 bis 30 mm
- in Grau und Weiß lieferbar
- mit **LATEX PLUS** vergütet hoch verformungsfähig (C2 FE S2)
- Kompensation verbleibender Treibhausgasemissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

Anwendung:

- Verlegung von verfärbungs- und verformungssensiblen Naturwerksteinen
- für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen
- für Großformate, auch für Feinsteinzeug geeignet
- Innen- und Außenbereich

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

Klebeoffene Zeit:
ca. 20 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
nach ca. 3–4 Stunden

Verfugbar:
nach ca. 5 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 3 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	25 kg	40	2782825
Papiersack, weiß	25 kg	40	2782625

MAPESTONE BASIC

Natursteinverlegemörtel schnell

Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender Mittelbettmörtel

- für Schichtdicken von 5 bis 20 mm
- optimales Preis-Leistungsverhältnis
- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- hochbelastbar und druckfest

Anwendung:

- Verlegung von gering verfärbungs- und verformungssensiblen Naturwerksteinen
- für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen
- zum Einbau von Fensterbänken
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	278825

MIT EFFEKTIVER KRISTALLINER WASSERBINDUNG

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

Klebeoffene Zeit:
ca. 20 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
nach ca. 3–4 Stunden

Verfugbar:
nach ca. 5 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 3 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,1 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung:
12 Monate

MAPESTONE TM

Trassmittelbettmörtel

Zementärer, grauer, trasshaltiger Mittelbettmörtel

- für Schichtdicken von 5 bis 20 mm
- normalerhärtend/lange Verarbeitungszeit

Anwendung:

- Verlegung von verfärbungs- und verformungsstabilen Naturwerksteinen sowie Fliesen und Platten, Cotto und Betonwerksteinen
- für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen
- bei Vergütung mit **ISOLASTIC** für Verlegung auf Fußbodenheizung, auf Beton, mindestens 3 Monate alt, und für großformatige Platten > 40 x 40 cm geeignet
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2787025

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 3 Stunden

Klebeoffene Zeit:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Verfugbar:
nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:
– privater Wohnbereich nach ca. 7 Tagen
– gewerblicher Bereich nach ca. 28 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

6



VERFUGEN

MAPEI ÜBERSICHT FUGENFARBEN

Fugenmörtel – zementär

ULTRACOLOR PLUS 92
KERACOLOR PLUS 93
KERACOLOR FF 93
KERACOLOR GG 93
KERACOLOR FUGENSCHLÄMMMÖRTEL 94

Ergänzungsprodukte für Fugenmörtel – zementär

FUGOLASTIC 94

Fugenmörtel – Reaktionsharz

KERAPOXY EASY DESIGN 95

Ergänzungsprodukte für Fugenmörtel

MAPEGLITTER 96
MAPECOLOR METALLIC 96

Zubehör

FUGENWASCHVLIES 96
SPEZIALFUGBRETT 97
VISKOSESCHWAMM 97
REINIGUNGSSCHWAMM 97

MAPEI ÜBERSICHT FUGENFARBEN

MAPEI Fugenfarben		ULTRACOLOR PLUS	KERACOLOR PLUS	KERACOLOR FF	KERACOLOR GG	KERAPOXY EASY DESIGN	MAPESIL LM	MAPESIL AC	MAPESIL AC ECO	ULTRACARE FUGA FRESCA
100*	weiß	●	●	●		●	●	●	●	●
123	altweiß	●				●		●		●
103	mondweiß	●	●	●		●		●	●	●
111	silbergrau	●	●	●		●	●	●	●	●
110	manhattan	●	●	●		●	●	●	●	●
112	mittelgrau	●	●	●	●	●	●	●	●	●
282	badigliograu									
127	arktikgrau	●				●		●		●
125	granitgrau	●				●		●		●
113	zementgrau	●	●	●	●	●	●	●	●	●
174	tornado	●				●		●		●
119	londongrau	●				●		●		●
294	basalt		●							
114	anthrazit	●		●	●	●	●	●	●	●
120	schwarz	●				●	●	●	●	●
137	karibik	●				●		●		●
240	pergamon	●		●				●		
130	jasmin	●	●	●		●	●	●	●	●
290	creme									
131	vanille	●				●		●		●
138	mandel	●				●		●		●
132	beige	●	●	●		●	●	●	●	●
133	sand	●	●			●		●		●
134	seide	●	●			●		●		●
141	caramel	●				●		●		●
135	goldstaub	●				●		●		●
188	biskuit	●				●		●		●

* KERACOLOR PLUS 100 | reinweiß

Die abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.

MAPEI Fugenfarben		ULTRACOLOR PLUS	KERACOLOR PLUS	KERACOLOR FF	KERACOLOR GG	KERAPOXY EASY DESIGN	MAPESIL LM	MAPESIL AC	MAPESIL AC ECO	ULTRACARE FUGA FRESCA
152	lakritz	●				●		●		●
142	braun	●				●		●	●	●
147	cappuccino									
136	schlamm	●				●		●		●
144	schokolade	●				●		●		●
146	dunkelbraun									
149	vulkansand	●				●		●		●
145	siennaerde	●				●		●		●
143	terrakotta	●				●		●		●
189	dinkelbeige	●				●		●		●
187	leinen	●				●		●		●
172	himmelblau	●				●		●		●
168	coelinblau	●				●		●		●
167	avioblau	●				●		●		●
173	ozeanblau									
169	stahlblau	●				●		●		●
283	meerblau									
163	hellflieder	●				●		●		●
182	turmalin									
176	graugrün	●				●		●		●
177	salbeigrün	●				●		●		●
183	limonengrün									
150	gelb	●				●		●		●
151	senfgelb									
165	kirschrot									
700	lichtdurchlässig					●				
999	transparent						●	●		
990	transparent								●	

ULTRACOLOR PLUS

Flexfuge schnell

HANDWERKER TIPP

Zementäre, schnell erhärtende Flexfuge mit DropEffect®- und BioBlock®-Technologie

- Fugenbreiten bis 20 mm
- in 41 Farben erhältlich
- geringe Wasseraufnahme durch DropEffect®-Technologie
- Hemmung von Schimmelpilzbildung durch BioBlock®-Technologie
- hoch druck- und abriebfest
- spritzbar
- optimales Waschfenster
- geringes Schwinden
- ohne Portlandzement, ausblühungsfrei
- Kompensation verbleibender Treibhausgasemissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

Anwendung:

- Universalfuge für alle Belagsarten (Naturstein, Glasmosaik und keramische Fliesen)
- geeignet für innen, außen und unter Wasser

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20–25 Minuten

Wartezeit vor dem Waschen:
ca. 15–30 Minuten

Begehbar:
nach ca. 3 Stunden

Belastbar:
nach ca. 24 Stunden

Wasserbelastbar (Schwimmbecken):
nach ca. 48 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung:
12 Monate (Papiersack) bzw.
24 Monate (Alubeutel)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	22 kg	50	60XXX22
Alupack	5 kg	36 Kartons à 4 x 5 kg	60XXX45AGM

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 90/91.

KERACOLOR PLUS

Flexfuge schnell, schmal

Zementäre, schnell erhärtende Flexfuge

- Fugenbreiten von 1 bis 10 mm
- in 11 Farben erhältlich
- geringe Wasseraufnahme durch DropEffect®-Technologie
- Hemmung von Schimmelpilzbildung durch BioBlock®-Technologie
- hoch druck- und abriebfest, geringes Schwinden

Anwendung:

- speziell für keramische Fliesen mit schmalen Fugen
- auch für Naturstein und Glasmosaik
- für innen und außen, Wand und Boden
- Verbesserung der Wasserfestigkeit, Flankenhaftung und mechanischen Belastbarkeit durch Zugabe von **FUGOLASTIC**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	23 kg	40	5QD0XXX23GM
Alubeutel	5 kg	36 Kartons à 4 x 5 kg	5QD0XXX05AGM

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 90/91.

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
nach ca. 3 Stunden

Belastbar:
nach ca. 24 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung:
12 Monate (Papiersack) bzw. 24 Monate (Alubeutel)

KERACOLOR FF

Flexfuge, schmal

Zementäre, normal erhärtende Flexfuge mit DropEffect®-Technologie

- Fugenbreiten bis 6 mm
- in 10 Farben erhältlich
- geringe Wasseraufnahme durch DropEffect®-Technologie
- hoch druck- und abriebfest

Anwendung:

- Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten
- Verbesserung der Wasserfestigkeit, Flankenhaftung und mechanischen Belastbarkeit durch Zugabe von **FUGOLASTIC**
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alubeutel	5 kg	36 Kartons à 4 x 5 kg	5NXXX45AU

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 90/91.

SCHMALE FUGEN

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 2 Stunden

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung:
12 Monate (Papiersack) bzw. 24 Monate (Alubeutel)

KERACOLOR GG

Flexfuge, breit

Zementäre, normal erhärtende Flexfuge

- Fugenbreiten von 4 bis 15 mm
- in Mittelgrau, Zementgrau und Anthrazit erhältlich
- hoch druck- und abriebfest
- geringes Schwinden

Anwendung:

- Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten
- Verbesserung der Wasserfestigkeit, Flankenhaftung und mechanischen Belastbarkeit durch Zugabe von **FUGOLASTIC**
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	44XXX25
Alubeutel	5 kg	36 Kartons à 4 x 5 kg	44XXX45A

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 90/91.

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 2 Stunden

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Endfestigkeit:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung:
12 Monate (Papiersack) bzw. 24 Monate (Alubeutel)

FUGENMÖRTEL – ZEMENTÄR

KERACOLOR FUGENSCHLÄMMMÖRTEL

Schlämmfuge

Zementäre, puderfähige, normal erhärtende Schlämmfuge

- Fugenbreiten von 4 bis 15 mm
- enthält keine Farbpigmente (Farbgebung durch Zement)
- hoch druck- und abriebfest
- geringes Schwinden

Anwendung:

- Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten
- zur Herstellung nahezu Flächenbündiger Fugen (leise Fugen)
- geeignet für innen und außen

PUDERFÄHIG

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 2 Stunden

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	274125

ERGÄNZUNGSPRODUKTE FÜR FUGENMÖRTEL – ZEMENTÄR

FUGOLASTIC

Vergütung, Fugen

Elastifizierende Kunststoffdispersion zur Vergütung für KERACOLOR PLUS, KERACOLOR FF und KERACOLOR GG

- verbessert die Wasserfestigkeit, die Flankenhaftung und die mechanische Belastbarkeit

Anwendung:

- für hochbelastete Fugen
- für die Nachverfugung von ausgewaschenen Fugen speziell auch im Schwimmbad

Technische Daten:

Farbe:
weiß

Mischungsverhältnis:
7,0–7,5 kg für 25 kg
KERACOLOR FF

4,5–5,0 kg für 25 kg
KERACOLOR GG

7,25–7,7 kg für 22 kg
KERACOLOR SF

GISCODE: D1

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 kg	128	088105
	10 x 1 kg	50 Kartons à 10 x 1 kg	088131J

KERAPOXY EASY DESIGN

Epoxidharzfugen- und -klebemörtel 2K

HANDWERKER TIPP

Zweikomponentiger, dekorativer, säurebeständiger Epoxidharz-fugenmörtel und -klebstoff

- in 41 Farben erhältlich
- für Fugenbreiten von 1 bis 15 mm
- zur dekorativen Gestaltung mit **MAPEGLITTER** und **MAPECOLOR METALLIC** mischbar
- leichte Verarbeitung, leichte Reinigung
- hohe Alterungsbeständigkeit, aufgrund hoher mechanischer und chemischer Belastbarkeit

Anwendung:

- für dekorative Beläge in Ausstellungsräumen, gewerbliche Einrichtungen usw.
- für Beläge auf Arbeitsplatten und an Wänden und Böden in der Lebensmittelindustrie
- für Boden- und Wandbeläge in Duschen, Bädern, Thermalbädern, türkischen Bädern usw.
- Verlegung und Verfugung von Schwimmbecken.

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Miunten

Klebeoffene Zeit:
ca. 40 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 60 Minuten

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Verfugbar: ca. 24 Stunden

Endefstigkeit:
ca. 4 Tagen, ca. 10 Tage für Becken

GISCODE: RE30

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	3 kg	120 Eimer	5KB0XXX03

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 90/91.

ERGÄNZUNGSPRODUKTE FÜR FUGENMÖRTEL

MAPEGLITTER

Fugen-DesignGlitter

Farbiger, metallischer Glitter zum Mischen mit KERAPOXY EASY DESIGN

- in Gold und Silber erhältlich
- Erzielung eines glänzenden und metallischen Effektes
- variable Beigabemenge, je nach Effektstärke

Anwendung:

- besonders bei Metall- und Glasfliesen sowie -mosaik
- für innen, Wand und Boden
- geeignet für **KERAPOXY EASY DESIGN**

Technische Daten:

Farben:
gold und silber

Verbrauch:
abhängig vom gewünschten Effekt und der Beigabemenge

Dosierung:
maximal 6 Gew.-%, maximal 180 g **MAPEGLITTER** zu 3 kg **KERAPOXY EASY DESIGN**

Lagerung:
in trockener, geschützter Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffbeutel, gold	Karton mit 10 x 100 g	192 Kartons	4GL8111560
Kunststoffbeutel, silber	Karton mit 10 x 100 g	192 Kartons	4GL8111760

MAPECOLOR METALLIC

Fugen-DesignGlitter

Pulverpigment zum Mischen mit Kerapoxy Easy Design zur Erzeugung eines Metallic-Effekts in Fugen

- sehr hochwertiger Perlglimmer
- vordosierte Beutel
- für ein optisch brillantes, schimmerndes und dekoratives Oberflächenbild

Anwendung:

- für Fugen von Metall-, Keramik- und Glasfliesen sowie Keramik- und Glasmosaik
- für Innen, Wand und Boden

Technische Daten:

Farben:
Moonlight
Sahara
Red Clay
Stardust
Shining

Verbrauch:
abhängig vom gewünschten Effekt und der Beigabemenge

Dosierung:
maximal 3 Gew.-%, maximal 90 g **MAPECOLOR METALLIC** zu 3 kg **KERAPOXY EASY DESIGN**

Lagerung:
in trockener, geschützter Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Beutel, Moonlight	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083031
Beutel, Sahara	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083131
Beutel, Red Clay	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083231
Beutel, Stardust	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083331
Beutel, Shining	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083431

ZUBEHÖR

FUGENWASCHVLIES

Reinigungstuch

Thermofixiertes Vliestuch

- gute Wasseraufnahmefähigkeit
- zur Erzielung eines hohen Fugenfüllgrads
- zur Reduzierung von Wasseransammlungen auf den Fugen beim Reinigen

Anwendung:

- für die Abschlussreinigung von Belägen, welche mit einem zementären Fugenmörtel wie **ULTRACOLOR PLUS** oder einem Fugenmörtel der **KERACOLOR** Linie sowie einem Epoxidharzfugenmörtel der **KERAPOXY** Linie verfugt wurden

Technische Daten:

Farbe:
blau

Größe:
ca. 50x60 cm

Gewicht:
ca. 210 g

Lagerung:
in trockener, geschützter Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	5 Stück im Karton	150 Kartons	7326225

SPEZIALFUGBRETT

Werkzeug

Spezialfugbrett für sauberes, leichtes und wirtschaftliches Einfugen

- Hartgummischeibe mit zwei Härtegraden, für sauberes, leichtes und schnelles Einfugen

Anwendung:

- zum Einfugen aller MAPEI Fugmassen (zementär sowie auf Epoxidharzbasis) für Keramik und Naturwerksteine

Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fugbrett	1 Stück	16 Kartons à 64 Stück	789001

VISKOSESCHWAMM

Werkzeug

Spezialschwamm zum Waschen und Reinigen von Belägen

- mit hoher Kapillarwirkung, für beste Reinigungsergebnisse
- weich und widerstandsfähig, für bündige Fugen

Anwendung:

- zum Abwaschen von überschüssigem Epoxidharzfugmörtel

Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Schwamm	1 Stück	60 Kartons à 20 Stück	789501

REINIGUNGSSCHWAMM

Werkzeug

Hochwertiger, hydrophiler Schwamm zum Waschen und Reinigen von Belägen

- widerstandsfähig, für beste Reinigungsergebnisse

Anwendung:

- zum Abwaschen von überschüssigem zementärem Fugmörtel
- zur Reinigung von Belägen

Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Schwamm	1 Stück	60 Kartons à 20 Stück	7895701

7

REINIGEN, PFLEGEN UND SCHÜTZEN KERAMISCHER BELÄGE

Reinigen

ULTRACARE MULTICLEANER 98
ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY 98
ULTRACARE HD CLEANER 98
ULTRACARE KERANET CRYSTALS 99
ULTRACARE KERANET 99
ULTRACARE KERANET EASY 99
ULTRACARE ACID CLEANER 100
ULTRACARE KERAPOXY CLEANER 100
ULTRACARE EPOXY OFF GEL 100
ULTRACARE DEEP CLEANER 101
ULTRACARE GROUT CLEANER 101
ULTRACARE RUST REMOVER 101
ULTRACARE STAIN REMOVER 102
ULTRACARE GROUT RELEASE 102
ULTRACARE GROUT PROTECTOR 102
ULTRACARE INTENSIFIER W 103
ULTRACARE INTENSIFIER S 103
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W 103

Pflegen und Schützen

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS 104
ULTRACARE STAIN PROTECTOR S 104
ULTRACARE DEEP PROTECTOR 104
ULTRACARE RAIN PROTECTOR W 105
ULTRACARE RAIN PROTECTOR S 105
ULTRACARE FINISH LUCIDA 105
ULTRACARE FINISH OPACA 106

Ergänzungsprodukte

ULTRACARE FUGA FRESCA 106
ULTRACARE SMOOTH SILICONE 106

ULTRACARE MULTICLEANER

Neutralreiniger, Konzentrat

Hochkonzentrierter Neutralreiniger für die tägliche, schonende Reinigung und Pflege behandelter und unbehandelter Oberflächen

- hoch ergiebig, variable Verdünnung
- trocknet streifenfrei
- biologisch abbaubar
- geeignet für Bodenreinigungsmaschinen

Anwendung:

- für Beläge aus Feinsteinzeug, Keramik, Beton, Terrazzo, Terrakotta, Naturwerkstein, Kunststein, LVT, Linoleum, Gummi und PVC
- auch für säureempfindlichen Materialien, wie z. B. polierte Naturwerksteine
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150605
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150631IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

pH-Wert: 8

Mischungsverhältnis: Verdünnung 1:20–1:200

Einwirkzeit: ca. 5 Minuten

Reichweite: bis zu 1.500 m² mit 1 l

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY

Reinigungsspray, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiger Reiniger in der Sprühflasche für die schnelle und einfache Reinigung in privaten und gewerblichen Bereichen

- äußerst vielseitig
- schnelle und einfache Anwendung
- trocknet streifenfrei
- biologisch abbaubar

Anwendung:

- für Beläge aus Keramik, Feinsteinzeug, Naturwerkstein, Kunststoff-Laminat, LVT, Linoleum, Gummi und PVC
- für Oberflächen aus Glas, wie Spiegel und Mosaike, Kunststein oder Metall
- geeignet für Küchen und Bäder

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1150726IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

pH-Wert: 10

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Einwirkzeit: ca. 5 Minuten

Reichweite: bis zu 30 m² mit 750 ml

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE HD CLEANER

Intensivreiniger, Konzentrat

Konzentrierter, alkalischer, hocheffizienter Profi-Teifenreiniger für die intensive Reinigung von Oberflächen und Entfernung organischer Verschmutzungen

- kurze Einwirkzeit
- hohe Ergiebigkeit, variable Verdünnung
- biologisch abbaubar
- hochwirksamer Entfetter

Anwendung:

- perfekt zum Reinigen von Oberflächen vor der Verlegung von Fliese auf Fliese
- geeignet zur Entfernung wasserbasierter sowie metallisierter Wachse
- Innen, Außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150805
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150831IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: weißlich

pH-Wert: 11

Mischungsverhältnis: Verdünnung 1:5–1:20

Einwirkzeit: ca. 5 Minuten

Reichweite: ca. 30 bis 200 m² mit 1 l

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE KERANET CRYSTALS

Kalk- und Zementschleierentferner, Pulver – gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiges, wasserlösliches Reinigungspulver auf Basis konzentrierter Säure zur Entfernung zementärer Rückstände

- schnell wirksam
- einfache Anwendung, vornässen und aufstreuen
- geeignet für rotierende Reinigungsmaschinen und Nasssauger

Anwendung:

- entfernt Zementschleier und Mörtelreste
- entfernt Ausblühungen, Rostflecken und andere mineralische Ablagerungen
- für alle säurebeständigen Materialien, sowie handgefertigte Terrakottafliesen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	Karton mit 4 x 5 kg	21 Kartons	0151345
Eimer	Karton mit 18 x 1 kg	24 Kartons	0151338

Technische Daten:

Konsistenz:
Pulver

Farbe:
weiß

pH-Wert der Lösung:
1,1

Einwirkzeit:
ca. 3 Minuten

Lagerung:
36 Monate

ULTRACARE KERANET

Kalk- und Zementschleierentferner, Konzentrat

Hochwirksames Reinigungskonzentrat auf Säurebasis für die intensive Oberflächenreinigung nach Abschluss von Verlegearbeiten

- leistungsstark
- hohe Ergiebigkeit, variable Verdünnung
- geeignet für rotierende Reinigungsmaschinen

Anwendung:

- zur Entfernung von zementären Fugen- und Mörtelresten sowie Salz- und Kalkausblühungen und Rostflecken
- geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Glasmosaik, Steinzeug, Terrakotta sowie säurebeständigem Naturwerkstein
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150405
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150431IT

Technische Daten:

Konsistenz:
flüssig

Farbe:
transparent

pH-Wert: 1,1

Mischungsverhältnis:
Verdünnung 1:5–1:10

Einwirkzeit:
ca. 5 Minuten

Lagerung:
36 Monate

ULTRACARE KERANET EASY

Reinigungsspray, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiges, säurebasiertes Reinigungsspray in der Sprühflasche zum schnellen und einfachen Entfernen zementärer Rückstände direkt nach der Verfugung

- sehr kurze Einwirkzeit
- schnelle und einfache Anwendung
- leistungsstark

Anwendung:

- zum Entfernen von frischen Zementmörtelspuren sowie Kalk und Ausblühungen kann auch am Tag nach dem Verfugen verwendet werden, um geringfügige zementäre Restverunreinigungen zu entfernen
- zur Entfernung von Trennmittelrückständen auf Feinsteinzeug-fliesenrückseiten
- geeignet für alle säurebeständigen Materialien

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1150526IT

Technische Daten:

Konsistenz:
flüssig

Farbe:
transparent

pH-Wert: 1,1

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

Einwirkzeit:
ca. 1–2 Minuten

Lagerung:
48 Monate

ULTRACARE ACID CLEANER

Säurehaltiger Reiniger, Konzentrat

Säurebasiertes, hochwirksames Reinigungskonzentrat zum mühelosen Entfernen von Verlege-, Zementmörtel- und Klebstoffresten und Verschmutzungen nach Abschluss der Verlegearbeiten

- kurze Einwirkzeit
- leistungsstark
- hohe Ergiebigkeit, variable Verdünnung
- geeignet für rotierende Reinigungsmaschinen

Anwendung:

- entfernt zementäre Rückstände, organischen Schmutz, Kalkablagerungen, Rost und Ausblühungen
- auf Glasmosaik, Keramik und säurebeständigen Naturwerksteinen
- Innen, Außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150305
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150331IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

pH-Wert: 1

Mischungsverhältnis: Verdünnung 1:5–1:10

Einwirkzeit: ca. 5 Minuten

Verbrauch: Abhängig von der Verdünnung, Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

Epoxidharzreiniger, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel zur Entfernung von Epoxidharzrückständen

- schnelle und einfache Anwendung
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche
- leistungsstark
- setzt keine gefährlichen Dämpfe frei

Anwendung:

- Abwaschhilfe im Zuge der Verfugung
- zum Entfernen von ausgehärteten Rückständen
- geeignet für Feinsteinzeug, Keramik und Glasmosaik
- Reinigung von Werkzeugen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1149805
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1149826IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: weißlich

pH-Wert: 11

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Einwirkzeit: ca. 15–20 Minuten

Verbrauch: Abhängig vom Grad der Rückstände/Verschmutzung und Art der Oberfläche

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Epoxidharzreiniger, gebrauchsfertig

Spezielles, effektives, hochviskoses Reinigungsgel für die Entfernung von Epoxidharzrückständen. Aufgrund der speziellen Viskosität besonders gut geeignet für Anwendungen an vertikalen Flächen

- Einwirkzeit bis 30 Minuten
- hoch ergiebig
- leistungsstark
- schnelle und einfache Anwendung

Anwendung:

- geeignet für die Anwendung auf Keramik und Glas, einschließlich Mosaiken
- Gelformulierung gewährleistet gute Haftung an Epoxidharzrückständen auch an vertikalen Flächen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1149931IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig – Gel

Farbe: weißlich

pH-Wert: 9

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Einwirkzeit: ca. 15–20 Minuten, maximal 30 Minuten

Verbrauch: abhängig von der zu behandelnden Oberfläche und dem Verschmutzungsgrad

Reichweite: bis zu 15 m² mit 1 Liter

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE DEEP CLEANER

Schimmelentfernungsspray, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel zur Schimmelentfernung mit sofortiger Wirkung

- gut einziehend
- schnell wirksam
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche

Anwendung:

- reinigt Oberflächen aus Naturwerkstein, Stein, Putz (einschließlich gestrichenem Putz) sowie zementäre Untergründe, Terrakotta, Fugen, Keramik, Glas und Klinker
- innen, außen, Wände und Böden

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

pH-Wert: 13

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des zu behandelnden Untergrunds

Reichweite: bis zu 15 m² mit 750 ml

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	0152426IT

ULTRACARE GROUT CLEANER

Fugenreiniger, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiger, professioneller, alkalischer Reiniger für Epoxidharz- und Zementfugen

- hochwirksame
- kurze Einwirkzeit
- effiziente und gründliche Reinigung
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche

Anwendung:

- für Beläge aus Feinsteinzeug, Keramik, Terrakotta, Klinker, Glasmosaik, sowie unbehandelten, nicht polierten Kunst-, Natur- und Betonwerkstein
- innen, außen, Wände und Böden

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: opaleszent

pH-Wert: 10,8

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Einwirkzeit: ca. 5–10 Minuten

Verbrauch: abhängig von der Art der Oberfläche, dem Grad der Verschmutzung und der Breite der zu reinigenden Fugen

Reichweite: bis zu 800 m mit 750 ml

Lagerung: 36 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1149126IT

ULTRACARE RUST REMOVER

Rostentferner, gebrauchsfertig

Säurefreier, dickflüssiger Reiniger in wässriger Lösung für die Entfernung von Rostflecken

- schnelle und einfache Anwendung
- entfernt auch tieferliegenden Rost
- zähflüssige Konsistenz

Anwendung:

- geeignet auch für säureempfindliche Materialien (wie Kalkstein, auch poliert)
- innen, außen, Wände und Böden

Technische Daten:

Konsistenz: zähflüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verbrauch: abhängig von der Art der Oberfläche, dem Grad der Verschmutzung

Reichweite: bis zu 0,5 m² mit 125 ml

Lagerung: 36 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Flasche	Karton mit 10 x 0,125 Liter	150 Kartons	0775860IT

ULTRACARE STAIN REMOVER

Fleckentferner, gebrauchsfertig

Wasserbasierter, pastöser Reiniger für die Entfernung organischer Flecken

- wirkt entfettend
- hoch ergiebig
- hohe Wirksamkeit bei der Entfernung von organischen Flecken (Öl, Fett usw.)
- einfaches Entfernen des Produktes nach der Absorption der Fleckbestandteile
- schnelle und einfache Anwendung

Anwendung:

- geeignet für Oberflächen aus Terrakotta, Natur- und Kunststein sowie zementgebundenen Oberflächen
- innen, außen, Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	Karton mit 10 x 0,5 Liter	50 Kartons	0152230

Technische Daten:

Konsistenz: zähflüssig

Farbe: beige

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verbrauch: abhängig von der Art der Oberfläche, dem Grad der Verschmutzung

Reichweite: bis zu 0,5 m² pro 0,5 l bei 1 mm Materialauftrag

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE GROUT RELEASE

Ausfughilfe, wasserbasiert

Wasserbasierte Ausfughilfe zum Schutz von Oberflächen vor zementärer Verfugung

- gebrauchsfertig, einfach anzuwenden
- zur Vermeidung von störenden Schatten und „Bilderrahmeneffekten
- erleichtert das Entfernen von überschüssigem Fugenmörtel

Anwendung:

- besonders geeignet für großformatiger Fliesen
- zum Schutz offenporiger und strukturierter Oberflächen
- für poliertes Feinsteinzeug, Terrakotta, Klinker, Natur-, Kunst- und Betonwerkstein
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151931IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 4–8 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des zu behandelnden Untergrunds

Reichweite: bis zu 40 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE GROUT PROTECTOR

Schutzimprägnierung, wasserbasiert

Wasserbasierter, langanhaltender Fleckschutz für Fugen

- keine Farb- oder Oberflächenveränderung
- nicht filmbildend, schnell trocknend
- UV-beständig
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche

Anwendung:

- für zementäre Fugenmörtel und Feinsteinzeugfliesen
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	0151826IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 4–8 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit bzw. der Fugenabmessung und Saugfähigkeit

Reichweite: Flächiger Auftrag: bis zu 40 m² mit 750 ml auf Fugen: bis zu 800 m mit 750 ml

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE INTENSIFIER W

Farbvertiefende Imprägnierung, wasserbasiert

Wasserbasierte, gebrauchsfertige Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen

- Farbvertiefung und Intensivierung der Farbstruktur
- wasser- und ölbeständig, Schutz vor Flecken
- wasserdampfdurchlässig
- UV-beständig
- nicht filmbildend

Anwendung:

- für Naturwerksteinen mit mittlerer Saugfähigkeit, Terrakotta, Terrazzo, Fliesen und Platten mit Marmorsplittern, Betonwerksteinen und anderen Kunststeinmaterialien .
- innen, außen, Wände und Böden, auch auf leicht feuchter Oberfläche

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151431IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: milchig-weiß

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: > 60 Minuten

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit bzw. der Fugenabmessung und Saugfähigkeit

Reichweite: flächiger Auftrag: bis zu 40 m² mit 750 ml auf Fugen: bis zu 800 m mit 750 ml

Lagerung: 24 Monate

ULTRACARE INTENSIFIER S

Farbvertiefende Imprägnierung, lösemittelhaltig

Lösemittelbasierte, gebrauchsfertige Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen für dichte und polierte Oberflächen

- Farberhaltung, -vertiefung und -intensivierung
- wasser- und ölabweisend
- wasserdampfdurchlässig
- UV-beständig
- nicht filmbildend

Anwendung:

- für Natur- Beton- und Kunstwerkstein, Terrakotta, Terrazzo, Fliesen und Platten mit Marmorsplittern
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151531IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 2–3 Stunden

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 30 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W

Schutzimprägnierung, wasserbasiert

Wasserbasierte Imprägnierung mit schützenden und schmutzabweisenden Eigenschaften ohne farbvertiefende Wirkung

- reduziert die Wasser-, Öl- und Fettaufnahme
- wasserdampfdurchlässig, nicht filmbildend
- für eine leichtere Reinigung
- UV-beständig

Anwendung:

- für Bodenbeläge und Verkleidungen, Arbeitsflächen, Küchenarbeitsplatten und Badezimmer
- auch für Flächen mit Lebensmittelkontakt
- für Terrakotta, Ziegelmauerwerk, unpolierte Natur-, Beton- und Kunstwerksteine
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151631IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 1–2 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 10–20 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS

Schutzimprägnierung, wasserbasiert

Schutzimprägnierung, wasserbasiert, gebrauchsfertig, schnell trocknende Fleckschutzimprägnierung für polierte Oberflächen

- reduziert die Wasser-, Öl- und Fettaufnahme
- wasserdampfdurchlässig, nicht filmbildend
- für eine leichtere Reinigung
- UV-beständig

Anwendung:

- für Bodenbeläge und Verkleidungen, Arbeitsflächen, Küchenarbeitsplatten und Badezimmer
- auch für Flächen mit Lebensmittelkontakt
- für Terrakotta, Ziegelmauerwerk, Feinsteinzeug, Natur-, Beton- und Kunstwerkstein, Marmor und Granit
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151131IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 1–2 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 40 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE STAIN PROTECTOR S

Schutzimprägnierung, lösemittelbasiert

Lösemittelbasierte, gebrauchsfertige, schnell trocknende Fleckschutzimprägnierung

- reduziert die Wasser-, Öl- und Fettaufnahme
- wasserdampfdurchlässig, nicht filmbildend
- für eine leichtere Reinigung
- UV-beständig
- nicht farbverändernd

Anwendung:

- für Bodenbeläge und Verkleidungen, Arbeitsflächen, Küchenarbeitsplatten und Badezimmer
- für Terrakotta, Ziegelmauerwerk, Natur-, Beton- und Kunstwerkstein
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151731IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 2–3 Stunden

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 30 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE DEEP PROTECTOR

Schimmelschutz, gebrauchsfertig

Leistungsstarker, wasserbasierter, farbloser Schimmelschutz

- wirksamer und dauerhafter Schutz
- verhindert die Gefahr von Fleckenbildung
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche

Anwendung:

- auf Stein, Putz (einschließlich gestrichenem Putz), zementären Untergründen, Terrakotta, Fugenmörtel, Keramik und Klinker
- Wände, innen und außen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	0152326IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 30 m² mit 750 ml

Lagerung: 24 Monate

ULTRACARE RAIN PROTECTOR W

Schutzimprägnierung, wasserbasiert

Wasserbasierte, schützende und verfestigende, wasserabweisende Imprägnierung auf Silan- und Siloxanbasis

- sehr hoher Kontaktwinkel
- wasserabweisende Wirkung auch bei Rissen bis zu 1 mm
- bildet keinen Film und verändert nicht die natürliche Atmungsaktivität poröser Materialien

Anwendung:

- geeignet für Bodenbelägen auf Terrassen, Balkonen sowie horizontalen, der Witterung ausgesetzten Flächen
- ideal für Feinsteinzeug, Zement, Naturstein, Klinker, Terracotta und ähnliches
- außen und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0152131IT

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: milchig

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Begehbar: ca. 8 Stunden

Trocknungszeit: 12–24 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 30 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 24 Monate

ULTRACARE RAIN PROTECTOR S

Schutzimprägnierung, lösemittelbasiert

Lösungsmittelbasierte, schützende und verfestigende wasserabweisende Imprägnierung auf Silan- und Siloxanbasis

- sehr hoher Kontaktwinkel
- wasserabweisende Wirkung auch bei Rissen bis zu 1 mm
- Bildet keinen Film und verändert nicht die natürliche Atmungsaktivität poröser Materialien

Anwendung:

- geeignet für Bodenbelägen auf Terrassen, Balkonen sowie horizontalen, der Witterung ausgesetzten Flächen
- innen, außen, Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1149731IT

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Begehbar: ca. 8 Stunden

Trocknungszeit: 12–24 Stunden

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 30 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE FINISH LUCIDA

Schutzwachs, glänzend

Flüssiges Wachs gegen Abnutzung mit glänzender Oberfläche und hoher chemisch-physikalischer Beständigkeit

- für glänzende Oberflächen
- Fleckschutz
- schnelle und einfache Anwendung

Anwendung:

- geeignet für verschiedene Bodenbelägen (z. B. Terrakotta, Naturwerksteine, Kunststein)
- Ausführung nach wasser-/ ölabweisendem Schutz
- innen, geschützte Außenbereiche, Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0152631IT

NEU

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: milchig

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 1–2 Stunden

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: ca. 30–40 m² mit 1 Liter

Lagerung: 36 Monate

PFLEGEN UND SCHÜTZEN

ULTRACARE FINISH OPACA

Schutzwachs, matt

Flüssiges Wachs gegen Abnutzung mit matter Oberfläche und hoher chemisch-physikalischer Beständigkeit

- für matte Oberflächen
- Fleckschutz
- schnelle und einfache Anwendung

Anwendung:

- geeignet für verschiedene Bodenbelägen (z. B. Terrakotta, Naturwerksteine, Kunststein)
- Ausführung nach wasser-/ ölabweisendem Schutz
- innen, geschützte Außenbereiche, Böden

NEU

Technische Daten:

Konsistenz:
flüssig

Farbe:
milchig

Trocknungszeit:
1–2 Stunden

Verbrauch:
abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächen-beschaffenheit des Untergrunds

Reichweite:
ca. 30–40 m² mit 1 Liter

Lagerung:
36 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0152531IT

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

ULTRACARE FUGA FRESCA

Fugensanierfarbe

Gebrauchsfertige Polymerfarbe zur farblichen Auffrischung zementärer Fugen in Fliesenbelägen

- hohe Deckkraft
- schnelle und einfache Anwendung
- reduziert die Wasseraufnahme
- erleichtert die Reinigung
- Dosierflasche mit Schwamm
- in 40 Farben erhältlich

Anwendung:

- erneuern, auffrischen und verändern zementärer Fugen
- zur Sanierung alter Fugen
- innen, Wände und Böden

Technische Daten:

Konsistenz:
dickflüssig

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

Trocknungszeit:
> 2 Stunden

Verbrauch:
abhängig von Fugen-breite und Fliesengröße

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Flasche	Karton mit 12 x 0,16 kg	215 Kartons	5LF0XXX42

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 90/91.

ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Glättmittel, gebrauchsfertig

Wasserbasiertes Glättmittel für die Oberflächenbehandlung von Dichtstoffen während der Verarbeitung

- erleichtert die Nachbearbeitung des Dichtstoffs
- zur Herstellung glatter, kompakter Dichtstoffoberflächen
- hinterlässt keine Rückstände

Anwendung:

- für unterschiedliche Dichtstoffarten (essig- und neutralvernetzend, Polyurethan usw.)
- für gängige Oberflächen (Keramik, Naturwerkstein, Glasmosaik usw.)
- innen, Außen, Wände und Böden

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

Verbrauch:
abhängig von der Dichtstoffart und der Fugenbreite

Reichweite:
bis zu 350 m mit 750 ml

Lagerung:
36 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1149326IT

PRODUKTFINDER FÜR REINIGUNG, PFLEGE UND SCHUTZ VON OBERFLÄCHEN

Finden Sie mit wenigen Klicks die perfekte Lösung für Ihren Reinigungs- und Pflegebedarf.

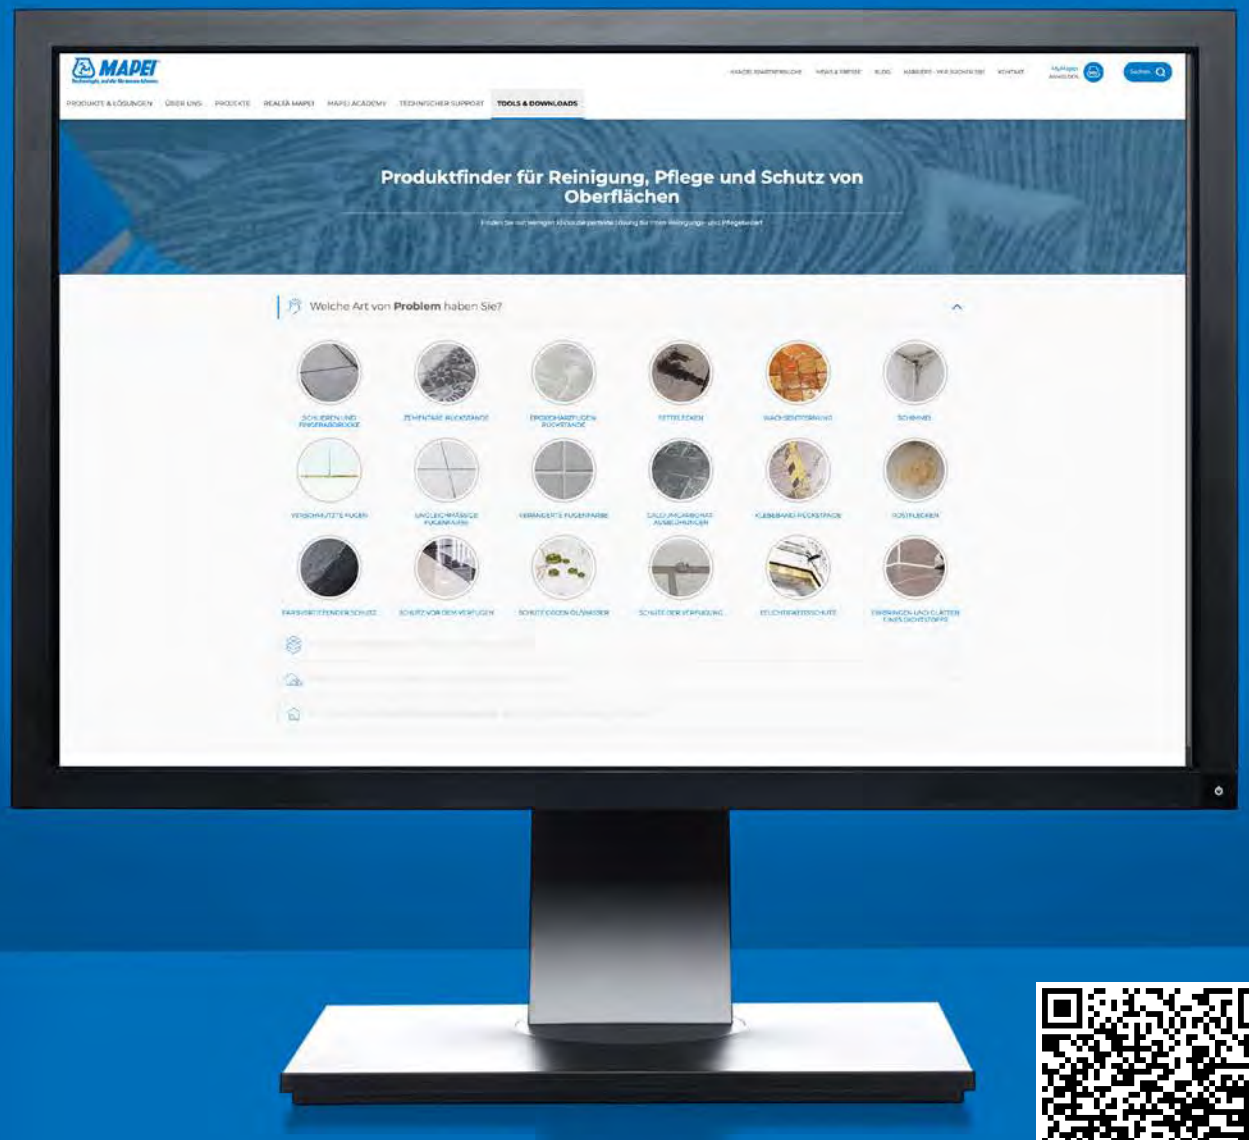

8

VERLEGEN VON ELASTISCHEN UND TEXTILEN BODEN-BELÄGEN

Klebstoffe – universell
ULTRABOND ECO V4SP 112
ULTRABOND ECO VS90 PLUS 113
ULTRABOND ECO VS60 113

Verlegeprodukte für Designbeläge (LVT)
ULTRABOND ECO 4 LVT 114
ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR 115
MAPECOAT 4 LVT 116

Verlegeprodukte für Wandbeläge
ULTRABOND ECO DECOR WET 116
MAPECOAT DECOR PROTECTION 116

Klebstoffe – Textil
ULTRABOND ECO TX2 118
ULTRABOND ECO TX1 118
ULTRABOND ECO TACK TX+ 118
ULTRABOND ECO FIX 119

Klebstoffe – Linoleum
ULTRABOND ECO 530 119

ULTRABOND ECO V4SP

Universalklebstoff

www.blauer-engel.de/uz113

HANDWERKER TIPP

Universal-Dispersionsklebstoff für alle Bodenbeläge im Innenbereich

- hohe Sicherheit, für dauerhafte Designbelagsverlegung
- universell anwendbar, für alle elastischen und textilen Bodenbeläge
- weltweit bewährt, auf Baustellen seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt
- harte Klebstoffriefe, für verminderte Fugenbildung bei allen Belägen
- sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistungen

Anwendung:

- speziell zur Verlegung von PVC-basierten und PVC-freien Designbelägen
- zur Verlegung von Kautschukbelägen aller Hersteller
- auch geeignet zur Verlegung von PVC-Bahnenware, Linoleum, Textil- und Nadelvliesbelägen

Technische Daten:

Ablüftzeit:
10–20 Minuten

Einlegezeit:
35–40 Minuten

Begehbar:
3–5 Stunden

Belastbar:
48–72 Stunden

Farbe: hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
250–300 g/m² (TKB A1/A2),
300–350 g/m² (TKB B1),
400–450 g/m² (TKB B2)

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	14 kg	44	067214
Kunststoffgebinde	5 kg	90	067205

ULTRABOND ECO VS90 PLUS

Universalklebstoff

Dispersionsklebstoff für Beläge im Innenbereich

- cremige Konsistenz, leicht aufzutragen für hohe Flächenleistungen
- kurze Ablüftzeit, für schnelle Verlegungen auf kleinen Flächen
- gute Rückseitenbenetzung, gibt Sicherheit auch bei schwierigen Belägen

Anwendung:

- zur Verlegung von PVC-/CV-Belägen, Designbelägen und Kautschuk
- auch geeignet zur Verlegung von Textilbelägen und Nadelvliesbelägen sowie für Linoleum

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	14 kg	44	0657114

NEU

www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Ablüftzeit: 0–10 Minuten
Einlegezeit: 20–30 Min.
Begehbar: 3–5 Stunden
Belastbar: 24–48 Stunden
Farbe: beige
GISCODE: D1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
200–300 g/m² (TKB A1/A2),
300–350 g/m² (TKB B1),
400–450 g/m² (TKB B2)
Lagerung: 12 Monate

ULTRABOND ECO VS60

Multifunktionsklebstoff

Dispersionsklebstoff für Beläge im Innenbereich

- leichte Verarbeitung, geschmeidig im Klebstoffauftrag
- vieseitig einsetzbar, Basisklebstoff für viele Anwendungen
- hohe Anfangshaftung, für eine zügige und sichere Belagsverlegung

Anwendung:

- zur Verlegung von PVC-/CV-Belägen und Designbelägen
- auch geeignet zur Verlegung von Textilbelägen und Nadelvliesbelägen sowie für Linoleum

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	16 kg	33	0657516

www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Ablüftzeit:
0–10 Minuten
Einlegezeit:
20–30 Minuten
Begehbar:
3–5 Stunden
Belastbar:
24–48 Stunden
Farbe: beige
GISCODE: D1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
200–300 g/m² (TKB A1/A2),
300–350 g/m² (TKB B1),
350–450 g/m² (TKB B2)
Lagerung:
12 Monate

ULTRABOND ECO 4 LVT

Mikrofaser-Designbelagsklebstoff

www.blauer-engel.de/uz113

HANDWERKER TIPP

Dispersionsklebstoff, faserverstärkt, zur Verlegung von Designbelägen im Innenbereich

- Mikrofasertechnologie, für außerordentliche Dimensionsstabilität und verringertes Resteindruckverhalten
- hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung am Boden
- schnelle Festigkeitsentwicklung, verhindert ein Verrutschen der verlegten Beläge
- harte Klebstofffuge, für verminderte Fugenbildung bei Designbelägen
- sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistungen

Anwendung:

- zur Verlegung von Designbelägen aller Hersteller und von PVC- und Flex-Fliesen

Technische Daten:

Ablüftzeit:
ca. 10 Minuten

Einlegezeit:
20–30 Minuten

Begehbar:
3–5 Stunden

Belastbar:
ca. 24–48 Stunden

Farbe:
hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
200–300 g/m² (A1/A2)

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	14 kg	44	0666214
Kunststoffgebinde	4 kg	120	0666204

ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR

Hybridklebstoff 1K

www.blauer-engel.de/uz113

HANDWERKER TIPP

Einkomponentiger, sililierter Polymerklebstoff

- gebrauchsfertig, ohne Anmischen direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- optimale Konsistenz, für leichten Auftrag an Wand und Boden
- feuchtigkeitsunempfindlich, geeignet zur Verlegung in Feuchtebereichen
- temperaturstabil, zur Verlegung in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung, z.B. Wintergärten
- hoch beanspruchbar, für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich

Anwendung:

- speziell zur Verlegung von Designbelägen
- auch zur Verlegung von Textil-, Kautschuk-, Polyolefin- und Linoleumbelägen
- zur Verlegung im Wand- und Bodenbereich
- zur Verlegung von Designbelägen in Feuchträumen in Verbindung mit dem SHOWERSYSTEM 4 LVT

Technische Daten:

Ablüftzeit: keine

Einlegezeit:
20–30 Minuten

Begehbar:
ca. 5 Stunden

Belastbar:
ca. 24 Stunden

Farbe: weiß

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
200–250 g/m² (TKB A4),
300–350 g/m² (TKB A1/A2),
350–400 g/m² (TKB B1)

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	7 kg	80	3586707

VERLEGEPRODUKTE FÜR DESIGNBELÄGE (LVT)

MAPECOAT 4 LVT

Versiegelung 2K

Zweikomponentige, rutschhemmende, wasserbasierte PU-Versiegelung für Designbeläge

- rutschhemmend, R11 nach DIN 51130 für öffentliche Bereiche und A+B nach DIN 51097 für Barfußbereiche
- extrem widerstandfähig, äußerst hohe Abriebfestigkeit, Chemikalien- und UV-Beständigkeit
- wasserdicht, dauerhafter Schutz der Fugen vor Wassereintrag

Anwendung:

- zur dauerhaften Versiegelung von Designbelägen bei Ersteinpflege und Sanierung
- zur Anwendung in stark frequentierten öffentlichen Bereichen
- zur Versiegelung von Fugen als Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit mit **ULTRACOAT ROLLER T10**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Flasche, Komp. B Flasche	1,2 kg	75 Kartons à 12 x 1,2 kg	3586302

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 5 : 1

Staubtrocken:
ca. 30 Minuten

Überlackierbar:
2 Stunden

Begehbar:
16 Stunden

Belastbar:
24 Stunden

GISCODE: W2/DD+

EMICODE®: EC1

Verbrauch:
Erster Auftrag:
80–100 g/m²

Zweiter Auftrag:
50–70 g/m²

Lagerung:
12 Monate

VERLEGEPRODUKTE FÜR WANDBELÄGE

ULTRABOND ECO DECOR WET

Wandbelagsklebstoff

Einkomponentiger, sililierter Polymerklebstoff für dekorative Tapeten und Glasfasertapeten in Feuchträumen

- gebrauchsfertig, ohne Anmischen direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- optimale Konsistenz, für leichten Auftrag mit Zahnspachtel oder Glätter
- feuchtebeständig, geeignet zur Anwendung in Feuchtebereichen

Anwendung:

- speziell zum Tapezieren von dekorativen Glasfasertapeten, Vinyltapeten mit Vlies- und Papierträger sowie Vliestapeten
- geeignet auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	3 kg	120	008603

Technische Daten:

Einlegzeit:
ca. 90 Minuten

Belastbar:
ca. 24 Stunden

Farbe:
transparent

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
200–250 g/m²

Lagerung:
12 Monate

MAPECOAT DECOR PROTECTION

Versiegelung 2K

Zweikomponentige, wasserbasierte PU-Versiegelung für dekorative Tapeten und Glasfasertapeten

- extrem widerstandsfähig, hohe Beständigkeit gegenüber Reinigung und Chemikalien
- aliphatisch, beständig gegenüber UV-Strahlung, für lange Farbechtheit
- wasserdicht, dauerhafter Schutz der Tapeten vor Spritzwasser

Anwendung:

- zur Anwendung in Feuchtbereichen, inklusive Duschen
- Auftrag mit **ULTRACOAT ROLLER T10** oder **ULTRACOAT ROLLER T5**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Flasche, Komp. B Flasche	1,2 kg	75 Kartons à 12 x 1,2 kg	1639102

Technische Daten:

Mischungsverhaltnis:
A : B = 5 : 1

Wartezeit nach Klebstoffauftrag:
2–4 Stunden

Belastbar:
24 Stunden

GISCODE:
W2/DD+

EMICODE®: EC1

Verbrauch:
80–100 g

Lagerung:
12 Monate

MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR DIE BADGESTALTUNG

1 Abdichtung mit 1. Schicht
MAPEGUM WPS

2 Abdichtung mit 2. Schicht
MAPEGUM WPS

3 Dauerhaft sicher tapezieren mit
ULTRABOND ECO DECOR WET

4 Feuchtebeständige Tapete, z. B. Glasfasertapete

5 Versiegelung
MAPECOAT DECOR PROTECTION

6 Abdichtung mit Systemkleber erstellen
MAPEGUARD WP ADHESIVE

7 Abdichtung mit Dichtbahn
MAPEGUARD WP 200 inkl. Formteile

8 Designbeläge sicher verlegen mit
ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR

9 Feuchtebeständiger Designbelag (LVT)

10 Versiegelung
MAPECOAT 4 LVT

ULTRABOND ECO TX2

Textilbelagsklebstoff

Dispersionsklebstoff mit sehr hohem Anfangstack

- hoher Anfangstack für schnelles und sicheres Verlegen ohne aufwendiges Nachreiben; auch für störrische Nadelvliesbeläge
- langer Fadenzug ermöglicht nachträgliches „Verziehen“ gewebter Textilbeläge
- lange Einlegezeit, insbesondere für gemusterte Textilbeläge geeignet

Anwendung:

- für alle Textilbeläge mit allen Rückenausstattungen, einschließlich störrische Nadelvliesbeläge und Kugelgarn®
- geeignet zur Direkt- oder Kontaktklebung, je nach Anforderung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	16 kg	44	008716

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL DE-UZ 113

www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Ablüftzeit:
10–20 Minuten

Einlegezeit:
20–30 Minuten

Begehbar:
3–5 Stunden

Belastbar:
24–48 Stunden

Farbe: hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
350–400 g/m2 (TKB B1),
450–500 g/m2 (TKB B2)

Lagerung:
12 Monate

ULTRABOND ECO TX1

Textilbelagsklebstoff

Dispersionsklebstoff mit hohem Anfangstack

- optimale Verstreichbarkeit, für schnelles und kräftesparendes Auftragen
- verarbeiterfreundliche Einlegezeit, für gute Benetzung und sicheren Haftverbund
- harte Klebstoffriefe, für verminderte Fugenbildung

Anwendung:

- für alle Textilbeläge mit allen Rückenausstattungen und Nadelvliesbelägen
- auch geeignet zur Verlegung von Linoleum

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	16 kg	44	008516

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL DE-UZ 113

LOW ODOUR ISO 16000/28

www.blauer-engel.de/uz113

M1 RTS · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

Technische Daten:

Ablüftzeit:
0–10 Minuten

Einlegezeit:
10–20 Minuten

Begehbar:
3–5 Stunden

Belastbar:
24–48 Stunden

Farbe: hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
350–400 g/m2 (TKB B1),
450–500 g/m2 (TKB B2)

Lagerung:
12 Monate

ULTRABOND ECO TACK TX+

Rutschbremse

Dispersions-Rutschbremse zur Verlegung von Textilbelagsfliesen

- universell, für nahezu alle Textilfliesen und Rückenausstattungen geeignet
- schnelle Trocknung, Verlegung bereits nach 10–20 Minuten möglich
- hohe Haftung, sichere Arretierung der Fliesen, wiederholt einlegbar ohne Vliesreste am Boden

Anwendung:

- zur rutschhemmenden Verlegung von Textilfliesen mit allen Rückenausstattungen, z. B. Vliesrücken oder Schwerbeschichtung
- wahlweise Auftrag mit Schaumstoff- oder Strukturwalze möglich, je nach Anforderung des Belagsherstellers

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	60	3585910

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL DE-UZ 113

LOW ODOUR ISO 16000/28

www.blauer-engel.de/uz113

M1 RTS · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

Technische Daten:

Ablüftzeit:
10–20 Minuten

Begehbar:
sofort nach Verlegung

Belastbar:
sofort nach Verlegung

Farbe: hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
80–100 g/m²

Lagerung:
12 Monate

ULTRABOND ECO FIX

Dispersionsfixierung

Haftstarke Universal-Dispersionsfixierung zur Verlegung von Bodenbelägen

- äußerst haftstark, zur sicheren und dauerhaften Arretierung der Beläge
- universell, für alle Rückenausstattungen geeignet
- verdünnbar, mit 20 % Wasser auch als Rutschbremse einsetzbar

Anwendung:

- zur Fixierung von von textilen Belägen und PVC-/CV-Bahnenware
- zur Herstellung schnell nutzbarer Belagsflächen im Wohn- und Gewerbebereich
- zur ableitfähigen Verlegung in Verbindung mit **MAPELECTRIC CP1**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	44	358010

www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Ablüftzeit:
bis transparent aufgetrocknet; je nach Auftragsmenge, Raumklima und Saugfähigkeit ca. 12 Stunden

Begehbar:
sofort nach Verlegung

Belastbar:
sofort nach Verlegung

Farbe:
hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
80–150 g/m²

Lagerung:
12 Monate

KLEBSTOFFE – LINOLEUM

ULTRABOND ECO 530

Linoleumklebstoff

Dispersionsklebstoff mit schneller und hoher Anfangshaftung für alle Linoleumbeläge im Innenbereich

- cremige Konsistenz, sehr leichter Auftrag für sehr hohe Flächenleistung
- hohe Anfangshaftung, für eine schnelle Belagsarretierung am Boden
- hoher Fadenzug, für schnelles Verlegen ohne aufwendiges Nachreiben

Anwendung:

- zur Verlegung von Linoleumbelägen mit Juterücken und mit PUR-Oberflächenvergütung
- geeignet für Linoleumbeläge in unterschiedlichen Dicken bis zu 4 vmm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	16 kg	44	1946116

www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Ablüftzeit:
ca. 10 Minuten

Einlegezeit:
15–20 Minuten

Begehbar:
ca. 3 Stunden

Belastbar:
ca. 24 Stunden

Farbe: hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
350–400 g/m² (TKB B1),
400–450 g/m² (TKB B2)

Lagerung:
12 Monate

9

VERLEGEN VON ELEKTRISCH-LEITFÄHIGEN BELÄGEN

Leitfähige Produkte

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE 122
ADESILEX G19 CONDUCTIVE 122
KOMBI-ZAHNLEISTE 122
PRIMER G CONDUCTIVE 123
MAPELECTRIC CP1 123

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE

Leitfähiger Universalklebstoff

Leitfähiger Dispersionsklebstoff für textile und elastische Beläge

- spezielle Carbonfasern, für gute Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Langzeitdimensionsstabilität
- harte Klebstoffriefe, vermindert Fugenbildung
- maximale Benetzung, perfekter Haftverbund mit der Belagsrückseite

Anwendung:

- Systemkomponente zur Erstellung ESD-konformer Aufbauten
- zur Verlegung ableitfähiger PVC- und Kautschukbeläge sowie Linoleum, Textil- und Nadelvliesbeläge

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	16 kg	33	0666116

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL

www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Ablüftzeit:
0–10 Minuten
Einlegezeit:
ca. 15 Minuten
Begehbar:
2–4 Stunden
Belastbar:
24–48 Stunden
Farbe: hellgrau
GISCODE: D1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
ca. 300 g/m²
(feine Zahnung)
ca. 450 g/m²
(grobe Zahnung)
(eine Kombi-Zahnleiste ist dem Gebinde beigefügt)
Lagerung:
12 Monate

ADESILEX G19 CONDUCTIVE

Leitfähiger Reaktionsharzklebstoff

Zweikomponentiger, leitfähiger Epoxidharz-Polyurethan-Klebstoff

- hoch beanspruchbar, für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich

Anwendung:

- Systemkomponente zur Erstellung ESD-konformer Aufbauten
- zur Verlegung ableitfähiger PVC-, Kautschuk- und Linoleumbeläge
- speziell zur Klebung ableitfähiger Beläge in OP-Räumen, chemischtechnischen Laboratorien und Produktionsstätten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	48	130111

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 9 : 1
Einlegezeit:
ca. 60 Minuten
Begehbar:
12–24 Stunden
Belastbar:
ca. 3 Tagen
Farbe der Mischung:
schwarz
GISCODE: RU 2/RE 2
Verbrauch:
350–700 g/m²
Lagerung:
12 Monate

KOMBI-ZAHNLEISTE

Zahnleiste

Kombi-Zahnleiste für ableitfähige Verlegungen

- universell, mit feiner und grober Seite für alle Beläge geeignet

Anwendung:

- mit feiner Seite für glatte Belagsrückseiten, wie z. B. Kautschuk und PVC
- mit grober Seite für strukturierte Belgasrückseiten, wie z. B. Linoleum und textile Beläge

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
1 Stück	180 mm	–	7885301

NEU

Technische Daten:

Material: Stahl
Zahnung:
- grobe Seite: TKB S2
- feine Seite: Sonderzahnung für **Ultrabond Eco V4 SP Conductive**

Lagerung:
unbegrenzt

PRIMER G CONDUCTIVE

Leitfähige Dispersionsgrundierung

Leitfähige Systemgrundierung zur Herstellung ableitfähiger Fußböden

- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- zur Herstellung der Querleitfähigkeit
- Systemkomponente zur Erstellung ESD-konformer Aufbauten
- zur Anwendung unter ableitfähigen textilen Belägen und Linoleumbelägen

Technische Daten:

Verarbeitung:
Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Trocknungszeit:
ca. 2 Stunden

Farbe: schwarz

GISCODE: D1

Verbrauch:
100–150 g/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	020510

MAPELECTRIC CP1

Leitzusatz

Leitfähiges Konzentrat als Zusatz zu speziellen MAPEI Produkten

Anwendung:

- zur Erstellung leitfähiger MAPEI Produkte, z. B. **ULTRABOND ECO FIX** und **ULTRABOND ECO V4 SP**

Technische Daten:

Konsistenz:
flüssig

Farbe:
schwarz

GISCODE: D1

Verbrauch:
3,75 kg **MAPELECTRIC CP1** pro 10 kg **ULTRABOND ECO FIX**

5,0 kg **MAPELECTRIC CP1** pro 14 kg **ULTRABOND ECO V4 SP**

Lagerung:
6 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	2,5 kg	128	127802

10

VERLEGEN VON PARKETT

Parkettklebstoffe – SMP

ULTRABOND ECO S968 1K 126
ULTRABOND ECO S958 1K 127
ULTRABOND ECO S948 1K 127
ULTRABOND ECO S938 1K 127

Parkettklebstoffe – PU

ULTRABOND ECO P909 2K FAST 128
ULTRABOND ECO P909 2K 128
ULTRABOND P-R9 128

ULTRABOND ECO S968 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – schubfest

www.blauer-engel.de/uz113

HANDWERKER TIPP

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- schubfest nach ISO 17178 – hervorragend zur Langdielenverlegung geeignet
- sehr guter Riefenstand, perfekte Rückseitenbenetzung für sichere Verlegungen
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen, weichmachenden Extendern, schont Gesundheit und Umwelt
- sehr gutes Anzugsverhalten, ermöglicht Anlegearbeiten nach kurzer Zeit
- enorm leicht verstreichbar, kräftesparender und schneller Auftrag

Anwendung:

- zur Verlegung aller Parkettarten einschließlich Massivdielen
- zur Verlegung von Holzpflaster RE
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Technische Daten:

Einlegezeit:
0–30 Minuten

Begehbar:
ca. 12 Stunden

Schleifbar:
ca. 24 Stunden

Farbe: beige

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	15 kg	48	0743115

ULTRABOND ECO S958 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – hart-elastisch

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- hart-elastisch nach ISO 17178, vermindert Fugenbildungen und begrenzt Holzverformungen
- hoher Riefenstand, volle Rückseitenbenetzung für dauerhaften Haftverbund
- vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI Parkettlacken und -ölen

Anwendung:

- zur Verlegung aller Parkettarten einschließlich Massivdielen
- zur Verlegung von Mehrschicht- und Stabparkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	15 kg	48	0745115

Technische Daten:

Einlegezeit:
0–35 Minuten

Begehbar:
ca. 12 Stunden

Schleifbar:
ca. 3 Tage

Farbe: beige

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:
12 Monate

ULTRABOND ECO S948 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – elastisch

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für Mehrschicht- und Stabparkett im Innenbereich

- optimale Streichfähigkeit, für kräftesparende Verlegearbeiten
- für nahezu alle Einsatzbereiche, öffentliche Gebäude, Wohnbauten etc.
- vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI Parkettlacken und -ölen

Anwendung:

- besonders geeignet für Mehrschichtparkett
- auch zur Verlegung von klein- und mittelgroßem Massivparkett
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	15 kg	48	744915

Technische Daten:

Einlegezeit:
0–35 Minuten

Begehbar:
ca. 12 Stunden

Schleifbar:
ca. 3 Tage

Farbe: beige

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:
12 Monate

ULTRABOND ECO S938 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für Mehrschichtparkett im Innenbereich

- cremige Konsistenz, müheloses Auftragen für hohe Verlegeleistung
- wirtschaftliche Verleglösung ideal für Mehrschichtparkett im Wohnungsbau

Anwendung:

- besonders geeignet für Mehrschichtparkett
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	15 kg	48	0744715

Technische Daten:

Einlegezeit:
0–35 Minuten

Begehbar:
ca. 12 Stunden

Farbe: beige

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:
12 Monate

ULTRABOND ECO P909 2K FAST

PU-Parkettklebstoff 2K

Zweikomponentiger PU-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- schnelles Anzugsverhalten, verhindert Herausdrehen von Dielen
- schnelle Aushärtung, Schleifarbeiten bereits nach 12 Stunden möglich
- hoher Riefenstand, nahezu hohlstellenfreie Verlegung

Anwendung:

- zur Verlegung aller Parkettarten- und formate sowie aller Holzarten
- speziell geeignet für großformatige Massivdielen
- direkte Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Farbe beige, Kunststoffgebinde	10 kg	44	2322110

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 7,3 : 1

Verarbeitungszeit:
ca. 30 Minuten

Begehbar:
ca. 6–8 Stunden

Schleifbar:
ca. 12 Stunden

Farbe: beige und dunkel

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
1.000–1.100 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:
12 Monate

ULTRABOND ECO P909 2K

PU-Parkettklebstoff 2K

Zweikomponentiger PU-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- schnelles Anzugsverhalten, verhindert Herausdrehen von Dielen
- schnelle Aushärtung, Schleifarbeiten bereits nach 12 Stunden möglich
- hoher Riefenstand, nahezu hohlstellenfreie Verlegung

Anwendung:

- zur Verlegung aller Parkettarten- und formate sowie aller Holzarten
- speziell geeignet für großformatige Massivdielen
- direkte Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Farbe beige, Kunststoffgebinde	10 kg	44	232210

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 9 : 1

Verarbeitungszeit:
40–50 Minuten

Begehbar:
ca. 24 Stunden

Schleifbar:
ca. 3 Tagen

Farbe: beige

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
1.000–1.100 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:
12 Monate

ULTRABOND P-R9

PU-Reparatur-Klebstoff 1K

Einkomponentiger Injektions-PU-Klebstoff zur Reparatur von Hohlstellen

- hohes Quellvermögen, beseitigt sicher Hohlstellen unter verlegtem Parkett

Anwendung:

- zur Injektion bei partiellen Hohlstellen
- zum Schließen von Windrissen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	6 x 0,5 kg im Karton	75 Kartons	7370026

Technische Daten:

Begehbar:
ca. 24 Stunden

Farbe:
braun

GISCODE:
RU1

Verbrauch:
1–2 ml Injektion
je Bohrloch

Lagerung:
12 Monate

MAPEI Referenzobjekt:
Schlachthof,
Wohntec GmbH – Berlin

©ChrisChristes

11



SCHÜTZEN UND PFLEGEN VON PARKETT

Fugenkitte
ULTRACOAT BINDER 132

Grundierungen
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE 132

Lacke
ULTRACOAT HT 2K 133
ULTRACOAT MT 2K 134
ULTRACOAT EASY 134

Glanzgradtabelle 134

Öle & Wachse
ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS 135
ULTRACOAT HARD OIL HARDENER 135

Reinigung und Pflege
ULTRACOAT OIL CARE PLUS 135
ULTRACOAT CLEANER 136

Ergänzungsprodukte zum Oberflächenschutz
ULTRACOAT ROLLER T10 136
ULTRACOAT ROLLER T5 136

FUGENKITTE

ULTRACOAT BINDER

Fugenkittlösung

Lösemittelfreie, wasserbasierte, antikorrosive Fugenkittlösung

- hoher Füllgrad, bündiger Fugenverschluss, auch bei breiten Fugen
- sehr schnell trocknend, schon nach ca. 1 Stunde schleifbar
- schleifstaubbindend, hervorragende Verbindung mit allen Schleifstaubarten

Anwendung:

- ergibt mit Schleifstaub einen schlanken, leicht zu verarbeitenden Fugenkitt
- für farbgleiche, natürliche Flächen in Verbindung mit Lacken und Ölen der Ultracoat-Linie

Technische Daten:

Schleifbar:
ca. 1 Stunde

Überlackierbar:
frühestens 2 Stunden

GISCODE: W1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
100–120 g/m² pro Schicht

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 l	128	7372805

GEV-EMICODE EC 1 Plus sehr emissionsarm

GRUNDIERUNGEN

ULTRACOAT UNIVERSAL BASE

Parkettgrundierung 1K

Einkomponentige, wasserbasierte Grundierung

- kurze Trockenzeit, für schnellen Baufortschritt
- leichte anfeuernde Wirkung, für farbechte, natürliche Oberflächen ohne Graustich
- hoher Festkörperanteil, geringe Quellwirkung auf das Holz, ideal zur Sanierung von Mehrschichtparkett

Anwendung:

- zum Grundieren von allen einheimischen und nicht stark saugfähigen Holzarten
- zur Vereinheitlichung der Saugfähigkeit
- vor dem Auftrag von MAPEI Parkettlacken

Technische Daten:

Schleifbar:
ca. 2 Stunden

Überlackierbar:
2–5 Stunden

GISCODE: W3

Verbrauch:
80–120 ml/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	2 x 5 l	48 Kartons	7376010BOX

Fast Track Ready

ULTRACOAT HT 2K

Parkettlack 2K

HANDWERKER TIPP

Zweikomponentiger, sehr emissionsarmer, wasserbasierter PU-Lack

- extrem widerstandsfähig, ideal für öffentliche, stark beanspruchte Bereiche (ÖNORM C 2354 Kategorie C)
- 100% PU-Lack, äußerst hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
- exzellente Farbbrillianz, keine Vergilbung für dauerhaft farbechte Holzoberflächen
- strukturviskos, extrem guter Verlauf für besonders glatte Oberflächen

Anwendung:

- zum verschleißfesten Versiegeln von extrem belasteten Parkettflächen
- ermöglicht grundierungsfreies Arbeiten durch hohe Füllkraft
- Turbo-System in Verbindung mit **ULTRACOAT UNIVERSAL BASE**, zur Fertigstellung der Oberfläche in Wohnbereichen an nur einem Tag

Technische Daten:

Staubtrocken:
ca. 25 Minuten

Begehbar:
ca. 40 Minuten

Schleifbar:
ca. 12 Stunden

Überlackierbar:
2–5 Stunden

Belastbar:
36–48 Stunden

GISCODE: W2/DD+

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
70–90 ml/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Glanz-grad	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	10	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l	36 Kartons	7373610
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	30	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l	36 Kartons	7440510

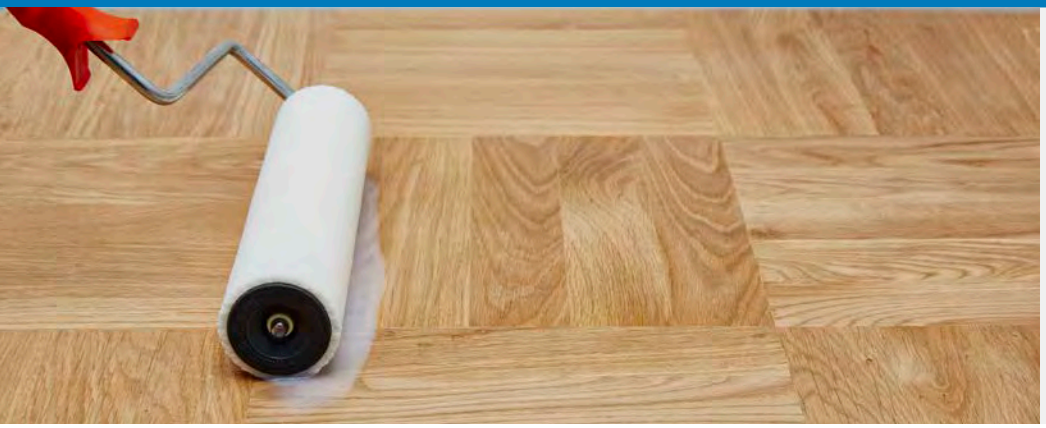

ULTRACOAT MT 2K

Parkettlack 2K

Zweikomponentiger, sehr emissionsarmer, wasserbasierter PU-Acryl-Lack

- optimaler Schutz, ideal für Bereiche mit mittlerer bis hoher Belastung
- gute Flächenleistung, optimale Rezeptur für wirtschaftliches Arbeiten

Anwendung:

- zum verschleißfesten Versiegeln von mittel bis stark belasteten Parkettflächen
- ermöglicht grundierungsfreies Arbeiten durch hohe Füllkraft

Technische Daten:

Staubtrocken:
ca. 25 Minuten

Begehbar:
ca. 40 Minuten

Schleifbar:
ca. 12 Stunden

Belastbar:
36–48 Stunden

GISCODE:
W2/DD+

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
70–90 ml/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Glanzgrad	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	matt	2 x Komp. A + B = 2 x 4,725 l	36 Kartons	7383810

ULTRACOAT EASY

Parkettlack 1K

Einkomponentiger, wasserbasierter PU-Acryl-Lack

- einfache Verarbeitung, ideal für großflächige Anwendungen
- optimaler Schutz, bestens für Flächen bei mittlerer Beanspruchung

Anwendung:

- zum Versiegeln von allen gebräuchlichen Holzarten

Technische Daten:

Staubtrocken:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
ca. 40 Minuten

Schleifbar:
ca. 8 Stunden

Überlackierbar:
2–5 Stunden

Belastbar:
ca. 36 Stunden

GISCODE:
W3+

Verbrauch:
70–90 ml/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Glanzgrad	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10	2 x 5 l	48 Kartons	7375610
Kanister	30	2 x 5 l	48 Kartons	7374910

GLANZGRADTABELLE

MAPEI Glanzgrad-Bezeichnung	Übliche Marktbezeichnung
0	Extramatt
10	Matt
30	Seidenmatt
60	Seidenglänzend

ÖLE & WACHSE

ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS

Parkettwachs

Wasser- und ölabweisendes, geruchsarmes Öl-Wachs-Finish als 1K oder 2K Variante

- atmungsaktiv, beeinflusst positiv das Raumklima
- filmbildend, für verringerten Pflegeaufwand ohne Laufstraßen
- farbintensiv, verleiht dem Boden eine feine und warme Ausstrahlung

Anwendung:

- zum Behandeln von allen gebräuchlichen Holzarten
- einkomponentig bei normaler Beanspruchung; zweikomponentig unter Zugabe von **ULTRACOAT HARD OIL HARDENER** für hohe Beanspruchungen
- im System mit **ULTRACOAT OIL CARE PLUS**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechdose	1 l	40 Kartons à 6 x 1 l	7383526

Technische Daten:

Überschuss aufnehmbar:
35–45 Minuten

Trocknungszeit:
ca. 16 Stunden

GISCODE: Ö60

Verbrauch:
30–100 ml/m,
je nach Saugfähigkeit des Holzes und gewünschter Farbintensität

Lagerung:
24 Monate

ULTRACOAT HARD OIL HARDENER

Härter

Härter für ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS

- einfach dosierbar, 100 g passend für 1 Liter **ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS**
- beschleunigend, für eine deutlich frühere Aushärtung
- hoch vernetzend, zur Verbesserung der Oberflächenfestigkeit und Fleckenbeständigkeit

Anwendung:

- zur Anwendung als 2K Öl durch Zugabe zu **ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Flasche	6 x 100 g	360 Kartons mit 6 x 100ml	7402637

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
100 g je 1 Liter **ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS**

Farbe:
transparent

Lagerung:
12 Monate

REINIGUNG UND PFLEGE

ULTRACOAT OIL CARE PLUS

Pflegemittel

Natürlich trocknendes, wasserbasiertes Parkettpflegemittel für geölte Böden

- wasserabweisend, für hohe Schutzwirkung hochwertiger Parkettböden
- schmutzunempfindlich, erleichtert dauerhaft Reinigung und Pflege

Anwendung:

- zur regelmäßigen Pflege von geölten Holzböden als Zugabe zum Wischwasser
- zur Auffrischung grundgereinigter Flächen
- im System mit ULTRACOAT OIL Produkten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	1 l	32 Kartons à 6 x 1 l	5RR093036

Technische Daten:

Begehbar:
ca. 2 Stunden

Belastbar:
ca. 48 Stunden

GISCODE: GE20

Verbrauch:
ca. 15 ml/m²

Lagerung:
12 Monate

REINIGUNG UND PFLEGE

ULTRACOAT CLEANER

Reinigungsmittel

Spezieller Hygienereiniger für geölte und lackierte Holzböden

- Konzentrat, zur Unterhaltsreinigung sowie Reinigung stark verschmutzter Böden
- hygienisierend, für Bereiche mit höchsten Hygieneanforderungen

Anwendung:

- für die tägliche Unterhaltsreinigung von geölten und lackierten Parkettböden
- zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz ohne Pflegeschichten anzugreifen
- zur maschinellen Reinigung von Großflächen

Technische Daten:

Verdünnungsgrad:
Unterhaltsreinigung:
20 ml je 10 l

Grundreinigung:
250 ml je 10 l

Farbe: transparent

GISCODE: GG0

Verbrauch:
20–250 ml für ca. 30 m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Flasche	6 x 1 l im Karton	80 Kartons à 6 x 1 l	7252526

ERGÄNZUNGSPRODUKTE ZUM OBERFLÄCHENSCHUTZ

ULTRACOAT ROLLER T10

Zubehör

Mikrofaser-Walze zum Auftrag von Grundierungen und Lacken

- 10 mm Florlänge, Zusammensetzung und Faserlänge sorgen für perfekten Auftrag von MAPEI Lacken und Grundierungen

Anwendung:

- zum Grundieren von Holzböden mit **ULTRACOAT** Grundierungen
- zum Lackieren von elastischen Belägen mit **MAPECOAT 4 LVT**
- zum Lackieren von dekorativen Tapeten und Glasfasertapeten mit **MAPECOAT DECOR PROTECTION**

Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	1 Stück	–	7251301

ULTRACOAT ROLLER T5

Zubehör

Mikrofaser-Walze zum Auftrag von Grundierungen und Lacken

- 5 mm Florlänge, Zusammensetzung und Faserlänge sorgen für perfekten Auftrag von **ULTRACOAT** Grundierungen und -Lacken

Anwendung:

- zum Grundieren von Holzböden mit **ULTRACOAT** Grundierungen
- zum Lackauftrag bei Holzböden mit **ULTRACOAT LACKEN**

Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	1 Stück	–	7251101

MAPEI Referenzobjekt:
Haus Buchthal in Berlin

©LenzWerk Berlin

12

ENTKOPPELN UND TRITTSCHALL DÄMMEN

Entkopplung

MAPEGUARD UM 35 140

Unterlagen

MAPETEX VLIES 142
MAPETEX STRIP 142
MAPELAY 142
MAPESONIC CR 143
UNIRENO NG 143

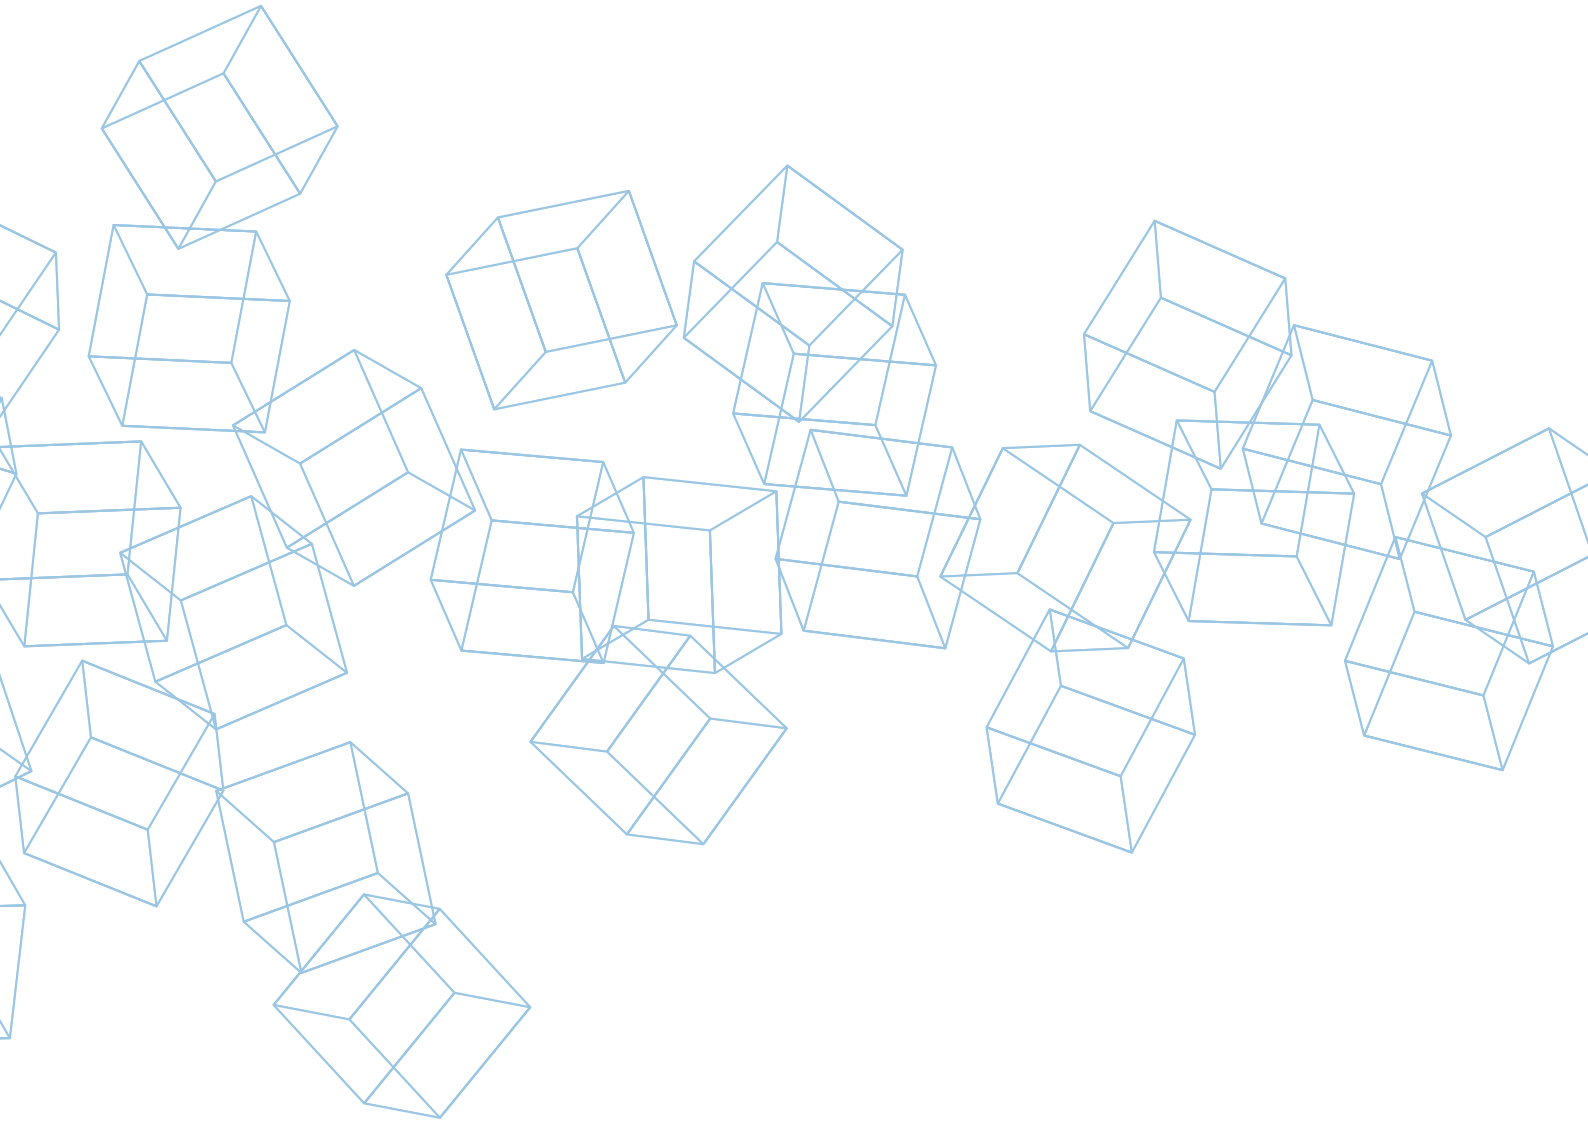

MAPEGUARD UM 35

Entkopplungsbahn

HANDWERKER TIPP

Rissüberbrückende Entkopplungs- und Abdichtungsbahn auf gerissenen und/oder nicht belegereifen Untergründen vor der Verlegung von Keramik und Natursteinplatten

- entkoppelnd
- rissüberbrückend
- abdichtend
- dampfdruckausgleichend

Anwendung:

- geeignet für die Verlegung von Keramik und Natursteinplatten
- auf nicht belegereifen Untergründen
- auf schwierigen und gerissenen Untergründen
- auf Altbelägen

Technische Daten:

Material:
HDPE-Bahn mit spezieller Matten-profilierung und einer Unterseite aus einer Polypropylen-Vlies-Schicht

Farbe:
blau

EMICODE®: EC1 Plus

Breite:
1 m

Dicke:
ca. 3,5 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m	8 Rollen	2850730

Anwendung von **MAPEGUARD UM 35** auf einem Zementestrich mit Feldbegrenzungsfugen

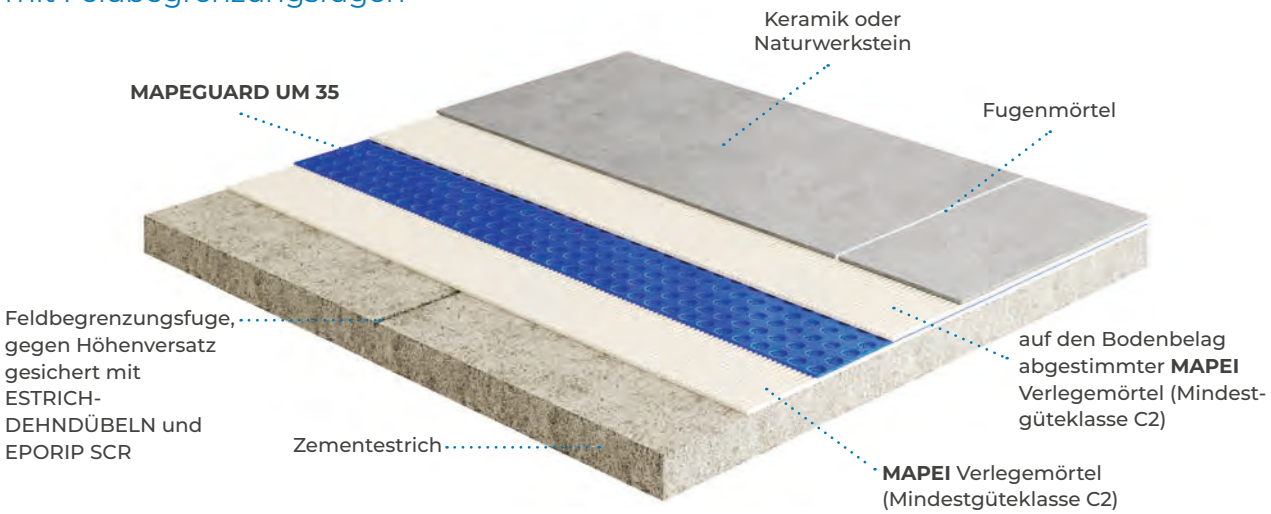

Anwendung von **MAPEGUARD UM 35** auf einem gerissenen Estrich oder keramischen Altbelag

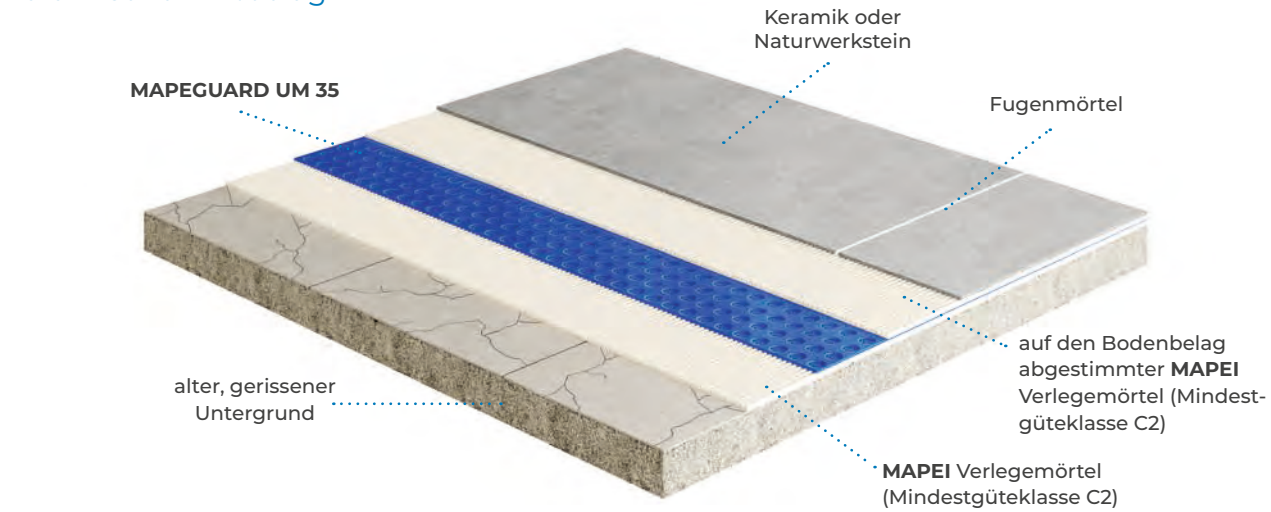

Anwendung von **MAPEGUARD UM 35** auf beheiztem Estrich

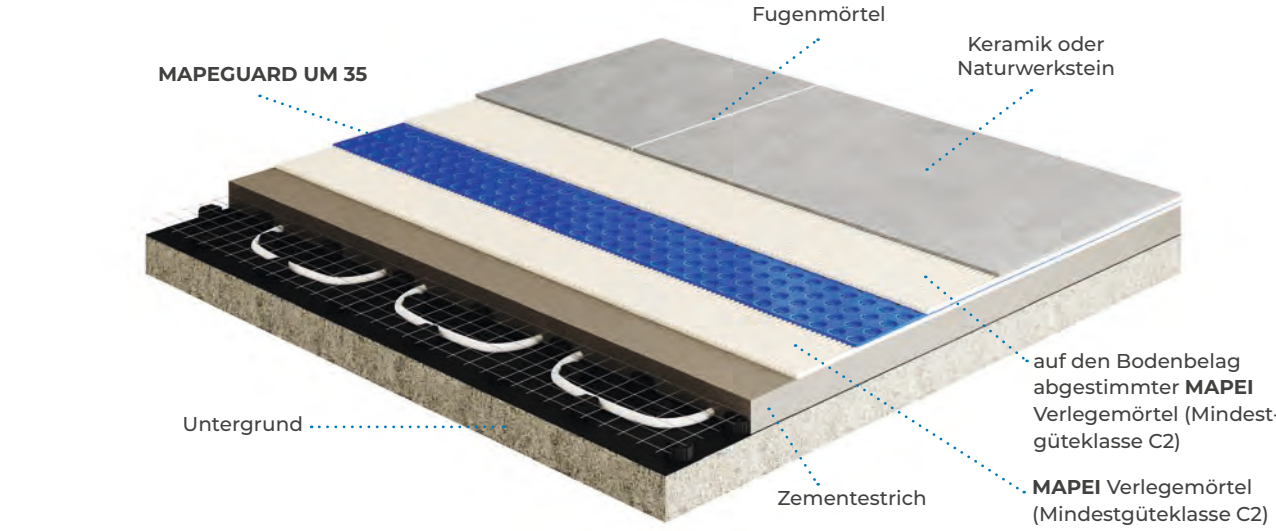

MAPETEX VLIES

Entkopplungsvlies

Entkopplungsvlies zur Verlegung unter Parkett, Keramik und Naturwerksteinen

- entkoppelnd und rissüberbrückend, zur Verlegung auf kritischen Altuntergründen
- wirtschaftlich, schnell verarbeitbar durch leichten Zuschnitt
- dünnschichtig, geringe Aufbauhöhe von 1,5 mm, ideal in der Sanierung

Anwendung:

- zur entkoppelnden Verlegung von Parkett, z. B. auf Fertigteilestrichen
- zur entkoppelnden oder wiederaufnehmbaren Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 1 mm	50 m x 1 m	15	281150

Technische Daten:

Dicke:
ca. 1 mm

Format:
1 m breite Bahnen

Gewicht:
ca. 200 g/m²

Farbe:
hellgrün

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPETEX STRIP

Klettband

Selbstklebendes Klettband zur Herstellung eines wiederaufnehmbaren Fliesenbelags in Verbindung mit Mapetex Vlies

- selbstklebend, zur Herstellung von Wiederaufnahmefähigen Keramik- oder Naturwerksteinen

Anwendung:

- zur Fixierung von **MAPETEX VLIES** vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 3 mm	25 m x 50 mm im Karton	40 Kartons	281225

Technische Daten:

Dicke:
3 mm

Breite:
50 mm

Länge:
25 mm

Farbe:
weiß

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPELAY

Entkopplungsunterlage

Wasserdichte PVC-Entkopplungsunterlage zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen im Innenbereich

- problemlösend, ermöglicht Belagsverlegung auf verlegeungeeigneten Untergründen

Anwendung:

- zur losen Auslegung auf Unterboden/Nutzboden, zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen
- auf öl- und fettverschmutzten Untergründen bzw. bei zu hoher Restfeuchte
- zur Erhaltung bestehender Nutzböden in Mietobjekten
- im System mit **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR** und **ULTRABOND ECO V4 SP**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 1,5 mm	25 m x 1,5 m	12	281538

Technische Daten:

Dicke:
1,5 mm

Format:
1,5 m breite Bahnen

Gewicht:
ca. 1,5 kg/m²

Farbe:
grau

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPESONIC CR

Trittschalldämmunterlage

Trittschalldämmunterlage aus PU-Schaum-Granulat und Kork

- verbessert Trittschall, bis zu 18 dB(A)
- spannungskompensierend, zur spannungsarmen Parkettverlegung
- entkoppelnd, zur Verlegung auf kritischen und rissgefährdeten Untergründen

Anwendung:

- zur trittschalldämmenden Verlegung von Parkett, Keramik und Naturstein
- in Verbindung mit **PLANIPATCH XTRA** und **LATEX PLUS** zur trittschalldämmenden Verlegung von elastischen und textilen Belägen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 2 mm	30 m x 1 m	11	2818230
Rolle, 4 mm	20 m x 1 m	8	2818420

www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Dicke:
2 mm und 4 mm

Gewicht:
1,1 kg/m² bei 2 mm,
2,2 kg/m² bei 4 mm

Farbe: beige

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 156

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

UNIRENO NG

Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte

Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte zur Verlegung unter textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett, Keramik sowie Naturstein

- entkoppelnd, zur Verlegung auf kritischen und rissgefährdeten Untergründen
- verbessert Trittschall, bis zu 13 dB mit keramischen Belägen

Anwendung:

- in Wohn- und Gewerberäumen
- Neubau und Renovierung
- auf Estrichen, Altbelägen und Holz

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Platte, 15 mm	4 Stück im Karton	10 Kartons	821526
Platte, 12 mm	5 Stück im Karton	10 Kartons	821438
Platte, 9 mm	5 Stück im Karton	10 Kartons	821341
Platte, 7 mm	6 Stück im Karton	10 Kartons	821241
Platte, 4 mm	10 Stück im Karton	10 Kartons	821142

NEU

Technische Daten:

Dicke:
4, 7, 9, 12 und 15 mm

Gewicht:
3,8 kg/m² bei 4 mm,
7,2 kg/m² bei 7 mm,
7,2 kg/m² bei 9 mm,
12,0 kg/m² bei 12 mm

Format:
100 x 60 cm

Farbe:
grau-weiß

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

13

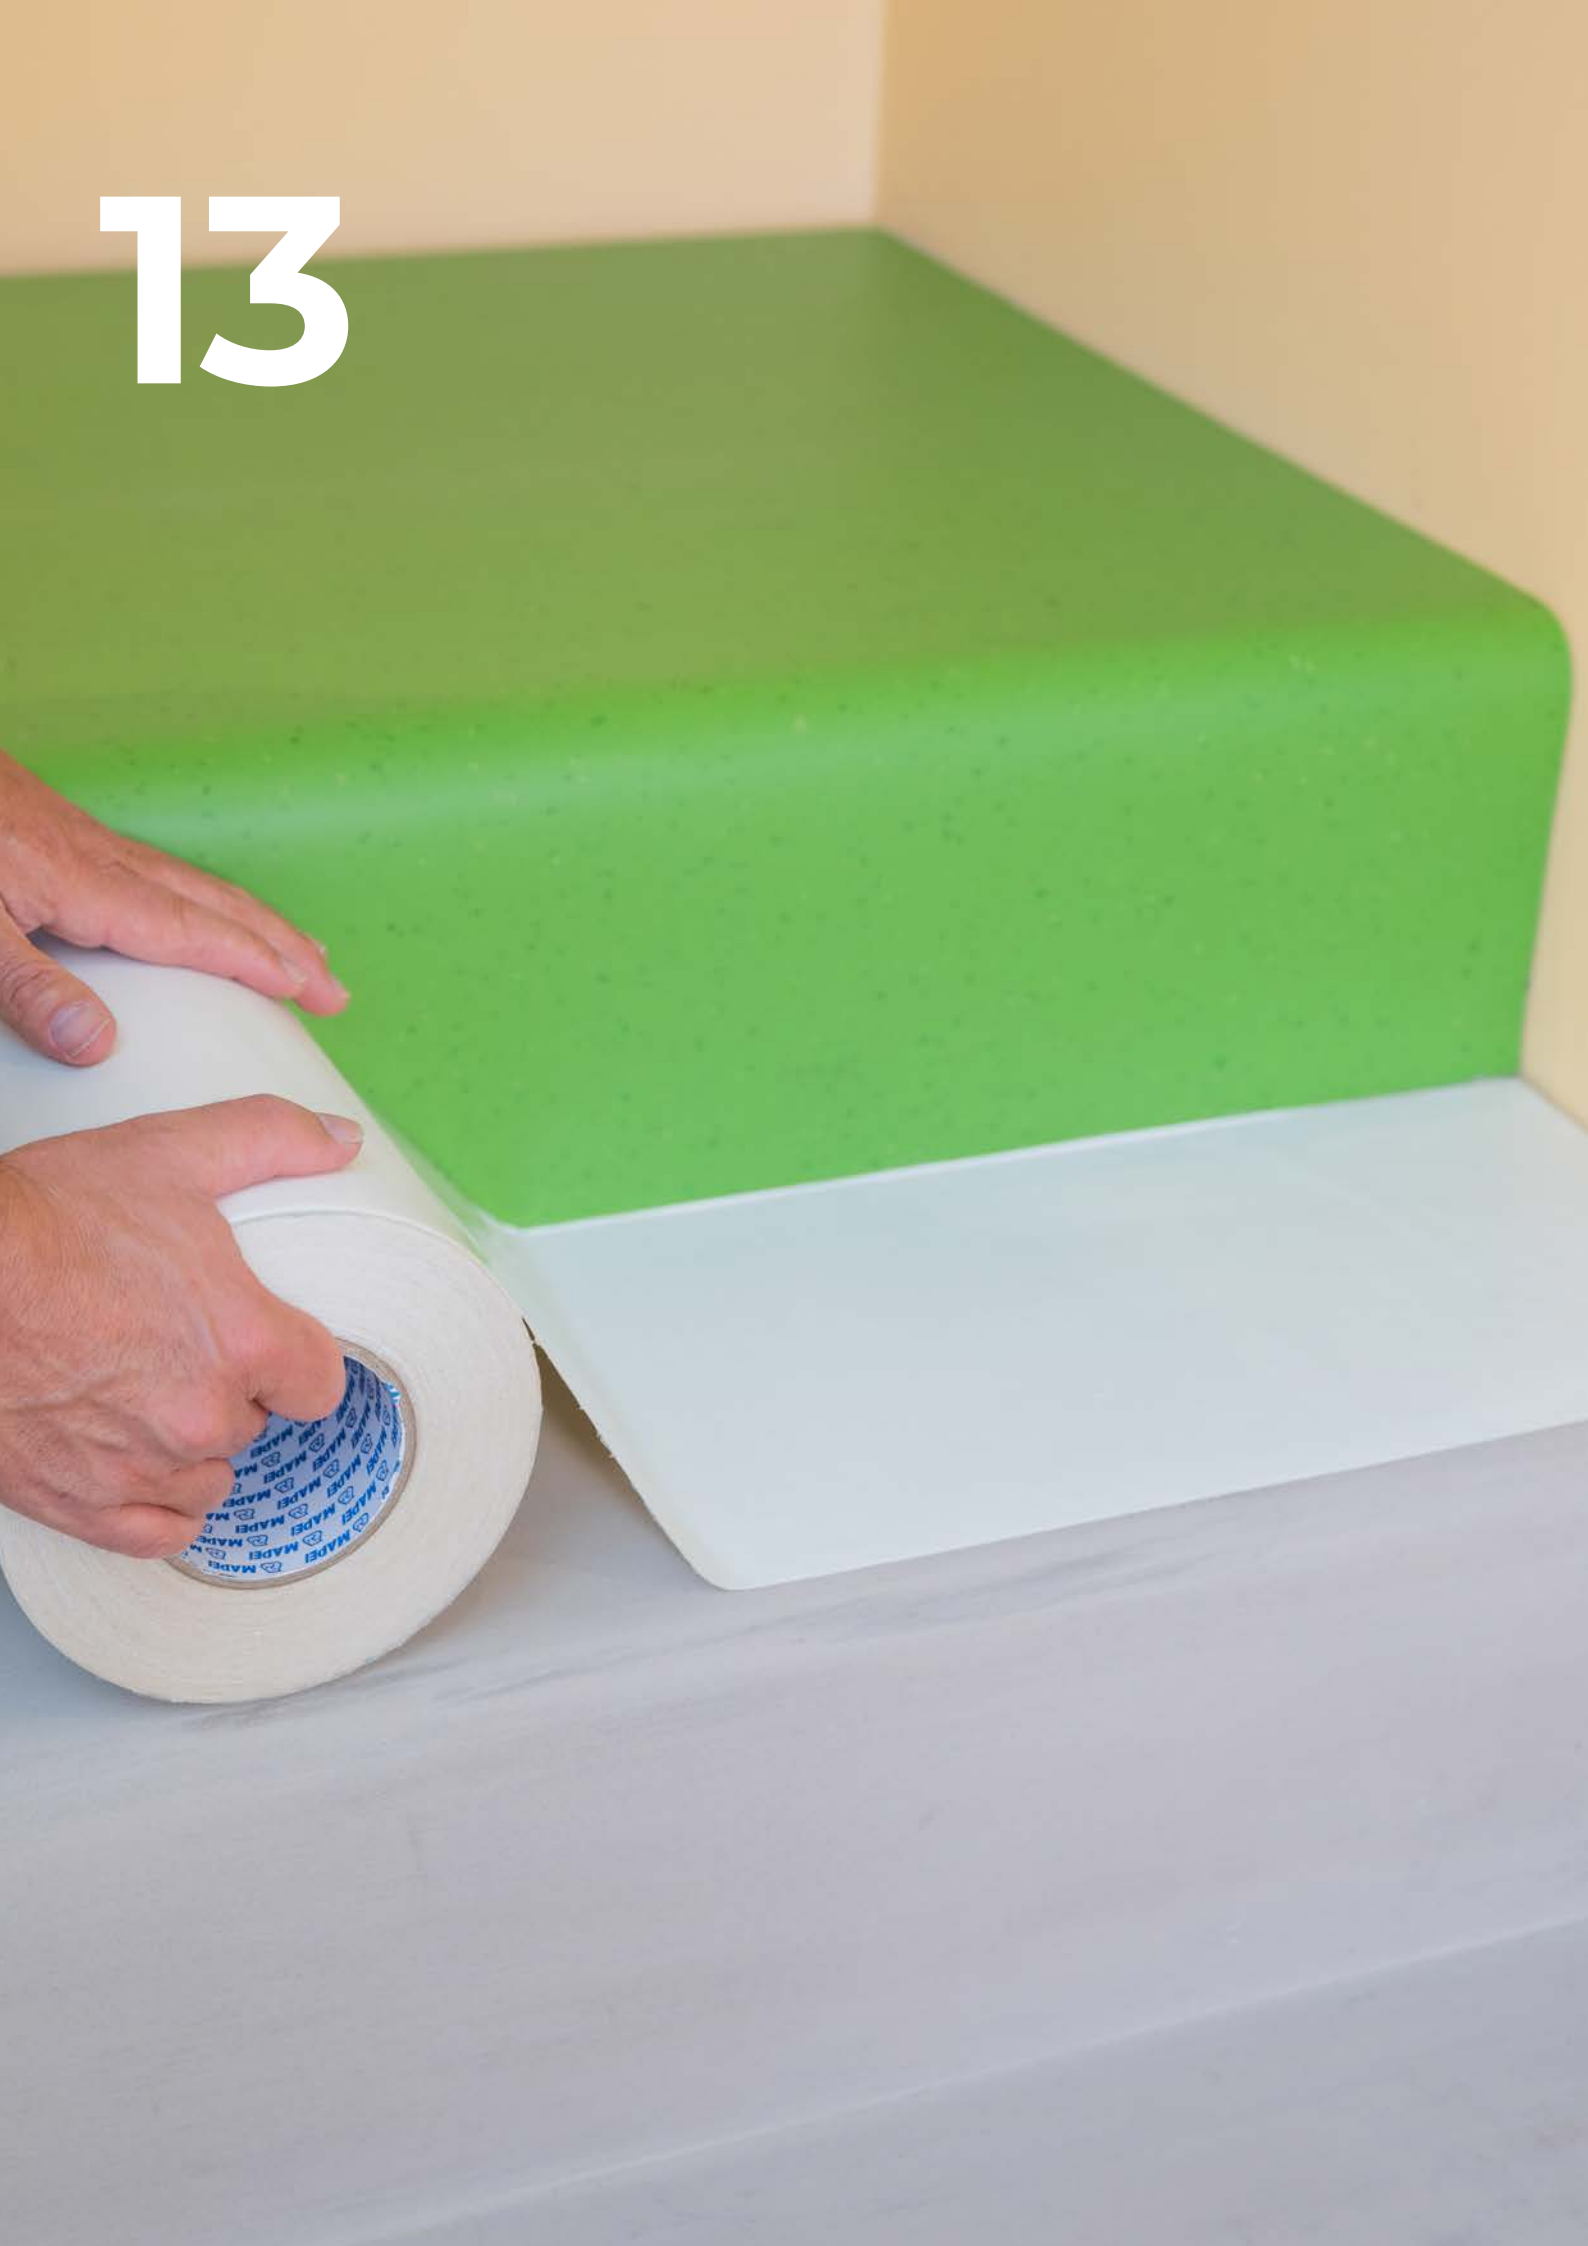



KLEBEN MIT KONTAKT- / MONTAGE-KLEBSTOFFEN UND KLEBEBÄNDERN

Kontaktklebstoffe

ULTRABOND ECO CONTACT 146
ADESILEX LP 146

Klebebänder

MAPECONTACT PLUS 146

Montageklebstoffe

ULTRABOND MS RAPID 147
ULTRABOND ECO MS EASY 147
ULTRABOND SUPER GRIP 147

KONTAKTKLEBSTOFFE

ULTRABOND ECO CONTACT

Lösemittelfreier Kontaktklebstoff

Lösemittelfreier Dispersions-Kontaktklebstoff im Innenbereich

- zeitsparend, sicher und schnell verlegt, direkt nutzbar
- individuell verarbeitbar, Auftrag wahlweise mit Spachtel, Rolle oder Pinsel
- baustellengerecht, haftet auf nahezu allen Untergründen

Anwendung:

- zur Verlegung von Kork-, PVC-, Kautschuk- und Linoleumbelägen
- zur Verlegung von Sockelleisten, Profilen und Formteilen
- auf allen geeigneten Untergründen im Innenbereich
- speziell geeignet zur Verlegung von Hohlkehlen im Gesundheitswesen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	5 kg	80	0666305

Technische Daten:

Konsistenz: cremig

Farbe: weiß

Ablüftzeit: 30 Minuten bis 2 Stunden

Einlegezeit: 2–18 Stunden

Begehbar: sofort

Belastbar: sofort

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: 200–400 g/m² (beidseitiger Auftrag)

Lagerung: 12 Monate

ADESILEX LP

Neoprene-Kontaktklebstoff

Lösemittelhaltiger Neoprene-Kontaktklebstoff mit hoher Haftung

Anwendung:

- hochwertiger Kunst-Kautschukklebstoff zur Klebung aller Beläge
- zur sofortigen, schubfesten Verbindung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	5 kg	60	050106

Technische Daten:

Ablüftzeit: 10–20 Minuten

Einlegezeit: ca. 5 Stunden

Belastbar: sofort

Farbe: bernsteinfarben

Begehbar: sofort

GISCODE: S1

Verbrauch: 250–350 g/m² (beidseitiger Auftrag)

Lagerung: 12 Monate

KLEBEBÄNDER

MAPECONTACT PLUS

Trockenklebeband

Doppelseitiges, faserverstärkes Klebeband

Anwendung:

- zur Verlegung von Hohlkehlen, Sockelleisten, Kunststoff- und PVC-Profilen
- zur Verlegung von Winkelstücken und Schutzprofilen für Treppenkanten
- zur Verlegung von elastischen und textilen Belägen auf Stufen, gekrümmten Flächen und allgemein dort, wo eine sofortige Verklebung erforderlich ist

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 25 mm x 50 m	12 Rollen im Karton	45 Kartons	0637250
Rolle, 40 mm x 50 m	7 Rollen im Karton	45 Kartons	0637350
Rolle, 85 mm x 50 m	3 Rollen im Karton	45 Kartons	0637450
Rolle, 240 mm x 50 m	1 Rolle im Karton	45 Kartons	0637750

NEU

Technische Daten:

Farbe: transparent, mit weißer Gewebeverstärkung

Ablüftzeit: keine, sofortige Haftung

Begehbar: sofort

Lagerung: 12 Monate

ULTRABOND MS RAPID

Hybrid-Montageklebstoff

Hybrid-Montageklebstoff für den Innen- und Außenbereich

- sehr hoher Anfangstack, für schnelle Arretierung von Leisten und Profilen
- schnelle Aushärtung, für sichere Klebung, auch auf feuchten Untergründen
- standfest, ermöglicht Klebungen an Wand, Decke und Boden

Anwendung:

- zum Kleben von Sockelleisten und Profilen aus PVC, Kautschuk, Holz und Metall
- zur Montage für eine große Auswahl an Materialien
- zur Verarbeitung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, 290 ml	12 x 290 ml	96 Kartons	2463954NR

Technische Daten:

Offene Zeit: ca. 10 Minuten

Farbe: weiß

Aushärtezeit: ca. 24 Stunden bei 3 mm

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 300 ml pro 5 m (Dreiecksfuge)

Lagerung: 12 Monate

ULTRABOND ECO MS EASY

Hybrid-Montageklebstoff

Hybrid-Montageklebstoff für den Innen- und Außenbereich

- lange Verarbeitungszeit, für Verlegungen auf großen Flächen
- starker Ansaugeffekt, für sicheren Halt und präzise Verlegungen
- leicht anzudrücken, für eine gute Klebstoffverteilung

Anwendung:

- zum Kleben von SPC, Rigid-LVT und PVC-Wandpaneelen
- zur Montage für eine große Auswahl an Materialien
- zur Verarbeitung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, 300 ml	12 x 300 ml	96 Kartons	2333443

NEU

Technische Daten:

Offene Zeit: 40–50 Minuten

Farbe: weiß

Aushärtezeit: ca. 24 Stunden bei 3 mm

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 300 ml pro 5 m (Dreiecksfuge)

Lagerung: 12 Monate

ULTRABOND SUPER GRIP

Dispersions-Montageklebstoff

Montageklebstoff für Sockelleisten und Reparaturarbeiten im Sanierungsbereich

- hohe Anfangshaftung, zum schnellen und sicheren Kleben
- schnelle Trocknung, für zügigen Baufortschritt

Anwendung:

- zum Kleben von Sockelleisten und Profilen aus PVC, Kautschuk, Holz und Metall
- zum Kleben von dekorativen Paneelen aus Polystyrol, Gips, Holz und PU-Schaum
- zur Verarbeitung auf nahezu allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, 310 ml	12 x 310 ml	75 Kartons	065843

Technische Daten:

Offene Zeit: 10–15 Minuten

Farbe: weiß

Aushärtezeit: 24–48 Stunden

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 15 m je Kartusche für eine Spur

Lagerung: 12 Monate

MAPEI
www.mapei.de
MAPEI
Technologie, auf die Sie bauen können.

HERSTELLEN VON ESTRICHEN

Leichtausgleichsmörtel
MAPELIGHT THERMO 150

Schnellzement-Estrichmörtel
TOPCEM PRONTO 152
TOPCEM PRONTO PLUS SW1 153
MAPECEM PRONTO 153
MAPECEM PRONTO SL 153

Schnellzement-Estrichbindemittel
TOPCEM PLUS SW1 154
MAPECEM 155
TOPCEM 155

Drainage-Estrichmörtel
MAPEDRAIN MONOKORN 155

Ergänzungsprodukte
PLANICRETE 156
MAPEGROUT PRIMER D 156
EPORIP 156

MAPEI Auswahlmatrix Estriche 157–159

MAPELIGHT THERMO

Leichtausgleichs-Trockenmörtel – zementär

HANDWERKER TIPP

Zementärer Werktrockenmörtel zur Herstellung einer gebundenen Leichtausgleich-Schüttung

- verarbeiterfreundlich, vorgemischt und gebrauchsfertig
- geringes Flächengewicht, ideal für Renovierung
- nachhaltiges EPS-Granulat, 100% aus recyceltem Material
- schnelltrocknend, bereits nach 24 Stunden belegbar
- ideal für Sanierungen, verformungs- und spannungsarme Aushärtung

Anwendung:

- zur Herstellung von Leichtausgleich-Schüttungen im Verbund und auf Trennlage auf neuen und bestehenden Untergründen
- als Teil des MAPELIGHT SYSTEMs zur Erstellung einer tragfähigen Konstruktion zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Mehrschichtparkett, Keramik und Naturwerkstein
- geeignet in Wohn- und Gewerbebereichen, die einen schnell belegreifen Verlegeuntergrund bei gleichzeitig geringem Eigengewicht und/oder geringer Aufbauhöhe erfordern

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
60 Minuten

Schichtdicke:
20 (8)–300 mm im Verbund
20–300 mm auf Trennlage

Begehbar:
12 Stunden

Belegbar:
24 Stunden

Farbe:
grau

GISCODE:
ZP1

Verbrauch:
3,2 kg/m²/cm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	16 kg	20	1668116

SANIERUNG MIT LEICHTAUFBAU-SYSTEM AUF UNEBENEN HOLZUNTERGRÜNDEN – DESIGNBELAG

1 Holzbalkendecke

2 Spachtelmasse + Dispersion
PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS

3 Leichtausgleich-Trockenmörtel
MAPELIGHT THERMO

4 Armierungsgewebe
MAPENET 150

5 Dünnestrich – zementär
ULTRAPLAN RENOVATION

6 Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
ULTRABOND ECO 4 LVT

7 Designbelag

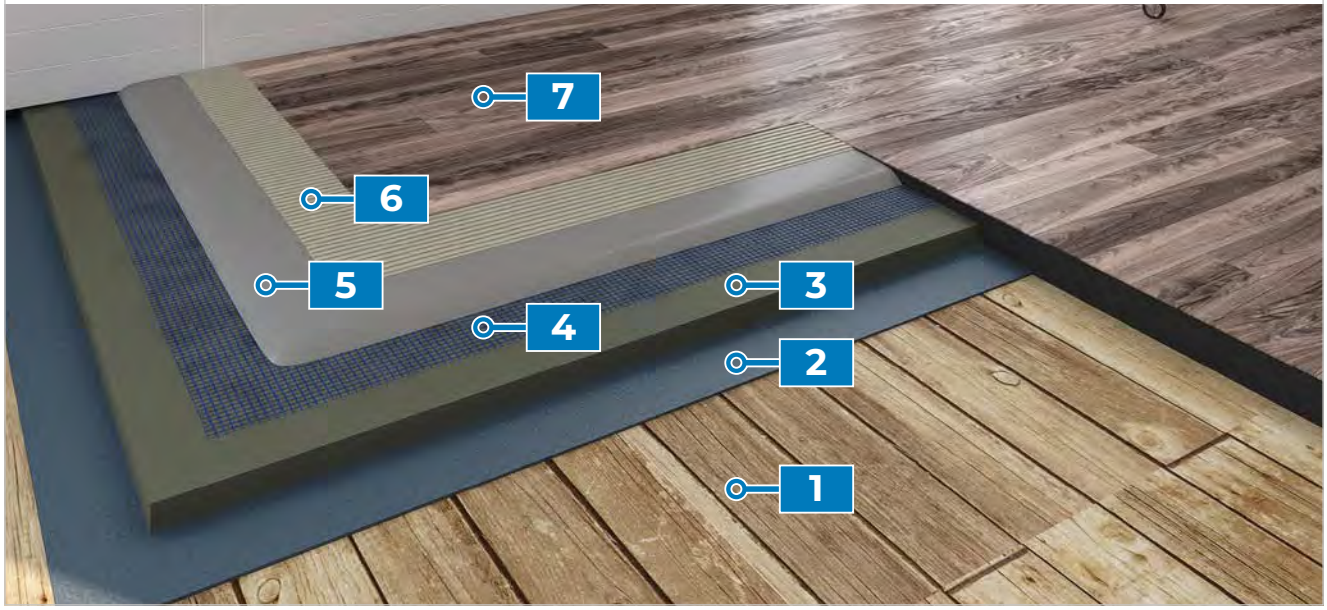

SANIERUNG MIT LEICHTAUFBAU-SYSTEM AUF UNEBENEN HOLZUNTERGRÜNDEN – KERAMISCHE FLIESEN

1 Holzbalkendecke

2 Spachtelmasse + Dispersion
PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS

3 Leichtausgleich-Trockenmörtel
MAPELIGHT THERMO

4 Armierungsgewebe
MAPENET 150

5 Dünnestrich – zementär
ULTRAPLAN RENOVATION

6 Leichtflexverlegemörtel schnell, staubarm
ULTRALITE S1 FLEX QUICK

7 Keramische Fliesen

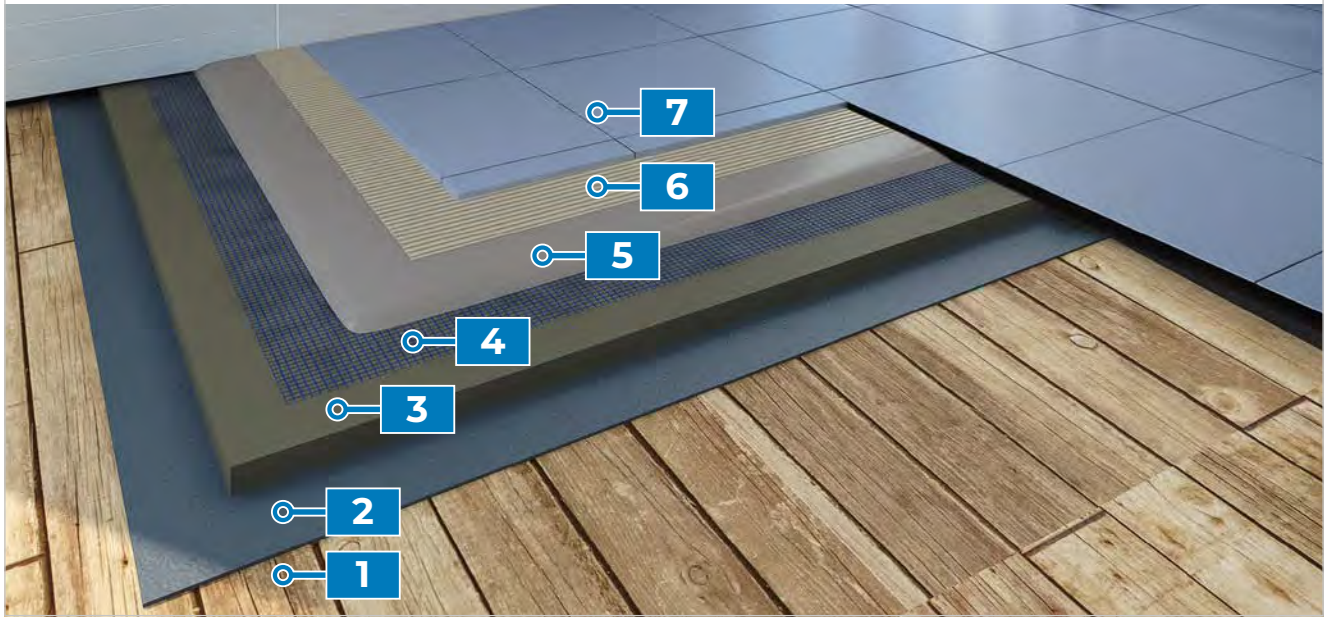

TOPCEM PRONTO

Estrichtrockenmörtel

HANDWERKER TIPP

Estrichwerktrockenmörtel mit schneller Begehbarkeit und beschleunigter Trocknung

- planungssicher, gebrauchsfertiger Trockenmörtel mit definierten Eigenschaften und beschleunigter Trocknung
- verarbeiterfreundlich, lange Verarbeitungszeit von bis zu 60 Minuten
- optimale Konsistenz, gute Standfestigkeit bei geschmeidiger Verarbeitung

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- für den Estrichaustausch auf Kleinflächen bei Zeitdruck
- zur Estrichsanierung und bei Reparaturarbeiten
- zum Füllen von Fehlstellen, Wandausbrüchen, etc.

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Begehbar:
nach ca. 12 Stunden

Belegbar:
Keramik: ca. 24 Stunden;
Bodenbeläge,
Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen

Estrichdicken:
Verbund: 10–80 mm; Trennlage: 35–60 mm; Dämmschicht: 40–80 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 18 kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	024325

TOPCEM PRONTO PLUS SW1

Estrichtrockenmörtel, schwindkompensiert

Estrichwerktrockenmörtel zur Herstellung schwindkompensierter Estriche mit schneller Begehbarkeit und beschleunigter Trocknung

- planungssicher, gebrauchsfertiger Trockenmörtel mit definierten Eigenschaften und beschleunigter Trocknung
- verarbeiterfreundlich, lange Verarbeitungszeit von bis zu 60 Minuten
- optimale Konsistenz, gute Standfestigkeit bei geschmeidiger Verarbeitung

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- für Neubau und Sanierung
- besonders geeignet zur Herstellung großer Flächen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0242725

NEU

Technische Daten:

Schwindklasse: SW1 (< 0,2 mm/m)
Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Begehbar: nach ca. 6 Stunden
Aufheizen: nach 2 Tagen
Belegbar: Keramik: ca. 24 Stunden; Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen
Estrichdicken: Verbund: 10–50 mm; Trennlage: 35–100 mm; Dämmschicht: 40–100 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 18–20 kg/m²/cm
Lagerung: 12 Monate

MAPECEM PRONTO

Schnellestrichtrockenmörtel

Estrichwerktrockenmörtel auf Basis ternärer Schnellzemente (SZ-T) mit schneller Begehbarkeit und schneller Belegreife

- sehr schnell trocknend, nach ca. 4 Stunden mit Keramik und nach ca. 24 Stunden mit Bodenbelägen und Parkett belegbar
- verarbeiterfreundlich, einfaches Abziehen und glatte Oberfläche durch 4 mm Größtkorn

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- bei der Estrichsanierung in kürzester Zeit, z. B. Füllen von Fehlstellen
- als Gefälleestrich im Nassbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	118925

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten
Begehbar: nach ca. 3 Stunden
Belegbar: Keramik: ca. 4 Stunden; Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 24 Stunden
Estrichdicken: Verbund: 10–80 mm; Trennlage: 35–80 mm; Dämmschicht: 40–80 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm
Lagerung: 12 Monate

MAPECEM PRONTO SL

Zementfließestrich

Estrichwerktrockenmörtel auf Basis ternärer Schnellzemente (SZ-T), fließfähig, mit schneller Begehbarkeit und schneller Belegreife

- fließfähig, einfache Verarbeitung ohne Abziehen und Verdichten
- pumpbar, zur maschinellen Verarbeitung mit gängigen Misch- und Förderpumpen
- porenarmes Gefüge, perfekte Ummantelung von Heizrohren und optimale Wärmeübertragung bei Heizestrichen

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- zum schnellen Estrichaustausch im privaten und gewerblichen Bereich
- zur Herstellung beheizter Estrichkonstruktionen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	275225GM

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 60–90 Minuten
Begehbar: nach ca. 12 Stunden
Belegbar: Keramik: ca. 24 Stunden; Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen
Estrichdicken: Verbund: 20–70 mm; Trennlage: 35–70 mm; Dämmschicht: 45–70 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 22 kg/m²/cm
Lagerung: 12 Monate

TOPCEM PLUS SW1

Estrichbindemittel, schwindkompensiert

NEU

HANDWERKER TIPP

Estrichbindemittel-Kombination aus Portlandzement und Spezialadditiven zur Herstellung schwindkompensierter Estriche mit schneller Begehbarkeit und beschleunigter Trocknung

- beschleunigt, schnelle Festigkeitsentwicklung und frühe Belastbarkeit
- vordosierte Spezialdditive, optimale Bindemittel- und Additivverteilung im Estrich

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- Estrichherstellung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich im Alt- und Neubau
- Estrichkonstruktion und Sieblinie können an die jeweilige Anforderung angepasst werden
- besonders zur Herstellung großer Flächen

Technische Daten:

Schwindklasse: SW1 (< 0,2 mm/m)
Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Begehbar: nach ca. 6 Stunden
Aufheizen: nach 2 Tagen
Belegbar: Keramik: ca. 24 Stunden; Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen
Estrichdicken: Verbund: 10-50 mm; Trennlage: 35-100 mm; Dämmschicht: 40-100 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 3,6 kg/m²/cm
Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	40	0242920

MAPECEM

Schnellestrichbindemittel

Ternäres Schnellzement-Estrichbindemittel (SZ-T) mit schneller Begehbarkeit und schneller Belegreife

- sehr schnell trocknend, nach ca. 4 Stunden mit Keramik und nach ca. 24 Stunden mit Bodenbelägen und Parkett belegbar
- geringe Stillstandzeiten, Flächen können schnell wieder genutzt werden, zur Vermeidung hoher Ausfallkosten

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- bei Sanierungen von Objekten mit hohen Ausfallkosten
- für die Estricherstellung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich bei geringer Wartezeit

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	118125

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Begehbar:
nach ca. 12 Stunden

Belegbar:
Keramik: ca. 24 Stunden; Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen

Estrichdicken:
Verbund: 10–80 mm; Trennlage: 35–100 mm; Dämmschicht: 40–100 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
2,0–2,5 kg/m²/cm

Lagerung:
12 Monate

TOPCEM

Estrichbindemittel

Estrichbindemittel-Kombination aus Portlandzement und Spezialadditiven mit schneller Begehbarkeit und beschleunigter Trocknung

- beschleunigt, schnelle Festigkeitsentwicklung und frühe Belastbarkeit
- vordosierte Spezialdditive, optimale Bindemittel- und Additivverteilung im Estrich

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- Estrichherstellung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich im Alt- und Neubau
- Estrichkonstruktion und Sieblinie können an die jeweilige Anforderung angepasst werden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	024620

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Begehbar:
nach ca. 12 Stunden

Belegbar:
Keramik: ca. 24 Stunden; Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen

Estrichdicken:
Verbund: 10–80 mm; Trennlage: 35–100 mm; Dämmschicht: 40–100 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
2,0–2,5 kg/m²/cm

Lagerung:
12 Monate

DRAINAGE-ESTRICHMÖRTEL

MAPEDRAIN MONOKORN

Estrichmörtel drainagefähig

Sehr emissionsarmer Werktrockenmörtel auf Puzzolanzementbasis

- wasserdurchlässig und drainagefähig
- reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Feuchteflecken des Belages
- begehbar nach ca. 24 Stunden

Anwendung:

- Drainageestrich im Außenbereich
- auf Trennschicht, Dämmung oder geeigneter Drainagematte ab 50 mm
- Belagsverlegung in Kombination mit der Haftbrücke **ELASTORAPID**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	025025

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 1,6–1,8 l Wasser zu 25 kg Mapedrain Monokorn

Verarbeitungstemperatur:
von +5 °C bis +30 °C

Verarbeitungszeit:
ca. 1–2 Stunden

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Verlegereif:
nach ca. 24 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 16 kg/m²/cm

Lagerung:
12 Monate

PLANICRETE

Haftdispersion

Baudispersion zur Vergütung von zementären Estrichen und Putzen

- erhöht die Haftung von Mörtelsystemen
- verbessert die Verformungsfähigkeit, das Wasserrückhaltevermögen und die Verarbeitbarkeit

Anwendung:

- zur Herstellung von Haftbrücken für Putze, Estriche und Reparaturmörtel
- Zusatzmittel für zementgebundene Putze und Estriche, auch für Heizestriche geeignet
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	25 kg	24	037125
Kanister	10 kg	66	037110
Kanister	5 kg	128	037105
Kanister	10 x 1 kg	50	037131J

Technische Daten:

Farbe: weiß

GISCODE: D1

Verbrauch: je nach Anwendung, siehe technisches Merkblatt

Lagerung: 24 Monate

MAPEGROUT PRIMER D

Haftschlämme, zementär

Haftbrücke zur Herstellung eines Verbundes von PCC-Instandsetzungsmörteln und Zementestrichen

- schlämmfähig, einfache Verarbeitung mittels Quast
- lange Verarbeitungszeit, für entspanntes Arbeiten
- hohe Haftung, optimaler Verbund nachfolgender Mörtel

Anwendung:

- Haftbrücke für das MAPEI PCC-Betoninstandsetzungsystem
- **MAPEGROUT 50 PCC**
- Haftbrücke für zementgebundene Verbundestriche z. B. **TOPCEM PRONTO**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	276725

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Wartezeit: keine, Verarbeitung frisch in frisch

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: 2 kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate

EPORIP

Epoxidharz-Haftbrücke 2K

Zweikomponentige, lösemittelfreie, gefüllte Epoxidharzhaftbrücke

- kraftschlüssig, sehr hoher Verbund nachfolgender Mörtel
- hohe Klebkraft, kein zusätzliches Einschneiden und Verharzen bei Estrichergänzungen erforderlich

Anwendung:

- als Haftbrücke für flächige Verbundestriche und zur Flankenanhaftung bei partiellen Estrichreparaturen
- als Korrosionsschutz für Betoninstandsetzungsarbeiten
- auch zum kraftschlüssigen Schließen von Estrichrissen und Scheinfugen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	1,5 kg	198	152102
Flasche Komp. B	0,5 kg	60 Kartons à 6 x 0,5 kg	153102

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 3 : 1

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Offene Zeit: 3–4 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: RE1

Verbrauch: 0,5–2,0 kg/m²

Lagerung: 24 Monate

EN 1504-4

MAPEI AUSWAHLMATRIX ESTRICHE

	TOPCEM PRONTO PLUS SW1	TOPCEM PLUS SW1
MISCHUNGSVERHÄLTNIS		
	1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 1,5 l	1 Sack (20 kg), Zuschläge: 100 kg (0–8 mm), Anmachwasser: 7,2–8,3 l
ESTRICH		
VERBUNDESTRICH		
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:	Haftbrücke mit **PLANICRETE** : Wasser : **TOPCEM PLUS SW1** = 1 : 1 : 3, **MAPEGROUT PRIMER D** oder **EPORIP**	Haftbrücke mit **PLANICRETE** : Wasser : **TOPCEM PLUS SW1** = 1 : 1 : 3, **MAPEGROUT PRIMER D** oder **EPORIP**
ESTRICHDICKE[1]:	1 bis 5 cm	bis 5 cm
AUF TRENNSCHICHT		
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:	Der tragende Untergrund darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder ähnliches aufweisen.	Der tragende Untergrund darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder ähnliches aufweisen.
ESTRICHDICKE[1]:	3,5 bis 10 cm	3,5 bis 10 cm, die Sieblinie ist der Schichtdicke anzupassen
AUF DÄMMSCHICHT		
ESTRICHDICKE[1] UNTER TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:	3,5 bis 10 cm	
ESTRICHDICKE[1] UNTER KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURWERKSTEINEN:	4,5 bis 10 cm	
HEIZESTRICH		
WARTEZEIT VOR DEM AUFHEIZEN:	2 Tage	
FUNKTIONSHEIZEN:	Funktionsheizen gem. DIN EN 1264 mit Vorlauftemperatur 25 °C 3 Tage halten, danach max. Auslegungstemperatur 4 Tage halten, danach Heizung abstellen, bei Erfordernis im Anschluss daran Belegreifheizen durchführen. Die Maßnahmen sind zu protokollieren. Schnittstellenkoordination Flächenheizungen beachten!	
EIGENSCHAFTEN		
WARTEZEIT[3] VOR DER VERLEGUNG VON TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:	2 Tage	
WARTEZEIT[3] VOR DER VERLEGUNG VON KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURWERKSTEINEN:	ca. 24 Stunden	
DRUCKFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN (N/mm²):	≥ 30[2]	

[1] Bei der Verarbeitung sind die Vorgaben nach DIN 18560 zu beachten.
[2] Bei Baustellenmischungen ist eine Eignungsprüfung erforderlich.
[3] Die Einhaltung der Gernzwerte des Restfeuchtegehalts nach den für das jeweilige Gewerk geltenden a. a. R. d. T. ist zu beachten.
Weitergehende Informationen zu unseren Produkten sowie Verarbeitungshinweise finden Sie in den technischen Merkblättern auf unserer Homepage unter: www.mapei.de

MAPEI AUSWAHLMATRIX ESTRICHE

	TOPCEM	MAPECEM
MISCHUNGSVERHÄLTNIS		
	1 Sack (20 kg), Zuschläge: 140–160 kg (0–8 mm), Anmachwasser: 10,0–12,0 l	1 Sack (25 kg), Zuschläge: 80–100 kg (0–8 mm), Anmachwasser: 4,0–8,0 l
ESTRICH		
VERBUNDESTRICH		
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:	Haftbrücke mit **PLANICRETE** : Wasser : **TOPCEM** = 1 : 1 : 3, **MAPECEM** = 1 : 1 : 2 **MAPEGROUT PRIMER D** oder **EPORIP**	
ESTRICHDICKE[1]:	bis 5 cm	
AUF TRENNSCHICHT		
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:	Der tragende Untergrund darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder Ähnliches aufweisen.	
ESTRICHDICKE[1]:	3,5 bis 10 cm, die Sieblinie ist der Schichtdicke anzupassen	3,5 bis 8 cm, die Sieblinie ist der Schichtdicke anzupassen
AUF DÄMMSCHICHT		
ESTRICHDICKE[1] UNTER TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:	3,5 bis 10 cm	3,5 bis 8 cm
ESTRICHDICKE[1] UNTER KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURWERKSTEINEN:	4 bis 10 cm	4 bis 8 cm
HEIZESTRICH		
WARTEZEIT VOR DEM AUFHEIZEN:	4 Tage	1 Tag
FUNKTIONSHEIZEN:	Funktionsheizen gem. DIN EN 1264 mit Vorlauftemperatur 25 °C 3 Tage halten, danach max. Auslegungstemperatur 4 Tage halten, danach Heizung abstellen, bei Erfordernis im Anschluss daran Belegreifheizen durchführen. Die Maßnahmen sind zu protokollieren. Schnittstellenkoordination Flächenheizungen beachten!	
EIGENSCHAFTEN		
WARTEZEIT[3] VOR DER VERLEGUNG VON TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:	4 Tage	1 Tag
WARTEZEIT[3] VOR DER VERLEGUNG VON KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURWERKSTEINEN:	ca. 24 Stunden (2 Tage bei Naturwerkstein)	ca. 4 Stunden
DRUCKFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN (N/mm²):	≥ 30[2]	≥ 50[2]

[1] Bei der Verarbeitung sind die Vorgaben nach DIN 18560 zu beachten.
[2] Bei Baustellenmischungen ist eine Eignungsprüfung erforderlich.
[3] Die Einhaltung der Gernzwerte des Restfeuchtegehalts nach den für das jeweilige Gewerk geltenden a. a. R. d. T. ist zu beachten.
Weitergehende Informationen zu unseren Produkten sowie Verarbeitungshinweise finden Sie in den technischen Merkblättern auf unserer Homepage unter: www.mapei.de

TOPCEM PRONTO	MAPECEM PRONTO	MAPECEM PRONTO SL
1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 1,7 l	1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 1,5–2,0 l	1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 3,0 l
Haftbrücke mit **PLANICRETE** : Wasser : **TOPCEM** = 1 : 1 : 3, **MAPECEM** = 1 : 1 : 2 **MAPEGROUT PRIMER D** oder **EPORIP**		Mit geeigneter Grundierung, z. B. **PRIMER RA, PRIMER MF** + Abstreuung mit **QUARZSAND 1,2**
bis 5 cm	bis 5 cm	2 bis 7 cm
Der tragende Untergrund darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder ähnliches aufweisen.		
	3,5 bis 8 cm	3,5 bis 7 cm
3,5 bis 8 cm	3,5 bis 8 cm	4,5 bis 7 cm
4 bis 8 cm		4 bis 7 cm
4 Tage	1 Tag	1 Tag
Funktionsheizen gem. DIN EN 1264 mit Vorlauftemperatur 25 °C 3 Tage halten, danach max. Auslegungstemperatur 4 Tage halten, danach Heizung abstellen, bei Erfordernis im Anschluss daran Belegreifheizen durchführen. Die Maßnahmen sind zu protokollieren. Schnittstellenkoordination Flächenheizungen beachten!		
4 Tage	1 Tag	Ca. 4 Tage, Belegung erst ab einer Restfeuchte < 2 CM-%
ca. 24 Stunden	ca. 4 Stunden	ca. 24 Stunden
≥ 30	≥ 50	> 25

15

BAUWERKE ABDICHTEN

Reaktivabdichtung
MAPELASTIC 2KR PLUS 162
MAPELASTIC GUARD ZERO 163

Bitumendickbeschichtung
PLASTIMUL 2K SUPER 163
PLASTIMUL 2K PLUS 163
PLASTIMUL 2K PLUS S 164
PLASTIMUL 1K SUPER PLUS 164
PLASTIMUL 1K CLASSIC 164
PLASTIMUL 2K POLY CLASSIC 165

Bitumendickbeschichtungszubehör
PLASTIMUL PRIMER 165
GLASFASERARMIERUNGSGEWEBE 165
MAPENET 150 166

Dichtbänder
MAPEBAND EASY PDB 166
MAPEBAND FLEX ROLL 166

KSK-Bahn
MAPETHENE LT 167
MAPETHENE PRIMER 167

Ergänzungsprodukte
PRIMER RA 168
PLANISEAL 88 168
PLANITOP FAST 330 168
ADESILEX PG4 169
MAPEPROOF SWELL 169

Frischbetonverbundabdichtungen
MAPEPROOF FBT 170
MAPEPROOF FBT TAPE 600 170
MAPEPROOF SA TAPE 170
MAPEPROOF SA 171
MAPEPROOF SA PRIMER 171

Reaktionsharzabdichtungen
PURTOP EASY 172
PURTOP ADY 172
PURTOP EASY T 172
PURTOP EASY T PRIMER 173
PURTOP 1000 N 173
MAPETEX FG 173
PURTOP 500 N 174
PRIMER R30 174

MAPELASTIC 2KR PLUS

Reaktivabdichtung 2K

HANDWERKER TIPP

Bitumenfreie, schnell trocknende Reaktivabdichtung zur Bauwerksabdichtung

- perfekt für Neubau oder Sanierung, multifunktional anwendbar
- sehr hohe Ergiebigkeit, leichte Verarbeitung
- schnelle Durchtrocknung mit optischer Durchtrocknungskontrolle
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG-MDS

Anwendung:

- Kelleraußenwand- und Sockelabdichtungen
- Abdichtung horizontaler Flächen (z. B. Bodenplatten) und von zweischaligem Mauerwerk
- Oberflächenschutz gemäß OS 5b
- Prüfung gemäß PG FBB

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A:B = 16 kg : 8 kg

Verarbeitungszeit:
ca. 40 Minuten

Regenfest:
nach ca. 3 Stunden

Druckwasserdicht (2 Bar):
nach ca. 6 Stunden

Rissüberbrückung:
nach ca. 6 Stunden

GISCODE:
Komp. A = ZP1
Komp. B = ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m² pro mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kombigebinde	24 kg	12	1677124KIT

MAPELASTIC GUARD ZERO

zementäre Dichtungsschlämme 2K

Zweikomponentige, bis -20 °C flexible, zementäre Dichtungsschlämme

- bis -20 °C flexibel
- beständig gegen Chlorid
- Rissüberbrückend

Anwendung:

- zum Schutz von hochbelasteten Stahlbetonbauwerken
- Karbonatisierungsschutz von Betonpfeilern
- Schutz von Betonbauwerken mit geringer Betondeckung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack (Komp. A)	24 kg	–	1682532
Kanister (Komp. B)	8 kg	–	1682632

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 3 : 1
Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde
Verarbeitungs-temperatur: von +5 °C bis +35 °C
Verarbeitung: Roll-, Streich-, Spachtel-, oder Spritzverfahren jeweils in 2 Arbeitsgängen
Verbrauch: Manuell: ca. 1,7 kg/m²/mm Schicht-dicke; Spritzverfahren: ca. 2,2 kg/m²/mm Schichtdicke
Lagerung: 12 Monate (Komp. A); 24 Monate (Komp. B) im ungeöffneten Original-gebinde bei > + 5 °C bei kühler und trockener Lagerung

BITUMENDICKBESCHICHTUNG

PLASTIMUL 2K SUPER

Bitumendickbeschichtung 2K

Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, hochflexible, rissüberbrückende Bitumendickbeschichtung mit Polystyrolkugelfüllung

- entspricht den Anforderungen der EN 15814
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG-ÜBB
- geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E
- radondicht

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
- ideal zur Verklebung von Hartschaumplatten (Perimeterdämmung)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	30Liter	18	5063423MAP

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 16,9 kg : 6,0 kg
Nassschichtdicke: je nach Lastfall 3,5 bzw. 4,6 mm
Verarbeitungszeit: ca. 2–3 Stunden
Regenfest: nach ca. 5 Std
Wartezeit vor weiterer Verarbeitung: sobald erste Schicht nicht mehr beschädigt werden kann
Trocknungszeit: ca. 1–2 Tage
GISCODE: Komp. A = BBP10 Komp. B = ZP1
Verbrauch: ca 3,9 – 5,3 l/m² je nach Wassereinwirkklasse
Lagerung: 12 Monate

PLASTIMUL 2K PLUS

Bitumendickbeschichtung 2K

Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, rissüberbrückende, faserverstärkte Bitumendickbeschichtung

- entspricht den Anforderungen der EN 15814
- geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E
- radondicht

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
- ideal zur Verklebung von Hartschaumplatten (Perimeterdämmung)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	30Liter	18	5065730MAP

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 22,0 kg : 8,0 kg
Nassschichtdicke: je nach Lastfall 3,7 bzw. 5,0 mm
Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden
Regenfest: nach ca. 4 Stunden
Wartezeit vor weiterer Verarbeitung: sobald erste Schicht nicht mehr beschädigt werden kann
Trocknungszeit: ca. 1–2 Tage Spritz-verfahren
GISCODE: Komp. A = BBP10 Komp. B = ZP1
Verbrauch: ca. 4,5–6,0 kg/m² je nach Wassereinwirkklasse
Lagerung: 12 Monate

PLASTIMUL 2K PLUS S

Bitumendickbeschichtung 2K

Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, rissüberbrückende, faserverstärkte Bitumendickbeschichtung

- entspricht den Anforderungen der EN 15814
- geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E
- radondicht
- Speziell geeignet für die Airless-Spritzverarbeitung

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	30 Liter	18	5067930MAP

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 22,0 kg : 8,0 kg
Nassschichtdicke: je nach Lastfall 3,7 bzw. 5,0 mm
Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden
Regenfest: nach ca. 4 Stunden
Wartezeit vor weiterer Verarbeitung: sobald erste Schicht nicht mehr beschädigt werden kann
Trocknungszeit: ca. 1–2 Tage Spritzverfahren
GISCODE: Komp. A = BBP10 Komp. B = ZP1
Verbrauch: ca. 4,5–6,0 kg/m² je nach Wassereinwirkklasse
Lagerung: 12 Monate

PLASTIMUL 1K SUPER PLUS

Bitumendickbeschichtung 1K

Schrumpfarme, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, einkomponentige polystyrol- und gummigranulatgefüllte Bitumendickbeschichtung

- entspricht den Anforderungen der EN 15814
- geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E
- radondicht

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
- zur Außenabdichtung von Becken, Behältern, Brunnen und Einstiegsbauwerken zum Schutz vor betonaggressivem Wasser nach DIN 4030

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	30 Liter	18	277420

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig
Nassschichtdicke: je nach Lastfall 3,4 bzw. 4,6 mm
Regenfest: nach ca. 3 Stunden
Wartezeit vor weiterer Verarbeitung: sobald erste Schicht nicht mehr beschädigt werden kann
Trocknungszeit: ca. 2–4 Tage
GISCODE: BBP10
Verbrauch: ca. 3,4–4,6 l/m² je nach Wassereinwirkklasse
Lagerung: 12 Monate

PLASTIMUL 1K CLASSIC

Bitumendickbeschichtung 1K

Schrumpfarme, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, einkomponentige polystyrol- und gummigranulatgefüllte Bitumendickbeschichtung

- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- entspricht den Anforderungen der EN 15814
- geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W3-E, W4-E und bei Ausführung als „schwarze Wanne“ bei W2.1-E
- wasserdicht, rissüberbrückend und alterungsbeständig

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
- für Wand und Boden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	30 Liter	18	2773530

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig
Nassschichtdicke: je nach Lastfall 3,8 bzw. 5,0 mm
Regenfest: nach ca. 6 Stunden
Wartezeit vor weiterer Verarbeitung: sobald erste Schicht nicht mehr beschädigt werden kann
Trocknungszeit: ca. 4 Tage
GISCODE: BBP10
Verbrauch: ca. 2,6–3,5 kg/m² je nach Wassereinwirkklasse
Lagerung: 12 Monate

PLASTIMUL 2K POLY CLASSIC

Bitumendickbeschichtung 2K

Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, hochflexible, rissüberbrückende Bitumendickbeschichtung mit Polystyrolkugelfüllung

- entspricht den Anforderungen der EN 15814
- geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W3-E, W4-E und bei Ausführung als „schwarze Wanne“ bei W2.1-E

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
- ideal zur Verklebung von Hartschaumplatten (Perimeterdämmung)
- für Wand und Boden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	30 Liter	18	2778130

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 17,6 kg : 4,4 kg

Nassschichtdicke:
je nach Lastfall
3,8 bzw. 5,0 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 1–2 Stunden

Regenfest:
nach ca. 5–6 Stunden

Wartezeit vor weiterer Trocknungszeit:
ca. 2–3 Tage

GISCODE:
Komp. A = BBP10
Komp. B = ZP1

Verbrauch:
ca. 2,8–3,7 kg/m²
je nach Wasser-einwirkklasse

Lagerung: 12 Monate

BITUMENDICKBESCHICHTUNGSZUBEHÖR

PLASTIMUL PRIMER

Bitumenvoranstrich

Lösemittelfreie, einkomponentige Bitumenemulsion als Voranstrich für MAPEI Bitumendickbeschichtungen

- gebrauchsfertig
- schnell trocknend
- sehr ergiebig
- geeignet auf allen mineralischen Untergründen und Dichtschlämmen
- streich-, quast- und rollfähig
- staubbindend und haftungsverbessernd

Anwendung:

- Voranstrich als Systemkomponente für alle MAPEI Bitumendickbeschichtungen der **PLASTIMUL** Linie

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	277910

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

GISCODE: BBP10

Verbrauch:
ca. 100–200 g/m² je nach Untergrund

Lagerung:
12 Monate

GLASFASERARMIERUNGS-GEWEBE

Armierungsgewebe

Bitumen- und alkalibeständiges Glasfaserarmierungsgewebe als Verstärkungseinlage bei Abdichtungen mit MAPEI Bitumendickbeschichtungen

- alkalibeständig
- Verbesserung der Rissüberbrückung
- zur Schichtdickenkontrolle

Anwendung:

- Verstärkungseinlage als Systemkomponente für alle MAPEI Bitumendickbeschichtungen der PLASTIMUL Linie

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 1 Meter breit 50 qm	50 m²	15	178150

Technische Daten:

Farbe:
weiß

Breite:
1 Meter

Länge:
50 Meter

Lagerung:
12 Monate

BITUMENDICKBESCHICHTUNGSZUBEHÖR

MAPENET 150

Armierungsgewebe

Alkalibeständiges Glasfasergewebe zur Armierung

- hochreißfest, bei Problemuntergründen zur gleichmäßigen Spannungsverteilung
- dauerhaft, überbrückt Risse und ist alkalibeständig

Anwendung:

- zur Armierung und Verstärkung von elastischen Ausgleichsspachtelungen auf Problemuntergründen
- zur Verstärkung von Verbundabdichtungen und Epoxidharzbeschichtungen
- zur Abdeckung der BDC-Tragstege zur Reduzierung des Klebereintrages in die Drainagekanäle

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	50 m x 1 m	33	1781150

Technische Daten:

Farbe:
blau

Maschenweite:
4 x 4,5 mm

Gewicht:
150 g/m²

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

DICHTBÄNDER

MAPEBAND EASY PDB

Dichtband

Elastisches Portaldichtband mit Selbstklebestreifen in Verbindung mit Mapelastic-Produkten

- Abdichten von Details an bodentiefen Fenstern
- einfache Montage durch Selbstklebestreifen
- elastisch für Übergänge zwischen unterschiedlichen Baumaterialien

Anwendung:

- Abdichtung von Details in Verbindung mit **MAPELASTIC, MAPELASTIC 2KR PLUS** und anderen **MAPELASTIC** Produkten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle 0,5 m breit	20 Meter im Karton	200	7976920

Technische Daten:

Länge:
15 m

Bandbreite:
0,5 m

Lagerung:
12 Monate

MAPEBAND FLEX ROLL

Dichtband

Elastisches Dichtband zum Abdichten von Bauwerksfugen

- Abdichtung von Bauwerksfugen
- Abdichtung von Sollrissfugen
- Abdichtung von Anschlussfugen

Anwendung:

- Dichtband zum Abdichten von Fugen und Rissen in der Bauwerksabdichtung unter- und oberirdisch

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle Dicke 1 mm	20 Meter	60	7970620
Rolle Dicke 2 mm	20 Meter	60	7970220

Technische Daten:

Material: TPE

Farbe: hellgrau

Zufestigkeit: > 6 MPa

Bruchdehnung: > 400 %

Lagerung: trocken, staubfrei, vor chemischen Einflüssen geschützt bei Temp. zwischen -5°C und +35°C lagerfähig

Lieferform: Rollen zu 20 m

Breite: 200 mm

Dicke: 1 mm oder 2 mm

MAPETHENE LT

KSK-Bitumendichtungsbahn

Kaltselbstklebende, rissüberbrückende Bitumendichtungsbahn

- bis -5 °C verarbeitbar
- geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E
- sofort wasser- und schlagregendicht, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
- für Wand und Boden

Technische Daten:

Dicke:
1,5 mm

Flächengewicht:
1,5 kg/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle 1 Meter breit	15 Meter im Karton	15	50100350401MAP

MAPETHENE PRIMER

Bitumenvoranstrich

Lösemittelfreie, einkomponentige, gebrauchsfertige Grundierungen

- schnell trocknend
- staubbindend
- Haftung auf leicht feuchten Untergründen

Anwendung:

- Haftvermittler für **MAPETHENE LT**

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

Trocknungszeit:
ca. 45 Minuten

Lagerung:
in kühler, trockener, frostfreier Umgebung

GISCODE: BBP10

Verbrauch:
ca. 100–150 g/m²

Lagerung:
18 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	10 kg	44	7344510

PRIMER RA

Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt
- multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar

Anwendung:

- zum Grundieren
- von zementären Untergründen im Außenbereich vor dem Auftrag von mineralischen Abdichtungssystemen wie z. B. **MAPELASTIC**, **MAPELASTIC 2KR PLUS**
- von zementären und gipsbasierten Untergründen im Innenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fass	200 kg	1	126076
Kanister	25 kg	24	126025
	10 kg	66	126010
	5 kg	90	126005
	10 x 1 kg	50 Kartons à 10 x 1 kg	126031J

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
unverdünnt, bis 1 : 6

Verarbeitung:
Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Moltopren-/Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit:
ca. 10 Minuten;
auf Calciumsulfatestrichen:
12 Stunden

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
unverdünnt: 150 g/m²
1:1 verdünnt: 75 g/m²
1:3 verdünnt: 35 g/m²
1:6 verdünnt: 20 g/m²

Lagerung:
24 Monate

PLANISEAL 88

Dichtschlämme starr

Einkomponentige, starre, zementäre Dichtschlämme

- wasserdicht
- starr
- bei rückseitig einwirkendem Wasserdruck geeignet

Anwendung:

- zur Innen- und Außenabdichtung geeignet
- zur Vorabdichtung von feuchtem Mauerwerk vor dem Auftrag von MAPEI Bitumendickbeschichtungen und dem Einbau von Hohlkehlen
- Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser sowie gegen drückendes Wasser bis 1 bar
- DVGW-Arbeitsblatt W270

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0937025E

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 5,25–5,75 l Wasser pro 25 kg Planiseal 88, je nach Verarbeitungsverfahren

Verarbeitungszeit:
ca. 1 Stunden

Trocknungszeit:
ca. 5 Stunden und nicht länger als 24 Stunden

Endaushärtung:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,45 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung:
12 Monate

PLANITOP FAST 330

Standfeste Reparaturspachtelmasse – zementär, faserarmiert

Standfeste, schnell erhärtende, faserarmierte Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich

- Systemkomponente, als Tragstegmörtel für das MAPEI BDC-System
- schnell erhärtend, für kurze Wartezeiten
- hoch standfest und gut modellierbar, für einfachen Auftrag in hohen Schichtdicken und profilgenaues Instandsetzen von Stufen und Formteilen

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen
- zur Herstellung von Flächen- und Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen, im Schwimmbecken und für bodengleiche Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	223525

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
ca. 30 Minuten

Belegbar:
ca. 4 Stunden für keramische Beläge

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

ADESILEX PG4

Epoxidharzklebstoff 2K

Thixotroper, zweikomponentiger Reaktionsharzklebstoff auf Epoxidharzbasis

- wasserdicht
- hohe Haftung auf Stahl und Beton
- standfest
- keine Körnung

Anwendung:

- zur Herstellung wasserdichter, chemikalienbeständiger Verklebungen von **MAPEBAND TPE** und **MAPEBAND** in Dampfbädern
- kleben von Stahl und Beton, auch als Epoxidharzspachtel verwendbar

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Gebindeeinheit A+B	6 kg	44	048707

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 75 Minuten

Erhärtungszeit:
ca. 5 Stunden

Endfestigkeit:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: RE1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung:
24 Monate

MAPEPROOF SWELL

Quellfähiger Dichtstoff

Einkomponentiger, quellfähiger, lösemittelfreier Dichtstoff für Reparaturen und Abdichtungen

- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- quellfähig bei Wassereinwirkung
- druckwasserdicht

Anwendung:

- zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Beton und Betonfertigteilen, sowie von Anschlussfugen bei Rohrdurchführungen und Einbauteilen
- mit Beton oder einem Reparaturmörtel zu überarbeiten und zu verdämmen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche 320ml	Karton 6 x 320ml	149	2821191

Technische Daten:

Hautbildung:
ca. 180 bis 200 Minuten

Polymerisation:
ca. 2 mm in 9 Stunden

Verarbeitungstemperatur:
+5 °C bis +40 °C

Farbe:
hellgrau

Lagerung:
in trockener, frostfreier Umgebung bei Temperaturen zwischen +15 °C und +25 °C

Verbrauch:
ca. 320 ml pro 3 m je nach Riss-/Fugenbreite und -tiefe

Lagerung:
12 Monate

MAPEPROOF FBT

Frischbetonverbundabdichtung

Hinterlaufsichere, vlieskaschierte synthetische Verbundabdichtung zur Abdichtung von erdberührten Stahlbetonkonstruktionen

- hinterlaufsicher
- rissüberbrückend
- druckwasserdicht
- mit AbP

Anwendung:

- zur dauerhaften Abdichtung von Stahlbetonbauwerken

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	1 x 20 m	15	2824520

Technische Daten:

Material:
Mit Frischbeton in Kontakt befindliche Seite: weiße PP-Vliskaschierung; mit dem Untergrund in Kontakt befindliche Seite: weiße FPO-Bahn
Rollenbreite: 1 m (0,9 + 0,1 selbstklebender Rand)
Nenndicke: 1,7 mm (Dicke der FPO-Bahn: 1,2)
Rollenlänge: 20 m
Verarbeitungstemperatur:
von 0°C bis +40°C
Lagerung:
24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken bei Temperaturen zwischen +10°C und +30°C lagerfähig

MAPEPROOF FBT TAPE 600

Frischbetonverbundabdichtung

Tape zur Verklebung der oberseitigen Querstöße zwischen den Mapeproof FBT Abdichtungsbahnen

- vlieskaschierte Innenseite
- dauerhaft flexibel
- starke Haftung

Anwendung:

- geht mit dem frischen Beton einen starken Verbund ein
- hinterlaufsicher

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	20 x 0,15 m	75	2827420

Technische Daten:

Material: selbstklebendes, einseitig mit weißem Vlies kaschiertes Tape
Rollenbreite: 0,15 m
Nenndicke: 1,1 mm
Gewicht: ≥ 0,9 kg/m²
Verarbeitungstemperatur: von 0°C bis +40°C
Lagerung:
12 Monate im Originalgebinde bei Temperaturen zwischen +10°C und +35°C trocken lagerfähig

MAPEPROOF SA TAPE

Frischbetonverbundabdichtung

Tape zur aussenliegenden Abklebung von Stössen im MAPEPROOF FBT SYSTEM

- starke Haftung
- dauerhaft dicht bei Kontakt mit dem Erdreich

Anwendung:

- Tape zur Querstoßverklebung außenseitig

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	20 x 0,2 m	–	2826420

Technische Daten:

Material:
Tape mit selbstklebendem HDPE-Film
Rollenbreite: 0,20 m
Nenndicke: 0,45 mm
Rollenlänge: 20 m
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +35°C
Lagerung:
12 Monate im Originalgebinde bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C trocken lagerfähig

MAPEPROOF SA

Abdichtungsbahn, selbstklebend

Selbstklebende Abdichtungsbahn für Betonkonstruktionen unter Terrain

- dauerhaft dichte Bahn zum nachträglichen Aufkleben auf Betonuntergründen

Anwendung:

- zur nachträglichen Abdichtung von Betonflächen gegen Erdreich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	1 x 20 m	20	2826620

Technische Daten:

Konsistenz/Material: hochdichte Polyethylenfolie, selbstklebend
Rollenbreite: 1 m
Nenndicke: 0,5 mm
Gewicht: ≥ 0,5 kg/m²
Empfohlene Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Wasserdichtigkeit (Hinterlaufsicherheit) gemäss ASTM D 5385 mod.: ≥ 7 bar
Radon-Diffusionskoeffizient: 1,21 E-13 m²s-1
Methangasdurchlässigkeit (ISO 7229): 22 ml/m² · 24 h
Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken und bei Temperaturen zwischen +10°C und +25°C lagerfähiger

MAPEPROOF SA PRIMER

Frischbetonverbundabdichtung

Einkomponentige, schnell trocknende Grundierung für die Behandlung von Oberflächen vor der Applikation von MAPEPROOF SA

- dauerhafte Grundierung für Betonuntergründe unter **MAPEPROOF SA**

Anwendung:

- Grundierung für **MAPEPROOF SA**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffeimer	10 kg	44	2826910

Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig

Farbe: goldgelb

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C; Handtrocken bei +23°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit: 60 Minuten; Maximale Wartezeit vor der Applikation von **MAPEPROOF SA**: 24 Std.

Verbrauch: 300–500 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrunds

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken und bei Temperaturen zwischen +15°C und +25°C lagerfähig

PURTOP EASY

Polyurethanabdichtung 1K

2-in-1-Lösung zur Abdichtung und Beschichtung von Balkonen und Terrassen

- Wasserdicht
- ETAG 005 zertifiziertes System
- beständig gegen Fußgängerverkehr
- hervorragende und vollständige Haftung auf vielen Substraten
- beständig gegen niedrige und hohe Temperaturen (-20 °C bis +80 °C)

Anwendung:

- **PURTOP EASY** ist eine einkomponentige, elastische Polyurethan-Membran mit farbiger Oberfläche zur Abdichtung von neuen und bestehenden Balkonen, Terrassen und Dächern

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	25 kg	36	4UE1539125

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +35 °C

Eigenschaften: Gesamtmindest-Trockenschichtdicke 1,2 mm; Bruchdehnung > 400 %; Reisfestigkeit > 15 N/mm²; Shore A-Härte (DIN 53505): 50; Wurzelfest

Verarbeitung: Traufe, Roller oder Spritzverfahren

Verbrauch: 2 kg/m² bei einer Trockenschichtdicke von 1,2 mm

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei + 5 °C bis + 35 °C und trockener Lagerung

PURTOP ADY

Katalysator

Katalysator für PURTOP EASY bei hohen Schichtdicken

- beschleunigt die Reaktion von **PURTOP EASY** bei hohen Schichtdicken

Anwendung:

- bei Schichtdicken von **PURTOP EASY** über 1,2 mm in einem Arbeitsgang

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	Karton mit 6 x 1,2 l	80	7352531

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +35 °C

Eigenschaften: zum Beimengen für **PURTOP EASY** für eine Trockenschichtdicke von 1,2 mm in einem Arbeitsgang; verbessert die Trockungszeit

Verbrauch: 2 Liter **PURTOP ADY** für 25 kg **PURTOP EASY**

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei + 5 °C bis + 35 °C und trockener Lagerung

PURTOP EASY T

Polyurethanabdichtung 1K

Einkomponentige, transparente, aliphatische Polyurethanabdichtung für Terrassen und Balkone

- bildet eine hochelastische und langlebige Membran
- aliphatisch und UV-beständig
- einkomponentig, gebrauchsfertig und einfach zu verarbeiten

Anwendung:

- einkomponentige, transparente, aliphatische Polyurethanabdichtung zur Beschichtung von Oberflächen mit alten Plattenbelägen, die Wassereintrag aufweisen und Fußgängerverkehr ausgesetzt sind
- bildet in nur wenigen Stunden nach dem Auftragen eine nahtlose, elastische Membran mit hervorragenden Rissüberbrückungseigenschaften

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	5 kg	108	7352605

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: transparent
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Gebrauchstemperatur: von -20°C bis +80°C; Wartezeit zwischen zwei Schichten bei +23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: 8–24 Stunden; Inbetriebnahme bei +23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: 7 Tage
Verbrauch: 1 kg/m² entspricht einer Trockenschichtdicke von ca. 1 mm
Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde geschützt und trocken bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C lagerfähig

PURTOP EASY T PRIMER

Grundierung 1K

Grundierung für PURTOP EASY T

- bereitet die zu beschichtende Oberfläche ideal vor
- leicht zu verarbeiten

Anwendung:

- Grundierung unter **PURTOP EASY T**
- schließt Poren im Untergrund
- transparent und farblos

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Trocknungszeit: 10 bis 15 Minuten

Verbrauch: 40 bis 60 g/m²

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken und geschützt bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C lagerfähig

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	4 kg	108	0187904

PURTOP 1000 N

Spritzabdichtung

Polyurea Spritzabdichtung im OS 10 System

- zum Schutz von Oberflächen vor mechanischer und chemischer Einwirkung

Anwendung:

- OS-10-Prüfung
- chemisch hoch beständig
- mechanisch hoch beständig
- spritzbar

Technische Daten:

Konsistenz: Komp. A: flüssig; Komp. B: flüssig

Farbe: Komp. A: grau; Komp. B: Bernstein

Gewichtsverhältnis A/B in Volumen: 100/100

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +40°C

Verbrauch: 2,2 kg/m² und 2 mm Schichtdicke bei glatter Oberfläche und bei Temperaturen von +15°C und +25°C, je nach Rauigkeit des Untergrundes

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken, geschützt und bei Temperaturen zwischen +15°C und +25°C lagerfähig

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fass (Komp. A)	225 kg	2	4UF1539179
Fass (Komp. B)	225 kg	2	4UF999979

MAPETEX FG

Armierungsgewebe

Armierungsgewebe für PURTOP EASY

- erhöht die Widerstandsfähigkeit bei dynamischer Belastung

Anwendung:

- Armierungewebe für **PURTOP EASY**

Technische Daten:

Material: Glasfasergelege

Farbe: weiß

Flächengewicht: 100 g/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	50 m	50	2816950

PURTOP 500 N

Polyurea Spritzabdichtung

- zur Abdichtung von Dächern, sowie bestehenden und neuen Betonbauwerken

Anwendung:

- Abdichtung von Dächern mit und ohne Begrünung
- Abdichtung von Dächern mit defekten Bitumenabdichtungen

Technische Daten:

Konsistenz:
Komp. A: flüssig,
Komp. B: flüssig

Farbe:
Komp. A: grau, Komp. B: bernstein

Gewichtsverhältnis:
A/B in Volumen: 100/100

Verarbeitungs-temperatur:
von +5°C bis +40°C

Verbrauch:
1,1kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung:
12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fass (Komp. A)	225 kg	2	4UH1539179
Fass (Komp. B)	225 kg	2	4UH9999979

PRIMER R30

Polyurethangrundierung

- Einkomponentige, transparente, aliphatische Polyurethangrundierung für Terrassen und Balkone
- zur schnellen Grundierung unter Polyurethan und Polyurea Produkten der Purtop- und Mapefloor- Linie

Anwendung

- Grundierung von Betonflächen vor der Anwendung von Purtop Produkten, wenn Zeitnot besteht
- Grundierung älterer Purtop-Flächen, wenn diese überarbeitet werden sollen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
30–40 Minuten

Überarbeitbar:
nach 60 Minuten

Verbrauch:
0,1 kg/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	10 kg	60	0221110

16

BETON INSTAND SETZEN

Korrosionsschutz
MAPEFER 1K ZERO 178

Haftschlämmen
MAPEGROUT PRIMER D 178

Reparaturmörtel
MAPEGROUT 50 PCC 178
MAPEGROUT COLLABILE ZERO 179
MAPEGROUT RIPARA FACILE ZERO 179
MAPEGROUT T60 179

Reparaturmörtel
PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO 180

Reparatur-Spachtelmassen
PLANITOP RASA & RIPARA ZERO 181
PLANITOP 400 181

Feinspachtel
PLANITOP RASO MAX 181
PLANITOP 200 182
PLANITOP 210 ZERO 182
PLANITOP 100 182
PLANITOP FINE FINISH 183
MONOFINISH 5 183
MAPEFINISH 183
MAPEFINISH HD 184

Injektion
STABILCEM 184
STABILCEM T 184

Reparaturmörtel, fließfähig
MAPEGROUT SV 185
MAPEGROUT SV FIBER 185
MAPEFILL D 185
MAPEFILL 130 WT 186
MAPEFILL 110 186
MAPEFILL ZERO 186

KORROSIONSSCHUTZ

MAPEFER 1K ZERO

Korrosionsschutz, zementär

Einkomponentiger, mineralischer Korrosionsschutz zum Schutz entrosteter Bewehrungsstähle

- Trockenmörtel aus hochwertigem Zement, Zuschlagstoffen und speziellen Additiven

Anwendung:

- Korrosionsschutz von entrosteten Bewehrungseisen im Zuge von Betoninstandsetzungsmaßnahmen
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
PE-Beutel	5 kg	36 Kartons	2766245A

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
1–1,1 l Wasser pro 5 kg **MAPEFER 1K**

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Wartezeit zwischen zwei Arbeitsgängen:
ca. 1 Stunden

Wartezeit bis zum Aufbringen des Reparaturmörtels:
ca. 6 Stunden

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 100 g/m (Stabdurchmesser 8 mm bei einer Schichtdicke von 2 mm)

HAFTSCHLÄMMEN

MAPEGROUT PRIMER D

Haftschlämme, zementär

Haftbrücke zur Herstellung eines Verbundes von PCC-Instandsetzungsmörteln und Zementestrichen zum Betonuntergrund

- schlämmfähig
- hohe Haftung auf zementgebundenen Untergründen

Anwendung:

- Haftbrücke für das MAPEI PCC-Betoninstandsetzungsystem **MAPEGROUT 50 PCC**
- Haftbrücke für zementgebundene Verbundestriche z. B. **TOPCEM PRONTO**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	276725

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 5,35 l Wasser pro 25 kg **MAPEGROUT PRIMER D**

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Wartezeit vor der weiteren Verarbeitung:
frisch in frisch mit **MAPEGROUT 50 PCC**

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2 kg/m²

Lagerung:
24 Monate

REPARATURMÖRTEL

MAPEGROUT 50 PCC

Reparaturmörtel, zementär

Faservergüteter Betonersatzmörtel zur Reprofilierung und großflächigen Beschichtung von Betonuntergründen

- Trockenmörtel aus hochwertigem Zement, Zuschlagstoffen, Fasern und speziellen Additiven
- standfest und leicht zu verarbeiten bei Schichtdicken bis 50 mm

Anwendung:

- Betonersatz- und Instandsetzungsmörtel für die Anwendungsfälle PCC I und PCC II bei Betoninstandsetzungsmaßnahmen nach ZTV-ING sowie für die Beanspruchungsklasse M3/PCC I bzw. M3/PCC II der Instandsetzungsrichtlinie des DAfStb
- Reprofillierung schadhafter Betonuntergründe
- Instandsetzung von Betonbauteilen unter dynamischer Beanspruchung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	276125

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 2,6 l Wasser pro 25 kg **MAPEGROUT 50 PCC**

Schichtdicke:
von 10 bis 50 mm; max. 20 mm je Arbeitsgang

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Wartezeit vor der weiteren Verarbeitung:
ca. 24 Stunden

Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: ca. 30 N/mm²
nach 7 Tagen: ca. 50 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

MAPEGROUT COLLABILE ZERO

Reparaturmörtel, zementär

Reparaturmörtel normalhärtend

- normale Reaktionsgeschwindigkeit
- R4-Klassifizierung
- faserverstärkt

Anwendung:

- zur Instandsetzung von Kantenausbrüchen
- Reprofilierung von Betonüberdeckung
- Ausfüllen von starren Fugen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	222025E

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 3,15–3,4 Liter Wasser pro 25 kg **MAPEGROUT 430**

Schichtdicke: 10–40 mm

GISCODE: ZP1

Verbrauch: ca. 20,5 kg/m² pro cm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: 60 Minuten

Wartezeit zwischen zwei Schichten: ca. 4 Stunden

Druckfestigkeit: nach 24 Stunden: 60 MPa nach 28 Tagen: 75 MPa

MAPEGROUT RIPARA FACILE ZERO

Reparaturmörtel, zementär

Reparaturmörtel normalhärtend

- faserverstärkt
- R4-Klassifizierung

Anwendung:

- Instandsetzen von Betonträgern und -stützen
- Instandsetzen von Treppenstufen, Grenzmauern und Zufahrtsrampen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	1344325

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 4,25–4,75 Liter Wasser pro Sack **MAPEGROUT RIPARA FACILE ZERO**

Schichtdicke: bis 50 mm

GISCODE: ZP1

Verbrauch: ca. 17 kg/m² pro cm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: 60 Minuten

Druckfestigkeit: nach 24 Stunden: 15 MPa nach 28 Tagen: >50 MPa

MAPEGROUT T60

Reparaturmörtel, zementär

Sulfatbeständiger, schwindkompensierter, faserverstärkter Reparaturmörtel für die Betoninstandsetzung

- Trockenmörtel aus hochsulfatwiderstandsfähigem Zement, Fasern, Zuschlagstoffen und speziellen Additiven

Anwendung:

- zur Sanierung von Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, die insbesondere durch sulfathaltige Medien belastet werden
- sowohl manuell als auch maschinell im Nassspritzverfahren anwendbar
- speziell geeignet für die Sanierung für Bauwerke im Tiefbau
- für innen und außen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	134825E

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: manuell: ca. 4,1–4,3 l, maschinell: ca. 4,2–4,4 l Wasser pro 25 kg **MAPEGROUT T60**

Schichtdicke: von 10 bis 100 mm

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Druckfestigkeit: nach 1 Tag: 20 N/mm² nach 7 Tagen: 45 N/mm² nach 28 Tagen: 60 N/mm²

GISCODE: ZP 1

Verbrauch: ca. 1,85 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO

Reparatur- und Feinspachtelmasse schnell

HANDWERKER TIPP

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender R4-Mörtel für Schichtdicken bis 40 mm

- standfest
- 2 in 1: Grob- und Feinmörtel in einem Produkt
- schnelles Aushärten
- egalisieren und reparieren von Betonoberflächen
- Kompensation verbleibender Treibhausgasemissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

Anwendung:

- für statisch relevante Instandsetzungsarbeiten
- für Ausgleichsspachtelungen und Reprofilierungen an Wand- und Bodenflächen
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und permanent mit Wasser in Kontakt stehen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 4,1–4,4 l Wasser pro 25 kg Planitop Rasa & Ripara R4

Schichtdicke:
bis max. 40 mm
in einem Arbeitsgang

Verarbeitungszeit: ca. 15 Minuten

Oberfächenbearbeitung:
20 Minuten nach Auftrag

Endfestigkeit:
nach ca. 25 Minuten

Druckfestigkeit:
nach 24 Stunden: > 22 MPa
nach 28 Tagen: > 52 MPa

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffsack	25 kg	40	2653825E

REPARATUR-SPACHTELMASSEN

PLANITOP RASA & RIPARA ZERO

Reparatur- und Feinspachtelmasse schnell

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender R2-Mörtel für Schichtdicken bis 40 mm

- standfest
- Grob- und Feinmörtel in einem Produkt
- schnelles Aushärten
- egalisieren und reparieren von Betonoberflächen

Anwendung:

- für Ausgleichsspachtelungen und Reprofilierungen an Wand- und Bodenflächen
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und permanent mit Wasser in Kontakt stehen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffsäcke im Karton	4 x 5 kg Säcke im Karton	32 Kartons	2653745

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: ca. 0,85–0,95 l Wasser pro 5 kg **PLANITOP RASA & RIPARA**
Schichtdicke: bis max. 40 mm in einem Arbeitsgang
Verarbeitungszeit: ca. 15 Minuten
Oberfächenbearbeitung: 30 Minuten nach Auftrag
Endfestigkeit: nach ca. 30 Minuten
Druckfestigkeit: nach 24 Stunden: >5 MPa nach 28 Tagen: >18 MPa
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate

PLANITOP 400

Standfeste Reparaturspachtelmasse – zementär

Standfeste, schnell erhärtende, schwind-kompensierte Reparaturspachtelmasse

- sehr standfest und gut modellierbar
- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt
- feuchtebeständig, sehr geringe Wasseraufnahme

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen
- zur Herstellung von Flächen- und Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen, im Schwimmbecken und für bodengleiche Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	231125
Alupack	Karton mit 4 x 5 kg	36 Kartons	231145A

Technische Daten:

Schichtdicke: bis 10 mm, bis 40 mm gestreckt mit Quarzsand
Verarbeitungszeit: ca. 10 Minuten
Begehbar: nach ca. 30–40 Minuten
Belegbar: nach ca. 4–5 Stunden
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
Verbrauch: ca. 1,9 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate

FEINSPACHTEL

PLANITOP RASO MAX

Kalk-Zement-Putz

Weiße Spachtelmasse mit hoher Schichtdickenvarianz zur Sanierung unebener Untergründe

- Innen- und Außenbereich
- feines Korn
- von 2–10 mm Schichtdicke
- faserarmiert

Anwendung:

- Universell einsetzbarer Spachtel zur Sanierung alter und neuer unebener Oberflächen
- in Bereichen einsetzbar, in denen wasserabweisende Eigenschaften notwendig sind

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	50	2759725

Technische Daten:

Konsistenz: Pulver
Farbe: weiß
Maximale Korngrösse: 0,4 mm
Mischungsverhältnis: 25 kg Planitop Raso Max werden 5,5 bis 6,0 Liter Wasser gemischt
Konsistenz der Mischung: standfest-spachtelbar
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunden
Maximale Schichtdicke: 10 mm
Minimale Schichtdicke: 2 mm
Verbrauch: 1,45 kg/m² und mm Schichtdicke

PLANITOP 200

Feinspachtelmasse

Weiße Reparatur- und Feinspachtelmasse

- Innen- und Außenbereich
- sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- feines Korn

Anwendung:

- zur Überarbeitung von alten Fliesen und Plattenbelägen
- zur Überarbeitung von geeigneten Putzen und Anstrichen
- zur Überarbeitung von Betonoberflächen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind, z. B. Wände in Schwimmbädern

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
5–5,25 l Wasser
pro 25 kg Sack

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m²/mm

Schichtdicke:
3 mm / 6 mm
mit Gewebearmierung

Verarbeitungszeit:
40 Minuten

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack weiß	25 kg	40	222425

PLANITOP 210 ZERO

Feinspachtelmasse, zementär

Weiße oder graue Feinspachtelmasse

- leicht spachtelbarer Feinspachtel
- gute Haftung auf zementären oder mineralischen Untergründen

Anwendung:

- Überarbeitung von Ausbrüchen in beton und Mauerwerk
- Feinspachtelung rauher Oberflächen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
21–24 Teile Wasser auf 100 Teile Planitop 210 Zero

Schichtdicke:
3mm / 6mm mit Gewebeeinlage

Verarbeitungszeit:
40 Minuten

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack (weiß)	25 kg	40	2225425
Sack (grau)	25 kg	40	2225345

PLANITOP 100

Feinspachtelmasse schnell

Schnell abbindende Reparatur- und Flächenspachtelmasse

- hellgrau
- für schnellen Baufortschritt
- geschmeidig, leicht zu verarbeiten

Anwendung:

- universell einsetzbar
- als Feinspachtel, Flächenspachtel sowie Reparaturmörtel einsetzbar
- bei der Anwendung als Reparaturmörtel (z B. Füllen der Fugen von Filigrandecken) mit 30 % Quarzsand 0–2 mm strecken
- für Betonoberflächen, Zement- und Kalkzementputze

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 6,5-6,75 l Wasser
pro 25 kg Planitop 100

Schichtdicke:
von 1 bis 3 mm
in einem Arbeitsgang

Verarbeitungszeit:
ca. 20–30 Minuten

Verarbeitung:
manuell

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke,
mit 30 % Quarzsand gemischt:
1,0 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	222125

PLANITOP FINE FINISH

Feinspachtel

Extrem feiner zementärer Feinspachtel

- entspricht der EN 1504-2
- schnell härtend
- Kosmetikmörtel

Anwendung:

- zur Instandsetzung von Sichtbetonoberflächen
- zur Überarbeitung von porigen Fertigteiloberflächen
- erhält die Schalungsstruktur von Sichtbetonoberflächen
- Nivellierung von Betonfertigteilen, Balken und Säulen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
8,0–8,4 l Wasser
pro 20 kg Sack

GISCODE: ZP1

Verarbeitungszeit:
30 Minuten

Verbrauch:
1,2 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	2031720

MONOFINISH 5

Feinspachtel

Einkomponentiger Feinspachtel mit normaler Abbindezeit für die Anwendung auf Beton und Zementputzen

- in Schichtdicken von 1 bis 5 mm

Anwendung:

- zum Schließen von Poren und Lunkern sowie zur Egalisierung von Betonoberflächen sowie in Kombination mit **MAPEGROUT 50 PCC** einsetzbar
- zur Herstellung von gleichmäßig saugenden Untergründen für Oberflächenschutzsysteme
- Innen- und Außenbereich

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 4,5 l Wasser
pro 25 kg Monofinish 5

Schichtdicke:
von 1 bis 5 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,8 kg/m²
pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	276325

MAPEFINISH

Feinspachtel 2K

Zweikomponentiger, zementgebundener Feinspachtel für Betonoberflächen

- in Schichtdicken bis 3 mm
- hohe Haftung auf Betonflächen
- wasser- und frostbeständiger Betonoberflächenschutz

Anwendung:

- zum Schließen von Poren und Lunkern sowie zur Egalisierung von Betonoberflächen sowie nach der Instandsetzung mit Mörteln der Mapegrout Linie
- zur Herstellung von gleichmäßig saugenden Untergründen für Oberflächenschutzsysteme
- Innen- und Außenbereich

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 4 : 1

Schichtdicke:
max. 3 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

GISCODE:
Komp. A = ZP1
Komp. B = D1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Papiersack	24 kg	40	136124
Komp. B Kanister	6 kg	96	135106

FEINSPACHTEL

MAPEFINISH HD

Feinspachtel 2K

Hochbeständiger Feinspachtel zum Oberflächenschutz von Beton

- beständig gegen Sulfat
- hohe Abriebsfestigkeit

Anwendung:

- zum Feinspachteln unebener Betonoberflächen
- zum Schutz von Betonoberflächen, die hohem Abrieb ausgesetzt sind

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Papiersack	25 kg	40	135825
Komp. B Kanister	4 kg	60	135704

Technische Daten:

Konsistenz: Komp. A: Pulver; Komp. B: flüssig
Mischungsverhältnis: 6,25 Teile Komp. A zu 1 Teil Komp. B
Konsistenz der Mischung: pastös
Verarbeitungs-temperatur: von +5°C bis +35°C
Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Oberflächenabtrock-nung: ca. 30 Minuten
Maximale Schichtdicke: 2 mm pro Auftrag
Verbrauch: 2,20 kg/m² und mm Schichtdicke
Lagerung: Komp. A 12 Monate, Komp. B 24 Monate trocken, geschützt und frostfrei bei einer Temperatur von mindestens +5°C lagerfähig

INJEKTION

STABILCEM

Injektionsleim zementär

Zementäres, schwindkompensiertes Bindemittel

- Bindemittel zur Herstellung von zementären Injektionsleimen

Anwendung:

- zur Herstellung von schwindkompensierten Injektionsmörteln, Zementmörteln und Betonen
- füllen von Rissen und Hohlräumen in Beton und Mauerwerk
- zur Reparatur von hohlliegenden Fliesen und Platten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	20 kg	40	151120

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
als Suspension: 6–6,4 l Wasser pro 20 kg **STABILCEM**
Verarbeitung:
mit Injektionspumpe
GISCODE: ZP1
Verbrauch:
als Suspension: ca. 1,6 kg je Liter zu verfüllendem Hohlraum
Lagerung: 12 Monate

STABILCEM T

Injektionsmörtel

Einkomponentiger, schwindkompensierter, standfester Werktrockenmörtel zur Befestigung

- schwindfrei
- 1,5 h lang verarbeitbar
- verfüllt auch sehr enge Hohlräume zuverlässig

Anwendung:

- Befestigung von Felsnägeln und Injektionsankern im Tunnel- und Stollenbau
- ausfüllen von Hohlräumen
- verfüllen und Abdichten von starren Bauwerksfugen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	151725

Technische Daten:

Maximale Korngrösse:
0,4 mm
Mischungsverhältnis:
100 Teile **STABILCEM T** mit 19–21 Teilen Wasser (ca. 4,75-5,25 l Wasser pro 25 kg)
Konsistenz der Mischung:
thixotrop
Verarbeitungs-temperatur:
von +5°C bis +40°C
Verarbeitungszeit:
1,5 Stunden bei +20°C
Lagerung:
12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde geschützt und trocken lagerfähig

REPARATURMÖRTEL, FLIESSFÄHIG

MAPEGROUT SV

gießfähiger Instandsetzungsmörtel

Schnell erhärtender, fließfähiger Instandsetzungsmörtel

- fließfähig
- für schnellen Baufortschritt
- schwindkompensiert
- mischbar mit 40% Kies (6/10 mm) bei Schichtdicken > 5 cm
- für Schwerlastverkehr geeignet

Anwendung:

- Instandsetzung von Industrieböden, Betonstraßen
- auch für Flugpisten geeignet
- schnelle Fixierung von Kanal- und Gullydeckeln, Schildern und Zaunpfosten
- Verguss von Betonmasten
- Verguss von Fundamenten in der Industrie

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	265525E

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 3,0–3,25 l Wasser
pro 25 kg
MAPEGROUT SV

Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: 34 N/mm²
nach 7 Tagen: 45 N/mm²
nach 28 Tagen: 55 N/mm²

Max. Schichtdicke:
ungestreckt bis 50 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 15 Minuten

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

MAPEGROUT SV FIBER

gießfähiger Instandsetzungsmörtel

Schnell erhärtender Vergussmörtel

- bei 0 °C verarbeitbar
- hohe Duktilität
- schwindkompensiert
- Faserverstärkt
- für Schwerlastverkehr geeignet

Anwendung:

- Instandsetzung von Industrieböden, Betonstraßen
- auch für Flugpisten geeignet
- Instandsetzung von bewehrten Betonplatten
- Verguss von Fundamenten in der Industrie

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	2658725

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
13,5 14,5 Teile Wasser
auf 100 Teile
MAPEGROUT SV FIBER

Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: 34 N/mm²
nach 7 Tagen: 45 N/mm²
nach 28 Tagen: 55 N/mm²

Max. Schichtdicke:
ungestreckt bis 50 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

MAPEFILL D

Vergussmörtel

Normal erhärtender Vergussmörtel

- fließfähig
- schwindkompensiert
- für Schichtdicken bis 5 cm

Anwendung:

- vergießen von Öffnungen, Aussparrungen und von Einbauteilen in Beton
- Verguss von Maschinenfundamenten und Schienen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	150625

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 2,5–3,0 l Wasser
pro 25 kg

Schichtdicke:
von 30 bis 50 mm

Fließmaß: > 650 mm

pH-Wert: > 12

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Druckfestigkeit:
> 85 N/mm²

Biegezugfestigkeit:
> 10 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/l Hohlraum bzw.
Verfüllvolumen

Lagerung: 12 Monate

MAPEFILL 130 WT

Vergussmörtel für Windkraftanlagen onshore

Normal erhärtender Vergussmörte

- fließfähig
- schwindkompensiert
- hohe Resistenz gegenüber Ermüdung

Anwendung:

- Verguss von Windradfundamenten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1522425

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 100 Teile **MAPEFILL 130 WT** mit 9,0–9,5 Teilen Wasser

Schichtdicke: von 10 bis 200 mm

Fließmaß: > 650 mm

pH-Wert: > 12

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Druckfestigkeit: > 130 N/mm²

Biegezugfestigkeit: > 15 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch: ca. 2,0 kg/l Hohlraum bzw. Verfüllvolumen

Lagerung: 12 Monate

MAPEFILL 110

normalerhärtender Vergussmörtel

Hochfester Vergussmörtel für Maschinenfundamente

- hohe Druckfestigkeit bis 110 N/mm²
- hohe Fließfähigkeit

Anwendung:

- Vergussmörtel zum Untergießen von Maschinenfundamenten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1502425

Technische Daten:

Konsistenz: Pulver

Farbe: grau

Konsistenz der Mischung: flüssig

Farbe der Mischung: grau

Mischungsverhältnis: 100 kg **MAPEFILL 110** mit 9,5 kg Wasser

Verbrauch: ca. 2,2 kg/dm³

Lagerung: 12 Monate in ungeöffnetem und geschlossenem Originalgebinde bei +5°C bis +35°C trocken lagerfähig

MAPEFILL ZERO

Vergussmörtel normalhärtend

Vergussmörtel mit CO2-Ausgleich über den Lebenszyklus

- für die Verankerung und zum Verguss von Maschinenenfundamenten

Anwendung:

- Verankerung von Metallstrukturen
- Unterguss von Fundamneten
- ausfüllen von Hohlräumen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2755625E

Technische Daten:

Konsistenz: Pulver

Farbe: grau

Konsistenz der Mischung: flüssig

Farbe der Mischung: grau

Mischungsverhältnis: 100 Teile **MAPEFILL ZERO** mit 15 % Wasser

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit: ca. 90 Minuten bei +20°C

Verbrauch: ca. 2 kg/dm³ je Liter zu füllendem Hohlraum

Lagerung: 12 Monate in ungeöffnetem Originalgebinde lagerfähig

17

BAUWERKE INSTAND SETZEN

Kalkbasierte Sanierputze

MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA ZERO 190
MAPE-ANTIQUE NHL ECO RISANA 191
MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC 191

Zementbasierte Sanierputze

POROMAP RINZAFFO PLUS 191
POROMAP DEUMIDIFICANTE 192
POROMAP FINITURA CIVILE 192

Horizontalsperren

MAPESTOP CREAM 192
MAPESTOP 193

MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA ZERO

Feuchteregulierungsputz

HANDWERKER TIPP

Sehr emissionsarmer, weißer, Feuchteregulierungsputz auf Basis von Kalk und Eco-Puzzolan

- sulfatbeständig und ausblühungsfrei
- beständig gegen gelöste Salze
- geringes Schwinden
- faserarmiert
- zementfrei

Anwendung:

- zur Herstellung von Feuchteregulierungsputzen in Gebäuden (in Kellern, an Fassaden, Garagen- und Haussockeln)
- für die Instandsetzung von Mauerwerk, das infolge aufsteigender Feuchtigkeit und wasserlöslicher Salze geschädigt ist
- einsetzbar zur Sanierung von Hochwasserschäden
- für die händische und maschinelle Verarbeitung
- Innen- und Außenbereich

Technische Daten:

Größtkorn: 2,5 mm

Mischungsverhältnis:
27–29 Teile Wasser auf 100 Teile
MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA

Luftporengehalt des Frischmörtels: > 20 %

Wasserdampfdiffusions-koeffizient μ: ≤ 15

Minimale Schichtdicke:
2 mm

Maximale Schichtdicke pro Lage: 30 mm

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 14 kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	50	1899125

MAPE-ANTIQUE NHL ECO RISANA

Sanierputz

Einkomponentiger, zementfreier, salzbeständiger Entfeuchtungsputz aus rein natürlichem hydraulischem Kalk mit Recyclingstoffen

- Restaurierung von Ziegel-, Stein-, Tuff- und Mischmauerwerk neuer Bauwerke und von Gebäuden von historischem Interesse
- Beständig gegen Chlorid, Nitrat und Sulfat

Anwendung:

- Restaurierung von Ziegel-, Stein-, Tuff- und Mischmauerwerk neuer Bauwerke und von Gebäuden von historischem und architektonischem Interesse, die durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit beschädigt wurden
- Spachtel-und Ausgleichsschicht mit gleichmässiger Oberflächenstruktur zur Anwendung auf Kalkputz, Restaurierung von Mauerwerk, das durch die Wirkung von Sulfaten, Chloriden und Nitraten beschädigt wurde

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	1899820

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: ca. 5,0–5,5 l Wasser pro 20 kg MAPE-ANTIQUE RINZAFFO

Max. Schichtdicke: 5 mm

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde

Druckfestigkeitsklasse (EN 998-1 nach 28 Tagen): Typ R-CS II

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 11 kg/m²/cm Pulver

Lagerung: 12 Monate

MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC

zementfreie Dichtungsschlämme

Zementfreie Dichtungsschlämme zum Schutz alter und/oder historischer Bauwerke

- zementfrei
- zweikomponentig
- wasserdicht und feuchtebeständig

Anwendung:

- zum Schutz und zur Abdichtung alter und historischer Mauerwerkssubstanz

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komponente A Sack	10 kg	60	1899515
Komponente B Kanister	5 kg	96	1899615

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 60 Minuten

Konsistenz: plastisch

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: 1,65–2,2 kg/m² je nachdem, ob gerollt oder gespritzt wird

Lagerung: Komp. A: 12 Monate

Komp. B: 24 Monate

ZEMENTBASIERTE SANIERPUTZE

POROMAP RINZAFFO PLUS

Spritzbewurf

Sehr emissionsarmer, Spritzbewurf auf Basis hydraulischer Bindemittel mit puzzolanischen Eigenschaften

- entspricht der WTA-Richtlinie
- geringes Schwinden
- beständig gegen gelöste Salze
- Wasserdampfdurchlässigkeit <20µ

Anwendung:

- Spritzbewurf als Haftvermittler und zusätzliche Sperrschicht gegen gelöste Salze für Putze der MAPEI PoroMap Linie
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	50	1896125

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: ca. 4,75–5,25 l Wasser pro 25 kg PoroMap Rinzaffo

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde

Druckfestigkeitsklasse (EN 998-1 nach 28 Tagen): Typ GP-CS IV

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 7,5–8,0 kg/m² Pulver je 5 mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

ZEMENTBASIERTE SANIERPUTZE

POROMAP DEUMIDIFICANTE

Sanier- und Dämmputz

Sehr emisionsarmer, sanierputz auf Basis hydraulischer Bindemittel

- entspricht der WTA Richtlinie
- wärmedämmend
- Wärmeleitfähigkeit (W/mxK): 0,35
- geringes Schwinden
- beständig gegen gelöste Salze

Anwendung:

- zur Herstellung von Sanier- und Wärmedämmputzen in Gebäuden (in Kellern, an Fassaden, Garagen- und Haussockeln)
- für die Instandsetzung von Mauerwerk, das infolge aufsteigender Feuchtigkeit und wasserlöslicher Salze geschädigt ist
- für die händische und maschinelle Verarbeitung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	189220

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: ca. 4,4–4,8 Liter Wasser pro 20 kg Poromap Deumidificante

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde

Druckfestigkeitsklasse: (EN 998-1 nach 28 Tagen): Typ R-CS II

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 11–12kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate

POROMAP FINITURA CIVILE

Feinputz

Feinputz auf Basis von Kalk

- mittlere Körnung (0,4 mm Größtkorn)
- Schichtdicke bis 2 mm
- cremeweiß
- einfärbbar

Anwendung:

- Feinputz auf Putzen der Poromap Linie
- feuchteregulierender Feinputz auf bestehenden Zement-, Kalkzement- und Kalkputzen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	1896325

Technische Daten:

Größtkorn: 400 µm

Mischungsverhältnis: 7–7,75 l Wasser pro 25 kg Poromap Finitura Civile

Wasserdampfdiffusionskoeffizient µ: < 15

Maximale Schichtdicke pro Lage: 2 mm

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

HORIZONTALSPERREN

MAPESTOP CREAM

Chemische Horizontalsperre

Chemische, cremeartige Horizontalsperre

- cremige Konsistenz
- einfache Dosierung
- gebrauchsfertig

Anwendung:

- zum Herstellen nachträglicher chemischer Horizontalsperren
- durch die Abpackung im Schlauchbeutel, einfache Handhabung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
KIT	Karton mit 10 Schlauchbeuteln à 600 ml und 1 Injektionsschlauch	30	7340441

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verbrauch: je nach Untergrund

Lagerung: 12 Monate

MAPESTOP

Chemische Horizontalsperre

Konzentrierte Silikon-Mikroemulsion auf Silan- und Siloxanbasis

- niedrige Viskosität
- hoch verdünnbar bis 1 : 19
- Ausbildung einer dauerhaften Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Anwendung:

- zur Herstellung einer horizontalen Sperrschicht gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
- Verarbeitung durch Injektion im Niederdruck-verfahren oder Gießverfahren
- zur Hydrophobierung von Bettungsschichten bei der losen Verlegung von Natur- und Betonwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	12 x 1 kg	36 Kartons	7340032

Technische Daten:

Partikelgröße:
20–60 µm

Mischungsverhältnis:
1 : 15–19 mit Wasser

Verarbeitung mit:
Injektionspumpe

GISCODE: ESL10

Verbrauch:
je nach Art des Mauer-werks und dessen Hohlraumgehalts

Lagerung: 12 Monate

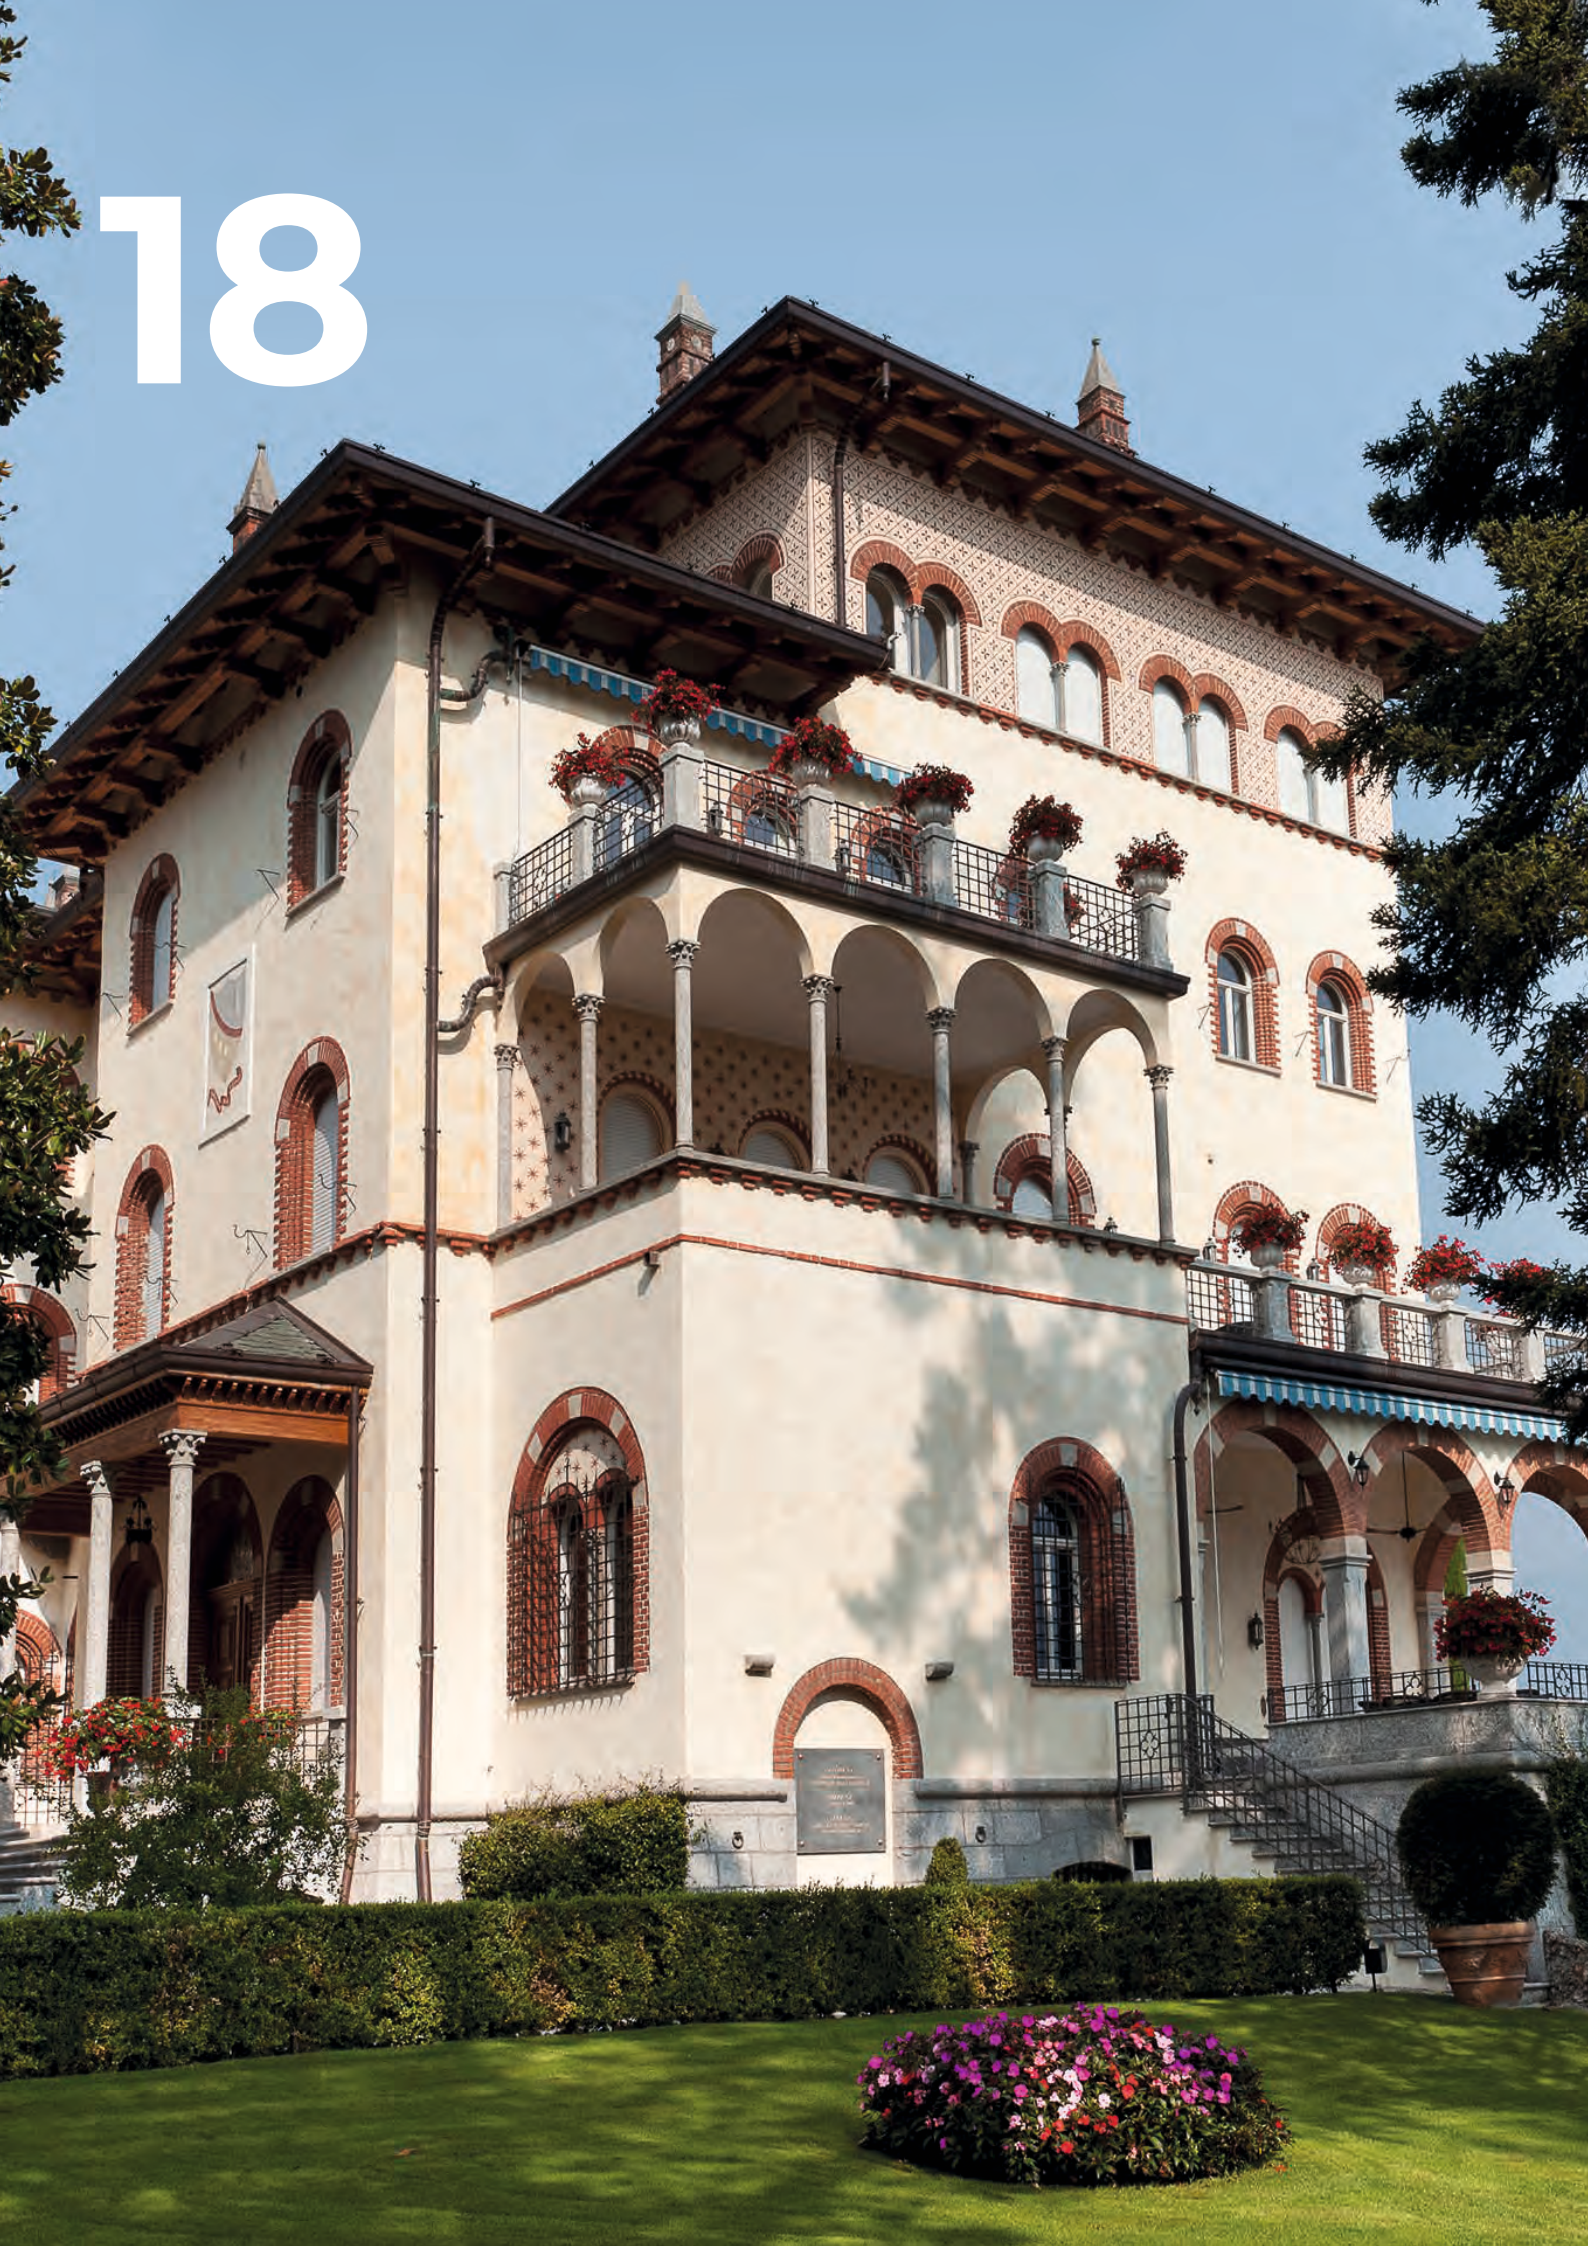
18

OBERFLÄCHEN SCHÜTZEN UND ANSTREICHEN

Schutzanstrich

ELASTOCOLOR PITTURA 196
SILEXCOLOR PITTURA 196
COLORITE PERFOMANCE 196
COLORITE BETON 197
SILANCOLOR PITTURA PLUS 197
WALLGARD GRAFFITI BARRIER 197

Hydrophobierung

PLANISEAL WR 100 198
PLANISEAL WR 40 198
SILEXCOLOR PRIMER 198

Grundierung

MALECH 199
SILANCOLOR PRIMER PLUS 199

ELASTOCOLOR PITTURA

Schutzanstrich

Elastischer, rissüberbrückender Schutzanstrich

- einkomponentige Acrylharzdispersion
- rissüberbrückend, flexibel
- CO_2-bremsend, wasserdicht jedoch wasserdampfdiffusionsfähig
- verschmutzungsunempfindlich

Anwendung:

- elastischer Schutzanstrich für Betonoberflächen und mineralische Putze
- Betonschutzfarbe für Feinspachtel wie z. B. **MONOFINISH 5, PLANITOP RASA & RIPARA R4, PLANITOP 100, MAPEFINISH** oder zur farblichen Gestaltung der **MAPELASTIC**-Linie
- Karbonatisierungsschutz für Betonflächen
- Schutzanstrich für Fassaden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	20 kg	33	52000020

Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig

Dichte (EN ISO 2811-1): 1,37 g/cm³

Festkörpergehalt (EN ISO 3251): 63 %

Verdünnbar: 10–15 % mit Wasser

Wartezeit zwischen den Anstrichen: 24 Stunden

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C

Reinigung: mit Wasser

Verarbeitung mit: Rolle, Bürste oder Airless-Gerät

GISCODE: M-DF01

Verbrauch: ca. 0,2–0,4 kg/m²

Lagerung: 12 Monate

SILEXCOLOR PITTURA

Schutzanstrich

Wasserabweisende, diffusionsoffene, dekorative Silikatfarbe für Zement- und Kalkputze im Innen- und Außenbereich

- wasserabweisend jedoch wasserdampfdiffusionsoffen
- hoher Wiederstand gegen Frost- und Tausalze

Anwendung:

- Anstrich für das **MAPE-ANTIQUE** und **POROMAP** System
- für Anstriche von Oberflächen, die vor Witterungseinflüssen (Regen, Frost) geschützt werden und gleichzeitig ihre Wasserdampfdiffusionsfähigkeit behalten sollen
- Schutzanstrich für Fassaden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	20 kg	33	51000020

Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig

Dichte (EN ISO 2811-1): 1,58 g/cm³

Festkörpergehalt (EN ISO 3251): 65 %

Verdünnbar: 15–25 % mit Wasser

Wartezeit zwischen den Anstrichen: 24 Stunden

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C

Reinigung: mit Wasser

Verbrauch: ca. 0,2–0,3 kg/m²

Lagerung: 12 Monate

COLORITE PERFOMANCE

Schutzanstrich

Reinacrylat-Dispersionsanstrich zum Schutz und zur Gestaltung von Oberflächen im Innen- und Aussenbereich

- hohe Schutzwirkung gegen aggressive Umgebungsbedingungen
- leicht zu reinigen
- dekorativ

Anwendung:

- zum Streichen und zum Schutz von Betonflächen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffeimer	20 kg	–	7U214920

Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig

Farbe: weiss oder Farben, welche mit dem ColorMap©-Farbmischsystem erhältlich sind

Mischungsverhältnis: 10–15 % mit Wasser; Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: mind. 24 Std.

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Verbrauch: 0,30–0,40 kg/m² für zwei Anstriche

Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Temp. von +5°C bis +30°C und vor Frost geschützt lagerfähig

COLORITE BETON

Schutzanstrich

Seidenglänzender, lasierender Reinacryl-Dispersionsanstrich zum Schutz von Beton- und Stahlbetonoberflächen oder ganz allgemein von Zementoberflächen

- hohe Schutzwirkung
- seidenmatt
- lasierend

Anwendung:

- zum Lasieren und Schützen von Betonoberflächen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffeimer	20 kg	–	7V214020

Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig
Farbe: Farben welche mit dem ColorMap©-Farbmischsystem erhältlich sind
Mischungsverhältnis: 1. Schicht: 20–25% Zugabe von Wasser; 2. Schicht: 10–15% Zugabe von Wasser
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: min. 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Verbrauch: 0,25–0,30 kg/m² für zwei Auftragsschichten
Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Temperaturen von +5°C bis +30°C

SILANCOLOR PITTURA PLUS

Silikonharzanstrich

Wasserabweisender und diffusionsoffener Antialgen- und Antischimmelanstrich auf Silikonharzdispersionsbasis mit hoher Schutzwirkung für den Innen- und Aussenbereich

- schimmelresistent
- hohe Deckkraft

Anwendung:

- zur farblichen Gestaltung von Oberflächen im Innen- und Außenbereich
- Verarbeitung mit Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffeimer	20 kg	33	7J000020

Technische Daten:

Konsistenz: zähflüssig
Farbe: weiss oder entsprechend dem ColorMap©-Farbmischsystem
Dichte (EN ISO 2811-1): ca. 1,55 g/cm³ Festkörperanteil (EN ISO 3251): ca. 65%
Mischungsverhältnis: mit 15–20% Wasser verdünnbar
Verarbeitungstemperatur: > +10°C
Luftfeuchtigkeit: max. 85%
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Std.
Überstreichbar: nach 24–48 Std.
Verbrauch: 0,3–0,4 kg/m² (für zwei Auftragsschichten)
Lagerung: 24 Monate im Originalgebinde trocken, vor Wärmequellen geschützt bei Temp. zwischen +5°C und +30°C lagerfähig

WALLGARD GRAFFITI BARRIER

Graffiti Schutzanstrich

Anti-Graffiti System

- hilft Graffiti leichter von Oberflächen zu entfernen

Anwendung:

- leicht applizierbar
- leicht reinigbar, wenn mit Graffiti besprüht

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffeimer	20 kg	33	179120
Kunststoffeimer	5 kg	33	179105

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: milchig weiss

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Trocknungszeit: 20 Minuten

Verbrauch: 0,03-0,15 kg/m², je nach Beschaffenheit des Untergrunds

Lagerung: 12 Monate im Originalgebinde geschützt und trocken bei Temperaturen zwischen +5°C und +30° lagerfähig. Vor Frost schützen

PLANISEAL WR 100

Silanbasierte Hydrophobierung

Silanbasierte, gebrauchsfertige, flüssige Hydrophobierung

- zum Schutz von bewehrten Betonstrukturen
- Innen- und Außenbereich
- entspricht der EN 1504-2

Anwendung:

- für Pfeiler von Brücken
- Frontbereiche von Balkonen
- für Instandgesetzte Betonstrukturen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 12 Stunden

Verbrauch: 0,1–0,2 kg/m²

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 kg	128	776805

PLANISEAL WR 40

Silanbasierte Hydrophobierung

Gebrauchsfertiger, flüssiger Schutz auf Silanbasis (40 %), wasserabweisend und in wässriger Emulsion

- wasserabweisend
- hohe Schutzwirkung
- 40 % Wirkstoffgehalt

Anwendung:

- zur Hydrophobierung von Betonoberflächen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind

Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: weiß

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Verbrauch: ca. 0,1–0,2 kg/m² pro Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds

Lagerung: 12 Monate im Originalgebinde trocken und geschützt bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C lagerfähig

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 kg	–	776705

SILEXCOLOR PRIMER

Grundierung

Hoch diffusionsoffene Silikatgrundierung unter Silexcolor Pittura

- haftungsverbessernd
- hohes Eindringvermögen in den Untergrund
- Beschleunigung der Erhärtung der Silikatfarbe

Anwendung:

- Haftungsverbessernde Grundierung unter Silikatfarben wie **SILEXCOLOR PITTURA** für Zement, Kalkzement und Kalkputze, sowie Putze der **MAPE-ANTIQUE** Linie
- Innen- und Außenbereich

Technische Daten:

Konsistenz: niedrigviskos

Dichte (EN ISO 2811-1): 0,9 g/cm³

Festkörpergehalt (EN ISO 3251): 14 %

Wartezeit zwischen den Anstrichen: 24 Stunden

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C

Reinigung: mit Wasser

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 0,10–0,15 kg/m² pro Anstrich

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	51099510

MALECH

Grundierung

Lösemittelfreie, wässrige Grundierung auf Basis feindispergierter Acrylate

- hohes Eindringvermögen
- haftungsverbessernd
- geruchsarm

Anwendung:

- Imprägnierung von saugenden Untergründen (Zementputz, Beton)
- Grundierung von Beton, PCC-Feinspachtel wie z. B. **MONOFINISH 5** unter Anstrichen mit **ELASTOCOLOR PITTURA**
- Verfestigung von zementgebundenen Mörteln
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	256110

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds bis zu 1:1 mit Wasser verdünnbar

Wartezeit bis zum Anstrich: 4–24 Stunden je nach Umgebungsbedingungen

GISCODE: M-GF 01

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 100–150 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerung: 24 Monate

SILANCOLOR PRIMER PLUS

Silikonanstrich

Isoliergrund mit Anti-Algen- und Antischimmelwirkung auf Silan- und Siloxanbasis in wässriger Lösung

- haftungsverbessernd
- hohes Eindringvermögen in den Untergrund
- Beschleunigung der Erhärtung der Silikatfarbe

Anwendung:

- haftungsverbessernde Grundierung unter Silikatfarben wie **SILEXCOLOR PITTURA** für Zement, Kalkzement und Kalkputze sowie Putze der **MAPE-ANTIQUE** Linie
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	51099510

Technische Daten:

Konsistenz: niedrigviskos

Dichte (EN ISO 2811-1): 0,9 g/cm³

Festkörpergehalt (EN ISO 3251): 14 %

Wartezeit zwischen den Anstrichen: 24 Stunden

Verarbeitungs-temperatur: +5 °C bis +35 °C

Reinigung: mit Wasser

Verbrauch: ca. 0,10–0,15 kg/m² pro Anstrich

Lagerung: 12 Monate

19

KUNSTHARZ-BESCHICHTUNGEN UND DESIGN-SPACHTELMASSEN

Dekorative Spachtelmassen – zementär

ULTRATOP 202
ULTRATOP LOFT F 204
ULTRATOP LOFT W 204
ULTRATOP EASYCOLOR 204
ULTRATOP BASE COAT 206
MAPEFLOOR FINISH 58 W 206
MAPECRETE STAIN PROTECTION 206
MAPELUX OPACA 207

Kunstharzversiegelungen

MAPECOAT I 62 W 208
MAPECOAT I 24 210
MAPECOAT I 600 W 210
MAPEFLOOR FINISH 451 210
MAPEFLOOR FINISH 415 211
MAPECOAT PU 20 N 211
MAPECOAT PU 30 N 211

Kunstharzbeschichtungen

MAPEFLOOR I 302 SL 212
MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT 214
MAPEFLOOR I 500 W 214
MAPEFLOOR PU 400 LV 214
MAPEFLOOR PU 410 215
MAPECOAT UNIVERSAL 215

Ableitfähige Beschichtungen

MAPEFLOOR I 360 AS 216
PRIMER W-AS N 216

Systemgrundierungen

MAPEFLOOR I 914 216
MAPEFLOOR I 910 217
PRIMER SN 217
PRIMER LT 217
PRIMER GRIP WHITE 218

Ergänzungsprodukte

ADESILEX PG4 218
MAPEFLOOR FILLER 218
EPOXY SPEED 219
MAPEFLOOR CLEANER ED 219
MAPEFLOOR WAX REMOVER 219

ULTRATOP

Selbstverlaufende Spachtelmasse

HANDWERKER TIPP

Dekorative, selbstverlaufende, zementäre Bodenspachtelmasse für Schichtdicken von 5 bis 40 mm

- zementäre, selbstverlaufende Spachtelmasse zur Herstellung von Nutzböden mit Industrieboden-Charakter
- jeder Boden ist ein Unikat mit einzigartiger Optik und persönlicher Handschrift: ob ruhige und homogene Oberfläche oder lebhafte Wolkenoptik
- spezielle Nutzspachtelmasse mit äußerst hoher Abriebfestigkeit, daher für alle Nutzungsbereiche geeignet
- sehr guter Verlauf, für ebene und ansatzfreie Flächen, auch für maschinelle Verarbeitung geeignet

Anwendung:

- speziell als Nutzboden konzipiert, für Langlebigkeit und dauerhaft schöne Optiken
- auch zur Erstellung hoch dekorativer Oberflächen, die gleichzeitig abriebfest, dauerhaft und funktional sein müssen
- geeignet zur dekorativen Gestaltung in privaten und gewerblichen Bereichen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Farbe	Art.-Nr.
Sack	25 kg	50	anthrazit	5S40425
Sack	25 kg	50	extra-weiß	5S45025
Sack	25 kg	50	mittelgrau	5S41225
Sack	25 kg	40	hellgrau	5S40225E
Sack	25 kg	50	rot	5S40525
Sack	25 kg	50	standard	5S40325

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 15 Minuten

Begehbar:
3–4 Stunden

Trocknungszeit:
ca. 3 Tage

Farbe:
verschiedene Farben

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,75 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR BÖDEN MIT INDUSTRIE-OPTIK

1. Zementestrich
2. Epoxidharzgrundierung 2K **PRIMER SN** mit **QUARZSAND 0,7–1,2** abstreuen
3. Selbstverlaufende Spachtelmasse **ULTRATOP**
4. Acrylatprimer **ULTRATOP BASE COAT**
5. Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert **MAPEFLOOR FINISH 58 W (matt)**

ULTRATOP LOFT F

Standfester, grober Zementspachtel

Dekorative, grobkörnige, zementäre Boden- und Wandspachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm

- hoch dekorativ, für Oberflächen mit Spachtel- und Kellenschlagoptik
- sehr gut schleifbar, Anzahl der Aufträge und Schleifgänge kann variiert werden
- geringe Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen an Böden und Wänden

Anwendung:

- zur Erstellung moderner Spachtelböden mit Loft-Charakter
- grobkörnige Spachtelmasse als Basisschicht für die nachfolgende Feinspachtelung mit **ULTRATOP LOFT W**
- einfärbbar mit Flüssigpigment **ULTRATOP EASYCOLOR**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alubeutel	Karton mit 4 x 5 kg	36 Kartons	weiß: 5SV80045A

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
ca. 3 Stunden

Trocknungszeit:
6–24 Stunden

Farbe:
natural oder weiß

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
0,7–1,0 kg/m² pro Schicht

Lagerung:
12 Monate

ULTRATOP LOFT W

Standfester, feiner Zementspachtel

Dekorative, feinkörnige, zementäre Boden- und Wandspachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm

- handwerkliche Gestaltungsfreiheit, Optik variiert je nach Auftragsweise und Anzahl der Aufträge
- einfärbbar, individuelle Farbgestaltung für einzigartige Unikat-Flächen
- sehr abriebfest, für langlebige und dauerhaft schöne Oberflächen

Anwendung:

- zur Erstellung moderner Spachtelböden mit Loft-Charakter
- feinkörnige Spachtelmasse als finale Spachtelschicht auf der Basisschicht aus **ULTRATOP LOFT F**
- einfärbbar mit Flüssigpigment **ULTRATOP EASYCOLOR**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alubeutel	Karton mit 4 x 5 kg	36 Kartons	weiß: 5SW80045A

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
ca. 3 Stunden

Trocknungszeit:
6–24 Stunden

Farbe:
natural oder weiß

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
0,7–1,0 kg/m² pro Schicht

Lagerung:
12 Monate

ULTRATOP EASYCOLOR

Flüssigpigment

Flüssigfarbe zum Einfärben von ULTRATOP LOFT F und ULTRATOP LOFT W

- gebrauchsfertig, kein zusätzliches Anmachwasser oder Pigment erforderlich
- vordosiert und pigmentiert, für eine immer gleiche Farbgebung
- kreative Gestaltungsfreiheit, zahlreiche Farbnuancen möglich

Anwendung:

- zum Anmischen und Einfärben von **ULTRATOP LOFT F** und **ULTRATOP LOFT W**
- in zahlreichen vorgemischten Farbtönen erhältlich wie den bliebten Grautönen Seoul, Milano, Venezia, Berlin oder Moscow. Weitere Details finden sich in der Broschüre Interior Living

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffdose	1,5 Liter	33 Kartons mit 6 x 1,5 l	Je nach gewähltem Farbton

Technische Daten:

Farbe:
verschiedene Farben

Verbrauch:
1,5 Liter zu 5 kg
ULTRATOP LOFT F oder **ULTRATOP LOFT W**

Lagerung:
18 Monate

MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR BÖDEN MIT LOFT-CHARAKTER

1. Zementestrich
2. Epoxidharzgrundierung 2K **PRIMER SN** mit **QUARZSAND 0,5** abstreuen
3. Standfester, grober Zementspachtel **ULTRATOP LOFT F**
4. Zwischengrundierung **PRIMER LT**
5. Standfester, feiner Zementspachtel **ULTRATOP LOFT W**
6. Acrylatprimer **ULTRATOP BASE COAT**
7. Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert **MAPEFLOOR FINISH 58 W (matt)**

ULTRATOP BASE COAT

Acrylatprimer

Einkomponentige Acrylatgrundierung für ULTRATOP und ULTRATOP LOFT

- einkomponentig, kein Anmischen erforderlich
- zur Regulierung der Saugfähigkeit, für eine ansatzlose nachfolgende Versiegelung

Anwendung:

- zum Grundieren von **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT**
- als Basisschicht vor dem Auftrag der Versiegelung **MAPEFLOOR FINISH 58 W**

Technische Daten:

Verarbeitung:
Rolle oder Wischwiesel

Staubtrocken:
ca. 2 Stunden

Trocknungszeit:
ca. 3 Stunden

Farbe:
transparent

Verbrauch:
50–80 g/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Kanister	10 kg	66	2564210

MAPEFLOOR FINISH 58 W

Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert

Zweikomponentige Polyurethanversiegelung für Ultratop und Ultratop Loft

- extrem abriebfest, für hohe Schutzwirkung und langlebige Flächen
- widerstandsfähig gegen regelmäßige Belastung durch Fußgängerverkehr
- wahlweise Verarbeitung mit kurzfloriger, geeigneter Rolle sowie im Spritz- oder Airless-Verfahren

Anwendung:

- zum Versiegeln von **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT** für verschleißfeste Oberflächen
- für mittlere Belastungen in privaten, gewerblichen und industriellen Bereichen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
Komp. A : Komp. B = 10:1
transparent

Verarbeitung:
Rolle oder Wischwiesel

Staubtrocken:
ca. 35 Minuten

Begehbar:
ca. 12 Stunden

Aushärtezeit:
7 Tage

Farbe:
transparent

GISCODE:
PU50

Verbrauch:
ca. 100–150 g/m²
pro Auftrag

Lagerung:
Komp. A + B: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde Komp. A	5 kg	80	6QC090006
Dosierflasche Komp. B	Karton mit 12 x 0,5 kg	36 Kartons	6QC099906

MAPECRETE STAIN PROTECTION

Imprägnierung

Einkomponentige,lösemittelfreie, ölabweisende Imprägnierung für Ultratop und Ultratop Loft Böden

- UV-stabil
- gebrauchsfertig
- ölabweisend

Anwendung:

- zum Schutz von geschliffenen oder rauhen zementären oder mineralischen Oberflächen, wie **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT**
- zum Auftragen auf mineralische Industrieböden, um die Unterhaltsreinigung zu reduzieren

NEU

Technische Daten:

Verarbeitung:
Airless spritzbar, mit der Rolle oder mit Pinsel

Verbrauch:
0,1–0,3kg/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	25 kg	40	1796725

MAPELUX OPACA

Einpflege

Mattes Bodenwachs zur Einpflege von Ultratop und Ultratop Loft

- doppelt-vernetzt, als Opferschicht für hohe Schutzwirkung und leichtere Reinigung
- widerstandfähig, verbessert Kratzfestigkeit und schützt vor Flüssigkeiten
- matt, für authentische Böden mit lebhafter Patina

Anwendung:

- als Einpflege auf **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT**, nach vorherigem Auftrag von **MAPECOAT FINISH 58 W** im System auch für stark beanspruchte Bereiche
- als Bodenwachs zum Schutz von **ULTRATOP** bei normalen bis mittleren Belastungen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	60	1796010

Technische Daten:

Verarbeitung:
Wischwiesel

Farbe:
milchig-weiß

Verbrauch:
ca. 50 g/m² pro Auftrag

Lagerung:
12 Monate

MAPECOAT I 62 W

Epoxidharzanstrich 2K

NEU

HANDWERKER TIPP

Zweikomponentige, wässrige Epoxidharzversiegelung für zementäre Untergründe

- verarbeitungsfreundlich, wahlweise im Roll- oder Spritzverfahren verarbeitbar
- abrieb- und verschleißfest, für normal beanspruchte Räume geeignet
- geprüfte Formulierung, geruchsarm während der Verarbeitung
- geringe Aufbauhöhe, weniger als 1 mm Schichtdicke

Anwendung:

- zum Schutz von zementären Untergründen gegen mechanische Belastungen
- als Anstrich für private Flächen wie Keller- und Garagenböden, Hauswirtschaftsräume, etc.
- entspricht der EN 1504-2: Oberflächenschutzsysteme für Beton
- erhältlich in einer Vielzahl vorgemischter Farbtöne sowie in den Standard-Farben RAL 7001 silbergrau, 7032 kieselgrau, 7035 lichtgrau, 9010 reinweiß

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 1 : 3,4

Verarbeitung:
Roll- oder Spritzverfahren

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Aushärtung: ca. 24 Stunden

Farbe: verschiedene Farben

GISCODE: RE50

Verbrauch:
200–250 g/m² pro Auftrag

Lagerung:
Komp. A + B: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde Komp. A	2,5 kg	36 Kartons à 4 x 2,5 kg	Komp. A, 6NA999911
Kunststoffflasche Komp. B	8,5 kg	48	Komp. B, RAL 7001 silbergrau: 6NA211911 RAL 7032 kieselgrau: 6NA214011 RAL 7035 lichtgrau: 6NA214311 RAL 9010 reinweiß: 6NA218111

MAPEI SYSTEMLÖSUNG SCHUTZANSTRICH VON BÖDEN UND OBERFLÄCHEN

1 Zementestrich / Betonboden

2 Epoxidharzgrundierung 2K
PRIMER SN

3 Epoxidharzanstrich 2K
MAPECOAT I 62 W

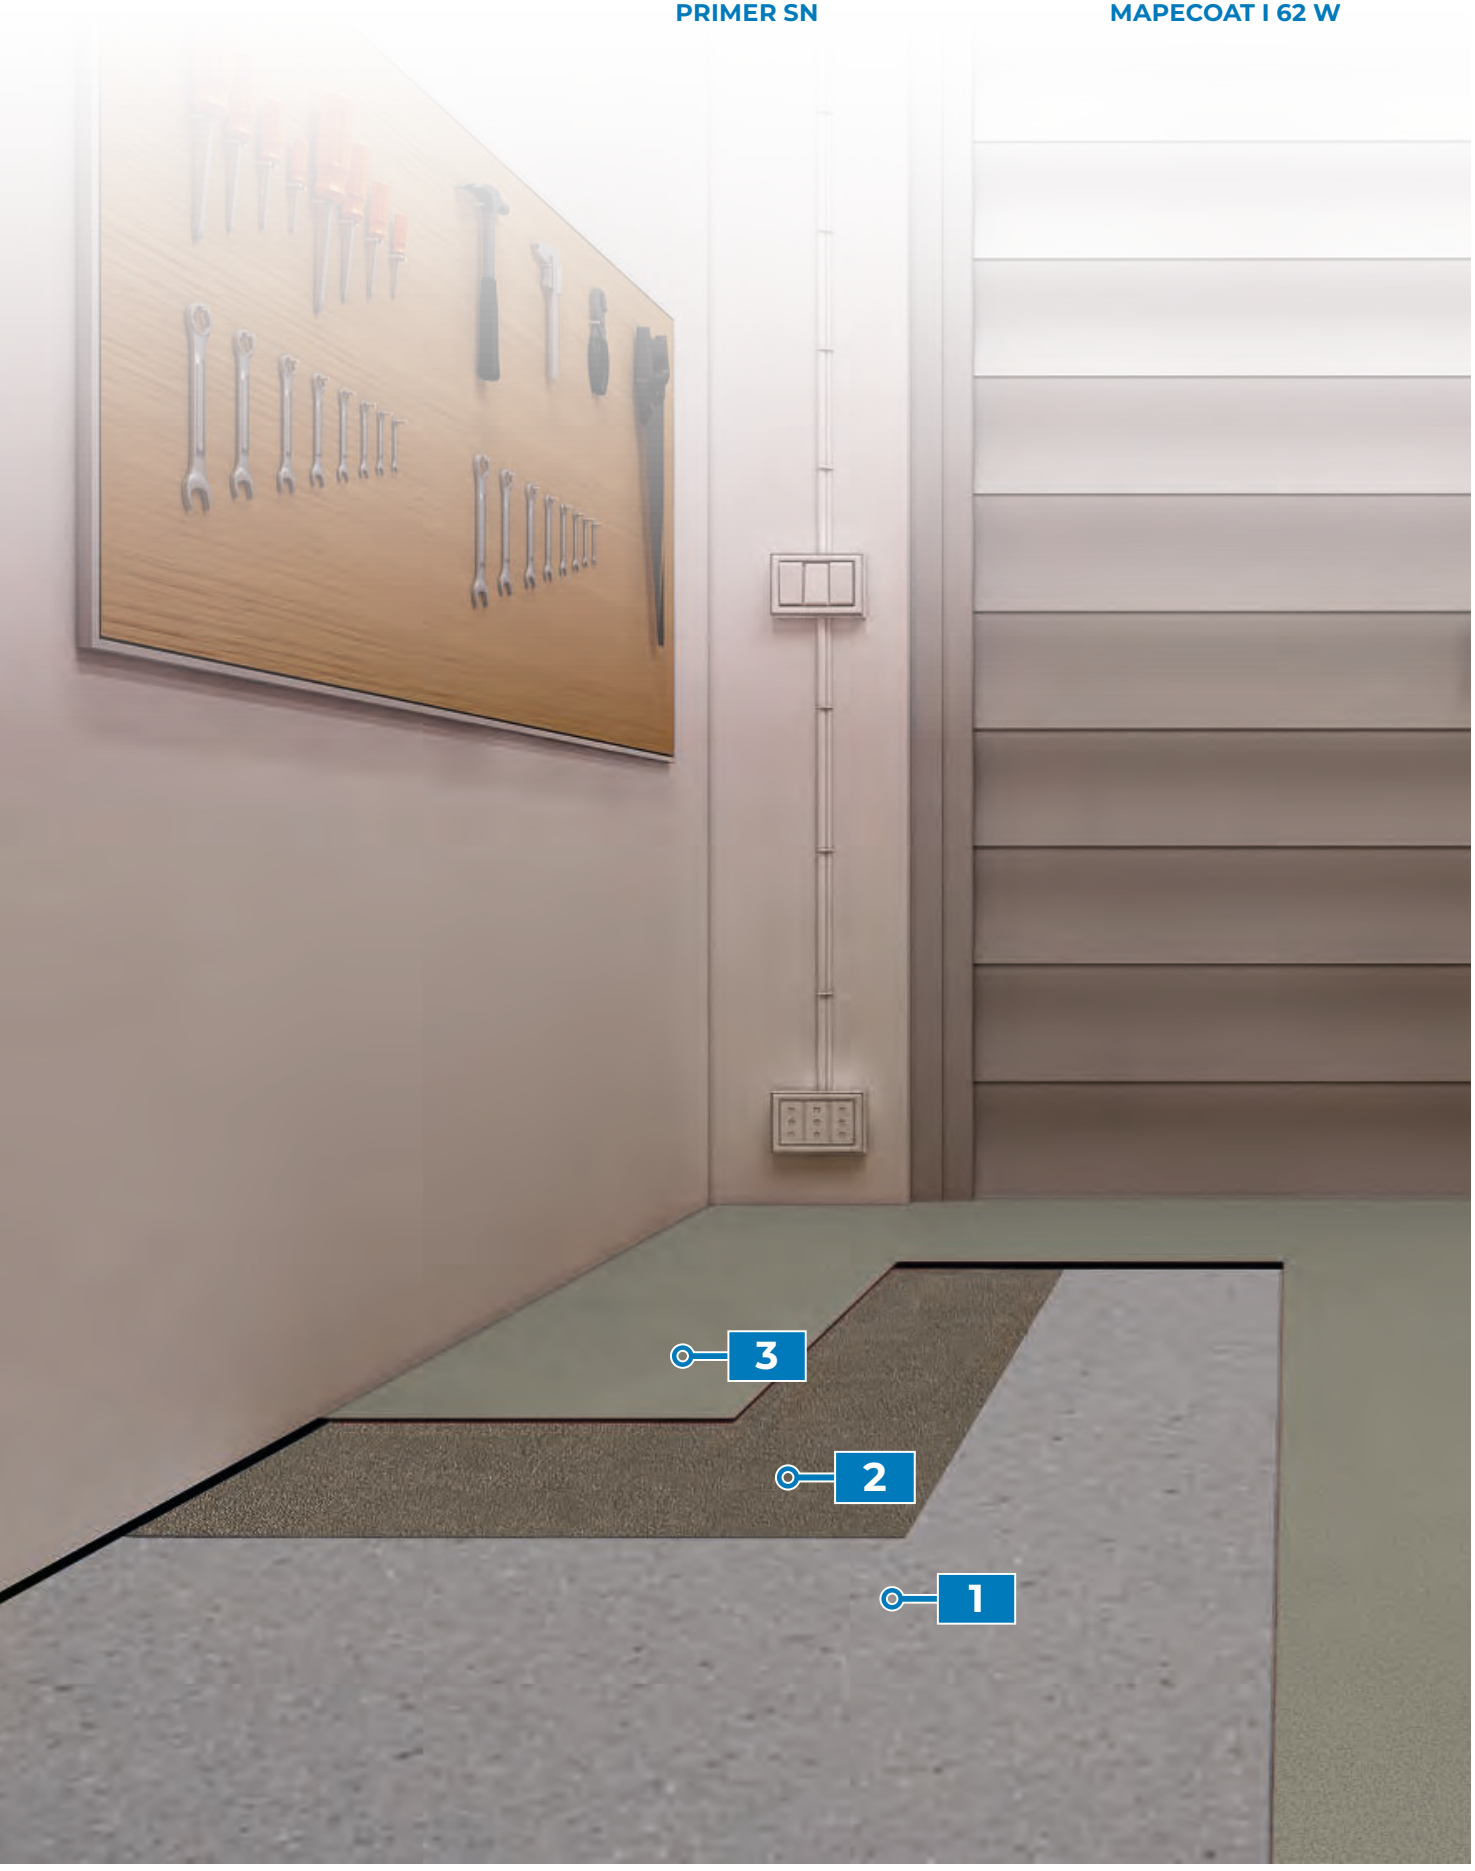

MAPECOAT I 24

Epoxidharzanstrich 2K, chemikalienbeständig

Normalhärtende Epoxidharzversiegelung und Beschichtung

- abrieb- und verschleisfest, auch fur beanspruchte Raume geeignet
- wasserfreie Epoxidharzformulierung, beständig gegenüber vielen Chemikalien

Anwendung:

- zum Schutz von zementären Untergründen gegen mechanische und chemische Belastungen

Lieferform	Liefer-einheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	4 kg	75	RAL 7001 silbergrau: 5C211905 RAL 7032 kieselgrau: 5C214005 RAL 7035 lichtgrau: 5C214305 RAL 9003 signalweiß: 5C217705
Flasche Komp. B	1 kg	60	5C99905

Weitere Farbtöne auf Anfrage erhältlich

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 4 : 1

Verarbeitung: Roll- oder Streich-verfahren

Verarbeitungszeit: 30–40 Minuten

Begehbar: ca. 5 Stunden

Belastbar: 3 Tage

Farbe: verschiedene Farben

GISCODE: RE2

Verbrauch: 400–600 g/m² pro Auftrag

Lagerung: Komp. A + B: 24 Monate

MAPECOAT I 600 W

Epoxidharzimprägnierung 2K

Zweikomponentige, wässrige Epoxidharzimprägnierung für zementäre Untergründe

- abriebfeste Versiegelung von zementären Untergründen und Betonflächen

Anwendung:

- staubhemmende und undurchlässige Versiegelungvon Betonböden
- Versiegelung von **ULTRATOP** Böden zum Schutz vor Wasser und Öl
- Grundierung für **MAPEFLOOR I 500 W**
- Primer für das **MAPEFLOOR URBAN SYSTEM**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	2,3 kg	60	166406
Eimer Komp. B	3,6 kg	75	166506

Technische Daten:

Konsistenz der Mischung: flüssig
Farbe der Mischung: glasig
Mischungsverhältnis: Komp. A : Komp. B = 2,3 : 3,6
Verarbeitungszeit: 2–3 Stunden
Staubtrocken: 3–4 Stunden (erster Arbeitsgang); 6–8 Stunden (zweiter Arbeitsgang)
Aushärtung: ca. 7 Tage
Verarbeitungstempera-tur: von +8°C bis +35°C
Anwendung: Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,15–0,25 kg/m² in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Untergrundes
Lagerung: 12 Monate

MAPEFLOOR FINISH 451

Polyaspartatversiegelung

Zweikomponentige Polyaspartatversiegelung für abgetreute MAPEFLOOR und MAPECOAT Böden

- leicht zu dosieren
- mit der Walze applizieren

Anwendung:

- extrem robust
- unempfendlich gegen mechanische Belastung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A RAL 7037 Blechgebinde	14 kg	40	6QB214520
Komp. B Plastikeimer	6 kg	96	6QB99920

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: Komp. A : Komp. B = 70:30 Farbig je nach Wahl

Konsistenz der Mi-schung: flüssig

Farbe der Mischung: RAL-Farben

Dichte der Mischung: 1,48 kg/m³

Aushärtezeit: 3 Tage

Verbrauch: 0,6–0,8 kg/m² pro Auftrag je nach Anwendung

Lagerung: 12 Monate

MAPEFLOOR FINISH 415

Polyurethanversiegelung 2K

Farbige Polyurethanversiegelung für MAPEFLOOR Produkte/Systeme

- leicht zu dosieren
- mit der Walze applizieren

Anwendung:

- extrem robust
- unempfindlich gegen mechanische Belastung
- Versiegelung im OS 11b System

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: Komp. A : Komp. B = 80:20 Farbig je nach Wahl

Konsistenz der Mischung: flüssig

Farbe der Mischung: RAL-Farben

Dichte der Mischung: 1,35 kg/m³

Aushärtezeit: 3 Tage

Verbrauch: 0,5–0,8 kg/m² pro Auftrag je nach Anwendung

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A RAL 7032 Blechgebinde	10 kg	40	3NK214013
Komp. B Plastikeimer	2,5 kg	96	6QK999913

MAPECOAT PU 20 N

Versiegelung 2K

Versiegelung für PURTOP EASY Oberflächen

- hohe Abriebfestigkeit
- hohe chemische Beständigkeit
- aliphatische Formulierung

Anwendung:

- zum Versiegeln befahrener Oberflächen, die mit **PURTOP 1000 N** abgedichtet wurden

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 4,3 : 0,7

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde

Verarbeitungstemperatur: von +10 °C bis +35 °C

Eigenschaften: Applikation innerhalb von 24 Stunden auf **PURTOP EASY**, mindestens 0,3 kg/m²

Verarbeitung: Roll- oder Spritzverfahren, jeweils in 2 Arbeitsgängen

Verbrauch: 0,15 bis 0,2 kg/m² pro Auftrag

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde zwischen +15 °C und +35 °C bei trockener Lagerung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	12,9 kg	30	4UN214615
Eimer Komp. B	2,1 kg	60	4UN999915

MAPECOAT PU 30 N

Versiegelung 2K

Versiegelung für PURTOP 1000 N Oberflächen

- hohe Abriebfestigkeit
- hohe chemische Beständigkeit

Anwendung:

- zum Versiegeln befahrener Oberflächen, die mit **PURTOP 1000 N** abgedichtet wurden

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 4:1

Verbrauch: 0,4–0,5 kg/m²

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	16 kg	–	4UQ214320
Blechgebinde Komp. B	4 kg	–	4UQ999920

MAPEFLOOR I 302 SL

Epoxidharzbeschichtung 2K, multifunktional
und eingefärbt

HANDWERKER TIPP

Zweikomponentige Epoxidharzbeschichtung für industrielle und gewerbliche Bereiche

- dauerhaft, mechanische Beständigkeit gegenüber Abrieb durch dynamische Lasten
- flüssigkeitsdicht und fugenlos, beständig gegen zahlreiche Chemikalien
- geringe Viskosität, selbstverlaufend und leicht roll- oder rakelbar
- sehr gutes Entflüftungsverhalten, für porenfreie, ebene Flächen
- multifunktional, einfacher Aufbau für viele Gewerbeflächen, wahlweise mit glatter oder griffiger Oberfläche

Anwendung:

- als Verlaufsbeschichtung in industriell und gewerblich genutzten Bereichen mit hoher mechanischer und mittlerer chemischer Beanspruchung
- entspricht der EN 13813 SR B2,0-IR20-AR0,5-BFL-s1
- je nach Anforderung Systemaufbau zur Erstellung glatter oder rutschhemmender Oberflächen möglich
- erhältlich in einer Vielzahl vorgemischter Farbtöne sowie in den Standard-Farben RAL 7001 silbergrau, 7032 betongrau, 7035 lichtgrau, 9010 reinweiß

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 4 : 1

Verarbeitung:
Roll- oder Rakelverfahren

Verarbeitungszeit:
ca. 30 Minuten

Begehbar:
ca. 24 Stunden

Belastbar:
7 Tage

Farbe:
verschiedene Farben

GISCODE: RE1

Verbrauch:
ca. 3,0 kg/m²

Lagerung:
Komp. A + B: 24 Monate

Lieferform	Liefer-einheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	16 kg	22	Komp. A, RAL 7001 silbergrau: 5HA211920 Komp. A, RAL 7032 kieselgrau: 5HA214020 Komp. A, RAL 7035 lichtgrau: 5HA214320 Komp. A, RAL 9010 reinweiß: 5HA218120
Kunststoffgebinde Komp. B	4 kg	75	5HA099920

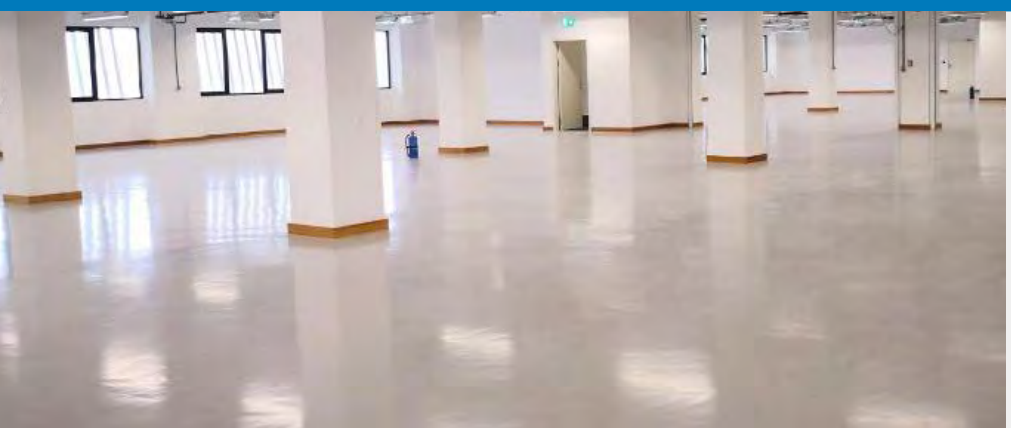

MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR VERLAUFSBESCHICHTUNGEN

1 Zementestrich / Betonboden

2 Epoxidharzgrundierung 2K **PRIMER SN**

3 Epoxidharzbeschichtung 2K, multifunktional und eingefärbt **MAPEFLOOR I 302 SL**

MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT

Epoxidharzbeschichtung 2K

Selbstverlaufende, lösemittelfreie Epoxidharzbeschichtung mit farbigem Granulateffekt

- abriebfest
- optisch ansprechend
- 4 verscheidene Farben
- nur 2 Komponenten

Anwendung:

- für Oberflächen mit dekorativem Charakter ohne Fugen
- Optik mit Granulateffekt
- für den gewerblichen Bereich

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 100 : 22

Topfzeit:
ca. 20 Minuten

Aushärtung:
ca. 7 Tage

GISCODE:
RE1

Verbrauch:
ca. 3,0 kg/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A hellgrau	13,8 kg	33	3F28015
Eimer Komp. A dunkelgrau	13,8 kg	33	3F27915
Eimer Komp. B	3 kg	125	3F99915

MAPEFLOOR I 500 W

Reaktionsharzbeschichtung wässrig 2K

normalhärtende, wässrige Epoxidharzbeschichtung

- diffusionsfähig
- rakelbar
- wasserverdünnbar
- mit Sand füllbar

Anwendung:

- Industrieböden mit aufsteigender Feuchte
- Bereiche mit hoher mechanischer Belastung

Technische Daten:

Mischverhältnis:
A:B = 1:12

Topfzeit:
ca. 20 Minuten

Vollständige Aushärtung: nach ca. 7 Tagen

Verarbeitung:
Glättkelle oder Zahntraufel

GISCODE: RE1

Verbrauch:
2,4 kg/m² in Abhängigkeit vom gewählten System

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	24 kg	25	5G99926
Eimer Komp. B	2 kg	66	5G90026

MAPEFLOOR PU 400 LV

Polyurethanbeschichtung

Normalhärtende Polyurethanbeschichtung

- Parkhauszwischenschicht
- flexibilisiert
- rakelbar als Verlaufsbeschichtung

Anwendung:

- Parkhausbeschichtungen mit rissüberbrückenden Eigenschaften

Technische Daten:

Mischverhaltnis:
A:B = 2:3

Topfzeit:
ca. 20 Minuten

Vollstandige Aushartung:
nach ca. 16 Stunden

Verarbeitung:
Glattekelle oder Zahntraufel

GISCODE: PU40

Verbrauch:
1,3 kg/m2

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	8 kg	40	2590420
Eimer Komp. B	12 kg	66	2590520

MAPEFLOOR PU 410

Polyurethanbeschichtung abriebfest 2K

Normalhärtende Polyurethanbeschichtung

- einfärbbar
- flexibilisiert
- rakelbar als Verlaufsbeschichtung

Anwendung:

- Industrieböden mit Rissbildung im Beton oder Estrich
- zur Sanierung von Balkonflächen

Technische Daten:

Mischverhältnis:
A:B = 16:3,9

Topfzeit:
ca. 40 Minuten

Vollständige Aushärtung:
nach ca. 7 Tagen

Verarbeitung:
Glättekelle oder Zahntraufel.

GISCODE: PU30

Verbrauch:
1,0 kg/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	16 kg	40	2589720
Eimer Komp. B	3,9 kg	66	2589820

MAPECOAT UNIVERSAL

farblose, klare Kunstharzbeschichtung 2K

Normalhärtende Epoxidharzbeschichtung

- mit Colorquarz füllbar
- abriebfest
- rakelbar als Verlaufsbeschichtung

Anwendung:

- Industrieböden in Großküchen oder der Lebensmittelindustrie

Technische Daten:

Mischverhaltnis:
A:B = 2:1

Topfzeit:
ca. 30 Minuten

Vollstandige Aushartung:
nach ca. 7 Tagen

Verarbeitung:
Glattekelle oder Zahntraufel

GISCODE: RE 1

Verbrauch:
1,0 kg/m2/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	16 kg	40	2589720
Eimer Komp. B	3,9 kg	66	2589820

ABLEITFÄHIGE BESCHICHTUNGEN

MAPEFLOOR I 360 AS

Reaktionsharzbeschichtung 2K ableitfähig

ableitfähige Reaktionharzbeschichtung

- ableitfähig
- faserhaltig
- selbstverlaufend

Anwendung:

- Industrieböden, bei denen Ableitfähigkeit gefordert wird

Technische Daten:

Mischverhältnis:
A:B = 80:20

Topfzeit:
ca. 20 Minuten
Vollständige Aushärtung: nach ca. 7 Tagen

Verarbeitung:
Glättkelle oder Zahntraufel

GISCODE: RE1

Verbrauch:
max. 2,4 kg/m²

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	16 kg	25	5HB214320
Eimer Komp. B	4 kg	66	5HB999920

PRIMER W-AS N

Leitschicht 2K

Leitendes Epoxidharz

- ableitfähig
- unter ableitfähigen Mapefloor Beschichtungen einsetzbar

Anwendung:

- ableitfähige Bodenbeläge in der pharmazeutischen Industrie
- ableitfähige Bodenbeläge in der Elektroindustrie

Technische Daten:

Topfzeit:
ca. 30 Minuten

Verarbeitungstemperatur:
von +8°C bis +35°C

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Endaushärtung:
nach ca. 7 Tagen

Verarbeitung:
Spachtel

Verbrauch:
80–100 g/m²

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Einheit	5 kg	60	0213705

SYSTEMGRUNDIERUNGEN

MAPEFLOOR I 914

Epoxidharzgrundierung 2K

Zweikomponentige Epoxidbeschichtung für Beton als Primer für Brückenuntergründe und für Spachtelungen vor dem Einbau von Asphaltschichten und Abdichtungsbahnen

- zweikomponentige Epoxidbeschichtung für Beton
- als Primer für Brückenuntergründe und für
- Spachtelungen vor dem Einbau von
- Asphaltschichten und Abdichtungsbahnen

Anwendung:

- Grundierung für die nachfolgende bituminöse Brückenabdichtung.
- Grundierung für saugfähige Betonoberflächen, bevor diese mit Epoxid- oder Polyurethanharzprodukten behandelt werden, um die Haftung zu verbessern

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 3 : 1

Verarbeitungszeit:
ca. 30 Minuten

Verarbeitungstemperatur: von +8 °C bis +35 °C

Staubtrocken:
nach 12 Stunden

Verarbeitung:
Gummispachtel, Rolle oder Flächenstreicher

Verbrauch:
0,5–1,0kg/m²

Lagerung:
24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagerfähig.
Vor Frost schützen.

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	15 kg	–	2584720
Blechgebinde Komp. B	5 kg	–	258320

MAPEFLOOR I 910

Epoxidharzgrundierung 2K

Epoxidharzbindemittel zur Herstellung Epoxidharzmörteln

- zweikomponentige Epoxidbeschichtung für Beton
- Bindemittel für hochfeste Epoxidharzestriche

Anwendung:

- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzestrichen mit hoher Festigkeit und gleichzeitiger Dichtigkeit gegenüber Flüssigkeiten in der Industrie

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	10 kg	–	258215
Blechgebinde Komp. B	5 kg	–	258315

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: Komp. A : Komp. B = 100 : 50
Konsistenz der Mischung: dickflüssig
Farbe der Mischung: transparent, gelblich
Staubtrocken: nach 8 Stunden bei +23°C und 50% r. L.
Begehbar: nach 12 Stunden bei +23°C und 50% r. L.
Vollständige Aushärtung: nach 7 Tagen
Verbrauch: je nach Benutzung, Untergrund und Schichtdicke
Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C

PRIMER SN

Epoxidharzgrundierung 2K

Gefüllte Epoxidharzgrundierung

- gefüllte Struktur, für optimalen Porenverschluss vor dem Auftrag von Beschichtungen und Spachtelmassen
- mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger Füllwirkung
- leichte Verarbeitung, wahlweise mit Walze oder Rakel

Anwendung:

- zum porenfüllenden Grundieren von Untergründen vor dem Auftrag zementärer oder reaktionsharzbasierter Beschichtungen
- mit Quarzsand gefüllt als Mörtel zum Schließen von Löchern, Ausbrüchen und Rissen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	16 kg	22	021520
Blechgebinde Komp. B	4 kg	60	021620

CE EN 13813

SR B2,0 Br-s1

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 4 : 1
Verarbeitung: Roll- oder Spachtelverfahren
Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Trocknungszeit: ca. 12 Stunden
Farbe: transparent
GISCODE: RE30
Verbrauch: 300–600 g/m²
Lagerung: Komp. A + B: 24 Monate

PRIMER LT

Acrylatprimer

Farbloser Acryl-Haftvermittler für Ultratop Loft

- Systemkomponente für eine gleichmäßige Optik, zum porenfüllenden Grundieren zwischen den Aufträgen von **ULTRATOP LOFT**
- saugfähigkeitsregulierend, perfekte Vorbereitung von Wänden vor dem Auftrag von **PRIMER GRIP WHITE**
- geringe Viskosität, für einfache Verarbeitung mittels Walze

Anwendung:

- als Haftvermittlung zwischen aufeinanderfolgenden Aufträgen von **ULTRATOP LOFT F** und **ULTRATOP LOFT W**
- als Grundierung von saugfähigen Untergründen im Wandbereich vor dem Auftrag von **PRIMER GRIP WHITE**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Kanister	10 kg	128	1558405

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Technische Daten:

Verarbeitung: Rollverfahren
Trocknungszeit: 15–40 Minuten
Farbe: farblos
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus
Verbrauch: 100–200 g/m²
Lagerung: 12 Monate

SYSTEMGRUNDIERUNGEN

PRIMER GRIP WHITE

Acrylatprimer

Weiße Dispersionshaftbrücke für den Wandbereich

- gefüllte Struktur, perfekte Verkrallung für den Basis-Spachtelauftrag von Ultratop Loft an der Wand
- weiß, für einen neutralen Untergrund ohne Durchzuscheinen

Anwendung:

- als Grundierung an der Wand vor dem ersten Auftrag von **ULTRATOP LOFT F**
- geeignet auf glatten Untergründen, wie bestehenden keramischen Fliesen
- in Verbindung mit **PRIMER LT** auch auf saugfähigen Untergründen, wie Beton, Zement- oder Gipsputz

Technische Daten:

Verarbeitung:
Rollverfahren

Trocknungszeit:
ca. 60 Minuten

Farbe:
weiß

GISCODE: D1

EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
200–300 g/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Kanister	10 kg	64	1560510

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

ADESILEX PG4

Epoxidharzklebstoff

Zweikomponentiger, standfester Epoxidharzklebstoff

- kraftschlüssig, hervorragende Klebewirkung und hohe mechanische Festigkeit, perfekt zur strukturellen Klebung von stark beanspruchten Profilen
- thixotrope Formulierung, standfest für einfache Montage, auch an vertikalen Flächen

Anwendung:

- zum Kleben von Fugenprofilen, Abschlusswinkeln, Leisten und Schienen
- zur Montage für eine große Auswahl an Materialien auf allen geeigneten Untergründen
- mit Quarzsand gefüllt als Reparaturmörtel für Ausbrüche und Fehlstellen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 75 Minuten

Erhärtungszeit:
ca. 5 Stunden

Endfestigkeit:
ca. 7 Tage

Farbe:
transparent

GISCODE: RE1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² pro mm

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	6 kg	20	048707

MAPEFLOOR FILLER

Füllstoff

Pulver zur Herstellung von rutschfesten Versiegelungen

- pulverform, leicht zu dosieren als Zugabe zu Versiegelungen
- spezielle Mikrokristalle, für dauerhaft rutschfeste Oberflächen

Anwendung:

- zur Herstellung rutschfester Polyurethenversiegelungen in Verbindung mit **MAPECOAT FINISH 58 W**
- zur Herstellung rutschfester Epoxidharz-Anstriche in Verbindung mit **MAPEFLOOR I 24** (oder dem Nachfolgeprodukt)

Technische Daten:

Konsistenz:
kristallines Pulver

Farbe:
weiß

Verbrauch:
5–10 g/m² (Zugabemenge)

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	0,3 kg	27 Kartons à 33 x 0,3 kg	245653

EPOXY SPEED

Beschleuniger für Epoxidharzgrundierungen

Beschleuniger

- verkürzt die Aushärtezeiten von Epoxidharzgrundierungen wie z. B. **PRIMER SN**

Anwendung:

- Zugabe zu **PRIMER SN**
- verkürzt die Aushärtezeit um ca. 30 %

Technische Daten:

Konsisten:
flüssig

Farbe:
transparent, gelblich 3–5% zum Epoxidharzprodukt

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	5 kg	60	18505

MAPEFLOOR CLEANER ED

Reiniger für Oberflächen

Reinigungsmittel für Beschichtungen

- hoch wirksam, entfernt zuverlässig Schmutz- und Fettspuren
- spezielle Formulierung, für saubere und wasserbeständige Beschichtungsoberflächen
- Konzentrat, sehr ergiebig als Zugabe zum Wischwasser

Anwendung:

- spezielles Reinigungsmittel zur Unterhaltsreinigung von zementären und reaktionsharzbasierten Beschichtungen
- zur Reinigung von Flächen in privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereichen

Technische Daten:

Farbe:
grün

Verbrauch:
0,1–0,3 kg auf 10 Liter Wasser

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Gebinde	10 kg	60	7360810

MAPEFLOOR WAX REMOVER

Reiniger für Oberflächen

Hoch wirksamer Reiniger zum Entfernen alter Einpflegen

- einfache Dosierung
- mit Wasser verdünnbar

Anwendung:

- vielseitiges Reinigungsmittel für regelmäßige Grundreinigungen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten

Begehbar:
nach ca. 3 Stunden

Belegbar:
nach ca. 12 Stunden

Chemisch belastbar:
nach 4 Tagen

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, siehe Einleger

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Gebinde	10 kg	60	7360910

© JAN KELLE

ABWASSER-BAUWERKE INSTAND SETZEN

Mörtel

SEWAMENT 40 222
SEWAMENT 10 222
MAPEGROUT T60 222
MAPEFILL D 223
MAPEGROUT SV 223
MAPEGROUT SV FIBER 223

Ergänzungsprodukte

MAPEPROOF SWELL 224
LAMPOCEM 224
LAMPOSILEX 224
STABILCEM 225
STABILCEM T 225

SEWAMENT 40

Reparatur- und Beschichtungsmörtel

Schnell erhärtender, zementgebundener handverarbeitbarer Reparatur- und Beschichtungsmörtel

- Verarbeitungszeit 15–30 min
- Schichtdicken 10–20 mm, partiell 40 mm
- Abwasserbelastung nach 4 Stunden

Anwendung:

- Beschichtung von Beton-und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen
- Beschichtung von Sohlen und Bermen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	275125

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: ca. 3,0–3,2 l Wasser pro 25 kg Sewament 40

Schichtdicke: 10–20 mm, partiell bis 40 mm

Verarbeitungszeit: ca. 15 Minuten

Druckfestigkeit: nach 3 Stunden: ≥ 10 N/mm²
nach 1 Tag: ≥ 25 N/mm²
nach 28 Tagen: ≥ 40 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch: ca. 2,0 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

SEWAMENT 10

Reparatur- und Beschichtungsmörtel

Zementgebundener, faservergüteter, dampfdiffusionsoffener Schacht- und Sielbaumörtel

- Schichtdicken 10–20 mm, partiell bis 40 mm
- über 60 m Pumpbar
- spritz- und handverarbeitbar
- faservergütet

Anwendung:

- Beschichtung von Beton- und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen
- großflächige Beschichtungen auf Kläranlagen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	275325

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: ca. 3,5–3,75 l Wasser pro 25 kg Sewament 10

Schichtdicke: 10–20 mm, partiell bis 40 mm

Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten

Druckfestigkeit: nach 1 Tag: ≥ 7 N/mm²
nach 7 Tagen: ≥ 25 N/mm²
nach 28 Tagen: ≥ 35 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch: ca. 2,0 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

MAPEGROUT T60

Reparatur- und Beschichtungsmörtel

Sulfatbeständiger, schwindkompensierter, faserverstärkter Reparaturmörtel für die Betoninstandsetzung

- Trockenmörtel aus hochsulfatwiderstandsfähigem Zement, Fasern, Zuschlagstoffen und speziellen Additiven

Anwendung:

- zur Sanierung von Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, die insbesondere durch sulfathaltige Medien belastet werden
- sowohl manuell als auch maschinell im Nassspritzverfahren anwendbar
- speziell geeignet für die Sanierung für Bauwerke im Tiefbau
- für innen und außen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	134825E

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: manuell: ca. 4,1–4,3 l, maschinell: ca. 4,2–4,4 l Wasser pro 25 kg Mapegrout T60

Schichtdicke: von 10 bis 20 mm

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Druckfestigkeit: nach 1 Tag: 20 N/mm²
nach 7 Tagen: 45 N/mm²
nach 28 Tagen: 60 N/mm²

GISCODE: ZP 1

Verbrauch: ca. 1,85 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

MAPEFILL D

Vergussmörtel

Normal erhärtender Vergussmörtel

- fließfähig
- schwindkompensiert
- für Schichtdicken bis 5 cm

Anwendung:

- vergießen von Öffnungen, Aussparrungen und von Einbauteilen in Beton
- Verguss von Maschinenfundamenten und Schienen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	150625

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 2,5-3,0 l Wasser
pro 25 kg

Schichtdicke:
von 30 bis 50 mm

Fließmaß: > 650 mm

pH-Wert: > 12

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Druckfestigkeit:
> 85 N/mm²

Biegezugfestigkeit:
> 10 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/l Hohlraum bzw. Verfüllvolumen

Lagerung: 12 Monate

MAPEGROUT SV

gießfähiger Instandsetzungsmörtel

Schnell erhärtender, fließfähiger Instandsetzungsmörtel

- fließfähig
- für schnellen Baufortschritt
- schwindkompensiert
- mischbar mit 40% Kies (6/10 mm) bei Schichtdicken > 5 cm
- für Schwerlastverkehr geeignet

Anwendung:

- Instandsetzung von Industrieböden, Betonstraßen
- auch für Flugpisten geeignet
- schnelle Fixierung von Kanal- und Gullydeckeln, Schildern und Zaunpfosten
- Verguss von Betonmasten
- Verguss von Fundamenten in der Industrie

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	265525E

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 3,0–3,25 l Wasser
pro 25 kg
MAPEGROUT SV

Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: 34 N/mm²
nach 7 Tagen: 45 N/mm²
nach 28 Tagen: 55 N/mm²

Max. Schichtdicke:
ungestreckt bis 50 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 15 Minuten

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

MAPEGROUT SV FIBER

gießfähiger Instandsetzungsmörtel

Schnell erhärtender Vergussmörtel

- bei 0 °C verarbeitbar
- hohe Duktilität
- schwindkompensiert
- Faserverstärkt
- für Schwerlastverkehr geeignet

Anwendung:

- Instandsetzung von Industrieböden, Betonstraßen
- auch für Flugpisten geeignet
- Instandsetzung von bewehrten Betonplatten
- Verguss von Fundamenten in der Industrie

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	2658725

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
13,5 14,5 Teile Wasser
auf 100 Teile
MAPEGROUT SV FIBER

Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: 34 N/mm²
nach 7 Tagen: 45 N/mm²
nach 28 Tagen: 55 N/mm²

Max. Schichtdicke:
ungestreckt bis 50 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

MAPEPROOF SWELL

Quellfähiger Dichtstoff

Einkomponentiger, quellfähiger, lösemittelfreier Dichtstoff für Reparaturen und Abdichtungen

- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- quellfähig bei Wassereinwirkung
- druckwasserdicht

Anwendung:

- zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Beton und Betonfertigteilen, sowie von Anschlussfugen bei Rohrdurchführungen und Einbauteilen
- mit Beton oder einem Reparaturmörtel zu überarbeitenund zu verdämmen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche 320ml	Karton 6 x 320ml	149	2821191

Technische Daten:

Hautbildung:
ca. 180 bis 200 Minuten

Polymerisation:
ca. 2 mm in 9 Stunden

Verarbeitungstemperatur:
+5 °C bis +40 °C

Farbe:
hellgrau

Lagerung:
in trockener, frostfreier Umgebung bei Temperaturen zwischen +15 °C und +25 °C

Verbrauch:
ca. 320 ml pro 3 m je nach Riss-/Fugenbreite und -tiefe

Lagerung: 12 Monate

LAMPOCEM

Blitzzement 1K

Schnell erhärtender Mörtel

- Verarbeitungszeit 2–3 Min.
- chloridfrei und chromatarm

Anwendung:

- Herstellung von Hohlkehlen
- schließen von Schachtringfugen
- bearbeiten von Fehlstellen und Ausbrüchen an Betonrohren

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	160025
Eimer	15 kg	33	160115
Eimer	5 kg	90	160105

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 0,2 l Wasser pro 1 kg Lampocem

Erhärtungsbeginn:
nach ca. 3 Minuten

Voll belastbar:
nach ca. 1–2 Stunden

Verarbeitungszeit:
ca. 1–2 Minuten

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,8 kg/dm³ Pulver

Lagerung: 12 Monate

LAMPOSILEX

Wasserstopfmörtel

Schnellhärtender Wasserstopfmörtel

- Verarbeitungszeit 1 Minute
- chloridfrei und chromatarm

Anwendung:

- Abdichtung von Wassereinbruchstellen
- Abdichtung von Rohrdurchführungen und Anschlüssen
- nachträgliches Abdichten von schadhaften Rohrmuffen und Schachtringfugen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	5 kg	72	166105

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 1,4 l Wasser pro 5 kg Lamposilex

Verarbeitungszeit:
ca. 1 Minute

Druckfestigkeit:
nach 30 Minuten:
ca. 17 N/mm²
nach 1 Stunde:
ca. 20 N/mm²
nach 24 Stunden:
ca. 32 N/mm²
nach 28 Tagen:
ca. 46 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,8 kg/dm³

Lagerung: 12 Monate

STABILCEM

Injektionsleim zementär

Zementäres, schwindkompensiertes Bindemittel

- Bindemittel zur Herstellung von zementären Injektionsleimen

Anwendung:

- zur Herstellung von schwindkompensierten Injektionsmörteln, Zementmörteln und Betonen
- füllen von Rissen und Hohlräumen in Beton und Mauerwerk
- zur Reparatur von hohlliegenden Fliesen und Platten

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
als Suspension:
6–6,4 l Wasser pro
20 kg Stabilcem

Verarbeitung:
mit Injektionspumpe

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
als Suspension: ca. 1,6 kg je Liter zu verfüllendem Hohlraum

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	20 kg	40	151120

STABILCEM T

Injektionsmörtel

Einkomponentiger, schwindkompensierter, standfester Werktrockenmörtel zur Befestigung

- schwindfrei
- 1,5 h lang verarbeitbar
- verfüllt auch sehr enge Hohlräume zuverlässig

Anwendung:

- Befestigung von Felsnägeln und Injektionsankern im Tunnel- und Stollenbau
- ausfüllen von Hohlräumen
- verfüllen und abdichten von starren Bauwerksfugen

Technische Daten:

Maximale Korngrösse:
0,4 mm

Mischungsverhältnis:
100 Teile **STABILCEM T** mit 19–21 Teilen Wasser (ca. 4,75-5,25 l Wasser pro 25 kg)

Konsistenz der Mischung:
thixotrop

Verarbeitungstemperatur:
von +5°C bis +40°C

Verarbeitungszeit:
1,5 Stunden bei +20°C

Lagerung:
12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde geschützt und trocken lagerfähig

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	151725

21

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

GALABAU-Produkte

MAPEDRAIN 2K FUGE 228
MAPEDRAIN 1K FUGE 228
MAPEDRAIN ZEMENTFUGE 228
MAPEDRAIN MONOKORN 229
MAPESTOP 229
MAPEGUARD DM-F 229

MAPEDRAIN 2K FUGE

EP-Pflasterfuge, wasserdurchlässig

Zweikomponentiger, drainagefähiger Pflasterfugmörtel

- Fugenbreite ab 5 mm
- hoch witterungsbeständig
- wasserdurchlässig
- lösemittelfrei
- auf Basis wasseremulgierbarer Epoxidharze
- kehrsaugmaschinenfest

Anwendung:

- Verfugen von Pflasterflächen aller Art
- anwendbar auf Gartenwegen, Terrassen, Garageneinfahrten, Einkaufspassagen und etc.

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer, steingrau	25 kg	24	7384625
Eimer, sand	25 kg	24	7365625
Eimer, anthrazit	25 kg	24	7365725

Technische Daten:

Zumischbare Wassermenge: 0,2 l pro 25 kg MAPEDRAIN 2K FUGE
Konsistenz des Mörtels: pastös
Verarbeitungstemperatur: von 0 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Begehbar: nach ca. 24 Stunden bei +20 °C
Endfestigkeit: nach 6 Tagen
Geeignet für Hochdruckreiniger: nach 6 Tagen (bis max. 120 bar bei 30 cm Mindestabstand)
GISCODE: RE30
Verbrauch: je nach Pflasterart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)
Lagerung: 24 Monate

MAPEDRAIN 1K FUGE

PB-Pflasterfuge, wasserdurchlässig

Einkomponentiger, drainagefähiger Pflasterfugmörtel

- Fugenbreite ab 5 mm
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- wasserdurchlässig
- lösemittelfrei
- kunstharzmodifiziert

Anwendung:

- Verfugen von Pflasterflächen aller Art
- für leicht belastete Pflaster- und Natursteinbeläge im Außenbereich
- anwendbar auf Gartenwegen, Terrassen und Garageneinfahrten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer, steingrau	25 kg	24	7384525
Eimer, sand	25 kg	24	7364625
Eimer, anthrazit	25 kg	24	7364725

Technische Daten:

Konsistenz: rieselfähig
Verarbeitungstemperatur: von 0 °C bis +30 °C Untergrundtemperatur
Verarbeitungszeit: ca. 20–30 Minuten
Begehbar: nach ca. 24–72 Stunden, je nach Witterung
Endfestigkeit: nach 6 Tagen
Geeignet für Hochdruckreiniger: nach 6 Tagen (bis max. 120 bar bei 30 cm Mindestabstand)
Verbrauch: je nach Pflasterart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)
Lagerung: 12 Monate

MAPEDRAIN ZEMENTFUGE

Pflasterfuge hochfest, wasserundurchlässig

Zementärer, schnell erhärtender, puzzolanhaltiger Fugenmörtel für Pflaster und Naturstein

- Fugenbreiten von 5 bis 30 mm
- hoch belastbar, geeignet für den Schwerlastverkehr
- schnell erhärtend, tausalzbeständig
- beständig gegen Frost- und Tauwechsel nach XF4

Anwendung:

- für gepflasterte Bodenflächen in gebundener Bauweise im Innen- und Außenbereich
- einsetzbar im Straßenverkehr, in Fußgängerzonen, Gartenanlagen, Garageneinfahrten sowie auf Gehwegen und Terrassen entsprechend den Nutzungskategorien N1-N3 (ZTV-Wegebau), VBK 1-7 (DNV-Richtlinie „Pflaster- und Plattendecken“ (2014)), Bk 0,3-3,2 (RStO 12)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	7366025

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 3,5–4,0 l Wasser zu 25 kg Mapedrain Zementfuge
Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +25 °C
Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten
Begehbar: nach ca. 1 Std.
Belastbar: nach ca. 6 Stunden, befahrbar nach ca. 3 Tagen
Endfestigkeit: nach 7 Tagen
Geeignet für Hochdruckreiniger: nach 3 Tagen (bis max. 160 bar bei 30 cm Mindestabstand)
Geeignet für Kehrsaugmaschinen: nach 7 Tagen
GISCODE: ZP1
Verbrauch: je nach Pflasterart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)
Lagerung: 12 Monate

MAPEDRAIN MONOKORN

Estrichmörtel drainagefähig

Sehr emissionsarmer Werktrockenmörtel auf Puzzolanzementbasis

- wasserdurchlässig und drainagefähig
- reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Feuchteflecken des Belages
- begehbar nach ca. 24 Stunden

Anwendung:

- Drainageestrich im Außenbereich
- auf Trennschicht, Dämmung oder geeigneter Drainagematte ab 50 mm
- Belagsverlegung in Kombination mit der Haftbrücke **ELASTORAPID**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	025025

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 1,6–1,8 l Wasser zu 25 kg **MAPEDRAIN MONOKORN**

Verarbeitungs-temperatur:
von +5 °C bis +30 °C

Verarbeitungszeit:
ca. 1–2 Stunden

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Verlegereif:
nach ca. 24 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 16 kg/m²/cm

Lagerung:
12 Monate

MAPESTOP

Chemische Horizontalsperre

Konzentrierte Silikon-Mikroemulsion auf Silan- und Siloxanbasis

- niedrige Viskosität
- hoch verdünnbar bis 1 : 19
- Ausbildung einer dauerhaften Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Anwendung:

- zur Herstellung einer horizontalen Sperrschicht gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
- Verarbeitung durch Injektion im Niederdruckverfahren oder Gießverfahren
- zur Hydrophobierung von Bettungsschichten bei der losen Verlegung von Natur- und Betonwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	12 x 1 kg	36 Kartons	7340001

Technische Daten:

Partikelgröße:
20–60 µm

Mischungsverhältnis:
1 : 15–19 mit Wasser

GISCODE: ESL10

Verbrauch:
je nach Art des Mauerwerks und dessen Hohlraumgehalts

Lagerung: 12 Monate

MAPEGUARD DM-F

Drainagematte

Drainagematte zur Verwendung unter einer Schicht aus gebundenem Drainagemörtel oder ungebundenem Kies/Schotter

- schnelle und zuverlässige Entwässerung
- zur Vermeidung kapillar aufsteigendem Wasser
- hoch belastbar, UV-Beständig
- leicht verarbeitbar

Anwendung:

- unter Drainageestrichen, z. B. **MAPEDRAIN MONOKORN**
- auf Balkonen, Terrassen usw.
- auf zementärer und bituminöser Abdichtung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	12,5 m	6 Rollen	

NEU

Technische Daten:

Material: HDPE

Farbe: schwarz-grau

Vlies: Polypropylen

Farbe: weiss

Dicke: 10 mm

Volumen: 7,9 l/m²

Mapeflex MS 45
MULTIPURPOSE
SENZA SOLVENTI - SOLVENT-FREE
SIGILLANTE E ADESIVO IBRIDO ELASTICO
SEALANT AND ADHESIVE
MASTIC ET COLLE
SELLADOR Y ADHESIVO
Mapei

FUGEN VERSCHLIESSEN UND ABDICHTEN

Acetatvernetzende Silikondichtstoffe

MAPESIL AC 232
MAPESIL AC ECO 232

Neutralvernetzende Silikondichtstoffe

MAPESIL LM 232

PU-Dichtstoffe

MAPEFLEX PU 45 FT 233
MAPEFLEX PU50 SL 234

Hybrid-Dichtstoffe

MAPEFLEX MS CRYSTAL 234
MAPEFLEX MS 45 235

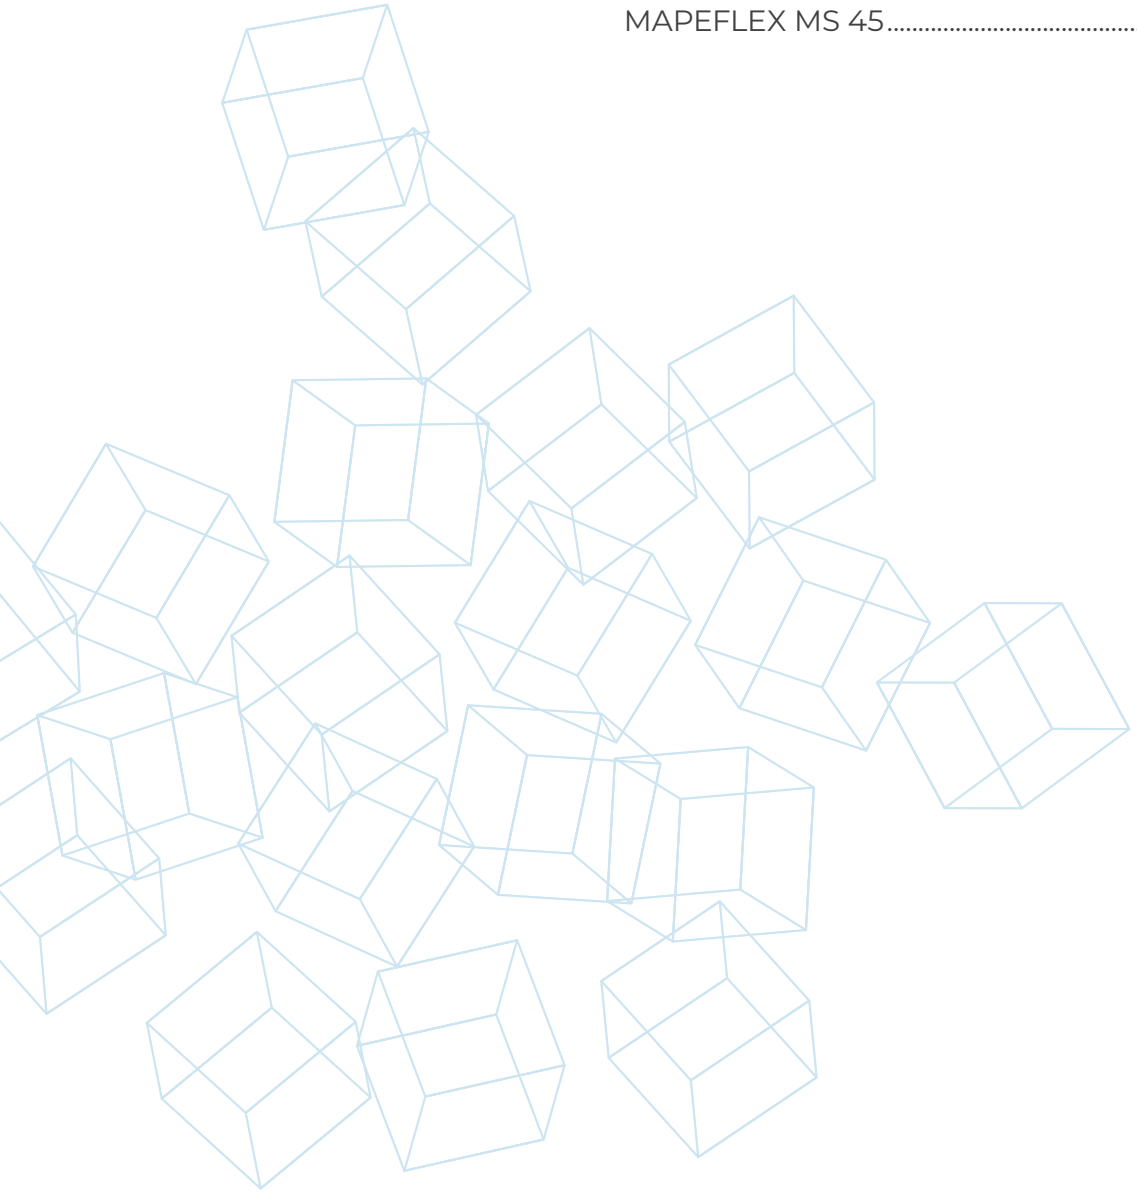

ACETATVERNETZENDE SILIKONDICHTSTOFFE

MAPESIL AC

Silikondichtstoff

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, acetatvernetzender, fungizider Silikon-Dichtstoff

- erhältlich in 36 Farben
- fungizid ausgestattet durch BioBlock®-Technologie
- haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Holz, Metall, Glas, Sanitäracryl und Kunststoffen
- hohe Dehnfähigkeit von 25 % bei ausgezeichneter Flankenhaftung

Anwendung:

- elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in keramischen Wand- und Bodenbelägen, innen und außen, in Schwimmbädern, Bädern und Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	310 ml	100 Kartons à 12 Kartuschen	48XXX42IT

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

EN 15651-1 | EN 15651-2 | EN 15651-3

Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +180 °C

Hautbildung: ca. 10 Minuten

Vernetzung: ca. 4 mm nach 1 Tag, ca. 10 mm nach 7 Tagen

Vernetzungsschwund: ca. 3,5 %

Maximale Dehnfähigkeit: 25 %

Shore-A-Härte: 20

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung: 24 Monate

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 90/91.

MAPESIL AC ECO

Silikondichtstoff

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, acetatvernetzender, fungizider Silikon-Dichtstoff

- erhältlich in 10 Farben
- fungizid ausgestattet durch BioBlock®-Technologie
- haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Holz, Metall, Glas, Sanitäracryl und Kunststoffen
- hohe Dehnfähigkeit von 25 % bei ausgezeichneter Flankenhaftung

Anwendung:

- elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in keramischen Wand- und Bodenbelägen, innen und außen, in Schwimmbädern, Bädern und Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	310 ml	100 Kartons à 12 Kartuschen	3BD0XXX42IT

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

EN 15651-1 | EN 15651-2 | EN 15651-3

Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +180 °C

Hautbildung: ca. 10 Minuten

Vernetzung: ca. 4 mm nach 1 Tag, ca. 10 mm nach 7 Tagen

Vernetzungsschwund: ca. 3,5 %

Maximale Dehnfähigkeit: 25 %

Shore-A-Härte: 20

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung: 24 Monate

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 90/91.

NEUTRALVERNETZENDE SILIKONDICHTSTOFFE

MAPESIL LM

Silikondichtstoff

Sehr emissionsarmes, einkomponentiges, neutralvernetzendes Naturwerksteinsilikon

- in 10 Farben erhältlich
- fungizid ausgestattet durch BioBlock®-Technologie
- haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Naturstein, Beton, Spiegel, Metall, Glas, Sanitäracryl und Kunststoffen

Anwendung:

- elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in Wand- und Bodenbelägen aus Keramik und Naturstein, innen und außen, in Bädern und Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	310 ml	75 Kartons à 12 Kartuschen	58XXX91

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

EN 15651-1 | EN 15651-2 | EN 15651-3

Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +150 °C

Aushärtung: ca. 4 mm nach 1 Tag, ca. 10 mm nach 7 Tagen

Shore-A-Härte: 20

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung: 18 Monate

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 90/91.

MAPEFLEX PU 45 FT

PU-Dichtstoff 1K

EN 15651 | EN 15651-1 | EN 15651-4

HANDWERKER TIPP

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, standfester, schnell erhärtender Polyurethandicht- und Klebstoff

- hohes Elastizitätsmodul
- wasserdicht
- überlackierbar

Anwendung:

- zum elastischen Schließen von Anschluss- und Dehnungsfugen in horizontalen und vertikalen Flächen im Innen- und Außenbereich
- für überfahrene Flächen in der industriellen Anwendung
- für Wand und Boden gemäß DIN 15651-1 und -4

Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +70 °C

Begehbar:
Wartezeit abhängig von der Fugentiefe

Durchhärtung:
ca. 24 Stunden pro 3 mm

Maximale Dehnfähigkeit:
20 %

Shore-A-Härte: 40

GISCODE: PU20

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefer-einheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, grau 111	300 ml	96 Kartons à 12 Kartuschen	6PG011143FR
Kartusche, zementgrau 113	300 ml	96 Kartons à 12 Kartuschen	6PG011343FR
Kartusche weiß 100	300 ml	96 Kartons à 12 Kartuschen	6PG000043FR

PU-DICHTSTOFFE

MAPEFLEX PU50 SL

PU-Dichtstoff 1K

Einkomponentiger, überstreichbarer Polyurethandichtstoff

- geringes Elastizitätsmodul
- selbstnivellierend

Anwendung:

- zum elastischen Schließen von Anschluss- und Dehnungsfugen in Bodenflächen
- für überfahrene Flächen in der industriellen Anwendung
- verschließen von Bodenfugen in Parkhäusern und Tiefgaragen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Schlauchbeutel, 600ml, grau	Karton, je 20 Beutel	40	195440

EN 15651-4

Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit: von -20 °C bis +70 °C

Begehbar: Wartezeit abhängig von der Fugentiefe

Durchhärtung: ca. 24 Stunden pro 2 mm

Farben: grau

Maximale Dehnfähigkeit: 25 %

Shore-A-Härte: 20

GISCODE: PU50

Verbrauch: je nach Fliesenart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)

Lagerung: 12 Monate

HYBRID-DICHTSTOFFE

MAPEFLEX MS CRYSTAL

MS-Dicht- und Klebstoff

Elastischer, flexibler, kristallklarer, überstreichbarer Hybriddicht- und Klebstoff

- kristallklar, komplett durchsichtig ohne Eintrübung
- sehr hoher Anfangstack, für schnelle Arretierung
- schnelle Aushärtung, für kurze Wartezeiten

Anwendung:

- zum Kleben und Abdichten unterschiedlicher Materialien, insbesondere geeignet für Glas, Glasbausteine und andere transparente Materialien

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, kristall	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	1956543

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

EN 15651-1

EN 15651-3

Technische Daten:

Zulassige Gesamtverformung: 20 %

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 300 ml pro 3 m (bei Fugenabmessungen 10 x 10 mm)

Lagerung: 15 Monate

MAPEFLEX MS 45

MS-Dicht- und Klebstoff

HANDWERKER TIPP

Hybrid-Dichtklebstoff für Abdichtungen im MAPEGUARD WP SYSTEM

- sehr hoher Anfangstack, für schnelle Arretierung von Dichtbändern und Formteilen
- schnelle Aushärtung, für kurze Wartezeiten
- standfest, sicher an Wand, Boden und Decke

Anwendung:

- zum Kleben von **MAPEGUARD WP 200** an Abflussrinnen
- zum Kleben von Stoßüberlappungen und Formteilen im **MAPEGUARD WP SYSTEM**

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Zulässige Gesamtverformung:
20 %

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 3 m
(bei Fugenabmessungen 10 x 10 mm)

Lagerung:
15 Monate

Lieferform	Liefer-einheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, grau	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB011343
Kartusche, weiß	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB010043NR
Kartusche, schwarz	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB012043

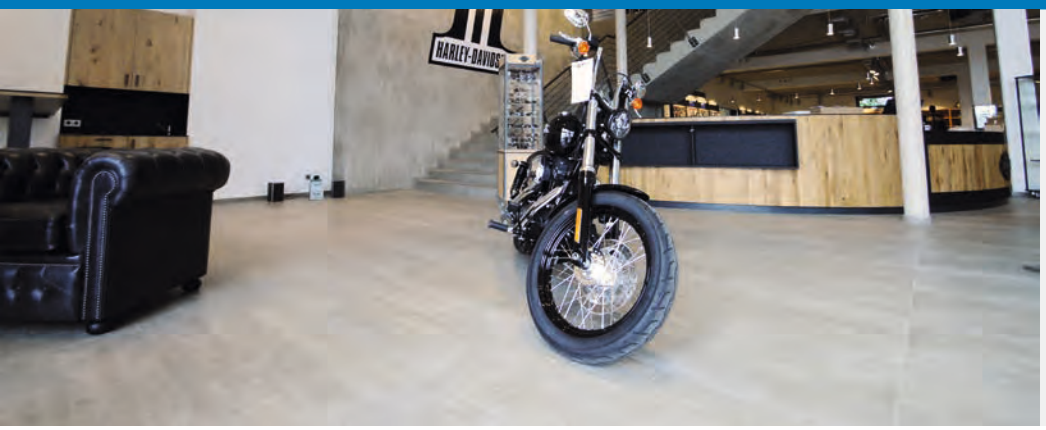

MAPEI Referenzobjekt:
Harley Davidson Trier

23



ZUBEHÖR

Armierungsprodukte
MAPENET 150 238
ESTRICH-DEHNDÜBEL 238

Quarzsande
QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25 238

Ausgleichen
AUSBREITMASS-PLATTE 239
AUSBREITMASS-RING 239

Stellmittel
ADDITIX PE 239

Reinigen
CLEANER H 240

Sonstiges
MÖRTELKÜBEL 240
MESSEIMER 240

ARMIERUNGSPRODUKTE

MAPENET 150

Armierungsgewebe

Alkalibeständiges Glasfasergewebe zur Armierung

- hochreißfest, bei Problemuntergründen zur gleichmäßigen Spannungsverteilung
- dauerhaft, überbrückt Risse und ist alkalibeständig

Anwendung:

- zur Armierung und Verstärkung von elastischen Ausgleichsspachtelungen auf Problemuntergründen
- zur Verstärkung von Verbundabdichtungen und Epoxidharzbeschichtungen
- zur Abdeckung der BDC-Tragstege zur Reduzierung des Klebereintrages in die Drainagekanäle

Technische Daten:

Maschenweite:
4 x 4,5 mm

Gewicht:
150 g/m²

Farbe:
blau

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	50 m x 1 m	33	1781150

ESTRICH-DEHNDÜBEL

Fugensicherung

Flexibler Estrich-Dehndübel zur Verhinderung von Höhenversätzen

Anwendung:

- zum vertikalen Verbinden von Estrichflächen
- zur passgenauen Einteilung von Fugen in Estrichfeldern

Technische Daten:

Verbrauch:
3–5 Dübel je Meter Fugen-/Risslänge

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 Stück im Karton	500 Kartons	8203210

QUARZSANDE

QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25

Zuschlag

1,2 = Körnung 0,7–1,2 mm
0,8 = Körnung 0,4–0,8 mm
0,5 = Körnung 0,1–0,5 mm
0,25 = Körnung 0,06–0,25 mm

Anwendung:

- getrockneter Quarzsand zum Abquarzen von MAPEI Systemgrundierungen
- Zuschlag zur Herstellung von Epoxidharzmörteln

Technische Daten:

Farbe:
beige-grau

Verbrauch:
(abquarzen): 2–3 kg/m²

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Körnung	Art.-Nr.
PE-Beutel	25 kg	42	1,2	7861625
		42	0,8	2388025
		63	0,5	239025
		63	0,25	238925

AUSGLEICHEN

AUSBREITMASS-PLATTE

Zubehör

Kunststoffplatte mit Markierungs-Kennzeichnung

- mit Markierung, zum direkten und einfachen Ablesen
- mit aufgedrucktem QR-Code, für direkten Zugang zur Ausbreitmaß-Tabelle

Anwendung:

- zur Ermittlung des Ausbreitmaßes von MAPEI Spachtelmassen in Verbindung mit Ausbreitmaß-Ring



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	1 Stück	–	793601

AUSBREITMASS-RING

Zubehör

Edelstahlring mit definierten Abmessungen

Anwendung:

- zur Ermittlung des Ausbreitmaßes von MAPEI Spachtelmassen in Verbindung mit Ausbreitmaß-Platte

Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	1 Stück	–	793701

STELLMITTEL

ADDITIX PE

Stellmittel für Epoxidharz- und Polyurethan-Produkte

Stellmittel zur Thixotropierung von Epoxidharz- und Polyurethan-Produkten

- Erhöhung der Standfestigkeit von Epoxidharz- und PU-Produkten

Anwendung:

- speziell für den Wand- und Gefällebereich

Technische Daten:

Verbrauch:
ca. 2 Gew.-% bis 5 Gew.-% bezogen auf die fertige Harzmischung

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	1 kg	33	241901

REINIGEN

CLEANER H

Reinigungstuch

Hochwirksame Reinigungstücher zum Entfernen von frischen Klebstoffresten

- praktisch, einzelne Tücher direkt aus Kunststoff-spender entnehmbar, wiederverschließbar
- effektiv, reinigt schnell, bequem und rückstandsfrei Werkzeug, Hände und Oberflächen
- sauber, ist hautfreundlich

Anwendung:

- zum Entfernen von einkomponentigen PU- und SMP-Klebstoffresten
- zur Reinigung von Werkzeugen, Händen und Oberflächen von Parkett, Belägen etc.

Technische Daten:

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Dose	Karton mit 6 Dosen à 80 Tücher	40 Kartons	108668

SONSTIGES

MÖRTELKÜBEL

Zubehör

Robuster, weißer Mörtelkübel mit Griffen und MAPEI Logo, 30 l

Anwendung:

- zum Anmischen von Fugmörtel, Fliesenklebern, Spachtelmassen etc.
- durchscheinend
- mit Messskala

Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	1 Stück à 30 l	150	7885601

MESSEIMER

Zubehör

Stabiler, transparenter Messeimer mit Litereinteilung, 10 l

Anwendung:

- zum Abmessen des Anmachwassers

Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	1 Stück	550	MK795101

MAPEI
MAPEI
MAPEI
Ultraplan
Renovation

24

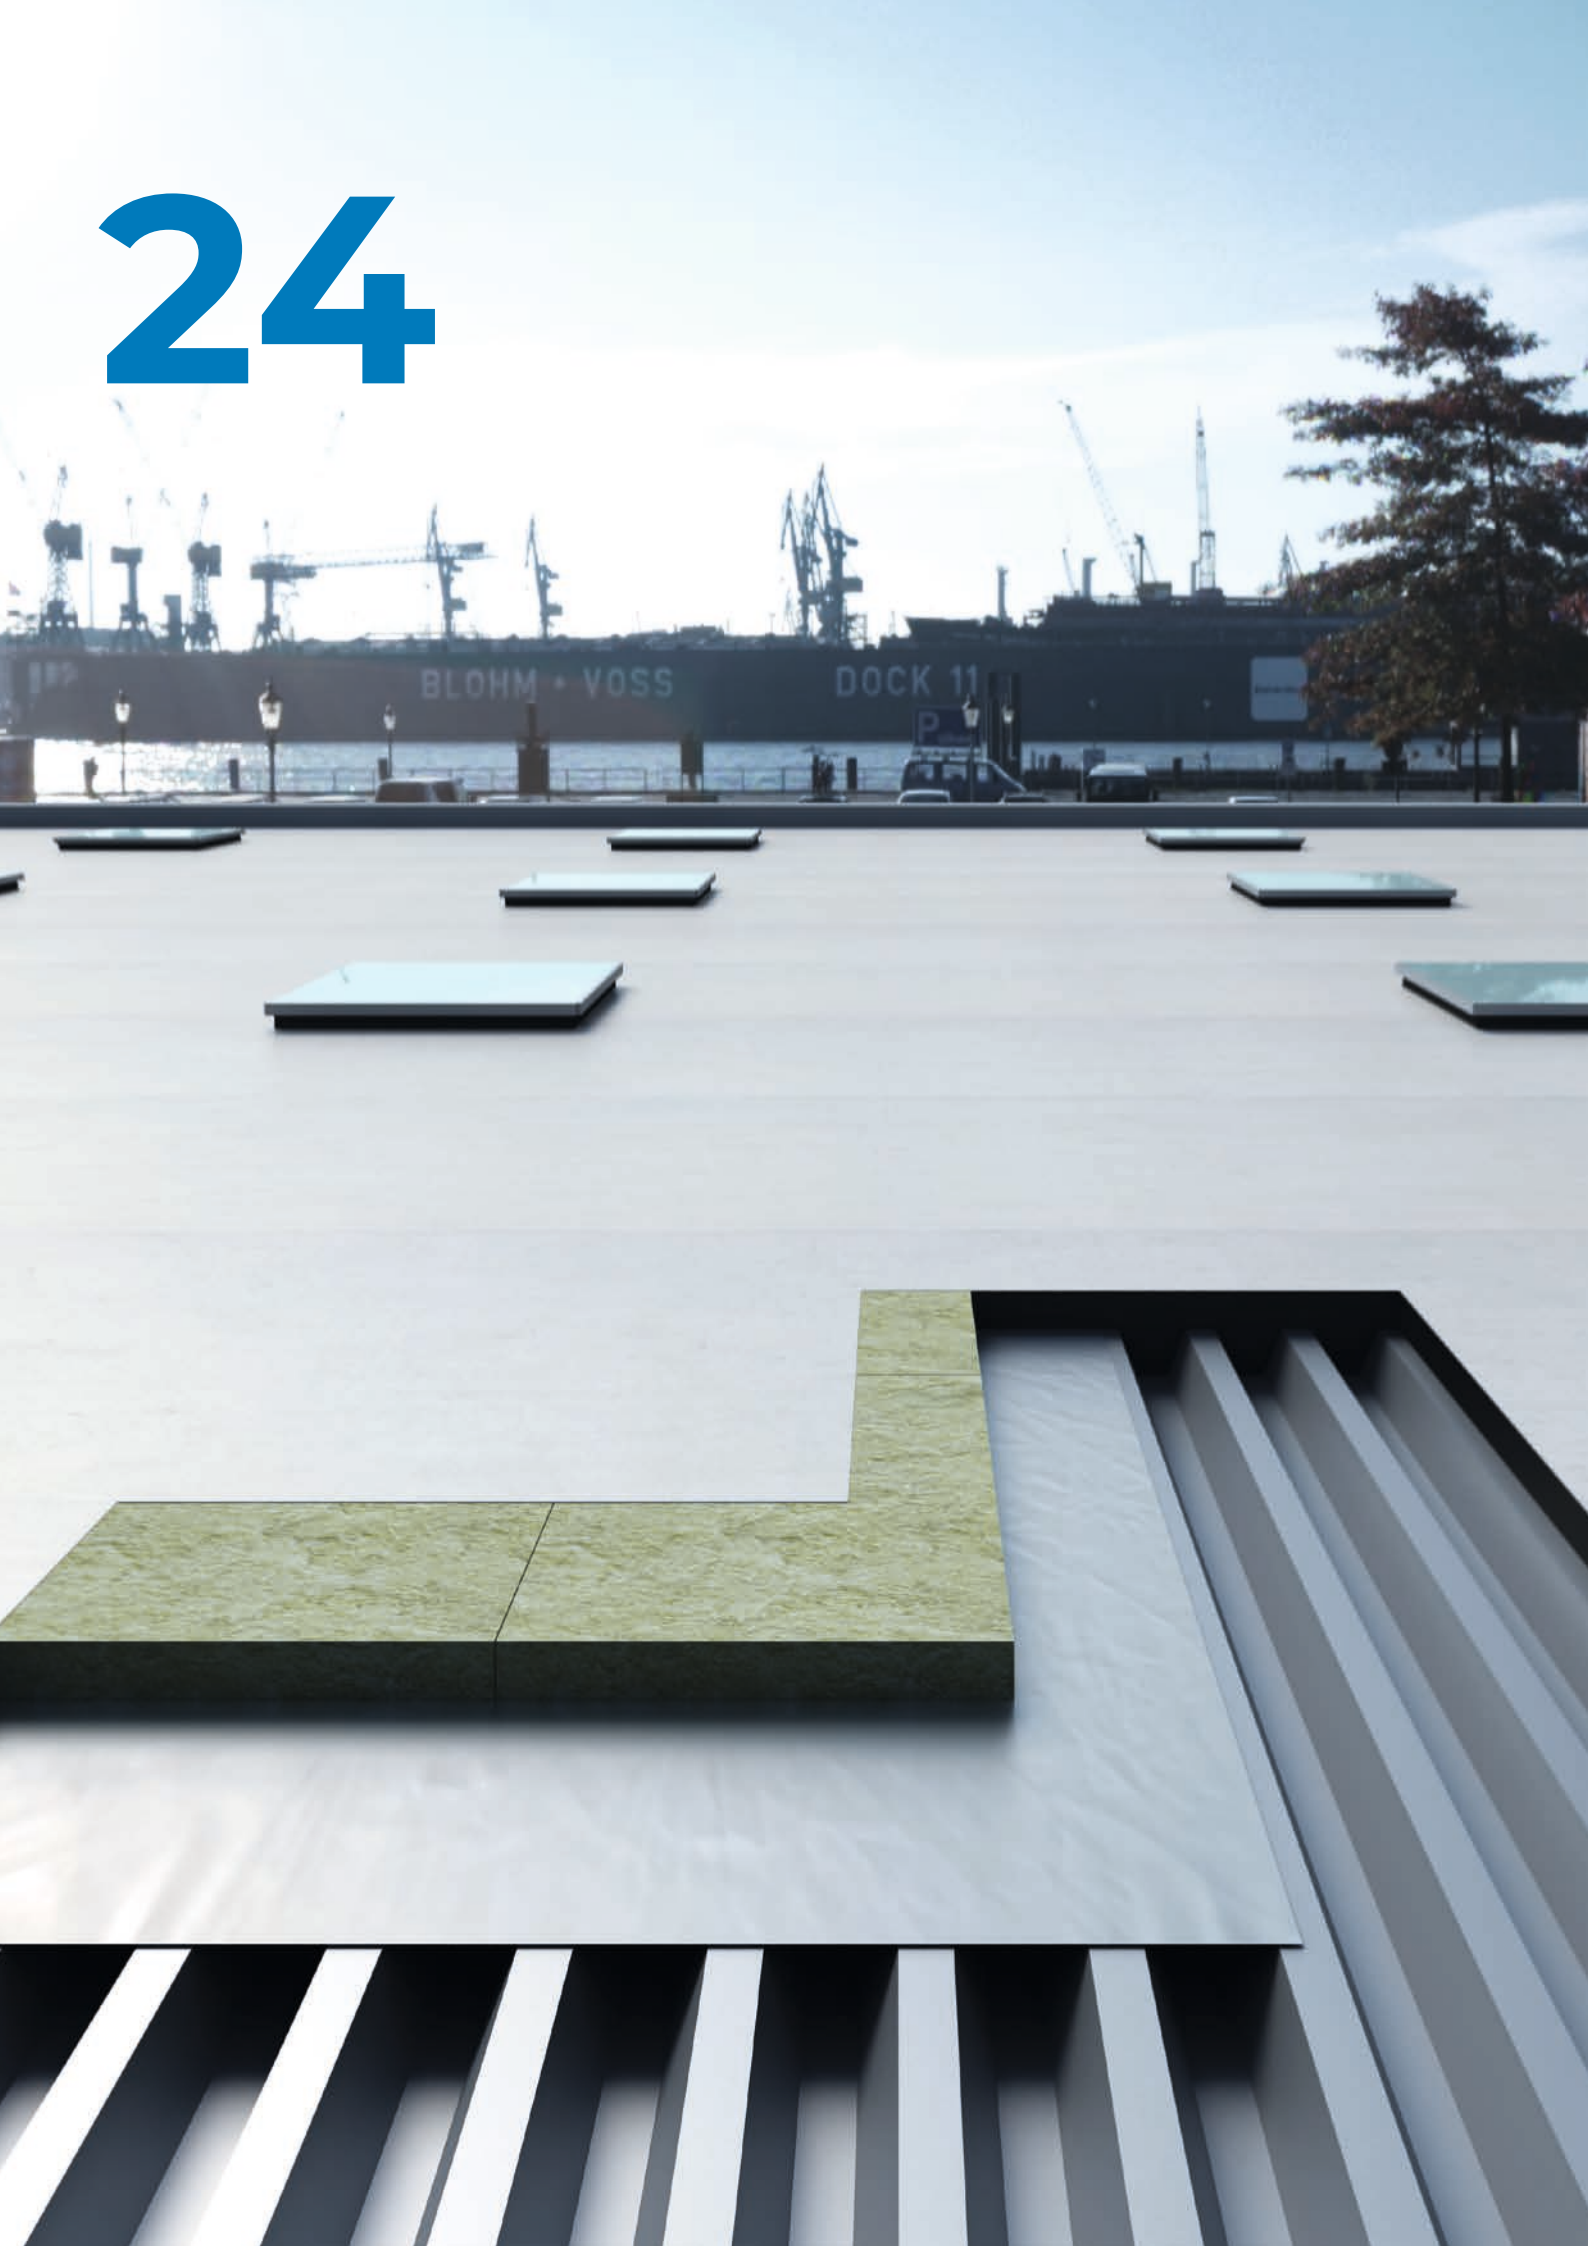



FLACHDACH-ABDICHTUNGEN

Dachabdichtungsbahnen MAPEPLAN

MAPEPLAN M 244
MAPEPLAN PLUS 244

Zubehör MAPEPLAN

MAPEPLAN INNENECKE 244
MAPEPLAN AUSSENECKE 245
MAPEPLAN UNIVERSALECKE 245
MAPEPLAN EINFASSUNG 245
MAPEPLAN EINFASSUNG 246
MAPEPLAN STEGPROFIL 246
MAPEPLAN SCHWEISSSCHNUR 246
MAPEPLAN VERBUNDBLECH 247
MAPEPLAN CLEANER 247
MAPEPLAN ADS 200 KONTAKTKLEBER 247

Dachabdichtungsbahnen MAPEPLAN T

MAPEPLAN T I 248
MAPEPLAN T M 249
MAPEPLAN T AF 249

Zubehör MAPEPLAN T

MAPEPLAN T INNENECKE 250
MAPEPLAN T AUSSENECKE 250
MAPEPLAN T UNIVERSALECKE 250
MAPEPLAN T EINFASSUNG 251
MAPEPLAN T EINFASSUNG 251
MAPEPLAN T STEGPROFIL 251
MAPEPLAN T SCHWEISSSCHNUR 252
MAPEPLAN T VERBUNDBLECH 252
MAPEPLAN T SEAM PREP 252
MAPEPLAN T CLEANER 253
MAPEPLAN ADS 300 KONTAKTKLEBER 253
MAPEPLAN ADS 100 253

Wärmedämmstoffe

MAPEPLAN THERM PIR AL 254
MAPEPLAN THERM SILVER 254
MAPEPLAN THERM DUOSILVER 254

Dampfsperren

MAPEPLAN EVO SK 255
MAPEPLAN VAP TAPE 256
MAPEPLAN EVO DRIVE 256

Zubehör allgemein

MAPEPLAN REINIGUNGSTÜCHER 257
ULTRABOND MS RAPID 257

DACHABDICHTUNGSBAHNEN MAPEPLAN

MAPEPLAN M

Dachbahn PVC

Kunststoffdachbahn PVC

- FM Global zertifiziert
- hervorragende Schweißeigenschaften
- kälteflexibel
- UV-stabil
- wasserdampfdurchlässig
- gute Alterungsbeständigkeit

Anwendung:

- lose verlegte Kunststoffbahn mit mechanischer Befestigung frei bewittert

Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Dicke:
1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm

Zugfestigkeit:
> 1.100 N/50 mm

Falzverhalten bei tiefer Temperatur:
< –25 C°

UV-Beständigkeit:
Klasse 0

Klassifizierung:
BroofT1/T3

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette
Rollen	32 qm	448 qm

CE EN 13956 FM APPROVED

MAPEPLAN PLUS

Dach- und Dichtungsbahn PVC

Kunststoffdach- und Dichtungsbahn

- wurzelfest nach FLL
- hervorragende Schweißeigenschaften
- kälteflexibel
- UV-stabil
- wasserdampfdurchlässig
- gute Alterungsbeständigkeit

Anwendung:

- Kunststoffdach- und Dichtungsbahn, lose verlegt unter Auflast, mechanisch befestigt frei bewittert oder mit Oberflächenschutz sowie lose verlegt oder mechanisch befestigt unter Begrünung

Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Dicke:
1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm

Zugfestigkeit:
> 1.100 N/50 mm

Falzverhalten bei tiefer Temperatur:
< –25 C°

UV-Beständigkeit:
Klasse 0

Klassifizierung:
BroofT1

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette
Rollen	32 qm	448 qm

CE EN 13956 FL

ZUBEHÖR MAPEPLAN

MAPEPLAN INNENECKE

Formteil PVC

Formteil zur Einfassung von Eckausbildungen

- Heißluftschweißen
- gefertigt aus Systemdetailbahn **MAPEPLAN D**

Anwendung:

- Eckausbildung
- mit Heißluft und 20-mm-Düse aufschweißen

Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Material:
PVC, gefertigt aus **MAPEPLAN D**

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	20 Stück/Karton	76701032002

MAPEPLAN AUSSENECKE

Formteil PVC

Formteil zur Einfassung von Eckausbildungen

- Heißluftschweißen
- gefertigt aus Systemdetailbahn **MAPEPLAN D**

Anwendung:

- Eckausbildung
- mit Heißluft und 20-mm-Düse aufschweißen

Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Material:
PVC, gefertigt aus **MAPEPLAN D**

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	20 Stück/Karton	76701031002

MAPEPLAN UNIVERSALECKE

Formteil PVC

Formteil zur Einfassung von Eckausbildungen

- Heißluftschweißen
- gefertigt aus Systemdetailbahn **MAPEPLAN D**

Anwendung:

- Eckausbildung
- mit Heißluft und 20-mm-Düse aufschweißen

Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Material:
PVC, gefertigt aus **MAPEPLAN D**

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	20 Stück/Karton	76701030001

MAPEPLAN EINFASSUNG

Einfassung rund PVC mit Schrumpfschlauch

Formteil für Einfassung von Blitzschutzdraht und Anschlagspunkten

- abgestufte Einfassung von Durchführungen

Anwendung:

- Heißluftschweißen

Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Material:
PVC, gefertigt aus **MAPEPLAN D** mit Schrumpfschlauch

Höhe der Einfassung:
300 mm

Außendurchmesser Flansch:
200 mm

Durchmesser:
12 mm / 20 mm / 25 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	10 Stück/Karton	76701052001

MAPEPLAN EINFASSUNG

Einfassung PVC

Formteil zur Einfassung von runden Durchdringungen

- gefertigt aus Systemdetailbahn MAPEPLAN D

Anwendung:

- werkseitig angebrachter Flansch zum Anschluss auf **MAPEPLAN** Abdichtungsbahnen mittels Heißluft
- oberer Abschluss mit beiliegendem Schrumpfschlauch

Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Material:
PVC, gefertigt aus **MAPEPLAN D** mit Schrumpfschlauch

Höhe der Einfassung:
300 mm

Außendurchmesser Flansch:
200 mm

Durchmesser:
40 mm / 65 mm / 80 mm / 100 mm / 110 mm / 125 mm/ 140 mm / 160 mm / 200 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	10 Stück/Karton	Auf Anfrage

MAPEPLAN STEGPROFIL

Formteil PVC

Formteil zur Nachbildung einer Stehfalzoptik

- Stehfalz-Optik

Anwendung:

- mit Heißluft auf verlegter Fläche aufgeschweißt

Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Material:
PVC

Höhe des Profils:
27 mm

Breite des Profils:
35 mm

Stegbreite:
17 mm unten

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	10 Stück/Karton	76702065002

MAPEPLAN SCHWEISSSCHNUR

Zusatzsicherung, horizontale Kehlfixierung

Klemmsicherung bei Kehlfixierung hinter MAPEPLAN Befestigungsschiene

- Klemmsicherung hinter Befestigungsschiene

Anwendung:

- in Kombination mit **MAPEPLAN** Befestigungsschienen mit Heißluft und Runddüse aufgeschweißt

Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Material:
PVC-P

Länge:
200 m

Durchmesser:
4 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Rolle	200 m	76701060001

MAPEPLAN VERBUNDBLECH

Stahlblech feuerverzinkt

Feuerverzinktes Stahlblech mit oberseitiger MAPEPLAN Dachbahn-Laminierung als Systemkomponente und für Randabschlüsse

- Ortgang, Traufe, Anschlüsse, Randfixierungen

Anwendung:

- kanten
- mechanisch befestigen

Technische Daten:

Maße:
2 x 1 m / 3 x 1 m

Material:
beidseitig feuerverzinkter Stahl, Zinkauflage 275 g/m²

Blechdicke:
0,6 mm

Bahnendicke:
0,6 mm PVC

Gesamtdicke:
1,2 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Tafel – 2 x 1 m	50 Tafeln = 100 qm	76701010008
Tafel – 3 x 1 m	50 Tafeln = 150 qm	76701010009

MAPEPLAN CLEANER

Reiniger für PVC

Reinigung von MAPEPLAN Bahnen in Kombination mit MAPEPLAN Reinigungstüchern

- Fläche und Nahtbereiche

Anwendung:

- Anwendung mit Reinigungstüchern unter Verwendung von Schutzhandschuhen

Technische Daten:

Farbe:
farblos

Verbrauch:
bis 30 g/lfm

Gefahrenbezeichnung:
siehe Sicherheitsdatenblatt

Ablüftzeit:
abhängig von Umgebungsbedingung

Lagerung:
12 Monate bei 5°C bis 30°C

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Kanister / Fass	5 Liter	0801505

MAPEPLAN ADS 200 KONTAKTKLEBER

Kontaktklebstoff

Kontaktklebung von MAPEPLAN Bahnen auf zugelassenen Untergründen

- Betonuntergründe und Betonfertigteile
- Blech/Metalle
- Estrich
- Wärmedämmung lösemittelbeständig, aluminium- oder mineralvlieskaschiert

Anwendung:

- beidseitiger Auftrag des Klebstoffs auf Untergrund und Dachbahnenrückseite mit Rolle oder Pinsel, ablüften lassen(Fingertest), anschließend zusammenfügen und mit Andrückrolle andrücken

Technische Daten:

Material:
Polychloroprenbasis lösemittelhaltig, einkomponentig

Farbe:
gelblich

Viskosität:
3100 mPas

Verbrauch:
ca. 400–600 g/m² bei beidseitigem Auftrag

Gefahrenbezeichnung:
leicht entzündlich

Ablüftzeit:
20–60 Min

Lagerung:
12 Monate bei 5°C bis 30°C

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Kanister / Fass	10 kg/Gebinde	0502210
Kanister / Fass	20 kg/Gebinde	0502220

MAPEPLAN T I

Dach- und Dichtungsbahn FPO-PP

HANDWERKER TIPP

Kunststoffdach- und Dichtungsbahn

- FM Global zertifiziert
- hervorragende Schweißeigenschaften
- kälteflexibel
- universell einsetzbar
- wurzelfest nach FLL
- UV-stabil
- hervorragende Alterungsbeständigkeit
- hohe Sonnenlichtreflektion

Anwendung:

- lose verlegte Kunststoffbahn mit mechanischer Befestigung und frei bewittert als auch unter Auflast und Begrünung

Technische Daten:

Farbe:
Smart White (ähnl. RAL 9016)

Dicke:
1,5 mm, 1,8 mm,
2,0 mm, 2,5 mm

Reissdehnung:
> 550 %

Falzverhalten bei tiefer Temperatur:
< –40 C°

UV-Beständigkeit:
Klasse 0

Klassifizierung:'
BroofT1

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette
Rollen	32 qm	448 qm

MAPEI Referenzobjekt:
Porsche Zentrum Bielefeld

MAPEPLAN T M

Dach- und Dichtungsbahn FPO-PP

Kunststoffdach- und Dichtungsbahn

- FM Global zertifiziert
- hervorragende Schweißeigenschaften
- kälteflexibel
- polyestergelegeverstärkt
- wurzelfest nach FLL
- UV-stabil
- hervorragende Alterungsbeständigkeit
- hohe Sonnenlichtreflektion

Anwendung:

- lose verlegte Kunststoffbahn mit mechanischer Befestigung und frei bewittert als auch unter Auflast und Begrünung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette
Rollen	32 qm	448 qm

Technische Daten:

Farbe:
Smart White (ähnl. RAL 9016)

Dicke:
1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,5 mm

Zugfestigkeit:
> 1.100 N/50 mm

Falzverhalten bei tiefer Temperatur:
< –40 C°

UV-Beständigkeit:
Klasse 0

Klassifizierung:
BroofT1

MAPEPLAN T AF

Dach- und Dichtungsbahn FPO-PP

Kunststoffdach- und Dichtungsbahn, vlieskaschiert

- hervorragende Schweißeigenschaften
- kälteflexibel
- wurzelfest nach FLL
- UV-stabil
- hervorragende Alterungsbeständigkeit
- hohe Sonnenlichtreflektion

Anwendung:

- geklebt verlegte Kunststoffbahn frei bewittert als auch unter Auflast und Begrünung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette
Rollen	42 qm	588 qm

Technische Daten:

Farbe:
Smart White (ähnl. RAL 9016)

Dicke:
1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,5 mm

Reissdehnung:
> 550 %

Falzverhalten bei tiefer Temperatur:
< 40 C°

UV-Beständigkeit:
Klasse 0

Klassifizierung:
BroofT1

MAPEPLAN T INNENECKE

Formteil FPO-PP

Formteil zur Einfassung von Eckausbildungen

- Heißluftschweißen
- gefertigt aus Systemdetailbahn **MAPEPLAN T D**

Anwendung:

- Eckausbildung
- mit Heißluft und 20-mm-Düse aufschweißen

Technische Daten:

Farbe:
Smart White (ähnl. RAL 9016)

Material:
FPO-PP, gefertigt aus **MAPEPLAN T D**

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	20 Stück/Karton	76701032002

MAPEPLAN T AUSSENECKE

Formteil FPO-PP

Formteil zur Einfassung von Eckausbildungen

- Heißluftschweißen
- gefertigt aus Systemdetailbahn **MAPEPLAN T D**

Anwendung:

- Eckausbildung
- mit Heißluft und 20-mm-Düse aufschweißen

Technische Daten:

Farbe:
Smart White (ähnl. RAL 9016)

Material:
FPO-PP, gefertigt aus **MAPEPLAN T D**

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	20 Stück/Karton	76701031002

MAPEPLAN T UNIVERSALECKE

Formteil FPO-PP

Formteil zur Einfassung von Eckausbildungen

- gefertigt aus Systemdetailbahn **MAPEPLAN T D**

Anwendung:

- mit Heißluft und 20-mm-Düse aufschweißen

Technische Daten:

Farbe:
Smart White (ähnl. RAL 9016)

Material:
FPO-PP, gefertigt aus **MAPEPLAN T D**

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	20 Stück/Karton	76701030001

MAPEPLAN T EINFASSUNG

Einfassung rund FPO-PP mit Schrumpfschlauch

Formteil für Einfassung von Blitzschutzdraht und Anschlagspunkten

- abgestufte Einfassung von Durchführungen
- gefertigt aus Systemdetailbahn **MAPEPLAN T D**

Anwendung:

- Heißluftschweißen
- werkseitig angebrachter Flansch zum Anschluss auf **MAPEPLAN** Abdichtungsbahnen mittels Heißluft
- oberer Abschluss mit beiliegendem Schrumpfschlauch

Technische Daten:

Farbe:
Smart White (ähnl. RAL 9016)

Material:
FPO-PP, gefertigt aus **MAPEPLAN T D** mit Schrumpfschlauc

Höhe der Einfassung:
300 mm

Außendurchmesser Flansch:
200 mm

Durchmesser:
25 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	10 Stück/Karton	76702052001

MAPEPLAN T EINFASSUNG

Einfassung rund FPO-PP mit Schrumpfschlauch

Formteil zur Einfassung von runden Durchdringungen

- Einfassung runder Durchdringungen

Anwendung:

- Heißluftschweißen
- werkseitig angebrachter Flansch zum Anschluss auf **MAPEPLAN** Abdichtungsbahnen mittels Heißluft
- oberer Abschluss mit beiliegendem Schrumpfschlauch

Technische Daten:

Farbe:
Smart White (ähnl. RAL 9016)

Material:
FPO-PP, gefertigt aus **MAPEPLAN T D** mit Schrumpfschlauc

Höhe der Einfassung:
300 mm

Außendurchmesser Flansch:
200 mm

Durchmesser:
40 mm / 60 mm / 80 mm / 110 mm / 125 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	10 Stück/Karton	Auf Anfrage

MAPEPLAN T STEGPROFIL

Formteil FPO-PP

Formteil zur Nachbildung einer Stehfalzoptik

- Stehfalz-Optik

Anwendung:

- mit Heißluft auf verlegter Fläche aufgeschweißt



Technische Daten:

Farbe:
Hellgrau

Material:
FPO-PP

Höhe der Einfassung:
27 mm

Länge:
4 m

Lagerung:
Produkt trocken und geschützt vor Sonnenlicht lagern

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	10 Stück/Karton	76702065002

MAPEPLAN T SCHWEISSSCHNUR

Zusatzsicherung, horizontale Kehlfixierung

Klemmsicherung bei Kehlfixierung hinter MAPEPLAN Befestigungsschiene

- Klemmsicherung hinter Befestigungsschiene

Anwendung:

- in Kombination mit **MAPEPLAN** Befestigungsschienen mit Heißluft und Runddüse aufgeschweißt

Technische Daten:

Farbe:
weiß

Material:
FPO-PP

Länge:
200 m

Durchmesser:
4 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Rolle	200 m	76702060001

MAPEPLAN T VERBUNDBLECH

Feuerverzinktes Stahlblech

Feuerverzinktes Stahlblech mit oberseitiger MAPEPLAN T Dachbahn Laminierung als Systemkomponente und für Randabschlüsse

- Ortgang, Traufe, Anschlüsse, Randfixierungen

Anwendung:

- kanten
- mechanisch befestigen

Technische Daten:

Maße:
2 x 1 m / 3 x 1 m

Material:
beidseitig feuerverzinkter Stahl, Zinkauflage 275 g/m²

Blechdicke:
0,6 mm

Bahnendicke:
0,6 mm FPO

Gesamtdicke:
1,2 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Tafel – 2 x 1 m	50 Tafeln = 100 qm	76701010008
Tafel – 3 x 1 m	50 Tafeln = 150 qm	76701010009

MAPEPLAN T SEAM PREP

Nahtaktivierer für FPO-PP

Nahtaktivierung von MAPEPLAN T Bahnen

- Nahtbereiche

Anwendung:

- Anwendung mit Reinigungstüchern unter Verwendung von Schutzhandschuhen

Technische Daten:

Farbe:
farblos

Verbrauch:
bis 30 ml/lfm

Gefahrenbezeichnung:
siehe Sicherheitsdatenblatt

Ablüftzeit:
abhängig von Außentemperatur und Umgebungsbedingungen

Lagerung:
12 Monate bei 5°C bis 30°C

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister / Fass	5 Liter	–	0801205

MAPEPLAN T CLEANER

Lösemittelgemisch

Reinigung von MAPEPLAN Bahnen in Kombination mit MAPEPLAN Reinigungstüchern

- Fläche und Nahtbereiche

Anwendung:

- Anwendung mit Reinigungstüchern unter Verwendung von Schutzhandschuhen

Technische Daten:

Farbe:
farblos

Verbrauch:
bis 30 g/lfm

Gefahrenbezeichnung:
siehe Sicherheits-datenblatt

Ablüftzeit:
abhängig von Umgebungsbedingung

Lagerung:
12 Monate bei 5°C bis 30°C

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Kanister / Fass	5 Liter	0801105

MAPEPLAN ADS 300 KONTAKTKLEBER

Kontaktklebstoff

Kontaktklebung von MAPEPLAN T Bahnen auf zugelassenen Untergründen

- Betonfertigteile und Betonuntergründe
- Blech
- Estrich
- Wärmedämmung aus PUR/PIR, aluminium-/mineralvlieskaschiert

Anwendung:

- beidseitiger Auftrag des Klebstoffs auf Untergrund und Dachbahnenrückseite mit Rolle oder Pinsel, ablüften lassen(Fingertest), anschließend zusammenfügen und mit Andrückrolle andrücken

Technische Daten:

Farbe:
gelblich

Viskosität:
3100 mPas

Dichte (g/cm³):
ca. 0,9

empf. Verarbeitungs-temperatur:
von +5° C bis +40° C

Standzeit:
ca. 1–2 Stunden

Gebrauchstemperatur:
-20° C bis +80° C

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Gebinde	10 kg/Gebinde	0502310
Gebinde	20 kg/Gebinde	0502320

MAPEPLAN ADS 100

Dachbahnenkleber

Einkomponentiger, lösungsmittelfreier Klebstoff auf Polyurethanbasis zum Verkleben von polyestervlieskaschierten Kunststoffdichtungsbahnen MAPEPLAN T AF

- Betonfertigteile und Betonuntergründe
- Estrich
- Wärmedämmung aus EPS oder XPS
- Altbitumen
- Brettverschalung, Mehrschichtplatten und OSB

Anwendung:

- bei vollflächigem Klebeauftrag wird **MAPEPLAN T ADS 100** mit einer Walze oder einem Gummischieber direkt auf den Untergrund aufgebracht

Technische Daten:

Aussehen:
farbige Flüssigkeit

Dichte (g/cm³):
ca. 1,20

Standzeit:
ca. 35–45 Minuten

Abbindezeit:
ca. 50–60 Minuten

Ende der Abbindezeit:
ca. 100–120 Minuten

Gebrauchstemperatur:
-20° C bis +80° C

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Gebinde	10 kg/Gebinde	0502310
Gebinde	20 kg/Gebinde	0502320

MAPEPLAN THERM PIR AL

Wärmedämmung

Flachdachdämmplatte

- beidseitige, diffusionsdichte Alu-Kaschierung
- geringes Raumgewicht
- hohe thermische Beständigkeit
- hervorragende Dämmwirkung
- feuchtebeständig

Anwendung:

- Dämmstoffplatte im Schichtenaufbau mit mechanischer Befestigung, geklebt oder unter Auflast

Lieferform	Liefereinheit
Platten	3 qm

CE EN 13165 FM APPROVED

Technische Daten:

Bezeichnungsschlüssel: PU-EN 13165-T2-DS(70,90) 3-DS(-20,-)1-CS(10/Y)150-TR80
Wärmeleitfähigkeit: (D) 0,024 W/(mK) (EU) 0,022 W/(mK)
Druckfestigkeit: DAA ds Druckspannung bei ≤ 10 % ≥ 150 kPa (0,15N/mm²) Druckspannung bei ≤ 2 % ≥ 30 kPa (0,03N/mm²)
Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +90° C
Dichte der Mischung: +/- 30 kg/m³
Brandverhalten: Klasse E (B2 gemäß DIN 4102-1)
Dicke: 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

MAPEPLAN THERM SILVER

Wärmedämmung

Flachdachdämmplatte

- beidseitige, diffusionsdichte Alu-Kaschierung
- geringes Raumgewicht
- hohe thermische Beständigkeit
- hervorragende Dämmwirkung
- feuchtebeständig

Anwendung:

- Dämmstoffplatte im Schichtenaufbau mit mechanischer Befestigung, geklebt oder unter Auflast

Lieferform	Liefereinheit
Platten	2,88 qm

CE EN 13165

Technische Daten:

Bezeichnungsschlüssel: PU-EN 13165-T2-DS(70,90) 3-DS(-20,-)1-CS(10/Y)150-TR80-DLT(2)5
Wärmeleitfähigkeit: (D) 0,023 W/(mK) (EU) 0,022 W/(mK)
Druckfestigkeit: DAA ds Druckspannung bei ≤ 10 % ≥ 150 kPa (0,15N/mm²) Druckspannung bei ≤ 2 % ≥ 30 kPa (0,03N/mm²)
Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +90° C
Dichte der Mischung: +/- 30 kg/m³
Brandverhalten: Klasse E (B2 gemäß DIN 4102-1)
Dicke: 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm

MAPEPLAN THERM DUOSILVER

Wärmedämmung

Flachdachdämmplatte

- beidseitige, diffusionsdichte Alu-Kaschierung
- geringes Raumgewicht
- hohe thermische Beständigkeit
- hervorragende Dämmwirkung
- feuchtebeständig
- Dichte der Mischung: +/- 30 kg/m³

Anwendung:

- Dämmstoffplatte im Schichtenaufbau mit mechanischer Befestigung, geklebt oder unter Auflast

Lieferform	Liefereinheit
Platten	2,88 qm

CE EN 13165

Technische Daten:

Bezeichnungsschlüssel: PU-EN 13165-T2-DS(70,90)1-DS(-20,-)2-CS(10/Y)100-TR50
Wärmeleitfähigkeit: (D) 0,023 W/(mK) (EU) 0,022 W/(mK)
Druckfestigkeit: DAA ds Druckspannung bei ≤ 10 % ≥ 150 kPa (0,15N/mm²) Druckspannung bei ≤ 2 % ≥ 30 kPa (0,03N/mm²)
Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +90° C
Brandverhalten: Klasse E (B2 gemäß DIN 4102-1)
Dicke Großformat: 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm / 160 mm / 180 mm / 200 mm / 220 mm / 240 mm
Dicke Kleinformat: 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm / 160 mm

MAPEPLAN EVO SK

Dampfsperre

FM APPROVED

HANDWERKER TIPP

SK Dampfsperre Anschluss

- trittsicher
- brandlastarm nach DIN 18234
- kaltselbstklebend

Anwendung:

- brandlastarme, kaltselbstklebende Dampf- und Konvektionssperre gemäß DIN 18234 für Stahlleichtdächer

Technische Daten:

Sd-Wert > 6000 m, Heizwert < 3.500 kJ

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rollen	140 qm	1400 qm	0506499

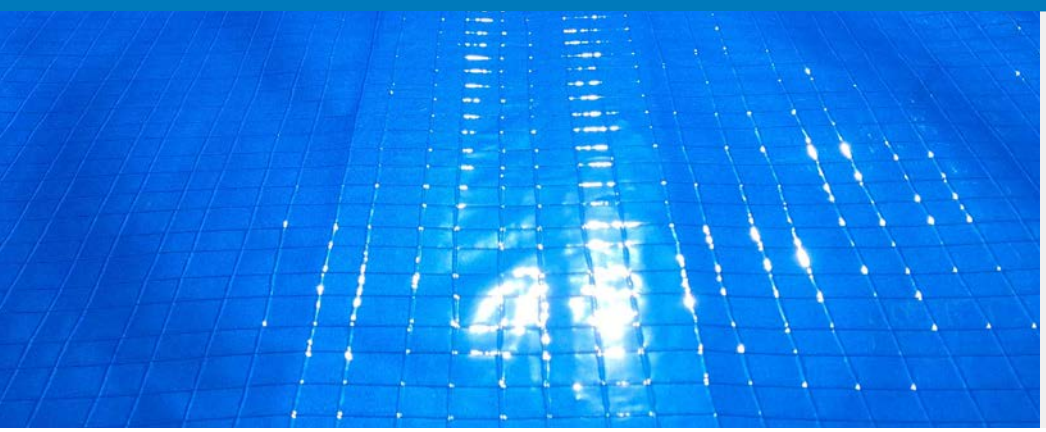

MAPEPLAN VAP TAPE

Dampfsperre

SK Dampfsperre Anschluss

- hohe Klebekraft
- leicht zu bearbeiten für Details
- brandlastarm nach DIN 18234
- kaltselbstklebend
- sehr gute Anpassung an Detailausbildungen

Anwendung:

- kaltselbstklebender Anschlussstreifen für PE-Dampfsperren an aufgehende Bauteile

Technische Daten:

Sd-Wert > 100 m

Heizwert:
< 10.500 kJ/m²

Dicke: 0,4 mm

Flächengewicht:
0,30 kg/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	0,3 x 50 m	1.250 m	0509150

MAPEPLAN EVO DRIVE

Dampfsperren-Verlegegerät

Verlegung der SK-Dampfsperre MAPEPLAN EVO SK auf großflächigen Dächern

- ermöglicht eine windunabhängige, praktisch faltenfreie und sehr effektive Verlegung
- Abziehfolie wird separat und automatisch wieder auf eine Hülse aufgewickelt
- Aufbau und Bedienung vor Ort ist einfach und leicht

Anwendung:

- Verlegung der SK-Dampfsperre **MAPEPLAN EVO SK**

VERLEGEGERÄT WIRD NUR AUF ANFRAGE VERLIEHEN.

Technische Daten:

Material:
Edelstahl

Höhe:
ca. 800 mm

Breite:
ca. 1.700 mm

Tiefe:
ca. 600 mm

Lieferform	Liefereinheit
Verlegegerät	1

MAPEPLAN REINIGUNGSTÜCHER

trockenes Reinigungstuch

Zur Reinigung von MAPEPLAN und MAPEPLAN T Bahnen

- Reinigung von **MAPEPLAN** Dachbahnen
- Lösemittelbeständig

Anwendung:

- zum Entfernen von Epoxidharzrestschleiern von Keramik- und Mosaikoberflächen nach Beendigung der Verfugungsarbeiten

Technische Daten:

Material:
100 % Viskose

Flächengewicht:
ca. 62 g/m²

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Rolle	450 Tücher / Rolle	7895410

ULTRABOND MS RAPID

Hybrid-Montageklebstoff

Hybrid-Montageklebstoff für den Innen- und Außenbereich

- sehr hoher Anfangstack, für schnelle Arretierung von Leisten und Profilen
- schnelle Aushärtung, für sichere Klebung, auch auf feuchten Untergründen
- standfest, ermöglicht Klebungen an Wand, Decke und Boden

Anwendung:

- zum Kleben von Sockelleisten und Profilen aus PVC, Kautschuk, Holz und Metall
- zur Montage für eine große Auswahl an Materialien
- zur Verarbeitung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen

Technische Daten:

Offene Zeit:
ca. 10 Minuten

Farbe: weiß

Aushärtezeit:
ca. 24 Stunden bei 3,5 mm

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 5 m (Dreiecksfuge)

Lagerung:
18 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	12 Kartuschen	–	2463954NR

STANDORTE MAPEI DEUTSCHLAND

ZENTRALE
MAPEI GMBH

IHP NORD – Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de

MAPEI ACADEMY

Daimlerring 14
63839 Kleinwallstadt
Tel. +49 6026 50197-0
www.mapei.de
academy@mapei.de

MAPEI WERK WEFERLINGEN

Schwarzer Weg 3
39356 Weferlingen
Tel. +49 39061 984-0
Fax +49 39061 984-48
info@mapei.de

WEFERLINGEN
GROSSOSTHEIM & KLEINWALLSTADT

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

ALLES **OK**
MIT **MAPEI**

MAPEI GmbH
Industrie- und Handelspark Nord
Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
Web www.mapei.de
E-Mail info@mapei.de

MAPEI Technischer Support
Tel. +49 6026 50197-771
E-Mail awt@mapei.de

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier | Fördert gute Waldnutzung
FSC® C014340

01/2025 • 10.000 • MK670040