




GESAMTKATALOG

2026



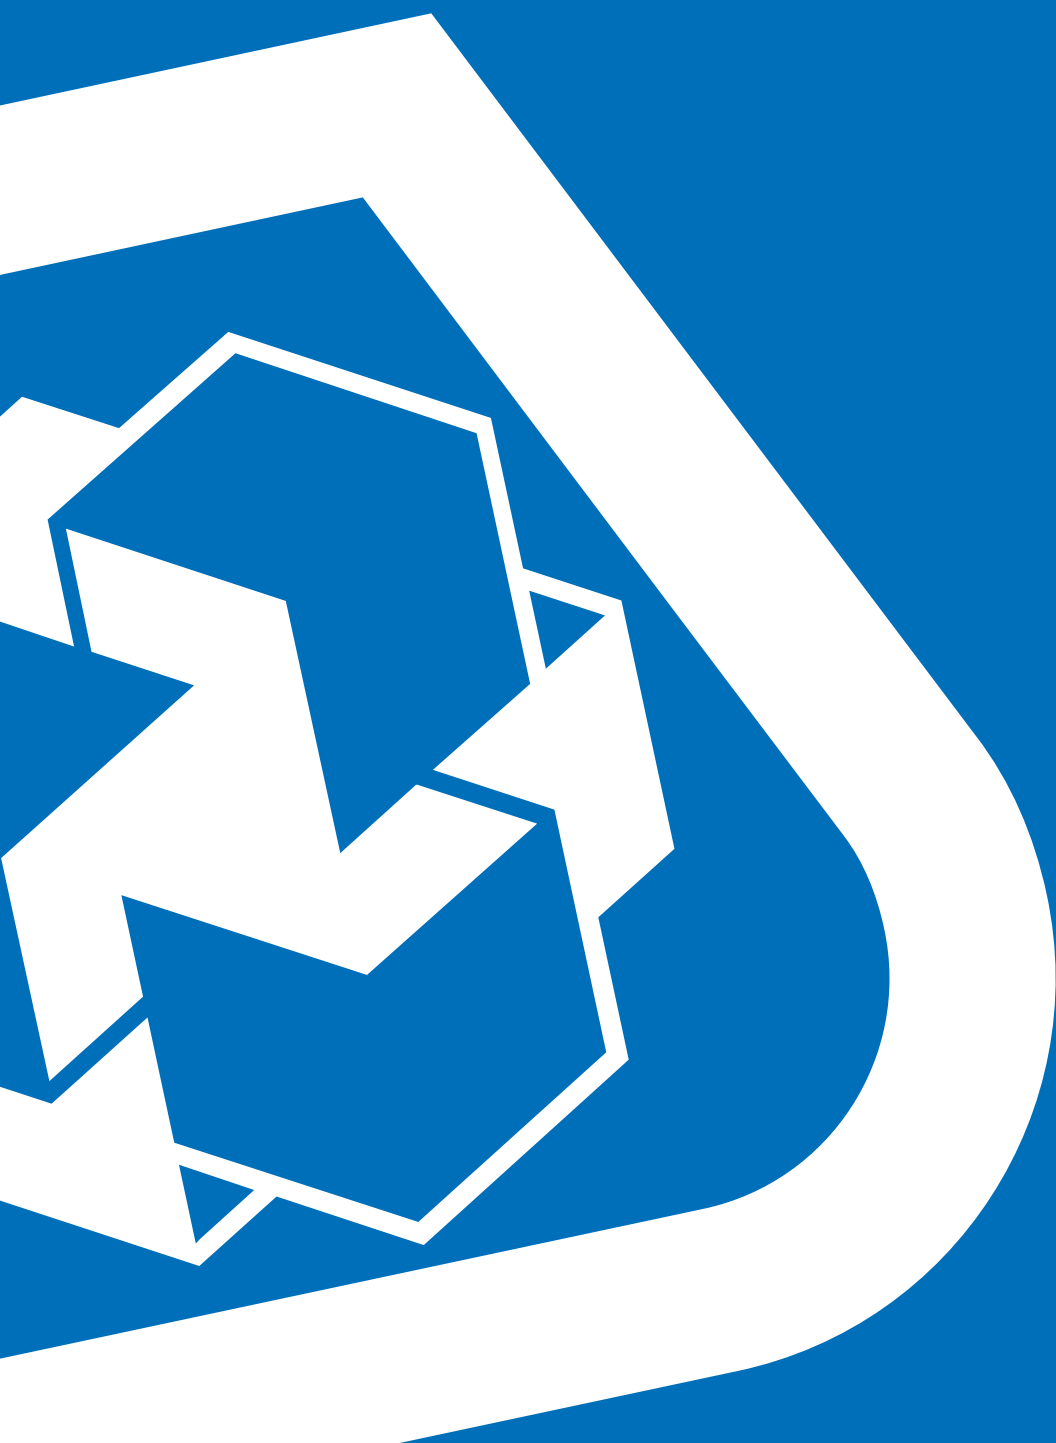

4,4

Milliarden Euro
geschätzter
konsolidierter
Umsatz im Jahr
2025

Billion Euros
consolidated
turnover
in 2025



39

Wichtige
Forschungszentren
in 22 Ländern

Main research
centres in
22 countries

mehr als
more than



430.000

Tonnen CO₂-
Emissionen
ausgeglichen

Tons of CO₂ offset




mehr als
about

14.000

Mitarbeitende

Employees

mehr als
more than



8.400

Produkte für das
Baugewerbe von
der Unternehmens-
gruppe MAPEI

Products for
the building
industry of the
MAPEI Group

mehr als
more than



79.000

Kunden weltweit

Clients around
the world



109

Werke auf
5 Kontinenten,
in 42
verschiedenen
Ländern

Plants on
5 continents,
in 42
different
countries



92

Tochterunternehmen in
59 verschiedenen Ländern

Subsidiaries, including the parent
company, in 59 different countries

mehr als
more than



6.000

Neue Formeln der
Unternehmens-
gruppe MAPEI
jedes Jahr

New formulations
every year of the
MAPEI Group



1.000

Produkte mit
Umweltprodukt-
deklaration (EPD)

Products with
Environmental
Product Declara-
tion (EPD)

mehr als
more than



365.000

Fachleute der
Branche werden in
die Weiter-
bildungskurse von
MAPEI einbezogen

Professionals
from the sector
involved in MAPEI
training courses

mehr als
more than



31.200

Tonnen von
Produkten
werden täglich
versandt

Tons of products
shipped every day

MAPEI SYSTEMLÖSUNGEN ENTWICKELT FÜR IHREN ERFOLG

MAPEI bietet Ihnen in Deutschland mehr als 1.600 Produkte für das Baugewerbe für eine schier **unerschöpfliche Palette von Systemlösungen**. Charakteristisch für MAPEI ist genau dieser Systemgedanke: Alle Produkte sind systematisch aufeinander abgestimmt und basieren auf millionenfach bewährten Komponenten. Dies und der gelebte Wissenstransfer bieten sowohl Handel und Handwerk als auch Planern und Bauherren einen echten Mehrwert. MAPEI wurde 1937 in Mailand gegründet und ist heute der weltweit größte Hersteller von Klebstoffen, Abdichtungen und chemischen Produkten für das Baugewerbe.

Die sprichwörtliche **Spitzenqualität der Produkte** gründet sich auf diese über 85-jährige Erfahrung und eine permanente Produktinnovation. Heute gehören zum MAPEI Konzern **92 Tochtergesellschaften mit 109 Werken**. Die Gruppe ist in 59 Ländern auf allen fünf Kontinenten aktiv. In Deutschland ist die MAPEI GmbH mit Sitz in Großostheim seit über 30 Jahren und mit mehr als 250 Mitarbeitern vertreten.

Die MAPEI Gruppe investiert über 5 Prozent ihres Jahresumsatzes in die Forschungsarbeit – davon 70 Prozent in die Entwicklung umweltschonender, nachhaltiger Produkte, die den international anerkannten Gebäudezertifizierungsstandard LEED erfüllen oder übertreffen. Mehr als 12 Prozent der Mitarbeiter von MAPEI sind im Bereich **Forschung und Entwicklung** tätig und arbeiten täglich daran, MAPEI Produkte noch besser zu machen. Die Qualität der MAPEI Produkte wird kontinuierlich weiterentwickelt und orientiert sich an internationalen Standards und Normen. Das Ergebnis sind praxismgerechte und anwenderorientierte Lösungen auf dem neuesten Stand von Forschung und Entwicklung. Nachhaltigkeit und Kundennutzen sind die maßgeblichen Anwendungskriterien für professionelle Produktlösungen.

Bei MAPEI können Sie sicher sein, dass jedes unserer Produkte diese Anforderungen erfüllt. Perfekt aufeinander abgestimmt und im Verbund eingesetzt, bieten sie als Systemlösungen dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit, Umweltschonung und Langlebigkeit.



Umweltbewusstes Bauen mit nachhaltigen Produkten von MAPEI

Bereit für die wichtigste Baustelle.

Nachhaltigkeit ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Für die Gesellschaft an sich. Aber vor allem auch, wenn es z.B. darum geht, nachhaltiges und grünes Bauen möglich zu machen.

Deshalb besteht unser wichtigster Beitrag in der Entwicklung von innovativen, ressourcenschonenden und emissionsarmen Produkten sowie in einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Herstellung. Damit versetzen wir unsere Kundinnen und Kunden in die Lage, ebenso umweltbewusst und verantwortungsvoll handeln zu können, wie wir es tun.

Unser Anspruch ist, immer mit gutem Beispiel voranzugehen. Und um das möglich zu machen, setzen wir konsequent auf:

CO₂-Reduzierung

durch Nutzung erneuerbarer Energien, durch Material-Recycling, durch Rückgewinnung von Rohstoffen und Entwicklung von Ersatzprodukten mit geringerem CO₂-Einfluss.

Recycelte und ultraleichte Rohstoffe

zur Senkung des Gesamt-Energieverbrauchs und zur Schonung von natürlichen Ressourcen.

Transparenz

Mit Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declaration = EPD) und Lebenszyklusanalysen (Life Cycle Assessment = LCA) liefern wir wichtige Informationen für Planer und Architekten zur Realisierung nachhaltiger Gebäude.

Nachhaltigkeit beginnt mit Transparenz.

Grundlage für grünes Bauen ist eine vollständige Lebenszyklusanalyse, ohne die eine Umweltproduktdeklaration (EPD) nicht möglich ist. Wir stellen alle wichtigen Informationen lückenlos zur Verfügung und tragen damit aktiv zur Unterstützung von nachhaltigem Bauen bei.

Nachhaltige Produktstrategie.

Nachhaltigkeit bedeutet in erster Linie, auf Kompromisse zu verzichten. Deshalb verfolgen wir bei der Entwicklung neuer Produkte ein klares Zielbild, das sich an drei einfachen Grundsätzen orientiert:

1. Verbesserung der CO₂-Bilanz,
2. Senkung des Ressourceneinsatzes,
3. maximale Qualität und Dauerhaftigkeit.



Was wir dafür tun:

- Einsatz recycelter Stoffe & Recycling von Restbeton
- Mahlhilfen zur CO₂-Reduktion
- Lebenszyklusanalysen
- Zertifizierung durch z. B. Emicode und Blauer Engel
- Kennzeichnung als Low Dust u.v.m.

Soziale Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit ist aber mehr als das Erfüllen von Standards. Es ist eine grundsätzliche Haltung, die von unseren Produkten bis hin zu der Art und Weise reicht, wie wir miteinander umge-

hen. Deshalb gilt für uns: „People first“! Ein Versprechen, das wir über den MAPEI Verhaltenskodex, ein umfangreiches Angebot an Sport- und Kulturförderung und vieles mehr einlösen.

Was wir möglich machen:

- Flexibles und mobiles Arbeiten
- Mitarbeitertrainings on-/offline
- Nachwuchsförderung
- Investitionen in Arbeitsschutz



Unser Engagement zur Reduzierung unseres CO₂-Fußabdrucks

MAPEI wurde vor mehr als 85 Jahren in Mailand, Italien, gegründet und bietet seither hervorragende Systemlösungen für Bauchemie-Produkte auf der ganzen Welt. Die Produkte werden sowohl für große Infrastrukturprojekte, bei architektonischen Meisterwerken als auch in Wohnbereichen eingesetzt. Dieses Ziel wurde durch einen intensiven Austausch sowie durch ständige, ehrliche und offene Gespräche mit unseren Ansprechpartnern und Kunden erreicht. Dadurch erfahren und verstehen wir die wirklichen Bedürfnisse der Marktteilnehmer, um darauf **innovative** und **nachhaltige** Antworten zu geben.

MAPEIs **Konzept der Nachhaltigkeit** umfasst eine Vielzahl an Aspekten in Bezug auf Lebenskomfort und Wohlbefinden. Dabei sind wir der festen Überzeugung, dass der Profit eines Unternehmens im Einklang mit Ethik, Respekt für die Menschen und der Wertschöpfung für das Umfeld sein muss. Diese Grundsätze wurden schon immer als Teil der MAPEI Strategie berücksichtigt. Hiermit unterstreichen wir diesen Ansatz einmal mehr, denn wir möchten nicht nur aktiv sein, sondern auch unsere Werte und Erfahrungen teilen. Unserer Ansicht nach gibt es drei Eckpfeiler der Nachhaltigkeit: **der Planet, die Projekte und die Menschen**.

Zum Schutz des Planeten entwickeln und entwerfen wir Tag für Tag Lösungen mit immer geringeren Auswirkungen auf die Umwelt. Damit wir gute Ergebnisse erzielen, werden die Auswirkungen der Produkte während des gesamten Lebenszyklus überwacht und minimiert, von der Produktion bis zur Verpackung und von der Anwendung bis zur Entsorgung.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Die Fähigkeit, die besten und innovativsten Lösungen anzubieten, um nach umweltverträglichen Prinzipien zu planen und zu bauen, ist für MAPEI eine grundlegende Verpflichtung. Dies

erfordert Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, konkrete Entscheidungen zu treffen, um Planer, Bauunternehmen, Verarbeiter und Kunden mit Produkten zu versorgen, die über Jahre hinweg sicher, zuverlässig und langlebig sind und möglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben. Es ist ein Weg, der den Schwerpunkt auf den Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit legt. Er vereint in sich Qualitätsarchitektur sowie Forschung und Entwicklung und orientiert sich am Wert der Erfahrung, die auf den größten Baustellen der Welt gereift ist. Tatsächlich tragen wir durch Produkte, die mit innovativen, recycelten, ultraleichten Rohstoffen entwickelt wurden, um den Energieverbrauch zu senken und den Ausstoß flüchtiger organischer Verbindungen sehr gering zu halten, zur Schaffung hochwertiger und langlebiger Gebäude bei.

Mittels einer **EPD – Environmental Product Declaration** (Umwelt-Produktdeklaration) werden die Auswirkungen eines Produktes auf die Umwelt während des gesamten Lebenszyklus dokumentiert. MAPEI verfügt über umfangreiche Zertifizierungen dieser Art für zahlreiche Systemlösungen. Die zu berücksichtigenden Auswirkungen auf die Umwelt sind vielfältig: von der globalen Erwärmung über die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen unseres Planeten bis hin zum Einfluss auf das Ökosystem.

MAPEI ist es wichtig, die negativen Auswirkungen seiner Produkte auf die Umwelt zu minimieren, um die Produkte so immer nachhaltiger zu machen. Damit dies erreicht wird, misst MAPEI die Auswirkungen stets wissenschaftlich nach internationalen Standards. Im Bausektor sind EPDs von grundlegender Bedeutung und helfen den Kunden bei der Auswahl von Produkten mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt, um die Anforderungen verschiedener Systeme zur Zertifizierung von nachhaltigen Gebäuden zu erfüllen.

Die Fully Offset in the entire life cycle Produkte:

Bei dieser Produktgruppe werden die Ansprüche im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit auf das höchste Niveau gehoben. Bei der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen können Sie Verlege- und Fugenmörtel wählen, deren CO₂-Emissionen ausgeglichen werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, aus einem umfangreichen Angebot an Produkten

aus dem Bereich der Reinigung und Pflege sowie Betoninstandsetzung auszuwählen, deren CO₂-Emissionen ebenfalls ausgeglichen werden. Zudem bieten wir Ihnen Fully Offset in the entire life cycle Produkte für die Verlegung von elastischen oder textilen Bodenbelägen. Hier können Sie zwischen Grundierungen, Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie Klebstoffen wählen.



Verbleibende Treibhausgasemissionen, die während des gesamten Lebenszyklus dieses Produkts entstehen, wurden mittels Lebenszyklusanalyse (LCA) ermittelt und durch Umweltproduktdeklarationen (EPDs) unabhängig geprüft und zertifiziert. Für das Jahr 2026 wurden diese Emissionen durch den Kauf von CO₂-Zertifikaten für Waldschutzprojekte ausgeglichen. Weitere Informationen zu den Emissionsberechnungen und Kompensationsprojekten finden Sie unter mapei.de.



Das breite und vielfältige Angebot von Profilpas bietet eine Antwort auf sämtliche Anforderungen. Vor allem verstehen es die Produkte der Marke, mit Eleganz einzurichten und sorgfältig alle Wohnbereiche zu schützen: vom Wohnzimerbereich bis zum Bad, von der Küche bis zu den Außenbereichen. Außerdem ist Profilpas der ideale Partner für diejenigen, die schlüsselfertige Großprojekte ausstatten möchten wie Verkaufsbereiche, Beherbergungsstrukturen, Industriebereiche, Krankenhäuser, Schulen, Schiffe und Wellness-Center.





DAS ULTIMATIVE SYSTEM FÜR DIE STELZLAGERVERLEGUNG



PPlevelDUO^{MAXI}



PP LEVEL DUO MAXI ist ein von Profilpas entwickeltes und produziertes Sortiment an verstellbaren Stützen für die Stelzlagerverlegung im Außenbereich.

MAXIMALE Flexibilität: Dank des Arretierelements Fixed Head Ring kann der selbstnivellierende Kopf, der eine Oberflächenneigung von bis zu 5 % ausgleichen kann, direkt beim Verlegen zu einem Festkopf umfunktioniert werden.

MAXIMALE Haltbarkeit: Die Stelzlagerstützen verfügen über eine hohe Druckfestigkeit und bieten eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse.

MAXIMALE Vielseitigkeit: Umfangreiches Zubehör für alle Verlegeanforderungen, von Verlängerungselementen über Aluminiumträger bis hin zu Gummipads und Stahlklammern. PP LEVEL DUO MAXI ermöglicht eine einfache, schnelle und präzise Verlegung von selbsttragenden Bodenbelägen aus Keramik, Naturwerkstein, Holz oder anderen Materialien.





MAPEI ACADEMY – SCHULUNGSPROGRAMM

Unsere Schulungen tragen zur Weiterentwicklung von mehr als 332.000 Fachleuten in der Baubranche bei. Ein ständiges Engagement, das auch Beratung und technische Unterstützung umfasst – überall auf der Welt, sodass wir immer in der Nähe unserer Kunden sind.

Für jeden die passende Schulung.

Freuen Sie sich auf ein hochinteressantes Themenspektrum und auf viele spannende Lösungen. Die Inhalte bringen wir Ihnen durch praktische Vorführungen, Online-Schulungen,

Anwendungsvideos und umfangreiche technische Unterlagen näher. Auf Wunsch organisieren wir für Sie auch individuelle Seminare in unserem Schulungszentrum in Kleinwallstadt oder direkt bei Ihnen vor Ort. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Dann besprechen wir im Detail, wie wir Ihr Wissen mit unserem über Jahrzehnte gewachsenen Know-how anreichern können. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter der E-Mail: event@mapei.de oder Telefon: 06026 5019716 und Ihre Teilnahme.

Erfahre mehr auf mapei.de

MAPEI MEHR WERT

PERSÖNLICH



**AWT-
Hotline**



**Service
auf Augenhöhe**



**Service & Soforthilfe
vor Ort**



**48 h
Lieferservice**



**Aufbau-
empfehlungen**



**MAPEI PUMP IT
für Ihr Großprojekt**

RUND UM DIE UHR



**MAPEI APP
24/7 Service**



**Über 50
Systemlösungen**



**Systemaufbau-
& Klebstoffempfehlungen**



MAPEI Website
Anleitungen, Ratgeber u.v.m.




**Anwendungsvideos,
Online-Schulungen u.v.m.**



Produktbibliothek

GEMEINSAM



**Schulungen &
Workshops**
bei Ihnen vor Ort



Schulungen & Workshops
in unserem Schulungszentrum
MAPEI Academy



MAPEI DNA
nahbar, lösungsorientiert –
immer einen Schritt voraus



**Online-
Schulungen**



**Handwerkertage/
Profitage**



MAPEI Events

DIE WELT VON MAPEI IN IHREN HÄNDEN!


Erfahren Sie mehr über das Unternehmen, unseren Produktkatalog sowie entsprechende technische Dokumentationen und Videos.

In der **MAPEI Unternehmens-App** sind alle wichtigen Bereiche zu finden – von Verlegeprodukten für Fliesen- und Natursteinbeläge über Verlegeprodukte für elastische, textile Bodenbeläge und Parkett bis hin zu Kunststoffabdichtungssystemen. Über das Menü gelangen Nutzer schnell zu den einzelnen Bereichen und bekommen zu jedem einzelnen Arbeitsschritt die dazu **passenden Produkte** angezeigt. Jetzt muss man nur noch das passende Produkt auswählen. Dies macht das Bedienen der MAPEI Unternehmens-App sehr komfortabel und leicht.

Es kann auch gezielt über eine Suchfunktion ein gewünschtes Produkt eingegeben werden. Mit einem Fingertipp landet man dann schnell auf der gesuchten Seite. Sobald ein Produkt ausgesucht worden ist, können alle nützlichen Informationen oder auch das Technische Merkblatt, das ebenfalls alle wichtigen Informationen enthält, durchgelesen werden.

Zusätzlich bietet die MAPEI Unternehmens-App nun auch eine **Favoriten-Liste**, die einen schnellen Zugriff auf die Top-Produkte des App-Anwenders bietet.

Mit der App stehen Verarbeitern, Architekten und Planern sowie dem Handel jetzt die **Aufbauempfehlungen der MAPEI Experten** noch einfacher und schneller zur Verfügung: auf der Baustelle direkt per Smartphone oder Tablet in weniger als zwei Minuten, quasi selbst erstellt. Dazu geben Anwender lediglich einige Angaben zum Bauvorhaben wie Untergrund, Belag, Spachteldicke, etc. ein.




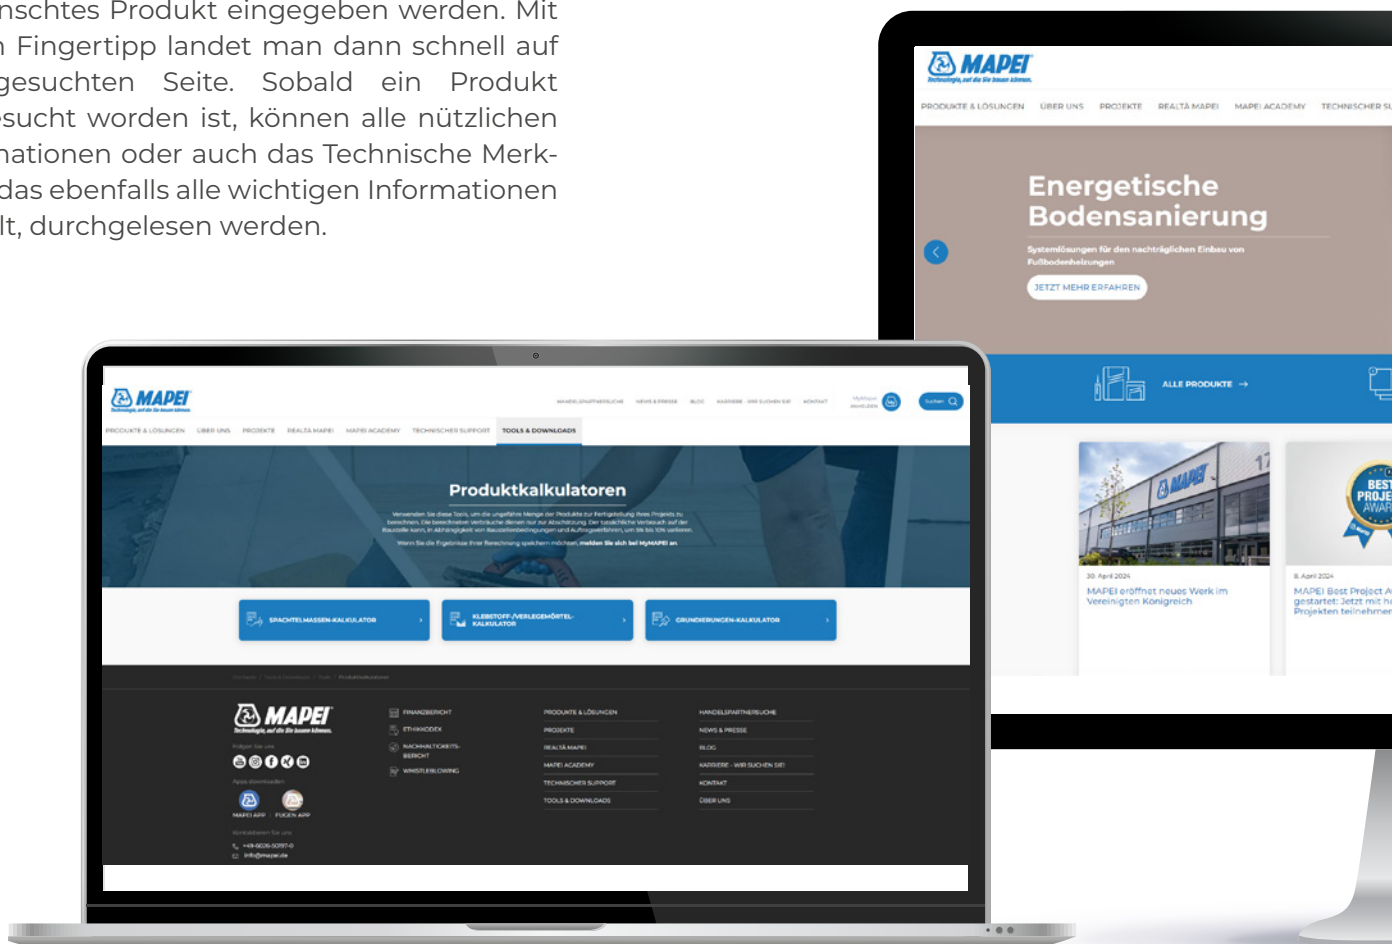


Die App sucht sich dann auf Basis der Eingaben die passenden Bausteine aus einer komplexen Aufbauempfehlungsstruktur im Hintergrund heraus, welche durch die Experten der MAPEI Anwendungstechnik erstellt wurde. Schon in weniger als zwei Minuten haben Kunden so ihre **individuelle Aufbauempfehlung** parat.

Dabei beschränkt sich der mögliche Aufbau nicht nur auf Standard-Anwendungen – auch kritische Untergründe in der Sanierung wie alte Holzdielen, Beton im Bestand oder Magnesia-/Steinholzestriche können als Untergrund ausgewählt werden. Auch berücksichtigt die App neuartige **PVC-freie Designbeläge**, ableitfähige Verlegungen diverser Belagstypen, **großformatige Fliesenverlegungen** oder die Oberflächenbehandlung von **Parkett**. So deckt die Aufbauempfehlungsfunktion 90 % der Baustellensituationen ab.

Der Online-Aufbau lässt sich wahlweise als PDF- oder Textdatei ansehen, speichern und weiterverarbeiten. Zudem können die Aufbauten mit Bildern versehen und personalisiert an Kunden verschickt oder bei Rückfragen direkt an die MAPEI Anwendungstechnik übermittelt.

Mit dem **ULTRACARE Produktfinder** gelangt man in kürzester Zeit zum geeigneten Produkt. Mit vier Klicks vom Problem zur passenden Lösung. Er ist sowohl über „Tools und Downloads“ als auch über die Produktlinien-Seite für „Reinigung, Pflege und Schutz von Oberflächen“ auf der Website zu finden.

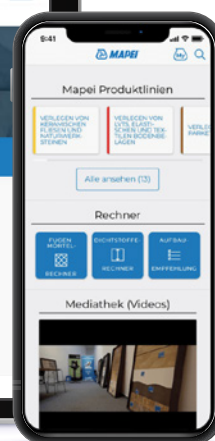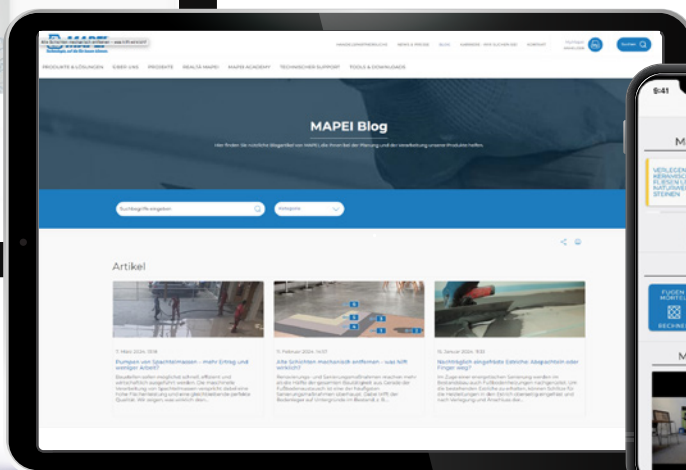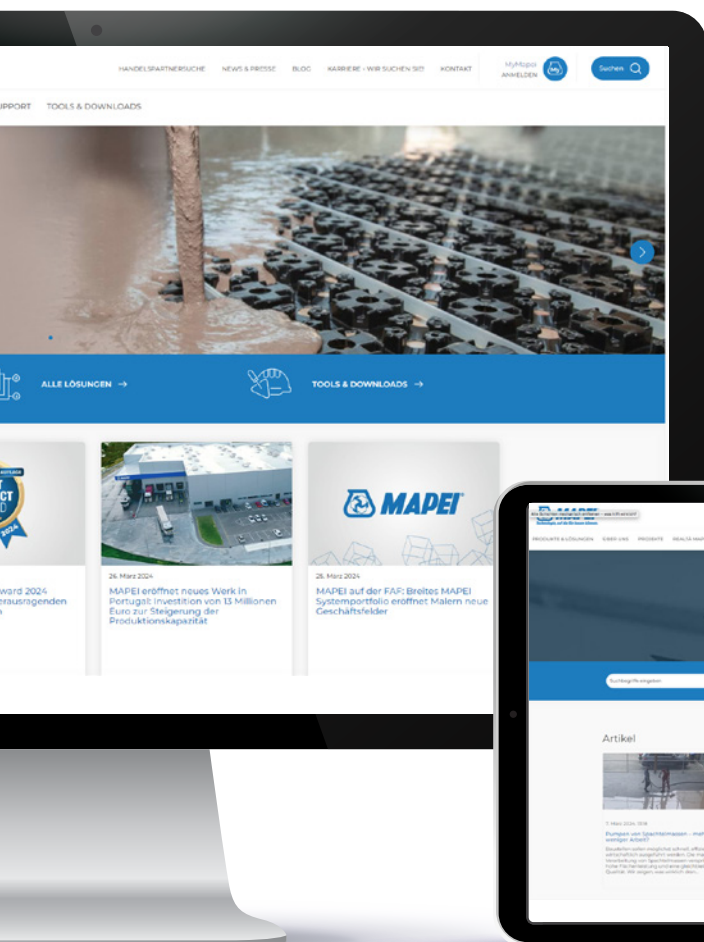

MAPEI VERLEGEPRODUKTE UND SYSTEME ENTSPRECHEN DEN ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN BAUPRODUKTE-VERORDNUNG (BauPVO)

Spachtelmassen, Verlegemörtel für keramische Fliesen und Naturwerksteine, gebrauchsfertige Mörtel und Estriche, Mauerwerksmörtel, Produkte für die Betoninstandsetzung, Betonzusatzmittel, Reparatursysteme usw., welche die Anforderungen europäischer Normen erfüllen, werden gemäß der BauPVO mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Anhand der beim jeweiligen Produkt verwendeten Logos in den Katalogen und den Technischen Merkblättern ist erkennbar, welche europäische Norm erfüllt wird. Zusätzlich wird, je nach Anforderung gemäß europäischer Norm, das Leistungsspektrum durch spezielle Logos mit der Angabe der jeweiligen Produktleistungen dargestellt.



MAPEI VERLEGEPRODUKTE UND SYSTEME ERFÜLLEN DARÜBER HINAUS HÖCHSTE ANFORDERUNGEN AN NIEDRIGE EMISSIONEN



EMICODE

MAPEI ist Mitglied der GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.. Ziel dieser Gemeinschaft ist es, allen am Bau Beteiligten eine Orientierung über emissionsarme Systeme zu geben, daher wurde das geschützte Klassifizierungssystem EMICODE® geschaffen. Mit dem „EMICODE®“ hat die GEV ein Kennzeichnungssystem, welches die Emissionen in verschiedene Klassen einteilt. Ausschließlich Produkte, die die strengen Emissionsansprüche erfüllen, dürfen mit dem Siegel gekennzeichnet werden. Der EMICODE® EC1Plus stellt zurzeit die niedrigste Emissionsklasse dar.



www.blauer-engel.de/uz113

Blauer Engel

Der „Blaue Engel“ ist ein deutsches Ökolabel. Mit dem DE-UZ 113 werden wasserverdünnbare Klebstoffe ausgezeichnet, insbesondere im Hinblick auf Schadstofffreiheit. Im Klebstoff können verschiedene schwerflüchtige organische Substanzen enthalten sein. Diese Stoffe dünsten allmählich über lange Zeit hinweg aus dem Klebstoff aus, bahnen sich ihren Weg durch den Bodenbelag und gelangen so in die Atemluft oder binden sich an den Hausstaub. Bei Klebstoffen mit dem Blauen Engel wird dies vermieden. Die ausgewählten Produkte weisen alle den Blauen Engel auf.

MAPEI PRODUKTSYSTEME UND KLASSIFIZIERUNGEN



Fast Track

Das MAPEI Fast-Track-System beinhaltet ausgewählte Produkte für den schnellen Baufortschritt.



Ultralite-Technology

Produkte mit Ultralite-Technologie zeichnen sich dank ihrer speziellen Formulierung und den Leichtzuschlägen durch eine leichtere Verarbeitung und Handhabung aus.



DropEffect®

Die DropEffect®-Technologie von MAPEI verbessert die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften mit hydrophobischen Additiven.



Maximale Ergiebigkeit

Bei Verlegemörteln der Ultralite-Linie ist im Vergleich zu herkömmlichen MAPEI Verlegemörteln eine höhere Flächenleistung möglich.



Low Dust

Die Low Dust-Technologie von MAPEI reduziert die Staubemissionen von Pulverprodukten während des Anrührens und der Verarbeitung um ca. 90 % und bietet so Vorteile für die Umwelt und die Gesundheit der Verarbeiter.



Wählbare Konsistenz

Bei vielen MAPEI Verlegemörteln ergibt sich je nach Anmachwassermenge eine variable Mörtelkonsistenz. Je nach Verlegeaufgabe kann die Konsistenz gewählt werden: Dünnbett, Mittelbett, Fließbett oder Spachtelmasse.



Verbleibende Treibhausgasemissionen, die während des gesamten Lebenszyklus dieses Produkts entstehen, wurden mittels Lebenszyklusanalyse (LCA) ermittelt und durch Umweltproduktdeklarationen (EPDs) unabhängig geprüft und zertifiziert. Für das Jahr 2026 wurden diese Emissionen durch den Kauf von CO₂-Zertifikaten für Waldschutzprojekte ausgeglichen. Weitere Informationen zu den Emissionsberechnungen und Kompensationsprojekten finden Sie unter mapei.com.



Hybrid-Technologie

Die MAPEI Hybrid-Technologie ist eine bewährte Technologie für Spachtelmassen, die Gips und Zement kombiniert, um von den Vorteilen beider Bindemittel zu profitieren: Gips sorgt für eine spannungsarme Aushärtung, während Zement die Trocknung beschleunigt. Dieses Zusammenspiel ermöglicht eine sichere Anwendung auch auf schwierigen Untergründen mit kurzer Wartezeit.



Low Odour

Produkte mit der Kennzeichnung „Low Odour“ werden nach ISO 16000-28 sensorisch in Bezug auf Geruchsstoffemissionen bewertet und weisen somit einen geringen Materialgeruch auf.



Bio Block®

Produkte mit BioBlock®-Technologie verhindern die Bildung von Mikroorganismen, der Ursache für Schimmel.



M1 – Emission Class for Building Material

Das finnische Emissionslabel für Bauprodukte und Möbel zählt zu den führenden Prüfzeichen im skandinavischen Raum. M1 ist die beste Kategorie und steht für „schadstoffarm“.

INHALTSVERZEICHNIS



1. VORBEREITEN

33

Dispersionsgrundierungen.....	34
ECO PRIM T PLUS.....	34
ECO PRIM T PRO.....	35
ECO PRIM T EASY.....	35
PRIMER RA.....	36
PRIMER G.....	36
ECO PRIM GRIP PLUS.....	36
MAPEPROOF PRIMER.....	37
Reaktionsharz-Grundierungen.....	38
EC PRIM PU 1K TURBO.....	38
PRIMER MF EC PLUS.....	38
PRIMER MF.....	38
Rissharze.....	39
EPORIP SCR.....	39
EPORIP.....	39



2. AUSGLEICHEN

41

Spachtelmassen – selbstverlaufend, zementär.....	42
ULTRAPLAN XTRA.....	42
ULTRAPLAN ECO XTRA.....	43
ULTRAPLAN BASIC XTRA.....	43
ULTRAPLAN MAXI.....	43
ULTRAPLAN RENOVATION.....	44
ULTRAPLAN FAST TRACK.....	45
FIBERPLAN XTRA.....	45
NOVOPLAN CONTRACT.....	45
KERAPLAN EASY.....	46
KERAPLAN PLUS.....	46
PLANEX MAXI.....	46
Spachtelmassen – selbstverlaufend, hybridbasiert.....	48
PLANITEX RENOVATION.....	48
PLANITEX FAST.....	49
PLANITEX PRO.....	49
PLANITEX BASIC.....	49
Spachtelmassen – standfest, zementär.....	50
PLANIPATCH XTRA.....	50
PLANITOP FAST 330.....	51
PLANIPREP FIX.....	52
PLANIPREP CONTRACT.....	52
Spachtelmassen – standfest, gipsbasiert.....	52
PLANITEX STANDFEST.....	52
Spachtelmassen – standfest, dispersionsbasiert.....	53
PLANIPREP 4 LVT.....	53
Spachtelmassen – Ergänzungsprodukte.....	53
LATEX PLUS.....	53
PLANOPUR.....	53
MAPENET FM.....	54
MAPENET FS.....	54
MAPEFIBRE 6 MM.....	54
MAPESTRIP PERIMETER 50.....	55
MAPELEVEL PEG.....	55



3. ABDICHTEN IM VERBUND

57

Aktuelle Normen zu Verbundabdichtungen.....	58
Flexible zementäre Dichtungsschlämmen	62
MAPELASTIC.....	62
MAPELASTIC TURBO.....	63
MONOLASTIC TURBO.....	63
Dispersionsabdichtung	64
MAPEGUM WPS.....	64
Epoxidharzabdichtung	64
MAPEGUM EPX/EPX-T.....	64
Abdichtungsbahn.....	65
MAPEGUARD WP 200.....	65
MAPEGUARD ST.....	66
MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC.....	66
MAPEGUARD PC.....	66
MAPEGUARD DH-U.....	67
MAPEGUARD WP ADHESIVE.....	67
MAPEFLEX MS 45.....	67
Dichtbänder.....	68
MAPEBAND EASY.....	68
MAPEBAND EASY EC 270.....	69
MAPEBAND EASY IC 90.....	69
MAPEBAND EASY QUADROTTO.....	69
MAPEBAND.....	70
MAPEBAND INNENECKE.....	70
MAPEBAND AUSSENECKE.....	70
MAPEBAND BUTYL.....	71
Schnittschutzbänder	71
MAPEBAND CP.....	71



4. VERLEGEN VON KERAMISCHEN FLIESEN

73

Leichtflexverlegemörtel.....	74
ULTRALITE S1 FLEX.....	74
ULTRALITE S1 FLEX QUICK.....	75
ULTRALITE S2 FLEX.....	75
ULTRALITE S2 FLEX QUICK.....	75
Verlegemörtel – zementär.....	76
KERAFLEX MAXI S1.....	76
KERAFLEX EXTRA S1 LD.....	77
KERAFLEX VARIO QUICK S1.....	77
KERAQUICK MAXI S1.....	77
ELASTORAPID.....	78
ADESILEX P9.....	79
FM 05.....	79
Verlegemörtel – Reaktionsharz.....	80
ULTRABOND PU 2K.....	80
KERAPOXY.....	80
KERAPOXY ADHESIVE.....	80
Verlegemörtel – Dispersion	81
ULTRAMASTIC III.....	81
Vergütungen für zementäre Verlegemörtel.....	81
ISOLASTIC.....	81
LATEX PLUS.....	81
Verlegen – Ergänzungsprodukte.....	82
MAPELEVEL EASY T.....	82
MAPELEVEL EASY CAP/MAPELEVEL EASY SHIELD.....	82


INHALTSVERZEICHNIS

MAPELEVEL EASYCLICK CAP N.....	82
MAPELEVEL EASY SPACER L-I	83
MAPELEVEL EASY SPACER L-T	83
MAPELEVEL EASY SPACER L-X	83
MAPELEVEL EASYWDG.....	84
MAPELEVEL EASYWDG SPACER M	84
MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM KIT	84
MAPELEVEL PROWDG / MAPELEVEL EASY WDG PUSHING PLIERS	85
MAPELEVEL PROWDG SPACER C.....	85
MAPELEVEL PROWDG SPACER C-H	85



5. VERLEGEN VON NATURWERKSTEINEN 87

Natursteinverlegemörtel.....	88
MAPESTONE MAXI S1.....	88
MAPESTONE BASIC.....	89
MAPESTONE TM.....	89



6. VERFUGEN 91

MAPEI Übersicht Fugenfarben	92
Fugenmörtel – zementär.....	94
ULTRACOLOR PLUS.....	94
KERACOLOR PLUS.....	95
KERACOLOR FF	95
KERACOLOR GG	95
KERACOLOR FUGENSCHLÄMMMÖRTEL.....	96
Ergänzungsprodukte für Fugenmörtel – zementär	96
FUGOLASTIC	96
Fugenmörtel – Reaktionsharz	97
KERAPOXY EASY DESIGN.....	97
Ergänzungsprodukte für Fugenmörtel.....	98
MAPEGLITTER.....	98
MAPECOLOR METALLIC.....	98
Zubehör	98
FUGENWASCHVLIES.....	98
SPEZIALFUGBRETT.....	99
VISKOSESCHWAMM.....	99
REINIGUNGSSCHWAMM.....	99



7. REINIGEN, PFLEGEN UND SCHÜTZEN KERAMISCHER BELÄGE 101

Reinigen	102
ULTRACARE MULTICLEANER	102
ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY	102
ULTRACARE HD CLEANER	102
ULTRACARE KERANET CRYSTALS.....	103
ULTRACARE KERANET	103
ULTRACARE KERANET EASY	103
ULTRACARE ACID CLEANER.....	104
ULTRACARE KERAPOXY CLEANER.....	104
ULTRACARE EPOXY OFF GEL	104
ULTRACARE DEEP CLEANER.....	105
ULTRACARE GROUT CLEANER.....	105
ULTRACARE RUST REMOVER.....	105
ULTRACARE STAIN REMOVER.....	106
Pflegen und Schützen.....	106
ULTRACARE GROUT RELEASE.....	106

ULTRACARE GROUT PROTECTOR.....	106
ULTRACARE INTENSIFIER W.....	107
ULTRACARE INTENSIFIER S.....	107
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W.....	107
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS.....	108
ULTRACARE STAIN PROTECTOR S.....	108
ULTRACARE DEEP PROTECTOR.....	108
ULTRACARE RAIN PROTECTOR W.....	109
ULTRACARE RAIN PROTECTOR S.....	109
Schutzwachse.....	109
ULTRACARE FINISH LUCIDA.....	109
ULTRACARE FINISH OPACA.....	110
Ergänzungsprodukte.....	110
ULTRACARE FUGA FRESCA.....	110
ULTRACARE SMOOTH SILICONE.....	110



8. VERLEGEN VON ELASTISCHEN UND TEXTILEN BODENBELÄGEN 113

Klebstoffe – universell.....	114
ULTRABOND ECO V4SP.....	114
ULTRABOND ECO VS90 PLUS.....	115
ULTRABOND ECO VS60.....	115
Verlegeprodukte für Designbeläge (LVT).....	116
ULTRABOND ECO 4 LVT.....	116
ULTRABOND ECO MS 4LVT WALL&FLOOR.....	117
MAPECOAT 4 LVT.....	118
Verlegeprodukte für Wandbeläge.....	118
ULTRABOND DECOR WET.....	118
MAPECOAT DECOR PROTECTION.....	118
Klebstoffe – Textil.....	120
ULTRABOND ECO TX2.....	120
ULTRABOND ECO TX1.....	120
ULTRABOND ECO TACK TX+.....	120
ULTRABOND ECO FIX.....	121
Klebstoffe – Linoleum.....	121
ULTRABOND ECO 530.....	121



9. VERLEGEN VON ELEKTRISCH-LEITFÄHIGEN BELÄGEN 123

Leitfähige Produkte.....	124
ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE.....	124
ADESILEX G19 CONDUCTIVE.....	124
KOMBI-ZAHNLEISTE.....	124
PRIMER G CONDUCTIVE.....	125
MAPELECTRIC CP1.....	125



10. VERLEGEN VON PARKETT 127

Parkettklebstoffe – SMP.....	128
ULTRABOND ECO S968 1K.....	128
ULTRABOND S958 1K.....	129
ULTRABOND S948 1K.....	129
ULTRABOND S938 1K.....	129
Parkettklebstoffe – PU.....	130
ULTRABOND P909 2K FAST.....	130
ULTRABOND P909 2K.....	130

INHALTSVERZEICHNIS



11. SCHÜTZEN UND PFLEGEN VON PARKETT 133

Fugenkitte	134
ULTRACOAT BINDER.....	134
Grundierungen.....	134
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE.....	134
Lacke.....	135
ULTRACOAT HT 2K	135
ULTRACOAT MT 2K.....	136
ULTRACOAT EASY PLUS	136
ULTRACOAT EASY	136
Öle & Wachse.....	138
ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS	138
ULTRACOAT HARD OIL HARDENER.....	138
Reinigung und Pflege	138
ULTRACOAT OIL CARE PLUS	138
ULTRACOAT CLEANER.....	139
Ergänzungsprodukte zum Oberflächenschutz.....	139
ULTRACOAT ROLLER T10	139
ULTRACOAT ROLLER T5.....	139



12. ENTKOPPELN UND TRITTSCHALL DÄMMEN 141

Entkopplung	142
MAPEGUARD UM 35.....	142
Unterlagen.....	144
MAPETEX VLIES.....	144
MAPETEX STRIP	144
MAPELAY.....	144
MAPESONIC CR.....	145
UNIRENO NG.....	145



13. KLEBEN MIT KONTAKT-/MONTAGEKLEBSTOFFEN UND KLEBEBÄNDERN 147

Kontaktklebstoffe.....	148
ULTRABOND CONTACT	148
ADESILEX LP.....	148
Klebebänder.....	148
MAPECONTACT PLUS.....	148
Montageklebstoffe	149
ULTRABOND MS RAPID	149
ULTRABOND MS EASY	149
ULTRABOND SUPER GRIP	149



14. HERSTELLEN VON ESTRICHEN 151

Leichtausgleichsmörtel.....	152
MAPELIGHT THERMO.....	152
Schnellzement-Estrichmörtel	154
TOPCEM PRONTO	154
TOPCEM PRONTO PLUS SW1.....	155
MAPECEM PRONTO	155
MAPECEM PRONTO SL	155
Schnellzement-Estrichbindemittel	156
TOPCEM PLUS SW1	156
MAPECEM	157
TOPCEM	157

Drainage-Estrichmörtel	157
MAPEDRAIN MONOKORN	157
Ergänzungsprodukte	158
PLANICRETE	158
MAPEGROUT PRIMER D	158
EPORIP	158




15. BAUWERKE ABDICHTEN

163

Reaktivabdichtung	164
MAPELASTIC 2KR PLUS	164
Bitumendickbeschichtung	165
PLASTIMUL 2K SUPER	165
PLASTIMUL 2K PLUS S	165
PLASTIMUL PRIMER C	165
PLASTIMUL 1K CLASSIC	166
PLASTIMUL 2K POLY CLASSIC	166
Bitumendickbeschichtungszubehör	167
PLASTIMUL PRIMER	167
GLASFASERARMIERUNGSGEWEBE	167
MAPENET 150	167
Dichtbänder	168
MAPEBAND EASY PDB	168
MAPEBAND FLEX ROLL	168
KSK-Bahn	169
MAPETHENE LT	169
MAPETHENE PRIMER	169
Ergänzungsprodukte	170
PRIMER RA	170
PLANISEAL 88	170
PLANITOP FAST 330	170
ADESILEX PG4	171
Frischbetonverbundabdichtungen	171
MAPEPROOF FBT	171
MAPEPROOF FBT TAPE 600	171
MAPEPROOF SA TAPE	172
MAPEPROOF SA	172
MAPEPROOF SA PRIMER	172
Reaktionsharzabdichtungen	173
PURTOP EASY	173
PURTOP ADY	173
PURTOP EASY T	173
PURTOP EASY T PRIMER	174
PURTOP 1000 N	174
MAPETEX FG	174
PRIMER R30	175
MAPETEX 110	175
AQUAFLEX S 1K	175

INHALTSVERZEICHNIS



16. BETON INSTAND SETZEN

177

Korrosionsschutz.....	178
MAPEFER 1K.....	178
Haftschlämmen.....	178
MAPEGROUT PRIMER D.....	178
Reparaturmörtel.....	178
MAPEGROUT 50 PCC.....	178
MAPEGROUT COLABILE.....	179
MAPEGROUT RIPARA FACILE.....	179
MAPEGROUT T60.....	179
PLANITOP RASA & RIPARA R4.....	180
PLANISEAL DW.....	181
PLANITOP SEWAMENT XWW4.....	181
MAPEGROUT 430.....	181
PLANITOP RASA & RIPARA.....	182
PLANITOP 400.....	182
Feinspachtel.....	182
PLANITOP 200.....	182
PLANITOP 210.....	183
PLANITOP 100.....	183
PLANITOP RASO MAX.....	183
PLANITOP FINE FINISH.....	184
MONOFINISH 5.....	184
MAPEFINISH HD.....	184
Injektion.....	185
STABILCEM.....	185
Reparaturmörtel, fließfähig.....	185
MAPEGROUT SV.....	185
MAPEFILL 130 WT.....	185
MAPEFILL 110.....	186
MAPEFILL.....	186
Reparaturmörtel.....	186
SEWAMENT 40.....	186
SEWAMENT 10.....	187
Ergänzungsprodukte.....	187
LAMPOCEM.....	187
LAMPOSILEX.....	187



17. BAUWERKE INSTAND SETZEN

189

Kalkbasierte Sanierputze.....	190
MAPE-ANTIQUE RESTAURA.....	190
MAPE-ANTIQUE RISANA.....	191
Zementbasierte Sanierputze.....	191
POROMAP RINZAFFO PLUS.....	191
POROMAP DEUMIDIFICANTE.....	192
POROMAP FINITURA CIVILE.....	192
Horizontalsperren.....	193
MAPESTOP CREAM.....	193
MAPESTOP.....	193



18. OBERFLÄCHEN SCHÜTZEN UND ANSTREICHEN

195

Schutzanstrich.....	196
ELASTOCOLOR PITTURA.....	196
SILEXCOLOR PITTURA.....	196
COLORITE PERFORMANCE.....	196
COLORITE BETON.....	197
WALLGARD GRAFFITI BARRIER.....	197
Hydrophobierung.....	198
PLANISEAL WR 40.....	198
SILEXCOLOR PRIMER.....	198
Grundierung.....	199
MALECH.....	199



19. KUNSTHARZBESCHICHTUNGEN UND DESIGNSPACHTELMASSEN

201

Dekorative Spachtelmassen – zementär.....	202
ULTRATOP.....	202
ULTRATOP LOFT F.....	204
ULTRATOP LOFT W.....	204
ULTRATOP EASYCOLOR.....	204
ULTRATOP BASE COAT.....	206
MAPEFLOOR FINISH 58 W.....	206
MAPEFLOOR FINISH 59 W.....	206
MAPEFLOOR FINISH 59 W TRP.....	207
MAPECRETE STAIN PROTECTION.....	207
MAPELUX OPACA.....	207
Kunstharzversiegelungen.....	208
MAPECOAT I 24.....	208
MAPECOAT I 62 W.....	210
MAPECOAT I 600 W.....	210
MAPEFLOOR FINISH 451.....	210
MAPEFLOOR FINISH 415.....	211
MAPECOAT PU 20 N.....	211
MAPECOAT PU 30 N.....	211
Kunstharzbeschichtungen.....	212
MAPEFLOOR I 302 SL.....	212
MAPEFLOOR I 500 W.....	214
MAPEFLOOR PU 400 LV.....	214
MAPEFLOOR PU 410.....	214
Ableitfähige Beschichtungen.....	215
MAPEFLOOR I 360 AS.....	215
PRIMER W-AS N.....	215
Systemgrundierungen.....	215
MAPEFLOOR I 914.....	215
MAPEFLOOR I 910.....	216
PRIMER SN.....	216
PRIMER LT.....	216
PRIMER GRIP WHITE.....	217
Ergänzungsprodukte.....	217
ADESILEX PG4.....	217
MAPEFLOOR FILLER.....	217
EPOXY SPEED.....	218
MAPEFLOOR CLEANER ED.....	218
MAPEFLOOR WAX REMOVER.....	218

INHALTSVERZEICHNIS



20. GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

221

GALABAU-Produkte	222
MAPEDRAIN 2K FUGE	222
MAPEDRAIN 1K FUGE	222
MAPEDRAIN ZEMENTFUGE	222
MAPEDRAIN MONOKORN	223
MAPESTOP	223
MAPEGUARD DM-F	223



21. FUGEN VERSCHLIESSEN UND ABDICHTEN

225

Acetatvernetzende Silikondichtstoffe	226
MAPESIL PRO-A	226
MAPESIL AC	227
Neutralvernetzende Silikondichtstoffe	227
MAPESIL TILE MATT	227
MAPESIL LM	227
MAPEFLEX PU 45 FT	228
MAPEFLEX PU 50 SL	228
Hybrid-Dichtstoffe	228
MAPEFLEX MS CRYSTAL	228
MAPEFLEX MS 45	229



22. ZUBEHÖR

231

Armierungsprodukte	232
MAPENET 150	232
ESTRICH-DEHNDÜBEL	232
Quarzsande	232
QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25	232
Ausgleichen	233
AUSBREITMASS-PLATTE	233
AUSBREITMASS-RING	233
Stellmittel	233
ADDITIX PE	233
Reinigen	234
CLEANER H	234
Sonstiges	234
MÖRTELKÜBEL	234
MESSEIMER	234



23. FLACHDACHABDICHTUNGEN

237

Dachabdichtungsbahnen MAPEPLAN	238
MAPEPLAN M	238
MAPEPLAN PLUS	238
Zubehör MAPEPLAN	238
MAPEPLAN INNENECKE	238
MAPEPLAN AUSSENECKE	239
MAPEPLAN UNIVERSALECKE	239
MAPEPLAN EINFASSUNG	239
MAPEPLAN EINFASSUNG	240
MAPEPLAN STEGPROFIL	240
MAPEPLAN SCHWEISSSCHNUR	240
MAPEPLAN VERBUNDBLECH	241
MAPEPLAN CLEANER	241
MAPEPLAN ADS 200 KONTAKTKLEBER	241
Dachabdichtungsbahnen MAPEPLAN T	242
MAPEPLAN T I	242
MAPEPLAN T M	243
MAPEPLAN T AF	243
Zubehör MAPEPLAN T	244
MAPEPLAN T INNENECKE	244
MAPEPLAN T AUSSENECKE	244
MAPEPLAN T UNIVERSALECKE	244
MAPEPLAN T EINFASSUNG	245
MAPEPLAN T EINFASSUNG	245
MAPEPLAN T STEGPROFIL	245
MAPEPLAN T SCHWEISSSCHNUR	246
MAPEPLAN T VERBUNDBLECH	246
MAPEPLAN T SEAM PREP	246
MAPEPLAN T CLEANER	247
MAPEPLAN ADS 300 KONTAKTKLEBER	247
MAPEPLAN ADS 100	247
Dampfsperren	248
MAPEPLAN VAP TAPE	248
MAPEPLAN EVO DRIVE	248
Zubehör allgemein	249
MAPEPLAN REINIGUNGSTÜCHER	249
ULTRABOND MS RAPID	249

STICHWORTVERZEICHNIS

A

Abdichten im Verbund	57
Abdichtungsbahn, selbstklebend.....	172
Acrylatprimer.....	206; 216; 217
ADDITIX PE	233
ADESILEX G19 CONDUCTIVE	124
ADESILEX LP	148
ADESILEX P9	79
ADESILEX PG4	171; 217
AQUAFLEX S 1K	175
Armierungsgelege.....	54
Armierungsgewebe.....	167; 174; 175; 232
Armierungsmatte.....	54
AUSBREITMASS-PLATTE	233
AUSBREITMASS-RING	233
Ausfughilfe, wasserbasiert.....	106
Ausgleichen	41

B

Bauwerke abdichten	163
Bauwerke instand setzen	189
Beschleuniger für Epoxidharzgrundierungen.....	218
Beton instand setzen	177
Bitumendickbeschichtung 1K.....	166
Bitumendickbeschichtung 2K.....	165; 166
Bitumenvoranstrich.....	165; 167; 169
Blitzzement 1K.....	187
Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie.....	48; 49
Bodenspachtelmasse – zementär.....	42; 43; 45; 46
Bodenspachtelmasse – zementär, faserarmiert.....	45

C

Chemische Horizontalsperre.....	193; 223
CLEANER H	234
COLORITE BETON	197
COLORITE PERFORMANCE	196

D

Dachbahnenkleber.....	247
Dachbahn PVC.....	238
Dach- und Dichtungsbahn FPO-PP.....	242; 243
Dach- und Dichtungsbahn PVC.....	238
Dampfsperre.....	248
Dampfsperren-Verlegegerät.....	248
Dichtbahn.....	65
Dichtband.....	66; 68; 70; 168
Dichtband, selbstklebend.....	71
Dichtecke Außen.....	69; 70
Dichtecke Innen.....	69; 70
Dichtecke Innen/ Dichtecke Außen.....	66
Dichtmanschette Boden.....	69
Dichtmanschette Wand.....	66
Dichtschlämme flexibel 1K.....	63
Dichtschlämme flexibel 2K.....	62
Dichtschlämme flexibel 2K schnell.....	63
Dichtschlämme starr.....	170
Dickschichtspachtelmasse – zementär.....	43
Dickschichtspachtelmasse – zementär, außen.....	46
Dispersionsabdichtung 1K.....	64
Dispersionsfixierung.....	121
Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig.....	35; 36; 170
Dispersionsgrundierung – Konzentrat.....	34; 35
Dispersionsgrundierung – sperrend.....	37
Dispersionshaftbrücke.....	36
Dispersions-Montageklebstoff.....	149

Dispersionsverlegemörtel 1K.....	81
Drainagematte.....	223
Dünnestrich – zementär, faserarmiert.....	44

E

EC PRIM PU 1K TURBO	38
ECO PRIM GRIP PLUS	36
ECO PRIM T EASY	35
ECO PRIM T PLUS	34
ECO PRIM T PRO	35
Einfassung PVC.....	240
Einfassung rund FPO-PP mit Schrumpfschlauch.....	245
Einfassung rund PVC mit Schrumpfschlauch.....	239
Einpflege.....	207
Elastifizierende Dispersion.....	53
Elastifizierende Vergütung.....	81
ELASTOCOLOR PITTURA	196
ELASTORAPID	78
Entkoppeln und Trittschall dämmen	141
Entkopplungsbahn.....	142
Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte.....	145
Entkopplungsunterlage.....	144
Entkopplungsvlies.....	144
EPORIP	39; 158
EPORIP SCR	39
Epoxidharzabdichtung 2K.....	64
Epoxidharzanstrich 2K.....	210
Epoxidharzanstrich 2K, chemikalienbeständig.....	208
Epoxidharzbeschichtung 2K, multifunktional und eingefärbt.....	212
Epoxidharzfugen- und -klebemörtel 2K.....	97
Epoxidharzfugen- und -verlegemörtel 2K.....	80
Epoxidharzgrundierung 2K.....	38; 215; 216
Epoxidharz-Haftbrücke 2K.....	39; 158
Epoxidharzimprägnierung 2K.....	210
Epoxidharzklebstoff.....	217
Epoxidharzklebstoff 2K.....	171
Epoxidharzreiniger, gebrauchsfertig.....	104
EPOXY SPEED	218
EP-Pflasterfuge, wasserdurchlässig.....	222
Estrichbindemittel.....	157
Estrichbindemittel, schwindkompensiert.....	156
ESTRICH-DEHNDÜBEL	232
Estrichmörtel drainagefähig.....	157; 223
Estrichtrockenmörtel.....	154
Estrichtrockenmörtel, schwindkompensiert.....	155

F

Farbig deckende Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert.....	206
Farbvertiefende Imprägnierung, lösemittelhaltig.....	107
Farbvertiefende Imprägnierung, wasserbasiert.....	107
Feinputz.....	192
Feinspachtel.....	184
Feinspachtel 2K.....	184
Feinspachtelmasse.....	182
Feinspachtelmasse schnell.....	183
Feinspachtelmasse, zementär.....	183
Feuchteregulierungsputz.....	190
Feuerverzinktes Stahlblech.....	246
FIBERPLAN XTRA	45
Flachdachabdichtungen	237
Fleckentferner, gebrauchsfertig.....	106
Flexfuge, breit.....	95

Flexfuge, schmal.....	95
Flexfuge schnell.....	94
Flexfuge schnell, schmal.....	95
Flexverlegemörtel.....	79
Flexverlegemörtel schnell.....	77
Flexverlegemörtel schnell 2K.....	78
Flexverlegemörtel, staubarm.....	76; 77
Flüssigpigment.....	204
FM 05	79
Formteil FPO-PP.....	244; 245
Formteil PVC.....	238; 239; 240
Frischbetonverbund- abdichtung.....	171; 172
Fugen-DesignGlitter.....	98
Fugenkittlösung.....	134
Fugenreiniger, gebrauchsfertig.....	105
Fugensanierfarbe.....	110
Fugensicherung.....	232
Fugen verschließen und abdichten	225
FUGENWASCHVLIES	98
FUGOLASTIC	96
Füllstoff.....	217

G

Garten- und Landschaftsbau	221
gebrauchsfertige Abdichtung auf Silanbasis.....	175
gießfähiger Instandsetzungsmörtel.....	185
GLASFASERARMIERUNGS- GEWEBE	167
Glasfasern.....	54
Glättmittel, gebrauchsfertig.....	110
Graffiti Schutzanstrich.....	197
Grundierung.....	198; 199
Grundierung 1K.....	174

H

Haftdispersion.....	158
Haftschlämme, zementär.....	158; 178
Härter.....	138
Herstellen von Estrichen	151
Höhenpassstück universell.....	67
Hybridklebstoff 1K.....	117
Hybrid-Montageklebstoff.....	149; 249

I

Imprägnierung.....	207
Injektionsleim zementär.....	185
Instandsetzungsmörtel faserverstärkt.....	181
Instandsetzungsmörtel für den Trinkwasserbereich.....	181
Instandsetzungsmörtel für Kanalisations- und Abwasser- systeme.....	181
Intensivreiniger, Konzentrat.....	102
ISOLASTIC	81

K

Kalk- und Zementschleier- entferner, Konzentrat.....	103
Kalk- und Zementschleierent- ferner, Pulver – gebrauchsfertig.....	103
Kalk-Zement-Putz.....	183
Katalysator.....	173
KERACOLOR FF	95
KERACOLOR FUGENSCHLÄMMMÖRTEL	96
KERACOLOR GG	95
KERACOLOR PLUS	95
KERAFLEX EXTRA S1 LD	77
KERAFLEX MAXI S1	76
KERAFLEX VARIO QUICK S1	77
KERAPLAN EASY	46
KERAPLAN PLUS	46
KERAPOXY	80

KERAPOXY ADHESIVE	80
KERAPOXY EASY DESIGN	97
KERAQUICK MAXI S1	77
Klebemörtel	67
KLEBEN MIT KONTAKT-/	
MONTAGEKLEBSTOFFEN UND	
KLEBEBÄNDERN	147
Klettband	144
KOMBI-ZAHNLEISTE	124
Kontaktklebstoff	241; 247
Korrosionsschutz, zementär	178
KSK-Bitumendichtungsbahn	169
Kunstharzbeschichtungen und	
Designspachtelmassen	201

L

LAMPOCEM	187
LAMPOSILEX	187
LATEX PLUS	53; 81
Leichtausgleichs-Trockenmörtel –	
zementär	152
Leichtflexverlegemörtel schnell,	
staubarm	75
Leichtflexverlegemörtel,	
staubarm	74; 75
Leitfähige Dispersionsgrundierung ..	125
Leitfähiger Reaktionsharzklebstoff ..	124
Leitfähiger Universalklebstoff	124
Leitschicht 2K	215
Leitzusatz	125
Levelling-System, Keile	84; 85
Levelling-System,	
schraubbar	82; 83; 84
Linoleumklebstoff	121
Lösemittelfreier Kontaktklebstoff ..	148
Lösemittelgemisch	247

M

MALECH	199
MAPE-ANTIQUE RESTAURA	190
MAPE-ANTIQUE RISANA	191
MAPEBAND	70
MAPEBAND AUSSENECKE	70
MAPEBAND BUTYL	71
MAPEBAND CP	71
MAPEBAND EASY	68
MAPEBAND EASY EC 270	69
MAPEBAND EASY IC 90	69
MAPEBAND EASY PDB	168
MAPEBAND EASY QUADROTTO	69
MAPEBAND FLEX ROLL	168
MAPEBAND INNENECKE	70
MAPECEM	157
MAPECEM PRONTO	155
MAPECEM PRONTO SL	155
MAPECOAT 4 LVT	118
MAPECOAT DECOR PROTECTION ..	118
MAPECOAT I 24	208
MAPECOAT I 62 W	210
MAPECOAT I 600 W	210
MAPECOAT PU 20 N	211
MAPECOAT PU 30 N	211
MAPECOLOR METALLIC	98
MAPECONTACT PLUS	148
MAPECRETE STAIN PROTECTION ..	207
MAPE DRAIN 1K FUGE	222
MAPE DRAIN 2K FUGE	222
MAPE DRAIN MONOKORN	157; 223
MAPE DRAIN ZEMENTFUGE	222
MAPEFER 1K	178
MAPEFIBRE 6 MM	54
MAPEFILL	186
MAPEFILL 110	186
MAPEFILL 130 WT	185
MAPEFINISH HD	184
MAPEFLEX MS 45	67; 229
MAPEFLEX MS CRYSTAL	228
MAPEFLEX PU 45 FT	228
MAPEFLEX PU 50 SL	228

MAPEFLOOR CLEANER ED	218
MAPEFLOOR FILLER	217
MAPEFLOOR FINISH 58 W	206
MAPEFLOOR FINISH 59 W	206
MAPEFLOOR FINISH 59 W TRP	207
MAPEFLOOR FINISH 415	211
MAPEFLOOR FINISH 451	210
MAPEFLOOR I 302 SL	212
MAPEFLOOR I 360 AS	215
MAPEFLOOR I 500 W	214
MAPEFLOOR I 910	216
MAPEFLOOR I 914	215
MAPEFLOOR PU 400 LV	214
MAPEFLOOR PU 410	214
MAPEFLOOR WAX REMOVER	218
MAPEGLITTER	98
MAPEGROUT 50 PCC	178
MAPEGROUT 430	181
MAPEGROUT COLABILE	179
MAPEGROUT PRIMER D	158; 178
MAPEGROUT RIPARA	
FACILE	179
MAPEGROUT SV	185
MAPEGROUT T60	179
MAPEGUARD DH-U	67
MAPEGUARD DM-F	223
MAPEGUARD IC /	
MAPEGUARD EC	66
MAPEGUARD PC	66
MAPEGUARD ST	66
MAPEGUARD UM 35	142
MAPEGUARD WP 200	65
MAPEGUARD WP ADHESIVE	67
MAPEGUM EPX/EPX-T	64
MAPEGUM WPS	64
MAPELASTIC	62
MAPELASTIC 2KR PLUS	164
MAPELASTIC TURBO	63
MAPELAY	144
MAPELECTRIC CP1	125
MAPELEVEL EASY CAP /	
MAPELEVEL EASY SHIELD	82
MAPELEVEL EASYCLICK CAP N	82
MAPELEVEL EASY SPACER L-I	83
MAPELEVEL EASY SPACER L-T	83
MAPELEVEL EASY SPACER L-X	83
MAPELEVEL EASY T	82
MAPELEVEL EASYWDG	84
MAPELEVEL EASYWDG	
SPACER M	84
MAPELEVEL EASYWDG	
SYSTEM KIT	84
MAPELEVEL PEG	55
MAPELEVEL PROWDG /	
MAPELEVEL EASY WDG	
PUSHING PLIERS	85
MAPELEVEL PROWDG	
SPACER C	85
MAPELEVEL PROWDG	
SPACER C-H	85
MAPELIGHT THERMO	152
MAPELUX OPACA	207
MAPENET 150	167; 232
MAPENET FM	54
MAPENET FS	54
MAPEPLAN ADS 100	247
MAPEPLAN ADS 200	
KONTAKTKLEBER	241
MAPEPLAN ADS 300	
KONTAKTKLEBER	247
MAPEPLAN AUSSENECKE	239
MAPEPLAN CLEANER	241
MAPEPLAN EINFASSUNG	239; 240
MAPEPLAN EVO DRIVE	248
MAPEPLAN INNENECKE	238
MAPEPLAN M	238
MAPEPLAN PLUS	238
MAPEPLAN	
REINIGUNGSTÜCHER	249

MAPEPLAN SCHWEISSSCHNUR ..	240
MAPEPLAN STEGPROFIL	240
MAPEPLAN T AF	243
MAPEPLAN T AUSSENECKE	244
MAPEPLAN T CLEANER	247
MAPEPLAN T EINFASSUNG	245
MAPEPLAN T I	242
MAPEPLAN T INNENECKE	244
MAPEPLAN T M	243
MAPEPLAN T	
SCHWEISSSCHNUR	246
MAPEPLAN T SEAM PREP	246
MAPEPLAN T STEGPROFIL	245
MAPEPLAN T UNIVERSALECKE ..	244
MAPEPLAN T VERBUNDBLECH	246
MAPEPLAN UNIVERSALECKE	239
MAPEPLAN VAP TAPE	248
MAPEPLAN VERBUNDBLECH	241
MAPEPROOF FBT	171
MAPEPROOF FBT TAPE 600	171
MAPEPROOF PRIMER	37
MAPEPROOF SA	172
MAPEPROOF SA PRIMER	172
MAPEPROOF SA TAPE	172
MAPESIL AC	227
MAPESIL LM	227
MAPESIL PRO-A	226
MAPESIL TILE MATT	227
MAPESONIC CR	145
MAPESTONE BASIC	89
MAPESTONE MAXI S1	88
MAPESTONE TM	89
MAPESTOP	193; 223
MAPESTOP CREAM	193
MAPESTRIP PERIMETER 50	55
MAPETEX 110	175
MAPETEX FC	174
MAPETEX STRIP	144
MAPETEX VLIES	144
MAPETHENE LT	169
MAPETHENE PRIMER	169
MESSEIMER	234
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff ..	116
MONOFINISH 5	184
MONOLASTIC TURBO	63
MÖRTELKÜBEL	234
MS-Dicht- und Klebstoff	67; 228; 229
Multifunktionsklebstoff	115

N

Nahtaktivierer für FPO-PP	246
Natursteinverlegemörtel	
schnell	88; 89
Neoprene-Kontaktklebstoff	148
Neutralreiniger, Konzentrat	102
Nivellierpin	55
Nivelliersystem,	
wiederverwendbar	82
normalerhärtender	
Vergussmörtel	186
NOVOPLAN CONTRACT	45

O

Oberflächenbehandlungsspray,	
gebrauchsfertig	105
Oberflächen schützen	
und anstreichen	195
Oberflächenschutz,	
gebrauchsfertig	108

P

Parkettgrundierung 1K	134
Parkettlack 1K	136
Parkettlack 2K	135; 136
Parkettwachs	138
PB-Pflasterfuge,	
wasserdurchlässig	222
Pflasterfuge hochfest,	

STICHWORTVERZEICHNIS

wasserundurchlässig	222
Pflegemittel	138
PLANEX MAXI	46
PLANICRETE	158
PLANIPATCH XTRA	50
PLANIPREP 4 LVT	53
PLANIPREP CONTRACT	52
PLANIPREP FIX	52
PLANISEAL 88	170
PLANISEAL DW	181
PLANISEAL WR 40	198
PLANITEX BASIC	49
PLANITEX FAST	49
PLANITEX PRO	49
PLANITEX RENOVATION	48
PLANITEX STANDFEST	52
PLANITOP 100	183
PLANITOP 200	182
PLANITOP 210	183
PLANITOP 400	182
PLANITOP FAST 330	51; 170
PLANITOP FINE FINISH	184
PLANITOP RASA & RIPARA	182
PLANITOP RASA & RIPARA R4	180
PLANITOP RASO MAX	183
PLANITOP SEWAMENT XWW4	181
PLANOPUR	53
PLASTIMUL 1K CLASSIC	166
PLASTIMUL 2K PLUS S	165
PLASTIMUL 2K POLY CLASSIC	166
PLASTIMUL 2K SUPER	165
PLASTIMUL PRIMER	167
PLASTIMUL PRIMER C	165
Polyaspartatversiegelung	210
Polyurethanabdichtung 1K	173
Polyurethanbeschichtung	214
Polyurethanbeschichtung 1K	173
Polyurethanbeschichtung abriebfest 2K	214
Polyurethangrundierung	175
Polyurethanversiegelung 2K	211
POROMAP DEUMIDIFICANTE	192
POROMAP FINITURA CIVILE	192
POROMAP RINZAFFO PLUS	191
PRIMER G	36
PRIMER G CONDUCTIVE	125
PRIMER GRIP WHITE	217
PRIMER LT	216
PRIMER MF	38
PRIMER MF EC PLUS	38
PRIMER R30	175
PRIMER RA	36; 170
PRIMER SN	216
PRIMER W-AS N	215
PU-Dichtstoff 1K	228
PU-Grundierung 1K	38
PU-Parkettklebstoff 2K	130
PURTOP 1000 N	174
PURTOP ADY	173
PURTOP EASY	173
PURTOP EASY T	173
PURTOP EASY T PRIMER	174
PU-Spachtelmasse 2K	53
PVC-Dichtband	168

Q

QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25	232
---	------------

R

Randdämmstreifen	55
Reaktionsharzbeschichtung 2K ableitfähig	215
Reaktionsharzbeschichtung wässrig 2K	214
Reaktionsharzverlegemörtel 2K	80
Reaktivabdichtung 2K	164

Reinigen, Pflegen und Schützen

keramischer Beläge	101
Reiniger für Oberflächen	218
Reiniger für PVC	241
Reinigungsmittel	139
REINIGUNGSSCHWAMM	99
Reinigungsspray, gebrauchsfertig	102; 103
Reinigungstuch	98; 234
Reparaturmörtel, zementär	178; 179
Reparatur- und Beschichtungsmörtel	186; 187
Reparatur- und Feinspachtelmasse schnell	180; 182
Rostentferner, gebrauchsfertig	105
Rutschbremse	120

S

Sanierputz	191
Sanier- und Dämmputz	192
Säurehaltiger Reiniger, Konzentrat	104
Schlämffuge	96
Schnellestrichbindemittel	157
Schnellestrichtrockenmörtel	155
Schnellspachtelmasse – zementär	45
Schnittschutzband, selbstklebend	71
Schutzanstrich	196; 197
schützen und pflegen von Parkett	133
Schutzimprägnierung, lösemittelbasiert	108; 109
Schutzimprägnierung, wasserbasiert	106; 107; 108; 109
Schutzwachs, glänzend	109
Schutzwachs, matt	110
Selbstverlaufende Spachtelmasse	202
SEWAMENT 10	187
SEWAMENT 40	186
Silanbasierte Hydrophobierung	198
SILEXCOLOR PITTURA	196
SILEXCOLOR PRIMER	198
Silikat-Gießharz 2K	39
Silikondichtstoff	226; 227
SMP-Parkettklebstoff 1K – elastisch	129
SMP-Parkettklebstoff 1K – hart-elastisch	129
SMP-Parkettklebstoff 1K – schubfest	128
SPEZIALFUGBRETT	99
Spritzabdichtung	174
Spritzbewurf	191
STABILCEM	185
Stahlblech feuerverzinkt	241
Standfeste Reparaturspachtel- masse – zementär	182
Standfeste Reparaturspachtel- masse – zementär, faserarmiert	51; 170
Standfester, feiner Zementspachtel	204
Standfester, grober Zementspachtel	204
Standfeste Spachtelmasse – dispersionsbasiert	53
Standfeste Spachtelmasse – gipsbasiert	52
Standfeste Spachtelmasse – zementär	50; 52
Stellmittel für Epoxidharz- und Polyurethan-Produkte	233

T

Textilbelagsklebstoff	120
TOPCEM	157
TOPCEM PLUS SW1	156
TOPCEM PRONTO	154
TOPCEM PRONTO PLUS SW1	155

Transparente Versiegelung

Polyurethan 2K – wasserbasiert	207
Trassmittelbettmörtel	89
Trittschalldämmunterlage	145
trockenes Reinigungstuch	249
Trockenklebeband	148

U

ULTRABOND CONTACT	148
ULTRABOND DECOR WET	118
ULTRABOND ECO 4 LVT	116
ULTRABOND ECO 530	121
ULTRABOND ECO FIX	121
ULTRABOND ECO MS 4LVT WALL&FLOOR	117
ULTRABOND ECO S968 1K	128
ULTRABOND ECO TACK TX+	120
ULTRABOND ECO TX1	120
ULTRABOND ECO TX2	120
ULTRABOND ECO V4SP	114
ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE	124
ULTRABOND ECO VS60	115
ULTRABOND ECO VS90 PLUS	115
ULTRABOND MS EASY	149
ULTRABOND MS RAPID	149; 249
ULTRABOND P909 2K	130
ULTRABOND P909 2K FAST	130
ULTRABOND PU 2K	80
ULTRABOND S938 1K	129
ULTRABOND S948 1K	129
ULTRABOND S958 1K	129
ULTRABOND SUPER GRIP	149
ULTRACARE ACID CLEANER	104
ULTRACARE DEEP CLEANER	105
ULTRACARE DEEP PROTECTOR	108
ULTRACARE EPOXY OFF GEL	104
ULTRACARE FINISH LUCIDA	109
ULTRACARE FINISH OPACA	110
ULTRACARE FUGA FRESCA	110
ULTRACARE GROUT CLEANER	105
ULTRACARE GROUT PROTECTOR	106
ULTRACARE GROUT RELEASE	106
ULTRACARE HD CLEANER	102
ULTRACARE INTENSIFIER S	107
ULTRACARE INTENSIFIER W	107
ULTRACARE KERANET	103
ULTRACARE KERANET CRYSTALS	103
ULTRACARE KERANET EASY	103
ULTRACARE KERAPOXY CLEANER	104
ULTRACARE MULTICLEANER	102
ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY	102
ULTRACARE RAIN PROTECTOR S	109
ULTRACARE RAIN PROTECTOR W	109
ULTRACARE RUST REMOVER	105
ULTRACARE SMOOTH SILICONE	110
ULTRACARE STAIN PROTECTOR S	108
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W	107
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS	108
ULTRACARE STAIN REMOVER	106
ULTRACOAT BINDER	134
ULTRACOAT CLEANER	139
ULTRACOAT EASY	136
ULTRACOAT EASY PLUS	136
ULTRACOAT HARD OIL HARDENER	138
ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS	138
ULTRACOAT HT 2K	135
ULTRACOAT MT 2K	136

ULTRACOAT OIL CARE PLUS.....	138
ULTRACOAT ROLLER T5.....	139
ULTRACOAT ROLLER T10.....	139
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE	134
ULTRACOLOR PLUS.....	94
ULTRALITE S1 FLEX.....	74
ULTRALITE S1 FLEX QUICK.....	75
ULTRALITE S2 FLEX.....	75
ULTRALITE S2 FLEX QUICK.....	75
ULTRAMASTIC III.....	81
ULTRAPLAN BASIC XTRA.....	43
ULTRAPLAN ECO XTRA.....	43
ULTRAPLAN FAST TRACK.....	45
ULTRAPLAN MAXI.....	43
ULTRAPLAN RENOVATION.....	44
ULTRAPLAN XTRA.....	42
ULTRATOP.....	202
ULTRATOP BASE COAT.....	206
ULTRATOP EASYCOLOR.....	204
ULTRATOP LOFT F.....	204
ULTRATOP LOFT W.....	204
UNIRENO NG.....	145
Universalklebstoff.....	114; 115

V

Varioflexverlegemörtel schnell.....	77
Verfugen.....	91
Vergussmörtel für	
Windkraftanlagen onshore.....	185
Vergussmörtel normalhärtend.....	186
Vergütung, Fugen.....	96
Verlegen von elastischen	
und textilen Bodenbelägen.....	113
Verlegen von elektrisch-	
leitfähigen Belägen.....	123
Verlegen von keramischen	
Fliesen.....	73
Verlegen von Naturwerksteinen..	87
Verlegen von Parkett.....	127
Versiegelung 2K.....	118; 211
Versiegelung Polyurethan 2K –	
wasserbasiert.....	206
VISKOSESCHWAMM.....	99
Vorbereiten.....	33

W


WALLGARD GRAFFITI BARRIER... 197	
Wandbelagsklebstoff.....	118
Wandspachtelmasse – zementär.....	52
Wasserstopfmörtel.....	187
Werkzeug.....	99

Z

Zahnleiste.....	124
Zementfließestrich.....	155
Zubehör.....	139; 233; 234
Zubehör.....	231
Zusatzsicherung, horizontale	
Kehlfixierung.....	240; 246
Zuschlag.....	232

1





VORBEREITEN

Dispersionsgrundierungen


ECO PRIM T PLUS	34
ECO PRIM T PRO	35
ECO PRIM T EASY	35
PRIMER RA	36
PRIMER G	36
ECO PRIM GRIP PLUS	36
MAPEPROOF PRIMER	37

Reaktionsharz-Grundierungen

EC PRIM PU 1K TURBO	38
PRIMER MF EC PLUS	38
PRIMER MF	38

Rissharze

EPORIP SCR	39
EPORIP	39

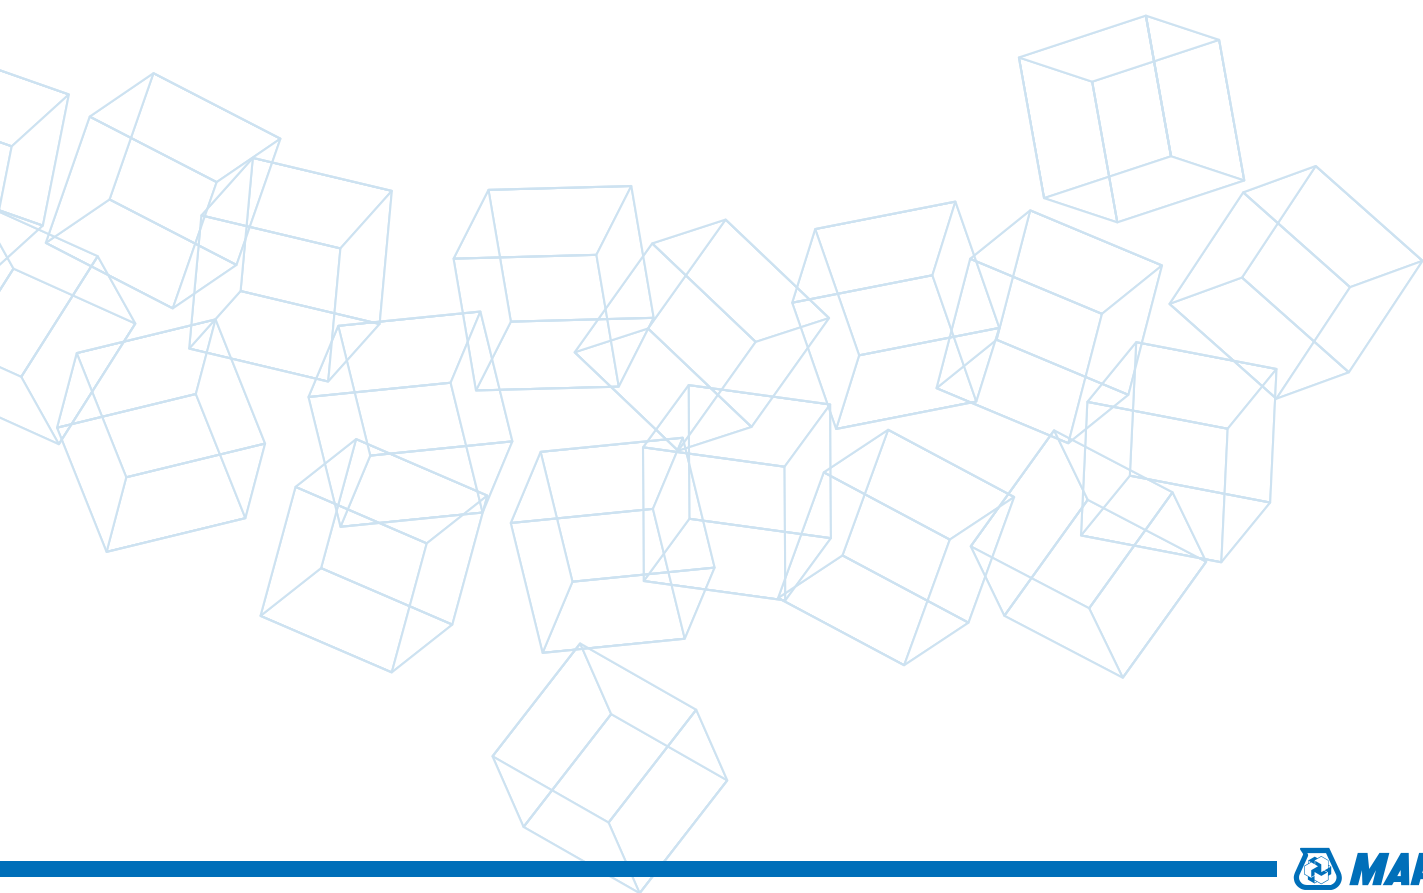

ECO PRIM T PLUS

Dispersionsgrundierung – Konzentrat



HANDWERKER TIPP

Universal-Grundierung, schnell trocknend, für saugende und nicht saugende Untergründe im Innenbereich

- universell, auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
- verdünnbar, Grundierkonzentrat, einsetzbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4
- sehr schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:

- zum Grundieren von saugenden Untergründen wie z. B. Zement-, Calciumsulfat- und Altuntergründen sowie Fertigteilestrichen und Holzwerkstoffplatten
- zum Grundieren von nicht saugenden Untergründen, wie z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein und Terrazzo
- zum Grundieren von Calciumsulfatestrichen vor der Verlegung von Fliesen bis 1 m² mit normal erhärtenden Verlegemörteln
- ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abquarzen der Fläche auf MAPEI Reaktionsharzgrundierungen, z. B. **EC PRIM PU 1K TURBO**, **PRIMER MF EC PLUS** oder **PRIMER MF**
- zur Staubbindung auf belegreifen Untergründen vor der Verlegung von Parkett mit MAPEI SMP-Parkettklebstoffen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

unverdünnt, bis 1 : 4

Verarbeitung:

Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Moltopren-/Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit:

0–60 Minuten, je nach Anwendung

Farbe:

hellblau

CISCODE:

D1

EMICODE®:

EC1 Plus

Blauer Engel:

DE-UZ 113


Verbrauch:

unverdünnt: ca. 150 g/m²
 1:1 verdünnt: ca. 75 g/m²
 1:2 verdünnt: ca. 50 g/m²
 1:3 verdünnt: ca. 35 g/m²
 1:4 verdünnt: ca. 30 g/m²

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	1559810
Kanister	5 kg	128	1559805

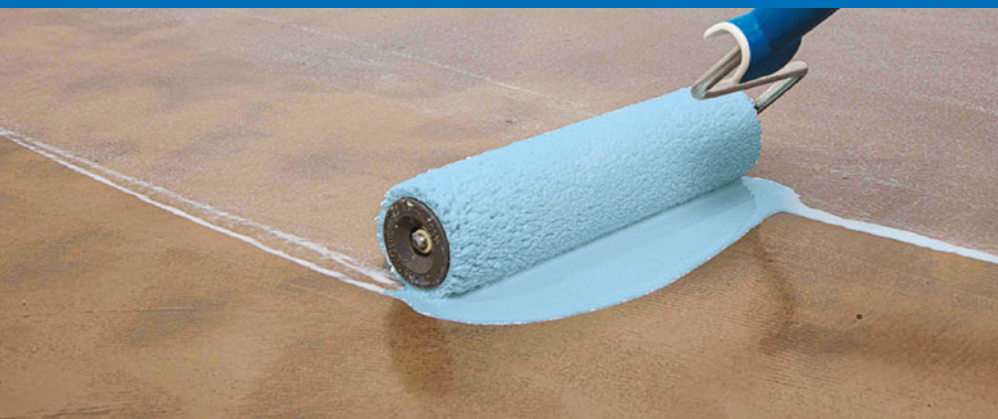



ECO PRIM T PRO

Dispersionsgrundierung – Konzentrat

Dispersionsgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innenbereich

- multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar
- flexibel, je nach Untergrund bis 1 : 2 verdünnbar
- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:

- zum Grundieren von saugenden Untergründen wie z. B. Zement-, Calciumsulfat- und Altuntergründen sowie Fertigteilestrichen und Holzwerkstoffplatten
- zum Grundieren von nicht saugenden Untergründen, wie z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein und Terrazzo
- zur Staubbinding auf belegreifen Untergründen vor der Verlegung von Parkett mit MAPEI SMP-Parkettklebstoffen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	155610



www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
unverdünnt, bis 1 : 2

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Moltopren-/ Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit:
30–60 Minuten,
je nach Anwendung

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
unverdünnt: ca. 150 g/m²
1:1 verdünnt: ca. 75 g/m²
1:2 verdünnt: ca. 50 g/m²

Lagerung:
12 Monate

ECO PRIM T EASY

Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich

- einfache Anwendung, für alle saugenden Untergründe
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:

- zum Grundieren von saugenden Untergründen wie z. B. Zement-, Calciumsulfat- und Fertigteilestrichen sowie alten Spachtelmassenschichten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	155710



www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
unverdünnt, bis 1 : 1

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Moltopren-/ Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit:
30–60 Minuten,
je nach Anwendung

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
unverdünnt: ca. 150 g/m²
1:1 verdünnt: ca. 75 g/m²

Lagerung:
12 Monate

PRIMER RA

Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt
- multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar

Anwendung:

zum Grundieren

- von zementären Untergründen im Außenbereich vor dem Auftrag von mineralischen Abdichtungssystemen der **MAPELASTIC** Linie bzw. **MONOLASTIC TURBO**
- von zementären und gipsbasierten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fass	200 kg	1	126076
Kanister	25 kg	24	126025
	10 kg	66	126010
	5 kg	90	126005
	10 x 1 kg	50 Kartons à 10 x 1 kg	126031J



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
unverdünnt, bis 1 : 6

Verarbeitung:
Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Moltopren-/Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit:
ca. 10 Minuten;
auf Calciumsulfatestrichen:
12 Stunden

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
100 – 200 g/m² je Arbeitsgang in Abhängigkeit der Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerung:
12 Monate

PRIMER G

Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich

- multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- zum Grundieren von zement- und calciumsulfat-basierten Untergründen
- zur Reststaubbündung und Vereinheitlichung der Saugfähigkeit vor dem Auftrag von Fliesenverlegemörteln

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	25 kg	24	020125
	10 kg	66	020110
	5 kg	128	020105



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
unverdünnt, bis 1 : 3

Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Moltopren-/Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit:
30–60 Minuten; auf Calciumsulfatestrichen:
24 Stunden

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
unverdünnt: ca. 150 g/m²
1:1 verdünnt: ca. 75 g/m²
1:2 verdünnt: ca. 50 g/m²
1:3 verdünnt: ca. 35 g/m²

Lagerung:
12 Monate

ECO PRIM GRIP PLUS

Dispersionshaftbrücke

Dispersionshaftbrücke für nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- auf glatten Untergründen, für ausgezeichnete Haftvermittlung
- gefüllte Struktur, perfekte Verkrallung für nachfolgende Spachtelarbeiten

Anwendung:

- zum Grundieren von z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein, Terrazzo und Betonoberflächen
- perfekte Vorbereitung für Fliesenkleber und Spachtelmassen
- ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abquarzen der Fläche auf MAPEI Reaktionsharzgrundierungen, z. B. **EC PRIM PU 1K TURBO**, **PRIMER MF EC PLUS** oder **PRIMER MF**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	64	1560110
	5 kg	80	1560105
	10 x 1 kg	27 Kartons à 10 x 1 kg	1560130



Technische Daten:

Verarbeitung:
Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Trocknungszeit:
30–60 Minuten

Farbe: grau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blaue Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
200–300 g/m²

Lagerung:
12 Monate

MAPEPROOF PRIMER

Dispersionsgrundierung – sperrend



www.blauer-engel.de/uz113



VORBEREITEN



HANDWERKER TIPP

Feuchtigkeitssperrende Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich

- Sperrwirkung, auf feuchtebeständigen Untergründen mit einer Restfeuchte bis 4,5 CM-% / 95 % rel. Feuchte (unbeheizt) bzw. 2,5 CM-% / 85 % rel. Feuchte (beheizt)
- haftfreundlich, direkte Spachtelungen ohne zusätzliche Haftbrücke oder Quarzsand
- eingefärbt, leichte und schnelle Auftragserkennung
- schnell, kurze Trocknung reduziert Wartezeiten und ermöglicht zügiges Weiterarbeiten

Anwendung:

- zum Absperren von unbeheizten Zementestrichen bis 4,5 CM-% und von beheizten Zementestrichen bis 2,5 CM-%
- geeignet als Ersatzprodukt für Epoxidharze, da GISCODE D1 – Verlegewerkstoffe, lösemittelfrei
- zur Realisierung von LEED- oder DGNB-zertifizierten Gebäuden

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

unverdünnt, bis 1:1

Verarbeitung:

Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Trocknungszeit:

2–5 Stunden

Farbe: blau-grün

GISCODE: D1

EMICODE®: ECI Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:

unverdünnt: 120 g/m²

1:1 verdünnt: 60 g/m²

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	2822710



EC PRIM PU 1K TURBO

PU-Grundierung 1K

PU-Grundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innenbereich

- kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
- Sperrwirkung, auf feuchtebeständigen Untergründen bis 6,0 CM-% (unbeheizt) bzw. 3,0 CM-% (beheizt)
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- zum Absperren von feuchtebeständigen Untergründen, z. B. Zementestriche
- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen und Altuntergründen mit Klebstoffresten
- zur Reststaubbildung vor der Verlegung von Parkett mit MAPEI Reaktionsharzklebstoffen



Technische Daten:

Verarbeitung:

Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Trocknungszeit:

mindestens 2 Stunden

Farbe: transparent

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

80–150 g/m² pro Auftrag

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	10 kg	45	233210



PRIMER MF EC PLUS

Epoxidharzgrundierung 2K

Epoxidharzgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- sehr emissions- und geruchsarm, für eine angenehme Verarbeitung
- kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
- Sperrwirkung, auf feuchtebeständigen Untergründen bis 6,0 CM-% (unbeheizt) bzw. 3,0 CM-% (beheizt)

Anwendung:

- zum Absperren von feuchtebeständigen Untergründen, z. B. Betone und Zementestriche
- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen, Altuntergründen mit Klebstoffresten und zum Verfestigen leicht sandender Untergründe



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 4 : 1

Verarbeitung:

Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Verarbeitungszeit:

40 Minuten (bei + 23° C)

Trocknungszeit:

ca. 8 Stunden

Farbe: gelb-transparent

GISCODE: RE30

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

200–400 g/m² pro Auftrag, je nach Anwendung und Untergrund

Lagerung:

Komp. A + B: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kombigebinde	A+B 5 kg	45	2416106



PRIMER MF

Epoxidharzgrundierung 2K

Epoxidharzgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- niedrigviskos, sehr gutes Eindringvermögen
- ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit

Anwendung:

- zum Absperren von feuchtebeständigen Untergründen, z. B. Betone und Zementestriche
- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen, Altuntergründen mit Klebstoffresten und zum Verfestigen leicht sandender Untergründe
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzestrichen und Mörteln



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 3 : 1

Verarbeitung:

Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze

Verarbeitungszeit:

60 Minuten (bei +23°C)

Trocknungszeit:

ca. 12 Stunden

Farbe: gelb-transparent

GISCODE: RE30

Verbrauch:

200–400 g/m² pro Auftrag, je nach Anwendung und Untergrund

Lagerung:

Komp. A + B: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A / B	Belchgebinde 21 kg/Flasche 7 kg	22 / 45	241128 / 241528
Kombigebinde	A+B 4 kg	52	241105
Komp. A / B	Kunststoffgeb. 8 x 0,75 kg / Flasche 28 x 0,25 kg	43 / 33	241101 / 241501

EPORIP SCR

Silikat-Gießharz 2K

Schnelles Silikatharz zum Schließen von Estrichrissen

- einfache Anwendung, ohne Mischwerkzeug verarbeitbar
- variable KonsistenzEinstellung, fließfähig oder standfest einsetzbar
- verarbeitungsfreundlich, sehr emissions- und geruchsarm

Anwendung:

- zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen und Scheinfugen in Zement- und Calciumsulfatestrichen
- zum Befestigen von Schienen und Profilen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 1 : 1

Konsistenz:

flüssig bis pastös

Verarbeitungszeit:

10–12 Minuten

Trocknungszeit:

ca. 30 Minuten

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

je nach Anwendungsbereich

Lagerung:

Komp. A + B: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Dosierflaschen Set A+B	6 Sets à 600 ml im Karton – 1 Set bestehend aus: 300 ml Komp. A / 300 ml Komp. B + 10 Wellenverbindern	33 Kartons	153236

EPORIP

Epoxidharz-Haftbrücke 2K

Zweikomponentige, lösemittelfreie, gefüllte Epoxidharz-haftbrücke

- kraftschlüssig, sehr hoher Verbund nachfolgender Mörtel
- hohe Klebkraft, kein zusätzliches Einschneiden und Verharzen bei Estrichergänzungen erforderlich

Anwendung:

- als Haftbrücke für flächige Verbundestriche und zur Flankenhaftung bei partiellen Estrichreparaturen
- als Korrosionsschutz für Betoninstandsetzungsarbeiten
- auch zum kraftschlüssigen Schließen von Estrichrissen und Scheinfugen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 3 : 1

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Offene Zeit: 3–4 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: RE1

Verbrauch:

0,5–2,0 kg/m²

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	1,5 kg	198	152102
Flasche Komp. B	0,5 kg	60 Kart. à 9 x 0,5 kg	153102



2





AUSGLEICHEN

Spachtelmassen – selbstverlaufend, zementär

ULTRAPLAN XTRA	42
ULTRAPLAN ECO XTRA.....	43
ULTRAPLAN BASIC XTRA.....	43
ULTRAPLAN MAXI.....	43
ULTRAPLAN RENOVATION	44
ULTRAPLAN FAST TRACK.....	45
FIBERPLAN XTRA.....	45
NOVOPLAN CONTRACT.....	45
KERAPLAN EASY	46
KERAPLAN PLUS	46
PLANEX MAXI	46

Spachtelmassen – selbstverlaufend, hybridbasiert

PLANITEX RENOVATION.....	48
PLANITEX FAST.....	49
PLANITEX PRO	49
PLANITEX BASIC.....	49

Spachtelmassen – standfest, zementär

PLANIPATCH XTRA.....	50
PLANITOP FAST 330	51
PLANIPREP FIX	52
PLANIPREP CONTRACT.....	52

Spachtelmassen – standfest, gipsbasiert

PLANITEX STANDFEST.....	52
-------------------------	----

Spachtelmassen – standfest, dispersionsbasiert

PLANIPREP 4 LVT.....	53
----------------------	----

Spachtelmassen – Ergänzungsprodukte

LATEX PLUS.....	53
PLANOPUR.....	53
MAPENET FM	54
MAPENET FS.....	54
MAPEFIBRE 6 MM.....	54
MAPESTRIP PERIMETER 50.....	55
MAPELEVEL PEG	55

ULTRAPLAN XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär



HANDWERKER TIPP

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 20 mm im Innenbereich

- außergewöhnlich guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen
- sehr schnell trocknend, bereits nach 2 Stunden begehrbar und nach 6 Stunden belegbar
- universell einsetzbar, auf nahezu allen Untergründen, unter allen Belägen, in Schichtdicken bis 20 mm

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen, Fliesen und Altuntergründen
- ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 20 mm ungestreckt verwenden, darüber mit **QUARZSAND 0,8** strecken)
- zur Herstellung von topfebenen Untergründen zur Verlegung aller Bodenbeläge

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

20–30 Minuten

Begehrbar:

ca. 2 Stunden

Belegbar:

ca. 6 Stunden bis 5 mm
ca. 12 Stunden bis 20 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel:

DE-UZ 113

Verbrauch:

ca. 1,6 kg/m²/mm

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1490825





ULTRAPLAN ECO XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich

- planungssicher, schichtdicken- und belagsunabhängig bis 10 mm nach 12 Stunden belegreif
- sehr guter Verlauf, für perfekt ebene und besonders glatte Flächen
- standfest und eben, kein Einfallen bei Fugen in keramischen Belägen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0350525



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten
Begehbär: ca. 3 Stunden
Belegbar: ca. 12 Stunden bis 10 mm
ca. 24 Stunden bis 15 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate



www.blauer-engel.de/uz113

ULTRAPLAN BASIC XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 10 mm im Innenbereich

- verarbeitungsfreundlich, einfach spachtel- und raketbar bei gutem Verlauf
- vielseitig einsetzbar, Basisspachtelmasse für viele Anwendungen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen Belägen, PVC-/CV-Belägen, Linoleum, Kork und Mehrschichtparkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1493125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten
Begehbär: ca. 3 Stunden
Belegbar: ca. 24 Stunden
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate



www.blauer-engel.de/uz113

ULTRAPLAN MAXI

Dickschichtspachtelmasse – zementär

Zementäre Dickschicht-Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 40 mm im Innenbereich

- sehr guter Verlauf, auch bei höheren Schichtdicken
- pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen
- sehr hohe Festigkeit, für gewerbliche und industrielle Anwendungen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von stark unebenen Untergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen und zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	149125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: 30–40 Minuten
Begehbär: ca. 3 Stunden
Belegbar: keramische Fliesen: 3–24 Std.;
textile, elastische Beläge
und Parkett: 24–72 Std.
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm
Lagerung: 12 Monate



ULTRAPLAN RENOVATION

Dünnestrich – zementär, faserverstärkt



HANDWERKER TIPP

Dünnestrich mit Faserverstärkung für Schichtdicken von 3 bis 50 mm im Innenbereich

- guter Verlauf, insbesondere geeignet für dünn-schichtige Heizsysteme
- pumpbar, für hohe Schichtdicken in kürzester Zeit
- faserverstärkt, für Altuntergründe bei Sanierungen

Anwendung:

- zum Ausspachteln von dünn-schichtigen Heizsystemen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Parkett
- zur Herstellung eines Dünnestrichs auf Trennlage ab 25 mm Schichtdicke und als Systemkomponente im **MAPELIGHT SYSTEM**

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

30–40 Minuten

Begehrbar:

ca. 3–6 Std.

Belegbar:

textile, elastische Beläge und Parkett: 24–72 Stunden

Farbe:

grau

CISCODE:

ZP1

EMICODE®:

ECT1 Plus

Verbrauch:

ca. 1,8 kg/m²/mm

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0124325





ULTRAPLAN FAST TRACK

Schnellspachtelmasse – zementär

Zementäre Schnell-Spachtelmasse von 1 bis 10 mm im Innenbereich

- schnell trocknend, schon nach ca. 2 Stunden belegbar
- ausgezeichneter Verlauf, hohe Spachtelleistung für kellenschlagfreie Flächen
- hoch druckfest, für hohe Belastungen in Wohn-, Gewerbe- und Industriebereichen

Anwendung:

- speziell bei zeitkritischen Baustellen
- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfat-estrichen, Betonen, Fliesen und Altuntergründen vor Verlegung aller Bodenbeläge und Parkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0124225



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
10–15 Minuten

Begehbär: ca. 1 Std.

Belegbar:
ca. 2 Stunden (Massivparkett ca. 12 Stunden)

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate



www.blauer-engel.de/uz113

FIBERPLAN XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär, faserarmiert

Faserarmierte, zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 20 mm im Innenbereich

- außergewöhnlich guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen
- stabiler Flächenausgleich, rissüberbrückend mit optimaler Fasereinbindung

Anwendung:

- speziell zum Ausgleichen von Holzuntergründen
- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0471125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten

Begehbär: ca. 2 Stunden

Belegbar:
ca. 6 Stunden bis 5 mm
ca. 12 Stunden bis 20 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,6 kg/mm²

Lagerung: 12 Monate



www.blauer-engel.de/uz113

NOVOPLAN CONTRACT

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 6 mm im Innenbereich

- verarbeitungsfreundlich, leicht spachtel- und rakelbar
- guter Verlauf, gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- sehr geschmeidig, für glatte Oberflächen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen Bodenbelägen, PVC/CV-Belägen, LVT und Linoleum

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2732225



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten

Begehbär: ca. 3 Stunden

Belegbar:
ca. 24 Stunden bis 3 mm
ca. 48 Stunden bis 6 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate



KERAPLAN EASY

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 20 mm im Innenbereich

- sehr guter Verlauf – für eine besonders leichte Verarbeitung und perfekt ebene Oberflächen, auch in hohen Schichtdicken
- vielseitig einsetzbar – gleicht Unebenheiten im Untergrund bis zu 20 mm mühelos in nur einem Arbeitsgang aus
- universell verwendbar – ideal für alle Formate keramischer Fliesen und Naturwerksteinen, besonders für großformatige Beläge
- schnell trocknend – bereits nach ca. 3 Stunden belegreif für keramische Fliese

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1493925



NEU



www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten

Begehbär: ca. 3 Std.

Belegbar: keramische Fliesen: ca. 3 Std., Naturwerkstein: ca. 24 Std.

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

KERAPLAN PLUS

Bodenspachtelmasse – zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 50 mm im Innenbereich

- sehr guter Verlauf – für eine besonders leichte Verarbeitung und perfekt ebene Oberflächen, auch in hohen Schichtdicken
- vielseitig einsetzbar – gleicht Unebenheiten im Untergrund bis zu 50 mm mühelos in nur einem Arbeitsgang aus
- universell verwendbar – ideal für alle Formate keramischer Fliesen und Naturwerksteinen, besonders für großformatige Beläge

Anwendung:

- zum Ausspachteln von dünn-schichtigen Heizsystemen
- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1493825



NEU



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
30–40 Minuten

Begehbär: ca. 3–6 Std.

Belegbar: keramische Fliesen: 3–12 Stunden; Naturwerkstein: ca. 24–48 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,8 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

PLANEX MAXI

Dickschichtspachtelmasse – zementär, außen

Zementäre Dickschicht-Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Innen- und Außenbereich

- feuchtebeständig, in Nassbereichen einsetzbar
- pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altkeramik
- speziell zur Anwendung in feuchtebelasteten Bereichen, z. B. Außenbereiche, Garagen und Keller und unterhalb von Abdichtungen
- vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0135125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Begehbär: ca. 4–6 Std.

Belegbar: keramische Fliesen: 4–6 Stunden; Naturwerkstein: ca. 24 Stunden; Textile und elastische Beläge: ca. 48 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate



MEHR ERTRAG BEIM SPACHTELN



GEWINN MAXIMIEREN

- Kein händischer Transport über große Entfernungen oder Etagen
- Hohe Flächenleistung durch maschinelle Verarbeitung
- Kein Abmessen von Wasser erforderlich
- Permanenter Materialnachschub ohne Mischpausen



QUALITÄT SICHERN

- Angemischte Spachtelmasse in immer gleicher Qualität
- Konstante Wasserzugabe nach einmaliger Einstellung
- Topfebene Flächen durch perfekten Verlauf
- Ansatzfreie Flächen in hohen Schichtdicken durch stetigen Nachschub



ZEIT EINSPAREN

- Arbeitsaufwand reduziert sich um ca. 1/3*
- Kurze Vorlaufzeit für die Planung Ihres Pump-Objektes durch Netzwerk
- Flexibel einsetzbar; keine größeren Vorausplanungen für die Platzierung der Pumpe notwendig
- Pumpleistung bis 30 m Höhe und 90 m Weite



GESUNDHEIT SCHONEN

- Geringere körperliche Belastung, kein Transport von Säcken
- Weniger Gesundheitsgefährdung für die Mitarbeiter
- Keine Staubbelastung dank Mischen im geschlossenen System
- Technik in Komponenten einfach zu transportieren
- Geringer Geräuschpegel während der Pumparbeiten



IHRE PLUSPUNKTE BEIM PUMPEN

Lohnkosten

Konventionell: händisch

Maschinelle Verarbeitung

= Geringe Lohnkosten

Zeitaufwand

Konventionell: händisch

Maschinelle Verarbeitung

= Zeitersparnis

Gewinn

Konventionell: händisch

Maschinelle Verarbeitung

= Gewinn maximieren

PLANITEX RENOVATION

Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie



HANDWERKER TIPP

Selbstverlaufende, sehr schnell trocknende, faserverstärkte Hybrid-Bodenspachtelmasse

- schnelle Trocknung dank Hybrid-Technologie mit Wasserbindung, belegreif nach 48 h bis 50 mm
- kritische Altuntergründe ausgleichen, auch in höheren Schichtdicken; bis 50 mm – nahezu spannungsfrei
- faserverstärkt, für Sanierungen von Altuntergründen
- ausgezeichneter Verlauf für ebene Spachtelungen beim ersten Auftragen; kein Einfallen bei Vertiefungen
- glatte und ebene Oberfläche, auch bei 3 mm Schichtdicke, für einen schnellen und reduzierten Auftrag von Klebstoff dank ebener und porenfreier Oberfläche

Anwendung:

- Ausgleichen von Calciumsulfatestrichen
- Ausgleichen von Betonflächen und Zementestrichen
- Ausgleichen von beheizten Estrichkonstruktionen
- Insbesondere geeignet zum Ausgleichen von spannungsempfindlichen Untergründen, wie z. B. Gussasphaltestriche, Fertigteilstriche und Trockenbauelemente, etc.
- für alle Belagsarten, einschließlich Parkett

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

20–30 Minuten

Begehbare:

nach ca. 90 Minuten

Belegbar:

ca. 24 Stunden bis 25 mm

ca. 48 Stunden bis 50 mm

Farbe: weiß-beige

CISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:

ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 9 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2740625





PLANITEX FAST

Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie

Hybrid-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 25 mm im Innenbereich

- schnell trocknend durch Hybrid-Technologie, schon nach ca. 6 Stunden belegbar
- ausgezeichneter Verlauf, für ebene und ansatzfreie Flächen, belegbar ohne vorheriges Schleifen
- kritische Altuntergründe ausgleichen, auch in höheren Schichtdicken – nahezu spannungsfrei

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinhölzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 25 mm ungestreckt verwenden, darüber mit **QUARZSAND 0,8** strecken)
- Herstellung ebener Untergründe zur Verlegung aller Bodenbeläge und aller Arten von Parkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2740125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
15–20 Minuten
Begehrbar: ca. 1 Stunde
Belegbar:
ca. 6 Stunden bis 5 mm
ca. 12 Stunden bis 10 mm
ca. 24 Stunden bis 15 mm
ca. 48 Stunden bis 20 mm
ca. 72 Stunden bis 25 mm
Farbe: weiß-beige
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm
Lagerung: 9 Monate



www.blauer-engel.de/uz113

PLANITEX PRO

Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie

Hybrid-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich

- hervorragender Verlauf, einfach spachtelbar für perfekte Oberflächen
- extrem spannungsarm, nahezu schwindfreie Aushärtung
- glatte Oberfläche, einfacher Klebstoffauftrag

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinhölzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- auch bei höheren Schichtdicken anwendbar
- zur Herstellung von ebenen Untergründen
- zur Verlegung aller Bodenbeläge

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	118025



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten
Begehrbar: ca. 1 Stunde
Belegbar:
ca. 12 Stunden bis 5 mm
ca. 24 Stunden bis 10 mm
ca. 72 Stunden bis 15 mm
Farbe: weiß-beige
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm
Lagerung: 9 Monate



www.blauer-engel.de/uz113

PLANITEX BASIC

Bodenspachtelmasse – Hybrid-Technologie

Hybrid-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich

- extrem spannungsarm, nahezu schwindfreie Aushärtung
- glatte Oberfläche, einfacher Klebstoffauftrag
- sehr guter Verlauf, zur Erstellung ebener Oberflächen in Großobjekten

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinhölzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Textil-, PVC-, Design-, Kautschuk- und Linoleumbelägen, Mehrschichtparkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	117925



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten
Begehrbar: ca. 3 Stunden
Belegbar:
ca. 24 Stunden
bis 3 mm Schichtdicke
Farbe: weiß
GISCODE: CP1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm
Lagerung:
9 Monate



www.blauer-engel.de/uz113

PLANIPATCH XTRA

Standfeste Spachtelmasse – zementär



www.blauer-engel.de/uz113



HANDWERKER TIPP

Feine, standfeste Spachtelmasse für Anspachtelungen von „Null“ bis 50 mm im Innenbereich

- sehr schnell trocknend, Spachtelarbeiten schon nach ca. 30 Minuten möglich
- extrem geschmeidig, geschlossene Oberfläche beim Aufziehen
- gut modellierbar, standfest auch bei Anrampungen
- auf „Null“ ausziehbar, für feinstes Anarbeiten
- elastifizierbar, hochelastische Spachtelmasse durch Zugabe von **LATEX PLUS**

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen
- insbesondere für Anspachtelungen an Schienen, Treppenstufen und Podesten
- für Schichtdicken von Auszug auf „0“ mm bis zu 50 mm
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern
- als elastische Spachtelmasse auf Problemuntergründen einsetzbar

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 10 Minuten

Begehbare:

ca. 45–60 Minuten

Belegbar:

Auszug auf „0“ bzw. für partielle Spachtelungen: 45–60 Minuten;
bei flächigen Spachtelungen
in 3 bis 10 mm Dicke: 4–6 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:

ca. 1,4 kg/m²/mm

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1203325



PLANITOP FAST 330

Standfeste Reparaturspachtelmasse – zementär, faserarmiert



HANDWERKER TIPP

Standfeste, schnell erhärtende, faserarmierte Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich

- Systemkomponente, als Tragstegmörtel für das MAPEI BDC-System
- schnell erhärtend, für kurze Wartezeiten
- hoch standfest und gut modellierbar, für einfachen Auftrag in hohen Schichtdicken und profilgenaues Instandsetzen von Stufen und Formteilen
- faserverstärkt, zur Vermeidung von Rissbildung
- feuchtebeständig, sehr geringe Wasseraufnahme

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen
- zur Herstellung von Flächen- und Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen, im Schwimmbecken und für bodengleiche Duschen
- als Tragstegmörtel für das MAPEI BDC-System
- zur einfachen Herstellung von Hohlkehlen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 20 Minuten

Belegbar:

ca. 4 Stunden für keramische Beläge

Farbe:

grau

GISCODE:

ZP1

EMICODE®:

EC1 Plus


Verbrauch:

ca. 1,45 kg/m² und mm Schichtdicke

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	223525

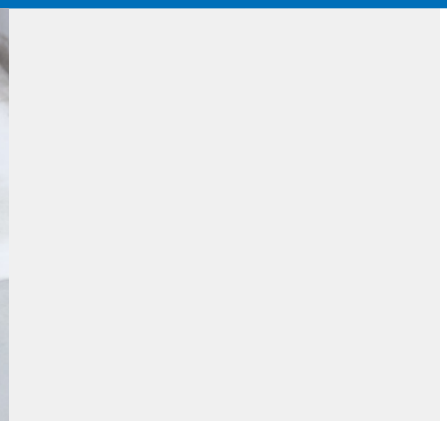

PLANIPREP FIX

Standfeste Spachtelmasse – zementär

Sehr schnell trocknende, standfeste Fein-spachtelmasse zum schnellen Nachspachteln von „Null“ bis 4 mm im Innenbereich

- sehr schnell trocknend, schon nach 30 Minuten belegbar
- ultrafeine Struktur, für Spachtelungen mit „Finish-Charakter“
- äußerst haftstark, ohne Grundierung auf zementären Untergründen anwendbar

Anwendung:

- zur Beseitigung von Fehlstellen oder Kellenschlägen in neuen und alten Spachtelmassen
- zum partiellen Nachspachteln vor der Verlegung elastischer und textiler Bodenbeläge sowie Parkett



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 10 Minuten

Begehrbar:
ca. 20 Minuten

Belegbar:
ca. 30 Minuten

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m²/mm

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alupack	4 x 4 kg	36 Kartons	1204344A



PLANIPREP CONTRACT

Wandspachtelmasse – zementär

Feine, standfeste Spachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm, auch in Feuchträumen

- standfest, hoher Füllgrad ohne einzufallen
- geschmeidige Konsistenz, leicht zu glätten für Qualitätsstufen Q1 – Q4
- sehr gut schleifbar, für einfache Nachbearbeitung

Anwendung:

- zum Ausgleichen von Betonwänden, Zementputz, Leichtbeton, vorhandenen Keramik- und Gipsuntergründen im Wandbereich
- auch geeignet zum Ausgleichen von Beton und Zementestrichen sowie vorhandenen Bodenbelägen, wie z. B. Keramik, gestockter Beton und Terrazzo im Bodenbereich



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 2 Stunden

Begehrbar:
4–12 Stunden

Wartezeit vor Verlegung:
ca. 24 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
1,25 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	22 kg	50	1204422



SPACHELMASSEN – STANDFEST, GIPSBASIERT

PLANITEX STANDFEST

Standfeste Spachtelmasse – gipsbasiert

Standfeste Calciumsulfat-Spachtelmasse für Anspachtelungen bis 30 mm im Innenbereich

- hohe Sicherheit, spannungsarme Rezeptur
- extrem geschmeidig, geschlossene Oberfläche beim Aufziehen
- gut modellierbar, standfest auch bei Anrampungen

Anwendung:

- für Anspachtelungs-, Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Bodenflächen
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern, speziell in Calciumsulfat- und Gussasphaltuntergründen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 15 Minuten

Begehrbar:
ca. 30 Minuten

Belegbar:
ca. 24 Stunden bis 5 mm Schichtdicke

Farbe: weiß

GISCODE: CP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1175225



PLANIPREP 4 LVT

Standfeste Spachtelmasse – dispersionsbasiert

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Glätten keramischer Untergründe

- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- leicht auftragbar, für zeitsparende Spachtelungen
- extrem fein, für ebene und glatte Oberflächen

Anwendung:

- zum Glätten und Ebnen von Fugen in bestehenden Keramik- und Naturwerksteinbelägen
- vor der Verlegung von Designbelägen, geklebt mit **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR**
- vor der Verlegung von selbstliegenden, selbstklebenden oder „Tack-Dry“ Designbelägen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 10 Minuten

Begehrbar:
ca. 1 Stunde

Belegbar:
ca. 2 Stunden

Farbe: weiß

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1^{Plus}

Verbrauch:
ca. 1,0 kg/m²/mm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgeb.	10 kg	72	7347210



SPACHELMASSEN – ERGÄNZUNGSPRODUKTE

LATEX PLUS

Elastifizierende Dispersion

Dispersion zur Herstellung hochflexibler Spachtelmassen und Klebemörtel

- Systemkomponente, als Zugabe zu **PLANIPATCH XTRA**, **KERAQUICK MAXI S1** und **MAPESTONE MAXI S1**
- elastifizierend, ergibt hochelastische, standfeste MAPEI Spachtelmassen und hochelastische, haftstarke S2-Flexklebemörtel

Anwendung:

- im System als elastische Spachtelmasse und zur Verlegung von Keramik und Naturwerkstein auf Problemuntergründen wie z. B. auf Holz, Metall, PVC, Keramik, Naturwerksteinen und Altuntergründen
- Verlegung von Fliese auf Fliese ohne Grundierung möglich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	215110



Technische Daten:

Farbe: weiß

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1^{Plus}

Verbrauch:
ca. 8 kg **LATEX PLUS**
pro 25 kg
KERAQUICK MAXI S1
grau
ca. 7,5 kg **LATEX PLUS**
pro 23 kg
KERAQUICK MAXI S1
weiß
ca. 6–9 kg **LATEX PLUS**
pro 25 kg
PLANIPATCH XTRA
Ca. 8 kg **LATEX PLUS**
pro 25 kg **MAPESTONE MAXI S1** grau oder weiß

Lagerung:
24 Monate



PLANOPUR

PU-Spachtelmasse 2K

Selbstverlaufende, elastische Polyurethan-spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich in beliebigen Schichtdicken

- hoch beanspruchbar, für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich
- hoch elastisch, auf formveränderlichen Untergründen

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. mineralischen Untergründen, Gussasphalt, Metalluntergründen und Holzböden
- speziell geeignet für die Anwendung im Transportwesen und Sportstättenbau, insbesondere vor der Verlegung von elastischen Belägen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer, Komp. A	12 kg	33	149714
Flasche, Komp. B	2 kg	30 Kartons à 8 x 2 kg	149814



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 6 : 1

Gebindeeinheit:
A (12 kg) + B (2 kg) = 14 kg

Verarbeitungszeit:
20–25 Minuten

Begehrbar:
ca. 12 Stunden

Belegbar:
ca. 16 Stunden

Farbe: beige

GISCODE: RU1

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagerung:
Komp. A + B: 12 Monate

MAPENET FM

Armierungsmatte

Glasfaservlies zur Armierung von selbstverlaufenden Spachtelmassen

- multidirektionale Fasern, hohe armierende Wirkung von Spachtelmassen bei Rissen und Fugen im Untergrund
- niedriger Systemaufbau, ab 5 mm Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen im Bestand

Anwendung:

- zur Armierung und Verstärkung von selbstverlaufenden MAPEI Spachtelmassen
- zur flächigen Armierung von Altuntergründen, wie gerissenen Estrichen, etc.
- im System mit **MAPENET FS** zur Sanierung von Fugen, Überarbeitung wechselnder Untergründe, etc.

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	0,90 x 60 m	24 Rollen	1783854



Technische Daten:

Faserausrichtung:
multidirektional

Gewicht:
ca. 120 g/m²

Farbe: weiß

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPENET FS

Armierungsgelege

Rissgelege zur Armierung und Überbrückung von Fugen, Rissen und Übergängen

- kraftschlüssig oder entkoppelnd, vielfältige Anwendungsbereiche möglich
- sicher, hohe armierende Wirkung durch zugfeste Fasern
- anwendungsfreundlich, einfache Verarbeitung in Spachtelmasse oder Klebstoff

Anwendung:

- zur Fugen- und Rissanierung bis 5 mm Breite mit **PLANIPATCH XTRA** oder MAPEI 2K PU-Klebstoffen
- zur elastischen Überarbeitung unterschiedlicher Untergründe bis 10 mm Fugenbreite mit **PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS**
- im System mit **MAPENET FM** zur Sanierung von Altuntergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	0,8 x 45 m	24 Rollen	1783936



Technische Daten:

Faserausrichtung:
unidirektional

Gewicht:
ca. 108 g/m²

Farbe: weiß

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

MAPEFIBRE 6 MM

Glasfasern

Alkalibeständige Glasfasern als Zusatz zu MAPEI Spachtelmassen

- sehr gute Einbindung in MAPEI Spachtelmassen, für ebene Oberflächen

Anwendung:

- als Zusatz zu MAPEI Spachtelmassen
- zur Erhöhung der Gefügefestigkeit
- zur Verminderung von Rissen auf kritischen Untergründen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
1 Beutel (250 g) zu
25 kg Pulver

Verarbeitung:
Fasern in die fertig
angemischte
Spachtelmasse einrühren

Lagerung:
in trockener
Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Beutel zu 250 g	Karton (33 Beutel)	48 Kartons	8200433



MAPESTRIP PERIMETER 50

Randdämmstreifen

Selbstklebender, vlieskaschierter PE-Randdämmstreifen für Spachtelmassen

- haftstark, zur schnellen Anbringung und dichten Anlage am Untergrund
- mit L-Form, keine Schallbrücken, kein Unterlaufen mit Spachtelmasse

Anwendung:

- zur Anbringung in Rand- und Eckbereichen auf allen üblichen Untergründen
- speziell geeignet in der Sanierung vor Spachtelarbeiten
- sichere Trennung von Wand- und Bodenaufbau zur Verhinderung von Schallbrücken



Technische Daten:

Dicke:

5 mm

Höhe:

50 mm

Länge:

20 m

Farbe:

blau

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 20 m	5 St. im Karton	18 Kartons	7960320

MAPELEVEL PEG


Nivellierpin

Selbstklebender Nivellierpin für Spachtel- und Estricharbeiten

- gut lesbare Skala, für eine schnelle Erkennbarkeit und passgenaues abschneiden
- elastisch, zum leichten einkürzen
- selbstklebend, für ein schnelles anbringen am Untergrund

Anwendung:

- zur Höhenmarkierung bei Spachtelarbeiten
- zur Höhenmarkierung bei Estricharbeiten mit Fließestrich



Technische Daten:

Stellfuß:

Selbstklebend

Höhe:


100 mm

Lagerung:

in trockener Umgebung
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Beutel, 100 Stück	Karton mit 10 Beuteln	–	8116410

3



ABDICHTEN IM VERBUND

Aktuelle Normen zu Verbundabdichtungen 58–59

Flexible zementäre Dichtungsschlämmen

MAPELASTIC.....	62
MAPELASTIC TURBO	63
MONOLASTIC TURBO	63

Dispersionsabdichtung

MAPEGUM WPS	64
-------------------	----

Epoxidharzabdichtung

MAPEGUM EPX/EPX-T	64
-------------------------	----

Abdichtungsbahn

MAPEGUARD WP 200.....	65
MAPEGUARD ST.....	66
MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC	66
MAPEGUARD PC.....	66
MAPEGUARD DH-U	67
MAPEGUARD WP ADHESIVE.....	67
MAPEFLEX MS 45.....	67

Dichtbänder

MAPEBAND EASY	68
MAPEBAND EASY EC 270.....	69
MAPEBAND EASY IC 90.....	69
MAPEBAND EASY QUADROTTO.....	69
MAPEBAND	70
MAPEBAND INNENECKE	70
MAPEBAND AUSSENECKE.....	70
MAPEBAND BUTYL.....	71

Schnittschutzbänder

MAPEBAND CP	71
-------------------	----

Verbundabdichtungen nach DIN 18534 – Abdichten von Innenräumen

Wasser-einwirkungsklasse ²	Beispiele ³	Verbund-abdichtungen	MAPEI Produktempfehlung
W0-I (gering) Flächen mit nicht häufiger Einwirkung von Spritzwasser	• Bereiche von Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen • Bereiche von Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf, z. B. in Küchen, Hauswirtschaftsräumen, Gäste WCs	• I.d.R. ist keine Abdichtung erforderlich, wenn wasserabweisende Oberflächen vorhanden sind, die einen ausreichenden Schutz bilden	• Alle MAPEI Verbundabdichtungen
W1-I (mäßig) Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser	• Wandflächen über Badewannen und in Duschen in Bädern • Bodenflächen ohne planmäßiges Gefälle im häuslichen Bereich mit Ablauf (Havarieablauf) • Bodenflächen ohne planmäßiges Gefälle in Bädern ohne/mit Havarieablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich	• Polymerdispersion⁴ • Rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämmen • Reaktionsharze • Verbundabdichtungsbahn	• MAPEGUM WPS • MAPELASTIC • MAPELASTIC TURBO • MONOLASTIC TURBO • MAPELASTIC 2KR PLUS • MAPEGUM EPX/ EPX-T • MAPEGUARD WP 200
W2-I (hoch) Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert	• Wandflächen von Duschen in Sport-/Gewerbstätten⁵ • Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen • Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen • Wand- und Bodenflächen von Sport-/Gewerbstätten⁵	• Polymerdispersion (nur Wände)⁴ • rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämmen • Reaktionsharze • Verbundabdichtungsbahn	• MAPEGUM WPS (nur Wände) • MAPELASTIC • MAPELASTIC TURBO • MONOLASTIC TURBO • MAPELASTIC 2KR PLUS • MAPEGUM EPX/ EPX-T • MAPEGUARD WP 200
W3-I (sehr hoch) Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert. Die Schichtdickenkontrolle ist zu dokumentieren	• Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimmbecken • Flächen von Duschen und Duschanlagen in Sport-/Gewerbstätten⁵ • Flächen in Gewerbestätten, (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien etc.)⁵	• rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämmen • Reaktionsharze • Verbundabdichtungsbahn¹	• MAPELASTIC • MAPELASTIC TURBO • MONOLASTIC TURBO • MAPELASTIC 2KR PLUS • MAPEGUM EPX/ EPX-T • MAPEGUARD WP 200 (WAND) • MAPEGUARD WP 200 (BODEN)¹

¹ Mit abP, gesonderte vertragliche Vereinbarung erforderlich

² Die Wassereinwirkungsklasse ist durch den Planer vorzugeben

³ Die Anwendungsbeispiele der Tabelle können als

Orientierung verwendet werden

⁴ Zweischichtiger Auftrag in Kontrastfarben

⁵ Ggf. mit zusätzlichem Nachweis der chemischen Beständigkeit



DIN 18535 – Abdichtungen von Behältern und Becken

Standortbezeichnung	Standort- beschreibung	Wasser- einwirkungsklasse	Füllhöhe
S1-B	Behälter im Außenbereich, nicht mit einem Bauwerk verbunden*	W1-B	≤ 5 m
S2-B	Behälter im Innenbereich, Behälter im Außenbereich, der an ein Bauwerk angrenzt und mit diesem verbunden ist**	W2-B	≤ 10 m
		W3-B	> 10 m

* Behälterabdichtung gegen das Auslaufen des Füllwassers

** Behälterabdichtung gegen das Auslaufen des Füllwassers und zur
Abdichtung des Bauwerkes gegen das Füllwasser

Wassereinwirkungsklasse	Standort	MAPEI Produktempfehlung
W1-B	S1-B, S2-B	MAPELASTIC TURBO MAPELASTIC 2KR PLUS MONOLASTIC TURBO
W1-B, W2-B	S1-B, S2-B	MAPELASTIC

Anwendungsbereiche der MAPEI Verbundabdichtungen

		DIN 18531, Teil 5 Balkone, Loggien, Laubengänge	DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen				DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken	
Wassereinwirkungsklasse			W0-I gering	W1-I mäßig	W2-I hoch	W3-I sehr hoch	W1-B + S1-B, S2-B	W1-B, W2-B + S1-B, S2-B
MAPEI-Produkt	Stoffklasse							
MAPEGUM WPS	AIV-F		X	X	X ²			
MONOLASTIC TURBO	AIV-F	X	X	X	X	X	X	
MAPELASTIC	AIV-F	X	X	X	X	X		X
MAPELASTIC TURBO	AIV-F	X	X	X	X	X	X	
MAPEGUM EPX, EPX-T	AIV-F		X	X	X ³	X ³		
MAPEGUARD WP200	AIV-B	X ¹	X	X	X ³	X ^{1,3}		
MAPELASTIC 2KR PLUS	AIV-F		X	X	X	X	X	

¹ gesonderte vertragliche Vereinbarung erforderlich, da nicht in DIN 18531 bzw. DIN 18534 für Böden geregelt

² nur Wände

³ zusätzlich chemisch beständig (abP nach PG-AIV-F bzw. PG-AIV-B der Klasse C)

Beispiele für die Zuordnung von Flächen zu den Wassereinwirkungsklassen

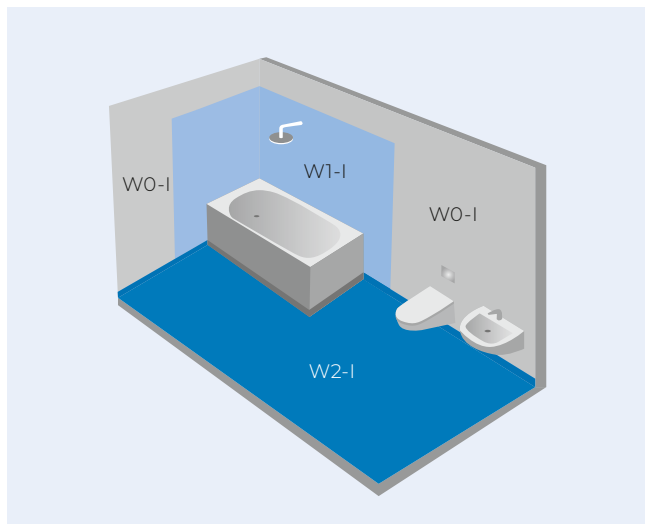


Abb. 1
Häusliches Bad mit Badewanne mit Brause
ohne Duschtrennung

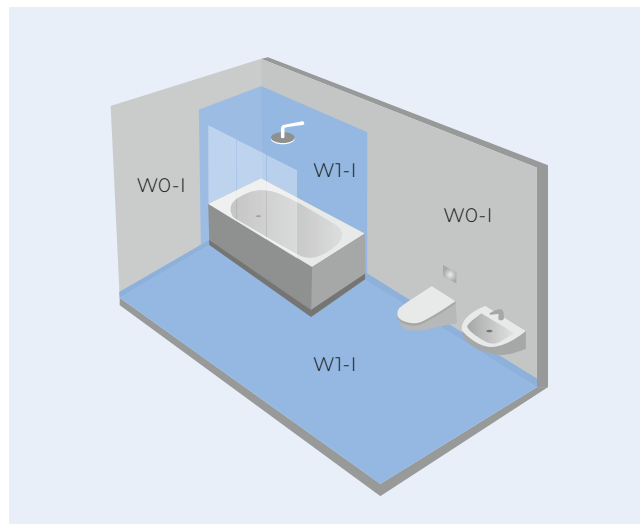


Abb. 3
Häusliches Bad mit Badewanne mit Brause
und Duschtrennung

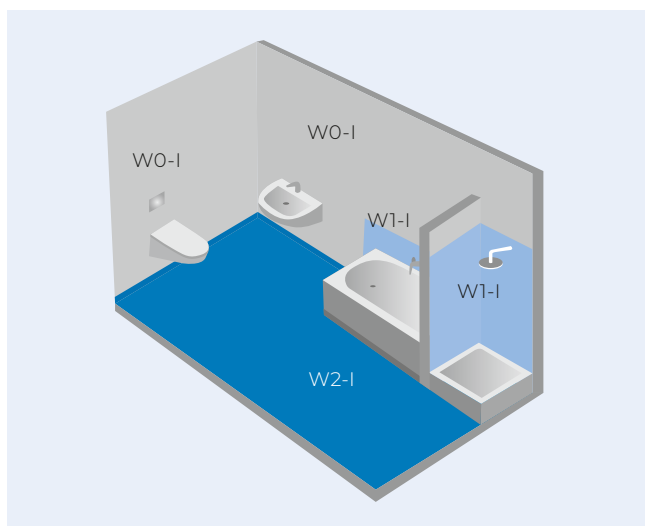


Abb. 2
Häusliches Bad mit Badewanne (ggf. mit Handbrause)
und mit Duschtasse ohne Duschtrennung

W0-I ■ W1-I ■ W2-I ■

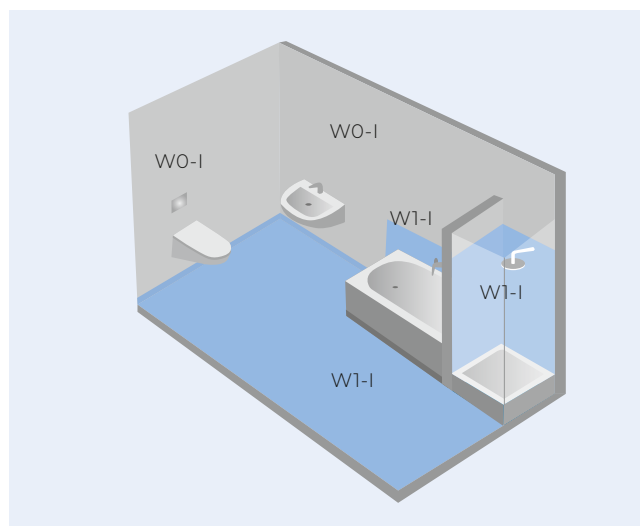


Abb. 4
Häusliches Bad mit Badewanne (ggf. mit Handbrause)
und mit Duschtasse mit Duschtrennung

W0-I ■ W1-I ■

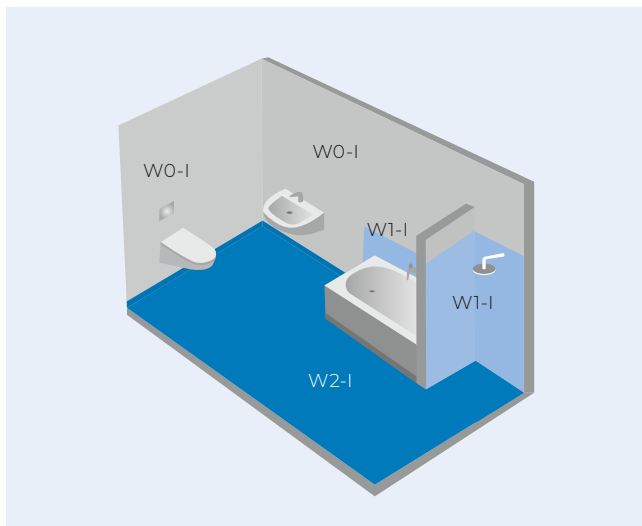


Abb. 5

Häusliches Bad mit Badewanne (ggf. mit Handbrause) und mit bodengleicher Dusche ohne Duschtrennung

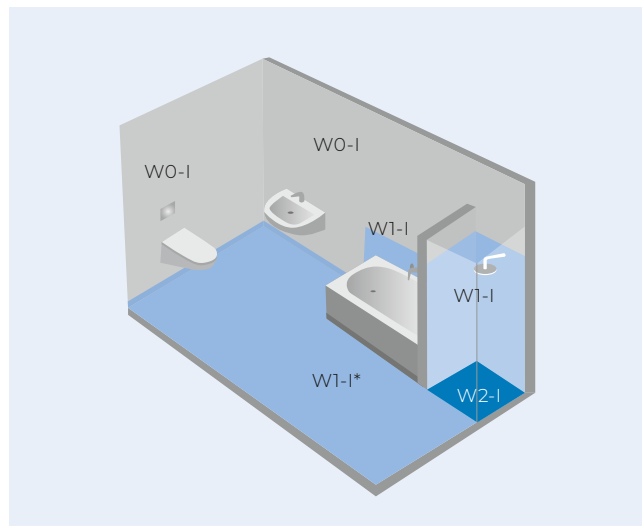


Abb. 7

Häusliches Bad mit Badewanne (ggf. mit Handbrause) und mit bodengleicher Dusche ohne Duschtrennung

*Gemäß ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“ sollten Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen in der Regel W2-I zugeordnet werden.

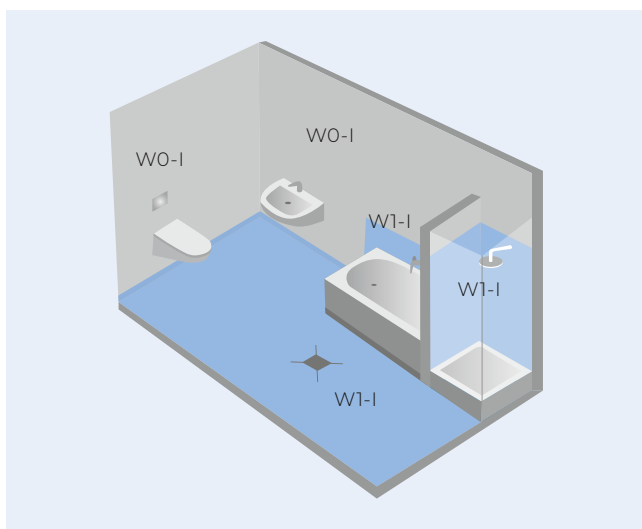


Abb. 6

Häusliches Bad mit Badewanne (ggf. mit Handbrause) und mit Duschtasse mit Duschtrennung; Bodenablauf im Raum

W0-I ■ W1-I ■ W2-I ■

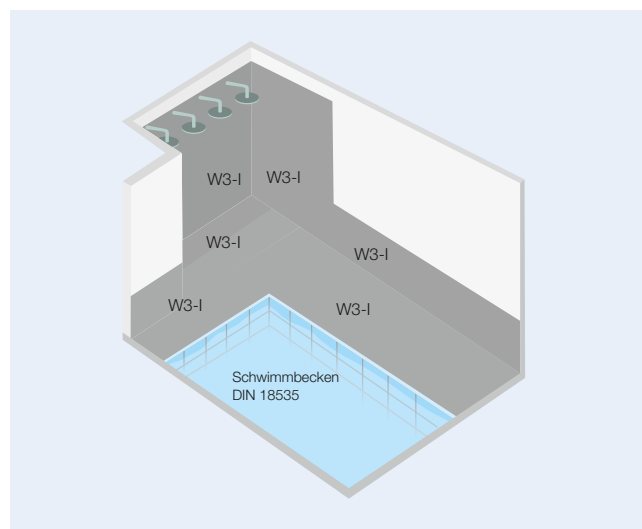


Abb. 8

Reihenduschanlage im Schwimmbad

W0-I ■ W1-I ■ W2-I ■ W3-I ■

MAPELASTIC

Dichtschlämme flexibel 2K



HANDWERKER TIPP

Zweikomponentige, zementäre Dichtungsschlämme mit hoher Rissüberbrückung auch bei niedrigen Temperaturen

- wasserdicht, wasserdampfdiffusionsoffen
- UV-, Sulfat- sowie Tausalzbeständig
- Karbonatisierungsschutz, CO₂-bremsend

Anwendung:

- Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Naturwerksteinen in Bädern, Schwimmbädern, auf Balkonen und Terrassen
- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531-5, DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B, W2-B und S1-B, S2-B
- geprüft im System mit: **ULTRALITE S1 FLEX, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD, KERAFLEX MAXI S1, KERAFLEX VARIO QUICK S1, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9, ELASTORAPID, MAPESTONE BASIC und MAPESTONE MAXI S1**
- Oberflächenschutzsystem für Betonflächen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 3 : 1

Gebindeeinheit:

2 x 6 kg Komp. A Sack
+ 4 kg Komp. B Kanister

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Auftragsdicke:

mind. 2 mm Trockenschichtdicke
(= 2,5 mm Nassschichtdicke)

Wartezeit:

ca. 4–5 Stunden zwischen zwei Schichten;
ca. 24 Std. bis zur Verlegung von Fliesen
bei günstigen Umgebungsbedingungen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 1,7 kg/m² pro mm Nassschichtdicke;
ca. 2,0 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke

Lagerung:

24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kombigebinde	16 kg (Kit A+B)	27	1675716



MAPELASTIC TURBO

Dichtschlämme flexibel 2K schnell

Schnelle, zweikomponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme für innen und außen

- schnell trocknend, belegreif nach ca. 4 Stunden
- UV-, Sulfat- sowie Tausalzbeständig

Anwendung:

- für Abdichtungen nach DIN 18531-5, DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B, S1-B + S2-B
- geprüft im System mit: **ULTRALITE S1 FLEX, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD, KERAFLEX MAXI S1, KERAFLEX VARIO QUICK S1, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9, ELASTORAPID, MAPESTONE BASIC u. MAPESTONE MAXI S1**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A, Papiersack	20 kg	50	1677636
Komp. B, Kanister	16 kg	36	1677736
Komp. A, Papiersack	10 kg	60	1677618
Komp. B, Kanister	8 kg	60	1677718



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 1 : 0,8

Gebindeeinheit:

A (20 kg) + B (16 kg) = 36 kg
A (10 kg) + B (8 kg) = 18 kg

Verarbeitungszeit:

ca. 45 Minuten

Auftragsdicke:

mind. 2 mm Trocken-
schichtdicke (= 2,4 mm
Nassschichtdicke)

Wartezeit:

ca. 4 Stunden

GISCODE:

ZP1

EMICODE®:

EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 1,4 kg/m²
pro mm Schichtdicke

Lagerung:

Komp. A 12 Monate,
Komp. B 24 Monate

MONOLASTIC TURBO

Dichtschlämme flexibel 1K

Einkomponentige, schnell trocknende, zementäre, flexible Dichtschlämme für Wand- und Bodenflächen, im Innen- und Außenbereich

- einfache Verarbeitung, schnelle Trocknung

Anwendung:

- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531-5, DIN 18534: bis W3-I, DIN 18535: W1-B, S1-B + S2-B
- zur Abdichtung der Stöße bei MAPEGUARD WP 200 mit MAPEBAND EASY
- geprüft im System mit: **ULTRALITE S1 FLEX, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1.LD, KERAFLEX MAXI S1, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9 und MAPESTONE MAXI S1**



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 45 Minuten

Auftragsdicke:

max. 2 mm, je Schicht

Wartezeit:

ca. 1 Stunde, je Schicht

Belegbar:

ca. 3 Stunden

GISCODE:

ZP1

EMICODE®:

EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 1,1 kg/m² pro mm
Schichtdicke

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
PE-Sack	15 kg	50	1674415

MAPEGUM WPS

Dispersionsabdichtung 1K

Einkomponentige Dispersionsabdichtung

- universell verarbeitbar, wahlweise mit Rolle, Glätter oder maschinell
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I (Wand)
- im System mit **ULTRALITE S1 FLEX, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD, KERAFLEX MAXI S1, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9 UND MAPESTONE MAXI S1** sowie **ULTRABOND DECOR WET**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer (hellgrau)	20 kg	30	124820
Eimer (hellgrau)	10 kg	64	124810
Eimer (hellgrau)	5 kg	120	124805
Eimer (olivgrau)	20 kg	30	1248320
Eimer (olivgrau)	10 kg	64	1248310
Eimer (olivgrau)	5 kg	120	1248305



Technische Daten:

Farbe: hellgrau und olivgrau

Auftragsdicke: mind. 0,5 mm Trockenschichtdicke (= 0,8 mm Nassschichtdicke)

Verarbeitung: Roll-, Streich- und Spachtelverfahren oder maschinell (z.B. Airless)

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² für 0,8 mm Nassschichtdicke (= 0,5 mm Trockenschichtdicke)

Lagerung: 24 Monate

EPOXIDHARZABDICHTUNG

MAPEGUM EPX/EPX-T

Epoxidharzabdichtung 2K

Zweikomponentiges, chemikalienbeständiges Abdichtungssystem auf Epoxidharzbasis

- wasserdicht, rissüberbrückend
- hohe chemische Beständigkeit

Anwendung:

- für Verbundabdichtungen nach DIN 18534: W0-I bis W3-I unter keramischen Fliesen, Naturwerksteinen, elastischen Belägen und Parkett
- speziell in Bädern, Großküchen, Krankenhäusern und in Betrieben der Lebensmittelindustrie
- geprüft im System mit **MAPEBAND, KERAFLEX MAXI S1** und **KERAPOXY**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A (EPX) Eimer	8,7 kg	48	229111
Komp. B (EPX) Flasche	8 x 1,3 kg	30 Kartons	229511
Komp. A (EPX-T) Eimer	8,7 kg	48	229611
Komp. B (EPX-T) Flasche	8 x 1,3 kg	30 Kartons	229811



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 87 : 13

Gebindeeinheit:

MAPEGUM EPX:

A (8,7 kg)

+ B (1,3 kg) = 10 kg

MAPEGUM EPX-T:

A (8,7 kg)

+ B (1,3 kg) = 10 kg

Verarbeitungszeit:

ca. 30–40 Minuten

Abbindeende:

nach ca. 9 Stunden

Begehrbar:

nach ca. 24 Stunden

Endfestigkeit:

nach ca. 3 Tagen

GISCODE: RE50

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² und mm Schichtdicke

Lagerung:

24 Monate

MAPEGUARD WP 200

Dichtbahn



HANDWERKER TIPP

Rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn im Verbund mit Keramik-, Naturwerkstein- und elastischen Belägen sowie unter Parkett

- Bahnware, für schnelle und einfache Abdichtungsarbeiten
- vlieskaschiert, für hohen Haftverbund zu Klebstoffen

Anwendung:

- Abdichtung von Bädern im Wohn- und Gewerbebau einschließlich bodengleicher Duschen
- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531-5*, DIN 18534: W0-I bis W2-I, W3-I* (*mit gesonderter vertraglicher Vereinbarung)
- geprüft im System mit: **ULTRALITE S1 FLEX, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX EXTRA S1 LD, KERAFLEX MAXI S1, KERAQUICK MAXI S1, ADESILEX P9, ELASTORAPID, MAPESTONE MAXI S1** und **KERAPOXY**
- in Verbindung mit **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR** sowie weiteren Produkten als ShowerSystem 4 LVT zur Verlegung von LVTs in Feuchträumen

Technische Daten:

Material:
dreischichtiges Produkt
aus Polypropylen / Polyethylen

Farbe: blau

Breite: 1 m

Länge: 10 und 30 m

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
stehend in trockener
Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m im Karton	45 Kartons	2850230
Rolle	10 m im Karton	112 Kartons	2850210



MAPEGUARD ST

Dichtband

Systemgeprüftes, alkalibeständiges Dichtband für das MAPEGUARD WP System und flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen und Überlappungen von **MAPEGUARD WP 200**
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Überlappungen der Dichtbahn im System geprüft mit **MAPEGUARD WP 200, MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC TURBO** und **MAPEGUM WPS**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m im Karton	270 Kartons	2851030BOX
Rolle	10 m im Karton	720 Kartons	2851010BOX



Material:
dreischichtiges Produkt aus Polypropylen/Polyethylen

Farbe:
blau

Breite:
12 cm

Gewicht:
ca. 146–181 g/m²

EMICODE®: EC1^{Plus}

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt



MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC

Dichtecke Innen/Dichtecke Außen

Systemgeprüfte, alkalibeständige Dichtecken für das Mapeguard ST Dichtband

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Innen- und Außenecken im System mit **MAPEGUARD ST**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück IC	25 Stück im Karton	40 Kartons	2852025
Stück EC	25 Stück im Karton	40 Kartons	2853025



Technische Daten:

Material:
dreischichtiges Produkt aus Polypropylen/Polyethylen

Farbe: blau

Mapeguard IC:

Innenecke
Breite: 12 cm
Länge: 12 cm
Höhe: 8,5 cm

Mapeguard EC:

Außenecke
Breite: 10,5 cm
Länge: 10,5 cm
Höhe: 9 cm

EMICODE®: EC1^{Plus}

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt



MAPEGUARD PC

Dichtmanschette Wand

Systemgeprüfte, alkalibeständige Dichtmanschetten für das MAPEGUARD WP System und flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Rohrdurchführungen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Rohrdurchdringungen im **MAPEGUARD WP SYSTEM**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**
- geprüft im System mit **MAPEGUARD WP 200, MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC TURBO** und **MAPEGUM WPS**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Rohr 10–24 mm)	25 Stück im Karton	28 Kartons	2854025
Stück (Rohr 15–38 mm)	25 Stück im Karton	28 Kartons	2854325
Stück (Rohr 28–50 mm)	25 Stück im Karton	15 Kartons	2854425



Technische Daten:

Farbe: blau

Mapeguard PC

10–24 mm:
Außenmaße: 15 x 15 cm
Öffnung: 35 mm
Aussparung: 7 mm

Mapeguard PC

15–38 mm:
Außenmaße: 15 x 15 cm
Öffnung: 44 mm
Aussparung: 12 mm

Mapeguard PC

28–50 mm:
Außenmaße: 17 x 17 cm
Öffnung: 60 mm
Aussparung: 19 mm

EMICODE®: EC1^{Plus}

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt



MAPEGUARD DH-U

Höhenpasstück universell


Alkalibeständige Höhenpasstücke für das MAPEGUARD WP System und flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- elastisch
- speziell bei bodengleichen Duschen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Höhenversätzen bodengleicher Duschen im System mit **MAPEGUARD ST**
- zur Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück 15 mm	Karton à 10 Stück	–	2840310
Stück 20 mm	Karton à 10 Stück	–	2840410
Stück 28 mm	Karton à 10 Stück	–	2840510



Technische Daten:

Material:
dreischichtiges
Produkt aus Poly-
propylen/Polyethylen

Farbe: blau

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung
unbegrenzt



MAPEGUARD WP ADHESIVE

Klebemörtel

Zweikomponentiger, schnell trocknender zementärer, flexibler Klebemörtel

- einfaches Handling, da Lieferung beider Komponenten im Kombigebinde
- roll-, streich- und spachtelbar, für schnellen und einfachen Auftrag an Wand und Boden

Anwendung:

- zum Kleben der Stoßüberlappung von **MAPEGUARD WP 200**
- zum Kleben von **MAPEGUARD ST, MAPEGUARD EC/IC** und **MAPEGUARD PC**
- zum Kleben von **MAPEGUARD WP 200**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kombigebinde	6,65 kg	48	2857006



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 1 : 0,9

Kombigebinde:
Komp. A, Papiersack
(3,5 kg)
+ Komp. B, Kanister
(3,15 kg) = 6,65 kg

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

GISCODE:
Komp. A: ZP1
Komp. B: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 800–1.000 g/m²
bei 12 cm Dichtband:
ca. 250 g/m²

Lagerung:
24 Monate



MAPEFLEX MS 45

MS-Dicht- und Klebstoff

Hybrid-Dichtklebstoff für Abdichtungen im MAPEGUARD WP System

- sehr hoher Anfangsdruck, für schnelle Arretierung von Dichtbändern und Formteilen
- schnelle Aushärtung, für kurze Wartezeiten
- standfest, sicher an Wand, Boden und Decke

Anwendung:

- zum Kleben von **MAPEGUARD WP 200** an Abflussrinnen
- zum Kleben von Stoßüberlappungen und Formteilen im **MAPEGUARD WP SYSTEM**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, grau	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB011343NR
Kartusche, weiß	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB010043NR



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Hautbildung:
ca. 30 Minuten

Zulässige Gesamtverformung: 20 %

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 3 m
(bei Fugenabmessungen
10 x 10 mm)

Lagerung:
15 Monate



MAPEBAND EASY

Dichtband



HANDWERKER TIPP

Alkalibeständiges Dichtband als Systemkomponente für flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- flexibel
- leichte Verarbeitung
- hochelastisch
- gelochte Ränder für eine optimale Verbundhaftung
- im Innen- und Außenbereich

Anwendung:

- abdichten von Eck- Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen
- zur Abdichtung der Stöße bei **MAPEGUARD UM 35** in Kombination mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE**
- zur Abdichtung der Stöße bei **MAPEGUARD WP 200** in Kombination mit **MONOLASTIC TURBO**
- Dichtband zur Abdichtung von Gebäudetrenn- und Dehnungsfugen
- abdichten von Kehlen zwischen angrenzenden Wänden und zwischen Wänden und Böden
- elastische Abdichtung von Fugen auf Terrassen, Balkonen, Nassräume, etc.
- geprüft im System mit **MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC TURBO** und **MAPEGUM WPS**

Technische Daten:

Farbe:

blau

Alkalibeständigkeit:

sehr hoch

Breite Dichtband:

13 cm

Dicke:

ca. 0,68 mm

Gewicht:

ca. 285 g/m²

Zugfestigkeit:

45 N/15 mm

Bruchdehnung:

315 %

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:

in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m im Karton	168 Kartons	7972030



MAPEBAND EASY EC 270


Dichtecke Außen

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND EASY

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Außenecken im System mit **MAPEBAND EASY**
- Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**



Technische Daten:

Material:
dreilagig, vlieskaschiert

Farbe: blau

Breite: 11 cm

Länge: 11 cm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	336 Kartons	7974010



MAPEBAND EASY IC 90


Dichtecke Innen

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND EASY

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Außenecken im System mit **MAPEBAND EASY**
- Klebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE** oder **MAPEFLEX MS 45**



Technische Daten:

Material:
dreilagig, vlieskaschiert

Farbe: blau

Breite: 11 cm

Länge: 11 cm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	336 Kartons	7974110



MAPEBAND EASY QUADROTTO


Dichtmanschette Boden

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND EASY

- vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Einbauteilen, Abläufen usw.
- geprüft im System mit **MAPELASTIC**, **MAPELASTIC TURBO**, **MONOLASTIC TURBO** und **MAPEGUM WPS**



Technische Daten:

Material:
dreilagig, vlieskaschiert

Farbe: blau

Breite: 40 cm

Länge: 40 cm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	128 Kartons	7973210



MAPEBAND

Dichtband

Alkalibeständiges Dichtband als Systemkomponente für flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen

- hohe Elastizität
- reißfest

Anwendung:

- zur Abdichtung von Eck- Anschluss- und Bewegungsfugen
- im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich
- im System geprüft mit: **MAPEGUM EPX/EPX-T**



Technische Daten:

Farbe: blau

Alkalibeständigkeit:
sehr hoch

Breite: 120 mm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	50 m im Karton	125 Kartons	795550



MAPEBAND INNENECKE

Dichtecke Innen

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtete Ränder, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Innenecken im System mit **MAPEBAND**
- im System geprüft mit: **MAPEGUM EPX/EPX-T**



Technische Daten:

Material:
TPE mit aufkaschierten
Vliesstreifen

Farbe: blau

Breite: 14 cm

Länge: 14 cm

Höhe: 12 cm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	120	795810



MAPEBAND AUSSENECKE

Dichtecke Außen

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für MAPEBAND

- elastisch, zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen
- vliesbeschichtete Ränder, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Anwendung:

- zur Abdichtung von Außenecken im System mit **MAPEBAND**
- im System geprüft mit: **MAPEGUM EPX/EPX-T**



Technische Daten:

Material:
TPE mit aufkaschierten
Vliesstreifen

Farbe: blau

Breite: 14 cm

Länge: 14 cm

Höhe: 12 cm

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 St. im Karton	64	795910



MAPEBAND BUTYL


Dichtband, selbstklebend

Selbstklebendes Dichtband auf Basis von Butylkautschuk

- flexibel, leichte Verarbeitung
- im Innen- und Außenbereich

Anwendung:

- abdichten von Eck-, Anschluss-, und Bewegungsfugen, sowie Übergängen an Fenster, Türen und zu Profilen in Verbindung mit flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen
- überfließ- und überputzbar



Technische Daten:

Farbe: grau

Breite: 12 cm

Dicke: ca. 0,77 mm

EMICODE®: EC1^{Plus}

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	20 m im Karton	100 Kartons	7969120



SCNITTSCUTZBÄNDER

MAPEBAND CP

Schnittschutzband, selbstklebend

Selbstklebendes Schnittschutzband aus dreilagigem Gewebe mit schnitthemmender Wirkung

- Schutz der Abdichtung beim Austausch von elastischen Füllstoffen
- einfache Applikation dank geteilter Schutzfolie der selbstklebenden Bandseite

Anwendung:

- **MAPEBAND CP** wird über die bereits eingebauten Dichtbänder wie z. B.: **MAPEBAND**, **MAPEBAND EASY**, **MAPEBAND BUTYL** oder **MAPEGUARD ST** geklebt



Technische Daten:

Farbe: weiß

Breite: 50 mm

Breite Schnittschutzzone:
40 mm

Dicke: ca. 0,95 mm

Lagerung:
in trockener Umgebung
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	10 m im Karton	400 Kartons	7976510

4





VERLEGEN VON KERAMISCHEN FLIESEN

Leichtflexverlegemörtel

ULTRALITE S1 FLEX.....	74
ULTRALITE S1 FLEX QUICK.....	75
ULTRALITE S2 FLEX.....	75
ULTRALITE S2 FLEX QUICK.....	75

Verlegemörtel – zementär

KERAFLEX MAXI S1.....	76
KERAFLEX EXTRA S1 LD.....	77
KERAFLEX VARIO QUICK S1.....	77
KERAQUICK MAXI S1.....	77
ELASTORAPID.....	78
ADESILEX P9.....	79
FM 05.....	79

Verlegemörtel – Reaktionsharz

ULTRABOND PU 2K.....	80
KERAPOXY.....	80
KERAPOXY ADHESIVE.....	80

Verlegemörtel – Dispersion

ULTRAMASTIC III.....	81
----------------------	----

Vergütungen für zementäre Verlegemörtel

ISOLASTIC.....	81
LATEX PLUS.....	81

Verlegen – Ergänzungsprodukte

MAPELEVEL EASY T.....	82
MAPELEVEL EASY CAP/MAPELEVEL EASY SHIELD.....	82
MAPELEVEL EASYCLICK CAP N.....	82
MAPELEVEL EASY SPACER L-I.....	83
MAPELEVEL EASY SPACER L-T.....	83
MAPELEVEL EASY SPACER L-X.....	83
MAPELEVEL EASYWDG.....	84
MAPELEVEL EASYWDG SPACER M.....	84
MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM KIT.....	84
MAPELEVEL PROWDG / MAPELEVEL EASY WDG PUS- HING PLIERS.....	85
MAPELEVEL PROWDG SPACER C.....	85
MAPELEVEL PROWDG SPACER C-H.....	85

ULTRALITE S1 FLEX

Leichtflexverlegemörtel, staubarm



HANDWERKER TIPP

Einkomponentiger, zementärer, standfester Leichtverlegemörtel

- höchste Standfestigkeit bei bester Verarbeitbarkeit
- 4-in-1-Multifunktionsverlegemörtel: variabel einstellbare Mörtelkonsistenz
- hohe Verformbarkeit
- staubarm, Low Dust-Technologie
- hoch ergiebig*
- leichter und kostengünstiger zu transportieren, mit praktischem Tragegriff

Anwendung:

- Dünnbett, Mittelbett, Fließbett und Spachtelmasse, standfest einstellbar
- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen
- optimal geeignet für Großformatverlegung
- ideal als Verlegemörtel von und auf der **MAPEGUARD UM 35** Entkopplungsbahn

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 8 Stunden

Klebeoffene Zeit: > 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:

ca. 45 Minuten

Begehrbar: nach ca. 24 Stunden

Verfügbar:

– Wände nach ca. 4–8 Stunden

– Böden nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:

nach ca. 14 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 0,8 kg/m² Pulver

pro mm Schichtdicke

Lagerung:

12 Monate

**im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln*

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	15 kg	40	1196515





ULTRALITE S1 FLEX QUICK

Leichtflexverlegemörtel schnell, staubarm

Einkomponentiger, zementärer, staubarmer, schnell trocknender Leichtverlegemörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- hohe Standfestigkeit bei bester Verarbeitbarkeit
- hohe Verformbarkeit
- hoch ergiebig*
- leichter und kostengünstiger zur transportieren, mit praktischem Tragegriff

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und von Naturwerksteinen
- optimal geeignet für Großformatverlegung, auch auf Calciumsulfatestrichen
- ideal als Verlegemörtel von und auf der **MAPEGUARD UM 35** Entkopplungsbahn und bei zeitbedrängten Verlegearbeiten

*im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	15 kg	40	1196915



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 50 Minuten

Kleboffene Zeit:
> 20 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 15 Minuten

Begehrbar:
nach ca. 2–3 Stunden

Verfügbar:
Wände und Böden nach ca. 2–3 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 24 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 0,8 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

ULTRALITE S2 FLEX

Leichtflexverlegemörtel, staubarm

Einkomponentiger, zementärer Leichtverlegemörtel

- sehr hohe Verformbarkeit
- leichte Verarbeitbarkeit
- hoch ergiebig*
- leichter und kostengünstiger zur transportieren, mit praktischem Tragegriff

Anwendung:

- speziell für die Verlegung von groß- und megaformatigen, dünnen Fliesen und Platten entwickelt
- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen
- für Verlegung auf Beton jünger als 6 Monate und Zementestriche mit Restfeuchtigkeit ≥ 2 CM %
- ideal als Verlegemörtel von und auf **MAPEGUARD UM 35**

*im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	15 kg	40	2430515



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 8 Stunden

Kleboffene Zeit:
> 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 45 Minuten

Begehrbar:
nach ca. 24 Stunden

Verfügbar:
Wände nach ca. 4–8 Stunden; Böden nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 14 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 0,8 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

ULTRALITE S2 FLEX QUICK

Leichtflexverlegemörtel schnell, staubarm

Einkomponentiger, zementärer, schnell trocknender Leichtverlegemörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- schnell trocknend bei 50 Minuten Verarbeitungszeit
- sehr hohe Verformbarkeit
- hoch ergiebig*

Anwendung:

- speziell für die Verlegung von groß- und megaformatigen, dünnen Fliesen und Platten entwickelt
- für Verlegung auf Beton jünger als 6 Monate und Zementestriche mit Restfeuchtigkeit ≥ 2 CM %
- ideal als Verlegemörtel von und auf der **MAPEGUARD UM 35** Entkopplungsbahn und bei zeitbedrängten Verlegearbeiten

*im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	15 kg	40	2430815



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 50 Minuten

Kleboffene Zeit:
> 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 15 Minuten

Begehrbar:
nach ca. 2–3 Stunden

Verfügbar:
nach ca. 2–3 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 24 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 0,8 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung:
12 Monate

KERAFLEX MAXI S1

Flexverlegemörtel, staubarm

**NEUE
REZEPTUR**



HANDWERKER TIPP

Verformungsfähiger, standfester, zementärer Dünn- und Mittelbettmörtel

- staubreduziert durch Low Dust-Technologie
- Schichtdicken bis 15 mm
- 3-in-1-Multifunktionsklebemörtel: variabel einstellbare Mörtelkonsistenz
- bereits nach 12 Stunden begeh- und verfugbar

Anwendung:

- Dünnbett, Mittelbett und Spachtelmasse, standfest einstellbar
- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 8 Stunden

Klebeoffene Zeit:

> 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:

ca. 60 Minuten

Begehbar:

nach ca. 12 Stunden

Verfugbar:

Wände nach ca. 4–8 Stunden;
Böden nach ca. 12 Stunden

Voll belastbar:

nach ca. 14 Tagen

GISCODE: ZP1


EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 1,2 kg/m² Pulver pro
mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1202425

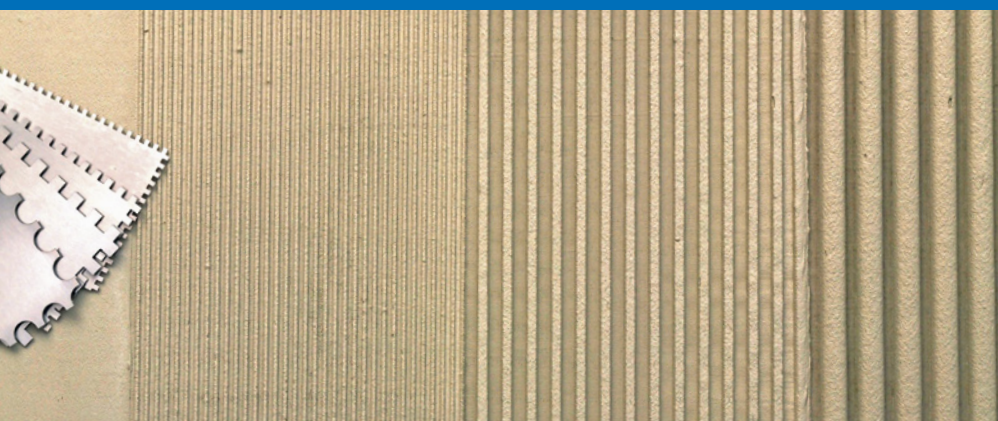



KERAFLEX EXTRA S1 LD

Flexverlegemörtel, staubarm

Verformungsfähiger, standfester, zementärer Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel

- großes Schichtdickenspektrum bis 10 mm
- variable Konsistenz: hoch standfest und Fließbett
- bereits nach 12 Stunden begehbar
- staubarm, Low Dust-Technologie
- verformungsfähig

Anwendung:

- auf Beton nach 4 Monaten und Zementestrichen nach 21 Tagen
- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	1193720



NEUE REZEPTUR



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 2,5 Stunden

Klebeoffene Zeit:
ca. 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 45 Minuten

Begehbar:
nach ca. 12 Stunden

Verfügbar:
Wände nach ca. 4–8 Stunden; Böden nach ca. 12 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 14 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,1 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

KERAFLEX VARIO QUICK S1

Varioflexverlegemörtel schnell

Flexibler, schnell erhärtender, variabel einstellbarer Verlegemörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- schnelle Trocknung bei ca. 60 Minuten Verarbeitbarkeit
- optimales Aufziehverhalten
- bis 15 mm Schichtdicke

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und Naturwerksteinen
- 4-in-1-Multifunktionsklebemörtel: variabel einstellbare Mörtelkonsistenz
- optimal geeignet für Großformatverlegung, auch auf Calciumsulfatestrichen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0040125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Klebeoffene Zeit:
ca. 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 30 Minuten

Begehbar:
nach ca. 4 Stunden

Verfügbar:
nach ca. 4 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 24 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

KERAQUICK MAXI S1

Flexverlegemörtel schnell

Verformungsfähiger, standfester, schnell erhärtender, zementärer Dünn- und Mittelbettmörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- schnell trocknend bei ca. 45 Min. Verarbeitungszeit
- standfest, kein Absacken der Platten bei Bodenverlegung bis 15 mm Schichtdicke
- mit **LATEX PLUS** vergütet hoch verformungsfähig (C2 F S2) für kritische Untergründe

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und Naturwerksteinen
- in Kombination mit **LATEX PLUS** Klebemörtel für das Entkopplungssystem **MAPETEX VLIES**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	25 kg	40	0125625
Papiersack, weiß	23 kg	40	0125923
Alubeutel, weiß	Karton mit 4 x 5 kg	36 Kartons	0125945A



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

Klebeoffene Zeit:
ca. 15–20 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 15 Minuten

Begehbar:
nach ca. 2–3 Stunden

Verfügbar:
nach ca. 2–3 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 24 Stunden

Schwimmbad:
nach ca. 3 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung:
12 Monate (Papiersack)
24 Monate (Alubeutel)

ELASTORAPID

Flexverlegemörtel schnell 2K



HANDWERKER TIPP

Zweikomponentiger, schnell erhärtender und schnell trocknender, standfester, zementärer Verlegemörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- schnelle Witterungsbeständigkeit
- schnell trocknend bei 60–75 Minuten Verarbeitungszeit
- hochflexibel, haftstark

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und Naturwerksteinen, speziell im Außen- und Unterwasserbereich
- Haftbrücke in Kombination mit Drainagemörtel wie z. B. **MAPEDRAIN MONOKORN**
- Klebemörtel für das MAPEI BDC-System

Technische Daten:

Gebindeeinheit:

A (25 kg) + B (6,25 kg) = 31,25 kg

Verarbeitungszeit:

ca. 60–75 Minuten

Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:

ca. 45 Minuten

Begehbar / Verfügbar:

nach ca. 3–4 Stunden

Voll belastbar:

nach ca. 24 Stunden,
für Becken nach 3 Tagen

GISCODE: Komp. A = ZP1

Komp. B = D1

Verbrauch:

ca. 1,65 kg/m² und mm Frischmörtel Komponente A+B

Lagerung:

Komp. A: 12 Monate;

Komp. B: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A, Papiersack	25 kg	40	140825
Komp. B, Kanister	6,25 kg	96	140906





ADESILEX P9

Flexverlegemörtel

Flexibler, standfester, zementärer Dünnbettmörtel

- hoch standfest an der Wand
- mit **ISOLASTIC** vergütet hoch verformungsfähig (C2 E S2) für kritische Untergründe

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen
- auch für die Verlegung auf Heizestrichen geeignet
- mit **ISOLASTIC** vergütet zur Verlegung von Glasmosaik in Schwimmbecken

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	25 kg	40	006125
Alubeutel, grau	Karton m. 4 x 5 kg	36 Kartons	006145A
Papiersack, weiß	25 kg	40	005125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 8 Stunden

Kleboffene Zeit:

ca. 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:

ca. 45 Minuten

Begehrbar:

nach ca. 24 Stunden

Verfugbar: Wände nach

ca. 4–8 Stunden; Böden

nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:

nach ca. 14 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,1 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate (Papiersack) bzw. 24 Monate (Alubeutel)



FM 05

Flexverlegemörtel

Flexibler, standfester, zementärer Dünnbettmörtel

- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- hoch standfest an der Wand

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik
- auch für die Verlegung auf Heizestrichen geeignet

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	25 kg	40	274425



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 8 Stunden

Kleboffene Zeit:

ca. 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:

ca. 15 Minuten

Begehrbar:

nach ca. 24 Stunden

Verfugbar:

Wände nach

ca. 4–8 Stunden;

Böden nach ca.

24 Stunden

Voll belastbar:

nach ca. 7 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate



ÄSTHETIK PUR

mit farblich abgestimmten
Fliesen, Fugen, Profilen und Silikon.



ULTRABOND PU 2K

Reaktionsharzverlegemörtel 2K

Zweikomponentiger, lösemittelfreier, schnell erhärtender, standfester Spezial-Polyurethan-Verlegemörtel für die Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

- hochelastisch, wasserdicht, standfest
- leichte Verarbeitbarkeit
- in grau und weiß erhältlich

Anwendung:

- Verlegung aller Arten von Keramikfliesen, Steinfliesen und Mosaik
- Verlegung von Naturwerkstein, einschließlich verfärbungs- und verformungsempfindlichen Materialien

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer, grau (Komp. A + B)	5 kg	100	2321705
Eimer, weiß (Komp. A + B)	5 kg	100	2321805
Eimer, grau (Komp. A + B)	10 kg	48	2321710
Eimer, weiß (Komp. A + B)	10 kg	48	2321810



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20–30 Minuten

Klebeoffene Zeit:
ca. 20 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 70 Minuten

Begehrbar:
nach ca. 12 Stunden

Endfestigkeit:
nach ca. 7 Tagen

Verfügbar:
nach ca. 12 Stunden

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung:
12 Monate

KERAPOXY

Epoxidharzfugen- und -verlegemörtel 2K

Zweikomponentiger, säurebeständiger Epoxidharzverlegemörtel und Fugenmörtel

- im Innen- und Außenbereich
- standfest an der Wand
- säure- und chemikalienbeständig, farbecht

Anwendung:

- für Wand- und Bodenfliesen in der Lebensmittelindustrie, in Thermalbädern, Großküchen und auf Küchenarbeitsplatten
- zur säure- und chemikalienbeständigen Verlegung von keramischen Fliesen und Platten in Kombination mit **MAPEGUARD WP 200** und **MAPGUM EPX/EPX-T**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer (Komp. A + B)	5 kg	90	4511305



Technische Daten:

Farbe: zementgrau

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

Klebeoffene Zeit:
ca. 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 60 Minuten

Begehrbar:
nach ca. 24 Stunden

Verfügbar:
nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 4 Tagen

GISCODE: RE30

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung:
24 Monate

KERAPOXY ADHESIVE

Reaktionsharzverlegemörtel 2K

Zweikomponentiger, standfester Epoxidharzverlegemörtel für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinbeläge

- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- standfest an der Wand
- säure- und chemikalienbeständig

Anwendung:

- für Wand- und Bodenfliesen in der Lebensmittelindustrie, in Thermalbädern, Großküchen und auf Küchenarbeitsplatten
- zur säure- und chemikalienbeständigen Verlegung von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich
- ansetzen und verlegen von Keramik in Polyesterbecken, auf Metall und PVC

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer (Komp. A + B)	10 kg	48	2511210



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

Klebeoffene Zeit:
ca. 60 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 130 Minuten

Begehrbar:
nach ca. 10–12 Stunden

Verfügbar:
nach ca. 10–12 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 2 Tagen

GISCODE: RE1

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung:
24 Monate

ULTRAMASTIC III

Dispersionsverlegemörtel 1K

Hochflexibler, gebrauchsfertiger Dispersionsverlegemörtel für Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich

- feuchtraumbeständig und hochstandfest
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- ansetzen und verlegen von Keramik
- Verlegung von Fliese auf Fliese ohne Grundierung möglich
- Punktklebung von Gipskarton, Styropor und Hartschaumplatten
- auf Beton nach 1 Monat

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	16 kg	48	010316
Eimer	5 kg	120	010305
Eimer	Karton mit 12 x 1 kg	44 Kartons	010332



Technische Daten:

Farbe:
weiß

Kleboffene Zeit:
ca. 30 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 40–45 Minuten

Verfugbar:
nach ca. 12–24 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²
pro mm Schichtdicke

Lagerung:
24 Monate

VERGÜTUNGEN FÜR ZEMENTÄRE VERLEGEMÖRTEL

ISOLASTIC

Elastifizierende Vergütung

Lösemittelfreie, elastifizierende Universaldispersion zur Vergütung zementärer Verlegemörtel

- Systemkomponente, als Zugabe zu **ADESILEX P9** und **MAPESTONE TM**
- elastifizierend, ergibt hochelastische und haftstarke Klebemörtel

Anwendung:

- zur Verlegung von Keramik und Naturwerkstein auf haftungskritischen und verformungssensiblen Untergründen wie Fertigteilestriche, Holzspanplatten
- **ISOLASTIC 1:1** mit Wasser verdünnbar

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	097110



Technische Daten:

Farbe:
weiß

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
8,25 kg **ISOLASTIC** (pur)
je 25 kg **ADESILEX P9**
2,5 kg **ISOLASTIC** (1:1)
je 25 kg **MAPESTONE TM**

Lagerung:
24 Monate

LATEX PLUS

Elastifizierende Vergütung

Dispersion zur Herstellung hochflexibler Spachtelmassen und Verlegemörtel

- Systemkomponente, als Zugabe zu **PLANIPATCH XTRA**, **KERAQUICK MAXI S1** und **MAPESTONE MAXI S1**
- elastifizierend, ergibt hochelastische, standfeste MAPEI Spachtelmassen und hochelastische, haftstarke S2-Flexklebemörtel

Anwendung:

- im System als elastische Spachtelmasse und zur Verlegung von Keramik und Naturwerkstein auf Problemuntergründen wie z. B. auf Holz, Metall, PVC, Keramik, Naturwerksteinen und Altuntergründen
- Verlegung von Fliese auf Fliese ohne Grundierung möglich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	215110



Technische Daten:

Farbe: weiß

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 8 kg **LATEX PLUS**
pro 25 kg **KERAQUICK MAXI S1**
grau
ca. 7,5 kg **LATEX PLUS**
pro 23 kg **KERAQUICK MAXI S1**
weiß
ca. 6–9 kg **LATEX PLUS**
pro 25 kg **PLANIPATCH XTRA**
ca. 8 kg **LATEX PLUS**
pro 25 kg **MAPESTONE MAXI S1** grau oder weiß

Lagerung:
24 Monate



MAPELEVEL EASY T

Nivelliersystem, wiederverwendbar

Wiederverwendbares Nivelliersystem für Keramik- und Naturwerksteinfliesen

- einfache Anwendung
- vollständig wiederverwendbar
- spezielles Einstellwerkzeug in jeder Packung enthalten

Anwendung:

- für Böden und Wände aus Keramik oder Naturwerkstein
- Anwendung während der Verlegung
- Anwendung bei Sanierungsarbeiten
- für Plattendicken bis 17 mm



Technische Daten:

Farbe:

blau und schwarz

Material Zuglasche:

Metall

Fugenbreite:

1,5 mm bis 6 mm
(über 1,5 mm in Kombination mit zusätzlichen Abstandshaltern)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	Karton mit 10 Beuteln à 50 Stück	12 Kartons	8106610

MAPELEVEL EASY CAP / MAPELEVEL EASY SHIELD

Levelling-System, schraubbar

Schraub-Nivelliersystem und Anti-Kratz-Schutz für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- schnelle Verschraubung
- einfache und genaue Nivellierung
- Kappe mit offenem Sichtfenster

Anwendung:

- unterlegen von **MAPELEVEL EASY SHIELD** als Anti-Kratz-Schutz für empfindliche Oberflächen direkt unter **MAPELEVEL EASY CAP**
- komplettes Sortiment an Abstandshaltern zur Anpassung an alle Verlegemuster



Technische Daten:

Farbe:

blau

Verbrauch:

abhängig vom Fliesenformat

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Cap)	Karton mit 16 Beuteln à 50 Stück	12 Kartons	8109116
Stück (Shield)	Karton mit 35 Beuteln à 50 Stück	12 Kartons	8110835

MAPELEVEL EASYCLICK CAP N

Levelling-System, schraubbar

Schnellschraub-Nivelliersystem für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- schnelle und einfache Montage und Entfernung dank speziellem Klicksystem
- kombinierbar mit Anti-Kratz-Schutz **MAPELEVEL EASY SHIELD**
- einfache und genaue Nivellierung der Beläge
- Kappe mit offenem Sichtfenster
- wiederverwendbar

Anwendung:

- komplettes Sortiment an Abstandshaltern zur Anpassung an alle Verlegemuster



Technische Daten:

Farbe:

blau

Verbrauch:

abhängig vom Fliesenformat

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	Karton mit 10 Beuteln à 50 Stück	12 Kartons	8117910



MAPELEVEL EASY SPACER L-I

Levelling-System, schraubbar

Schnellschraub-Nivelliersystem für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- Abstandshaltern für gerade Fugen
- schnelle Verschraubung
- einfache und genaue Nivellierung
- manuelle Montage und Demontage

Anwendung:

- besonders für die Verlegung von großformatigen Fliesen
- für Fliesen von 3 bis 12 mm Dicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 1 mm	Karton mit 25 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8110325
Stück, 1,5 mm			8110425
Stück, 2 mm			8110525
Stück, 3 mm			8110625
Stück, 5 mm			8110725



Technische Daten:

Farbe:

grün = 1,0 mm
grau = 1,5 mm
schwarz = 2,0 mm
weiß = 3,0 mm
rot = 5,0 mm

Verbrauch:

abhängig vom Fliesenformat

MAPELEVEL EASY SPACER L-T

Levelling-System, schraubbar

Schnellschraub-Nivelliersystem für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- Abstandshaltern für T-Fugen
- schnelle Verschraubung
- einfache und genaue Nivellierung
- manuelle Montage und Demontage

Anwendung:

- besonders für die Verlegung von großformatigen Fliesen.
- für Fliesen von 3 bis 12 mm Dicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 1 mm	Karton mit 25 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8109325
Stück, 1,5 mm			8109425
Stück, 2 mm			8109525
Stück, 3 mm			8109625
Stück, 5 mm			8109725



Technische Daten:

Farbe:

grün = 1,0 mm
grau = 1,5 mm
schwarz = 2,0 mm
weiß = 3,0 mm
rot = 5,0 mm

Verbrauch:

abhängig vom Fliesenformat

MAPELEVEL EASY SPACER L-X

Levelling-System, schraubbar

Schnellschraub-Nivelliersystem für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- Abstandshaltern für Kreuzfugen
- schnelle Verschraubung
- einfache und genaue Nivellierung
- manuelle Montage und Demontage

Anwendung:

- besonders für die Verlegung von großformatigen Fliesen
- für Fliesen von 3 bis 12 mm Dicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 1 mm	Karton mit 25 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8109825
Stück, 1,5 mm			8109925
Stück, 2 mm			8110025
Stück, 3 mm			8110125
Stück, 5 mm			8110225



Technische Daten:

Farbe:

grün = 1,0 mm
grau = 1,5 mm
schwarz = 2,0 mm
weiß = 3,0 mm
rot = 5,0 mm

Verbrauch:

abhängig vom Fliesenformat

MAPELEVEL EASYWDG

Levelling-System, Keile

Keil-Nivelliersystem für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine

- keine Zange erforderlich, leichtes Entfernen
- ergonomisch geformte Keile
- Keile können wiederverwendet werden

Anwendung:

- für die Verlegung großformatiger Fliesen geeignet
- für Fliesen mit einer Dicke von 3 bis 12 mm



Technische Daten:

Farbe Keile: blau

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Keile)	Karton mit 12 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8100112
Stück (Zange)	Karton mit 15 Stück	72 Kartons	8100315

MAPELEVEL EASYWDG SPACER M


Levelling-System, Keile

Spacer für das Keilnivelliersystem MAPELEVEL EASYWDG für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine

- keine Zange erforderlich
- leichtes Entfernen

Anwendung:

- für die Verlegung großformatiger Fliesen geeignet
- für Fliesen mit einer Dicke von 3 bis 12 mm



Technische Daten:

Farbe MapeLevel EasyWDG Spacer M:

(Fugenbreite)

orange = 0,5 mm

grün = 1,0 mm

grau = 1,5 mm

schwarz = 2,0 mm

weiß = 3 mm

gelb = 4 mm

rot = 5 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 0,5 mm	Karton mit 14 Beuteln à 250 Stück	12 Kartons	8100214
Stück, 1 mm			8100514
Stück, 1,5 mm			8100614
Stück, 2 mm			8100714
Stück, 3 mm			8100814
Stück, 4 mm			8100914
Stück, 5 mm			8101014

MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM KIT

Levelling-System, schraubbar

Spacer für das Keilnivelliersystem MAPELEVEL EASYWDG für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine

- keine Zange erforderlich
- leichtes Entfernen

Anwendung:

- für die Verlegung großformatiger Fliesen geeignet
- für Fliesen mit einer Dicke von 3 bis 12 mm



Technische Daten:

Farbe MAPELEVEL EASYWDG SPACER M:

(Fugenbreite)

orange = 0,5 mm

grün = 1,0 mm

grau = 1,5 mm

schwarz = 2,0 mm

weiß = 3 mm

gelb = 4 mm

rot = 5 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Starter Kit)	Box: 150 Keile + 150 Spacer M 2,0 mm	64 Boxen	8100401

MAPELEVEL PROWDG / MAPELEVEL EASY WDG PUSHING PLIERS

Levelling-System, Keile

Keil-Fliesennivelliersystem für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine

- Anwendung mit Nivellierzange
- einfach zu entfernen und wiederverwendbar
- mit spezieller Riffelung und Grat zur optimalen Positionierung

Anwendung:

- für Böden und Wände aus Keramik oder Naturwerkstein
- besonders geeignet für die Großformatverlegung oder von ungleichmäßig dicken Fliesen auf unebenen Untergründen



Technische Daten:

Farbe Keile:

blau

Farbe Zange:

blau

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück (Keile)	Karton mit 14 Beuteln à 100 Stück	12 Kartons	8115214
Stück (Zange)	Karton mit 15 Stück	72 Kartons	8100315

MAPELEVEL PROWDG SPACER C

Levelling-System, Keile

Schnellschraub-Nivelliersystem für Boden- und Wandbeläge aus keramischen Fliesen und Naturwerkstein

- Abstandshaltern für T-Fugen
- einfache und genaue Nivellierung

Anwendung:

- besonders für die Verlegung von großformatigen Fliesen.
- für Fliesen von 3 bis 12 mm Dicke



Technische Daten:

Farbe und Fugenbreite:

orange = 0,5 mm

grün = 1,0 mm

grau = 1,5 mm

schwarz = 2,0 mm

weiß = 3 mm

gelb = 4 mm

rot = 5 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 0,5 mm	Karton mit 12 Beuteln à 250 Stück	14 Kartons	8115312
Stück, 1 mm			8115412
Stück, 1,5 mm			8115512
Stück, 2 mm			8115612
Stück, 3 mm			8115713
Stück, 4 mm			8115812
Stück, 5 mm			8115912

MAPELEVEL PROWDG SPACER C-H

Levelling-System, Keile

Spacer für das Keilnivelliersystem MAPELEVEL PROWDG für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine

- Anwendung mit Nivellierzange
- leichtes Entfernen

Anwendung:

- für die Verlegung großformatiger Fliesen geeignet
- für Fliesen mit einer Dicke von 12 bis 20 mm



Technische Daten:

Farbe und Fugenbreite:

orange = 0,5 mm

grün = 1,0 mm

grau = 1,5 mm

schwarz = 2,0 mm

weiß = 3 mm

gelb = 4 mm

rot = 5 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück, 1 mm	Karton mit 40 Beuteln à 50 Stück	4 Kartons	8116040
Stück, 2 mm			8116140
Stück, 3 mm			8116240
Stück, 5 mm			8116340






VERLEGEN VON NATURWERK- STEINEN

Natursteinverlegemörtel

MAPESTONE MAXI S1	88
MAPESTONE BASIC	89
MAPESTONE TM.....	89

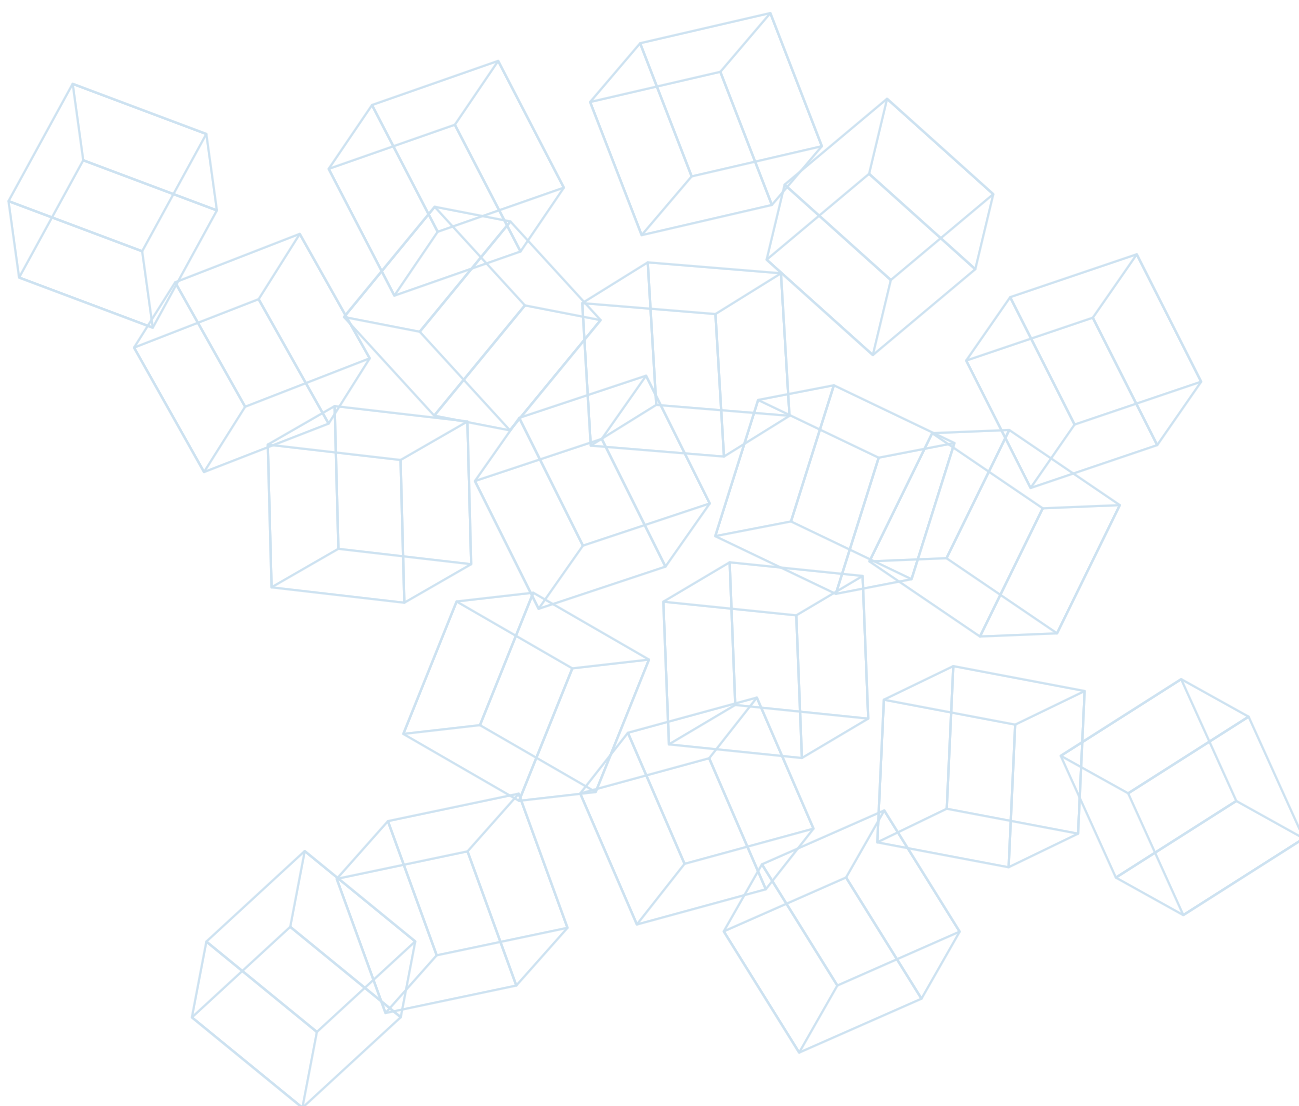

MAPESTONE MAXI S1

Natursteinverlegemörtel schnell



HANDWERKER TIPP

Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel

- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- hochbelastbar, druckfest, haftstark
- für Schichtdicken von 3 bis 30 mm
- in Grau und Weiß lieferbar
- mit **LATEX PLUS** vergütet hoch verformungsfähig (C2 FE S2)

Anwendung:

- Verlegung von verfärbungs- und verformungssensiblen Naturwerksteinen
- für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen
- für Großformate, auch für Feinsteinzeug geeignet
- Innen- und Außenbereich

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 45 Minuten

Klebeoffene Zeit:

ca. 20 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:

ca. 20 Minuten

Begehrbar:

nach ca. 3–4 Stunden

Verfügbar:

nach ca. 5 Stunden

Voll belastbar:

nach ca. 3 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 1,4 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack, grau	25 kg	40	2782825
Papiersack, weiß	25 kg	40	2782625





MAPESTONE BASIC

Natursteinverlegemörtel schnell

Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender Mittelbettmörtel

- für Schichtdicken von 5 bis 20 mm
- optimales Preis-Leistungsverhältnis
- mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- hochbelastbar und druckfest

Anwendung:

- Verlegung von gering verfärbungs- und verformungs-sensiblen Naturwerksteinen
- für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen
- zum Einbau von Fensterbänken
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	278825



MIT EFFEKTIVER
KRISTALLINER
WASSERBINDUNG



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

Kleboffene Zeit:
ca. 20 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
nach ca. 3–4 Stunden

Verfugbar:
nach ca. 5 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 3 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,1 kg/m² Pulver pro
mm Schichtdicke

Lagerung:
12 Monate

MAPESTONE TM

Trassmittelbettmörtel

Zementärer, grauer, trasshaltiger Mittelbettmörtel

- für Schichtdicken von 5 bis 20 mm
- normalerhärtend/lange Verarbeitungszeit

Anwendung:

- Verlegung von verfärbungs- und verformungsstabilen Naturwerksteinen sowie Fliesen und Platten, Cotto und Betonwerksteinen
- für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen
- bei Vergütung mit **ISOLASTIC** für Verlegung auf Fußbodenheizung, auf Beton, mindestens 3 Monate alt, und für großformatige Platten > 40 x 40 cm geeignet
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2787025



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 3 Stunden

Kleboffene Zeit:
ca. 20 Minuten

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Verfugbar:
nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:
– privater Wohnbereich
nach ca. 7 Tagen
– gewerblicher Bereich
nach ca. 28 Tagen

GISCODE: ZP1


EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

6





VERFUGEN

MAPEI Übersicht Fugenfarben	92–93
--	-------

Fugenmörtel – zementär

ULTRACOLOR PLUS.....	94
KERACOLOR PLUS.....	95
KERACOLOR FF.....	95
KERACOLOR GG.....	95
KERACOLOR FUGENSCHLÄMMMÖRTEL.....	96

Ergänzungsprodukte für Fugenmörtel – zementär

FUGOLASTIC.....	96
-----------------	----

Fugenmörtel – Reaktionsharz


KERAPOXY EASY DESIGN.....	97
---------------------------	----

Ergänzungsprodukte für Fugenmörtel

MAPEGLITTER.....	98
MAPECOLOR METALLIC.....	98

Zubehör

FUGENWASCHVLIES.....	98
SPEZIALFUGBRETT.....	99
VISKOSESCHWAMM.....	99
REINIGUNGSSCHWAMM.....	99

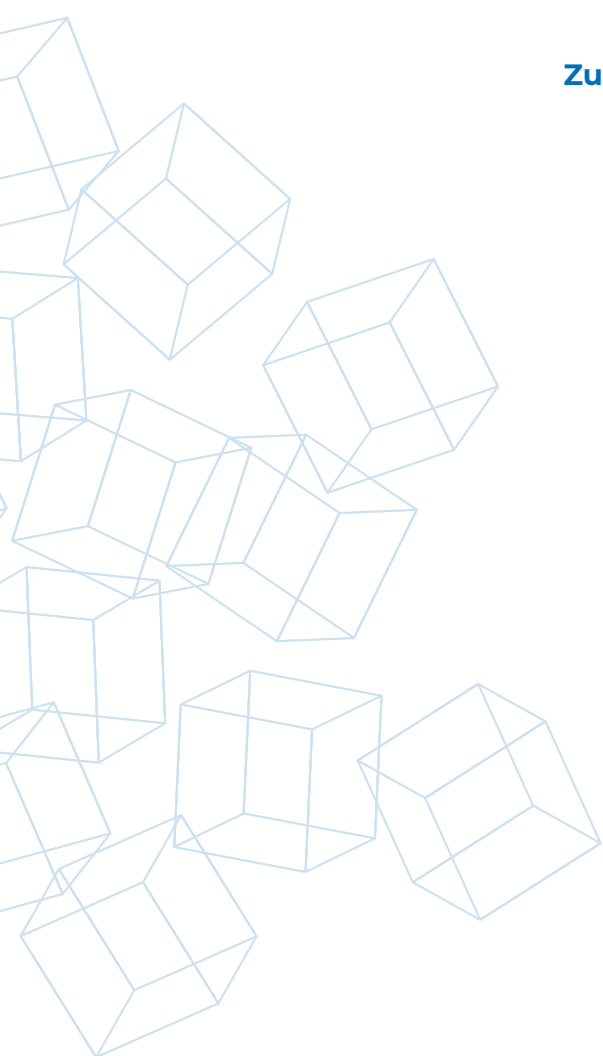

MAPEI Fugenfarben		ULTRACOLOR PLUS	KERACOLOR PLUS	KERACOLOR FF	KERACOLOR GG	KERAPOXY EASY DESIGN	MAPESIL LM	MAPESIL AC	MAPESIL PRO-A	MAPESIL TILE MATT	ULTRACARE FUGA FRESCA
100	weiß	•	•	•		•	•	•	•		•
123	altweiß	•				•		•			•
103	mondweiß	•	•	•		•		•		•	•
111	silbergrau	•	•	•		•	•	•	•		•
110	manhattan	•	•	•		•	•	•	•		•
112	mittelgrau	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
127	arktigran	○				○		○			○
125	granitgrau	○				○		○			○
113	zementgrau	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
174	tornado	○				○		○			○
119	londongrau	○				○		○			○
294	basalt		○								
114	anthrazit	○		○	○	○	○	○	○	○	○
120	schwarz	○				○		○			○
137	karibik	•				•		•			•
263	elfenbein	•		•					•		
130	jasmin	•	•	•		•		•			•
131	vanille	•				•		•			•
138	mandel	•				•		•			•
132	beige	•	•	•		•	•	•			•
133	sand	○	○			○		○			○
134	seide	○	○			○		○			○
141	caramel	○				○		○			○
135	goldstaub	○				○		○			○
188	biskuit	○				○		○			○


Die abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.

MAPEI Fugenfarben		ULTRACOLOR PLUS	KERACOLOR PLUS	KERACOLOR FF	KERACOLOR GG	KERAPOXY EASY DESIGN	MAPESIL LM	MAPESIL AC	MAPESIL PRO-A	MAPESIL TILE MATT	ULTRACARE FUGA FRESCA
152	lakritz	○				○		○			○
142	braun	○				○		○			○
136	schlamm	○				○		○			○
144	schokolade	○				○		○			○
149	vulkansand	○				○		○			○
145	siennaerde	○				○		○			○
143	terrakotta	○				○		○			○
189	dinkelbeige	○				○		○			○
187	leinen	○				○		○			○
172	himmelblau	○				○		○			○
168	coelinblau	○				○		○			○
167	avioblau	○				○		○			○
169	stahlblau	○				○		○			○
163	hellflieder	●				●		●			●
176	graugrün	○				○		○			○
177	salbeigrün	○				○		○			○
150	gelb	●				●		●			●
700	lichtdurchlässig					●					
999	transparent						●	●			



ULTRACOLOR PLUS

Flexfuge schnell

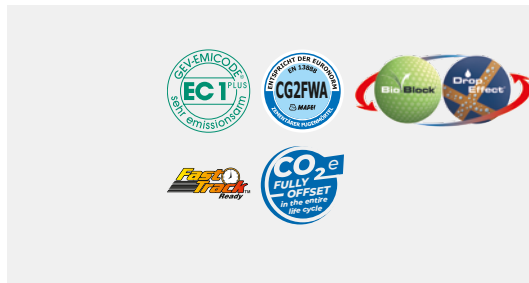

HANDWERKER TIPP

Zementäre, schnell erhärtende Flexfuge mit DropEffect®- und BioBlock®-Technologie

- Fugenbreiten bis 20 mm
- in 41 Farben erhältlich
- geringe Wasseraufnahme durch DropEffect®-Technologie
- mit BioBlock®-Technologie
- hoch druck- und abriebfest
- spritzbar
- optimales Waschfenster
- geringes Schwinden
- ohne Portlandzement, ausblühungsfrei

Anwendung:

- Universalfuge für alle Belagsarten (Naturstein, Glasmosaik und keramische Fliesen)
- geeignet für innen, außen und unter Wasser

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 20–25 Minuten

Wartezeit vor dem Waschen:

ca. 15–30 Minuten

Begehbär:

nach ca. 3 Stunden

Belastbar:

nach ca. 24 Stunden

Wasserbelastbar (Schwimmbecken):

nach ca. 48 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:


je nach Fliesenart und Fugenbreite,
Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung:

12 Monate (Papiersack) bzw.
24 Monate (Alubeutel)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	22 kg	50	60XXX22
Alupack	5 kg	36 Kartons à 4 x 5 kg	60XXX45AGM

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige
Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der
Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 92/93.

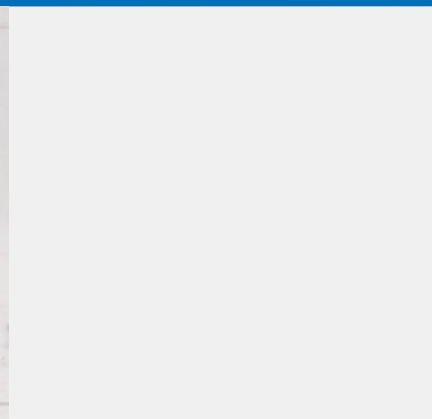



KERACOLOR PLUS

Flexfuge schnell, schmal

Zementäre, schnell erhärtende Flexfuge

- Fugenbreiten von 1 bis 10 mm
- in 11 Farben erhältlich
- geringe Wasseraufnahme durch DropEffect®-Technologie
- mit BioBlock®-Technologie
- hoch druck- und abriebfest, geringes Schwinden

Anwendung:

- speziell für keramische Fliesen mit schmalen Fugen
- auch für Naturstein und Glasmosaik
- für innen und außen, Wand und Boden
- Verbesserung der Wasserfestigkeit, Flankenhaftung und mechanischen Belastbarkeit durch Zugabe von **FUGOLASTIC**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	23 kg	40	5QD0XXX23GM
Alubeutel	5 kg	36 Kartons à 4 x 5 kg	5QD0XXX05AGM

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 92/93.



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Begehrbar:
nach ca. 3 Stunden

Belastbar:
nach ca. 24 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung:
12 Monate (Papiersack) bzw. 24 Monate (Alubeutel)

KERACOLOR FF

Flexfuge, schmal

Zementäre, normal erhärtende Flexfuge mit DropEffect®-Technologie

- Fugenbreiten bis 6 mm
- in 10 Farben erhältlich
- geringe Wasseraufnahme durch DropEffect®-Technologie
- hoch druck- und abriebfest

Anwendung:

- Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten
- Verbesserung der Wasserfestigkeit, Flankenhaftung und mechanischen Belastbarkeit durch Zugabe von **FUGOLASTIC**
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alubeutel	5 kg	36 Kartons à 4 x 5 kg	5NXXX45AU

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 92/93.



SCHMALE FUGEN



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 2 Stunden

Begehrbar:
nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung:
12 Monate (Papiersack) bzw. 24 Monate (Alubeutel)

KERACOLOR GG

Flexfuge, breit

Zementäre, normal erhärtende Flexfuge

- Fugenbreiten von 4 bis 15 mm
- in Mittelgrau, Zementgrau und Anthrazit erhältlich
- hoch druck- und abriebfest
- geringes Schwinden

Anwendung:

- Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten
- Verbesserung der Wasserfestigkeit, Flankenhaftung und mechanischen Belastbarkeit durch Zugabe von **FUGOLASTIC**
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	44XXX25
Alubeutel	5 kg	36 Kartons à 4 x 5 kg	44XXX45A

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 92/93.



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 2 Stunden

Begehrbar:
nach ca. 24 Stunden

Endfestigkeit:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung:
12 Monate (Papiersack) bzw. 24 Monate (Alubeutel)

KERACOLOR FUGENSCHLÄMMMÖRTEL

Schlämmfuge

Zementäre, puderfähige, normal erhärtende Schlämmfuge

- Fugenbreiten von 4 bis 15 mm
- enthält keine Farbpigmente (Farbgebung durch Zement)
- hoch druck- und abriebfest
- geringes Schwinden

Anwendung:

- Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten
- zur Herstellung nahezu Flächenbündiger Fugen (leise Fugen)
- geeignet für innen und außen



PUDERFÄHIG

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 2 Stunden

Begehrbar:
nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und
Fugenbreite, Fugenkalku-
lator auf www.mapei.de

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	274125



ERGÄNZUNGSPRODUKTE FÜR FUGENMÖRTEL – ZEMENTÄR

FUGOLASTIC

Vergütung, Fugen

Elastifizierende Kunststoffdispersion zur Vergütung für KERACOLOR PLUS, KERACOLOR FF und KERACOLOR GG

- verbessert die Wasserfestigkeit, die Flankenhaftung und die mechanische Belastbarkeit

Anwendung:

- für hochbelastete Fugen
- für die Nachverfugung von ausgewaschenen Fugen speziell auch im Schwimmbad



Technische Daten:

Farbe:
weiß

Mischungsverhältnis:
1,4–1,5 kg für 5 kg
KERACOLOR FF
0,9–1,0 kg für 5 kg bzw.
4,5–5,0 kg für 25 kg
KERACOLOR GG

1,15–1,5 für 5 kg bzw.
5,3–6,9 kg für 23 kg
KERACOLOR PLUS

GISCODE: D1

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 kg	128	088105
	10 x 1 kg	50 Kartons à 10 x 1 kg	088131J

ÄSTHETIK PUR

mit farblich abgestimmten Fliesen, Fugen, Profilen
und Silikon.



KERAPOXY EASY DESIGN

Epoxidharzfugen- und -klebemörtel 2K



VERFUGEN



HANDWERKER TIPP

Zweikomponentiger, dekorativer, säurebeständiger Epoxidharzfugenmörtel und -klebstoff

- in 41 Farben erhältlich
- für Fugenbreiten von 1 bis 15 mm
- zur dekorativen Gestaltung mit **MAPEGLITTER** und **MAPECOLOR METALLIC** mischbar
- leichte Verarbeitung, leichte Reinigung
- hohe Alterungsbeständigkeit, aufgrund hoher mechanischer und chemischer Belastbarkeit

Anwendung:

- für dekorative Beläge in Ausstellungsräumen, gewerbliche Einrichtungen usw.
- für Beläge auf Arbeitsplatten und an Wänden und Böden in der Lebensmittelindustrie
- für Boden- und Wandbeläge in Duschen, Bädern, Thermalbädern, türkischen Bädern usw.
- Verlegung und Verfugung von Schwimmbecken.

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 45 Minuten

Klebeoffene Zeit:

ca. 40 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:

ca. 60 Minuten

Begehrbar:

nach ca. 24 Stunden

Verfügbar: ca. 24 Stunden

Endfestigkeit:

ca. 4 Tagen, ca. 10 Tage für Becken

CISCODE: RE30

Verbrauch:

je nach Fliesenart und Fugenbreite, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	1,5 kg	198 Eimer	5KB0XXX02
Eimer	3 kg	120 Eimer	5KB0XXX03

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 92/93.



MAPEGLITTER

Fugen-DesignGlitter

Farbiger, metallischer Glitter zum Mischen mit KERAPOXY EASY DESIGN

- in Gold und Silber erhältlich
- Erzielung eines glänzenden und metallischen Effektes
- variable Beigabemenge, je nach Effekstärke

Anwendung:

- besonders bei Metall- und Glasfliesen sowie -mosaik
- für innen, Wand und Boden
- geeignet für **KERAPOXY EASY DESIGN**



Technische Daten:

Farben:
gold und silber

Verbrauch:
abhängig vom gewünschten Effekt und der Beigabemenge

Dosierung:
maximal 6 Gew.-%,
maximal 180 g
MAPEGLITTER zu
3 kg **KERAPOXY**
EASY DESIGN

Lagerung:
in trockener, geschützter
Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffbeutel, gold	Karton mit 10 x 100 g	192 Kartons	4GL8111560
Kunststoffbeutel, silber	Karton mit 10 x 100 g	192 Kartons	4GL8111760

MAPECOLOR METALLIC

Fugen-DesignGlitter

Pulverpigment zum Mischen mit Kerapoxy Easy Design zur Erzeugung eines Metallic-Effekts in Fugen

- sehr hochwertiger Perlglimmer
- vordosierte Beutel
- für ein optisch brillantes, schimmerndes und dekoratives Oberflächenbild

Anwendung:

- für Fugen von Metall-, Keramik- und Glasfliesen sowie Keramik- und Glasmosaik
- für Innen, Wand und Boden



Technische Daten:

Farben:
Moonlight
Sahara
Red Clay
Stardust
Shining

Verbrauch:
abhängig vom gewünschten Effekt und der Beigabemenge

Dosierung:
maximal 3 Gew.-%,
maximal 90 g
MAPECOLOR METALLIC
zu 3 kg **KERAPOXY EASY**
DESIGN

Lagerung:
in trockener, geschützter
Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Beutel, Moonlight	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083031
Beutel, Sahara	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083131
Beutel, Red Clay	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083231
Beutel, Stardust	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083331
Beutel, Shining	10 Beutel à 90 g	192 Kartons	3DM083431

ZUBEHÖR

FUGENWASCHVLIES

Reinigungstuch

Thermofixiertes Vliestuch

- gute Wasseraufnahmefähigkeit
- zur Erzielung eines hohen Fugenfüllgrads
- zur Reduzierung von Wasseransammlungen auf den Fugen beim Reinigen

Anwendung:

- für die Abschlussreinigung von Belägen, welche mit einem zementären Fugenmörtel wie **ULTRACOLOR PLUS** oder einem Fugenmörtel der **KERACOLOR** Linie sowie einem Epoxidharzfugenmörtel der **KERAPOXY** Linie verfugt wurden



Technische Daten:

Farbe:
blau

Größe:
ca. 50x60 cm

Gewicht:
ca. 210 g

Lagerung:
in trockener, geschützter
Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	5 Stück im Karton	150 Kartons	7326225

SPEZIALFUGBRETT

Werkzeug

Spezialfugbrett für sauberes, leichtes und wirtschaftliches Einfugen

- Hartgummischeibe mit zwei Härtegraden, für sauberes, leichtes und schnelles Einfugen

Anwendung:

- zum Einfugen aller MAPEI Fugmassen (zementär sowie auf Epoxidharzbasis) für Keramik und Naturwerksteine



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fugbrett	1 Stück	16 Kartons à 64 Stück	789001

VISKOSESCHWAMM

Werkzeug

Spezialschwamm zum Waschen und Reinigen von Belägen

- mit hoher Kapillarwirkung, für beste Reinigungsergebnisse
- weich und widerstandsfähig, für bündige Fugen

Anwendung:

- zum Abwaschen von überschüssigem Epoxidharzfugmörtel



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Schwamm	1 Stück	60 Kartons à 20 Stück	789501

REINIGUNGSSCHWAMM

Werkzeug

Hochwertiger, hydrophiler Schwamm zum Waschen und Reinigen von Belägen

- widerstandsfähig, für beste Reinigungsergebnisse

Anwendung:

- zum Abwaschen von überschüssigem zementärem Fugmörtel
- zur Reinigung von Belägen



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Schwamm	1 Stück	60 Kartons à 20 Stück	7895701

7





REINIGEN, PFLEGEN UND SCHÜTZEN KERAMISCHER BELÄGE

Reinigen

ULTRACARE MULTICLEANER.....	102
ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY	102
ULTRACARE HD CLEANER.....	102
ULTRACARE KERANET CRYSTALS	103
ULTRACARE KERANET.....	103
ULTRACARE KERANET EASY.....	103
ULTRACARE ACID CLEANER.....	104
ULTRACARE KERAPOXY CLEANER.....	104
ULTRACARE EPOXY OFF GEL	104
ULTRACARE DEEP CLEANER	105
ULTRACARE GROUT CLEANER.....	105
ULTRACARE RUST REMOVER	105
ULTRACARE STAIN REMOVER.....	106

Pflegen und Schützen

ULTRACARE GROUT RELEASE	106
ULTRACARE GROUT PROTECTOR	106
ULTRACARE INTENSIFIER W.....	107
ULTRACARE INTENSIFIER S.....	107
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W	107
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS.....	108
ULTRACARE STAIN PROTECTOR S.....	108
ULTRACARE DEEP PROTECTOR	108
ULTRACARE RAIN PROTECTOR W	109
ULTRACARE RAIN PROTECTOR S	109

Schutzwachse

ULTRACARE FINISH LUCIDA.....	109
ULTRACARE FINISH OPACA.....	110

Ergänzungsprodukte

ULTRACARE FUGA FRESCA.....	110
ULTRACARE SMOOTH SILICONE	110

ULTRACARE MULTICLEANER

Neutralreiniger, Konzentrat

Hochkonzentrierter Neutralreiniger für die tägliche, schonende Reinigung und Pflege behandelter und unbehandelter Oberflächen

- hoch ergiebig, variable Verdünnung
- trocknet streifenfrei
- biologisch abbaubar
- geeignet für Bodenreinigungsmaschinen

Anwendung:

- für Beläge aus Feinsteinzeug, Keramik, Beton, Terrazzo, Terrakotta, Naturwerkstein, Kunststein, LVT, Linoleum, Gummi und PVC
- auch für säureempfindlichen Materialien, wie z. B. polierte Naturwerksteine
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150605
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150631IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: transparent
pH-Wert: 8
Mischungsverhältnis: Verdünnung 1:20–1:200
Einwirkzeit: ca. 5 Minuten
Reichweite: bis zu 1.500 m² mit 1 l
Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY

Reinigungsspray, gebrauchsfertig


Gebrauchsfertiger Reiniger in der Sprühflasche für die schnelle und einfache Reinigung in privaten und gewerblichen Bereichen

- äußerst vielseitig
- schnelle und einfache Anwendung
- trocknet streifenfrei
- biologisch abbaubar

Anwendung:

- für Beläge aus Keramik, Feinsteinzeug, Naturwerkstein, Kunststoff-Laminat, LVT, Linoleum, Gummi und PVC
- für Oberflächen aus Glas, wie Spiegel und Mosaik, Kunststein oder Metall
- geeignet für Küchen und Bäder

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1150726IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: transparent
pH-Wert: 10
Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig
Einwirkzeit: ca. 5 Minuten
Reichweite: bis zu 30 m² mit 750 ml
Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE HD CLEANER

Intensivreiniger, Konzentrat

Konzentrierter, alkalischer, hocheffizienter Profi-Tiefenreiniger für die intensive Reinigung von Oberflächen und Entfernung organischer Verschmutzungen

- kurze Einwirkzeit
- hohe Ergiebigkeit, variable Verdünnung
- biologisch abbaubar
- hochwirksamer Entfetter

Anwendung:

- perfekt zum Reinigen von Oberflächen vor der Verlegung von Fliese auf Fliese
- geeignet zur Entfernung wasserbasierter sowie metallisierter Wachse
- Innen, Außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150805
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150831IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: weißlich
pH-Wert: 11
Mischungsverhältnis: Verdünnung 1:5–1:20
Einwirkzeit: ca. 5–10 Minuten
Reichweite: ca. 30 bis 200 m² mit 1 l
Lagerung: 36 Monate



ULTRACARE KERANET CRYSTALS

Kalk- und Zementschleierentferner, Pulver – gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiges, wasserlösliches Reinigungspulver auf Basis konzentrierter Säure zur Entfernung zementärer Rückstände

- schnell wirksam
- einfache Anwendung, vornässen und aufstreuen
- geeignet für rotierende Reinigungsmaschinen und Nasssauger

Anwendung:

- entfernt Zementschleier und Mörtelreste
- entfernt Ausblühungen, Rostflecken und andere mineralische Ablagerungen
- für alle säurebeständigen Materialien, sowie handgefertigte Terrakottafliesen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	Karton mit 4 x 5 kg	21 Kartons	0151345
Eimer	Karton mit 18 x 1 kg	24 Kartons	0151338



Technische Daten:

Konsistenz:

Pulver

Farbe:

weiß

pH-Wert der Lösung:

1,1

Einwirkzeit:

ca. 3 Minuten

Lagerung:

48 Monate



ULTRACARE KERANET

Kalk- und Zementschleierentferner, Konzentrat

Hochwirksames Reinigungskonzentrat auf Säurebasis für die intensive Oberflächenreinigung nach Abschluss von Verlegearbeiten

- leistungsstark
- hohe Ergiebigkeit, variable Verdünnung
- geeignet für rotierende Reinigungsmaschinen

Anwendung:

- zur Entfernung von zementären Fugen- und Mörtelresten sowie Salz- und Kalkausblühungen und Rostflecken
- geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Glasmosaik, Steinzeug, Terrakotta sowie säurebeständigem Naturwerkstein
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150405
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150431IT



Technische Daten:

Konsistenz:

flüssig

Farbe:

transparent

pH-Wert: 1,1

Mischungsverhältnis:

Verdünnung 1:5–1:10

Einwirkzeit:

ca. 5 Minuten

Lagerung:

48 Monate



ULTRACARE KERANET EASY

Reinigungsspray, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiges, säurebasiertes Reinigungsspray in der Sprühflasche zum schnellen und einfachen Entfernen zementärer Rückstände direkt nach der Verlegung

- sehr kurze Einwirkzeit
- schnelle und einfache Anwendung
- leistungsstark

Anwendung:

- zum Entfernen von frischen Zementmörtelspuren sowie Kalk und Ausblühungen kann auch am Tag nach dem Verfugen verwendet werden, um geringfügige zementäre Restverunreinigungen zu entfernen
- zur Entfernung von Trennmittelnrückständen auf Feinsteinzeug-fliesenrückseiten
- geeignet für alle säurebeständigen Materialien

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1150526IT



Technische Daten:

Konsistenz:

flüssig

Farbe:

transparent

pH-Wert: 1,1

Mischungsverhältnis:

gebrauchsfertig

Einwirkzeit:

ca. 1–2 Minuten

Lagerung:

48 Monate



ULTRACARE ACID CLEANER

Säurehaltiger Reiniger, Konzentrat

Säurebasiertes, hochwirksames Reinigungskonzentrat zum mühelosen Entfernen von Verlege-, Zementmörtel- und Klebstoffresten und Verschmutzungen nach Abschluss der Verlegearbeiten

- kurze Einwirkzeit
- leistungsstark
- hohe Ergiebigkeit, variable Verdünnung
- geeignet für rotierende Reinigungsmaschinen

Anwendung:

- entfernt zementäre Rückstände, organischen Schmutz, Kalkablagerungen, Rost und Ausblühungen
- auf Glasmosaik, Keramik und säurebeständigen Naturwerksteinen
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1150305
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1150331IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

pH-Wert: 1

Mischungsverhältnis:
Verdünnung 1:5–1:10

Einwirkzeit:
ca. 5 Minuten

Verbrauch:
Abhängig von der Verdünnung, Verschmutzungsgrad und Art der Oberfläche

Lagerung:
48 Monate



ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

Epoxidharzreiniger, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel zur Entfernung von Epoxidharzrückständen

- schnelle und einfache Anwendung
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche
- leistungsstark
- setzt keine gefährlichen Dämpfe frei

Anwendung:

- Abwaschhilfe im Zuge der Verfugung
- zum Entfernen von ausgehärteten Rückständen
- geeignet für Feinsteinzeug, Keramik und Glasmosaik
- Reinigung von Werkzeugen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 Liter	128	1149805
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1149826IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: weißlich

pH-Wert: 11

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

Einwirkzeit:
ca. 15–20 Minuten

Verbrauch:
Abhängig vom Grad der Rückstände/Verschmutzung und Art der Oberfläche

Lagerung:
36 Monate



ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Epoxidharzreiniger, gebrauchsfertig

Spezielles, effektives, hochviskoses Reinigungsgel für die Entfernung von Epoxidharzrückständen. Aufgrund der speziellen Viskosität besonders gut geeignet für Anwendungen an vertikalen Flächen

- Einwirkzeit bis 30 Minuten
- hoch ergiebig
- leistungsstark
- schnelle und einfache Anwendung

Anwendung:

- geeignet für die Anwendung auf Keramik und Glas, einschließlich Mosaiken
- Gelformulierung gewährleistet gute Haftung an Epoxidharzrückständen auch an vertikalen Flächen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1149931IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig – Gel

Farbe: weißlich

pH-Wert: 9

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

Einwirkzeit:
ca. 15–20 Minuten,
maximal 30 Minuten

Verbrauch:
abhängig von der zu behandelnden Oberfläche und dem Verschmutzungsgrad

Reichweite:
bis zu 15 m² mit 1 Liter

Lagerung:
36 Monate





ULTRACARE DEEP CLEANER

Oberflächenbehandlungsspray, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel für die Behandlung von schimmelbefallenen Oberflächen mit sofortiger Wirkung

- gut einziehend
- schnell wirksam
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche

Anwendung:

- reinigt Oberflächen aus Naturwerkstein, Stein, Putz (einschließlich gestrichenem Putz) sowie zementäre Untergründe, Terrakotta, Fugen, Keramik, Glas und Klinker
- innen, außen, Wände und Böden



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

pH-Wert: 13

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des zu behandelnden Untergrunds

Reichweite: bis zu 15 m² mit 750 ml

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	0152426IT

ULTRACARE GROUT CLEANER

Fugenreiniger, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiger, professioneller, alkalischer Reiniger für Epoxidharz- und Zementfugen

- hochwirksame
- kurze Einwirkzeit
- effiziente und gründliche Reinigung
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche

Anwendung:

- für Beläge aus Feinsteinzeug, Keramik, Terrakotta, Klinker, Glasmosaik, sowie unbehandelten, nicht polierten Kunst-, Natur- und Betonwerkstein
- innen, außen, Wände und Böden



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: opaleszent

pH-Wert: 10,8

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Einwirkzeit: ca. 5–10 Minuten

Verbrauch: abhängig von der Art der Oberfläche, dem Grad der Verschmutzung und der Breite der zu reinigenden Fugen

Reichweite: bis zu 800 m mit 750 ml

Lagerung: 36 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1149126IT



ULTRACARE RUST REMOVER

Rostentferner, gebrauchsfertig

Säurefreier, dickflüssiger Reiniger in wässriger Lösung für die Entfernung von Rostflecken

- schnelle und einfache Anwendung
- entfernt auch tieferliegenden Rost
- zähflüssige Konsistenz

Anwendung:

- geeignet auch für säureempfindliche Materialien (wie Kalkstein, auch poliert)
- innen, außen, Wände und Böden



Technische Daten:

Konsistenz: zähflüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verbrauch: abhängig von der Art der Oberfläche, dem Grad der Verschmutzung

Reichweite: bis zu 0,5 m² mit 125 ml

Lagerung: 36 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Flasche	Karton mit 10 x 0,125 Liter	150 Kartons	0775860IT

ULTRACARE STAIN REMOVER

Fleckentferner, gebrauchsfertig

Wasserbasierter, pastöser Reiniger für die Entfernung organischer Flecken

- wirkt entfettend
- hoch ergiebig
- hohe Wirksamkeit bei der Entfernung von organischen Flecken (Öl, Fett usw.)
- einfaches Entfernen des Produktes nach der Absorption der Fleckbestandteile
- schnelle und einfache Anwendung

Anwendung:

- geeignet für Oberflächen aus Terrakotta, Natur- und Kunststein sowie zementgebundenen Oberflächen
- innen, außen, Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	Karton mit 10 x 0,5 Liter	50 Kartons	0152230



Technische Daten:

Konsistenz: zähflüssig

Farbe: beige

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verbrauch:

abhängig von der Art der Oberfläche, dem Grad der Verschmutzung

Reichweite:

bis zu 0,5 m² pro 0,5 l bei 1 mm Materialauftrag

Lagerung: 36 Monate

PFLEGEN UND SCHÜTZEN

ULTRACARE GROUT RELEASE

Ausfughilfe, wasserbasiert

Wasserbasierte Ausfughilfe zum Schutz von Oberflächen vor zementärer Verfugung

- gebrauchsfertig, einfach anzuwenden
- zur Vermeidung von störenden Schatten und „Bilderrahmeneffekten“
- erleichtert das Entfernen von überschüssigem Fugenmörtel

Anwendung:

- besonders geeignet für großformatiger Fliesen
- zum Schutz offener und strukturierter Oberflächen
- für poliertes Feinsteinzeug, Terrakotta, Klinker, Natur-, Kunst- und Betonwerkstein
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151931IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit:

4–8 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des zu behandelnden Untergrunds

Reichweite:

bis zu 40 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung:

36 Monate

ULTRACARE GROUT PROTECTOR

Schutzimprägnierung, wasserbasiert

Wasserbasierter, langanhaltender Fleckschutz für Fugen

- keine Farb- oder Oberflächenveränderung
- nicht filmbildend, schnell trocknend
- UV-beständig
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche

Anwendung:

- für zementäre Fugenmörtel und Feinsteinzeugfliesen
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	0151826IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit:

4–8 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit bzw. der Fugenabmessung und Saugfähigkeit

Reichweite:

Flächiger Auftrag:
bis zu 40 m² mit 750 ml
auf Fugen:
bis zu 800 m mit 750 ml

Lagerung:

36 Monate



ULTRACARE INTENSIFIER W

Farbvertiefende Imprägnierung, wasserbasiert

Wasserbasierte, gebrauchsfertige Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen

- Farbvertiefung und Intensivierung der Farbstruktur
- wasser- und ölbeständig, Schutz vor Flecken
- wasserdampfdurchlässig
- UV-beständig
- nicht filmbildend

Anwendung:

- für Naturwerksteinen mit mittlerer Saugfähigkeit, Terrakotta, Terrazzo, Fliesen und Platten mit Marmorsplittern, Betonwerksteinen und anderen Kunststeinmaterialien.
- innen, außen, Wände und Böden, auch auf leicht feuchter Oberfläche

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151431IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: milchig-weiß

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: > 60 Minuten

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit bzw. der Fugenabmessung und Saugfähigkeit

Reichweite: flächiger Auftrag: bis zu 40 m² mit 750 ml auf Fugen: bis zu 800 m mit 750 ml

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE INTENSIFIER S

Farbvertiefende Imprägnierung, lösemittelhaltig

Lösemittelbasierte, gebrauchsfertige Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen für dichte und polierte Oberflächen

- Farberhaltung, -vertiefung und -intensivierung
- wasser- und ölabweisend
- wasserdampfdurchlässig
- UV-beständig
- nicht filmbildend

Anwendung:

- für Natur- Beton- und Kunstwerkstein, Terrakotta, Terrazzo, Fliesen und Platten mit Marmorsplittern
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151531IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 2–3 Stunden

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 30 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W

Schutzimprägnierung, wasserbasiert

Wasserbasierte Imprägnierung mit schützenden und schmutzabweisenden Eigenschaften ohne farbvertiefende Wirkung

- reduziert die Wasser-, Öl- und Fettaufnahme
- wasserdampfdurchlässig, nicht filmbildend
- für eine leichtere Reinigung
- UV-beständig

Anwendung:

- für Bodenbeläge und Verkleidungen, Arbeitsflächen, Küchenarbeitsplatten und Badezimmer
- auch für Flächen mit Lebensmittelkontakt
- für Terrakotta, Ziegelmauerwerk, unpolierte Natur-, Beton- und Kunstwerksteine
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151631IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 1–2 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 10–20 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS

Schutzimprägnierung, wasserbasiert

Schutzimprägnierung, wasserbasiert, gebrauchsfertig, schnell trocknende Fleckschutzimprägnierung für polierte Oberflächen

- reduziert die Wasser-, Öl- und Fettaufnahme
- wasserdampfdurchlässig, nicht filmbildend
- für eine leichtere Reinigung
- UV-beständig

Anwendung:

- für Bodenbeläge und Verkleidungen, Arbeitsflächen, Küchenarbeitsplatten und Badezimmer
- auch für Flächen mit Lebensmittelkontakt
- für Terrakotta, Ziegelmauerwerk, Feinsteinzeug, Natur-, Beton- und Kunstwerkstein, Marmor und Granit
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151131IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 1–2 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite:

bis zu 40 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung:

36 Monate

ULTRACARE STAIN PROTECTOR S

Schutzimprägnierung, lösemittelbasiert

Lösemittelbasierte, gebrauchsfertige, schnell trocknende Fleckschutzimprägnierung

- reduziert die Wasser-, Öl- und Fettaufnahme
- wasserdampfdurchlässig, nicht filmbildend
- für eine leichtere Reinigung
- UV-beständig
- nicht farbverändernd

Anwendung:

- für Bodenbeläge und Verkleidungen, Arbeitsflächen, Küchenarbeitsplatten und Badezimmer
- für Terrakotta, Ziegelmauerwerk, Natur-, Beton- und Kunstwerkstein
- innen, außen, Wände und Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0151731IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 2–3 Stunden

Verbrauch:

abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite:

bis zu 30 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung:

36 Monate

ULTRACARE DEEP PROTECTOR

Oberflächenschutz, gebrauchsfertig

Leistungsstarke, wasserbasierte, farblose Imprägnierung für schimmelgefährdete Flächen

- wirksamer und dauerhafter Schutz
- verhindert die Gefahr von Fleckenbildung
- anwenderfreundlich, erhältlich in der Sprühflasche

Anwendung:

- auf Stein, Putz (einschließlich gestrichenem Putz), zementären Untergründen, Terrakotta, Fugenmörtel, Keramik und Klinker
- Wände, innen und außen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	0152326IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verbrauch:

abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite:

bis zu 30 m² mit 750 ml

Lagerung:

24 Monate



ULTRACARE RAIN PROTECTOR W

Schutzimprägnierung, wasserbasiert

Wasserbasierte, schützende und verfestigende, wasserabweisende Imprägnierung auf Silan- und Siloxanbasis

- sehr hoher Kontaktwinkel
- wasserabweisende Wirkung auch bei Rissen bis zu 1 mm
- bildet keinen Film und verändert nicht die natürliche Atmungsaktivität poröser Materialien

Anwendung:

- geeignet für Bodenbelägen auf Terrassen, Balkonen sowie horizontalen, der Witterung ausgesetzten Flächen
- ideal für Feinsteinzeug, Zement, Naturstein, Klinker, Terracotta und ähnliches
- außen und Böden
- Innen, Dusche

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0152131IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: milchig

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Begehrbar: ca. 8 Stunden

Trocknungszeit: 12–24 Stunden

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 30 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 24 Monate

ULTRACARE RAIN PROTECTOR S

Schutzimprägnierung, lösemittelbasiert

Lösungsmittelbasierte, schützende und verfestigende wasserabweisende Imprägnierung auf Silan- und Siloxanbasis

- sehr hoher Kontaktwinkel
- wasserabweisende Wirkung auch bei Rissen bis zu 1 mm
- Bildet keinen Film und verändert nicht die natürliche Atmungsaktivität poröser Materialien

Anwendung:

- geeignet für Bodenbelägen auf Terrassen, Balkonen sowie horizontalen, der Witterung ausgesetzten Flächen
- innen, außen, Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	1149731IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Begehrbar: ca. 8 Stunden

Trocknungszeit: 12–24 Stunden

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: bis zu 30 m² mit 1 Liter (ein Auftrag)

Lagerung: 36 Monate

SCHUTZWACHSE

ULTRACARE FINISH LUCIDA

Schutzwachs, glänzend

Flüssiges Wachs gegen Abnutzung mit glänzender Oberfläche und hoher chemisch-physikalischer Beständigkeit

- für glänzende Oberflächen
- Fleckschutz
- schnelle und einfache Anwendung

Anwendung:

- geeignet für verschiedene Bodenbelägen (z. B. Terrakotta, Naturwerksteine, Kunststein)
- Ausföhrung nach wasser-/ ölabweisendem Schutz
- innen, geschützte Außenbereiche, Böden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0152631IT



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: milchig

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Trocknungszeit: 1–2 Stunden

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite: ca. 30–40 m² mit 1 Liter

Lagerung: 36 Monate

ULTRACARE FINISH OPACA

Schutzwachs, matt

Flüssiges Wachs gegen Abnutzung mit matter Oberfläche und hoher chemisch-physikalischer Beständigkeit

- für matte Oberflächen
- Fleckschutz
- schnelle und einfache Anwendung

Anwendung:

- geeignet für verschiedene Bodenbeläge (z. B. Terrakotta, Naturwerksteine, Kunststein)
- Ausführung nach wasser-/ ölabweisendem Schutz
- innen, geschützte Außenbereiche, Böden



Technische Daten:

Konsistenz:

flüssig

Farbe:

milchig

Trocknungszeit:

1–2 Stunden

Verbrauch:

abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds

Reichweite:

ca. 30–40 m² mit 1 Liter

Lagerung:

36 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	Karton mit 10 x 1 Liter	50 Kartons	0152531IT

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

ULTRACARE FUGA FRESCA

Fugensanierfarbe

Gebrauchsfertige Polymerfarbe zur farblichen Auffrischung zementärer Fugen in Fliesenbelägen

- hohe Deckkraft
- schnelle und einfache Anwendung
- reduziert die Wasseraufnahme
- erleichtert die Reinigung
- Dosierflasche mit Schwamm
- in 40 Farben erhältlich

Anwendung:

- erneuern, auffrischen und verändern zementärer Fugen
- zur Sanierung alter Fugen
- innen, Wände und Böden



Technische Daten:

Konsistenz:

dickflüssig

Mischungsverhältnis:

gebrauchsfertig

Trocknungszeit:

> 2 Stunden

Verbrauch:

abhängig von Fugenbreite und Fliesengröße

Lagerung:

24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Flasche	Karton mit 6 x 0,16 kg	215 Kartons	5LF0XXX34IT



Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 90/91.

ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Glättmittel, gebrauchsfertig

Wasserbasiertes Glättmittel für die Oberflächenbehandlung von Dichtstoffen während der Verarbeitung

- erleichtert die Nachbearbeitung des Dichtstoffs
- zur Herstellung glatter, kompakter Dichtstoffoberflächen
- hinterlässt keine Rückstände

Anwendung:

- für unterschiedliche Dichtstoffarten (essig- und neutralvernetzend, Polyurethan usw.)
- für gängige Oberflächen (Keramik, Naturwerkstein, Glasmosaik usw.)
- innen, außen, Wände und Böden



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos

Mischungsverhältnis:

gebrauchsfertig

Verbrauch:

abhängig von der Dichtstoffart und der Fugenbreite

Reichweite:

bis zu 350 m mit 750 ml

Lagerung:

36 Monate


Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sprühflasche	Karton mit 6 x 0,75 Liter	68 Kartons	1149326IT





PRODUKTFINDER FÜR REINIGUNG, PFLEGE UND SCHUTZ VON OBERFLÄCHEN

Finden Sie mit wenigen Klicks die perfekte Lösung für Ihren Reinigungs- und Pflegebedarf.

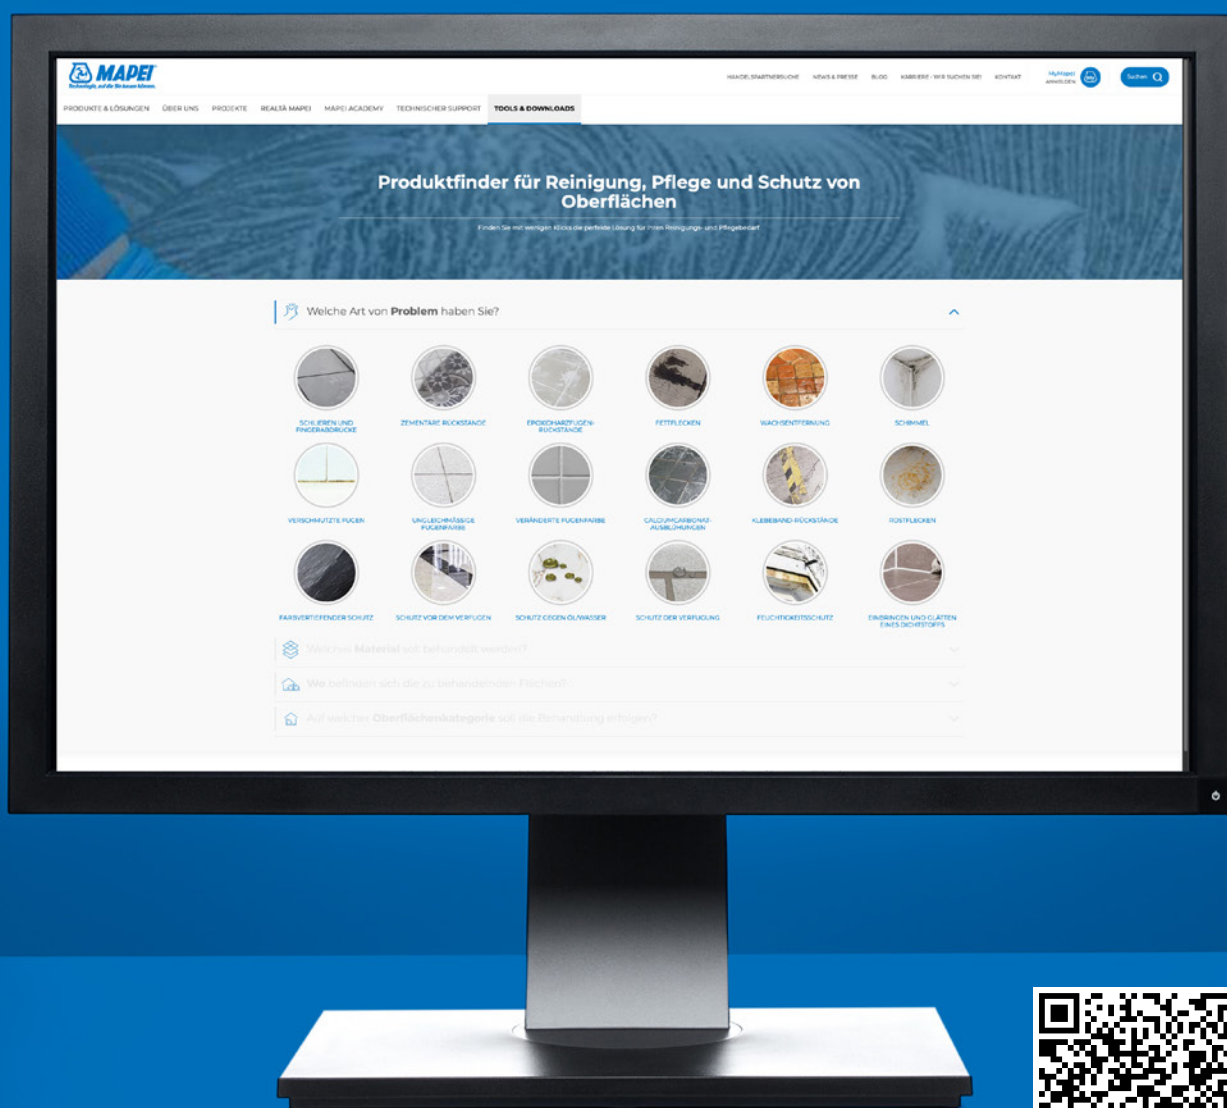

8





VERLEGEN VON ELASTISCHEN UND TEXTILEN BODEN- BELÄGEN

Klebstoffe – universell

ULTRABOND ECO V4SP	114
ULTRABOND ECO VS90 PLUS	115
ULTRABOND ECO VS60	115

Verlegeprodukte für Designbeläge (LVT)

ULTRABOND ECO 4 LVT	116
ULTRABOND ECO MS 4LVT WALL&FLOOR.....	117
MAPECOAT 4 LVT.....	118

Verlegeprodukte für Wandbeläge

ULTRABOND DECOR WET	118
MAPECOAT DECOR PROTECTION	118

Klebstoffe – Textil

ULTRABOND ECO TX2	120
ULTRABOND ECO TX1	120
ULTRABOND ECO TACK TX+	120
ULTRABOND ECO FIX.....	121

Klebstoffe – Linoleum

ULTRABOND ECO 530.....	121
------------------------	-----



ULTRABOND ECO V4SP

Universalklebstoff



www.blauer-engel.de/uz113



HANDWERKER TIPP

Universal-Dispersionsklebstoff für alle Bodenbeläge im Innenbereich

- hohe Sicherheit, für dauerhafte Designbelagsverlegung
- universell anwendbar, für alle elastischen und textilen Bodenbeläge
- weltweit bewährt, auf Baustellen seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt
- harte Klebstoffriefe, für verminderte Fugenbildung bei allen Belägen
- sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistungen

Anwendung:

- speziell zur Verlegung von PVC-basierten und PVC-freien Designbelägen
- zur Verlegung von Kautschukbelägen aller Hersteller
- auch geeignet zur Verlegung von PVC-Bahnenware, Linoleum, Textil- und Nadelvliesbelägen

Technische Daten:

Abluftzeit:

10–20 Minuten

Einlegezeit:

35–40 Minuten

Begehrbar:

3–5 Stunden

Belastbar:

48–72 Stunden

Farbe: beige

CISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:

200–300 g/m² (TKB A1/A2),

300–350 g/m² (TKB B1),

350–450 g/m² (TKB B2)

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	14 kg	44	067214



ULTRABOND ECO VS90 PLUS

Universalklebstoff

Dispersionsklebstoff für Beläge im Innenbereich

- cremige Konsistenz, leicht aufzutragen für hohe Flächenleistungen
- kurze Abluftzeit, für schnelle Verlegungen auf kleinen Flächen
- gute Rückseitenbenetzung, gibt Sicherheit auch bei schwierigen Belägen

Anwendung:

- zur Verlegung von PVC-/CV-Belägen, Designbelägen und Kautschuk
- auch geeignet zur Verlegung von Textilbelägen und Nadelvliesbelägen sowie für Linoleum



Technische Daten:

Abluftzeit: 0–10 Minuten
Einlegezeit: 20–30 Min.
Begehrbar: 3–5 Stunden
Belastbar: 24–48 Stunden
Farbe: beige
GISCODE: D1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
 200–300 g/m² (TKB A1/A2),
 300–350 g/m² (TKB B1),
 400–450 g/m² (TKB B2)
Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	14 kg	44	0657114



ULTRABOND ECO VS60

Multifunktionsklebstoff

Dispersionsklebstoff für Beläge im Innenbereich

- leichte Verarbeitung, geschmeidig im Klebstoffauftrag
- vielseitig einsetzbar, Basisklebstoff für viele Anwendungen
- hohe Anfangshaftung, für eine zügige und sichere Belagsverlegung

Anwendung:

- zur Verlegung von PVC-/CV-Belägen und Designbelägen
- auch geeignet zur Verlegung von Textilbelägen und Nadelvliesbelägen sowie für Linoleum



Technische Daten:


Abluftzeit: 0–10 Minuten
Einlegezeit: 20–30 Minuten
Begehrbar: 3–5 Stunden
Belastbar: 24–48 Stunden
Farbe: beige
GISCODE: D1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
 200–300 g/m² (TKB A1/A2),
 300–350 g/m² (TKB B1),
 350–450 g/m² (TKB B2)
Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	16 kg	33	0657516



ULTRABOND ECO 4 LVT

Mikrofaser-Designbelagsklebstoff



HANDWERKER TIPP

Dispersionsklebstoff, faserverstärkt, zur Verlegung von Designbelägen im Innenbereich

- Mikrofasertechnologie, für außerordentliche Dimensionsstabilität und verringertes Resteindruckverhalten
- hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung am Boden
- schnelle Festigkeitsentwicklung, verhindert ein Verrutschen der verlegten Beläge
- harte Klebstofffuge, für verminderte Fugenbildung bei Designbelägen
- sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistungen

Anwendung:

- zur Verlegung von PVC-Designbelägen aller Hersteller und von PVC- und Flex-Fliesen

Technische Daten:

Abluftzeit:

ca. 10 Minuten

Einlegezeit:

20–30 Minuten

Begehbare:

3–5 Stunden

Belastbar:

ca. 24–48 Stunden

Farbe:

hellbeige

GISCODE:

D1

EMICODE®:

EC1 Plus

Blauer Engel:

DE-UZ 113

Verbrauch:

200–300 g/m² (A1/A2)

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	14 kg	44	0666214
Kunststoffgebinde	4 kg	120	0666204



ULTRABOND ECO MS 4LVT WALL&FLOOR

Hybridklebstoff 1K



www.blauer-engel.de/uz113



HANDWERKER TIPP

Einkomponentiger, sililierter Polymerklebstoff

- gebrauchsfertig, ohne Anmischen direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- optimale Konsistenz, für leichten Auftrag an Wand und Boden
- feuchtigkeitsunempfindlich, geeignet zur Verlegung in Feuchtbereichen
- temperaturstabil, zur Verlegung in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung, z.B. Wintergärten
- hoch beanspruchbar, für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich

Anwendung:

- speziell zur Verlegung von Designbelägen
- auch zur Verlegung von Textil-, Kautschuk-, Polyolefin- und Linoleumbelägen
- zur Verlegung im Wand- und Bodenbereich
- zur Verlegung von Designbelägen in Feuchträumen in Verbindung mit dem SHOWERSYSTEM 4 LVT

Technische Daten:

Abluftzeit: keine

Einlegezeit:
40–50 Minuten

Begehbare:
ca. 5 Stunden

Belastbar:
ca. 24 Stunden

Farbe: weiß

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
200–250 g/m² (TKB A4),
300–350 g/m² (TKB A1/A2),
350–400 g/m² (TKB B1)

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	7 kg	80	3586707



VERLEGEN VON ELASTISCHEN UND TEXTILEN BODENBELÄGEN

MAPECOAT 4 LVT

Versiegelung 2K

Zweikomponentige, rutschhemmende, wasserbasierte PU-Versiegelung für Designbeläge

- rutschhemmend, R11 nach DIN 51130 für öffentliche Bereiche und A+B nach DIN 51097 für Barfußbereiche
- extrem widerstandsfähig, äußerst hohe Abriebfestigkeit, Chemikalien- und UV-Beständigkeit
- wasserdicht, dauerhafter Schutz der Fugen vor Wassereintrag

Anwendung:

- zur dauerhaften Versiegelung von Designbelägen bei Ersteinpflege und Sanierung
- zur Anwendung in stark frequentierten öffentlichen Bereichen
- zur Versiegelung von Fugen als Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit mit **ULTRACOAT ROLLER T10**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Flasche, Komp. B Flasche	1,2 kg	75 Kartons à 12 x 1,2 kg	3586302



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 5 : 1

Staubtrocken:

ca. 30 Minuten

Überlackierbar:

2 Stunden

Begehbär:

16 Stunden

Belastbar:

24 Stunden

GISCODE: W2/DD+

EMICODE®: EC1

Verbrauch:

Erster Auftrag:

80–100 g/m²

Zweiter Auftrag:

50–70 g/m²

Lagerung:

12 Monate

VERLEGEPRODUKTE FÜR WANDBELÄGE

ULTRABOND DECOR WET

Wandbelagsklebstoff

Einkomponentiger, silicierter Polymerklebstoff für dekorative Tapeten und Glasfasertapeten in Feuchträumen

- gebrauchsfertig, ohne Anmischen direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- optimale Konsistenz, für leichten Auftrag mit Zahnpachtel oder Glätter
- feuchtebeständig, geeignet zur Anwendung in Feuchtbereichen

Anwendung:

- speziell zum Tapezieren von dekorativen Glasfasertapeten, Vinyltapeten mit Vlies- und Papierträger sowie Vliestapeten
- geeignet auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	3 kg	120	008603



Technische Daten:

Einlegzeit:

ca. 60 Minuten

Belastbar:

ca. 24 Stunden

Farbe:

transparent

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

200–250 g/m²

Lagerung:

12 Monate

MAPECOAT DECOR PROTECTION

Versiegelung 2K

Zweikomponentige, wasserbasierte PU-Versiegelung für dekorative Tapeten und Glasfasertapeten

- extrem widerstandsfähig, hohe Beständigkeit gegenüber Reinigung und Chemikalien
- aliphatisch, beständig gegenüber UV-Strahlung, für lange Farbestabilität
- wasserdicht, dauerhafter Schutz der Tapeten vor Spritzwasser

Anwendung:

- zur Anwendung in Feuchtbereichen, inklusive Duschen
- Auftrag mit **ULTRACOAT ROLLER T10** oder **ULTRACOAT ROLLER T5**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Flasche, Komp. B Flasche	1,2 kg	75 Kartons à 12 x 1,2 kg	1639102



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 5 : 1

Wartezeit nach Klebstoffauftrag:

2–4 Stunden

Belastbar:

24 Stunden

GISCODE:

W2/DD+

EMICODE®: EC1

Verbrauch:

80–100 g

Lagerung:

12 Monate

MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR DIE BADGESTALTUNG

- 1** Abdichtung mit 1. Schicht
MAPEGUM WPS
- 2** Abdichtung mit 2. Schicht
MAPEGUM WPS
- 3** Dauerhaft sicher tapezieren mit
ULTRABOND DECOR WET
- 4** Feuchtebeständige Tapete, z. B. Glasfasertapete
- 5** Versiegelung
MAPECOAT DECOR PROTECTION
- 6** Abdichtung mit Systemkleber erstellen
MAPEGUARD WP ADHESIVE
- 7** Abdichtung mit Dichtbahn
MAPEGUARD WP 200 inkl. Formteile
- 8** Designbeläge sicher verlegen mit
ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR
- 9** Feuchtebeständiger Designbelag (LVT)
- 10** Versiegelung
MAPECOAT 4 LVT



ULTRABOND ECO TX2

Textilbelagsklebstoff

Dispersionsklebstoff mit sehr hohem Anfangstack

- hoher Anfangstack für schnelles und sicheres Verlegen ohne aufwendiges Nachreiben; auch für störrische Nadelvliesbeläge
- langer Fadenzug ermöglicht nachträgliches „Verziehen“ gewebter Textilbeläge
- lange Einlegezeit, insbesondere für gemusterte Textilbeläge geeignet

Anwendung:

- für alle Textilbeläge mit allen Rückenausstattungen, einschließlich störrische Nadelvliesbeläge und Kugelgarn®
- geeignet zur Direkt- oder Kontaktklebung, je nach Anforderung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	16 kg	44	008716



www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Abluftzeit:

10–20 Minuten

Einlegezeit:

20–30 Minuten

Begeibar:

3–5 Stunden

Belastbar:

24–48 Stunden

Farbe: hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:

300–350 g/m² (TKB B1),
350–450 g/m² (TKB B2)

Lagerung:

12 Monate

ULTRABOND ECO TX1

Textilbelagsklebstoff

Dispersionsklebstoff mit hohem Anfangstack

- optimale Verstreichbarkeit, für schnelles und kräftesparendes Auftragen
- verarbeiterfreundliche Einlegezeit, für gute Benetzung und sicheren Haftverbund
- harte Klebstoffriefe, für verminderte Fugenbildung

Anwendung:

- für alle Textilbeläge mit allen Rückenausstattungen und Nadelvliesbelägen
- auch geeignet zur Verlegung von Linoleum

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	16 kg	44	008516



www.blauer-engel.de/uz113



Technische Daten:

Abluftzeit:

0–10 Minuten

Einlegezeit:

10–20 Minuten

Begeibar:

3–5 Stunden

Belastbar:

24–48 Stunden

Farbe: hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:

350–400 g/m² (TKB B1),
450–500 g/m² (TKB B2)

Lagerung:

12 Monate

ULTRABOND ECO TACK TX+

Rutschbremse

Dispersions-Rutschbremse zur Verlegung von Textilbelagsfliesen

- universell, für nahezu alle Textilfliesen und Rückenausstattungen geeignet
- schnelle Trocknung, Verlegung bereits nach 10–20 Minuten möglich
- hohe Haftung, sichere Arretierung der Fliesen, wiederholt einlegbar ohne Vliesreste am Boden

Anwendung:

- zur rutschhemmenden Verlegung von selbstliegenden Textilfliesen mit allen Rückenausstattungen, z.B. Vliesrücken oder Scherbeschichtung
- wahlweise Auftrag mit Schaumstoff- oder Strukturwalze möglich, je nach Anforderung des Belagsherstellers

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	60	3585910



www.blauer-engel.de/uz113



Technische Daten:

Abluftzeit:

10–20 Minuten

Begeibar:

sofort nach Verlegung

Belastbar:

sofort nach Verlegung

Farbe: hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:

50–100 g/m²

Lagerung:

12 Monate

ULTRABOND ECO FIX

Dispersionsfixierung

Haftstarke Universal-Dispersionsfixierung zur Verlegung von Bodenbelägen

- äußerst haftstark, zur sicheren und dauerhaften Arretierung der Beläge
- universell, für alle Rückenausstattungen geeignet
- dauerklebrig, minimiert das Risiko von Aufstippungen dünner Textilfliesen

Anwendung:

- zur Fixierung von von textilen Belägen und PVC-/CV-Bahnenware
- zur sicheren Verlegung von Textilfliesen mit geringem Flächengewicht
- zur ableitfähigen Verlegung in Verbindung mit **MAPELECTRIC CPI**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	44	358010



Technische Daten:

Ablüftzeit:
bis transparent aufgetrocknet; je nach Auftragsmenge, Raumklima und Saugfähigkeit ca. 12 Stunden

Begebar:
sofort nach Verlegung

Belastbar:
sofort nach Verlegung

Farbe:
hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
80–150 g/m²

Lagerung:
12 Monate

KLEBSTOFFE – LINOLEUM

ULTRABOND ECO 530

Linoleumklebstoff

Dispersionsklebstoff mit schneller und hoher Anfangshaftung für alle Linoleumbeläge im Innenbereich

- cremige Konsistenz, sehr leichter Auftrag für sehr hohe Flächenleistung
- hohe Anfangshaftung, für eine schnelle Belagsarretierung am Boden
- hoher Fadenzug, für schnelles Verlegen ohne aufwendiges Nachreiben

Anwendung:

- zur Verlegung von Linoleumbelägen mit Juterücken und mit PUR-Oberflächenvergütung
- geeignet für Linoleumbeläge in unterschiedlichen Dicken bis zu 4 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	16 kg	44	1946116



Technische Daten:

Ablüftzeit:
ca. 10 Minuten

Einlegezeit:
15–20 Minuten

Begebar:
ca. 3 Stunden

Belastbar:
ca. 24 Stunden

Farbe: hellbeige

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus


Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
350–400 g/m² (TKB B1),
400–450 g/m² (TKB B2)

Lagerung:
12 Monate

9






VERLEGEN VON ELEKTRISCH- LEITFÄHIGEN BELÄGEN

Leitfähige Produkte

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE.....	124
ADESILEX G19 CONDUCTIVE.....	124
KOMBI-ZAHNLEISTE.....	124
PRIMER G CONDUCTIVE	125
MAPELECTRIC CPI.....	125

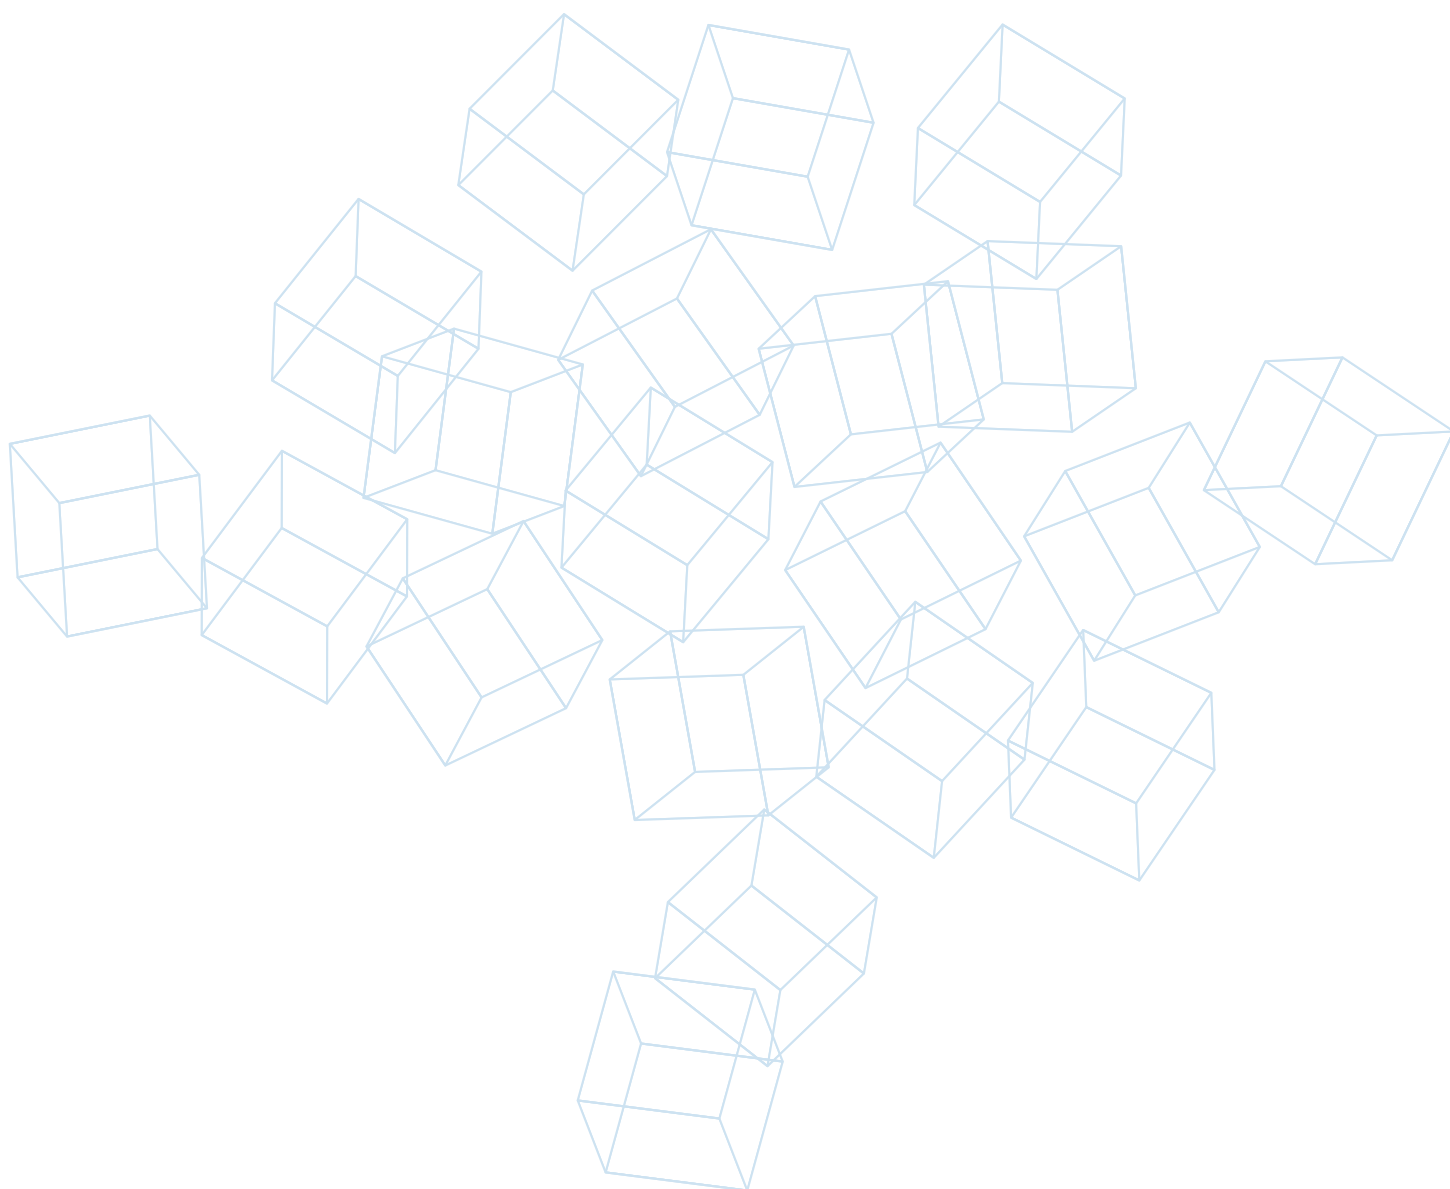

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE

Leitfähiger Universalklebstoff

Leitfähiger Dispersionsklebstoff für textile und elastische Beläge

- spezielle Carbonfasern, für gute Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Langzeitdimensionsstabilität
- harte Klebstoffriefe, vermindert Fugenbildung
- maximale Benetzung, perfekter Haftverbund mit der Belagsrückseite

Anwendung:

- Systemkomponente zur Erstellung ESD-konformer Aufbauten
- zur Verlegung ableitfähiger PVC- und Kautschukbeläge sowie Linoleum, Textil- und Nadelvliesbeläge

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	14 kg	44	0666114



www.blauer-engel.de/uz113

Technische Daten:

Abluftzeit:
0–10 Minuten
Einlegezeit:
ca. 15 Minuten
Begeibar:
2–4 Stunden
Belastbar:
24–48 Stunden
Farbe: hellgrau
GISCODE: D1
EMICODE®: EC1 Plus
Blauer Engel: DE-UZ 113
Verbrauch:
ca. 300 g/m²
(feine Zahnung)
ca. 450 g/m²
(grobe Zahnung)
(eine Kombi-Zahnleiste ist dem Gebinde beigelegt)
Lagerung:
12 Monate

ADESILEX G19 CONDUCTIVE

Leitfähiger Reaktionsharzklebstoff

Zweikomponentiger, leitfähiger Epoxidharz-Polyurethan-Klebstoff

- hoch beanspruchbar, für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich

Anwendung:

- Systemkomponente zur Erstellung ESD-konformer Aufbauten
- zur Verlegung ableitfähiger PVC-, Kautschuk- und Linoleumbeläge
- speziell zur Klebung ableitfähiger Beläge in OP-Räumen, chemisch-technischen Laboratorien und Produktionsstätten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	48	130111



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 9 : 1
Einlegezeit:
ca. 60 Minuten
Begeibar:
12–24 Stunden
Belastbar:
ca. 3 Tagen
Farbe der Mischung:
schwarz
GISCODE: RU 2/RE 2
Verbrauch:
350–700 g/m²
Lagerung:
12 Monate

KOMBI-ZAHNLEISTE


Zahnleiste

Kombi-Zahnleiste für ableitfähige Verlegungen

- universell, mit feiner und grober Seite für alle Beläge geeignet

Anwendung:

- mit feiner Seite für glatte Belagsrückseiten, wie z. B. Kautschuk und PVC
- mit grober Seite für strukturierte Belagsrückseiten, wie z. B. Linoleum und textile Beläge



Technische Daten:

Material: Stahl
Zahnung:
• grobe Seite: TKB S2
• feine Seite:
Sonderzahnung für
**Ultrabond Eco V4
SP Conductive**
Lagerung:
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
1 Stück	180 mm	–	7885301

PRIMER G CONDUCTIVE

Leitfähige Dispersionsgrundierung

Leitfähige Systemgrundierung zur Herstellung ableitfähiger Fußböden

- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

- zur Herstellung der Querleitfähigkeit
- Systemkomponente zur Erstellung ESD-konformer Aufbauten
- zur Anwendung unter ableitfähigen textilen Belägen und Linoleumbelägen



Technische Daten:

Verarbeitung:
Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Nylon-Plüschr-/Lammfell-Walze

Trocknungszeit:
ca. 2 Stunden

Farbe: schwarz

GISCODE: D1

Verbrauch:
100–150 g/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	020510

MAPELECTRIC CP1

Leitzusatz

Leitfähiges Konzentrat als Zusatz zu speziellen MAPEI Produkten

Anwendung:

- zur Erstellung leitfähiger MAPEI Produkte, z. B. **ULTRABOND ECO FIX** und **ULTRABOND ECO V4SP**



Technische Daten:

Konsistenz:
flüssig

Farbe:
schwarz

GISCODE: D1


Verbrauch:
3,75 kg **MAPELECTRIC CP1** pro 10 kg **ULTRABOND ECO FIX**
5,0 kg **MAPELECTRIC CP1** pro 14 kg **ULTRABOND ECO V4 SP**

Lagerung:
6 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	2,5 kg	128	127802

10






VERLEGEN VON PARKETT

Parkettklebstoffe – SMP

ULTRABOND ECO S968 1K.....	128
ULTRABOND S958 1K.....	129
ULTRABOND S948 1K	129
ULTRABOND S938 1K.....	129

Parkettklebstoffe – PU

ULTRABOND P909 2K FAST.....	130
ULTRABOND P909 2K.....	130

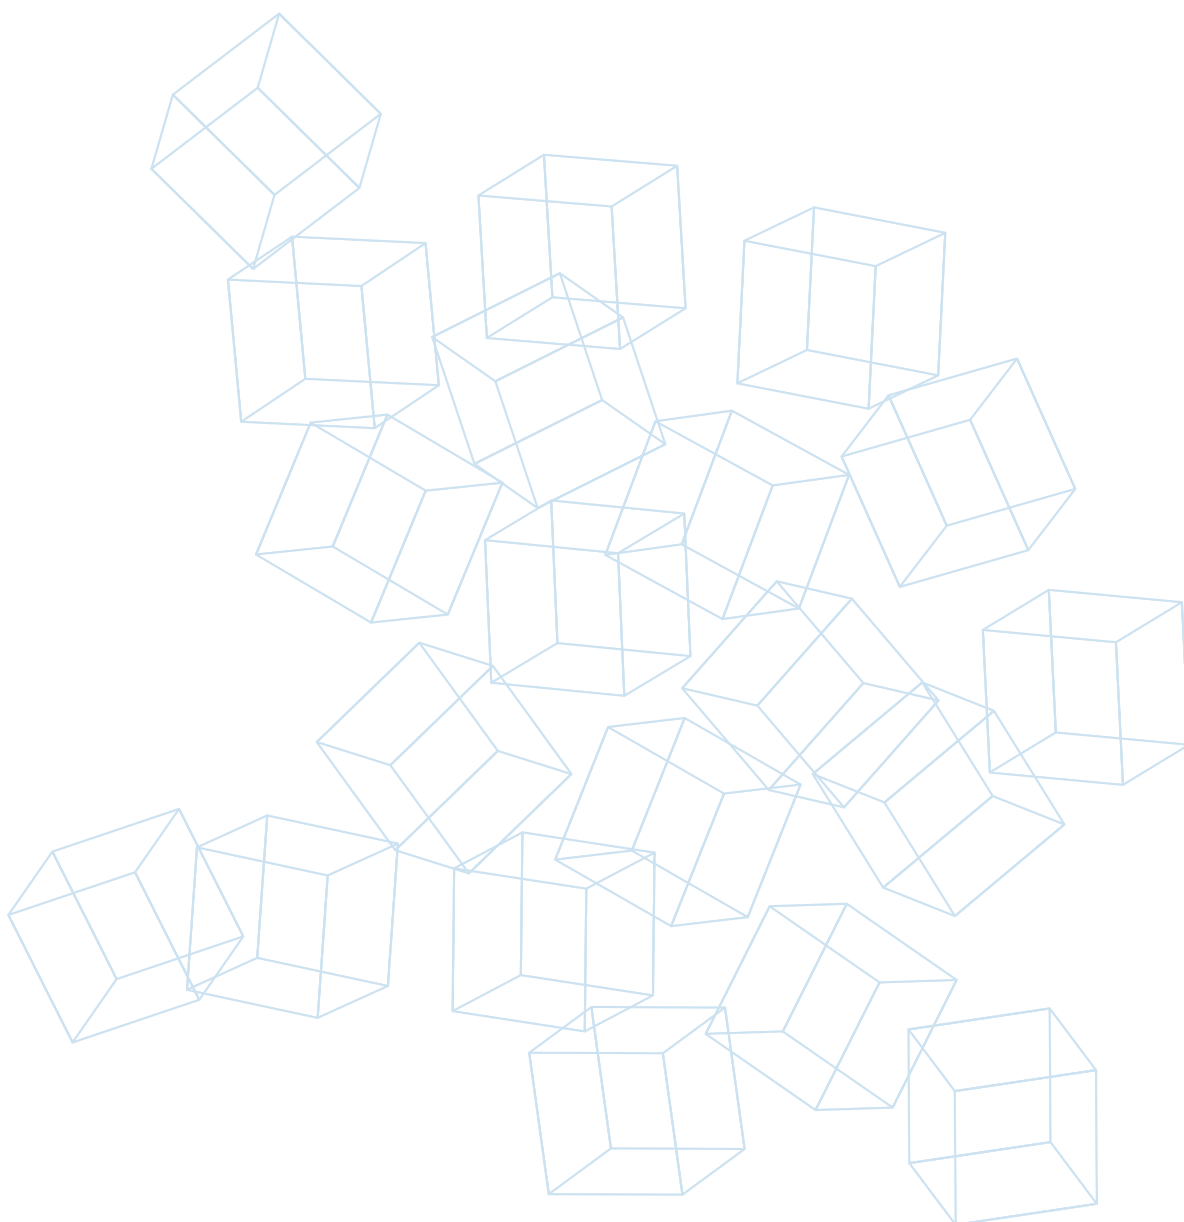

ULTRABOND ECO S968 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – schubfest



www.blauer-engel.de/uz113



HANDWERKER TIPP

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- schubfest nach ISO 17178 – hervorragend zur Langdielenverlegung geeignet
- sehr guter Riefenstand, perfekte Rückseitenbenetzung für sichere Verlegungen
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen, weichmachenden Extendern, schont Gesundheit und Umwelt
- sehr gutes Anzugsverhalten, ermöglicht Anlegearbeiten nach kurzer Zeit
- enorm leicht verstreichbar, kräftesparender und schneller Auftrag

Anwendung:

- zur Verlegung aller Parkettarten einschließlich Massivdielen
- zur Verlegung von Holzpflaster RE
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Technische Daten:

Einlegezeit:
0–30 Minuten

Begehbar:
ca. 12 Stunden

Schleifbar:
ca. 24 Stunden

Farbe: beige

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	15 kg	48	0743115





ULTRABOND S958 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – hart-elastisch

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- hart-elastisch nach ISO 17178, vermindert Fugenbildungen und begrenzt Holzverformungen
- hoher Riefenstand, volle Rückseitenbenetzung für dauerhaften Haftverbund
- vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI Parkettlacken und -ölen

Anwendung:

- zur Verlegung aller Parkettarten einschließlich Massivdielen
- zur Verlegung von Mehrschicht- und Stabparkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	15 kg	48	0745115



Technische Daten:

Einlegezeit:
0–35 Minuten

Begehrbar:
ca. 12 Stunden

Schleifbar:
ca. 3 Tage

Farbe: beige

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:
12 Monate



ULTRABOND S948 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – elastisch

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für Mehrschicht- und Stabparkett im Innenbereich

- optimale Streichfähigkeit, für kräftesparende Verlegearbeiten
- für nahezu alle Einsatzbereiche, öffentliche Gebäude, Wohnbauten etc.
- vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI Parkettlacken und -ölen

Anwendung:

- besonders geeignet für Mehrschichtparkett
- auch zur Verlegung von klein- und mittelgroßem Massivparkett
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	15 kg	48	744915



Technische Daten:

Einlegezeit:
0–35 Minuten

Begehrbar:
ca. 12 Stunden

Schleifbar:
ca. 3 Tage

Farbe: hellbeige

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:
12 Monate



ULTRABOND S938 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – elastisch

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für Mehrschichtparkett im Innenbereich

- cremige Konsistenz, müheloses Auftragen für hohe Verlegeleistung
- wirtschaftliche Verlegelösung ideal für Mehrschichtparkett im Wohnungsbau

Anwendung:

- perfekt geeignet für Mehrschichtparkett
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	15 kg	48	0744715



Technische Daten:

Einlegezeit:
0–35 Minuten

Begehrbar:
ca. 12 Stunden

Farbe: beige

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:
12 Monate



ULTRABOND P909 2K FAST

PU-Parkettklebstoff 2K

Zweikomponentiger PU-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- schnelles Anzugsverhalten, verhindert Herausdrehen von Dielen
- schnelle Aushärtung, Schleifarbeiten bereits nach 12 Stunden möglich
- hoher Riefenstand, nahezu hohlstellenfreie Verlegung

Anwendung:

- zur Verlegung aller Parkettarten- und formate sowie aller Holzarten
- speziell geeignet für großformatige Massivdielen
- direkte Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Farbe beige, Kunststoffgebinde	10 kg	44	2322110



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 7,3 : 1

Verarbeitungszeit:

ca. 30 Minuten

Begehbar:

ca. 6–8 Stunden

Schleifbar:

ca. 12 Stunden

Farbe: beige und dunkel

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

800–1.000 g/m² (TKB B3),
1.000–1.100 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:

12 Monate

ULTRABOND P909 2K

PU-Parkettklebstoff 2K

Zweikomponentiger PU-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- lange Topfzeit, für entspannte und stressfreie Verlegungen
- geschmeidige Konsistenz, für leichtes und kräftesparendes Auftragen
- guter Riefenstand, nahezu hohlstellenfreie Verlegung

Anwendung:

- zur Verlegung aller Parkettarten- und formate sowie aller Holzarten
- speziell geeignet für großformatige Massivdielen
- direkte Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Farbe beige, Kunststoffgebinde	10 kg	44	232210



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 9 : 1

Verarbeitungszeit:

40–50 Minuten

Begehbar:

ca. 24 Stunden

Schleifbar:

ca. 3 Tagen

Farbe: beige

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

800–1.000 g/m² (TKB B3),
1.000–1.100 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lagerung:

12 Monate



MAPEI Referenzobjekt:
Schlachthof,
Wohntec GmbH – Berlin


©ChrisChristes



VERLEGEN VON PARKETT

11





SCHÜTZEN UND PFLEGEN VON PARKETT

Fugenkitte

ULTRACOAT BINDER 134

Grundierungen

ULTRACOAT UNIVERSAL BASE 134

Glanzgradtabelle 134

Lacke

ULTRACOAT HT 2K 135

ULTRACOAT MT 2K 136

ULTRACOAT EASY PLUS 136

ULTRACOAT EASY 136

Öle & Wachse

ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS 138

ULTRACOAT HARD OIL
HARDENER 138

Reinigung und Pflege


ULTRACOAT OIL CARE PLUS 138

ULTRACOAT CLEANER 139

Ergänzungsprodukte zum Oberflächenschutz

ULTRACOAT ROLLER T10 139

ULTRACOAT ROLLER T5 139

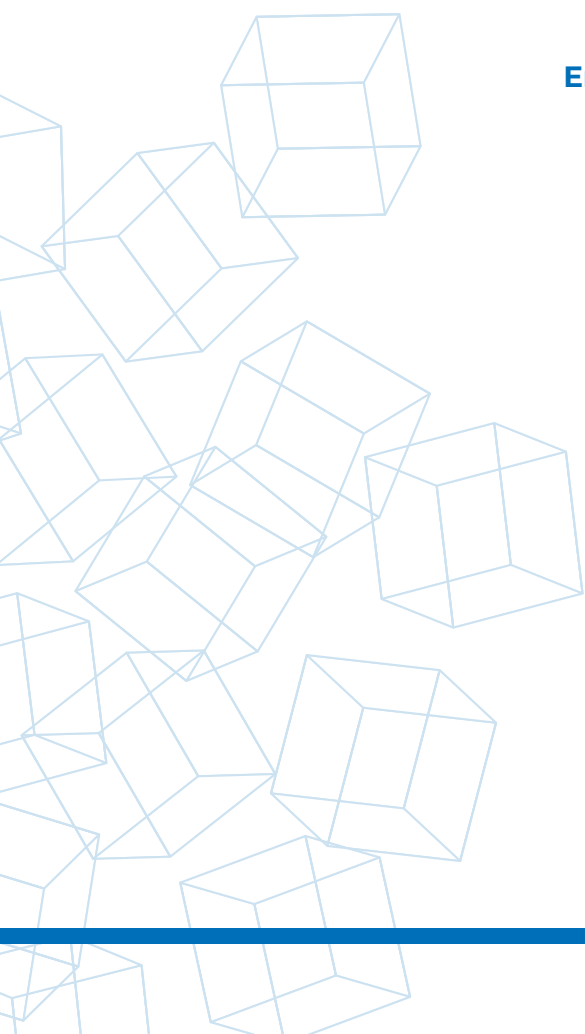

ULTRACOAT BINDER

Fugenkittlösung

Lösemittelfreie, wasserbasierte, antikorrosive Fugenkittlösung

- hoher Füllgrad, bündiger Fugenverschluss, auch bei breiten Fugen
- sehr schnell trocknend, schon nach ca. 1 Stunde schleifbar
- schleifstaubbindend, hervorragende Verbindung mit allen Schleifstaubarten

Anwendung:

- ergibt mit Schleifstaub einen schlanken, leicht zu verarbeitenden Fugenkitt
- für farbgleiche, natürliche Flächen in Verbindung mit Lacken und Ölen der Ultracoat-Linie



Technische Daten:

Schleifbar:

ca. 1 Stunde

Überlackierbar:

frühestens 2 Stunden

GISCODE: W1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

100–120 g/m² pro Schicht

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 l	128	7372805



GRUNDIERUNGEN

ULTRACOAT UNIVERSAL BASE

Parkettgrundierung 1K

Einkomponentige, wasserbasierte Grundierung

- kurze Trockenzeit, für schnellen Baufortschritt
- leichte anfeuernde Wirkung, für farbechte, natürliche Oberflächen ohne Graustich
- hoher Festkörperanteil, geringe Quellwirkung auf das Holz, ideal zur Sanierung von Mehrschichtparkett

Anwendung:

- zum Grundieren von allen einheimischen und nicht stark saugfähigen Holzarten
- zur Vereinheitlichung der Saugfähigkeit
- vor dem Auftrag von MAPEI Parkettlacken



Technische Daten:

Schleifbar:

ca. 2 Stunden

Überlackierbar:

2–5 Stunden

GISCODE: W3

Verbrauch:

80–120 ml/m²

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	2 x 5 l	48 Kartons	7376010BOX



GLANZGRADTABELLE

MAPEI Glanzgrad-Bezeichnung	Übliche Marktbezeichnung
0	Extramatt
10	Matt
30	Seidenmatt
60	Seidenglänzend

ULTRACOAT HT 2K

Parkettlack 2K



HANDWERKER TIPP

Zweikomponentiger, sehr emissionsarmer, wasserbasierter PU-Lack

- extrem widerstandsfähig, ideal für öffentliche, stark beanspruchte Bereiche (ÖNORM C 2354 Kategorie C)
- 100% PU-Lack, äußerst hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
- exzellente Farbbrillanz, keine Vergilbung für dauerhaft farbechte Holzoberflächen
- strukturviskos, extrem guter Verlauf für besonders glatte Oberflächen

Anwendung:

- zum verschleißfesten Versiegeln von extrem belasteten Parkettflächen
- ermöglicht grundierungsfreies Arbeiten durch hohe Füllkraft
- Turbo-System in Verbindung mit **ULTRACOAT UNIVERSAL BASE**, zur Fertigstellung der Oberfläche in Wohnbereichen an nur einem Tag

Technische Daten:

Staubtrocken:
ca. 25 Minuten

Begehrbar:
ca. 40 Minuten

Schleifbar:
ca. 12 Stunden

Überlackierbar:
2–5 Stunden

Belastbar:
36–48 Stunden

GISCODE: W2/DD+

EMICODE®: ECI Plus

Verbrauch:
70–90 ml/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Glanz-grad	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	10	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l	36 Kartons	7373610
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	30	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l	36 Kartons	7440510



ULTRACOAT MT 2K

Parkettlack 2K

Zweikomponentiger, sehr emissionsarmer, wasserbasierter PU-Acryl-Lack

- optimaler Schutz, ideal für Bereiche mit mittlerer bis hoher Belastung
- gute Flächenleistung, optimale Rezeptur für wirtschaftliches Arbeiten

Anwendung:

- zum verschleißfesten Versiegeln von mittel bis stark belasteten Parkettflächen
- ermöglicht grundierungsfreies Arbeiten durch hohe Füllkraft

Lieferform	Glanz-grad	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	matt	2 x Komp. A + B = 2 x 4,725 l	36 Kartons	7383810



Technische Daten:

Staubtrocken:
ca. 25 Minuten

Begehrbar:
ca. 40 Minuten

Schleifbar:
ca. 12 Stunden

Belastbar:
36–48 Stunden

GISCODE:
W2/DD+

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
70–90 ml/m²

Lagerung:
12 Monate



ULTRACOAT EASY PLUS

Parkettlack 1K

Einkomponentiger, sehr emissionsarmer, wasserbasierter PU-Lack

- 100 % PU-Lack, für hochwiderstandsfähige Oberflächen
- strukturviskos, extrem guter Verlauf für besonders glatte Oberflächen
- rutschhemmend, Klasse R9, für öffentliche Bereiche geeignet

Anwendung:

- zum Versiegeln von allen gebräuchlichen Holzarten
- ermöglicht grundierungsfreies Arbeiten durch hohe Füllkraft

Lieferform	Glanz-grad	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10	2 x 5 l	48 Kartons	7375510



Technische Daten:

Staubtrocken:
ca. 20 Minuten

Begehrbar:
ca. 40 Minuten

Schleifbar:
ca. 8 Stunden

Überlackierbar:
2–5 Stunden

Belastbar:
ca. 36 Stunden

GISCODE: W1

Verbrauch:
70–90 ml/m²

Lagerung:
12 Monate



ULTRACOAT EASY

Parkettlack 1K

Einkomponentiger, wasserbasierter PU-Acryl-Lack

- einfache Verarbeitung, ideal für großflächige Anwendungen
- optimaler Schutz, bestens für Flächen bei mittlerer Beanspruchung

Anwendung:

- zum Versiegeln von allen gebräuchlichen Holzarten

Lieferform	Glanz-grad	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10	2 x 5 l	48 Kartons	7375610
Kanister	30	2 x 5 l	48 Kartons	7374910



Technische Daten:

Staubtrocken:
ca. 20 Minuten

Begehrbar:
ca. 40 Minuten

Schleifbar:
ca. 8 Stunden

Überlackierbar:
2–5 Stunden

Belastbar:
ca. 36 Stunden

GISCODE:
W3+

Verbrauch:
70–90 ml/m²

Lagerung:
12 Monate



MAPEI Referenzobjekt:
Haus Buchthal in Berlin

©LenzWerk Berlin



SCHÜTZEN UND PFLEGEN VON PARKETT

ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS

Parkettwachs

Wasser- und ölabweisendes, geruchsarmes Öl-Wachs-Finish als 1K oder 2K Variante

- atmungsaktiv, beeinflusst positiv das Raumklima
- filmbildend, für verringerten Pflegeaufwand ohne Laufstraßen
- farbintensiv, verleiht dem Boden eine feine und warme Ausstrahlung

Anwendung:

- zum Behandeln von allen gebräuchlichen Holzarten
- einkomponentig bei normaler Beanspruchung; zweikomponentig unter Zugabe von **ULTRACOAT HARD OIL HARDENER** für hohe Beanspruchungen
- im System mit **ULTRACOAT OIL CARE PLUS**



Technische Daten:

Überschuss aufnehmbar:

35–45 Minuten

Trocknungszeit:

ca. 16 Stunden

GISCODE: Ö10

Verbrauch:

30–100 ml/m²,
je nach Saugfähigkeit
des Holzes und ge-
wünschter Farbintensität

Lagerung:

24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechdose	1 l	40 Kartons à 6 x 1 l	7383526

ULTRACOAT HARD OIL HARDENER

Härter

Härter für ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS

- einfach dosierbar, 100 g passend für 1 Liter **ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS**
- beschleunigend, für eine deutlich frühere Aushärtung
- hoch vernetzend, zur Verbesserung der Oberflächenfestigkeit und Fleckenbeständigkeit

Anwendung:

- zur Anwendung als 2K Öl durch Zugabe zu **ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS**



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

100 g je 1 Liter **ULTRACO-
AT HARD OIL WAX PLUS**

Farbe:

transparent

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Flasche	6 x 100 g	360 Kartons mit 6 x 100ml	7402637

REINIGUNG UND PFLEGE

ULTRACOAT OIL CARE PLUS

Pflegemittel

Natürlich trocknendes, wasserbasiertes Parkettpflegemittel für geölte Böden

- wasserabweisend, für hohe Schutzwirkung hochwertiger Parkettböden
- schmutzunempfindlich, erleichtert dauerhaft Reinigung und Pflege

Anwendung:

- zur regelmäßigen Pflege von geölten Holzböden als Zugabe zum Wischwasser
- zur Auffrischung grundgereinigter Flächen
- im System mit **ULTRACOAT OIL** Produkten



Technische Daten:

Begehrbar:

ca. 2 Stunden

Belastbar:

ca. 48 Stunden

GISCODE: GE20

Verbrauch:

ca. 15 ml/m²

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	1 l	32 Kartons à 6 x 1 l	5RR093036

ULTRACOAT CLEANER

Reinigungsmittel

Spezieller Hygienereiniger für geölte und lackierte Holzböden

- Konzentrat, zur Unterhaltsreinigung sowie Reinigung stark verschmutzter Böden
- hygienisierend, für Bereiche mit höchsten Hygieneanforderungen

Anwendung:

- für die tägliche Unterhaltsreinigung von geölten und lackierten Parkettböden
- zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz ohne Pflegeschichten anzugreifen
- zur maschinellen Reinigung von Großflächen



Technische Daten:

Verdünnungsgrad:
Unterhaltsreinigung:
20 ml je 10 l
Grundreinigung:
250 ml je 10 l

Farbe: transparent

GISCODE: GG0

Verbrauch:
20–250 ml für ca. 30 m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Flasche	6 x 1 l im Karton	80 Kartons à 6 x 1 l	7252526

ERGÄNZUNGSPRODUKTE ZUM OBERFLÄCHENSCHUTZ

ULTRACOAT ROLLER T10

Zubehör

Mikrofaser-Walze zum Auftrag von Grundierungen und Lacken

- 10 mm Florlänge, Zusammensetzung und Faserlänge sorgen für perfekten Auftrag von MAPEI Lacken und Grundierungen

Anwendung:

- zum Grundieren von Holzböden mit **ULTRACOAT** Grundierungen
- zum Lackieren von elastischen Belägen mit **MAPECOAT 4 LVT**
- zum Lackieren von dekorativen Tapeten und Glasfasertapeten mit **MAPECOAT DECOR PROTECTION**



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener
Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	1 Stück	–	7251301

ULTRACOAT ROLLER T5

Zubehör

Mikrofaser-Walze zum Auftrag von Grundierungen und Lacken

- 5 mm Florlänge, Zusammensetzung und Faserlänge sorgen für perfekten Auftrag von **ULTRACOAT** Grundierungen und -Lacken

Anwendung:

- zum Grundieren von Holzböden mit **ULTRACOAT** Grundierungen
- zum Lackauftrag bei Holzböden mit **ULTRACOAT LACKEN**



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener
Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	1 Stück	–	7251101



12





ENTKOPPELN UND TRITTSCHALL DÄMMEN

Entkopplung

MAPEGUARD UM 35.....142

Unterlagen


MAPETEX VLIES.....144

MAPETEX STRIP144

MAPELAY.....144

MAPESONIC CR.....145

UNIRENO NG.....145

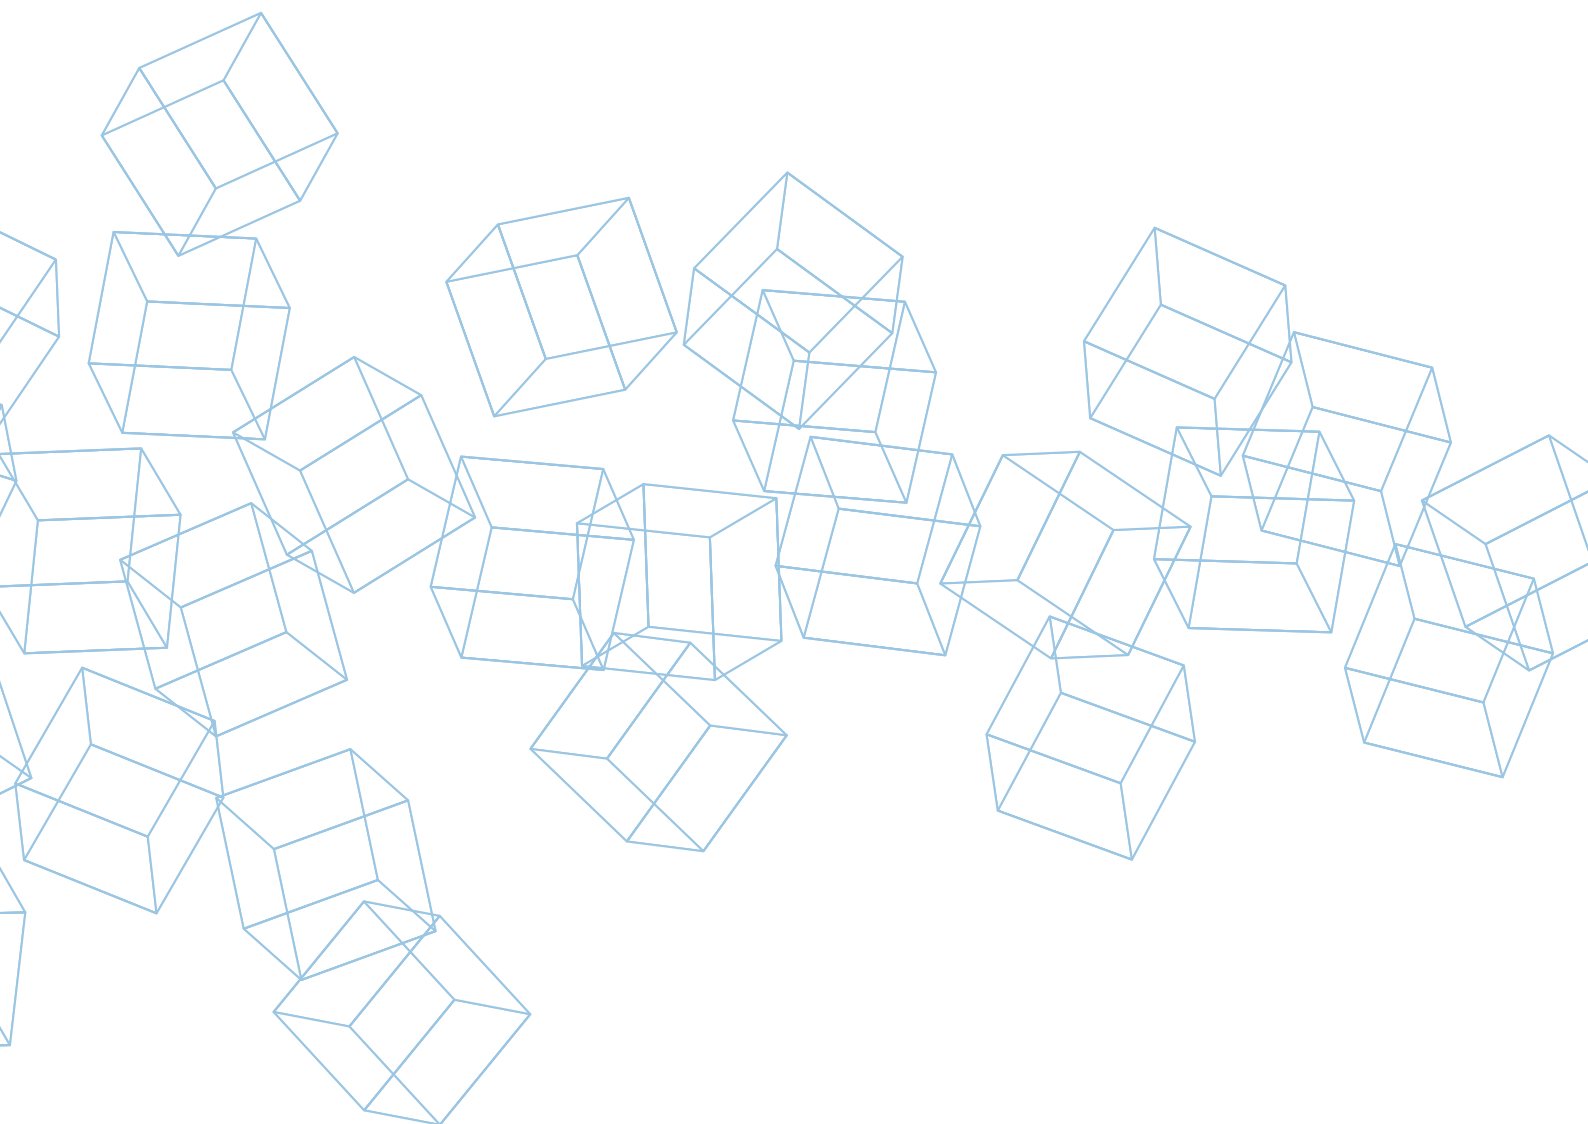

MAPEGUARD UM 35

Entkopplungsbahn



HANDWERKER TIPP

Rissüberbrückende Entkopplungs- und Abdichtungsbahn auf gerissenen und/oder nicht belegereifen Untergründen vor der Verlegung von Keramik und Natursteinplatten

- entkoppelnd
- rissüberbrückend
- abdichtend
- dampfdruckausgleichend

Anwendung:

- geeignet für die Verlegung von Keramik und Natursteinplatten
- auf nicht belegereifen Untergründen
- auf schwierigen und gerissenen Untergründen
- auf Altbelägen

Technische Daten:

Material:

HDPE-Bahn mit spezieller Mattenprofilierung und einer Unterseite aus einer Polypropylen-Vlies-Schicht

Farbe:

blau

EMICODE®: EC1 Plus

Breite:

1 m


Dicke:

ca. 3,5 mm


Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	30 m	8 Rollen	2850730




Anwendung von **MAPEGUARD UM 35** auf einem Zementestrich mit Feldbegrenzungsfugen

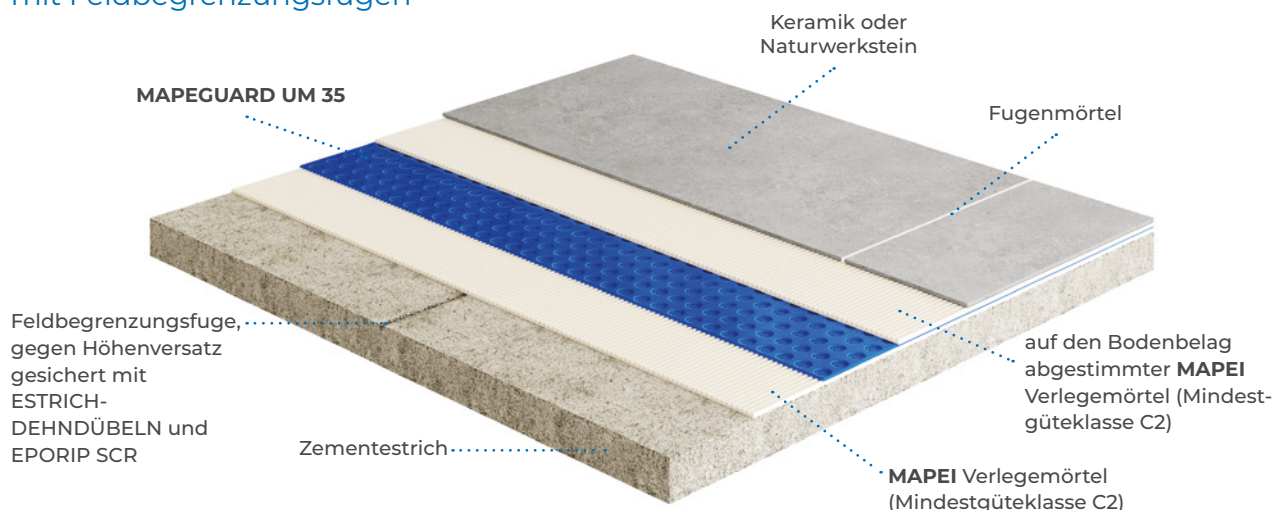

Anwendung von **MAPEGUARD UM 35** auf einem gerissenen Estrich oder keramischen Altbelag

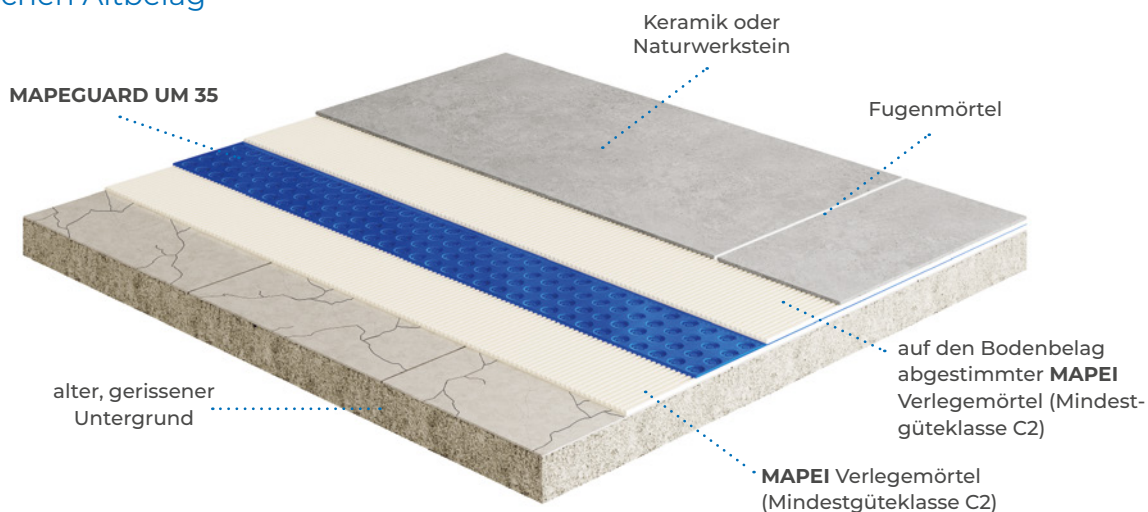

Anwendung von **MAPEGUARD UM 35** auf beheiztem Estrich

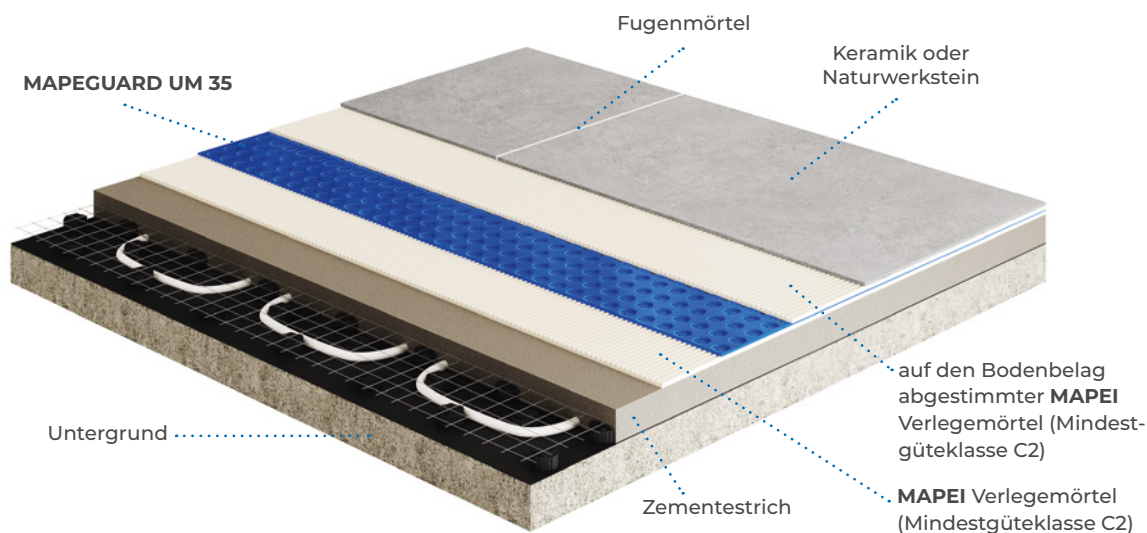

MAPETEX VLIES

Entkopplungsvlies

Entkopplungsvlies zur Verlegung unter Parkett, Keramik und Naturwerksteinen

- entkoppelnd und rissüberbrückend, zur Verlegung auf kritischen Altuntergründen
- wirtschaftlich, schnell verarbeitbar durch leichten Zuschnitt
- dünn-schichtig, geringe Aufbauhöhe von 1,5 mm, ideal in der Sanierung

Anwendung:

- zur entkoppelnden Verlegung von Parkett, z. B. auf Fertigteilestrichen
- zur entkoppelnden oder wiederaufnehmbaren Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen



Technische Daten:

Dicke:
ca. 1 mm

Format:
1 m breite Bahnen

Gewicht:
ca. 200 g/m²

Farbe:
hellgrün

EMICODE®: EC1 Plus

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 1 mm	50 m x 1 m	15	281150



MAPETEX STRIP

Klettband

Selbstklebendes Klettband zur Herstellung eines wiederaufnehmbaren Fliesenbelags in Verbindung mit MAPETEX VLIES

- selbstklebend, zur Herstellung von Wiederaufnahmefähigen Keramik- oder Naturwerksteinen

Anwendung:

- zur Fixierung von **MAPETEX VLIES** vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen



Technische Daten:

Dicke:
3 mm

Breite:
50 mm

Länge:
25 mm

Farbe:
weiß

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 3 mm	25 m x 50 mm im Karton	40 Kartons	281225

MAPELAY

Entkopplungsunterlage

Wasserdichte PVC-Entkopplungsunterlage zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen im Innenbereich

- problemlösend, ermöglicht Belagsverlegung auf verlegeungeeigneten Untergründen

Anwendung:

- zur losen Auslegung auf Unterboden/Nutzboden, zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen
- auf öl- und fettverschmutzten Untergründen bzw. bei zu hoher Restfeuchte
- zur Erhaltung bestehender Nutzböden in Mietobjekten
- im System mit **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR** und **ULTRABOND ECO V4SP**



Technische Daten:

Dicke:
1,5 mm

Format:
1,5 m breite Bahnen

Gewicht:
ca. 1,5 kg/m²

Farbe:
grau

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 1,5 mm	25 m x 1,5 m	12	281538



MAPESONIC CR

Trittschalldämmunterlage

Trittschalldämmunterlage aus PU-Schaum-Granulat und Kork

- verbessert Trittschall, bis zu 18 dB(A)
- spannungskompensierend, zur spannungsarmen Parkettverlegung
- entkoppelnd, zur Verlegung auf kritischen und rissgefährdeten Untergründen

Anwendung:

- zur trittschalldämmenden Verlegung von Parkett, Keramik und Naturstein
- in Verbindung mit **PLANIPATCH XTRA** und **LATEX PLUS** zur trittschalldämmenden Verlegung von elastischen und textilen Belägen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 2 mm	30 m x 1 m	11	2818230
Rolle, 4 mm	20 m x 1 m	8	2818420



Technische Daten:

Dicke:

2 mm und 4 mm

Gewicht:

1,1 kg/m² bei 2 mm,
2,2 kg/m² bei 4 mm

Farbe: beige

EMICODE®: EC1^{Plus}

Blauer Engel: DE-UZ 156

Lagerung:

in trockener
Umgebung unbegrenzt



www.blauer-engel.de/uz113

UNIRENO NG

Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte

Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte zur Verlegung unter textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett, Keramik sowie Naturstein

- entkoppelnd, zur Verlegung auf kritischen und rissgefährdeten Untergründen
- verbessert Trittschall, bis zu 13 dB mit keramischen Belägen

Anwendung:

- zur trittschalldämmenden und entkoppelnden Verlegung von Parkett, Keramik, Naturstein sowie textilen und elastischen Bodenbelägen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Platte, 15 mm	4 Stück im Karton	15 Kartons	821526
Platte, 12 mm	5 Stück im Karton	15 Kartons	821438
Platte, 9 mm	5 Stück im Karton	20 Kartons	821341
Platte, 7 mm	6 Stück im Karton	20 Kartons	821241
Platte, 4 mm	10 Stück im Karton	20 Kartons	821142



Technische Daten:

Dicke:

4, 7, 9, 12 und 15 mm

Gewicht:

2,8 kg/m² bei 4 mm,
4,5 kg/m² bei 7 mm,
6,1 kg/m² bei 9 mm,
8,4 kg/m² bei 12 mm
10,3 kg/m² bei 15 mm

Format:

100 x 60 cm

Farbe:

grau-weiß

EMICODE®: EC1^{Plus}

Blauer Engel: DE-UZ 156

Lagerung:


in trockener
Umgebung unbegrenzt



www.blauer-engel.de/uz156

13





KLEBEN MIT KONTAKT-/MONTAGE- KLEBSTOFFEN UND KLEBEBÄNDERN

Kontaktklebstoffe


ULTRABOND CONTACT	148
ADESILEX LP	148

Klebebänder

MAPECONTACT PLUS	148
------------------------	-----

Montageklebstoffe

ULTRABOND MS RAPID	149
ULTRABOND MS EASY	149
ULTRABOND SUPER GRIP	149

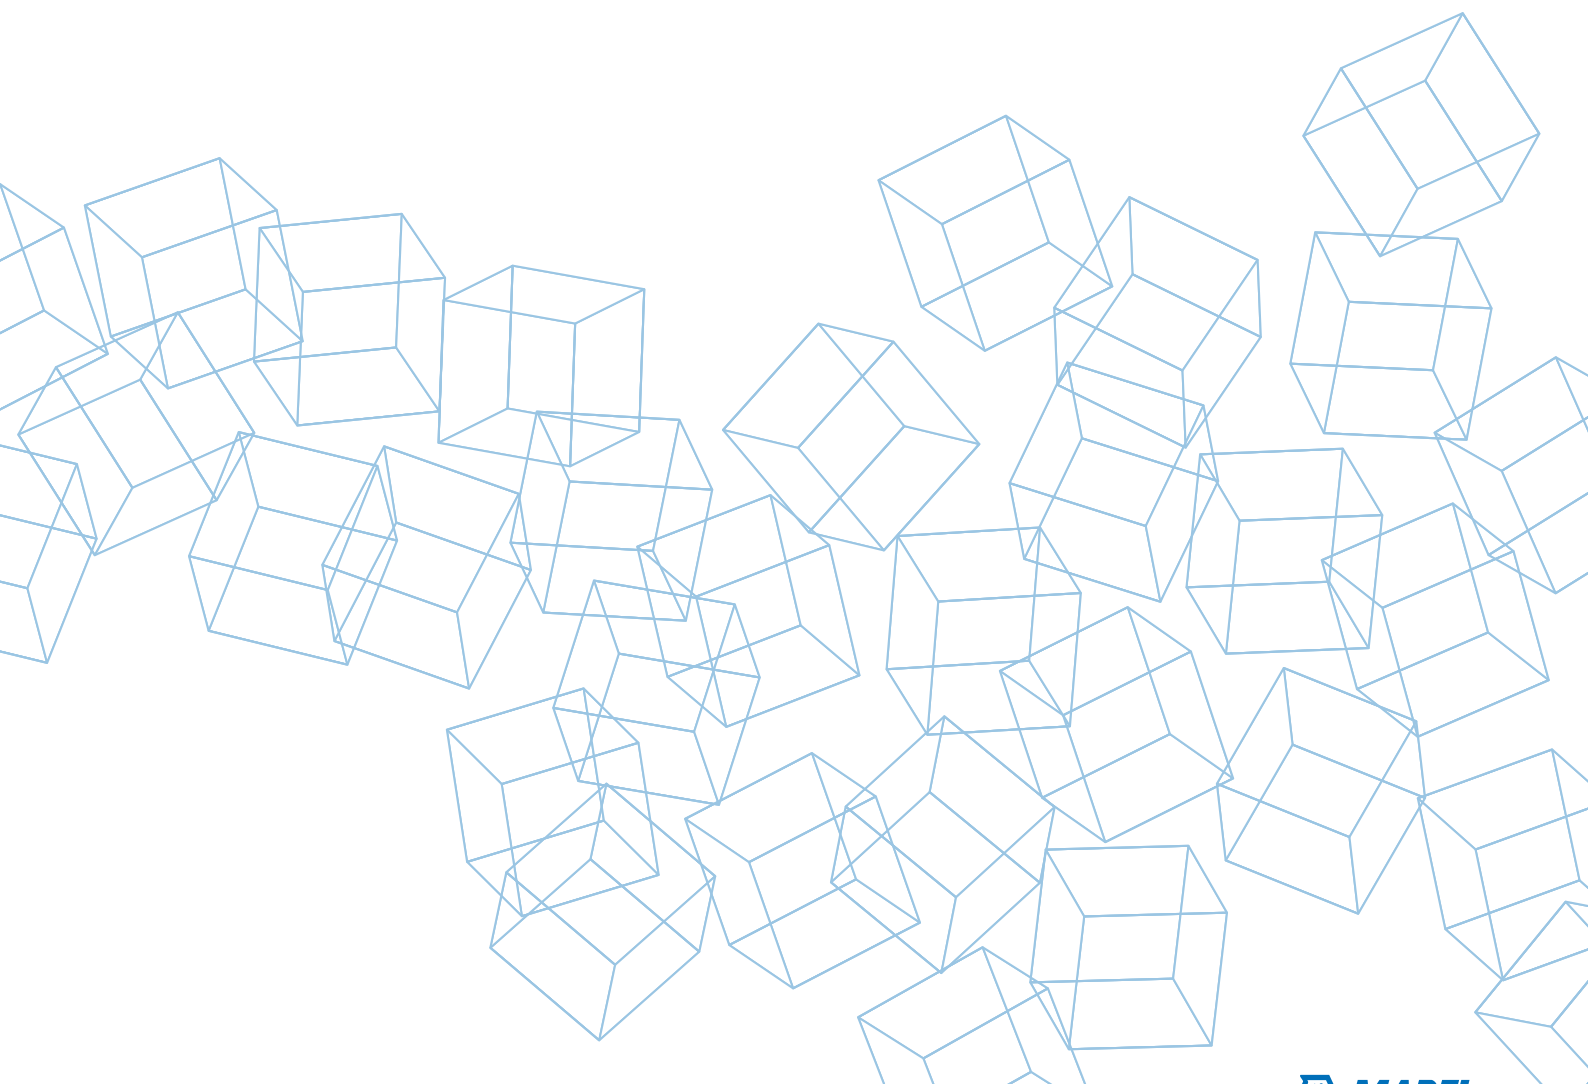

ULTRABOND CONTACT

Lösemittelfreier Kontaktklebstoff

Lösemittelfreier Dispersions-Kontaktklebstoff im Innenbereich

- zeitsparend, sicher und schnell verlegt, direkt nutzbar
- individuell verarbeitbar, Auftrag wahlweise mit Spachtel, Rolle oder Pinsel
- baustellengerecht, haftet auf nahezu allen Untergründen

Anwendung:

- zur Verlegung von Kork-, PVC-, Kautschuk- und Linoleumbelägen
- zur Verlegung von Sockelleisten, Profilen und Formteilen
- auf allen geeigneten Untergründen im Innenbereich
- speziell geeignet zur Verlegung von Hohlkehlen im Gesundheitswesen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	5 kg	80	0666305



Technische Daten:

Konsistenz:
cremig

Farbe:
weiß

Abluftzeit:
30 Minuten bis 2 Stunden

Einlegezeit:
2–18 Stunden

Begehrbar: sofort

Belastbar: sofort

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
200–400 g/m²
(beidseitiger Auftrag)

Lagerung:
12 Monate

ADESILEX LP

Neoprene-Kontaktklebstoff

Lösemittelhaltiger Neoprene-Kontaktklebstoff mit hoher Haftung

Anwendung:

- hochwertiger Kunst-Kautschukklebstoff zur Klebung aller Beläge
- zur sofortigen, schubfesten Verbindung



Technische Daten:

Abluftzeit:
10–20 Minuten

Einlegezeit:
ca. 5 Stunden

Belastbar:
sofort

Farbe:
bernsteinfarben

Begehrbar:
sofort

GISCODE: S1

Verbrauch:
250–350 g/m²
(beidseitiger Auftrag)

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebäude	5 kg	60	050106

KLEBEBÄNDER

MAPECONTACT PLUS

Trockenklebeband

Doppelseitiges, faserverstärktes Klebeband

Anwendung:

- zur Verlegung von Hohlkehlen, Sockelleisten, Kunststoff- und PVC-Profilen
- zur Verlegung von Winkelstücken und Schutzprofilen für Treppenkanten
- zur Verlegung von elastischen und textilen Belägen auf Stufen, gekrümmten Flächen und allgemein dort, wo eine sofortige Verklebung erforderlich ist



Technische Daten:

Farbe:
transparent, mit weißer Gewebeerstärkung

Abluftzeit:
keine, sofortige Haftung

Begehrbar:
sofort

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 25 mm x 50 m	12 Rollen im Karton	45 Kartons	0637250
Rolle, 50 mm x 50 m	5 Rollen im Karton	45 Kartons	0637950
Rolle, 85 mm x 50 m	3 Rollen im Karton	45 Kartons	0637450
Rolle, 240 mm x 50 m	1 Rolle im Karton	45 Kartons	0637750

ULTRABOND MS RAPID

Hybrid-Montageklebstoff

Hybrid-Montageklebstoff für den Innen- und Außenbereich

- sehr hoher Anfangsack, für schnelle Arretierung von Leisten und Profilen
- schnelle Aushärtung, für sichere Klebung, auch auf feuchten Untergründen
- standfest, ermöglicht Klebungen an Wand, Decke und Boden

Anwendung:

- zum Kleben von Sockelleisten und Profilen aus PVC, Kautschuk, Holz und Metall
- zur Montage für eine große Auswahl an Materialien
- zur Verarbeitung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen



Technische Daten:

Offene Zeit:
ca. 10 Minuten

Farbe:
weiß

Aushärtezeit:
ca. 24 Stunden
bei 3 mm

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 5 m
(Dreiecksfuge)

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, 290 ml	12 x 290 ml	96 Kartons	2463954NR



ULTRABOND MS EASY

Hybrid-Montageklebstoff

Hybrid-Montageklebstoff für den Innen- und Außenbereich

- lange Verarbeitungszeit, für Verlegungen auf großen Flächen
- starker Ansaugeneffekt, für sicheren Halt und präzise Verlegungen
- leicht anzudrücken, für eine gute Klebstoffverteilung

Anwendung:

- zum Kleben von SPC, Rigid-LVT und PVC-Wandpaneelen
- zur Montage für eine große Auswahl an Materialien
- zur Verarbeitung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen



Technische Daten:

Offene Zeit:
40–50 Minuten

Farbe: weiß

Aushärtezeit:
ca. 24 Stunden bei 3 mm

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 5 m
(Dreiecksfuge)

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, 300 ml	12 x 300 ml	96 Kartons	2333443
Schlauchbeutel, 600 ml	20 x 600 ml	30 Kartons	2333440



ULTRABOND SUPER GRIP


Dispersions-Montageklebstoff

Montageklebstoff für Sockelleisten und Reparaturarbeiten im Sanierungsbereich

- hohe Anfangshaftung, zum schnellen und sicheren Kleben
- schnelle Trocknung, für zügigen Baufortschritt

Anwendung:

- zum Kleben von Sockelleisten und Profilen aus PVC, Kautschuk, Holz und Metall
- zum Kleben von dekorativen Paneelen aus Polystyrol, Gips, Holz und PU-Schaum
- zur Verarbeitung auf nahezu allen geeigneten Untergründen



Technische Daten:

Offene Zeit:
10–15 Minuten

Farbe:
weiß

Aushärtezeit:
24–48 Stunden

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 15 m je Kartusche
für eine Spur

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, 310 ml	12 x 310 ml	75 Kartons	065843



14





HERSTELLEN VON ESTRICHEN

Leichtausgleichsmörtel

MAPELIGHT THERMO 152

Schnellzement-Estrichmörtel

TOPCEM PRONTO 154

TOPCEM PRONTO PLUS SW1 155

MAPECEM PRONTO 155

MAPECEM PRONTO SL 155

Schnellzement-Estrichbindemittel

TOPCEM PLUS SW1 156

MAPECEM 157

TOPCEM 157

Drainage-Estrichmörtel

MAPEDRAIN MONOKORN 157

Ergänzungsprodukte

PLANICRETE 158

MAPEGROUT PRIMER D 158

EPORIP 158

MAPEI Auswahlmatrix Estriche 159–161



MAPELIGHT THERMO

Leichtausgleichs-Trockenmörtel – zementär



HANDWERKER TIPP

Zementärer Werk trockenmörtel zur Herstellung einer gebundenen Leichtausgleich-Schüttung

- verarbeiterfreundlich, vorgemischt und gebrauchsfertig
- geringes Flächengewicht, ideal für die Renovierung
- nachhaltiges EPS-Granulat, 100 % aus recyceltem Material
- schnelltrocknend, bereits nach 24 Stunden belegbar
- ideal für Sanierungen, verformungs- und spannungsarme Aushärtung

Anwendung:

- zur Herstellung von Leichtausgleich-Schüttungen im Verbund und auf Trennlage auf neuen und bestehenden Untergründen
- als Teil des MAPELIGHT SYSTEMs zur Erstellung einer tragfähigen Konstruktion zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Mehrschichtparkett, Keramik und Naturwerkstein
- geeignet in Wohn- und Gewerbebereichen, die einen schnell belegreifen Verlegeuntergrund bei gleichzeitig geringem Eigengewicht und/oder geringer Aufbauhöhe erfordern

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

60 Minuten

Schichtdicke:

20 (8)–300 mm im Verbund
20–300 mm auf Trennlage

Begehbare:

12 Stunden

Belegbar:

24 Stunden

Farbe:

grau

GISCODE:

ZP1

Verbrauch:

3,2 kg/m²/cm

Lagerung:

12 Monate


Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	16 kg	20	1668116






SANIERUNG MIT LEICHTAUFBAU-SYSTEM AUF UNEBENEN HOLZUNTERGRÜNDEN – DESIGNBELAG

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1 Holzbalkendecke | 4 Armierungsgewebe
MAPENET 150 | 7 Designbelag |
| 2 Spachtelmasse + Dispersion
PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS | 5 Dünnestrich – zementär
ULTRAPLAN RENOVATION | |
| 3 Leichtausgleich-Trockenmörtel
MAPELIGHT THERMO | 6 Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
ULTRABOND ECO 4 LVT | |

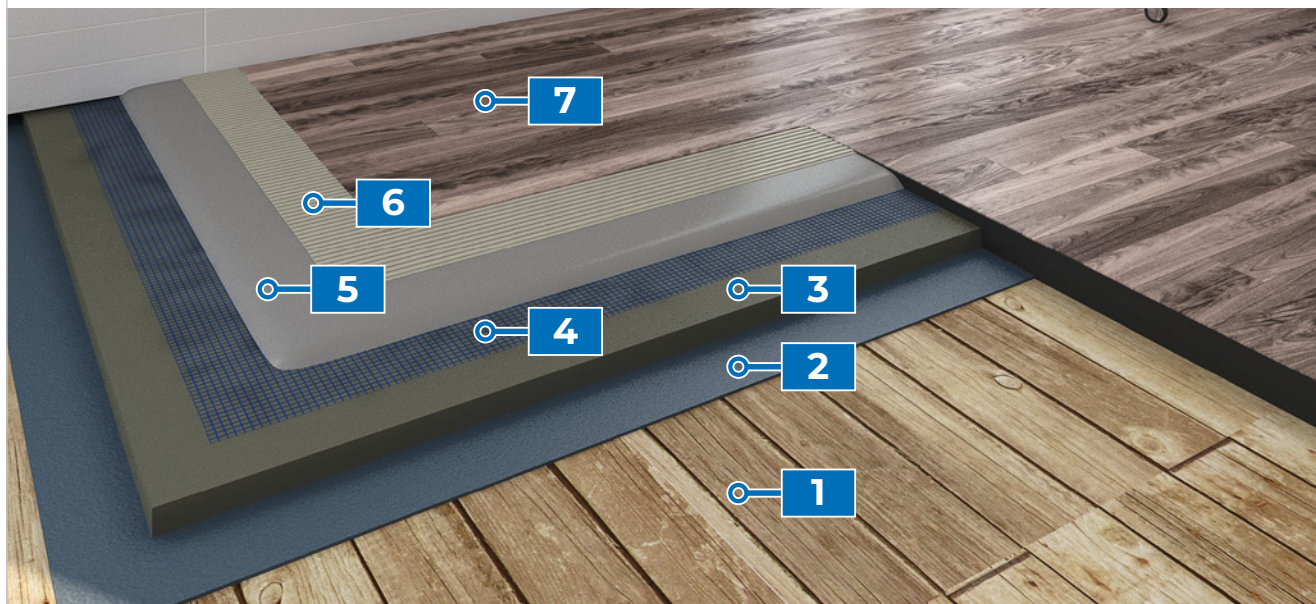

SANIERUNG MIT LEICHTAUFBAU-SYSTEM AUF UNEBENEN HOLZUNTERGRÜNDEN – KERAMISCHE FLIESEN

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Holzbalkendecke | 4 Armierungsgewebe
MAPENET 150 | 6 Leichtflexverlegemörtel
schnell, staubarm
ULTRALITE S1 FLEX QUICK |
| 2 Spachtelmasse + Dispersion
KERAQUICK MAXI S1 + LATEX PLUS | 5 Dünnestrich – zementär
KERAPLAN PLUS | 7 Keramische Fliesen |
| 3 Leichtausgleich-Trockenmörtel
MAPELIGHT THERMO | | |

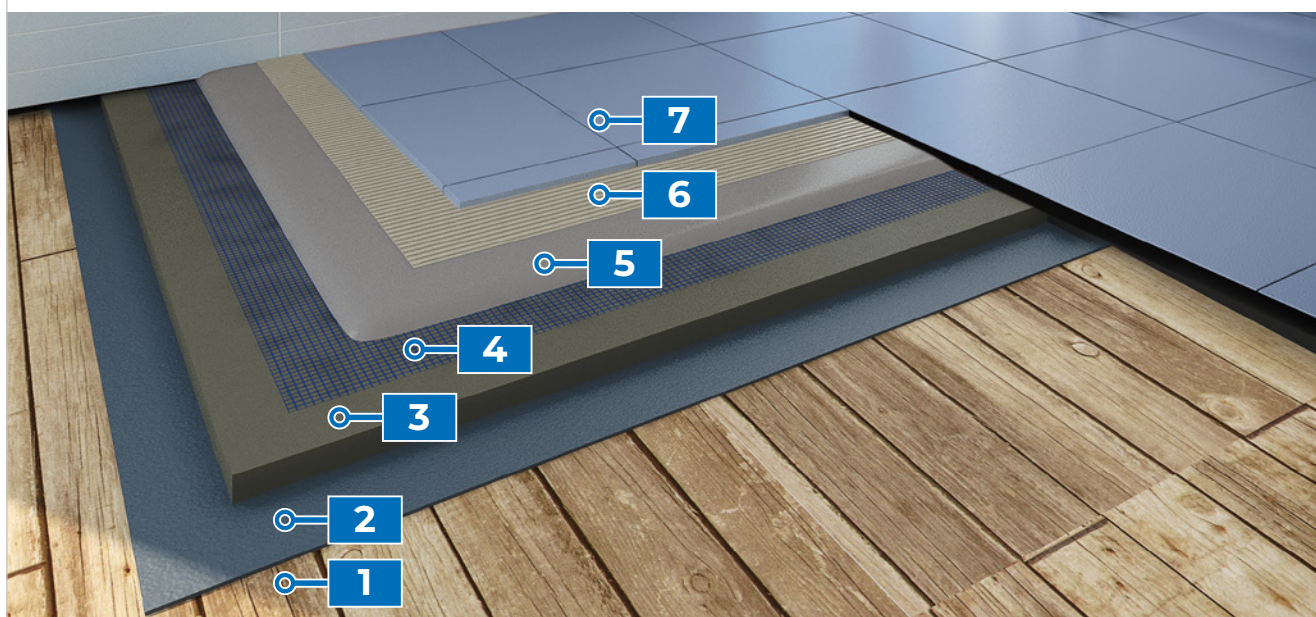

TOPCEM PRONTO

Estrich trockenmörtel



HANDWERKER TIPP

Estrichwerk trockenmörtel mit schneller Begehrbarkeit und beschleunigter Trocknung

- planungssicher, gebrauchsfertiger Trockenmörtel mit definierten Eigenschaften und beschleunigter Trocknung
- verarbeiterfreundlich, lange Verarbeitungszeit von bis zu 60 Minuten
- optimale Konsistenz, gute Standfestigkeit bei geschmeidiger Verarbeitung

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- für den Estrich austausch auf Kleinflächen bei Zeitdruck
- zur Estrichsanierung und bei Reparaturarbeiten
- zum Füllen von Fehlstellen, Wandausbrüchen, etc.

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Begehrbar:

nach ca. 12 Stunden

Belegbar:

Keramik: ca. 24 Stunden;
Bodenbeläge,
Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen

Estrichdicken:

Verbund: 10–80 mm
Trennschicht: 35–80 mm
Dämmschicht: 35–80 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 18 kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	024325





TOPCEM PRONTO PLUS SW1

Estrich trockenmörtel, schwindkompensiert

Estrichwerk trockenmörtel zur Herstellung schwindkompensierter Estriche mit schneller Begehrbarkeit und beschleunigter Trocknung

- planungssicher, gebrauchsfertiger Trockenmörtel mit definierten Eigenschaften und beschleunigter Trocknung
- verarbeiterfreundlich, lange Verarbeitungszeit von bis zu 60 Minuten
- optimale Konsistenz, gute Standfestigkeit bei geschmeidiger Verarbeitung

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- für den Estricheinbau sowie Estrich austausch, besonders auf großen Flächen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0242725



Technische Daten:

Schwindklasse:
SW1 (< 0,2 mm/m)
Verarbeitungszeit:
ca. 30 Minuten
Begehrbar: nach
ca. 6 Stunden
Aufheizen: nach 2 Tagen
Belegbar:
Keramik: ca. 24 Stunden;
Bodenbeläge, Parkett &
Naturstein: ca. 4 Tagen
Estrichdicken:
Verbund: 10–100
mm; Trennschicht:
35–100 mm; Dämm-
schicht: 35–100 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch: ca.
18–20 kg/m²/cm
Lagerung: 12 Monate



MAPECEM PRONTO

Schnellestrich trockenmörtel

Estrichwerk trockenmörtel auf Basis ternärer Schnellzemente (SZ-T) mit schneller Begehrbarkeit und schneller Belegreife

- sehr schnell trocknend, nach ca. 4 Stunden mit Keramik und nach ca. 24 Stunden mit Bodenbelägen und Parkett belegbar
- verarbeiterfreundlich, einfaches Abziehen und glatte Oberfläche durch 4 mm Größtkorn

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- bei der Estrichsanierung in kürzester Zeit, z. B. Füllen von Fehlstellen
- als Gefälleestrich im Nassbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	118925



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten
Begehrbar:
nach ca. 3 Stunden
Belegbar:
Keramik: ca. 4 Stunden;
Bodenbeläge, Parkett &
Naturstein: ca. 24 Stunden
Estrichdicken:
Verbund: 10–80 mm
Trennschicht: 35–80 mm
Dämmschicht: 35–80 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch:
ca. 20 kg/m²/cm
Lagerung: 12 Monate



MAPECEM PRONTO SL

Zementfließestrich

Estrichwerk trockenmörtel auf Basis ternärer Schnellzemente (SZ-T), fließfähig, mit schneller Begehrbarkeit und schneller Belegreife

- fließfähig, einfache Verarbeitung ohne Abziehen und Verdichten
- pumpbar, zur maschinellen Verarbeitung mit gängigen Misch- und Förderpumpen
- porenarmes Gefüge, perfekte Ummantelung von Heizrohren und optimale Wärmeübertragung bei Heizestrichen

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- zum schnellen Estrich austausch im privaten und gewerblichen Bereich
- zur Herstellung beheizter Estrichkonstruktionen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	275225GM



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
60–90 Minuten
Begehrbar:
nach ca. 12 Stunden
Belegbar:
Keramik: ca. 24 Stunden;
Bodenbeläge, Parkett &
Naturstein: ca. 4 Tagen
Estrichdicken:
Verbund: 20–70 mm;
Trennschicht: 35–70 mm;
Dämmschicht: 45–70 mm
Farbe: grau
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus
Verbrauch:
ca. 22 kg/m²/cm
Lagerung:
12 Monate



TOPCEM PLUS SW1

Estrichbindemittel, schwindkompensiert



HANDWERKER TIPP

Estrichbindemittel-Kombination aus Portlandzement und Spezialadditiven zur Herstellung schwindkompensierter Estriche mit schneller Begehbarkeit und beschleunigter Trocknung

- beschleunigt, schnelle Festigkeitsentwicklung und frühe Belastbarkeit
- vordosierte Spezialadditive, optimale Bindemittel- und Additivverteilung im Estrich

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- Estrichherstellung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich im Alt- und Neubau
- Estrichkonstruktion und Sieblinie können an die jeweilige Anforderung angepasst werden
- besonders zur Herstellung großer Flächen

Technische Daten:

Schwindklasse: SW1 (< 0,2 mm/m)

Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten

Begehbar: nach ca. 6 Stunden

Aufheizen: nach 2 Tagen

Belegbar: Keramik: ca. 24 Stunden;
Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 4 Tage

Estrichdicken: Verbund: 10–100 mm;
Trennschicht: 35–100 mm;
Dämmschicht: 35–100 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 3,6 kg/m³/cm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	40	0242920





MAPECEM

Schnellestrichbindemittel

Ternäres Schnellzement-Estrichbindemittel (SZ-T) mit schneller Begehrbarkeit und schneller Belegreife

- sehr schnell trocknend, nach ca. 4 Stunden mit Keramik und nach ca. 24 Stunden mit Bodenbelägen und Parkett belegbar
- geringe Stillstandzeiten, Flächen können schnell wieder genutzt werden, zur Vermeidung hoher Ausfallkosten

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- bei Sanierungen von Objekten mit hohen Ausfallkosten
- für die Estricherstellung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich bei geringer Wartezeit

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	118125



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20–30 Minuten

Begehrbar:
nach ca. 2–3 Stunden

Belegbar:
Keramik: ca. 3 bis 4 Stunden;
Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 1 Tag

Estrichdicken:
Verbund: 10–80 mm;
Trennschicht: 35–80 mm;
Dämmschicht: 35–80 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
3,5–4,5 kg/m²/cm

Lagerung:
12 Monate

TOPCEM

Estrichbindemittel

Estrichbindemittel-Kombination aus Portlandzement und Spezialadditiven mit schneller Begehrbarkeit und beschleunigter Trocknung

- beschleunigt, schnelle Festigkeitsentwicklung und frühe Belastbarkeit
- vordosierte Spezialadditive, optimale Bindemittel- und Additivverteilung im Estrich

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
- Estrichherstellung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich im Alt- und Neubau
- Estrichkonstruktion und Sieblinie können an die jeweilige Anforderung angepasst werden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	40	024620



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Begehrbar:
nach ca. 12 Stunden

Belegbar:
Keramik: ca. 24 Stunden;
Bodenbeläge, Parkett & Naturstein: ca. 4 Tagen

Estrichdicken:
Verbund: 10–80 mm;
Trennschicht: 35–80 mm;
Dämmschicht: 35–80 mm

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
2,0–2,5 kg/m²/cm

Lagerung:
12 Monate

DRAINAGE-ESTRICHMÖRTEL

MAPEDRAIN MONOKORN

Estrichmörtel drainagefähig

Sehr emissionsarmer Werk trockenmörtel auf Puzzolanzenementbasis

- wasserdurchlässig und drainagefähig
- reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Feuchtflecken des Belages
- begehrbar nach ca. 24 Stunden

Anwendung:

- Drainageestrich im Außenbereich
- auf Trennschicht, Dämmung oder geeigneter Drainagematte ab 50 mm
- Belagsverlegung in Kombination mit der Haftbrücke ELASTORAPID

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	025025



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 1,6–1,8 l Wasser zu 25 kg

MAPEDRAIN MONOKORN

Verarbeitungstemperatur:
von +5 °C bis +30 °C

Verarbeitungszeit:
ca. 1–2 Stunden

Begehrbar:
nach ca. 24 Stunden

Verlegereife:
nach ca. 24 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 16 kg/m²/cm

Lagerung:
12 Monate

PLANICRETE

Haftdispersion

Baudispersion zur Vergütung von zementären Estrichen und Putzen

- erhöht die Haftung von Mörtelsystemen
- verbessert die Verformungsfähigkeit, das Wasserrückhaltevermögen und die Verarbeitbarkeit

Anwendung:

- zur Herstellung von Haftbrücken für Putze, Estriche und Reparaturmörtel
- Zusatzmittel für zementgebundene Putze und Estriche, auch für Heizestriche geeignet
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	25 kg	24	037125
Kanister	10 kg	66	037110
Kanister	5 kg	128	037105
Kanister	10 x 1 kg	50	037131J



Technische Daten:

Farbe: weiß

GISCODE: D1

Verbrauch: je nach Anwendung, siehe technisches Merkblatt

Lagerung: 24 Monate

MAPEGROUT PRIMER D

Haftschlämme, zementär

Haftbrücke zur Herstellung eines Verbundes von PCC-Instandsetzungsmörteln und Zementestrichen

- schlämfähig, einfache Verarbeitung mittels Quast
- lange Verarbeitungszeit, für entspanntes Arbeiten
- hohe Haftung, optimaler Verbund nachfolgender Mörtel

Anwendung:

- Haftbrücke für das MAPEI PCC-Betoninstandsetzungssystem
- **MAPEGROUT 50 PCC**
- Haftbrücke für zementgebundene Verbundestriche der **TOPCEM** und **MAPECEM** Linie



Technische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Wartezeit: keine, Verarbeitung frisch in frisch

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1^{Plus}

Verbrauch: 2 kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	276725

EPORIP

Epoxidharz-Haftbrücke 2K

Zweikomponentige, lösemittelfreie, gefüllte Epoxidharzhaftbrücke

- kraftschlüssig, sehr hoher Verbund nachfolgender Mörtel
- hohe Klebkraft, kein zusätzliches Einschnitten und Verharzen bei Estrichergänzungen erforderlich

Anwendung:

- als Haftbrücke für flächige Verbundestriche und zur Flankenhaftung bei partiellen Estrichreparaturen
- als Korrosionsschutz für Betoninstandsetzungsarbeiten
- auch zum kraftschlüssigen Schließen von Estrichrissen und Scheinfugen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 3 : 1

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Offene Zeit: 3–4 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: RE1

Verbrauch: 0,5–2,0 kg/m²

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	1,5 kg	198	152102
Flasche Komp. B	0,5 kg	60 Kartons à 6 x 0,5 kg	153102





DRUCKFESTIGKEIT NACH
28 TAGEN (N/mm²):

TOPCEM PRONTO PLUS SW1



TOPCEM PLUS SW1



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

1 Sack (25 kg),
Anmachwasser: 1,6 l

1 Sack (20 kg),
Zuschläge: 100 kg (0–8 mm),
Anmachwasser: 7,2 l

ESTRICH

VERBUNDESTRICH

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Haftbrücke mit **PLANICRETE** :
Wasser : **TOPCEM PLUS SW1** = 1 : 1 : 5,
MAPEGROUT PRIMER D oder **EPORIP**

Haftbrücke mit **PLANICRETE** : Wasser :
TOPCEM PLUS SW1 = 1 : 1 : 5,
MAPEGROUT PRIMER D oder **EPORIP**

ESTRICHDICKE⁽¹⁾:

1 bis 10 cm

1 bis 10 cm

AUF TRENNSCHICHT

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der tragende Untergrund darf keine
punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen
oder Ähnliches aufweisen.

Der tragende Untergrund darf keine
punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen
oder Ähnliches aufweisen.

ESTRICHDICKE⁽¹⁾:

3,5 bis 10 cm

3,5 bis 10 cm, die Sieblinie ist der
Schichtdicke anzupassen

AUF DÄMMSCHICHT

ESTRICHDICKE⁽¹⁾ UNTER TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:

3,5 bis 10 cm

ESTRICHDICKE⁽¹⁾ UNTER KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURWERKSTEINEN:

3,5 ⁽⁴⁾ bis 10 cm

HEIZESTRICH

WARTEZEIT VOR DEM AUFHEIZEN:

2 Tage

FUNKTIONSHHEIZEN:

Funktionsheizen gem. DIN EN 1264 mit Vorlauftemperatur 25 °C 3 Tage halten,
danach max. Auslegungstemperatur 4 Tage halten, danach Heizung abstellen,
bei Erfordernis im Anschluss daran Belegreifheizen durchführen. Die Maßnahmen
sind zu protokollieren. Schnittstellenkoordination Flächenheizungen beachten!

EIGENSCHAFTEN

WARTEZEIT⁽³⁾ VOR DER VERLEGUNG VON TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:

2 Tage

WARTEZEIT⁽³⁾ VOR DER VERLEGUNG VON KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURWERKSTEINEN:

ca. 24 Stunden
(2 Tage bei Naturwerksteinen)

DRUCKFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN (N/mm²):

> 40

> 60 ⁽²⁾

BIEGEZUGFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN (N/mm²):

> 5

> 6 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Bei der Verarbeitung sind die Vorgaben nach DIN 18560 zu beachten.

⁽²⁾ Die Angabe der Festigkeitsklasse ist exemplarisch und je nach Sieblinie und Mischungsverhältnis unterschiedlich.

⁽³⁾ Die Einhaltung der Grenzwerte des Restfeuchtegehalts nach den für das jeweilige Gewerk geltenden a. a. R. d. T. ist zu beachten.

⁽⁴⁾ Bei Dämmschichten ≤ 40 mm kann die Estrichdicke um 5 mm reduziert werden, die Mindestnennstärke von 35 mm darf nicht unterschritten werden.

Weitergehende Informationen zu unseren Produkten sowie Verarbeitungshinweise finden Sie in den technischen Merkblättern auf unserer Homepage unter: www.mapei.de

	TOPCEM	MAPECEM
	 	 
MISCHUNGSVERHÄLTNIS		
	1 Sack (20 kg), Zuschläge: 140–160 kg (0–8 mm), Anmachwasser: 10,0–12,0 l	1 Sack (25 kg), Zuschläge: 80–100 kg (0–8 mm), Anmachwasser: 4,0–8,0 l
ESTRICH		
VERBUNDESTRICH		
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:	Haftbrücke mit PLANICRETE : Wasser : TOPCEM = 1:1:5, MAPEGROUT PRIMER D oder EPORIP	Haftbrücke mit PLANICRETE : Wasser : MAPECEM = 1:1:6, MAPEGROUT PRIMER D oder EPORIP
ESTRICHDICKE ⁽¹⁾ :	1 bis 8 cm	
AUF TRENNSCHICHT		
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:	Der tragende Untergrund darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder Ähnliches aufweisen.	
ESTRICHDICKE ⁽¹⁾ :	3,5 bis 10 cm, die Sieblinie ist der Schichtdicke anzupassen	3,5 bis 8 cm, die Sieblinie ist der Schichtdicke anzupassen
AUF DÄMMSCHICHT		
ESTRICHDICKE ⁽¹⁾ UNTER TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:	3,5 bis 8 cm	
ESTRICHDICKE ⁽¹⁾ UNTER KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURWERKSTEINEN:	3,5 ⁽⁴⁾ bis 10 cm	3,5 ⁽⁴⁾ bis 8 cm
HEIZESTRICH		
WARTEZEIT VOR DEM AUFHEIZEN:	4 Tage	3 Tage
FUNKTIONSHHEIZEN:	Funktionsheizen gem. DIN EN 1264 mit Vorlauftemperatur 25 °C 3 Tage halten, danach max. Auslegungstemperatur 4 Tage halten, danach Heizung abstellen, bei Erfordernis im Anschluss daran Belegreifheizen durchführen. Die Maßnahmen sind zu protokollieren. Schnittstellenkoordination Flächenheizungen beachten!	
EIGENSCHAFTEN		
WARTEZEIT ⁽³⁾ VOR DER VERLEGUNG VON TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:	4 Tage	1 Tag
WARTEZEIT ⁽³⁾ VOR DER VERLEGUNG VON KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURWERKSTEINEN:	ca. 24 Stunden (2 Tage bei Naturwerkstein)	ca. 3–4 Stunden (ca. 24 Stunden bei Naturwerksteinen)
DRUCKFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN (N/mm ³):	> 30 ⁽²⁾	> 60 ⁽²⁾
BIEGEZUGFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN (N/mm ²)	> 6 ⁽²⁾	> 10 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Bei der Verarbeitung sind die Vorgaben nach DIN 18560 zu beachten.

⁽²⁾ Die Angabe der Festigkeitsklasse ist exemplarisch und je nach Sieblinie und Mischungsverhältnis unterschiedlich.

⁽³⁾ Die Einhaltung der Grenzwerte des Restfeuchtegehalts nach den für das jeweilige Gewerk geltenden a. a. R. d. T. ist zu beachten.

⁽⁴⁾ Bei Dämmschichten ≤ 40 mm kann die Estrichdicke um 5 mm reduziert werden, die Mindestennndicke von 35 mm darf nicht unterschritten werden.


Weitergehende Informationen zu unseren Produkten sowie Verarbeitungshinweise finden Sie in den technischen Merkblättern auf unserer Homepage unter: www.mapei.de



TOPCEM PRONTO	MAPECEM PRONTO	MAPECEM PRONTO SL
   	  	  
1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 1,7 l	1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 1,5–2,0 l	1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 3,0 l
Haftbrücke mit PLANICRETE : Wasser : TOPCEM = 1 : 1 : 5, MAPEGROUT PRIMER D oder EPORIP	Haftbrücke mit PLANICRETE : Wasser : MAPECEM = 1 : 1 : 6, MAPEGROUT PRIMER D oder EPORIP	Mit geeigneter Grundierung, z. B. PRIMER RA, PRIMER MF + Abstreuerung mit QUARZSAND 1,2
1 bis 8 cm		2 bis 7 cm
Der tragende Untergrund darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder Ähnliches aufweisen.		
3,5 bis 8 cm		3,5 bis 7 cm
3,5 bis 8 cm		4,5 bis 7 cm
3,5 ⁽⁴⁾ bis 8 cm		4,5 bis 7 cm
4 Tage	1 Tag	1 Tag
Funktionsheizten gem. DIN EN 1264 mit Vorlauftemperatur 25 °C 3 Tage halten, danach max. Auslegungstemperatur 4 Tage halten, danach Heizung abstellen, bei Erfordernis im Anschluss daran Belegreifheizten durchführen. Die Maßnahmen sind zu protokollieren. Schnittstellenkoordination Flächenheizten beachten!		
4 Tage	1 Tag	ca. 4 Tage, Belegung erst ab einer Restfeuchte < 2 CM-%
ca. 24 Stunden (2 Tage bei Naturwerksteinen)	ca. 3–4 Stunden (ca. 24 Stunden bei Naturwerksteinen)	ca. 24 Stunden
> 30	> 60	> 25
> 6	> 10	> 5

15





BAUWERKE ABDICHTEN

Reaktivabdichtung

MAPELASTIC 2KR PLUS	164
---------------------------	-----

Bitumendickbeschichtung

PLASTIMUL 2K SUPER	165
PLASTIMUL 2K PLUS S	165
PLASTIMUL PRIMER C	165
PLASTIMUL 1K CLASSIC	166
PLASTIMUL 2K POLY CLASSIC	166

Bitumendickbeschichtungszubehör

PLASTIMUL PRIMER	167
GLASFASERARMIERUNGSGEWEBE	167
MAPENET 150	167

Dichtbänder

MAPEBAND EASY PDB	168
MAPEBAND FLEX ROLL	168

KSK-Bahn

MAPETHENE LT	169
MAPETHENE PRIMER	169

Ergänzungsprodukte

PRIMER RA	170
PLANISEAL 88	170
PLANITOP FAST 330	170
ADESILEX PG4	171

Frischbetonverbundabdichtungen

MAPEPROOF FBT	171
MAPEPROOF FBT TAPE 600	171
MAPEPROOF SA TAPE	172
MAPEPROOF SA	172
MAPEPROOF SA PRIMER	172

Reaktionsharzabdichtungen

PURTOP EASY	173
PURTOP ADY	173
PURTOP EASY T	173
PURTOP EASY T PRIMER	174
PURTOP 1000 N	174
MAPETEX FG	174
PRIMER R30	175
MAPETEX 110	175
AQUAFLEX S 1K	175

MAPELASTIC 2KR PLUS

Reaktivabdichtung 2K



HANDWERKER TIPP

Bitumenfreie, schnell trocknende Reaktivabdichtung zur Bauwerksabdichtung

- perfekt für Neubau oder Sanierung, multifunktional anwendbar
- sehr hohe Ergiebigkeit, leichte Verarbeitung
- schnelle Durchtrocknung mit optischer Durchtrocknungskontrolle
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG-MDS

Anwendung:

- Kelleraußenwand- und Sockelabdichtungen
- Abdichtung horizontaler Flächen (z.B. Bodenplatten) und von zweischaligem Mauerwerk
- Oberflächenschutz gemäß OS 5b
- Prüfung gemäß PG FBB
- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18535: W1-B/S1-B und S2-B, DIN 18533: W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E, DIN 18524: W0-I bis W3-I in Kombination mit **ELASTORAPID**

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A:B = 16 kg : 8 kg

Verarbeitungszeit:

ca. 40 Minuten

Regenfest:

nach ca. 3 Stunden

Druckwasserdicht (2 Bar):

nach ca. 6 Stunden

Rissüberbrückung:

nach ca. 6 Stunden

GISCODE:

Komp. A = ZP1

Komp. B = ZP1


EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 1,2 kg/m² pro mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kombigebinde	24 kg	12	1677124KIT

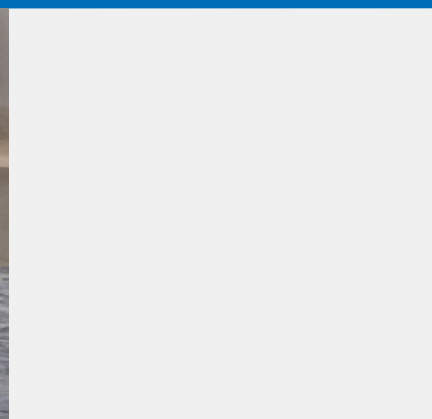

PLASTIMUL 2K SUPER

Bitumendickbeschichtung 2K

Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, hochflexible, rissüberbrückende Bitumendickbeschichtung mit Polystyrolkugelfüllung

- entspricht den Anforderungen der EN 15814
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG-ÜBB
- geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E
- radondicht

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
- ideal zur Verklebung von Hartschaumplatten (Perimeterdämmung)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	30Liter	18	5063423MAP



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 16,9 kg : 6,0 kg

Nassschichtdicke:

je nach Lastfall 3,5 bzw. 4,6 mm

Verarbeitungszeit:

ca. 2–3 Stunden

Regenfest: nach ca. 5 Std

Wartezeit vor weiterer

Verarbeitung: sobald erste Schicht nicht mehr beschädigt werden kann

Trocknungszeit:

ca. 1–2 Tage

GISCODE:

Komp. A = BBP10

Komp. B = ZP1

Verbrauch:

ca. 3,9 – 5,3 l/m² je nach Wassereinwirkklasse

Lagerung: 12 Monate

PLASTIMUL 2K PLUS S

Bitumendickbeschichtung 2K

Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, rissüberbrückende, faserverstärkte Bitumendickbeschichtung

- entspricht den Anforderungen der EN 15814
- geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E (als „Schwarze Wanne“), W3-E und W4-E
- radondicht
- Speziell geeignet für die Airless-Spritzverarbeitung

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	30 Liter	18	279323



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 22,0 kg : 8,0 kg

Nassschichtdicke:

je nach Lastfall 3,7 bzw. 5,0 mm

Verarbeitungszeit:

ca. 2 Stunden

Regenfest: nach ca. 4 Stunden

Wartezeit vor weiterer

Verarbeitung: sobald erste Schicht nicht mehr beschädigt werden kann

Trocknungszeit:

ca. 1–2 Tage Spritzverfahren

GISCODE:

Komp. A = BBP10

Komp. B = ZP1

Verbrauch:

ca. 4,5–6,0 kg/m² je nach Wassereinwirkklasse

Lagerung: 12 Monate

PLASTIMUL PRIMER C

Bitumenvoranstrich

Lösemittelfreie, einkomponentige Bitumenemulsion als Voranstrich für MAPEI Bitumendickbeschichtungen

- Konzentrat, zum Verdünnen mit Wasser
- schnell trocknend
- sehr ergiebig
- geeignet auf allen mineralischen Untergründen und Dichtschlämmen
- streich-, quast- und rollfähig
- staubbindend und haftungsverbessernd

Anwendung:

- Voranstrich als Systemkomponente für alle MAPEI Bitumendickbeschichtungen der **PLASTIMUL** Linie

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 kg	80	2779505



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

Konzentrat

GISCODE: BBP10

Verbrauch:

ca. 100–200 g/m² je nach Untergrund

Lagerung:

12 Monate

PLASTIMUL 1K CLASSIC

Bitumendickbeschichtung 1K

Schrumpfarne, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, einkomponentige polystyrol- und gummigranulatgefüllte Bitumendickbeschichtung

- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- entspricht den Anforderungen der EN 15814
- geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E
- wasserdicht, rissüberbrückend und alterungsbeständig

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
- für Wand und Boden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	30 Liter	18	2773530



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

Nassschichtdicke:
je nach Lastfall
3,8 bzw. 5,0 mm

Regenfest:
nach ca. 6 Stunden

Wartezeit vor weiterer Verarbeitung:
sobald erste Schicht nicht mehr beschädigt werden kann

Trocknungszeit:
ca. 4 Tage

GISCODE: BBP10

Verbrauch:
ca. 2,6–3,5 kg/m² je nach Wassereinwirkklasse

Lagerung: 12 Monate

PLASTIMUL 2K POLY CLASSIC

Bitumendickbeschichtung 2K

Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, hochflexible, rissüberbrückende Bitumendickbeschichtung mit Polystyrolkugelfüllung

- entspricht den Anforderungen der EN 15814
- geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
- ideal zur Verklebung von Hartschaumplatten (Perimeterdämmung)
- für Wand und Boden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	30 Liter	18	2778130



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 17,6 kg : 4,4 kg

Nassschichtdicke:
je nach Lastfall
3,8 bzw. 5,0 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 1–2 Stunden

Regenfest:
nach ca. 5–6 Stunden

Wartezeit vor weiterer Trocknungszeit:
ca. 2–3 Tage

GISCODE:
Komp. A = BBP10
Komp. B = ZP1

Verbrauch:
ca. 2,8–3,7 kg/m²
je nach Wassereinwirkklasse

Lagerung: 12 Monate

PLASTIMUL PRIMER

Bitumenvoranstrich

Lösemittelfreie, einkomponentige Bitumenemulsion als Voranstrich für MAPEI Bitumendickbeschichtungen

- gebrauchsfertig
- schnell trocknend
- sehr ergiebig
- geeignet auf allen mineralischen Untergründen und Dichtschlämmen
- streich-, quast- und rollfähig
- staubbindend und haftungsverbessernd

Anwendung:

- Voranstrich als Systemkomponente für alle MAPEI Bitumendickbeschichtungen der **PLASTIMUL** Linie



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

GISCODE: BBP10

Verbrauch:
ca. 100–200 g/m² je
nach Untergrund

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	60	277910

GLASFASERARMIERUNGS-GEWEBE

Armierungsgewebe

Bitumen- und alkalibeständiges Glasfaserarmierungsgewebe als Verstärkungseinlage bei Abdichtungen mit MAPEI Bitumendickbeschichtungen

- alkalibeständig
- Verbesserung der Rissüberbrückung
- zur Schichtdickenkontrolle

Anwendung:

- Verstärkungseinlage als Systemkomponente für alle MAPEI Bitumendickbeschichtungen der **PLASTIMUL** Linie



Technische Daten:

Farbe:
weiß

Breite:
1 Meter

Länge:
50 Meter

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle, 1 Meter breit 50 qm	50 m ²	15	178150

MAPENET 150

Armierungsgewebe

Alkalibeständiges Glasfasergewebe zur Armierung

- hochreißfest, bei Problemuntergründen zur gleichmäßigen Spannungsverteilung
- dauerhaft, überbrückt Risse und ist alkalibeständig

Anwendung:

- zur Armierung und Verstärkung von elastischen Ausgleichspachtelungen auf Problemuntergründen
- zur Verstärkung von Verbundabdichtungen und Epoxidharzbeschichtungen
- zur Abdeckung der BDC-Tragstege zur Reduzierung des Klebereintrages in die Drainagekanäle



Technische Daten:

Farbe:
blau

Maschenweite:
4 x 4,5 mm

Gewicht:
150 g/m²

Lagerung:
in trockener Umgebung
unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	50 m x 1 m	33	1781150

MAPEBAND EASY PDB

Dichtband

Elastisches Portaldichtband mit Selbstklebestreifen in Verbindung mit Mapelastic-Produkten

- Abdichten von Details an bodentiefen Fenstern
- einfache Montage durch Selbstklebestreifen
- elastisch für Übergänge zwischen unterschiedlichen Baumaterialien

Anwendung:

- Abdichtung von Details in Verbindung mit **MAPELASTIC**, **MAPELASTIC 2KR PLUS** und anderen **MAPELASTIC** Produkten



Technische Daten:

Länge:

15 m

Bandbreite:

0,5 m

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle 0,5 m breit	20 Meter im Karton	200	7976920

MAPEBAND FLEX ROLL

PVC-Dichtband

Elastisches Dichtband zum Abdichten von Bauwerksfugen

- Abdichtung von Bauwerksfugen
- Abdichtung von Sollrissfugen
- Abdichtung von Anschlussfugen

Anwendung:

- Dichtband zum Abdichten von Fugen und Rissen in der Bauwerksabdichtung unter- und oberirdisch



Technische Daten:

Material: TPE

Farbe: hellgrau

Zufestigkeit: > 6 MPa

Bruchdehnung: > 400 %

Lagerung: trocken, staubfrei, vor chemischen Einflüssen geschützt bei Temp. zwischen -5°C und +35°C lagerfähig

Lieferform: Rollen zu 20 m

Breite: 200 mm

Dicke: 1 mm oder 2 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle Dicke 1 mm	20 Meter	60	7970620
Rolle Dicke 2 mm	20 Meter	60	7970220

MAPETHENE LT

KSK-Bitumendichtungsbahn

Kaltselbstklebende, rissüberbrückende Bitumendichtungsbahn

- bis -5 °C verarbeitbar
- geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E
- sofort wasser- und schlagregendicht, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:

- zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
- für Wand und Boden



Technische Daten:

Dicke:

1,5 mm

Flächengewicht:

1,5 kg/m²

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle 1 Meter breit	15 Meter im Karton	15	50100350401MAP



MAPETHENE PRIMER

Bitumenvoranstrich

Lösemittelfreie, einkomponentige, gebrauchsfertige Grundierungen

- schnell trocknend
- staubbindend
- Haftung auf leicht feuchten Untergründen

Anwendung:

- Voranstrich für **MAPETHENE LT**



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

gebrauchsfertig

Trocknungszeit:

ca. 45 Minuten

Lagerung:

in kühler, trockener, frostfreier Umgebung

GISCODE: BBP10

Verbrauch:

ca. 100–150 g/m²

Lagerung:

18 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	10 kg	44	7344510

PRIMER RA

Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich

- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt
- multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar

Anwendung:

zum Grundieren

- von zementären Untergründen im Außenbereich vor dem Auftrag von mineralischen Abdichtungssystemen der **MAPELASTIC** Linie bzw. **MONOLASTIC TURBO**
- von zementären und gipsbasierten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fass	200 kg	1	126076
Kanister	25 kg	24	126025
	10 kg	66	126010
	5 kg	90	126005
	10 x 1 kg	50 Kartons à 10 x 1 kg	126031J



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
unverdünnt, bis 1 : 6

Verarbeitung:
Streich- und Rollverfahren, z.B. mit Moltopren-/Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit:
ca. 10 Minuten;
auf Calciumsulfatestrichen:
12 Stunden

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
100–200 g/m² je Arbeitsgang in Abhängigkeit der Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerung:
12 Monate

PLANISEAL 88

Dichtschlämme starr

Einkomponentige, starre, zementäre Dichtschlämme

- wasserdicht
- starr
- bei rückseitig einwirkendem Wasserdruck geeignet

Anwendung:

- zur Innen- und Außenabdichtung geeignet
- zur Vorabdichtung von feuchtem Mauerwerk vor dem Auftrag von MAPEI Bitumendickbeschichtungen und dem Einbau von Hohlkehlen
- Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser sowie gegen drückendes Wasser bis 1 bar

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	0937025E



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 5,25–5,75 l Wasser pro 25 kg Planiseal 88, je nach Verarbeitungsverfahren

Verarbeitungszeit:
ca. 1 Stunden

Trocknungszeit:
ca. 5 Stunden und nicht länger als 24 Stunden

Endaushärtung:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,45 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung:
12 Monate

PLANITOP FAST 330

Standfeste Reparaturspachtelmasse – zementär, faserarmiert

Standfeste, schnell erhärtende, faserarmierte Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich

- Systemkomponente, als Tragstegmörtel für das MAPEI BDC-System
- schnell erhärtend, für kurze Wartezeiten
- hoch standfest und gut modellierbar, für einfachen Auftrag in hohen Schichtdicken und profilgenaues Instandsetzen von Stufen und Formteilen

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen
- zur Herstellung von Flächen- und Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen, im Schwimmbecken und für bodengleiche Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	223525



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Belegbar:
ca. 4 Stunden für keramische Beläge

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,45 kg/m² und mm Schichtdicke

Lagerung:
12 Monate



ADESILEX PG4

Epoxidharzklebstoff 2K

Thixotroper, zweikomponentiger Reaktionsharzklebstoff auf Epoxidharzbasis

- wasserdicht
- hohe Haftung auf Stahl und Beton
- standfest
- keine Körnung

Anwendung:

- zur Herstellung wasserdichter, chemikalienbeständiger Verklebungen von **MAPEBAND TPE** und **MAPEBAND** in Dampfbädern
- kleben von Stahl und Beton, auch als Epoxidharzspachtel verwendbar



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 75 Minuten

Erhärtungszeit:
ca. 5 Stunden

Endfestigkeit:
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: RE1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² pro mm
Schichtdicke

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Gebindeeinheit A+B	6 kg	44	048707



FRISCHBETONVERBUNDABDICHTUNGEN

MAPEPROOF FBT

Frischbetonverbundabdichtung

Hinterlaufsichere, vlieskaschierte synthetische Verbundabdichtung zur Abdichtung von erdberührten Stahlbetonkonstruktionen

- hinterlaufsicher
- rissüberbrückend
- druckwasserdicht
- mit AbP

Anwendung:

- zur dauerhaften Abdichtung von Stahlbetonbauwerken



Technische Daten:

Material:
Mit Frischbeton in Kontakt befindliche Seite: weiße PP-Vlieskaschierung; mit dem Untergrund in Kontakt befindliche Seite: weiße FPO-Bahn
Rollenbreite: 1 m (0,9 + 0,1 selbstklebender Rand)
Nennstärke: 1,7 mm (Dicke der FPO-Bahn: 1,2)
Rollenlänge: 20 m
Verarbeitungstemperatur:
von 0°C bis +40°C
Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	1 x 20 m	15	2824520

MAPEPROOF FBT TAPE 600

Frischbetonverbundabdichtung

Tape zur Verklebung der oberseitigen Querstöße zwischen den Mapeproof FBT Abdichtungsbahnen

- vlieskaschierte Innenseite
- dauerhaft flexibel
- starke Haftung

Anwendung:

- geht mit dem frischen Beton einen starken Verbund ein
- hinterlaufsicher



Technische Daten:

Material: selbstklebendes, einseitig mit weißem Vlies kaschiertes Tape
Rollenbreite: 0,15 m
Nennstärke: 1,1 mm
Gewicht: ≥ 0,9 kg/m²
Verarbeitungstemperatur:
von 0°C bis +40°C
Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	20 x 0,15 m	75	2827420

MAPEPROOF SA TAPE

Frischbetonverbundabdichtung

Tape zur aussenliegenden Abklebung von Stößen im MAPEPROOF FBT SYSTEM

- starke Haftung
- dauerhaft dicht bei Kontakt mit dem Erdreich

Anwendung:

- Tape zur Querstoßverklebung außenseitig



Technische Daten:

Material:

Tape mit selbstklebendem HDPE-Film

Rollenbreite: 0,20 m

Nennstärke: 0,45 mm

Rollenlänge: 20 m

Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +35°C

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	20 x 0,2 m	–	2826420

MAPEPROOF SA

Abdichtungsbahn, selbstklebend

Selbstklebende Abdichtungsbahn für Betonkonstruktionen unter Terrain

- dauerhaft dichte Bahn zum nachträglichen Aufkleben auf Betonuntergründen

Anwendung:

- zur nachträglichen Abdichtung von Betonflächen gegen Erdreich



Technische Daten:

Konsistenz/Material:

hochdichte Polyethylenfolie, selbstklebend

Rollenbreite: 1 m

Nennstärke: 0,5 mm

Gewicht: ≥ 0,5 kg/m²

Empfohlene Verarbeitungstemperatur:

von +5°C bis +35°C

Wasserdichtigkeit (Hinterlaufsicherheit) gemäss ASTM D 5385 mod.: ≥ 7 bar

Radon-Diffusionskoeffizient: 1,21 E-13 m²s⁻¹

Methangasdurchlässigkeit (ISO 7229):
22 ml/m² · 24 h

Lagerung:

24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	1 x 20 m	20	2826620

MAPEPROOF SA PRIMER

Frischbetonverbundabdichtung

Einkomponentige, schnell trocknende Grundierung für die Behandlung von Oberflächen vor der Applikation von MAPEPROOF SA

- dauerhafte Grundierung für Betonuntergründe unter MAPEPROOF SA

Anwendung:

- Grundierung für MAPEPROOF SA



Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig

Farbe: goldgelb

Verarbeitungstemperatur:

von +5°C bis +35°C;
Handtrocken bei +23°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit: 60 Minuten;
Maximale Wartezeit vor der Applikation von MAPEPROOF SA: 24 Std.

Verbrauch:

300–500 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrunds

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffeimer	10 kg	44	2826910

PURTOP EASY

Polyurethanabdichtung 1K

2-in-1-Lösung zur Abdichtung und Beschichtung von Balkonen und Terrassen

- Wasserdicht
- ETAG 005 zertifiziertes System
- beständig gegen Fußgängerverkehr
- hervorragende und vollständige Haftung auf vielen Substraten
- beständig gegen niedrige und hohe Temperaturen (-20 °C bis +80 °C)

Anwendung:

- **PURTOP EASY** ist eine einkomponentige, elastische Polyurethan-Membran mit farbiger Oberfläche zur Abdichtung von neuen und bestehenden Balkonen, Terrassen und Dächern

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	25 kg	36	4UE1539125



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +35 °C

Eigenschaften:

Gesamtmindest-Trockenschichtdicke 1,2 mm; Bruchdehnung > 400 %; Reißfestigkeit > 15 N/mm²; Shore A-Härte (DIN 53505): 50; Wurzelfest

Verarbeitung: Traufe, Roller oder Spritzverfahren

Verbrauch: 2 kg/m² bei einer Trockenschichtdicke von 1,2 mm

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei +5 °C bis +35 °C und trockener Lagerung

PURTOP ADY

Katalysator

Katalysator für PURTOP EASY bei hohen Schichtdicken

- beschleunigt die Reaktion von **PURTOP EASY** bei hohen Schichtdicken

Anwendung:

- bei Schichtdicken von **PURTOP EASY** über 1,2 mm in einem Arbeitsgang

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	Karton mit 6 x 1,2 l	80	7352531



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +35 °C

Eigenschaften:

zum Beimengen für **PURTOP EASY** für eine Trockenschichtdicke von 1,2 mm in einem Arbeitsgang; verbessert die Trocknungszeit

Verbrauch:

2 Liter **PURTOP ADY** für 25 kg **PURTOP EASY**

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei +5 °C bis +35 °C und trockener Lagerung

PURTOP EASY T

Polyurethanbeschichtung 1K

Einkomponentige, transparente, aliphatische Polyurethanbeschichtung für Terrassen und Balkone

- bildet eine hochelastische und langlebige Membran
- aliphatisch und UV-beständig
- einkomponentig, gebrauchsfertig und einfach zu verarbeiten

Anwendung:

- einkomponentige, transparente, aliphatische Polyurethanbeschichtung zur Beschichtung von Oberflächen mit alten Plattenbelägen, die Wassereintrag aufweisen und Fußgängerverkehr ausgesetzt sind
- bildet in nur wenigen Stunden nach dem Auftragen eine nahtlose, elastische Membran mit hervorragenden Rissüberbrückungseigenschaften

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	5 kg	108	7352605



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Gebrauchstemperatur: von -20°C bis +80°C; Wartezeit zwischen zwei Schichten bei +23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: 8–24 Stunden; Inbetriebnahme bei +23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: 7 Tage

Verbrauch: 1 kg/m² entspricht einer Trockenschichtdicke von ca. 1 mm

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde geschützt und trocken bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C lagerfähig

PURTOP EASY T PRIMER

Grundierung 1K

Grundierung für PURTOP EASY T

- bereitet die zu beschichtende Oberfläche ideal vor
- leicht zu verarbeiten

Anwendung:

- Grundierung unter **PURTOP EASY T**
- schließt Poren im Untergrund
- transparent und farblos



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig

Farbe: transparent

Verarbeitungstemperatur:
von +5°C bis +35°C

Trocknungszeit:
10 bis 15 Minuten

Verbrauch: 40
bis 60 g/m²

Lagerung:
12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken und geschützt bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C lagerfähig

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	4 kg	108	0187904

PURTOP 1000 N

Spritzabdichtung

Polyurea Spritzabdichtung im OS 10 System

- zum Schutz von Oberflächen vor mechanischer und chemischer Einwirkung

Anwendung:

- OS-10-Prüfung
- chemisch hoch beständig
- mechanisch hoch beständig
- spritzbar



Technische Daten:

Konsistenz: Komp. A: flüssig; Komp. B: flüssig

Farbe: Komp. A: grau; Komp. B: Bernstein

Gewichtsverhältnis A/B in Volumen: 100/100

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +40°C

Verbrauch: 2,2 kg/m² und 2 mm Schichtdicke bei glatter Oberfläche und bei Temperaturen von +15°C und +25°C, je nach Rauigkeit des Untergrundes

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken, geschützt und bei Temperaturen zwischen +15°C und +25°C lagerfähig

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Fass (Komp. A)	225 kg	2	4UF1539179
Fass (Komp. B)	225 kg	2	4UF999979

MAPETEX FG

Armierungsgewebe

Armierungsgewebe für PURTOP EASY

- erhöht die Widerstandsfähigkeit bei dynamischer Belastung

Anwendung:

- Armierungsgewebe für **PURTOP EASY**



Technische Daten:

Material:
Glasfasergelege

Farbe:
weiß

Flächengewicht:
100 g/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	50 m	50	2816950

PRIMER R30

Polyurethangrundierung

- Einkomponentige, transparente, aliphatische Polyurethangrundierung für Terrassen und Balkone
- zur schnellen Grundierung unter Polyurethan und Polyurea Produkten der Purtop- und Mapefloor- Linie

Anwendung

- Grundierung von Betonflächen vor der Anwendung von Purtop Produkten, wenn Zeitnot besteht
- Grundierung älterer PURTOP-Flächen, wenn diese überarbeitet werden sollen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

30–40 Minuten

Überarbeitbar:

nach 60 Minuten

Verbrauch:

0,1 kg/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	10 kg	60	0221110

MAPETEX 110

Armierungsgewebe

- Armierungsgewebe für AQUAFLEX S 1K

Anwendung

- erhöht die Widerstandsfähigkeit von AQUAFLEX S 1K



Technische Daten:

Material:

Polyestergewebe

Farbe: weiß

Flächengewicht:

110 g/m²

NEU

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	15 kg	50	2802150

AQUAFLEX S 1K

gebrauchsfertige Abdichtung auf Silanbasis

- einkomponentige, gebrauchsfertige Abdichtungsmembran auf Silanbasis für innen und außen

Anwendung

- Abdichtung von Flachdächern
- Abdichtung von Balkonen und Terrassen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

30–40 Minuten

Überarbeitbar:

nach 60 Minuten

Verbrauch:


0,1 kg/m²

NEU

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	15 kg	44	2297215

16





BETON INSTAND SETZEN

Korrosionsschutz

MAPEFER 1K	178
------------------	-----

Haftschlämmen

MAPEGROUT PRIMER D	178
--------------------------	-----

Reparaturmörtel

MAPEGROUT 50 PCC	178
MAPEGROUT COLABILE	179
MAPEGROUT RIPARA FACILE	179
MAPEGROUT T60	179
PLANITOP RASA & RIPARA R4	180
PLANISEAL DW	181
PLANITOP SEWAMENT XWW4	181
MAPEGROUT 430	181
PLANITOP RASA & RIPARA	182
PLANITOP 400	182

Feinspachtel

PLANITOP 200	182
PLANITOP 210	183
PLANITOP 100	183
PLANITOP RASO MAX	183
PLANITOP FINE FINISH	184
MONOFINISH 5	184
MAPEFINISH HD	184

Injektion

STABILCEM	185
-----------------	-----

Reparaturmörtel, fließfähig


MAPEGROUT SV	185
MAPEFILL 130 WT	185
MAPEFILL 110	186
MAPEFILL	186

Reparaturmörtel

SEWAMENT 40	186
SEWAMENT 10	187

Ergänzungsprodukte

LAMPOCEM	187
LAMPOSILEX	187

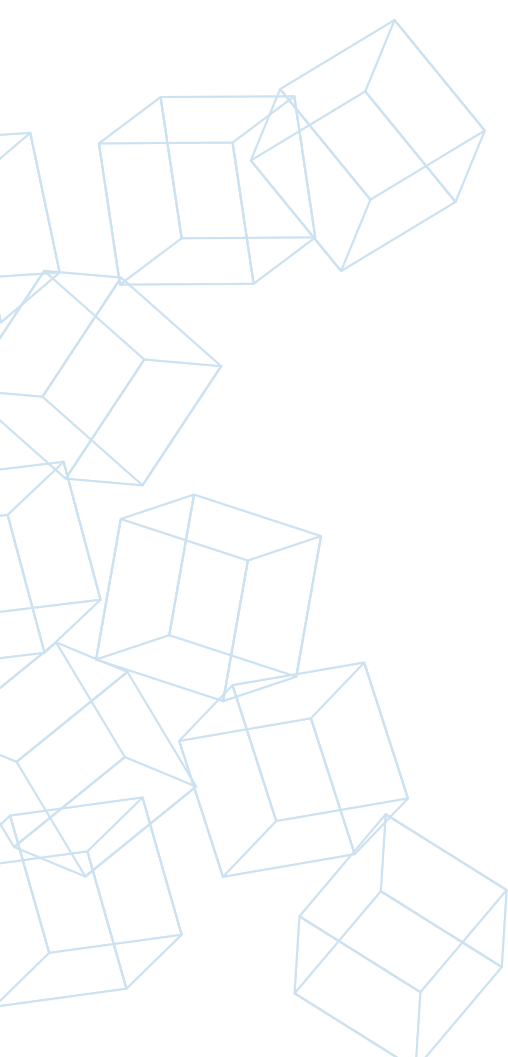

MAPEFER 1K

Korrosionsschutz, zementär

Einkomponentiger, mineralischer Korrosionsschutz zum Schutz entrosteter Bewehrungsstähle

- Trockenmörtel aus hochwertigem Zement, Zuschlagstoffen und speziellen Additiven

Anwendung:

- Korrosionsschutz von entrosteten Bewehrungsseisen im Zuge von Betoninstandsetzungsmaßnahmen
- Innen- und Außenbereich



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

1–1,1 l Wasser pro 5 kg

MAPEFER 1K

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Wartezeit zwischen zwei

Arbeitsgängen:

ca. 1 Stunden

Wartezeit bis zum

Aufbringen des

Reparaturmörtels:

ca. 6 Stunden

GISCODE: ZP1

Verbrauch:

ca. 100 g/m (Stabdurchmesser 8 mm bei einer Schichtdicke von 2 mm)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
PE-Beutel	5 kg	36 Kartons	2766245A



HAFTSCHLÄMMEN

MAPEGROUT PRIMER D

Haftschlämme, zementär

Haftbrücke zur Herstellung eines Verbundes von PCC-Instandsetzungsmörteln und Zementestrichen zum Betonuntergrund

- schlämfähig
- hohe Haftung auf zementgebundenen Untergründen

Anwendung:

- Haftbrücke für das MAPEI PCC-Betoninstandsetzungssystem **MAPEGROUT 50 PCC**
- Haftbrücke für zementgebundene Verbundestriche z. B. **TOPCEM PRONTO**



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

ca. 5,35 l Wasser

pro 25 kg **MAPEGROUT PRIMER D**

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Wartezeit vor der

weiteren Verarbeitung:

frisch in frisch mit

MAPEGROUT 50 PCC

GISCODE: ZP1

Verbrauch:

ca. 2 kg/m²

Lagerung:

24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	276725

REPARATURMÖRTEL

MAPEGROUT 50 PCC

Reparaturmörtel, zementär

Faservergüteter Betonersatzmörtel zur Reprofilierung und großflächigen Beschichtung von Betonuntergründen

- Trockenmörtel aus hochwertigem Zement, Zuschlagstoffen, Fasern und speziellen Additiven
- standfest und leicht zu verarbeiten bei Schichtdicken bis 50 mm

Anwendung:

- Betonersatz- und Instandsetzungsmörtel für die Anwendungsfälle PCC I und PCC II bei Betoninstandsetzungsmaßnahmen nach ZTV-ING sowie für die Beanspruchungsklasse M3/PCC I bzw. M3/PCC II der Instandsetzungsrichtlinie des DAfStb
- Reprofilierung schadhafter Betonuntergründe
- Instandsetzung von Betonbauteilen unter dynamischer Beanspruchung



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

ca. 2,6 l Wasser pro 25 kg

MAPEGROUT 50 PCC

Schichtdicke:

von 10 bis 50 mm;

max. 20 mm je

Arbeitsgang

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Wartezeit vor der weite-

ren Verarbeitung:

ca. 24 Stunden

Druckfestigkeit:

nach 1 Tag: ca. 30 N/mm²

nach 7 Tagen: ca.

50 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch:

ca. 2,0 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	276125



MAPEGROUT COLABILE

Reparaturmörtel, zementär

Reparaturmörtel normalhärtend

- normale Reaktionsgeschwindigkeit
- R4-Klassifizierung
- faserverstärkt

Anwendung:

- zur Instandsetzung von Kantenausbrüchen
- Reprofilierung von Betonüberdeckung
- Ausfüllen von starren Fugen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	222025E



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
3,15–3,4 Liter Wasser
pro 25 kg MAPEGROUT
COLABILE

Schichtdicke:
10–40 mm

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 20,5 kg/m² pro cm
Schichtdicke

Verarbeitungszeit:
60 Minuten

Wartezeit zwischen zwei

Schichten:
ca. 4 Stunden

Druckfestigkeit:
nach 24 Stunden: 60 MPa
nach 28 Tagen: 75 MPa

MAPEGROUT RIPARA FACILE

Reparaturmörtel, zementär

Reparaturmörtel normalhärtend

- faserverstärkt
- R4-Klassifizierung

Anwendung:

- Instandsetzen von Betonträgern und -stützen
- Instandsetzen von Treppenstufen, Grenzmauern und Zufahrtsrampen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	1344325



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
4,25–4,75 Liter Wasser
pro Sack MAPEGROUT
RIPARA FACILE

Schichtdicke: bis 50 mm

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 17 kg/m² pro cm
Schichtdicke

Verarbeitungszeit:
60 Minuten

Druckfestigkeit:
nach 24 Stunden: 15 MPa
nach 28 Tagen: >50 MPa

MAPEGROUT T60

Reparaturmörtel, zementär

Sulfatbeständiger, schwindkompensierter, faserverstärkter Reparaturmörtel für die Betoninstandsetzung

- Trockenmörtel aus hochsulfatwiderstandsfähigem Zement, Fasern, Zuschlagstoffen und speziellen Additiven

Anwendung:

- zur Sanierung von Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, die insbesondere durch sulfathaltige Medien belastet werden
- sowohl manuell als auch maschinell im Nassspritzverfahren anwendbar
- speziell geeignet für die Sanierung für Bauwerke im Tiefbau
- für innen und außen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	134825E



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
manuell: ca. 4,1–4,3 l,
maschinell: ca. 4,2–4,4 l
Wasser pro 25 kg
MAPEGROUT T60

Schichtdicke:
von 10 bis 100 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: 20 N/mm²
nach 7 Tagen: 45 N/mm²
nach 28 Tagen: 60 N/mm²

GISCODE: ZP 1

Verbrauch:
ca. 1,85 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

PLANITOP RASA & RIPARA R4

Reparatur- und Feinspachtelmasse schnell



HANDWERKER TIPP

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender R4-Mörtel für Schichtdicken bis 40 mm

- standfest
- 2 in 1: Grob- und Feinmörtel in einem Produkt
- schnelles Aushärten
- egalisieren und reparieren von Betonoberflächen
- Kompensation verbleibender Treibhausgasemissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

Anwendung:

- für statisch relevante Instandsetzungsarbeiten
- für Ausgleichsspachtelungen und Reprofilierungen an Wand- und Bodenflächen
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und permanent mit Wasser in Kontakt stehen

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

ca. 4,1–4,4 l Wasser pro 25 kg

PLANITOP RASA & RIPARA R4

Schichtdicke:

bis max. 40 mm
in einem Arbeitsgang

Verarbeitungszeit: ca. 15 Minuten

Oberflächenbearbeitung:

20 Minuten nach Auftrag

Endfestigkeit:

nach ca. 25 Minuten

Druckfestigkeit:

nach 24 Stunden: > 22 MPa

nach 28 Tagen: > 52 MPa

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffsack	25 kg	40	2653825E



PLANISEAL DW

Instandsetzungsmörtel für den Trinkwasserbereich

Trinkwassermörtel

- Oberflächenschutz für Wand und Deckenflächen in Trinkwasserbehältern
- Anwendbar bei Exposition XTWB
- R4 Mörtel zur Instandsetzung von statisch relevanten Betonbauteilen

Anwendung:

- Hydrolysebeständig
- Wasserundurchlässig
- geprüft nach DBGW Arbeitsblatt 270



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
3,75 l Wasser pro
25 kg Sack

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m²/mm

Schichtdicke:
5–15 mm

Verarbeitungszeit:
60 Minuten

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack weiß	25 kg	40	0935225



PLANITOP SEWAMENT XWW4

Instandsetzungsmörtel für Kanalisations- und Abwassersysteme

Instandsetzungsmörtel

- faserverstärkter Instandsetzungsmörtel der Klasse R4
- Anwendung bei Expositionsklasse XWW4

Anwendung:

- statisch und nicht statisch relevante Sanierung von Kanälen und Abwasserbauwerken
- hoher Widerstand gegenüber Frost (XF4) und chemischem Angriff aus Abwässern (XWW4)



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
4,0–4,25 l Wasser auf
einen Sack 25kg

Schichtdicke:
6–20 mm

Verarbeitungszeit:
45 Minuten

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	2032225



MAPEGROUT 430

Instandsetzungsmörtel faserverstärkt

Normalhärtender Instandsetzungsmörtel der Klasse R3

- standfest
- zum Ausgleichen und Instandsetzen
- geschmeidig, leicht zu verarbeiten

Anwendung:

- universell einsetzbar
- Klassifizierung R3 gemäß EN 1504-3
- Expositionsklasse XF4



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
4,4–4,6 l Wasser
pro 25 kg

Schichtdicke:
5–35 mm

Verarbeitungszeit:
60 Minuten

Verarbeitung:
manuell

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
1,7kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	1344425PP



PLANITOP RASA & RIPARA

Reparatur- und Feinspachtelmasse schnell

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender R2-Mörtel für Schichtdicken bis 40 mm

- standfest
- Grob- und Feinspachtelmasse in einem Produkt
- schnelles Aushärten
- egalisieren und reparieren von Betonoberflächen

Anwendung:

- für Ausgleichsspachtelungen und Reprofilierungen an Wand- und Bodenflächen
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und permanent mit Wasser in Kontakt stehen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffsäcke im Karton	4 x 5 kg Säcke im Karton	32 Kartons	2653745



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

ca. 0,85–0,95 l Wasser

pro 5 kg **PLANITOP RASA & RIPARA**

Schichtdicke:

bis max. 40 mm in einem Arbeitsgang

Verarbeitungszeit:

ca. 15 Minuten

Oberflächenbearbeitung:

30 Minuten nach Auftrag

Endfestigkeit:

nach ca. 30 Minuten

Druckfestigkeit:

nach 24 Stunden: >5 MPa

nach 28 Tagen: >18 MPa

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

PLANITOP 400

Standfeste Reparaturspachtelmasse – zementär

Standfeste, schnell erhärtende, schwind-kompensierte Reparaturspachtelmasse

- sehr standfest und gut modellierbar
- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt
- feuchtebeständig, sehr geringe Wasseraufnahme

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen
- zur Herstellung von Flächen- und Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen, im Schwimmbecken und für bodengleiche Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	231125
Alupack	Karton mit 4 x 5 kg	36 Kartons	231145A



Technische Daten:

Schichtdicke:

bis 10 mm, bis 40 mm gestreckt mit Quarzsand

Verarbeitungszeit:

ca. 10 Minuten

Begehrbar:

nach ca. 30–40 Minuten

Belegbar:

nach ca. 4–5 Stunden

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

Verbrauch:

ca. 1,9 kg/m²/mm

Lagerung:

12 Monate

FEINSPACHTTEL

PLANITOP 200

Feinspachtelmasse

Weißer Reparatur- und Feinspachtelmasse

- Innen- und Außenbereich
- sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- feines Korn

Anwendung:

- zur Überarbeitung von alten Fliesen und Plattenbelägen
- zur Überarbeitung von geeigneten Putzen und Anstrichen
- zur Überarbeitung von Betonoberflächen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind, z.B. Wände in Schwimmbädern



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

5–5,25 l Wasser

pro 25 kg Sack

GISCODE: ZP1

Verbrauch:

ca. 1,3 kg/m²/mm

Schichtdicke:

3 mm / 6 mm

mit Gewebeamierung

Verarbeitungszeit:

40 Minuten

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack weiß	25 kg	40	222425



PLANITOP 210

Feinspachtelmasse, zementär

Weißer oder grauer Feinspachtelmasse

- leicht spachtelbarer Feinspachtel
- gute Haftung auf zementären oder mineralischen Untergründen

Anwendung:

- Überarbeitung von Ausbrüchen in beton und Mauerwerk
- Feinspachtelung rauher Oberflächen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
21–24 Teile Wasser auf
100 Teile **PLANITOP 210**

Schichtdicke:
3mm / 6mm mit
Gewebeeinlage

Verarbeitungszeit:
40 Minuten

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack (weiß)	25 kg	40	2225425
Sack (grau)	25 kg	40	2225345



PLANITOP 100

Feinspachtelmasse schnell

Schnell abbindende Reparatur- und Flächenspachtelmasse

- hellgrau
- für schnellen Baufortschritt
- geschmeidig, leicht zu verarbeiten

Anwendung:

- universell einsetzbar
- als Feinspachtel, Flächenspachtel sowie Reparaturmörtel einsetzbar
- bei der Anwendung als Reparaturmörtel (z.B. Füllen der Fugen von Filigrandecken) mit 30 % Quarzsand 0–2 mm strecken
- für Betonoberflächen, Zement- und Kalkzementputze



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 6,5–6,75 l Wasser
pro 25 kg **PLANITOP 100**

Schichtdicke:
von 1 bis 3 mm
in einem Arbeitsgang

Verarbeitungszeit:
ca. 20–30 Minuten

Verarbeitung:
manuell

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m² Pulver pro
mm Schichtdicke,
mit 30 % Quarzsand
gemischt:
1,0 kg/m² Pulver pro
mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	222125



PLANITOP RASO MAX

Kalk-Zement-Putz

Weißer Spachtelmasse mit hoher Schichtdickenvarianz zur Sanierung unebener Untergründe

- Innen- und Außenbereich
- feines Korn
- von 2–10 mm Schichtdicke
- faserarmiert

Anwendung:

- Universell einsetzbarer Spachtel zur Sanierung alter und neuer unebener Oberflächen
- in Bereichen einsetzbar, in denen wasserabweisende Eigenschaften notwendig sind



Technische Daten:

Konsistenz: Pulver

Farbe: weiß

Maximale Korngröße:
0,4 mm

Mischungsverhältnis:
25 kg **PLANITOP RASO MAX** werden
5,5 bis 6,0 Liter
Wasser gemischt

Konsistenz der Mischung:
standfest-spachtelbar

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:
ca. 1 Stunden

Maximale Schichtdicke:
10 mm

Minimale Schichtdicke:
2 mm

Verbrauch: 1,45 kg/m²
und mm Schichtdicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	50	2759725



PLANITOP FINE FINISH

Feinspachtel

Extrem feiner zementärer Feinspachtel

- entspricht der EN 1504-2
- schnell härtend
- Kosmetikmörtel

Anwendung:

- zur Instandsetzung von Sichtbetonoberflächen
- zur Überarbeitung von porigen Fertigteiloberflächen
- erhält die Schalungsstruktur von Sichtbetonoberflächen
- Nivellierung von Betonfertigteilen, Balken und Säulen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

8,0–8,4 l Wasser
pro 20 kg Sack

GISCODE: ZP1

Verarbeitungszeit:

30 Minuten

Verbrauch:

1,2 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	2031720



MONOFINISH 5

Feinspachtel

Einkomponentiger Feinspachtel mit normaler Abbindezeit für die Anwendung auf Beton und Zementputzen

- in Schichtdicken von 1 bis 5 mm

Anwendung:

- zum Schließen von Poren und Lunkern sowie zur Egalisierung von Betonoberflächen sowie in Kombination mit **MAPEGROUT 50 PCC** einsetzbar
- zur Herstellung von gleichmäßig saugenden Untergründen für Oberflächenschutzsysteme
- Innen- und Außenbereich



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

ca. 4,5 l Wasser
pro 25 kg **MONOFINISH 5**

Schichtdicke:

von 1 bis 5 mm

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

GISCODE: ZP1

Verbrauch:

ca. 1,8 kg/m²
pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	276325



MAPEFINISH HD

Feinspachtel 2K

Hochbeständiger Feinspachtel zum Oberflächenschutz von Beton

- beständig gegen Sulfat
- hohe Abriebsfestigkeit

Anwendung:

- zum Feinspachteln unebener Betonoberflächen
- zum Schutz von Betonoberflächen, die hohem Abrieb ausgesetzt sind



Technische Daten:

Konsistenz: Komp. A:

Pulver; Komp. B: flüssig

Mischungsverhältnis:

6,25 Teile Komp. A
zu 1 Teil Komp. B

Konsistenz der Mischung:

pastös

Verarbeitungs-

temperatur:

von +5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:

ca. 30 Minuten

Oberflächenabtrock-

nung: ca. 30 Minuten

Maximale Schichtdicke:

2 mm pro Auftrag

Verbrauch: 2,20 kg/m²

und mm Schichtdicke

Lagerung: Komp. A 12

Monate, Komp. B 24 Mo-
nate trocken, geschützt
und frostfrei bei einer
Temperatur von mindes-
tens +5°C lagerfähig

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A Papiersack	25 kg	40	135825
Komp. B Kanister	4 kg	60	135704



STABILCEM

Injektionsleim zementär

Zementäres, schwindkompensiertes Bindemittel

- Bindemittel zur Herstellung von zementären Injektionsleimen

Anwendung:

- zur Herstellung von schwindkompensierten Injektionsmörteln, Zementmörteln und Betonen
- füllen von Rissen und Hohlräumen in Beton und Mauerwerk
- zur Reparatur von hohl liegenden Fliesen und Platten



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

als Suspension:
6–6,4 l Wasser pro
20 kg STABILCEM

Verarbeitung:

mit Injektionspumpe

GISCODE: ZP1

Verbrauch:

als Suspension: ca. 1,6 kg
je Liter zu verfüllendem
Hohlraum

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	20 kg	40	151120



REPARATURMÖRTEL, FLIESSFÄHIG

MAPEGROUT SV

gießfähiger Instandsetzungsmörtel

Schnell erhärtender, fließfähiger Instandsetzungsmörtel

- fließfähig
- für schnellen Baufortschritt
- schwindkompensiert
- mischbar mit 40% Kies (6/10 mm) bei Schichtdicken > 5 cm
- für Schwerlastverkehr geeignet

Anwendung:

- Instandsetzung von Industrieböden, Betonstraßen
- auch für Flugpisten geeignet
- schnelle Fixierung von Kanal- und Gullydeckeln, Schildern und Zaunpfosten
- Verguss von Betonmasten
- Verguss von Fundamenten in der Industrie



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

ca. 3,0–3,25 l Wasser
pro 25 kg

MAPEGROUT SV

Druckfestigkeit:

nach 1 Tag: 34 N/mm²
nach 7 Tagen: 45 N/mm²
nach 28 Tagen: 55 N/mm²

Max. Schichtdicke:

ungestreckt bis 50 mm

Verarbeitungszeit:

ca. 15 Minuten

GISCODE: ZP1

Verbrauch:

ca. 2,0 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Sack	25 kg	40	265525E



MAPEFILL 130 WT

Vergussmörtel für Windkraftanlagen onshore

Normal erhärtender Vergussmörtel

- fließfähig
- schwindkompensiert
- hohe Resistenz gegenüber Ermüdung

Anwendung:

- Verguss von Windradfundamenten



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

100 Teile
MAPEFILL 130 WT mit
9,0–9,5 Teilen Wasser

Schichtdicke:

von 10 bis 200 mm

Fließmaß: > 650 mm

pH-Wert: > 12

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Druckfestigkeit:

> 130 N/mm²

Biegezugfestigkeit:

> 15 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch:

ca. 2,0 kg/l Hohlraum
bzw. Verfüllvolumen

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1522425



MAPEFILL 110

normalerhärtender Vergussmörtel

Hochfester Vergussmörtel für Maschinenfundamente

- hohe Druckfestigkeit bis 110 N/mm²
- hohe Fließfähigkeit

Anwendung:

- Vergussmörtel zum Untergießen von Maschinenfundamenten



Technische Daten:

Konsistenz:
Pulver

Farbe:
grau

Konsistenz der Mischung:
flüssig

Farbe der Mischung:
grau

Mischungsverhältnis:
100 kg MAPEFILL 110
mit 9,5 kg Wasser

Verbrauch: ca. 2,2 kg/dm³

Lagerung:
12 Monate in ungeöffnetem und geschlossenem Originalgebinde bei +5°C bis +35°C trocken lagerfähig

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	1502425



MAPEFILL

Vergussmörtel normalhärtend

Vergussmörtel mit CO₂-Ausgleich über den Lebenszyklus

- für die Verankerung und zum Verguss von Maschinenfundamenten

Anwendung:

- Verankerung von Metallstrukturen
- Unterguss von Fundamenten
- ausfüllen von Hohlräumen



Technische Daten:

Konsistenz: Pulver

Farbe: grau

Konsistenz der Mischung: flüssig

Farbe der Mischung: grau

Mischungsverhältnis:
100 Teile MAPEFILL
mit 15 % Wasser

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:
ca. 90 Minuten bei +20°C

Verbrauch:
ca. 2 kg/dm³ je Liter zu füllendem Hohlraum

Lagerung:
12 Monate in ungeöffnetem Originalgebinde lagerfähig

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	2755625E



REPARATURMÖRTEL

SEWAMENT 40

Reparatur- und Beschichtungsmörtel

Schnell erhärtender, zementgebundener handverarbeitbarer Reparatur- und Beschichtungsmörtel

- Verarbeitungszeit 15–30 min
- Schichtdicken 10–20 mm, partiell 40 mm
- Abwasserbelastung nach 4 Stunden

Anwendung:

- Beschichtung von Beton- und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen
- Beschichtung von Sohlen und Bermen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 3,0–3,2 l Wasser pro 25 kg Sewament 40

Schichtdicke:
10–20 mm, partiell bis 40 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 15 Minuten

Druckfestigkeit:
nach 3 Stunden: ≥ 10 N/mm²
nach 1 Tag: ≥ 25 N/mm²
nach 28 Tagen: ≥ 40 N/mm²

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	275125





SEWAMENT 10

Reparatur- und Beschichtungsmörtel

Zementgebundener, faservergüteter, dampfdiffusionsoffener Schacht- und Sielbaumörtel

- Schichtdicken 10–20 mm, partiell bis 40 mm
- über 60 m Pumpbar
- spritz- und handverarbeitbar
- faservergütet

Anwendung:

- Beschichtung von Beton- und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen
- großflächige Beschichtungen auf Kläranlagen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 3,5–3,75 l Wasser
pro 25 kg **SEWAMENT 10**

Schichtdicke:
10–20 mm,
partiell bis 40 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten

Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: $\geq 7 \text{ N/mm}^2$
nach 7 Tagen: $\geq 25 \text{ N/mm}^2$
nach 28 Tagen:
 $\geq 35 \text{ N/mm}^2$

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	275325



ERGÄNZUNGSPRODUKTE

LAMPOCEM

Blitzzement 1K

Schnell erhärtender Mörtel

- Verarbeitungszeit 2–3 Min.
- chloridfrei und chromatarm

Anwendung:

- Herstellung von Hohlkehlen
- schließen von Schachtringfugen
- bearbeiten von Fehlstellen und Ausbrüchen an Betonrohren



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 0,2 l Wasser
pro 1 kg **LAMPOCEM**

Erhärtungsbeginn:
nach ca. 3 Minuten

Voll belastbar:
nach ca. 1–2 Stunden

Verarbeitungszeit:
ca. 1–2 Minuten

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,8 kg/dm³ Pulver

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alubeutel	4 x 5 kg	36 Kartons	160045A



LAMPOSILEX

Wasserstopfmörtel

Schnellhärtender Wasserstopfmörtel

- Verarbeitungszeit 1 Minute
- chloridfrei und chromatarm

Anwendung:

- Abdichtung von Wassereinbruchstellen
- Abdichtung von Rohrdurchführungen und Anschlüssen
- nachträgliches Abdichten von schadhaften Rohrmuffen und Schachtringfugen



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 1,4 l Wasser
pro 5 kg **LAMPOSILEX**

Verarbeitungszeit:
ca. 1 Minute

Druckfestigkeit:
nach 30 Minuten:
ca. 17 N/mm²
nach 1 Stunde:
ca. 20 N/mm²
nach 24 Stunden:
ca. 32 N/mm²
nach 28 Tagen:
ca. 46 N/mm²

GISCODE: ZP1


Verbrauch:
ca. 1,8 kg/dm³

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	5 kg	72	166105
Alubeutel	Karton mit 4 x 5 kg	36	166145A

17





BAUWERKE INSTAND SETZEN

Kalkbasierte Sanierputze


MAPE-ANTIQUE RESTAURA.....	190
MAPE-ANTIQUE RISANA	191

Zementbasierte Sanierputze

POROMAP RINZAFFO PLUS	191
POROMAP DEUMIDIFICANTE	192
POROMAP FINITURA CIVILE	192

Horizontalsperren

MAPESTOP CREAM.....	193
MAPESTOP.....	193

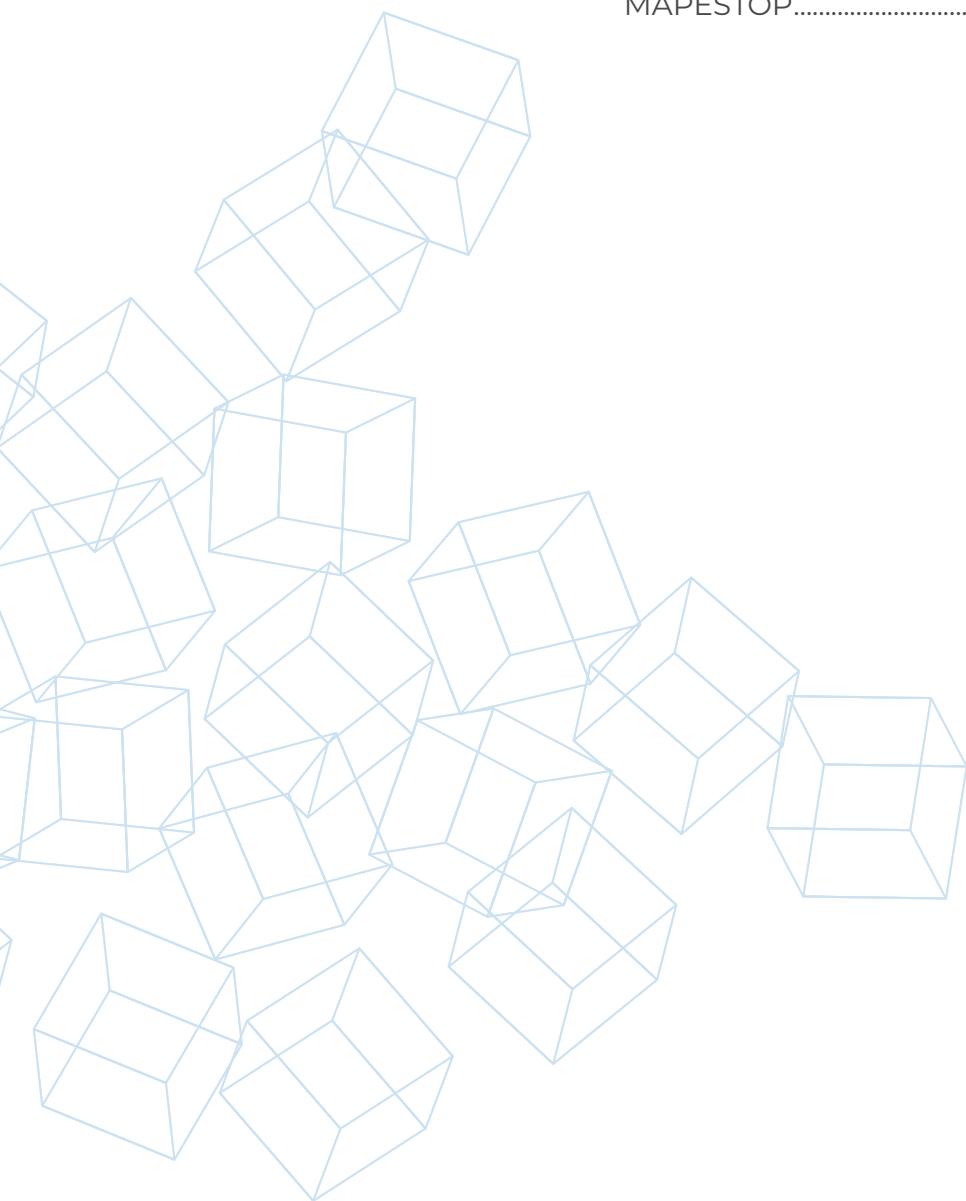

MAPE-ANTIQUE RESTAURA

Feuchteregulierungsputz



HANDWERKER TIPP

Sehr emissionsarmer, weißer Feuchteregulierungsputz auf Basis von Kalk und Eco-Puzzolan

- sulfatbeständig und ausblühungsfrei
- beständig gegen gelöste Salze
- geringes Schwinden
- faserarmiert
- zementfrei

Anwendung:

- zur Herstellung von Feuchteregulierungsputzen in Gebäuden (in Kellern, an Fassaden, Garagen- und Haussockeln)
- für die Instandsetzung von Mauerwerk, das infolge aufsteigender Feuchtigkeit und wasserlöslicher Salze geschädigt ist
- einsetzbar zur Sanierung von Hochwasserschäden
- für die händische und maschinelle Verarbeitung
- Innen- und Außenbereich

Technische Daten:

Größtkorn: 2,5 mm

Mischungsverhältnis:

27–29 Teile Wasser auf 100 Teile

MAPE-ANTIQUE RESTAURA

Luftporengehalt des

Frischmörtels: > 20 %

Wasserdampfdiffusions-

koeffizient μ : ≤ 15

Minimale Schichtdicke:

2 mm

Maximale Schichtdicke

pro Lage: 30 mm

Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 14 kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	50	1899125



MAPE-ANTIQUE RISANA

Sanierputz

Einkomponentiger, zementfreier, salzbeständiger Entfeuchtungsputz aus rein natürlichem hydraulischem Kalk mit Recyclingstoffen

- Restaurierung von Ziegel-, Stein-, Tuff- und Mischmauerwerk neuer Bauwerke und von Gebäuden von historischem Interesse
- Beständig gegen Chlorid, Nitrat und Sulfat

Anwendung:

- Restaurierung von Ziegel-, Stein-, Tuff- und Mischmauerwerk neuer Bauwerke und von Gebäuden von historischem und architektonischem Interesse, die durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit beschädigt wurden
- Spachtel- und Ausgleichsschicht mit gleichmässiger Oberflächenstruktur zur Anwendung auf Kalkputz, Restaurierung von Mauerwerk, das durch die Wirkung von Sulfaten, Chloriden und Nitraten beschädigt wurde

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	1899820



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 5,0–5,5 l Wasser
pro 20 kg
MAPE-ANTIQUE RISANA

Max. Schichtdicke:
5 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 1 Stunde

**Druckfestigkeitsklasse
(EN 998-1 nach
28 Tagen):** Typ R-CS II

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 11 kg/m²/cm Pulver

Lagerung: 12 Monate



ZEMENTBASIERTER SANIERPUTZ

POROMAP RINZAFFO PLUS

Spritzbewurf

Sehr emissionsarmer, Spritzbewurf auf Basis hydraulischer Bindemittel mit puzzolanischen Eigenschaften

- entspricht der WTA-Richtlinie
- geringes Schwinden
- beständig gegen gelöste Salze
- Wasserdampfdurchlässigkeit <20µ

Anwendung:

- Spritzbewurf als Haftvermittler und zusätzliche Sperrschicht gegen gelöste Salze für Putze der MAPEI POROMAP Linie
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	50	1896125



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 4,75–5,25 l Wasser pro
25 kg **POROMAP
RINZAFFO PLUS**

Verarbeitungszeit:
ca. 1 Stunde

**Druckfestigkeitsklasse
(EN 998-1 nach 28 Ta-
gen):**
Typ GP-CS IV

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 7,5–8,0 kg/m² Pulver
je 5 mm Schichtdicke

Lagerung: 12 Monate



POROMAP DEUMIDIFICANTE

Sanier- und Dämmputz

Sehr emissionsarmer, sanierputz auf Basis hydraulischer Bindemittel

- entspricht der WTA Richtlinie
- wärmedämmend
- Wärmeleitfähigkeit (W/mxK): 0,35
- geringes Schwinden
- beständig gegen gelöste Salze

Anwendung:

- zur Herstellung von Sanier- und Wärmedämmputzen in Gebäuden (in Kellern, an Fassaden, Garagen- und Haussockeln)
- für die Instandsetzung von Mauerwerk, das infolge aufsteigender Feuchtigkeit und wasserlöslicher Salze geschädigt ist
- für die händische und maschinelle Verarbeitung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	189220



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 4,4–4,8 Liter Wasser
pro 20 kg **POROMAP
DEUMIDIFICANTE**

Verarbeitungszeit:
ca. 1 Stunde

Druckfestigkeitsklasse:
(EN 998-1 nach
28 Tagen): Typ R-CS II

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 11–12 kg/m²/cm

Lagerung: 12 Monate



POROMAP FINITURA CIVILE

Feinputz

Feinputz auf Basis von Kalk

- mittlere Körnung (0,4 mm Größtkorn)
- Schichtdicke bis 2 mm
- cremeweiß
- einfärbbar

Anwendung:

- Feinputz auf Putzen der Poromap Linie
- feuchteregulierender Feinputz auf bestehenden Zement-, Kalkzement- und Kalkputzen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	20 kg	50	1896325



Technische Daten:

Größtkorn:
400 µm

Mischungsverhältnis:
7–7,75 l Wasser pro 25 kg
**POROMAP FINITURA
CIVILE**

**Wasserdampfdiffusions-
koeffizient µ:** < 15

**Maximale Schichtdicke
pro Lage:**
2 mm

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate



MAPESTOP CREAM

Chemische Horizontalsperre

Chemische, cremeartige Horizontalsperre

- cremige Konsistenz
- einfache Dosierung
- gebrauchsfertig

Anwendung:

- zum Herstellen nachträglicher chemischer Horizontalsperren
- durch die Abpackung im Schlauchbeutel, einfache Handhabung



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig

Verbrauch:
je nach Untergrund

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
KIT	Karton mit 10 Schlauchbeuteln à 600 ml und 1 Injektionsschlauch	30	7340441

MAPESTOP

Chemische Horizontalsperre

Konzentrierte Silikon-Mikroemulsion auf Silan- und Siloxanbasis

- niedrige Viskosität
- hoch verdünnbar bis 1 : 19
- Ausbildung einer dauerhaften Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Anwendung:

- zur Herstellung einer horizontalen Sperrschicht gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
- Verarbeitung durch Injektion im Niederdruckverfahren oder Gießverfahren
- zur Hydrophobierung von Bettungsschichten bei der losen Verlegung von Natur- und Betonwerksteinen (Verdünnung 1 : 4)



Technische Daten:

Partikelgröße:
20–60 µm

Mischungsverhältnis:
1 : 15–19 mit Wasser

Verarbeitung mit:
Injektionspumpe

GISCODE: ESL10

Verbrauch:
je nach Art des Mauerwerks und dessen Hohlraumgehalts

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	12 x 1 kg	36 Kartons	7340032

18





OBERFLÄCHEN SCHÜTZEN UND ANSTREICHEN

Schutzanstrich


ELASTOCOLOR PITTURA	196
SILEXCOLOR PITTURA	196
COLORITE PERFORMANCE	196
COLORITE BETON	197
WALLGARD GRAFFITI BARRIER	197

Hydrophobierung

PLANISEAL WR 40	198
SILEXCOLOR PRIMER	198

Grundierung

MALECH	199
--------------	-----

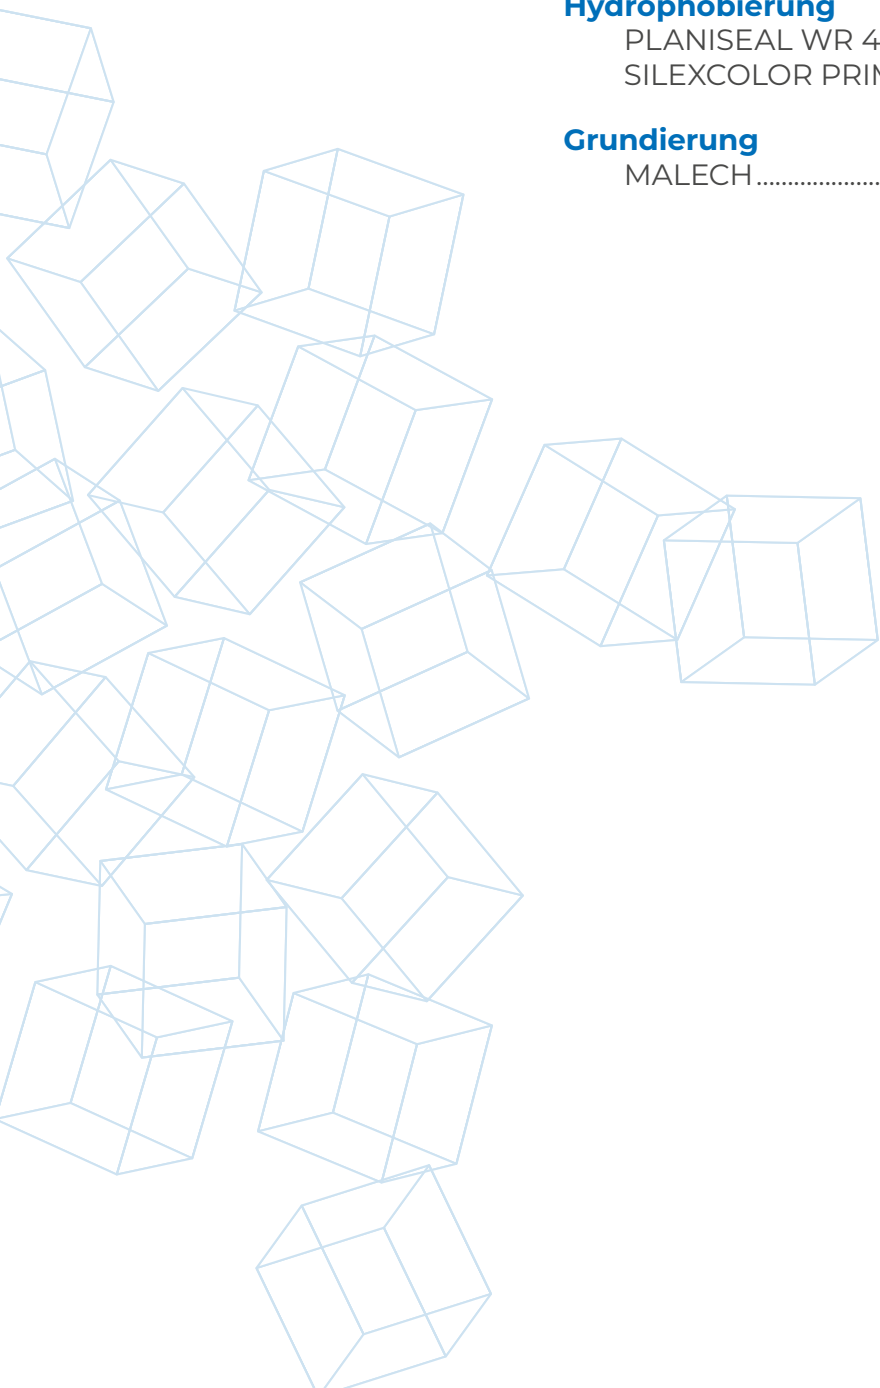

ELASTOCOLOR PITTURA

Schutzanstrich

Elastischer, rissüberbrückender Schutzanstrich

- einkomponentige Acrylharzdispersion
- rissüberbrückend, flexibel
- CO₂-bremsend, wasserdicht jedoch wasserdampfdiffusionsfähig
- verschmutzungsunempfindlich

Anwendung:

- elastischer Schutzanstrich für Betonoberflächen und mineralische Putze
- Betonschutzfarbe für Feinspachtel wie z. B. **MONOFINISH 5**, **PLANITOP RASA & RIPARA R4**, **PLANITOP 100**, **MAPEFINISH** oder zur farblichen Gestaltung der **MAPELASTIC**-Linie
- Karbonatisierungsschutz für Betonflächen
- Schutzanstrich für Fassaden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	20 kg	33	52000020



Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig

Dichte (EN ISO 2811-1): 1,37 g/cm³

Festkörpergehalt (EN ISO 3251): 63 %

Verdünnbar: 10–15 % mit Wasser

Wartezeit zwischen den Anstrichen: 24 Stunden

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C

Reinigung: mit Wasser

Verarbeitung mit: Rolle, Bürste oder Airless-Gerät

GISCODE: M-DF01

Verbrauch: ca. 0,2–0,4 kg/m²

Lagerung: 12 Monate

SILEXCOLOR PITTURA

Schutzanstrich

Wasserabweisende, diffusionsoffene, dekorative Silikatfarbe für Zement- und Kalkputze im Innen- und Außenbereich

- wasserabweisend jedoch wasserdampfdiffusionsoffen
- hoher Widerstand gegen Frost- und Tausalze

Anwendung:

- Anstrich für das **MAPE-ANTIQUE** und **POROMAP** System
- für Anstriche von Oberflächen, die vor Witterungseinflüssen (Regen, Frost) geschützt werden und gleichzeitig ihre Wasserdampfdiffusionsfähigkeit behalten sollen
- Schutzanstrich für Fassaden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	20 kg	33	51000020



Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig

Dichte (EN ISO 2811-1): 1,58 g/cm³

Festkörpergehalt (EN ISO 3251): 65 %

Verdünnbar: 15–25 % mit Wasser

Wartezeit zwischen den Anstrichen: 24 Stunden

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C

Reinigung: mit Wasser

Verbrauch: ca. 0,2–0,3 kg/m²

Lagerung: 12 Monate

COLORITE PERFORMANCE

Schutzanstrich

Reinacrylat-Dispersionsanstrich zum Schutz und zur Gestaltung von Oberflächen im Innen- und Aussenbereich

- hohe Schutzwirkung gegen aggressive Umgebungsbedingungen
- leicht zu reinigen
- dekorativ

Anwendung:

- zum Streichen und zum Schutz von Betonflächen



Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig

Farbe: weiss oder Farben, welche mit dem ColorMap®-Farbmischsystem erhältlich sind

Mischungsverhältnis: 10–15 % mit Wasser; Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: mind. 24 Std.

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Verbrauch: 0,30–0,40 kg/m² für zwei Anstriche

Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Temp. von +5°C bis +30°C und vor Frost geschützt lagerfähig

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffeimer	20 kg	–	7U214920



COLORITE BETON

Schutzanstrich

Seidenglänzender, lasierender Reinacryl-Dispersionsanstrich zum Schutz von Beton- und Stahlbetonoberflächen oder ganz allgemein von Zementoberflächen

- hohe Schutzwirkung
- seidenmatt
- lasierend

Anwendung:

- zum Lasieren und Schützen von Betonoberflächen



Technische Daten:

Konsistenz: dickflüssig
Farbe: Farben welche mit dem ColorMap®-Farbmischsystem erhältlich sind
Mischungsverhältnis:
 1. Schicht: 20–25% Zugabe von Wasser; 2. Schicht: 10–15% Zugabe von Wasser
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: min. 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Verbrauch: 0,25–0,30 kg/m² für zwei Auftragschichten
Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Temperaturen von +5°C bis +30°C

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffeimer	20 kg	–	7V214020



WALLGARD GRAFFITI BARRIER

Graffiti Schutzanstrich

Anti-Graffiti System

- hilft Graffiti leichter von Oberflächen zu entfernen

Anwendung:

- leicht applizierbar
- leicht reinigbar, wenn mit Graffiti besprüht



Technische Daten:

Konsistenz: flüssig
Farbe: milchig weiss
Mischungsverhältnis: gebrauchsfertig
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Trocknungszeit: 20 Minuten
Verbrauch: 0,03–0,15 kg/m², je nach Beschaffenheit des Untergrunds
Lagerung: 12 Monate im Originalgebinde geschützt und trocken bei Temperaturen zwischen +5°C und +30° lagerfähig. Vor Frost schützen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffeimer	20 kg	33	179120
Kunststoffeimer	5 kg	33	179105

PLANISEAL WR 40

Silanbasierte Hydrophobierung

**Gebrauchsfertiger, flüssiger Schutz auf Silanbasis (40 %),
wasserabweisend und in wässriger Emulsion**

- wasserabweisend
- hohe Schutzwirkung
- 40% Wirkstoffgehalt

Anwendung:

- zur Hydrophobierung von Betonoberflächen,
die Feuchtigkeit ausgesetzt sind



Technische Daten:

Konsistenz:
flüssig

Farbe:
weiß

Verarbeitungstemperatur:
von +5°C bis +35°C

Verbrauch:
ca. 0,1–0,2 kg/m² pro
Auftrag, je nach Saug-
fähigkeit des Untergrunds

Lagerung:
12 Monate im Original-
gebinde trocken
und geschützt bei
Temperaturen zwischen
+5°C und +35°C lagerfähig

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	5 kg	–	776705



SILEXCOLOR PRIMER

Grundierung

Hoch diffusionsoffene Silikatgrundierung unter Silexcolor Pittura

- haftungsverbessernd
- hohes Eindringvermögen in den Untergrund
- Beschleunigung der Erhärtung der Silikatfarbe

Anwendung:

- Haftungsverbessernde Grundierung unter Silikatfarben wie
SILEXCOLOR PITTURA für Zement, Kalkzement und Kalkputze,
sowie Putze der **MAPE-ANTIQUE** Linie
- Innen- und Außenbereich



Technische Daten:

Konsistenz:
niedrigviskos

Dichte (EN ISO 2811-1):
0,9 g/cm³

**Festkörpergehalt
(EN ISO 3251):** 14 %

**Wartezeit zwischen
den Anstrichen:**
24 Stunden

**Verarbeitungs-
temperatur:**
+5 °C bis +35 °C

Reinigung:
mit Wasser

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 0,10–0,15 kg/m²
pro Anstrich

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	51099510



MALECH

Grundierung

Lösemittelfreie, wässrige Grundierung auf Basis feindispersierter Acrylate

- hohes Eindringvermögen
- haftungsverbessernd
- geruchsarm

Anwendung:

- Imprägnierung von saugenden Untergründen (Zementputz, Beton)
- Grundierung von Beton, PCC-Feinspachtel wie z. B. **MONOFINISH 5** unter Anstrichen mit **ELASTOCOLOR PITTURA**
- Verfestigung von zementgebundenen Mörteln
- Innen- und Außenbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister	10 kg	66	256110



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds bis zu 1:1 mit Wasser verdünnbar

Wartezeit bis zum Anstrich:
4–24 Stunden je nach Umgebungsbedingungen

GISCODE: M-GF 01

EMICODE®: EC1^{Plus}

Verbrauch:
ca. 100–150 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerung: 24 Monate



19





KUNSTHARZ- BESCHICHTUNGEN UND DESIGN- SPACHTELMASSEN

Dekorative Spachtelmassen – zementär

ULTRATOP.....	202
ULTRATOP LOFT F.....	204
ULTRATOP LOFT W	204
ULTRATOP EASYCOLOR.....	204
ULTRATOP BASE COAT	206
MAPEFLOOR FINISH 58 W	206
MAPEFLOOR FINISH 59 W	206
MAPEFLOOR FINISH 59 W TRP.....	207
MAPECRETE STAIN PROTECTION.....	207
MAPELUX OPACA.....	207

Kunstharzversiegelungen

MAPECOAT I 24	208
MAPECOAT I 62 W	210
MAPECOAT I 600 W	210
MAPEFLOOR FINISH 451.....	210
MAPEFLOOR FINISH 415.....	211
MAPECOAT PU 20 N	211
MAPECOAT PU 30 N	211

Kunstharzbeschichtungen

MAPEFLOOR I 302 SL.....	212
MAPEFLOOR I 500 W	214
MAPEFLOOR PU 400 LV.....	214
MAPEFLOOR PU 410.....	214

Ableitfähige Beschichtungen

MAPEFLOOR I 360 AS.....	215
PRIMER W-AS N	215

Systemgrundierungen

MAPEFLOOR I 914	215
MAPEFLOOR I 910	216
PRIMER SN	216
PRIMER LT.....	216
PRIMER GRIP WHITE.....	217

Ergänzungsprodukte

ADESILEX PG4.....	217
MAPEFLOOR FILLER	217
EPOXY SPEED.....	218
MAPEFLOOR CLEANER ED.....	218
MAPEFLOOR WAX REMOVER.....	218

ULTRATOP

Selbstverlaufende Spachtelmasse



HANDWERKER TIPP

Dekorative, selbstverlaufende, zementäre Bodenspachtelmasse für Schichtdicken von 5 bis 40 mm

- zementäre, selbstverlaufende Spachtelmasse zur Herstellung von Nutzböden mit Industrieboden-Charakter
- jeder Boden ist ein Unikat mit einzigartiger Optik und persönlicher Handschrift: ob ruhige und homogene Oberfläche oder lebhaftes Wolkenoptik
- spezielle Nutzpachtelmasse mit äußerst hoher Abriebfestigkeit, daher für alle Nutzungsbereiche geeignet
- sehr guter Verlauf, für ebene und ansatzfreie Flächen, auch für maschinelle Verarbeitung geeignet

Anwendung:

- speziell als Nutzboden konzipiert, für Langlebigkeit und dauerhaft schöne Optiken
- auch zur Erstellung hoch dekorativer Oberflächen, die gleichzeitig abriebfest, dauerhaft und funktional sein müssen
- geeignet zur dekorativen Gestaltung in privaten und gewerblichen Bereichen

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 15 Minuten

Begehrbar:

3–4 Stunden

Trocknungszeit:

ca. 3 Tage

Farbe:

verschiedene Farben

CISCODE: ZP1


EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 1,75 kg/m²/mm

Lagerung:

12 Monate




Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Farbe	Art.-Nr.
Sack	25 kg	50	anthrazit	5S40425
Sack	25 kg	50	extra-weiß	5S45025
Sack	25 kg	50	mittelgrau	5S41225
Sack	25 kg	40	hellgrau	5S40225E
Sack	25 kg	50	rot	5S40525
Sack	25 kg	50	standard	5S40325



MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR BÖDEN MIT INDUSTRIE-OPTIK

- 1 Zementestrich
- 2 Epoxidharzgrundierung 2K
PRIMER SN mit **QUARZSAND 0,7-1,2**
abstreuen
- 3 Selbstverlaufende Spachtelmasse
ULTRATOP
- 4 Acrylatprimer
ULTRATOP BASE COAT
- 5 Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert
MAPEFLOOR FINISH 58 W (matt)

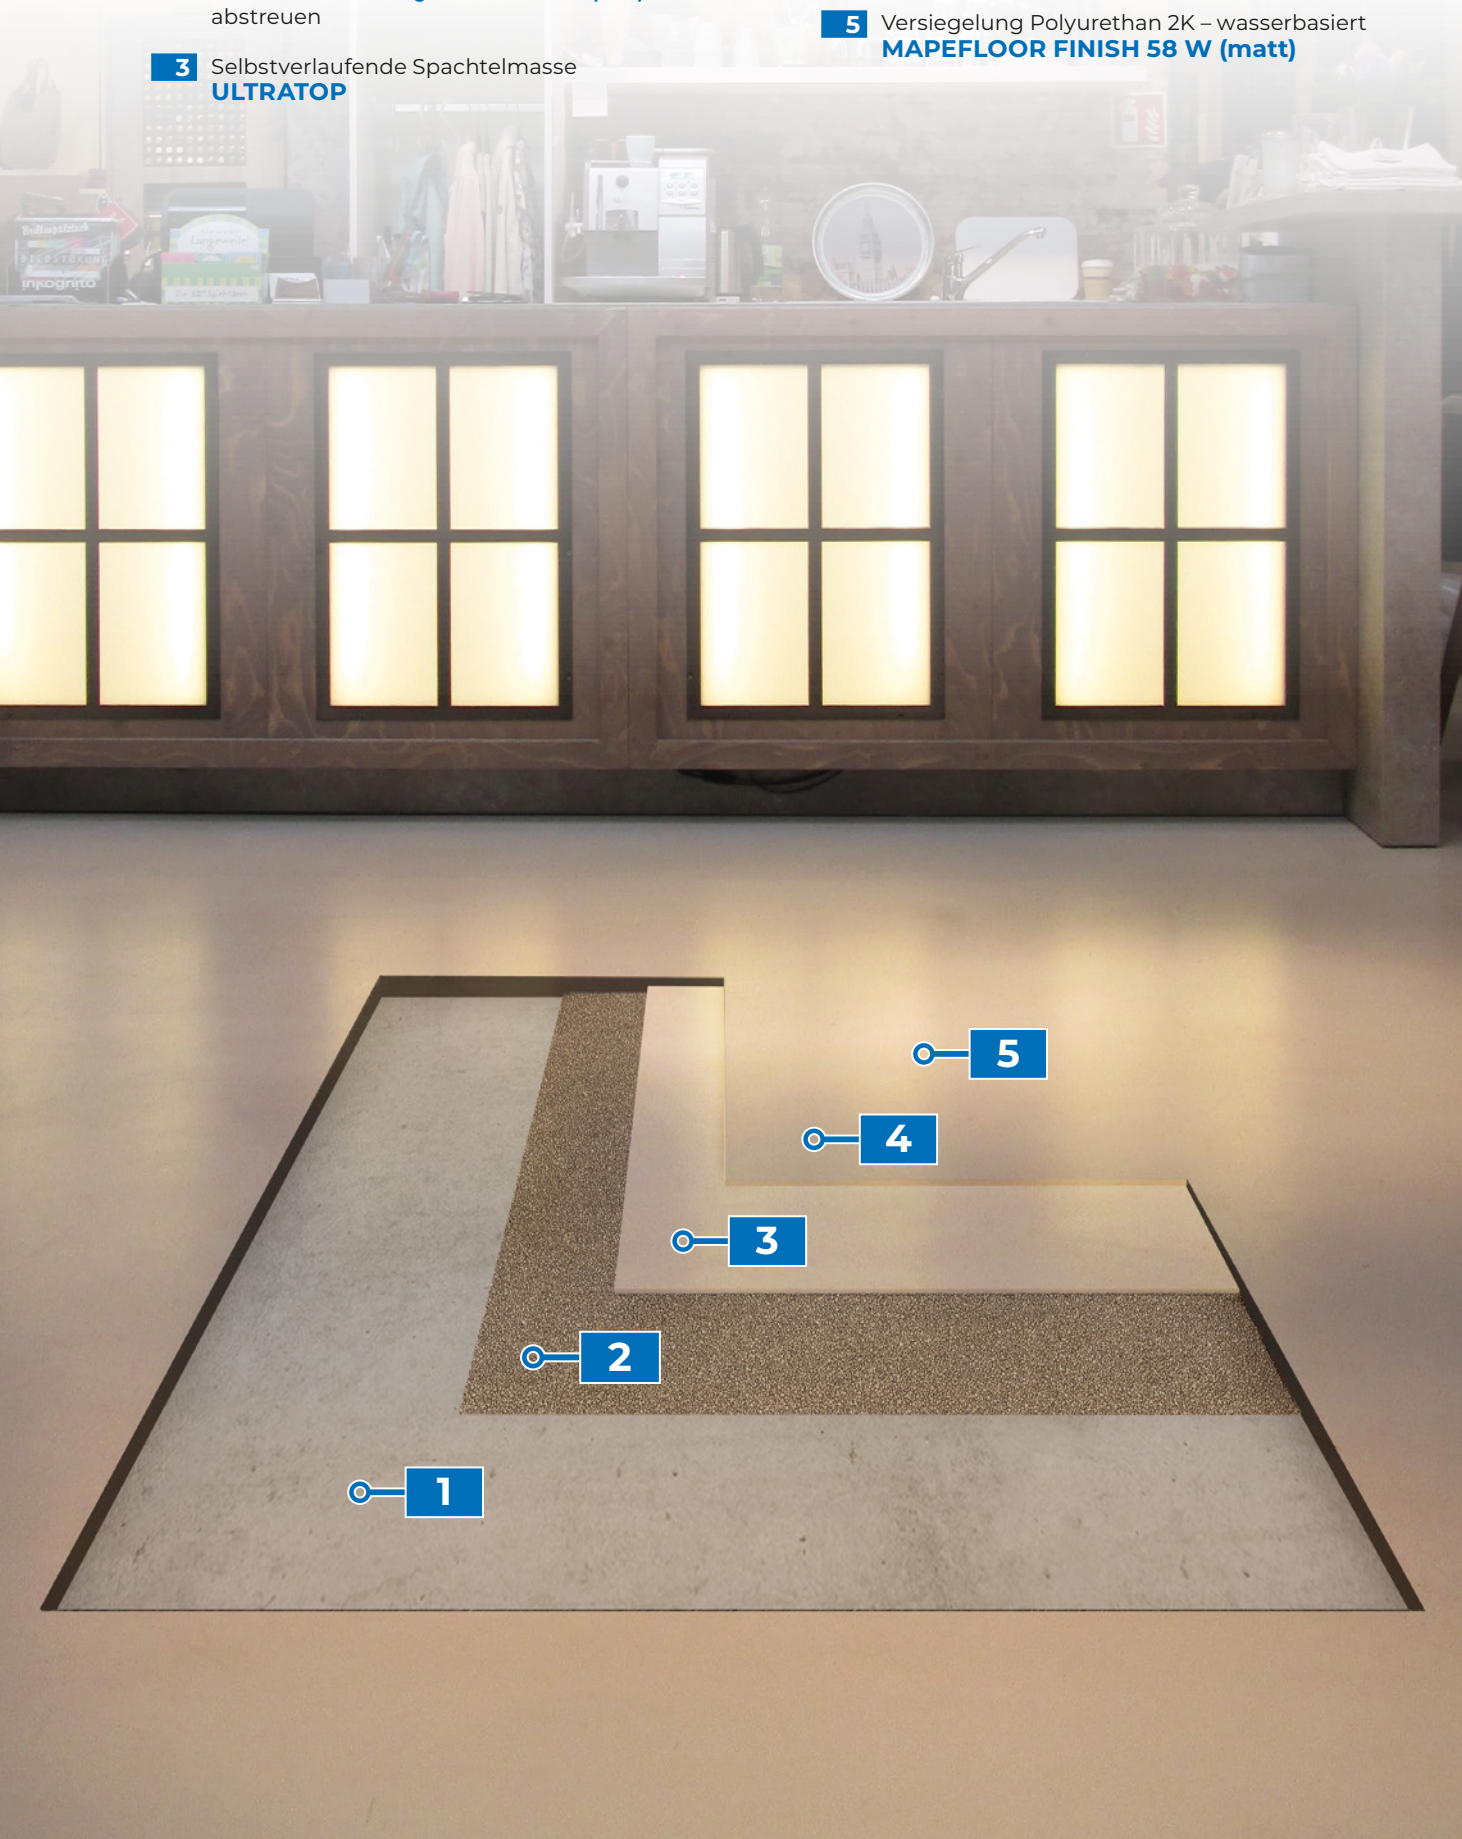

ULTRATOP LOFT F

Standfester, grober Zementspachtel

Dekorative, grobkörnige, zementäre Boden- und Wandspachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm

- hoch dekorativ, für Oberflächen mit Spachtel- und Kellenschlagoptik
- sehr gut schleifbar, Anzahl der Aufträge und Schleifgänge kann variiert werden
- geringe Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen an Böden und Wänden

Anwendung:

- zur Erstellung moderner Spachtelböden mit Loft-Charakter
- grobkörnige Spachtelmasse als Basisschicht für die nachfolgende Feinspachtelung mit **ULTRATOP LOFT W**
- einfärbbar mit Flüssigpigment **ULTRATOP EASYCOLOR**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alubeutel	Karton mit 4 x 5 kg	36 Kartons	weiß: 5SV80045A



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Begehr:
ca. 3 Stunden

Trocknungszeit:
6–24 Stunden

Farbe:
natural oder weiß

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
0,7–1,0 kg/m² pro Schicht

Lagerung:
12 Monate

ULTRATOP LOFT W

Standfester, feiner Zementspachtel

Dekorative, feinkörnige, zementäre Boden- und Wandspachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm

- handwerkliche Gestaltungsfreiheit, Optik variiert je nach Auftragsweise und Anzahl der Aufträge
- einfärbbar, individuelle Farbgestaltung für einzigartige Unikatlflächen
- sehr abriebfest, für langlebige und dauerhaft schöne Oberflächen

Anwendung:

- zur Erstellung moderner Spachtelböden mit Loft-Charakter
- feinkörnige Spachtelmasse als finale Spachtelschicht auf der Basisschicht aus **ULTRATOP LOFT F**
- einfärbbar mit Flüssigpigment **ULTRATOP EASYCOLOR**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Alubeutel	Karton mit 4 x 5 kg	36 Kartons	weiß: 5SW80045A



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten

Begehr:
ca. 3 Stunden

Trocknungszeit:
6–24 Stunden

Farbe:
natural oder weiß

GISCODE: ZP1

Verbrauch:
0,7–1,0 kg/m² pro Schicht

Lagerung:
12 Monate

ULTRATOP EASYCOLOR

Flüssigpigment

Flüssigfarbe zum Einfärben von ULTRATOP LOFT F und ULTRATOP LOFT W

- gebrauchsfertig, kein zusätzliches Anmachwasser oder Pigment erforderlich
- vordosiert und pigmentiert, für eine immer gleiche Farbgebung
- kreative Gestaltungsfreiheit, zahlreiche Farbnuancen möglich

Anwendung:

- zum Anmischen und Einfärben von **ULTRATOP LOFT F** und **ULTRATOP LOFT W**
- in zahlreichen vorgemischten Farbtönen erhältlich wie den beliebten Grautönen Seoul, Milano, Venezia, Berlin oder Moscow. Weitere Details finden sich in der Broschüre Interior Living

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffdose	1,5 Liter	33 Kartons mit 6 x 1,5 l	Je nach gewähltem Farbtönen



Technische Daten:

Farbe:
verschiedene Farben

Verbrauch:
1,5 Liter zu 5 kg
ULTRATOP LOFT F oder
ULTRATOP LOFT W

Lagerung:
18 Monate

MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR BÖDEN MIT LOFT-CHARAKTER

- 1** Zementestrich
- 2** Epoxidharzgrundierung 2K **PRIMER SN** mit **QUARZSAND 0,5** abstreuen
- 3** Standfester, grober Zementspachtel **ULTRATOP LOFT F**
- 4** Zwischengrundierung **PRIMER LT**
- 5** Standfester, feiner Zementspachtel **ULTRATOP LOFT W**
- 6** Acrylatprimer **ULTRATOP BASE COAT**
- 7** Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert **MAPEFLOOR FINISH 58 W (matt)**



ULTRATOP BASE COAT

Acrylatprimer

Einkomponentige Acrylatgrundierung für ULTRATOP und ULTRATOP LOFT

- einkomponentig, kein Anmischen erforderlich
- zur Regulierung der Saugfähigkeit, für eine ansatzlose nachfolgende Versiegelung

Anwendung:

- zum Grundieren von **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT**
- als Basisschicht vor dem Auftrag der Versiegelung **MAPEFLOOR FINISH 58 W**



Technische Daten:

Verarbeitung:
Rolle oder Wischwiesel

Staubtrocken:
ca. 2 Stunden

Trocknungszeit:
ca. 3 Stunden

Farbe:
transparent

Verbrauch:
50–80 g/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Kanister	10 kg	66	2564210

MAPEFLOOR FINISH 58 W

Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert

Zweikomponentige Polyurethanversiegelung für ULTRATOP und ULTRATOP LOFT

- extrem abriebfest, für hohe Schutzwirkung und langlebige Flächen
- widerstandsfähig gegen regelmäßige Belastung durch Fußgängerverkehr
- wahlweise Verarbeitung mit kurzfloriger, geeigneter Rolle sowie im Spritz- oder Airless-Verfahren

Anwendung:

- zum Versiegeln von **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT** für verschleißfeste Oberflächen
- für mittlere Belastungen in privaten, gewerblichen und industriellen Bereichen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffbinde Komp. A	5 kg	80	6QC090006
Dosierflasche Komp. B	Karton mit 12 x 0,5 kg	36 Kartons	6QC099906



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
Komp. A : Komp. B = 10:1
transparent

Verarbeitung:
Rolle oder Wischwiesel

Staubtrocken:
ca. 35 Minuten

Begebar:
ca. 12 Stunden

Aushärtezeit:
7 Tage

Farbe:
transparent

GISCODE:
PU50

Verbrauch:
ca. 100–150 g/m²
pro Auftrag

Lagerung:
Komp. A + B: 12 Monate



MAPEFLOOR FINISH 59 W

Farbig deckende Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert

Zweikomponentige, aliphatische, farbig deckende Polyurethanversiegelung für MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM, MAPEFLOOR SYSTEM und ULTRATOP SYSTEM

- hoher Verschleiß- und Kratzwiderstand
- glattes Erscheinungsbild
- UV-beständig und farbstabil
- erhältlich in verschiedenen RAL-Farben

Anwendung:

- zum Versiegeln von Kunstharzbeschichtungen wie **MAPEFLOOR SYSTEM**
- Versiegelung von selbstnivellierenden Bodenbelägen aus **ULTRATOP** sowie gespachtelte Wand- und Bodenbeläge aus **ULTRATOP LOFT**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffbinde Komp. A	5,5 kg	80	6QNXXXXX
Dosierflasche Komp. B	Karton mit 12 x 0,5 kg	36 Kartons	6QN999906



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
Komp. A : Komp. B = 11:1
RAL-Farben

Verarbeitung:
Rolle oder Wischwiesel

Staubtrocken:
ca. 35 Minuten

Begebar:
ca. 12 Stunden

Aushärtezeit: 7 Tage

Farbe: RAL-Farben

GISCODE: PU50

Verbrauch:
ca. 100–200 g/m²
pro Anstrich je nach Rauheit und Porosität des Untergrundes

Lagerung:
Komp. A + B: 12 Monate





MAPEFLOOR FINISH 59 W TRP

Transparente Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert

Zweikomponentige, aliphatische, farbig deckende Polyurethanversiegelung für MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM, MAPEFLOOR SYSTEM und ULTRATOP SYSTEM

- hoher Verschleiß- und Kratzwiderstand
- glattes Erscheinungsbild
- UV-beständig und farbtone stabil
- transparent

Anwendung:

- zum Versiegeln von Kunstharzbeschichtungen wie **MAPEFLOOR SYSTEM**
- Versiegelung von selbstnivellierenden Bodenbelägen aus **ULTRATOP** sowie gespachtelte Wand- und Bodenbeläge aus **ULTRATOP LOFT**
- Schutz von Betonoberflächen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde Komp. A	5 kg	80	2563406
Dosierflasche Komp. B	Karton mit 12 x 0,5 kg	36 Kartons	2563306



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
Komp. A : Komp. B = 10:1
transparent

Verarbeitung:
Rolle oder Wischwiesel

Staubtrocken:
ca. 50 Minuten

Begehbar:
ca. 12 Stunden

Aushärtezeit: 7 Tage

Farbe: transparent

GISCODE: PU50

Verbrauch:
ca. 100–200 g/m²
pro Anstrich je nach
Rauheit und Porosität
des Untergrundes

Lagerung:
Komp. A + B: 12 Monate

MAPECRETE STAIN PROTECTION

Imprägnierung

Einkomponentige, lösemittelfreie, ölabweisende Imprägnierung für ULTRATOP und ULTRATOP LOFT

- imprägnierend, dringt in die Oberflächen ein und wirkt schmutz- und ölabweisend
- gebrauchsfertig, direkte Verarbeitung aus dem Gebinde
- aliphatisch, vergilbt nicht bei UV-Einstrahlung

Anwendung:

- zum Schutz von geschliffenen oder rauen zementären oder mineralischen Oberflächen, wie **ULTRATOP**
- zum Auftragen auf mineralische Industrieböden, um die Unterhaltsreinigung zu reduzieren
- perfekt in Kombination mit einer zusätzlichen Einpflege aus **MAPELUX OPACA**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	25 kg	40	1796725



Technische Daten:

Verarbeitung:
Airless spritzbar,
mit der Rolle oder
mit Wischwiesel

Verbrauch:
0,1–0,3 kg/m²

Lagerung:
12 Monate

MAPELUX OPACA

Einpflege

Mattes Bodenwachs zur Einpflege von ULTRATOP und ULTRATOP LOFT

- doppelt-vernetzt, als Opferschicht für hohe Schutzwirkung und leichtere Reinigung
- widerstandsfähig, verbessert Kratzfestigkeit und schützt vor Flüssigkeiten
- matt, für authentische Böden mit lebhafter Patina

Anwendung:

- als Einpflege auf **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT**, nach vorherigem Auftrag von **MAPECOAT FINISH 58 W** im System auch für stark beanspruchte Bereiche
- als Bodenwachs zum Schutz von **ULTRATOP** bei normalen bis mittleren Belastungen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	10 kg	60	1796010



Technische Daten:

Verarbeitung:
Wischwiesel

Farbe:
milchig-weiß

Verbrauch:
ca. 50 g/m² pro Auftrag

Lagerung:
12 Monate

MAPECOAT I 24

Epoxidharzanstrich 2K, chemikalienbeständig



HANDWERKER TIPP

Normalhärtende Epoxidharzversiegelung und Beschichtung

- abrieb- und verschleißfest, auch für beanspruchte Räume geeignet
- wasserfreie Epoxidharzformulierung, beständig gegenüber vielen handelsüblichen aggressiven Chemikalien
- verarbeitungsfreundlich, wahlweise im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren verarbeitbar
- geringe Aufbauhöhe, weniger als 1 mm Schichtdicke

Anwendung:

- zum Schutz von zementären Untergründen gegen mechanische und chemische Belastungen
- als Anstrich für private Flächen, wie Keller- und Garagenböden, Hauswirtschaftsräume, etc.
- entspricht der EN 1504-2: Oberflächenschutzsysteme für Beton
- erhältlich in einer Vielzahl vorgemischter Farbtöne sowie in den Standard-Farben RAL 7001 silbergrau, 7032 kieselgrau, 7035 lichtgrau, 9003 signalweiß

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: A : B = 4 : 1

Verarbeitung:

Roll- oder Streichverfahren

Verarbeitungszeit:

30–40 Minuten

Begehbär: ca. 5 Stunden

Belastbar: 3 Tage

Farbe: verschiedene Farben

GISCODE: RE2

Verbrauch: 400–600 g/m² pro Auftrag

Lagerung: Komp. A + B: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde Komp. A	2,5 kg	36 Kartons à 4 x 2,5 kg	RAL 7001 silbergrau: 5C211905 RAL 7032 kieselgrau: 5C214005 RAL 7035 lichtgrau: 5C214305 RAL 9003 signalweiß: 5C217705
Kunststoffflasche Komp. B	8,5 kg	48	5C99905



MAPEI SYSTEMLÖSUNG SCHUTZANSTRICH VON BÖDEN UND OBERFLÄCHEN

1 Zementestrich / Betonboden

2 Epoxidharzgrundierung 2K
PRIMER SN

3 Epoxidharzanstrich 2K,
chemikalienbeständig
MAPECOAT I 24



KUNSTHARZBESCHICHTUNGEN UND DESIGNSPACHTELMASSEN

MAPECOAT I 62 W

Epoxidharzanstrich 2K

Zweikomponentige, wässrige Epoxidharzversiegelung für zementäre Untergründe

- verarbeitungsfreundlich, wahlweise im Roll- oder Spritzverfahren verarbeitbar
- abrieb- und verschleißfest, für normal beanspruchte Räume geeignet
- geprüfte Formulierung, geruchsarm während der Verarbeitung

Anwendung:

- zum Schutz von zementären Untergründen gegen mechanische Belastungen
- als Anstrich für private Flächen wie Keller- und Garagenböden, Hauswirtschaftsräume, etc.

Lieferform	Liefer- einheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechbinde Komp. A	2,5 kg	36 Kartons à 4 x 2,5 kg	6NA999911
Flasche Komp. B	8,5 kg	48	RAL 7001 silbergrau: 6NA211911 RAL 7032 kieselgrau: 6NA214011 RAL 7035 lichtgrau: 6NA214311 RAL 9010 reinweiß: 6NA218111



Weitere Farbtöne auf
Anfrage erhältlich



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 1 : 3,4

Verarbeitung:

Roll- oder Spritzverfahren

Verarbeitungszeit:

ca. 20 Minuten

Aushärtung:

ca. 24 Stunden

Farbe:

verschiedene Farben

GISCODE: RE50

Verbrauch:

200–250 g/m² pro Auftrag

Lagerung:

Komp. A + B: 24 Monate

MAPECOAT I 600 W

Epoxidharz Imprägnierung 2K

Zweikomponentige, wässrige Epoxidharz Imprägnierung für zementäre Untergründe

- abriebfeste Versiegelung von zementären Untergründen und Betonflächen

Anwendung:

- staubhemmende und undurchlässige Versiegelung von Betonböden
- Versiegelung von **ULTRATOP** Böden zum Schutz vor Wasser und Öl
- Grundierung für **MAPEFLOOR I 500 W**
- Primer für das **MAPEFLOOR URBAN SYSTEM**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	2,3 kg	60	166406
Eimer Komp. B	3,6 kg	75	166506



Technische Daten:

Konsistenz

der Mischung: flüssig

Farbe der Mischung:

glasig

Mischungsverhältnis:

Komp. A : Komp.

B = 2,3 : 3,6

Verarbeitungszeit:

2–3 Stunden

Staubtrocken:

3–4 Stunden (erster Arbeitsgang); 6–8 Stunden (zweiter Arbeitsgang)

Aushärtung:

ca. 7 Tage

Verarbeitungstemperatur:

von +8°C bis +35°C

Anwendung:

Rolle, Pinsel

oder im Spritzverfahren

Verbrauch:

0,15–0,25 kg/m² in

Abhängigkeit von

der Saugfähigkeit

des Untergrundes

Lagerung: 12 Monate

MAPEFLOOR FINISH 451

Polyaspartatversiegelung

Zweikomponentige Polyaspartatversiegelung für abgetreute MAPEFLOOR und MAPECOAT Böden

- leicht zu dosieren
- mit der Walze applizieren

Anwendung:

- extrem robust
- unempfindlich gegen mechanische Belastung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A RAL 7037 Blechbinde	14 kg	40	6QB214520
Komp. B Plastikimer	6 kg	96	6QB99920



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

Komp. A : Komp. B = 70:30

Farbig je nach Wahl

Konsistenz der Mischung:

flüssig

Farbe der Mischung:

RAL-Farben

Dichte der Mischung:

1,48 kg/m³

Aushärtezeit:

3 Tage

Verbrauch:

0,6–0,8 kg/m² pro Auftrag

je nach Anwendung

Lagerung: 12 Monate





MAPEFLOOR FINISH 415

Polyurethanversiegelung 2K

**Farbige Polyurethanversiegelung für
MAPEFLOOR Produkte/Systeme**

- leicht zu dosieren
- mit der Walze applizieren

Anwendung:

- extrem robust
- unempfindlich gegen mechanische Belastung
- Versiegelung im OS 11b System



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
Komp. A : Komp. B = 80:20
Farbig je nach Wahl

Konsistenz der Mischung:
flüssig

Farbe der Mischung:
RAL-Farben

Dichte der Mischung:
1,35 kg/m³

Aushärtezeit: 3 Tage

Verbrauch:
0,5–0,8 kg/m² pro Auftrag
je nach Anwendung

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Komp. A RAL 7032 Blechgebinde	10 kg	40	3NK214013
Komp. B Plastikeimer	2,5 kg	96	6QK999913



MAPECOAT PU 20 N

Versiegelung 2K

Versiegelung für PURTOP EASY Oberflächen

- hohe Abriebfestigkeit
- hohe chemische Beständigkeit
- aliphatische Formulierung

Anwendung:

- zum Versiegeln befahrener Oberflächen, die mit **PURTOP 1000 N** abgedichtet wurden



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
A : B = 4,3 : 0,7

Verarbeitungszeit:
ca. 1 Stunde

Verarbeitungstemperatur: von +10 °C bis +35 °C

Eigenschaften:
Applikation innerhalb von 24 Stunden auf **PURTOP EASY**, mindestens 0,3 kg/m²

Verarbeitung: Roll- oder Spritzverfahren, jeweils in 2 Arbeitsgängen

Verbrauch: 0,15 bis 0,2 kg/m² pro Auftrag

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde zwischen +15 °C und +35 °C bei trockener Lagerung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	12,9 kg	30	4UN214615
Eimer Komp. B	2,1 kg	60	4UN999915



MAPECOAT PU 30 N

Versiegelung 2K

Versiegelung für PURTOP 1000 N Oberflächen

- hohe Abriebfestigkeit
- hohe chemische Beständigkeit

Anwendung:

- zum Versiegeln befahrener Oberflächen, die mit **PURTOP 1000 N** abgedichtet wurden



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
4:1

Verbrauch:
0,4–0,5 kg/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	16 kg	–	4UQ214320
Blechgebinde Komp. B	4 kg	–	4UQ999920



MAPEFLOOR I 302 SL

Epoxidharzbeschichtung 2K, multifunktional und eingefärbt



HANDWERKER TIPP

Zweikomponentige Epoxidharzbeschichtung für industrielle und gewerbliche Bereiche

- dauerhaft, mechanische Beständigkeit gegenüber Abrieb durch dynamische Lasten
- flüssigkeitsdicht und fugenlos, beständig gegen zahlreiche Chemikalien
- geringe Viskosität, selbstverlaufend und leicht roll- oder rakelbar
- sehr gutes Entlüftungsverhalten, für porenfreie, ebene Flächen
- multifunktional, einfacher Aufbau für viele Gewerbeflächen, wahlweise mit glatter oder griffiger Oberfläche

Anwendung:

- als Verlaufsbeschichtung in industriell und gewerblich genutzten Bereichen mit hoher mechanischer und mittlerer chemischer Beanspruchung
- entspricht der EN 13813 SR B2,0-IR20-AR0,5-BFL-s1
- je nach Anforderung Systemaufbau zur Erstellung glatter oder rutschhemmender Oberflächen möglich
- erhältlich in einer Vielzahl vorgemischter Farbtöne sowie in den Standard-Farben RAL 7001 silbergrau, 7032 betongrau, 7035 lichtgrau, 9010 reinweiß

Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 4 : 1

Verarbeitung:

Roll- oder Rakelverfahren

Verarbeitungszeit:

ca. 30 Minuten

Begehbär:

ca. 24 Stunden

Belastbar:

7 Tage

Farbe:

verschiedene Farben

GISCODE: RE1

Verbrauch:

ca. 3,0 kg/m²

Lagerung:

Komp. A + B: 24 Monate

Lieferform	Liefer- einheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	16 kg	22	Komp. A, RAL 7001 silbergrau: 5HA211920 Komp. A, RAL 7032 kieselgrau: 5HA214020 Komp. A, RAL 7035 lichtgrau: 5HA214320 Komp. A, RAL 9010 reinweiß: 5HA218120
Kunststoffgebinder Komp. B	4 kg	75	5HA099920



MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR VERLAUFSBESCHICHTUNGEN

1 Zementestrich /
Betonboden

2 Epoxidharzgrundierung 2K
PRIMER SN

3 Epoxidharzbeschichtung 2K,
multifunktional und eingefärbt
MAPEFLOOR I 302 SL



KUNSTHARZBESCHICHTUNGEN UND DESIGNSPACHTELMASSEN



MAPEFLOOR I 500 W

Reaktionsharzbeschichtung wässrig 2K

normalhärtende, wässrige Epoxidharzbeschichtung

- diffusionsfähig
- rakelbar
- wasserverdünnbar
- mit Sand füllbar

Anwendung:

- Industrieböden mit aufsteigender Feuchte
- Bereiche mit hoher mechanischer Belastung



Technische Daten:

Mischverhältnis:

A:B = 1:12

Topfzeit:

ca. 20 Minuten

Vollständige Aushärtung:

nach ca. 7 Tagen

Verarbeitung:

Glättkelle oder Zahntraufel

GISCODE: RE1

Verbrauch:

2,4 kg/m² in Abhängigkeit vom gewählten System

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	24 kg	25	5G99926
Eimer Komp. B	2 kg	66	5G90026



MAPEFLOOR PU 400 LV

Polyurethanbeschichtung

Normalhärtende Polyurethanbeschichtung

- Parkhauszwischensticht
- flexibilisiert
- rakelbar als Verlaufsbeschichtung

Anwendung:

- Parkhausbeschichtungen mit rissüberbrückenden Eigenschaften



Technische Daten:

Mischverhältnis:

A:B = 2:3

Topfzeit:

ca. 20 Minuten

Vollständige Aushärtung:

nach ca. 16 Stunden

Verarbeitung:

Glättkelle oder Zahntraufel

GISCODE: PU40

Verbrauch:

1,3 kg/m²

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	8 kg	40	2590420
Eimer Komp. B	12 kg	66	2590520



MAPEFLOOR PU 410

Polyurethanbeschichtung abriebfest 2K

Normalhärtende Polyurethanbeschichtung

- einfärbbar
- flexibilisiert
- rakelbar als Verlaufsbeschichtung

Anwendung:

- Industrieböden mit Rissbildung im Beton oder Estrich
- zur Sanierung von Balkonflächen



Technische Daten:

Mischverhältnis:

A:B = 16:3,9

Topfzeit:

ca. 40 Minuten

Vollständige Aushärtung:

nach ca. 7 Tagen

Verarbeitung:

Glättkelle oder Zahntraufel

GISCODE: PU30

Verbrauch:

1,0 kg/m²

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	16 kg	40	2589720
Eimer Komp. B	3,9 kg	66	2589820



MAPEFLOOR I 360 AS

Reaktionsharzbeschichtung 2K ableitfähig

ableitfähige Reaktionharzbeschichtung

- ableitfähig
- faserhaltig
- selbstverlaufend

Anwendung:

- Industrieböden, bei denen Ableitfähigkeit gefordert wird



Technische Daten:

Mischverhältnis:

A:B = 80:20

Topfzeit:

ca. 20 Minuten
Vollständige Aushärtung: nach ca. 7 Tagen

Verarbeitung:

Glättkelle oder Zahntraufel

GISCODE: RE1

Verbrauch:
max. 2,4 kg/m²

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer Komp. A	16 kg	25	5HB214320
Eimer Komp. B	4 kg	66	5HB999920

PRIMER W-AS N

Leitschicht 2K

Leitendes Epoxidharz

- ableitfähig
- unter ableitfähigen Mapefloor Beschichtungen einsetzbar

Anwendung:

- ableitfähige Bodenbeläge in der pharmazeutischen Industrie
- ableitfähige Bodenbeläge in der Elektroindustrie



Technische Daten:

Topfzeit:

ca. 30 Minuten

Verarbeitungstemperatur:

von +8°C bis +35°C

Begehrbar:

nach ca. 24 Stunden

Endaushärtung:

nach ca. 7 Tagen

Verarbeitung:

Spachtel

Verbrauch:

80–100 g/m²

Lagerung:

24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Einheit	5 kg	60	0213705

SYSTEMGRUNDIERUNGEN

MAPEFLOOR I 914

Epoxidharzgrundierung 2K

Zweikomponentige Epoxidbeschichtung für Beton als Primer für Brückenuntergründe und für Spachtelungen vor dem Einbau von Asphaltsschichten und Abdichtungsbahnen

- zweikomponentige Epoxidbeschichtung für Beton
- als Primer für Brückenuntergründe und für
- Spachtelungen vor dem Einbau von
- Asphaltsschichten und Abdichtungsbahnen

Anwendung:

- Grundierung für die nachfolgende bituminöse Brückenabdichtung.
- Grundierung für saugfähige Betonoberflächen, bevor diese mit Epoxid- oder Polyurethanharzprodukten behandelt werden, um die Haftung zu verbessern



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 3 : 1

Verarbeitungszeit:

ca. 30 Minuten

Verarbeitungstemperatur:

von +8 °C bis +35 °C

Staubtrocken:

nach 12 Stunden

Verarbeitung:

Gummispachtel, Rolle oder Flächenstreicher

Verbrauch:

0,5–1,0kg/m²

Lagerung:

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagerfähig. Vor Frost schützen.

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde Komp. A	15 kg	–	2584720
Blechgebinde Komp. B	5 kg	–	258320



MAPEFLOOR I 910

Epoxidharzgrundierung 2K

Epoxidharzbindemittel zur Herstellung Epoxidharzmörteln

- zweikomponentige Epoxidbeschichtung für Beton
- Bindemittel für hochfeste Epoxidharzestriche

Anwendung:

- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzestrichen mit hoher Festigkeit und gleichzeitiger Dichtigkeit gegenüber Flüssigkeiten in der Industrie

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechbinde Komp. A	10 kg	–	258215
Blechbinde Komp. B	5 kg	–	258315



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

Komp. A :

Komp. B = 100 : 50

Konsistenz der

Mischung: dickflüssig

Farbe der Mischung:

transparent, gelblich

Staubtrocken:

nach 8 Stunden bei +23°C und 50% r. L.

Begehrbar:

nach 12 Stunden bei +23°C und 50% r. L.

Vollständige Aushärtung:

nach 7 Tagen

Verbrauch:

je nach Benutzung, Untergrund und Schichtdicke

Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C

PRIMER SN

Epoxidharzgrundierung 2K

Gefüllte Epoxidharzgrundierung

- gefüllte Struktur, für optimalen Porenverschluss vor dem Auftrag von Beschichtungen und Spachtelmassen
- mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger Füllwirkung
- leichte Verarbeitung, wahlweise mit Walze oder Rake

Anwendung:

- zum porenfüllenden Grundieren von Untergründen vor dem Auftrag zementärer oder reaktionsharzbasierter Beschichtungen
- mit Quarzsand gefüllt als Mörtel zum Schließen von Löchern, Ausbrüchen und Rissen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechbinde Komp. A	16 kg	22	021520
Blechbinde Komp. B	4 kg	60	021620



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:

A : B = 4 : 1

Verarbeitung:

Roll- oder Spachtelverfahren

Verarbeitungszeit:

ca. 30 Minuten

Trocknungszeit:

ca. 12 Stunden

Farbe:

transparent

GISCODE: RE30

Verbrauch:

300–600 g/m²

Lagerung:

Komp. A + B: 24 Monate



PRIMER LT

Acrylatprimer

Farbloser Acryl-Haftvermittler für Ultratop Loft

- Systemkomponente für eine gleichmäßige Optik, zum porenfüllenden Grundieren zwischen den Aufträgen von **ULTRATOP LOFT**
- saugfähigkeitsregulierend, perfekte Vorbereitung von Wänden vor dem Auftrag von **PRIMER GRIP WHITE**
- geringe Viskosität, für einfache Verarbeitung mittels Walze

Anwendung:

- als Haftvermittlung zwischen aufeinanderfolgenden Aufträgen von **ULTRATOP LOFT F** und **ULTRATOP LOFT W**
- als Grundierung von saugfähigen Untergründen im Wandbereich vor dem Auftrag von **PRIMER GRIP WHITE**



Technische Daten:

Verarbeitung:

Rollverfahren

Trocknungszeit:

15–40 Minuten

Farbe:

farblos

GISCODE: D1

EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:

100–200 g/m²

Lagerung:

12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Kanister	10 kg	128	1558405





PRIMER GRIP WHITE

Acrylatprimer

Weißer Dispersionshaftbrücke für den Wandbereich

- gefüllte Struktur, perfekte Verkrallung für den Basis-Spachtelauftrag von Ultratop Loft an der Wand
- weiß, für einen neutralen Untergrund ohne Durchzuscheinen

Anwendung:

- als Grundierung an der Wand vor dem ersten Auftrag von **ULTRATOP LOFT F**
- geeignet auf glatten Untergründen, wie bestehenden keramischen Fliesen
- in Verbindung mit **PRIMER LT** auch auf saugfähigen Untergründen, wie Beton, Zement- oder Gipsputz



Technische Daten:

Verarbeitung:
Rollverfahren

Trocknungszeit:
ca. 60 Minuten

Farbe:
weiß

GISCODE: D1

EMICODE: EC1^{Plus}

Verbrauch:
200–300 g/m²

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Kanister	10 kg	64	1560510



ERGÄNZUNGSPRODUKTE

ADESILEX PG4

Epoxidharzklebstoff

Zweikomponentiger, standfester Epoxidharzklebstoff

- kraftschlüssig, hervorragende Klebewirkung und hohe mechanische Festigkeit, perfekt zur strukturellen Klebung von stark beanspruchten Profilen
- thixotrope Formulierung, standfest für einfache Montage, auch an vertikalen Flächen

Anwendung:

- zum Kleben von Fugenprofilen, Abschlusswinkeln, Leisten und Schienen
- zur Montage für eine große Auswahl an Materialien auf allen geeigneten Untergründen
- mit Quarzsand gefüllt als Reparaturmörtel für Ausbrüche und Fehlstellen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
ca. 75 Minuten

Erhärtungszeit:
ca. 5 Stunden

Endfestigkeit:
ca. 7 Tage

Farbe:
transparent

GISCODE: RE1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² pro mm

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	6 kg	20	048707



MAPEFLOOR FILLER

Füllstoff

Pulver zur Herstellung von rutschfesten Versiegelungen

- pulverform, leicht zu dosieren als Zugabe zu Versiegelungen
- spezielle Mikrokristalle, für dauerhaft rutschfeste Oberflächen

Anwendung:

- zur Herstellung rutschfester Polyurethanversiegelungen in Verbindung mit **MAPECOAT FINISH 58 W**
- zur Herstellung rutschfester Epoxidharz-Anstriche in Verbindung mit **MAPEFLOOR I 24** (oder dem Nachfolgeprodukt)



Technische Daten:

Konsistenz:
kristallines Pulver

Farbe:
weiß

Verbrauch:
5–10 g/m² (Zugabemenge)

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoffgebinde	0,3 kg	27 Kartons à 33 x 0,3 kg	245653

EPOXY SPEED

Beschleuniger für Epoxidharzgrundierungen

Beschleuniger

- verkürzt die Aushärtezeiten von Epoxidharzgrundierungen wie z. B. **PRIMER SN**

Anwendung:

- Zugabe zu **PRIMER SN**
- verkürzt die Aushärtezeit um ca. 30 %



Technische Daten:

Konsistenz:
flüssig

Farbe:
transparent, gelblich
3–5% zum Epoxidharzprodukt

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechgebinde	5 kg	60	18505

MAPEFLOOR CLEANER ED

Reiniger für Oberflächen

Reinigungsmittel für Beschichtungen

- hoch wirksam, entfernt zuverlässig Schmutz- und Fettspuren
- spezielle Formulierung, für saubere und wasserbeständige Beschichtungsflächen
- Konzentrat, sehr ergiebig als Zugabe zum Wischwasser

Anwendung:

- spezielles Reinigungsmittel zur Unterhaltsreinigung von zementären und reaktionsharzbasierten Beschichtungen
- zur Reinigung von Flächen in privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereichen



Technische Daten:

Farbe:
grün

Verbrauch:
0,1–0,3 kg auf 10 Liter Wasser

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Gebinde	10 kg	60	7360810

MAPEFLOOR WAX REMOVER

Reiniger für Oberflächen

Hoch wirksamer Reiniger zum Entfernen alter Einpflegen

- einfache Dosierung
- mit Wasser verdünnbar

Anwendung:

- vielseitiges Reinigungsmittel für regelmäßige Grundreinigungen



Technische Daten:

Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten

Begehbare:
nach ca. 3 Stunden

Belegbar:
nach ca. 12 Stunden

Chemisch belastbar:
nach 4 Tagen

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite, siehe Einleger


Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kunststoff-Gebinde	10 kg	60	7360910



20






GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

GALABAU-Produkte

MAPEDRAIN 2K FUGE.....	222
MAPEDRAIN 1K FUGE.....	222
MAPEDRAIN ZEMENTFUGE	222
MAPEDRAIN MONOKORN.....	223
MAPESTOP.....	223
MAPEGUARD DM-F	223

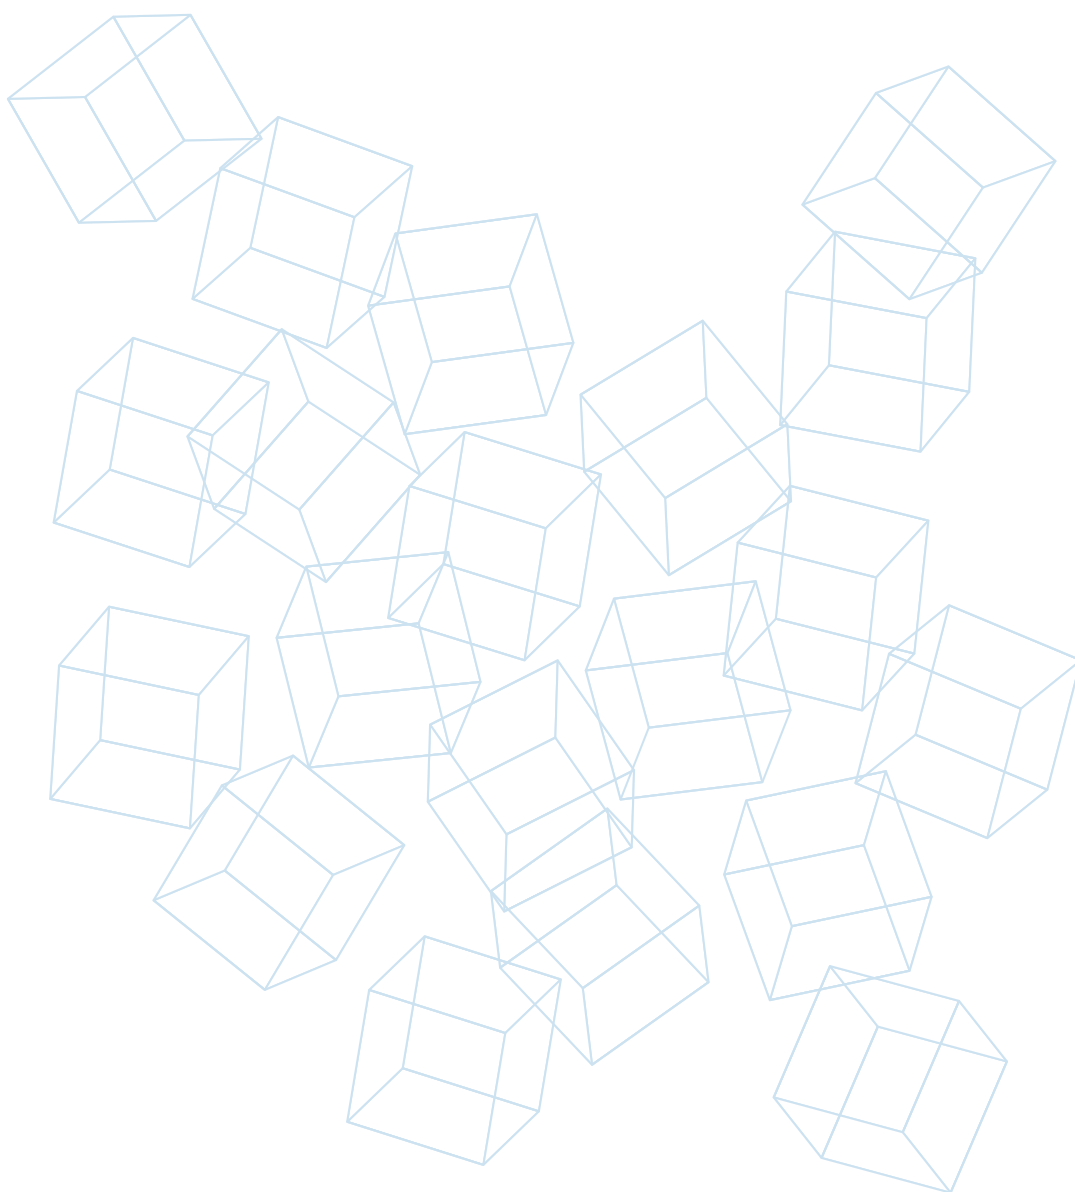

MAPEDRAIN 2K FUGE

EP-Pflasterfuge, wasserdurchlässig

Zweikomponentiger, drainagefähiger Pflasterfugmörtel

- Fugenbreite ab 5 mm
- hoch witterungsbeständig
- wasserdurchlässig
- lösemittelfrei
- auf Basis wasseremulgierbarer Epoxidharze
- kehrsaugmaschinenfest

Anwendung:

- Verfugen von Pflasterflächen aller Art
- anwendbar auf Gartenwegen, Terrassen, Garageneinfahrten, Einkaufspassagen und etc.

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer, steingrau	25 kg	24	7384625
Eimer, sand	25 kg	24	7365625
Eimer, anthrazit	25 kg	24	7365725



Technische Daten:

Zumischbare Wassermenge: max. 0,5 l pro 25 kg
MAPEIDRAIN 2K FUGE
Konsistenz des Mörtels: pastös
Verarbeitungstemperatur: von 0 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit: ca. 20–30 Minuten
Begehrbar: nach ca. 24 Stunden bei +20 °C
Endfestigkeit: nach 6 Tagen
Geeignet für Hochdruckreiniger: nach 6 Tagen (bis max. 120 bar bei 30 cm Mindestabstand)
GISCODE: RE30
Verbrauch: je nach Pflasterart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)
Lagerung: 24 Monate

MAPEDRAIN 1K FUGE

PB-Pflasterfuge, wasserdurchlässig

Einkomponentiger, drainagefähiger Pflasterfugmörtel

- Fugenbreite ab 5 mm
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- wasserdurchlässig
- lösemittelfrei
- kunstharzmodifiziert

Anwendung:

- Verfugen von Pflasterflächen aller Art
- für leicht belastete Pflaster- und Natursteinbeläge im Außenbereich
- anwendbar auf Gartenwegen, Terrassen und Garageneinfahrten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer, steingrau	25 kg	24	7384525
Eimer, sand	25 kg	24	7364625
Eimer, anthrazit	25 kg	24	7364725



Technische Daten:

Konsistenz: rieselfähig
Verarbeitungstemperatur: von 0 °C bis +30 °C Untergrundtemperatur
Verarbeitungszeit: ca. 20–30 Minuten
Begehrbar: nach ca. 24–72 Stunden, je nach Witterung
Endfestigkeit: nach 6 Tagen
Geeignet für Hochdruckreiniger: nach 6 Tagen (bis max. 120 bar bei 30 cm Mindestabstand)
Verbrauch: je nach Pflasterart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)
Lagerung: 48 Monate

MAPEDRAIN ZEMENTFUGE

Pflasterfuge hochfest, wasserundurchlässig

Zementärer, schnell erhärtender, puzzolanhaltiger Fugenmörtel für Pflaster und Naturstein

- Fugenbreiten von 5 bis 30 mm
- hoch belastbar, geeignet für den Schwerlastverkehr
- schnell erhärtend, tausalzbeständig
- beständig gegen Frost- und Tauwechsel nach XF4

Anwendung:

- für gepflasterte Bodenflächen in gebundener Bauweise im Innen- und Außenbereich
- einsetzbar im Straßenverkehr, in Fußgängerzonen, Gartenanlagen, Garageneinfahrten sowie auf Gehwegen und Terrassen entsprechend den Nutzungskategorien N1-N3 (ZTV-Wegebau), VBK 1-7 (DNV-Richtlinie „Pflaster- und Plattendecken“ (2014)), Bk 0,3-3,2 (RStO 12)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	6VA5601325MAP



Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 3,5–4,0 l Wasser zu 25 kg Mappedrain Zementfuge
Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +25 °C
Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten
Begehrbar: nach ca. 1 Std.
Belastbar: nach ca. 6 Stunden, befahrbar nach ca. 3 Tagen
Endfestigkeit: nach 7 Tagen
Geeignet für Hochdruckreiniger: nach 3 Tagen (bis max. 160 bar bei 30 cm Mindestabstand)
Geeignet für Kehrmaschinen: nach 7 Tagen
GISCODE: ZP1
Verbrauch: je nach Pflasterart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)
Lagerung: 12 Monate





MAPEDRAIN MONOKORN

Estrichmörtel drainagefähig

Sehr emissionsarmer Werk trockenmörtel auf Puzzolanzenementbasis

- wasserdurchlässig und drainagefähig
- reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Feuchtflecken des Belages
- begehbar nach ca. 24 Stunden

Anwendung:

- Drainageestrich im Außenbereich
- auf Trennschicht, Dämmung oder geeigneter Drainagematte ab 50 mm
- Belagsverlegung in Kombination mit der Haftbrücke **ELASTORAPID**



Technische Daten:

Mischungsverhältnis:
ca. 1,6–1,8 l Wasser zu 25 kg MAPEDRAIN MONOKORN

Verarbeitungstemperatur:
von +5 °C bis +30 °C

Verarbeitungszeit:
ca. 1–2 Stunden

Begehbar:
nach ca. 24 Stunden

Verlegereif:
nach ca. 24 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 16 kg/m²/cm

Lagerung:
12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Papiersack	25 kg	40	025025



MAPESTOP

Chemische Horizontalsperre

Konzentrierte Silikon-Mikroemulsion auf Silan- und Siloxanbasis

- niedrige Viskosität
- hoch verdünnbar bis 1 : 19
- Ausbildung einer dauerhaften Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Anwendung:

- zur Herstellung einer horizontalen Sperrschicht gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
- Verarbeitung durch Injektion im Niederdruckverfahren oder Gießverfahren
- zur Hydrophobierung von Bettungsschichten bei der losen Verlegung von Natur- und Betonwerksteinen (Verdünnung 1 : 4)



Technische Daten:

Partikelgröße:
20–60 µm

Mischungsverhältnis:
1 : 15–19 mit Wasser

Verarbeitung mit:
Injektionspumpe

GISCODE: ESL10

Verbrauch:
je nach Art des Mauerwerks und dessen Hohlraumgehalts

Lagerung: 12 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Blechbinde	12 x 1 kg	36 Kartons	7340032

MAPEGUARD DM-F


Drainagematte

Drainagematte zur Verwendung unter einer Schicht aus gebundenem Drainagemörtel oder ungebundenem Kies/Schotter

- schnelle und zuverlässige Entwässerung
- zur Vermeidung kapillar aufsteigendem Wasser
- hoch belastbar, UV-Beständig
- leicht verarbeitbar

Anwendung:

- unter Drainageestrichen, z. B. **MAPEDRAIN MONOKORN**
- auf Balkonen, Terrassen usw.
- auf zementärer und bituminöser Abdichtung



NEU

Technische Daten:

Material: HDPE

Farbe: schwarz

Vlies: Polypropylen

Farbe: weiss

Dicke: 10 mm

Volumen: 7,9 l/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	12,5 m	6 Rollen	2851412

21





FUGEN VERSCHLIESSEN UND ABDICHTEN

Acetatvernetzende Silikondichtstoffe


MAPESIL PRO-A	226
MAPESIL AC.....	227

Neutralvernetzende Silikondichtstoffe

MAPESIL TILE MATT.....	227
MAPESIL LM.....	227
MAPEFLEX PU 45 FT	228
MAPEFLEX PU 50 SL	228

Hybrid-Dichtstoffe

MAPEFLEX MS CRYSTAL.....	228
MAPEFLEX MS 45.....	229

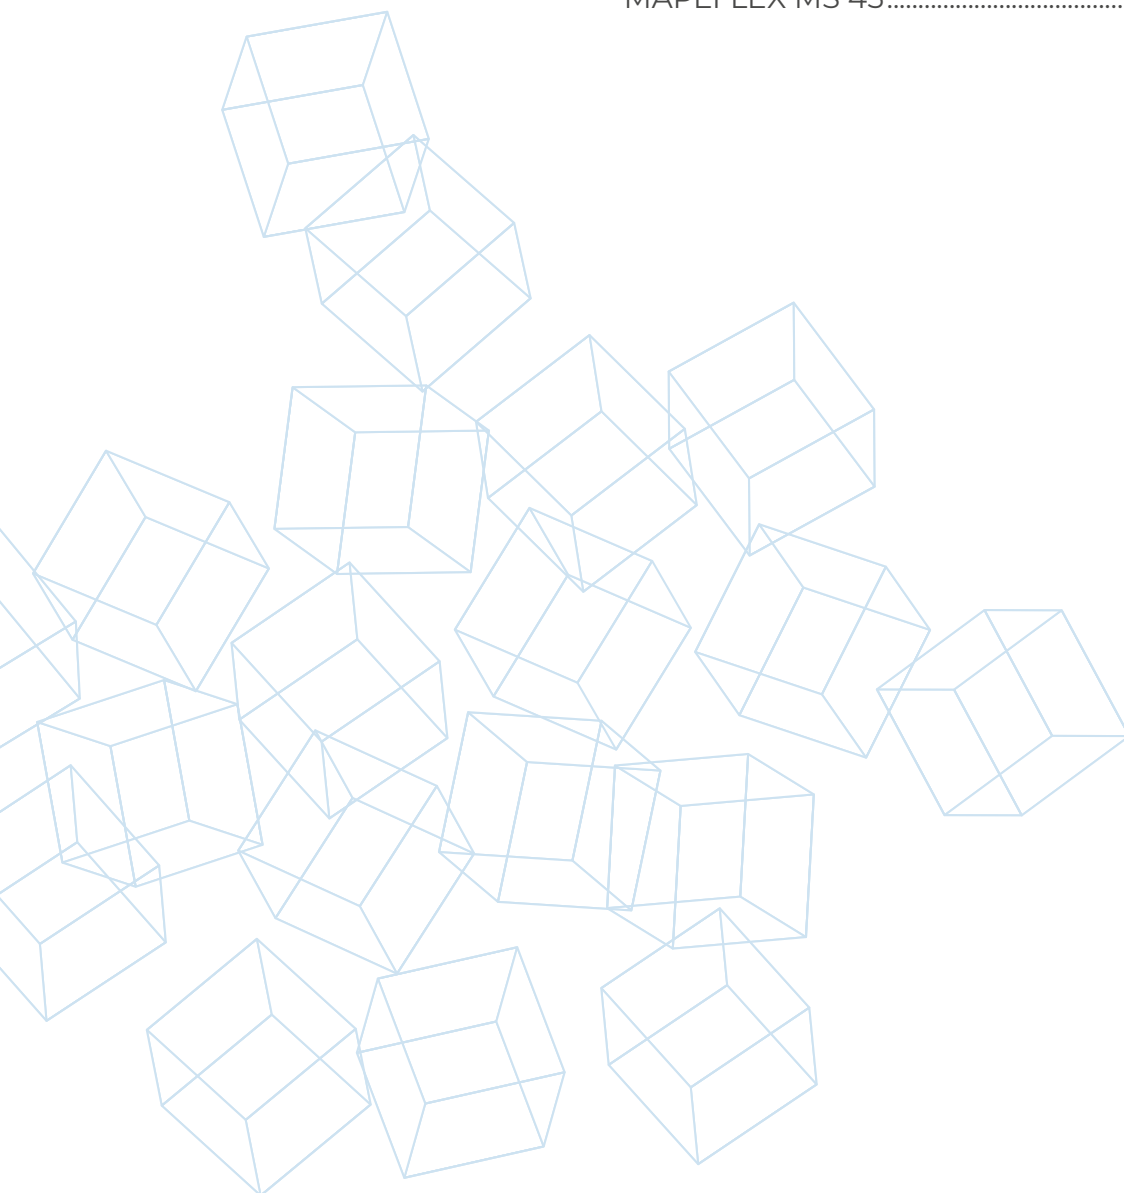

MAPESIL PRO-A

Silikondichtstoff



NEU



HANDWERKER TIPP

Acetatvernetzendes, 1-komponentiges Premium Sanitär- und Glas-Silikon

- außergewöhnlich einfache Verarbeitung – makellose, präzise Fugen im Handumdrehen
- lange Verarbeitungszeit
- schnelle Hautbildung (ca. 20 Min.)
- duschfest nach ca. 2 Stunden
- farbecht, UV- und witterungsbeständig
- haftet ohne Primer auf Fliesen, Emaille, Sanitäracryl, Aluminium und Glas

Anwendung:

- Dehn- und Anschlussfugen in Sanitär-, Nass- und Küchenbereichen
- Glas- und Metall-/Aluminiumkonstruktionen
- für Wand und Boden, innen und außen

Technische Daten:

Farben: 7 Farben erhältlich

Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +180 °C

Hautbildung:
ca. 20 Minuten

Vulkanisation:
ca. 2–3 mm nach 24 Stunden

Vulkanisationsschwund: < 5 %

Maximale Dehnfähigkeit: 25 %

Shore-A-Härte: 20

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
abhängig von der Art und Größe der Fugendimensionierung, Fugenkalkulator auf www.mapei.de

Lagerung: 24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	310 ml	96 Kartons à 12 Kartuschen	2UH0XXX42

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 92/93.



MAPESIL AC

Silikondichtstoff

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, acetatvernetzender Silikon-Dichtstoff

- erhältlich in 36 Farben
- mit BioBlock® -Technologie
- haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Holz, Metall, Glas, Sanitäracryl und Kunststoffen
- hohe Dehnfähigkeit von 25 % bei ausgezeichneter Flankenhaftung

Anwendung:

- elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in keramischen Wand- und Bodenbelägen, innen und außen, in Schwimmbädern, Bädern und Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	310 ml	100 Kartons à 12 Kartuschen	48XXX42IT

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 92/93.



Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +180 °C

Hautbildung:
ca. 10 Minuten

Vulkanisation:
ca. 4 mm nach 1 Tag, ca.
10 mm nach 7 Tagen

Vulkanisationsschwind:
ca. 3,5 %

Maximale Dehnfähigkeit:
25 %

Shore-A-Härte: 20

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und
Fugenbreite, Fugenkalku-
lator auf www.mapei.de

Lagerung: 24 Monate

NEUTRALVERNETZENDE SILIKONDICHTSTOFFE

MAPESIL TILE MATT

Silikondichtstoff

Neutralervernetzender, einkomponentiger Silikondichtstoff mit matter Oberfläche


- geeignet für z. B. Keramik, Glas, Metall, Holz
- mattes Finish für moderne, dezente Optik
- einfach zu modellieren und zu glätten
- witterungs-, alterungs- und wasserbeständig
- MEKO-frei – keine Warnhinweise erforderlich

Anwendung:

- Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen
- Innen- und Außenbereich
- Wand- und Bodenfliesen
- Sanitärbereiche
- Fenster- und Türanschlüsse
- Vorgehängte Fassaden, Fertigteile

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	310 ml	96 Kartons à 12 Kartuschen	3BH0XXX42IT

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 92/93.



Technische Daten:

Konsistenz: standfest

Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +200 °C

Hautbildung:
ca. 10 Minuten

Vulkanisation:
ca. 2,5 bis 3,0 mm pro Tag

Maximale Dehnfähigkeit: 25 %

Shore-A-Härte: 28

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: je nach
Fliesenart und Fugen-
breite, Fugenkalkulator
auf www.mapei.de

Lagerung: 18 Monate

MAPESIL LM

Silikondichtstoff

Sehr emissionsarmes, einkomponentiges, neutralvernetzendes Naturwerksteinsilikon

- in 10 Farben erhältlich
- mit BioBlock® -Technologie
- haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Naturstein, Beton, Spiegel, Metall, Glas, Sanitäracryl und Kunststoffen

Anwendung:

- elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in Wand- und Bodenbelägen aus Keramik und Naturstein, innen und außen, in Bädern und Duschen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	310 ml	75 Kartons à 12 Kartuschen	58XXX91

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer! Siehe Farbtabelle auf Seite 92/93.



Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +150 °C

Vulkanisation:
ca. 4 mm nach 1 Tag, ca.
10 mm nach 7 Tagen

Shore-A-Härte: 20

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
je nach Fliesenart und
Fugenbreite, Fugenkal-
culator auf www.mapei.de

Lagerung:
18 Monate

MAPEFLEX PU 45 FT

PU-Dichtstoff 1K

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, standfester, schnell erhärtender Polyurethandicht- und Klebstoff

- hohes Elastizitätsmodul
- wasserdicht
- überlackierbar

Anwendung:

- zum elastischen Schließen von Anschluss- und Dehnungsfugen in horizontalen und vertikalen Flächen im Innen- und Außenbereich
- für überfahrene Flächen in der industriellen Anwendung
- für Wand und Boden gemäß DIN 15651-1 und -4

Lieferform	Liefer- einheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, grau 111	300 ml	96 Kartons à 12 Kartuschen	6PG011143FR
Kartusche, zementgrau 113	300 ml	96 Kartons à 12 Kartuschen	6PG011343FR
Kartusche weiß 100	300 ml	96 Kartons à 12 Kartuschen	6PG000043FR



Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +70 °C

Begehrbar:
Wartezeit abhängig von der Fugentiefe

Durchhärtung:
ca. 24 Stunden pro 3 mm

Maximale Dehnfähigkeit:
20 %

Shore-A-Härte: 40

GISCODE: PU20

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)

Lagerung: 12 Monate



MAPEFLEX PU 50 SL

PU-Dichtstoff 1K

Einkomponentiger, überstreichbarer Polyurethandichtstoff

- geringes Elastizitätsmodul
- selbstnivellierend

Anwendung:

- zum elastischen Schließen von Anschluss- und Dehnungsfugen in Bodenflächen
- für überfahrene Flächen in der industriellen Anwendung
- verschließen von Bodenfugen in Parkhäusern und Tiefgaragen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Schlauchbeutel, 600ml, grau	Karton, je 20 Beutel	40	195440



Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit: von -20 °C bis +70 °C

Begehrbar:
Wartezeit abhängig von der Fugentiefe

Durchhärtung:
ca. 24 Stunden pro 2 mm

Farben: grau

Maximale Dehnfähigkeit:
25 %

Shore-A-Härte: 20

GISCODE: PU50

Verbrauch: je nach Fliesenart und Fugenbreite (siehe Technisches Merkblatt)

Lagerung: 12 Monate



HYBRID-DICHTSTOFFE

MAPEFLEX MS CRYSTAL

MS-Dicht- und Klebstoff

Elastischer, flexibler, kristallklarer, überstreichbarer Hybriddicht- und Klebstoff

- kristallklar, komplett durchsichtig ohne Eintrübung
- sehr hoher Anfangsdruck, für schnelle Arretierung
- schnelle Aushärtung, für kurze Wartezeiten

Anwendung:

- zum Kleben und Abdichten unterschiedlicher Materialien, insbesondere geeignet für Glas, Glasbausteine und andere transparente Materialien



Technische Daten:

Zulässige Gesamtverformung: 20 %

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 3 m (bei Fugenabmessungen 10 x 10 mm)

Lagerung: 15 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, kristall	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	1956543



MAPEFLEX MS 45

MS-Dicht- und Klebstoff



FUGEN VERSCHLIESSEN UND ABDICHTEN



HANDWERKER TIPP

Hybrid-Dichtklebstoff für Abdichtungen im MAPEGUARD WP SYSTEM

- sehr hoher Anfangsdruck, für schnelle Arretierung von Dichtbändern und Formteilen
- schnelle Aushärtung, für kurze Wartezeiten
- standfest, sicher an Wand, Boden und Decke

Anwendung:

- zum Kleben von **MAPEGUARD WP 200** an Abflussrinnen
- zum Kleben von Stoßüberlappungen und Formteilen im **MAPEGUARD WP SYSTEM**

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:

ca. 20 Minuten

Zulässige

Gesamtverformung:

20 %

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:

ca. 300 ml pro 3 m
(bei Fugenabmessungen 10 x 10 mm)

Lagerung:

15 Monate


Lieferform	Liefer- einheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche, grau	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB011343
Kartusche, weiß	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB010043NR
Kartusche, schwarz	Karton mit 12 x 300 ml	75 Kartons	6PB012043



MAPEI Referenzobjekt:
Harley Davidson Trier

22





ZUBEHÖR

Armierungsprodukte

MAPENET 150	232
ESTRICH-DEHNDÜBEL	232

Quarzsande

QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25	232
--	-----

Ausgleichen

AUSBREITMASS-PLATTE	233
AUSBREITMASS-RING	233

Stellmittel


ADDITIX PE	233
------------------	-----

Reinigen

CLEANER H	234
-----------------	-----

Sonstiges

MÖRTELKÜBEL	234
MESSEIMER	234

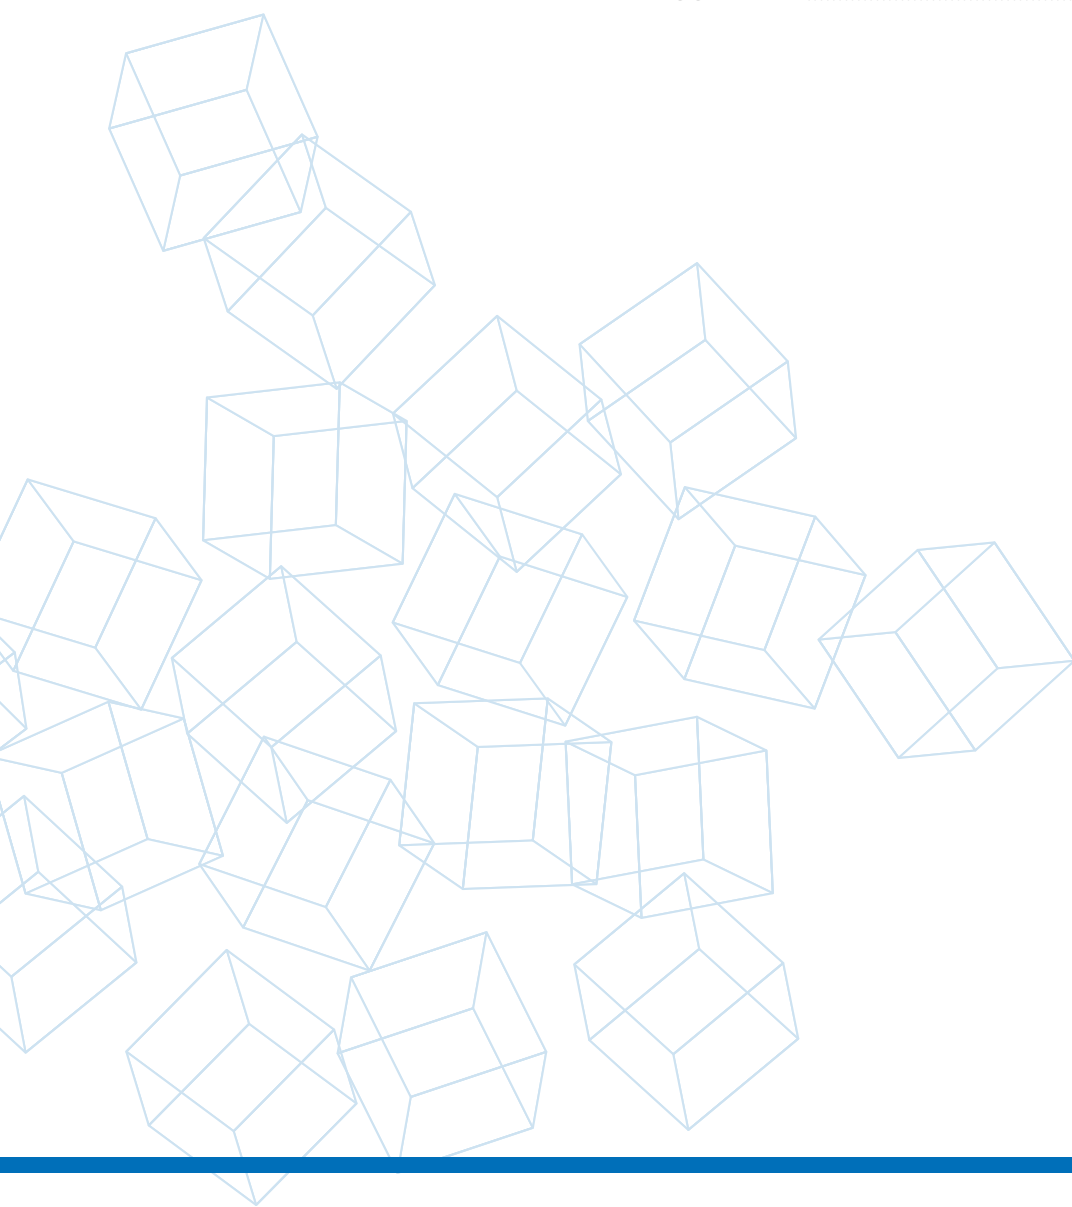

MAPENET 150

Armierungsgewebe

Alkalibeständiges Glasfasergewebe zur Armierung

- hochreißfest, bei Problemuntergründen zur gleichmäßigen Spannungsverteilung
- dauerhaft, überbrückt Risse und ist alkalibeständig

Anwendung:

- zur Armierung und Verstärkung von elastischen Ausgleichspachtelungen auf Problemuntergründen
- zur Verstärkung von Verbundabdichtungen und Epoxidharzbeschichtungen
- zur Abdeckung der BDC-Tragstege zur Reduzierung des Klebereintrages in die Drainagekanäle



Technische Daten:

Maschenweite:

4 x 4,5 mm

Gewicht:

150 g/m²

Farbe:

blau

Lagerung:

in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	50 m x 1 m	33	1781150

ESTRICH-DEHNDÜBEL

Fugensicherung

Flexibler Estrich-Dehndübel zur Verhinderung von Höhenversätzen

Anwendung:

- zum vertikalen Verbinden von Estrichflächen
- zur passgenauen Einteilung von Fugen in Estrichfeldern



Technische Daten:

Verbrauch:

3–5 Dübel je Meter Fugen-/Risslänge

Lagerung:

in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	10 Stück im Karton	500 Kartons	8203210

QUARZSANDE

QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25

Zuschlag

1,2 = Körnung 0,7–1,2 mm

0,8 = Körnung 0,4–0,8 mm

0,5 = Körnung 0,1–0,5 mm

0,25 = Körnung 0,06–0,25 mm

Anwendung:

- getrockneter Quarzsand zum Abquarzen von MAPEI Systemgrundierungen
- Zuschlag zur Herstellung von Epoxidharzmörteln



Technische Daten:

Farbe:

beige-grau

Verbrauch:

(abquarzen): 2–3 kg/m²

Lagerung:

in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Körnung	Art.-Nr.
PE-Beutel	25 kg	42	1,2	7861625
		42	0,8	2388025
		63	0,5	239025
		63	0,25	238925

AUSBREITMASS-PLATTE

Zubehör

Kunststoffplatte mit Markierungs-Kennzeichnung

- mit Markierung, zum direkten und einfachen Ablesen
- mit aufgedrucktem QR-Code, für direkten Zugang zur Ausbreitmaß-Tabelle

Anwendung:

- zur Ermittlung des Ausbreitmaßes von MAPEI Spachtelmassen in Verbindung mit Ausbreitmaß-Ring



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	1 Stück	–	793601

AUSBREITMASS-RING

Zubehör

Edelstahlring mit definierten Abmessungen

Anwendung:

- zur Ermittlung des Ausbreitmaßes von MAPEI Spachtelmassen in Verbindung mit Ausbreitmaß-Platte



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	1 Stück	–	793701

STELLMITTEL

ADDITIX PE

Stellmittel für Epoxidharz- und Polyurethan-Produkte

Stellmittel zur Thixotropierung von Epoxidharz- und Polyurethan-Produkten

- Erhöhung der Standfestigkeit von Epoxidharz- und PU-Produkten

Anwendung:

- speziell für den Wand- und Gefällebereich



Technische Daten:

Verbrauch:
ca. 2 Gew.-% bis 5 Gew.-% bezogen auf die fertige Harzmischung

Lagerung:
24 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	1 kg	33	241901

CLEANER H

Reinigungstuch

Hochwirksame Reinigungstücher zum Entfernen von frischen Klebstoffresten

- praktisch, einzelne Tücher direkt aus Kunststoffspender entnehmbar, wiederverschließbar
- effektiv, reinigt schnell, bequem und rückstandsfrei Werkzeug, Hände und Oberflächen
- sauber, ist hautfreundlich

Anwendung:

- zum Entfernen von einkomponentigen PU- und SMP-Klebstoffresten
- zur Reinigung von Werkzeugen, Händen und Oberflächen von Parkett, Belägen etc.

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Dose	Karton mit 6 Dosen à 80 Tücher	40 Kartons	108668



Technische Daten:

Lagerung: 24 Monate

SONSTIGES

MÖRTELKÜBEL

Zubehör

Robuster, weißer Mörtelkübel mit Griffen und MAPEI Logo, 30 l

Anwendung:

- zum Anmischen von Fugmörtel, Fliesenklebern, Spachtelmassen etc.
- durchscheinend
- mit Messskala



Technische Daten:

Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Stück	1 Stück à 30 l	150	7885601

MESSEIMER

Zubehör

Stabiler, transparenter Messeimer mit Litereinteilung, 10 l

Anwendung:

- zum Abmessen des Anmachwassers



Technische Daten:


Lagerung:
in trockener Umgebung unbegrenzt


Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Eimer	1 Stück	550	MK795101



ZUBEHÖR

23

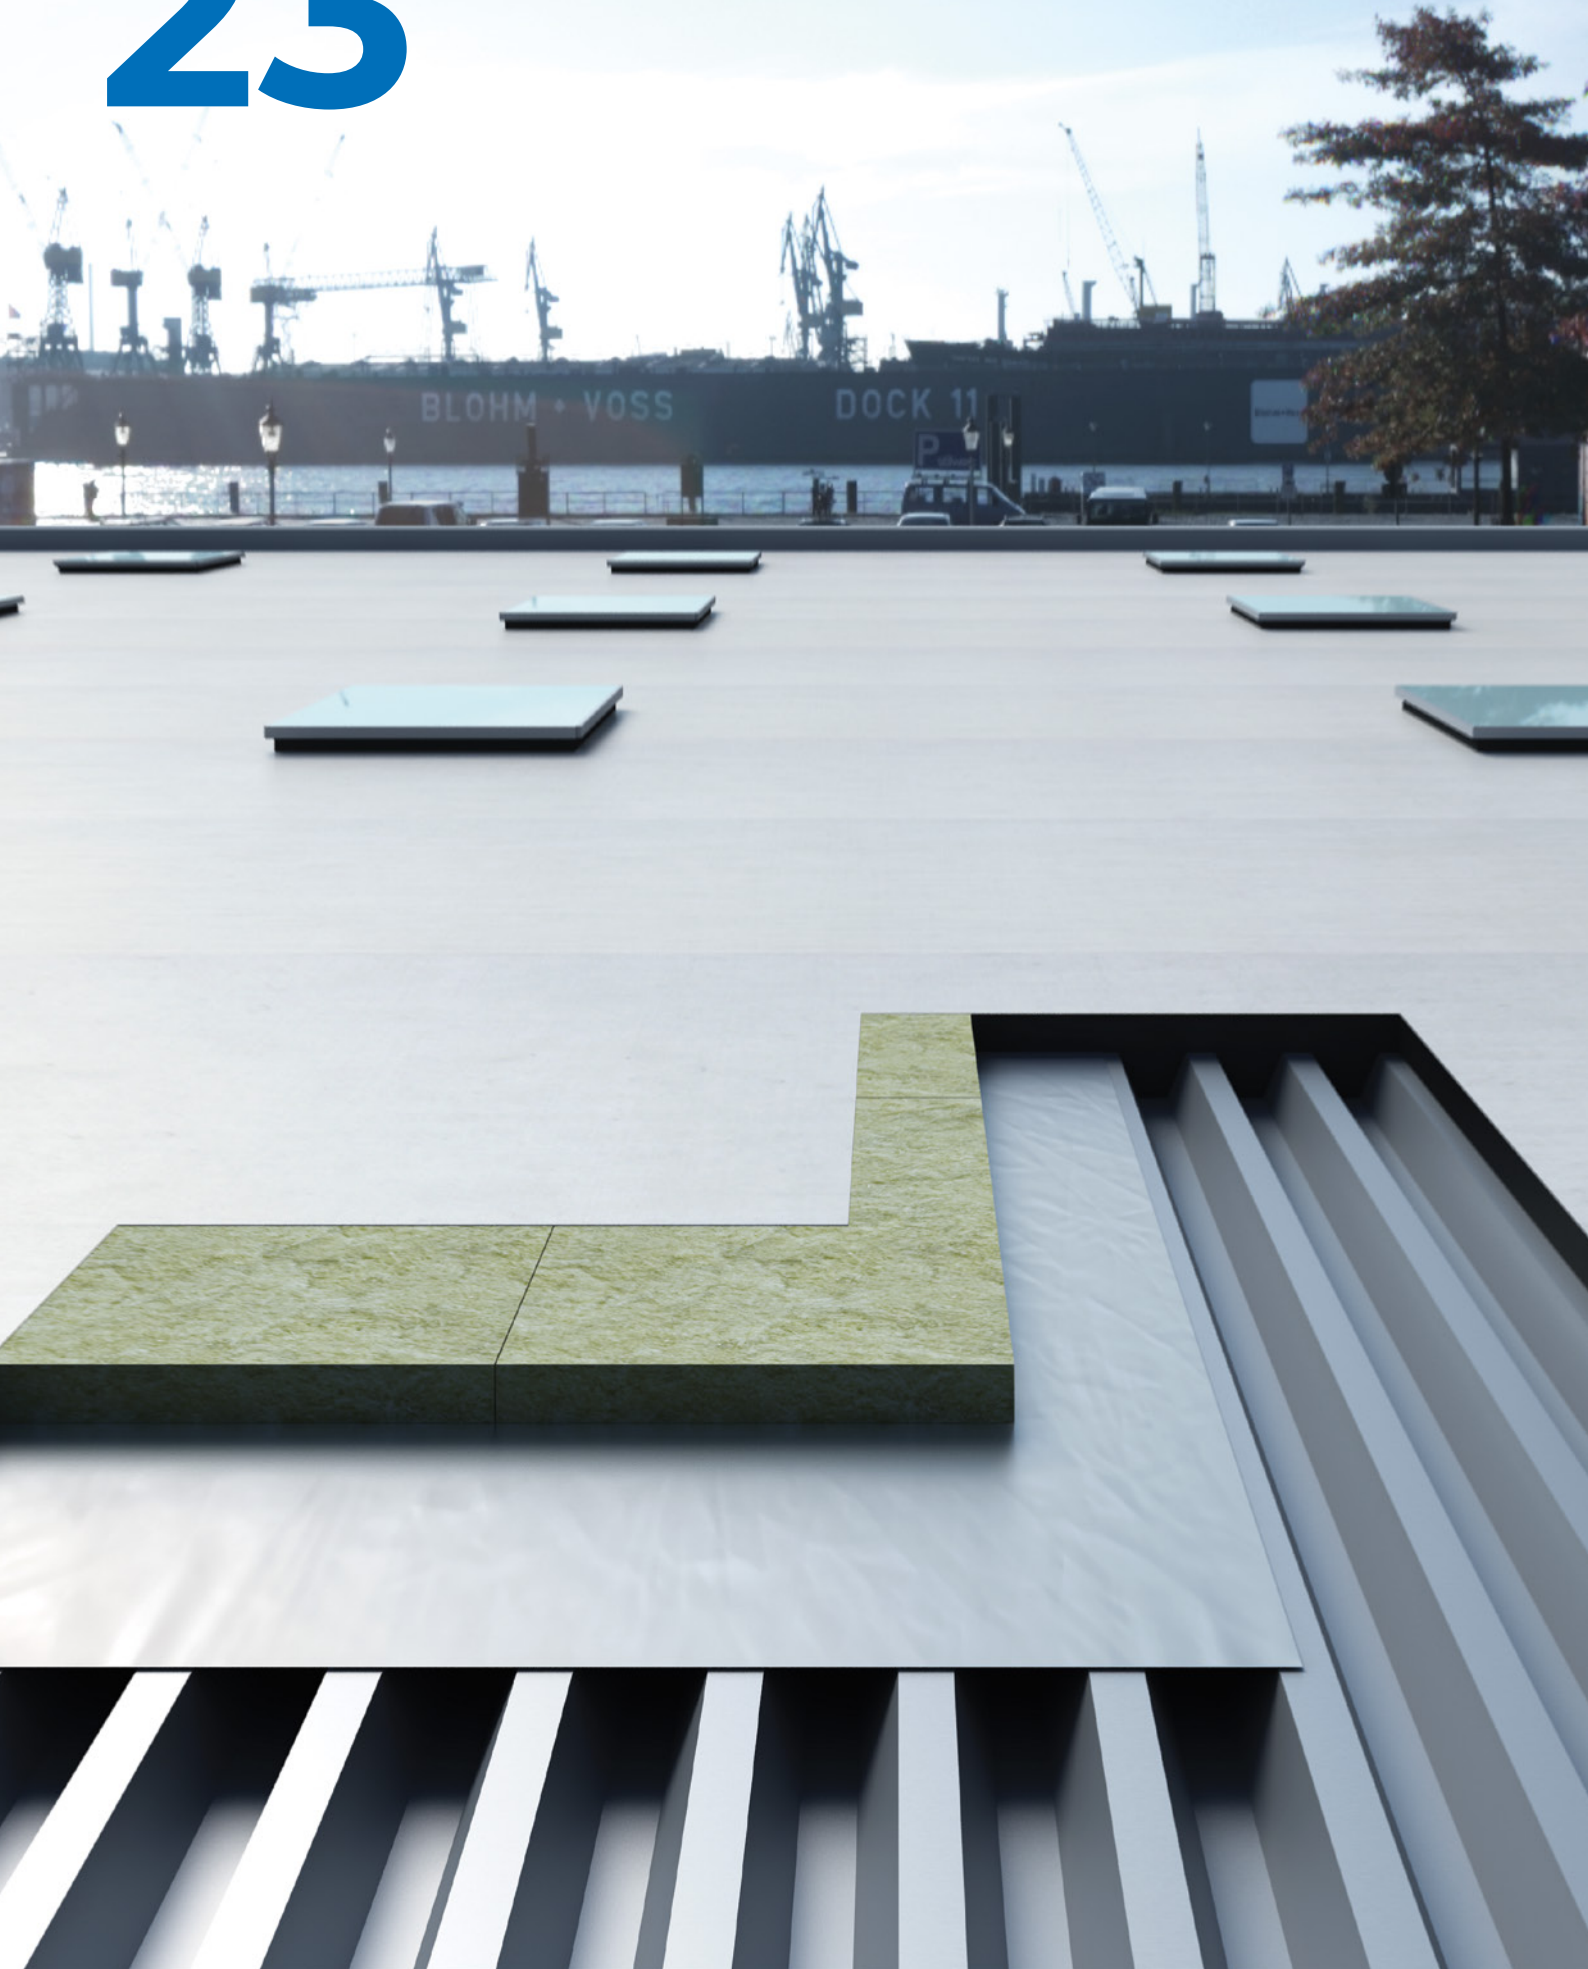



FLACHDACH- ABDICHTUNGEN

Dachabdichtungsbahnen MAPEPLAN

MAPEPLAN M	238
MAPEPLAN PLUS	238

Zubehör MAPEPLAN

MAPEPLAN INNENECKE	238
MAPEPLAN AUSSENECKE.....	239
MAPEPLAN UNIVERSALECKE	239
MAPEPLAN EINFASSUNG.....	239
MAPEPLAN EINFASSUNG.....	240
MAPEPLAN STEGPROFIL.....	240
MAPEPLAN SCHWEISSSCHNUR.....	240
MAPEPLAN VERBUNDBLECH.....	241
MAPEPLAN CLEANER.....	241
MAPEPLAN ADS 200 KONTAKTKLEBER	241

Dachabdichtungsbahnen MAPEPLAN T

MAPEPLAN T I.....	242
MAPEPLAN T M	243
MAPEPLAN T AF.....	243

Zubehör MAPEPLAN T

MAPEPLAN T INNENECKE	244
MAPEPLAN T AUSSENECKE.....	244
MAPEPLAN T UNIVERSALECKE.....	244
MAPEPLAN T EINFASSUNG.....	245
MAPEPLAN T EINFASSUNG.....	245
MAPEPLAN T STEGPROFIL	245
MAPEPLAN T SCHWEISSSCHNUR.....	246
MAPEPLAN T VERBUNDBLECH	246
MAPEPLAN T SEAM PREP.....	246
MAPEPLAN T CLEANER.....	247
MAPEPLAN ADS 300 KONTAKTKLEBER	247
MAPEPLAN ADS 100	247

Dampfsperren

MAPEPLAN VAP TAPE.....	248
MAPEPLAN EVO DRIVE	248

Zubehör allgemein

MAPEPLAN REINIGUNGSTÜCHER	249
ULTRABOND MS RAPID.....	249

MAPEPLAN M

Dachbahn PVC

Kunststoffdachbahn PVC

- FM Global zertifiziert
- hervorragende Schweißeigenschaften
- kälteflexibel
- UV-stabil
- wasserdampfdurchlässig
- gute Alterungsbeständigkeit

Anwendung:

- lose verlegte Kunststoffbahn mit mechanischer Befestigung frei bewittert



Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Dicke:
1,5 mm, 1,8 mm,
2,0 mm, 2,4 mm

Zugfestigkeit:
> 1.100 N/50 mm

Falzverhalten bei tiefer Temperatur:
< -25 °C

UV-Beständigkeit:
Klasse 0

Klassifizierung:
BroofT1/T3

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette
Rollen	32 qm	448 qm



MAPEPLAN PLUS

Dach- und Dichtungsbahn PVC

Kunststoffdach- und Dichtungsbahn

- wurzelfest nach FLL
- hervorragende Schweißeigenschaften
- kälteflexibel
- UV-stabil
- wasserdampfdurchlässig
- gute Alterungsbeständigkeit

Anwendung:

- Kunststoffdach- und Dichtungsbahn, lose verlegt unter Auflast, mechanisch befestigt frei bewittert oder mit Oberflächenschutz sowie lose verlegt oder mechanisch befestigt unter Begrünung



Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Dicke:
1,5 mm, 1,8 mm,
2,0 mm, 2,4 mm

Zugfestigkeit:
> 1.100 N/50 mm

Falzverhalten bei tiefer Temperatur:
< -25 °C

UV-Beständigkeit:
Klasse 0

Klassifizierung:
BroofT1

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette
Rollen	32 qm	448 qm



ZUBEHÖR MAPEPLAN

MAPEPLAN INNENECKE

Formteil PVC

Formteil zur Einfassung von Eckausbildungen

- Heißluftschweißen
- gefertigt aus Systemdetailbahn **MAPEPLAN D**

Anwendung:

- Eckausbildung
- mit Heißluft und 20-mm-Düse aufschweißen



Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Material:
PVC, gefertigt aus
MAPEPLAN D

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	20 Stück/Karton	76701032002

MAPEPLAN AUSSENECKE

Formteil PVC

Formteil zur Einfassung von Eckausbildungen

- Heißluftschweißen
- gefertigt aus Systemdetailbahn **MAPEPLAN D**

Anwendung:

- Eckausbildung
- mit Heißluft und 20-mm-Düse aufschweißen



Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Material:
PVC, gefertigt aus
MAPEPLAN D

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	20 Stück/Karton	76701031002

MAPEPLAN UNIVERSALECKE

Formteil PVC

Formteil zur Einfassung von Eckausbildungen

- Heißluftschweißen
- gefertigt aus Systemdetailbahn **MAPEPLAN D**

Anwendung:

- Eckausbildung
- mit Heißluft und 20-mm-Düse aufschweißen



Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Material:
PVC, gefertigt aus
MAPEPLAN D

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	20 Stück/Karton	76701030001

MAPEPLAN EINFASSUNG

Einfassung rund PVC mit Schrumpfschlauch

Formteil für Einfassung von Blitzschutzdraht und Anschlagpunkten

- abgestufte Einfassung von Durchführungen

Anwendung:

- Heißluftschweißen



Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Material:
PVC, gefertigt aus
MAPEPLAN D mit
Schrumpfschlauch

Höhe der Einfassung:
300 mm

**Außendurchmesser
Flansch:**
200 mm

Durchmesser:
12 mm / 20 mm / 25 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	10 Stück/Karton	76701052001

MAPEPLAN EINFASSUNG

Einfassung PVC

Formteil zur Einfassung von runden Durchdringungen

- gefertigt aus Systemdetailbahn MAPEPLAN D

Anwendung:

- werkseitig angebrachter Flansch zum Anschluss auf **MAPEPLAN** Abdichtungsbahnen mittels Heißluft
- oberer Abschluss mit beiliegendem Schrumpfschlauch



Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Material:
PVC, gefertigt aus **MAPEPLAN D** mit Schrumpfschlauch

Höhe der Einfassung:
300 mm

Außendurchmesser Flansch:
200 mm

Durchmesser:
40 mm / 65 mm / 80 mm / 100 mm / 110 mm / 125 mm / 140 mm / 160 mm / 200 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	10 Stück/Karton	Auf Anfrage

MAPEPLAN STEGPROFIL

Formteil PVC

Formteil zur Nachbildung einer Stehfalzoptik

- Stehfalz-Optik

Anwendung:

- mit Heißluft auf verlegter Fläche aufgeschweißt



Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Material:
PVC

Höhe des Profils:
27 mm

Breite des Profils:
35 mm

Stegbreite:
17 mm unten

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	10 Stück/Karton	76702065002

MAPEPLAN SCHWEISSSCHNUR

Zusatzsicherung, horizontale Kehlfixierung

Klemmsicherung bei Kehlfixierung hinter MAPEPLAN Befestigungsschiene

- Klemmsicherung hinter Befestigungsschiene

Anwendung:

- in Kombination mit **MAPEPLAN** Befestigungsschienen mit Heißluft und Runddüse aufgeschweißt



Technische Daten:

Farbe:
hellgrau

Material:
PVC-P

Länge:
200 m

Durchmesser:
4 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Rolle	200 m	76701060001

MAPEPLAN VERBUNDBLECH

Stahlblech feuerverzinkt

Feuerverzinktes Stahlblech mit oberseitiger MAPEPLAN Dachbahn-Laminierung als Systemkomponente und für Randabschlüsse

- Ortgang, Traufe, Anschlüsse, Randfixierungen

Anwendung:

- kanten
- mechanisch befestigen



Technische Daten:

Maße:
2 x 1 m / 3 x 1 m

Material:
beidseitig feuerverzinkter Stahl, Zinkauflage 275 g/m²

Blechedicke:
0,6 mm

Bahndicke:
0,6 mm PVC

Gesamtdicke:
1,2 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Tafel – 2 x 1 m	50 Tafeln = 100 qm	76701010008
Tafel – 3 x 1 m	50 Tafeln = 150 qm	76701010009

MAPEPLAN CLEANER

Reiniger für PVC

Reinigung von MAPEPLAN Bahnen in Kombination mit MAPEPLAN Reinigungstüchern

- Fläche und Nahtbereiche

Anwendung:

- Anwendung mit Reinigungstüchern unter Verwendung von Schutzhandschuhen



Technische Daten:

Farbe:
farblos

Verbrauch:
bis 30 g/lfm

Gefahrenbezeichnung:
siehe Sicherheitsdatenblatt

Abluftzeit:
abhängig von Umgebungsbedingung

Lagerung:
12 Monate bei 5°C bis 30°C

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Kanister / Fass	5 Liter	0801505

MAPEPLAN ADS 200 KONTAKTKLEBER

Kontaktklebstoff

Kontaktklebung von MAPEPLAN Bahnen auf zugelassenen Untergründen

- Betonuntergründe und Betonfertigteile
- Blech/Metalle
- Estrich
- Wärmedämmung lösemittelbeständig, aluminium- oder mineralvlieskaschiert

Anwendung:

- beidseitiger Auftrag des Klebstoffs auf Untergrund und Dachbahnenrückseite mit Rolle oder Pinsel, ablüften lassen (Fingertest), anschließend zusammenfügen und mit Andrückrolle andrücken



Technische Daten:

Material:
Polychloroprenbasis lösemittelhaltig, einkomponentig

Farbe:
gelblich

Viskosität:
3100 mPas

Verbrauch:
ca. 400–600 g/m² bei beidseitigem Auftrag

Gefahrenbezeichnung:
leicht entzündlich

Abluftzeit:
20–60 Min

Lagerung:
12 Monate bei 5°C bis 30°C

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Kanister / Fass	10 kg / Gebinde	0502210
Kanister / Fass	20 kg / Gebinde	0502220

MAPEPLAN T I

Dach- und Dichtungsbahn FPO-PP



HANDWERKER TIPP

Kunststoffdach- und Dichtungsbahn

- FM Global zertifiziert
- hervorragende Schweiß Eigenschaften
- kälteflexibel
- universell einsetzbar
- wurzelfest nach FLL
- UV-stabil
- hervorragende Alterungsbeständigkeit
- hohe Sonnenlichtreflektion

Anwendung:

- lose verlegte Kunststoffbahn mit mechanischer Befestigung und frei bewittert als auch unter Auflast und Begrünung

Technische Daten:

Farbe:

Smart White (ähnl. RAL 9016)

Dicke:

1,5 mm, 1,8 mm,
2,0 mm, 2,5 mm

Reissdehnung:

> 550 %

Falzverhalten bei

tiefer Temperatur:

< -40 C°

UV-Beständigkeit:

Klasse 0

Klassifizierung:

BroofT1

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette
Rollen	32 qm	448 qm



MAPEI Referenzobjekt:
Porsche Zentrum Bielefeld

MAPEPLAN T M

Dach- und Dichtungsbahn FPO-PP

Kunststoffdach- und Dichtungsbahn

- FM Global zertifiziert
- hervorragende Schweiß Eigenschaften
- kalteflexibel
- polyestergelegeverstärkt
- wurzelfest nach FLL
- UV-stabil
- hervorragende Alterungsbeständigkeit
- hohe Sonnenlichtreflektion

Anwendung:

- lose verlegte Kunststoffbahn mit mechanischer Befestigung und frei bewittert als auch unter Auflast und Begrünung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette
Rollen	32 qm	448 qm



Technische Daten:

Farbe:
Smart White (ähnl. RAL 9016)

Dicke:
1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,5 mm

Zugfestigkeit:
> 1.100 N/50 mm

Falzverhalten bei tiefer Temperatur:
< -40 C°

UV-Beständigkeit:
Klasse 0

Klassifizierung:
BroofT1



MAPEPLAN T AF

Dach- und Dichtungsbahn FPO-PP

Kunststoffdach- und Dichtungsbahn, vlieskaschiert

- hervorragende Schweiß Eigenschaften
- kalteflexibel
- wurzelfest nach FLL
- UV-stabil
- hervorragende Alterungsbeständigkeit
- hohe Sonnenlichtreflektion

Anwendung:

- geklebt verlegte Kunststoffbahn frei bewittert als auch unter Auflast und Begrünung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette
Rollen	42 qm	588 qm



Technische Daten:

Farbe:
Smart White (ähnl. RAL 9016)

Dicke:
1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,5 mm

Reissdehnung:
> 550 %

Falzverhalten bei tiefer Temperatur:
< 40 C°

UV-Beständigkeit:
Klasse 0

Klassifizierung:
BroofT1



MAPEPLAN T INNENECKE

Formteil FPO-PP

Formteil zur Einfassung von Eckausbildungen

- Heißluftschweißen
- gefertigt aus Systemdetailbahn **MAPEPLAN D**

Anwendung:

- Eckausbildung
- mit Heißluft und 20-mm-Düse aufschweißen



Technische Daten:

Farbe:

Smart White (ähnl. RAL 9016)

Material:

FPO-PP, gefertigt aus **MAPEPLAN T D**

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	20 Stück/Karton	76701032002

MAPEPLAN T AUSSENECKE

Formteil FPO-PP

Formteil zur Einfassung von Eckausbildungen

- Heißluftschweißen
- gefertigt aus Systemdetailbahn **MAPEPLAN D**

Anwendung:

- Eckausbildung
- mit Heißluft und 20-mm-Düse aufschweißen



Technische Daten:

Farbe:

Smart White (ähnl. RAL 9016)

Material:

FPO-PP, gefertigt aus **MAPEPLAN T D**

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	20 Stück/Karton	76701031002

MAPEPLAN T UNIVERSALECKE

Formteil FPO-PP

Formteil zur Einfassung von Eckausbildungen

- gefertigt aus Systemdetailbahn **MAPEPLAN D**

Anwendung:

- mit Heißluft und 20-mm-Düse aufschweißen



Technische Daten:

Farbe:

Smart White (ähnl. RAL 9016)

Material:

FPO-PP, gefertigt aus **MAPEPLAN T D**

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	20 Stück/Karton	76701030001



MAPEPLAN T EINFASSUNG

Einfassung rund FPO-PP mit Schrumpfschlauch

Formteil für Einfassung von Blitzschutzdraht und Anschlagpunkten

- abgestufte Einfassung von Durchführungen
- gefertigt aus Systemdetailbahn **MAPEPLAN T D**

Anwendung:

- Heißluftschweißen
- werkseitig angebrachter Flansch zum Anschluss auf **MAPEPLAN** Abdichtungsbahnen mittels Heißluft
- oberer Abschluss mit beiliegendem Schrumpfschlauch



Technische Daten:

Farbe:

Smart White (ähnl. RAL 9016)

Material:

FPO-PP, gefertigt aus **MAPEPLAN T D** mit Schrumpfschlauch

Höhe der Einfassung:

300 mm

Außendurchmesser**Flansch:**

200 mm

Durchmesser:

25 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	10 Stück/Karton	76702052001

MAPEPLAN T EINFASSUNG

Einfassung rund FPO-PP mit Schrumpfschlauch

Formteil zur Einfassung von runden Durchdringungen

- Einfassung runder Durchdringungen

Anwendung:

- Heißluftschweißen
- werkseitig angebrachter Flansch zum Anschluss auf **MAPEPLAN** Abdichtungsbahnen mittels Heißluft
- oberer Abschluss mit beiliegendem Schrumpfschlauch



Technische Daten:

Farbe:

Smart White (ähnl. RAL 9016)

Material:

FPO-PP, gefertigt aus **MAPEPLAN T D** mit Schrumpfschlauch

Höhe der Einfassung:

300 mm

Außendurchmesser**Flansch:**

200 mm

Durchmesser:

40 mm / 60 mm / 80 mm / 110 mm / 125 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	10 Stück/Karton	Auf Anfrage

MAPEPLAN T STEGPROFIL

Formteil FPO-PP

Formteil zur Nachbildung einer Stehfalzoptik

- Stehfalz-Optik

Anwendung:

- mit Heißluft auf verlegter Fläche aufgeschweißt



Technische Daten:

Farbe:

Hellgrau

Material:

FPO-PP

Höhe der Einfassung:

27 mm

Länge:

4 m

Lagerung:

Produkt trocken und geschützt vor Sonnenlicht lagern

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Formteil	10 Stück/Karton	76702065002

MAPEPLAN T SCHWEISSSCHNUR

Zusatzsicherung, horizontale Kehlfixierung

Klemmsicherung bei Kehlfixierung hinter MAPEPLAN Befestigungsschiene

- Klemmsicherung hinter Befestigungsschiene

Anwendung:

- in Kombination mit **MAPEPLAN** Befestigungsschienen mit Heißluft und Runddüse aufgeschweißt



Technische Daten:

Farbe:

weiß

Material:

FPO-PP

Länge:

200 m

Durchmesser:

4 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Rolle	200 m	76702060001

MAPEPLAN T VERBUNDBLECH

Feuerverzinktes Stahlblech

Feuerverzinktes Stahlblech mit oberseitiger MAPEPLAN T Dachbahn Laminierung als Systemkomponente und für Randabschlüsse

- Ortgang, Traufe, Anschlüsse, Randfixierungen

Anwendung:

- kanten
- mechanisch befestigen



Technische Daten:

Maße:

2 x 1 m / 3 x 1 m

Material:

beidseitig feuerverzinkter Stahl, Zinkauflage 275 g/m²

Blechdicke:

0,6 mm

Bahndicke:

0,6 mm FPO

Gesamtdicke:

1,2 mm

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Tafel – 2 x 1 m	50 Tafeln = 100 qm	76701010008
Tafel – 3 x 1 m	50 Tafeln = 150 qm	76701010009

MAPEPLAN T SEAM PREP

Nahtaktivierer für FPO-PP

Nahtaktivierung von MAPEPLAN T Bahnen

- Nahtbereiche

Anwendung:

- Anwendung mit Reinigungstüchern unter Verwendung von Schutzhandschuhen



Technische Daten:

Farbe:

farblos

Verbrauch:

bis 30 ml/lfm

Gefahrenbezeichnung:

siehe Sicherheitsdatenblatt

Abluftzeit:

abhängig von Außentemperatur und Umgebungsbedingungen

Lagerung:

12 Monate bei 5°C bis 30°C

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kanister / Fass	5 Liter	–	0801205

MAPEPLAN T CLEANER

Lösemittelgemisch

Reinigung von MAPEPLAN Bahnen in Kombination mit MAPEPLAN Reinigungstüchern

- Fläche und Nahtbereiche

Anwendung:

- Anwendung mit Reinigungstüchern unter Verwendung von Schutzhandschuhen



Technische Daten:

Farbe:

farblos

Verbrauch:

bis 30 g/lfm

Gefahrenbezeichnung:

siehe Sicherheitsdatenblatt

Abluftzeit:

abhängig von Umgebungsbedingung

Lagerung:

12 Monate bei 5°C bis 30°C

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Kanister / Fass	5 Liter	0801105

MAPEPLAN ADS 300 KONTAKTKLEBER

Kontaktklebstoff

Kontaktklebung von MAPEPLAN T Bahnen auf zugelassenen Untergründen

- Betonfertigteile und Betonuntergründe
- Blech
- Estrich
- Wärmedämmung aus PUR/PIR, aluminium-/mineralvlieskaschiert

Anwendung:

- beidseitiger Auftrag des Klebstoffs auf Untergrund und Dachbahnenrückseite mit Rolle oder Pinsel, ablüften lassen(Fingertest), anschließend zusammenfügen und mit Andrückrolle andrücken



Technische Daten:

Farbe:

gelblich

Viskosität:

3100 mPas

Dichte (g/cm³):

ca. 0,9

empf. Verarbeitungstemperatur:

von +5° C bis +40° C

Standzeit:

ca. 1-2 Stunden

Gebrauchstemperatur:

-20° C bis +80° C

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Gebinde	10 kg/Gebinde	0502310
Gebinde	20 kg/Gebinde	0502320

MAPEPLAN ADS 100

Dachbahnenkleber

Einkomponentiger, lösungsmittelfreier Klebstoff auf Polyurethanbasis zum Verkleben von polyestervlieskaschierten Kunststoffdichtungsbahnen MAPEPLAN T AF

- Betonfertigteile und Betonuntergründe
- Estrich
- Wärmedämmung aus EPS oder XPS
- Altbitumen
- Brettverschalung, Mehrschichtplatten und OSB

Anwendung:

- bei vollflächigem Klebeauftrag wird **MAPEPLAN T ADS 100** mit einer Walze oder einem Gummischieber direkt auf den Untergrund aufgebracht



Technische Daten:

Aussehen:

farbige Flüssigkeit

Dichte (g/cm³):

ca. 1,20

Standzeit:

ca. 35-45 Minuten

Abbindezeit:

ca. 50-60 Minuten

Ende der Abbindezeit:

ca. 100-120 Minuten

Gebrauchstemperatur:

-20° C bis +80° C

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Gebinde	10 kg/Gebinde	0502310
Gebinde	20 kg/Gebinde	0502320

MAPEPLAN VAP TAPE

Dampfsperre

SK Dampfsperre Anschluss

- hohe Klebekraft
- leicht zu bearbeiten für Details
- brandlastarm nach DIN 18234
- kaltselbstklebend
- sehr gute Anpassung an Detailausbildungen

Anwendung:

- kaltselbstklebender Anschlussstreifen für PE-Dampfsperren an aufgehende Bauteile



Technische Daten:

Sd-Wert > 100 m

Heizwert:
< 10.500 kJ/m²

Dicke: 0,4 mm

Flächengewicht:
0,30 kg/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Rolle	0,3 x 50 m	1.250 m	0509150

MAPEPLAN EVO DRIVE

Dampfsperren-Verlegegerät

Verlegung der SK-Dampfsperre MAPEPLAN EVO SK auf großflächigen Dächern

- ermöglicht eine windunabhängige, praktisch faltenfreie und sehr effektive Verlegung
- Abziehfolie wird separat und automatisch wieder auf eine Hülse aufgewickelt
- Aufbau und Bedienung vor Ort ist einfach und leicht

Anwendung:

- Verlegung der SK-Dampfsperre **MAPEPLAN EVO SK**



Technische Daten:

Material:
Edelstahl

Höhe:
ca. 800 mm

Breite:
ca. 1.700 mm

Tiefe:
ca. 600 mm

Lieferform	Liefereinheit
Verlegegerät	1

**VERLEGEGERÄT WIRD
NUR AUF ANFRAGE
VERLIEHEN.**

MAPEPLAN REINIGUNGSTÜCHER

trockenes Reinigungstuch

Zur Reinigung von MAPEPLAN und MAPEPLAN T Bahnen

- Reinigung von **MAPEPLAN** Dachbahnen
- Lösemittelbeständig

Anwendung:

- zum Entfernen von Epoxidharzrestschleiern von Keramik- und Mosaikoberflächen nach Beendigung der Verfugungsarbeiten



Technische Daten:

Material:
100 % Viskose

Flächengewicht:
ca. 62 g/m²

Lieferform	Liefereinheit	Art.-Nr.
Rolle	450 Tücher / Rolle	7895410

ULTRABOND MS RAPID

Hybrid-Montageklebstoff

Hybrid-Montageklebstoff für den Innen- und Außenbereich

- sehr hoher Anfangstack, für schnelle Arretierung von Leisten und Profilen
- schnelle Aushärtung, für sichere Klebung, auch auf feuchten Untergründen
- standfest, ermöglicht Klebungen an Wand, Decke und Boden

Anwendung:

- zum Kleben von Sockelleisten und Profilen aus PVC, Kautschuk, Holz und Metall
- zur Montage für eine große Auswahl an Materialien
- zur Verarbeitung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen



Technische Daten:

Offene Zeit:
ca. 10 Minuten

Farbe: weiß

Aushärtezeit:
ca. 24 Stunden bei 3,5 mm

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 5 m
(Dreiecksfuge)

Lagerung:
18 Monate

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Art.-Nr.
Kartusche	12 Kartuschen	–	2463954NR





STANDORTE MAPEI DEUTSCHLAND



ZENTRALE MAPEI GMBH

IHP NORD – Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de



MAPEI ACADEMY

Daimlerring 14
63839 Kleinwallstadt
Tel. +49 6026 50197-0
www.mapei.de
academy@mapei.de



MAPEI WERK WEFERLINGEN

Schwarzer Weg 3
39356 Weferlingen
Tel. +49 39061 984-0
Fax +49 39061 984-48
info@mapei.de



WEFERLINGEN



GROSSOSTHEIM & KLEINWALLSTADT

**ALLES OK
MIT MAPEI**

MAPEI GmbH

Industrie- und Handelspark Nord
Bürogebäude 1

Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim

Tel. +49 6026 50197-0

Fax +49 6026 50197-48

Web www.mapei.de

E-Mail info@mapei.de

MAPEI Technischer Support

Tel. +49 6026 50197-771

E-Mail awt@mapei.de



09/2026 • MK670040