CERÀMICA BELIANES







- Tabique cerámico de calidad certificado por AENOR para cumplir con el CTE
- Asesoramiento técnico y servicio logístico puntual
- Un equipo humano emprendedor con más de 50 años de experiencia en el sector
- La más novedosa tecnología cerámica al servicio del cliente

CERÀMICA BELIANES, S.L.
Ctra. Bellpuig-Belianes, km 6,7
25266 BELIANES (Lleida)

www.ceramicabelianes.com
info@ceramicabelianes.com
T. 973 330 739

09/2026

CERÀMICA BELIANES

SUPERENVÀ®

Tabiquería cerámica de
GRAN FORMATO



Estamos en:
bimobject®
La Plataforma líder mundial en contenido BIM

MURALIT
Solidez cerámica acabado PYL

silensis
Paredes de Ladrillo
Sistema constructivo de alto aislamiento acústico

AENOR
Producto Certificado
034/000637

CE

silensis
Paredes de Ladrillo

CTE
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Alto aislamiento acústico

Sistema constructivo de tabiques cerámicos de alto aislamiento acústico para dar cumplimiento al CTE.

Diez razones para instalar SILENSIS

1. Aislamiento acústico
2. Rendimiento económico
3. Aislamiento térmico
4. Construcción sostenible
5. Seguridad contra robos
6. Seguridad contra el fuego
7. Resistencia a cargas suspendidas
8. Resistencia mecánica
9. Resistencia a impactos
10. Preferencia del usuario final

PAREDES SEPARADORAS

Pared separadora SILENSIS Tipo 2A	**Peso**	**Aislamiento acústico dBA**	**Ancho**	**Aislamiento térmico U<0,70W/m2K**	**Resistencia al fuego EI 60**
LHDGF 7 + LM4 + LHDGF7 con bandas perimetrales de EEPS y enyesado 1 cm ambas caras	Mínimo 130 kg / m^2 según Tabla 3.2 del DB HR	Mínimo 54 dBA según Tabla 3.2 del DB HR		Particiones interiores que delimitan unidades de distinto uso, zonas comunes y medianerías DB HE1	Separaciones entre viviendas y zonas comunes DB SI-1
2 hojas ligeras con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas y material absorbente en la cámara	130 kg / m^2	55,9	20 cm	CUMPLE	EI-240

TABIQUES

Tabiques interiores Separación de recintos dentro de una misma unidad de uso	**Peso**	**Aislamiento acústico dBA**	**Ancho**
LHDGF 7 con banda de EEPS en la base y enyesado de 1 cm en ambas caras	Mínimo 65 kg/m^2 segun Tabla 3.1 del DB HR	Mínimo 33 dBA segun Tabla 3.1 del DB HR	
1 hoja ligera con banda elástica en la base	77 kg / m^2	34	10 cm

NOTA

- Requerimiento opción simplificada DB HR Tabla 3.1, fábrica con bandas elásticas.
- Datos de EI, U, m y RA extraídos del CTE y Catálogo Elementos Constructivos o bien obtenidos mediante ensayos de laboratorio.

PAREDES SEPARADORAS

TABIQUES

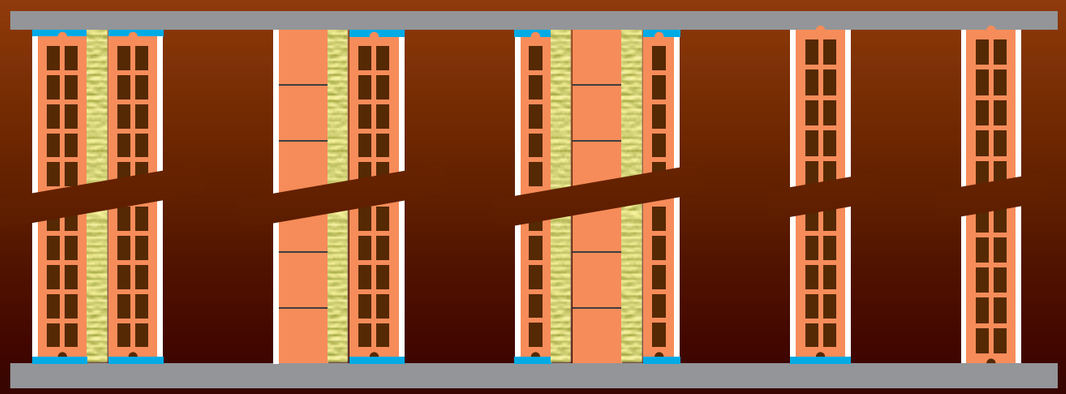

Tipo 2A Tipo 2B Tipo 1B Banda elástica

El sistema SILENSIS está recogido en la opción simplificada del DB HR del CTE

www.silensis.es

SUPERENVÀ®

Ventajas del tabique cerámico de gran formato

Fácil colocación
Piezas machihembradas para un escaje perfecto.

Rapidez
4 piezas/m^2 contra 10 piezas/m^2
de tabique tradicional, (35-45 m^2/ día / operario)

Planeidad
Ahorro en yeso y mortero.
Se puede alicatar directamente.

Menos humedades en obra
Gracias a su colocación con pasta con base de escayola.

Regatas e instalaciones más fáciles
La mayor superficie de las piezas permite la reducción de las juntas.

Ahorro económico
Pieza de grandes dimensiones. Alto rendimiento en colocación, ahorro en morteros y mano de obra.

Gran resistencia mecánica y estabilidad del tabique
A la hora de soportar su propio peso y ante acciones exteriores (impactos verticales, horizontales, choques, suspensión de objetos, etc.).

Seguridad en caso de incendio
Las piezas de cerámica, así como el yeso y la cola de montaje, no son combustibles.

Higiene y salud
Satisface las condiciones adecuadas para garantizar la higiene y la salud de los ocupantes y de los usuarios de la obra de construcción.

Garantía
El gran formato cumple todas las normativas actuales para divisorias y trasdosados (resistencia al fuego, térmica y acústica).

Recogida en el CTE como solución que cumple.

SUPERENVÀ® 5 / SUPERENVÀ® 6

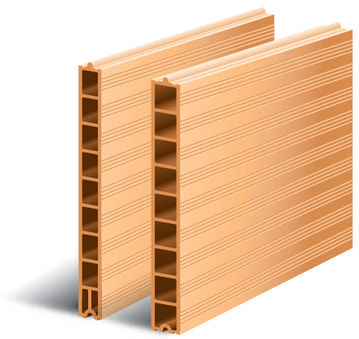

SUPERENVÀ® 7 / SUPERENVÀ® 10

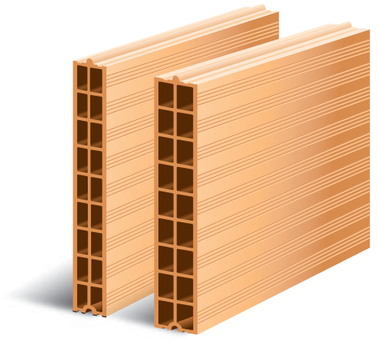

TRIPLE 11 / SUPERENVÀ® 7 TRIPLE ACÚSTICO



	SUPERENVÀ® 5	SUPERENVÀ® 6	SUPERENVÀ® 7	SILENSIS S7	SUPERENVÀ® 7 TRIPLE ACÚSTICO	SUPERENVÀ® 10	TRIPLE 11
Dimensiones (cm)	50 x 51,5 x 5	50 x 51,5 x 6	50 x 51,5 x 7	50 x 51,5 x 7	40 x 25 x 7	50 x 51,5 x 10	50 x 33 x 11,5
Peso aproximado (kg)*	8,5	10,2	11,8	13,9	7	15,5	12,8
Unidades / palet	64	56	48	48	96	32	54
m^2 / palet	16,5	14,4	12,3	12,3	9,6	8,2	9
Unidades / m^2	3,88	3,88	3,88	3,88	10	3,88	6
Kg / m^2	33	39,5	45,7	53,9	70	60,1	76,8
Certificado calidad	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

* Se acepta una variación de peso de un 3%