



TP



Jouplast®



AMÉNAGEMENT D'ESPACES PERMÉABLES EN MILIEU URBAIN

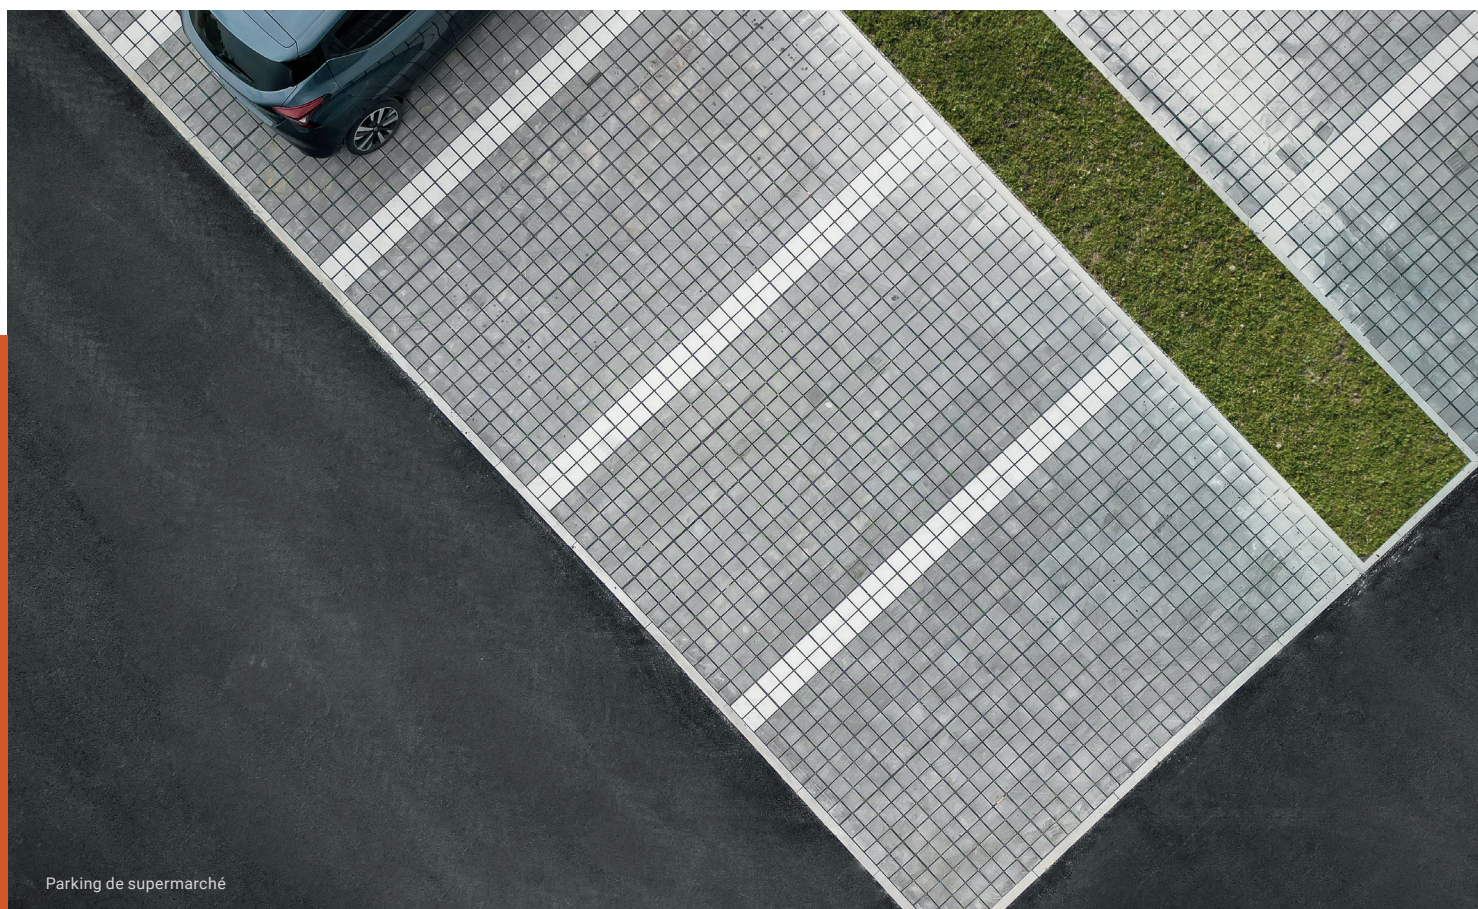

Parking de supermarché

**VOTRE PARTENAIRE AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
POUR DES ZONES URBAINES QUI RESPIRENT.**

Des solutions durables qui réduisent l'impact environnemental.

- Parkings perméables.
- Végétalisation des accès publics.
- Zones commerciales éco-responsables.
- Voies d'accès minérales.

10 GARANTIE
ANS



TMP CONVERT



bimobject®

www.jouplast.com

L'OFFRE GLOBALE DE PLAQUES PERMÉABLES JOUPLAST®

Face aux défis écologiques croissants, la loi Climat et Résilience fixe un cap ambitieux : atteindre le **Zéro Artificialisation Nette (ZAN)** d'ici 2050. Cette démarche vise à limiter l'imperméabilisation des sols, réduire les risques d'inondation et lutter contre les îlots de chaleur en milieu urbain.


Dans ce contexte, JOUPLAST® s'impose comme un acteur engagé, proposant des solutions innovantes pour des aménagements extérieurs respectueux du cycle naturel de l'eau.

Fabriquée en France à partir de matériaux 100 % recyclés, la gamme de plaques perméables de JOUPLAST® offre une réponse concrète aux exigences de perméabilisation des sols. Composée de plaques drainantes carrossables pour revêtements minéraux ou végétaux, cette gamme permet de créer des espaces esthétiques et fonctionnels tout en favorisant l'infiltration des eaux pluviales.

Nos solutions sont particulièrement adaptées aux parkings, voies d'accès, cheminements piétonniers ou encore allées de garage, répondant ainsi aux obligations réglementaires de la loi Climat et Résilience, notamment celle imposant depuis juillet 2023 la perméabilisation de 50 % des parkings ERP de plus de 500 m².

En misant sur l'innovation, la durabilité, la résistance et l'esthétique, JOUPLAST® accompagne les collectivités, les professionnels et les particuliers dans la transition écologique des espaces extérieurs.

EN SAVOIR +
NOTRE OFFRE

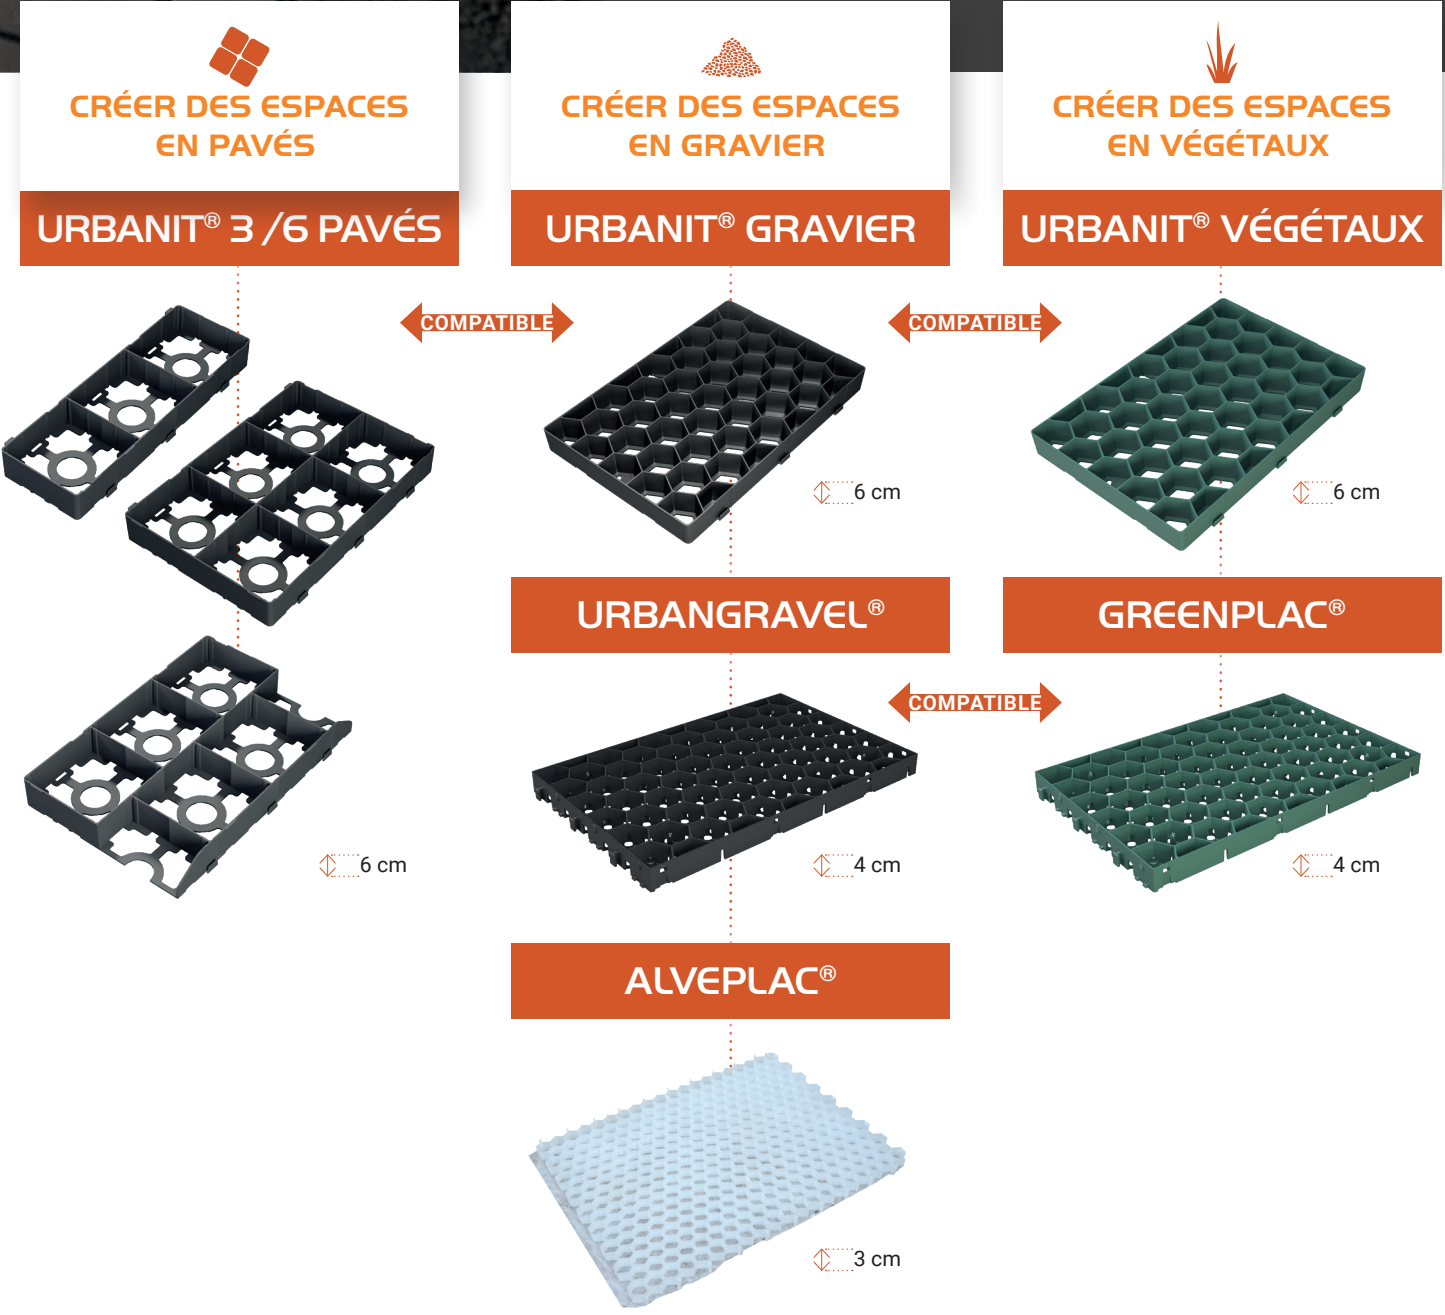

SUGGESTIONS DE CALEPINAGE

Pavés seuls
Places en épis

Association végétaux + pavés
Places en bataille

Association gravier + pavés
Places en créneau

Pavés seuls avec sigle PMR
Places en bataille

Association gravier/végétaux avec URBANGRAVEL® et GREENPLAC®
Places en bataille

Association pavés/végétaux
Places en créneau

QUELLE PLAQUE CHOISIR SELON VOTRE PROJET ?

TYPE DE REVÊTEMENT	100 % GRAVIER		100% VÉGÉTAL		100% PAVÉS
HAUTEUR	4 cm	6 cm	4 cm	6 cm	6 cm
RÉSISTANCE (PLAQUE REMPLIE)	Jusqu'à 800 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²	Jusqu'à 600 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²	Équivalente à la classe d'appellation T5 des pavés béton
NOS PRODUITS	Urbangravel®	Urbanit® gravier	Greenplac®	Urbanit® végétaux	Urbanit® pavés

100% gravier : Alveplac® - hauteur 3 cm

TYPE DE REVÊTEMENT	MIXTE PAVÉS / VÉGÉTAL	MIXTE PAVÉS / GRAVIER	MIXTE GRAVIER/ VÉGÉTAL		MIXTE GRAVIER/ VÉGÉTAL/PAVÉS
HAUTEUR	6 cm	6 cm	4 cm	6 cm	6 cm
RÉSISTANCE (PLAQUE REMPLIE)	Jusqu'à 1000 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²	Urbangravel® : jusqu'à 800 T/m² Greenplac® : jusqu'à 600 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²	Jusqu'à 1000 T/m²
NOS PRODUITS	Urbanit® pavés + Urbanit® végétaux	Urbanit® pavés + Urbanit® gravier	Urbangravel® + Greenplac®	Urbanit® gravier + Urbanit® végétaux	Urbanit® pavés + Urbanit® gravier + Urbanit® végétaux

LES CARACTÉRISTIQUES DE NOS PRODUITS

SURFACE PRATICABLE TOUTE L'ANNÉE

SIMPLICITÉ DE POSE

RENDU IMMÉDIAT

RÉSISTANCE AUX UV

INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES

ÉCONOMIQUE

DIMINUTION DE L'EFFET ÎLOT DE CHALEUR

ASPECT ESTHÉTIQUE

ABSORBE LA DILATATION

IDÉAL POUR TOUS LES USAGES

ACCESSIBILITÉ PMR

FAIBLE ENTRETIEN

CRÉER DES ESPACES EN PAVÉS

URBANIT® PAVÉS PLAQUE POUR PAVÉS

La plaque URBANIT® pavés est facile à mettre en oeuvre et permet un calepinage créatif.
Conçue pour un passage à usage modéré de véhicules lourds, la plaque permet un stationnement immédiat une fois le chantier réalisé.



Parking de supermarché



Aménagement de maison individuelle

APPLICATIONS

- + Parkings pour véhicules légers à usage intensif.
- + Voies d'accès pour véhicules légers.
- + Cheminements piétons.
- + Parcs publics, pistes cyclables.
- + Parkings de résidences, copropriétés.
- + Voies d'accès pompiers.
- + Permet l'accès PMR (selon l'Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement article 2 - II - 3.).



LES + PRODUIT


- + Pose rapide.
- + Calepinage graphique personnalisé.
- + Ne dégage aucun polluant.
- + Aucun impact sur l'environnement.
- + Système d'accroche assurant un bon maintien des plaques entre elles.
- + Aucune désolidarisation des plaques lors de la mise en oeuvre.
- + Stabilité et portance optimale.
- + Garantit une bonne infiltration des eaux sur toute la surface aménagée.
- + Le coefficient de ruissellement peut être considéré comme nul.
- + Compatible avec URBANIT® végétaux et/ou URBANIT® gravier.

CONFORMITÉ

- + Urbanit® est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- + Urbanit® est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.
- + Les pavés utilisés doivent avoir une épaisseur minimale de 6 cm pour répondre aux règles de l'art et à la norme NF P 98-335. Notre solution acceptant des pavés de 6 cm est par conséquent conforme aux règles de l'art et à la norme NF P 98-335.



MISE EN ŒUVRE

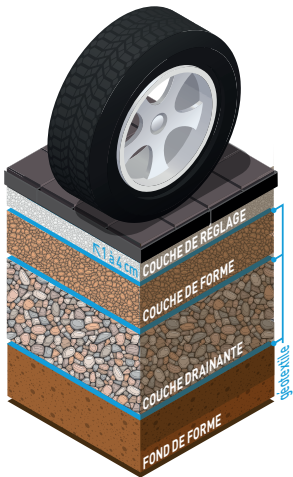


NB : La couche drainante est facultative. Il est préconisé de réaliser une couche drainante si :

- le fond de forme n'est pas suffisamment perméable pour absorber les eaux de ruissellement,
- le fond de forme est sujet à des remontées d'eau.



Cette couche peut permettre de réaliser une réserve tampon et doit évacuer le surplus d'eau. Dans certaines situations, pour favoriser le drainage, il est possible de passer des drains dans la couche drainante.

URBANIT® 6 PAVÉS		URBANIT® 3 PAVÉS	
	Utile : 476 mm x 319 mm x 57 mm Hors tout : 480 mm x 322 mm x 57 mm Largeur du joint entre pavés : 7,5 mm		Utile : 476 mm x 160 mm x 57 mm Hors tout : 480 mm x 164 mm x 57 mm Largeur du joint entre pavés : 7,5 mm
	Surface utile : 0,1518 m² soit 6,5876 plaques pour 1 m²		Surface utile : 0,0762 m² soit 13,1233 plaques pour 1 m² Longueur utile : 0,476 ml soit 2,1008 plaques pour 1 ml
	Polyoléfine		
	Noir / Blanc (sur commande)		
	Résistance équivalente à la classe d'appellation T5 des pavés béton.		
	Dimensions des pavés : 15 x 15 cm - Hauteur 6 cm Se rapprocher du commercial du secteur pour connaître les marques de pavés compatibles.		
	Palette de 140 pièces soit 21,252 m² (Palette gerbable) Plaques assemblées par 4 et par 2. Camion complet : 1105,104 m² (52 palettes gerlables de 140 pièces soit 26 palettes au sol) Réf. IURBANITPAV50000 + IURBANITPAV60000	Palette de 266 pièces soit 20,2692 m² (Palette gerbable) Réf. IURBANITPAV20000	


COMMENT UTILISER URBANIT® PAVÉS ?




Délimitation de la zone et préparation du sol selon l'usage.




Réalisation des différentes couches.




Structuration de la zone.



Réalisation d'un lit de pose.








Pose des plaques.



Pose des pavés.

- NB ::** Pour 1 m² prévoir 40 pavés.
- Pour 1 ml prévoir 6,30 pavés (pour Urbanit® 3 pavés).
 - Pose en pente jusqu'à 2% (jusqu'à 10% en allée privative à condition qu'une bordure béton en butée soit posée en partie basse).
 - Ne pas utiliser le produit avec des enrobés à chaud.

PRÉCONISATIONS DE POSE



EN SAVOIR + VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES




CRÉER DES ESPACES EN GRAVIER

URBANIT® GRAVIER

PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER SANS GÉOTEXTILE

URBANIT® gravier est composé d'alvéoles spécifiques à remplir avec du gravier permettant un revêtement écologique drainant et carrossable. Utilisable immédiatement une fois le chantier réalisé.

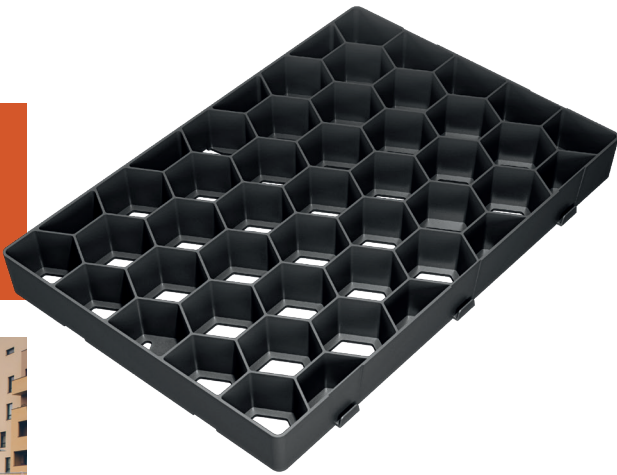

Parking d'entreprise



Aménagement parking de centre ville

Parking de médiathèque



LES + PRODUIT

- + Possibilité de rouler sur les plaques à vide pour faciliter le déchargement du gravier.
- + Parfaite tenue du remplissage sur toute la surface du parking.
- + La structure des dalles a la capacité d'absorber les effets de dilatation, ce qui évite leur soulèvement.
- + Pas d'orniérage.
- + Utilisation d'agréats locaux possible en fonction de l'offre.
- + Système d'accroche sur les côtés assurant un bon maintien des plaques entre elles.
- + Aucune désolidarisation des plaques lors de la mise en œuvre.
- + Stabilité et portance optimale.
- + Résistance aux températures : entre -30°C et +60°C.
- + Résistance aux UV et au GEL.
- + Le coefficient de ruissellement peut être considéré comme nul.
- + Compatible avec URBANIT® pavés et/ou URBANIT® végétaux.
- + Compatible avec les bouchons de marquage références IURBBOUCBL60000 & IURBBOUCNR70000.



CONFORMITÉ

- + Urbanit® est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- + Urbanit® est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.


APPLICATIONS

- + Conçue pour un passage à usage modéré de véhicules lourds.
- + Parkings pour véhicules légers (aire de covoiturage, parking de gares, d'aéroports, de zones commerciales...) à usage intensif.
- + Voies d'accès pour véhicules légers.
- + Voies d'accès pompiers.
- + Cheminements piétons.
- + Parcs publics.
- + Permet l'accès PMR (selon l'Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement article 2 - II - 3.).




URBANIT® GRAVIER		BOUCHON DE MARQUAGE
	Utile : 476 mm x 319 mm x 57 mm Surface utile : 0,1518 m² soit 6,5876 plaques pour 1 m² Hors tout : 480 mm x 322 mm x 57 mm Épaisseur des parois : 2,1 mm	Ø 60 mm Hauteur 57 mm
	Structure de la cellule : hexagonale (nid d'abeille) Diamètre intérieur : 60 mm Poids : 0,930 kg soit 6,12 kg/m² Remplissage gravier par m² : 71 kg/m²	Poids : 27 g Compter 2,2 bouchons par m/l
	Polyoléfine	Polypropylène (blanc) Polypropylène recyclé (noir)
	Noir / Blanc (sur commande)	Blanc / Noir
	Résistance en compression : 90 T/m² à vide Jusqu'à 1 000 T/m² remplie	N/A
	Palette de 140 pièces soit 21,252 m² (Palette gerbable) Plaques assemblées par 4 et par 2 Camion complet : 1 105,104 m² (52 palettes gerbables de 140 pièces soit 26 palettes au sol) Réf. IURBANITGRA30000	Carton de 30 pièces Blanc : Réf. IURBBOUCBL60000 Noir : Réf. IURBBOUCNR70000

COMMENT UTILISER URBANIT® GRAVIER ?



Délimitation de la zone.

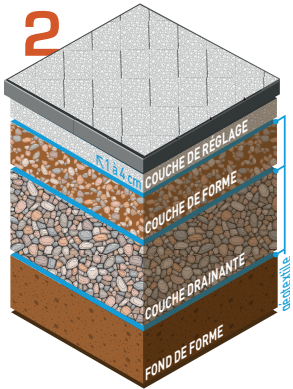


NB : La couche drainante est facultative. Il est préconisé de réaliser une couche drainante si :

- le fond de forme n'est pas suffisamment perméable pour absorber les eaux de ruissellement,
- le fond de forme est sujet à des remontées d'eau.


Cette couche peut permettre de réaliser une réserve tampon et doit évacuer le surplus d'eau. Dans certaines situations, pour favoriser le drainage, il est possible de passer des drains dans la couche drainante.

PRÉCONISATIONS DE POSE

Assemblages possibles.



Assemblages interdits.

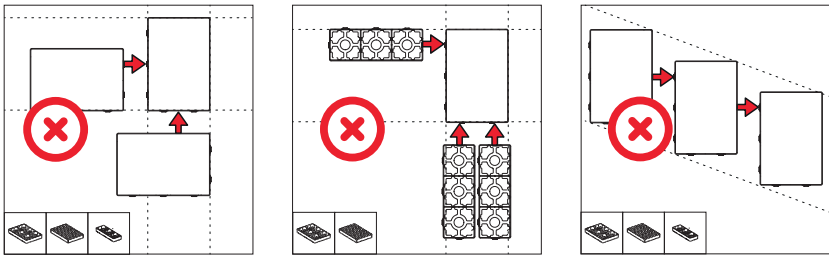

- Remplissage avec du gravier concassé de granulométrie comprise entre 5 (mini.) et 10 (maxi.).
- Compter 2,2 bouchons par m/l.
- Ne pas utiliser le produit avec des enrobés à chaud.
- Peut être découpé à l'aide d'une disqueuse.
- Pose en pente jusqu'à 2% (jusqu'à 10% en allée privative à condition qu'une bordure béton en butée soit posée en partie basse).

EN SAVOIR +

VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES




CRÉER DES ESPACES EN VÉGÉTAUX

URBANIT® VÉGÉTAUX

PLAQUE DE CONSOLIDATION POUR VÉGÉTAUX

URBANIT® végétaux facilite la création d'espaces verts perméables en milieu urbain.

Conçu pour des zones à usage modéré de véhicules lourds, le système peut être utilisé pour les voies d'accès pompiers ou d'urgence.

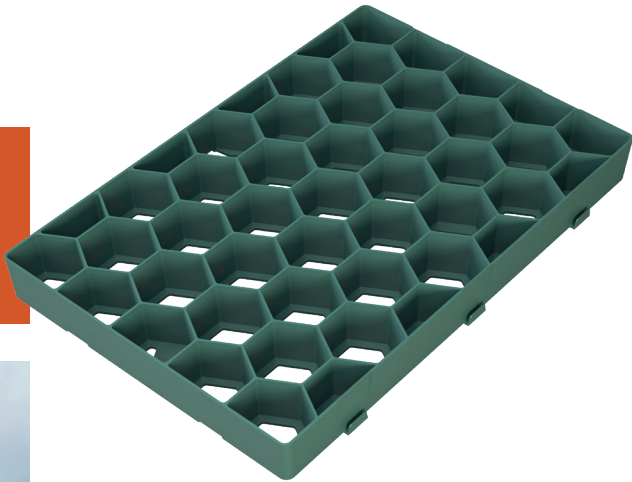

Parking de zone artisanale



Parking de zone artisanale

LES + PRODUIT

- + Parfaite tenue du remplissage sur toute la surface du parking.
- + Le coefficient de ruissellement peut être considéré comme nul.
- + La structure des dalles a la capacité d'absorber les effets de dilatation, ce qui évite leur soulèvement.
- + Système d'accroche sur les côtés assurant un bon maintien des plaques entre elles.
- + Aucune désolidarisation des plaques lors de la mise en œuvre.
- + Stabilité et portance optimale.
- + Compatible avec URBANIT® gravier et/ou URBANIT® pavés.
- + Compatible avec les bouchons de marquage réf. IURBBOUCBL60000 & IURBBOUCNR70000



CONFORMITÉ

- + Urbanit® végétaux est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- + Urbanit® végétaux est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.
- + Conformité Espaces Verts.


APPLICATIONS

- + Parkings pour véhicules légers.
- + Voies d'accès pour véhicules légers.
- + Voies d'accès pompiers.
- + Cheminements piétons.
- + Permet l'accès PMR (selon l'Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement article 2 - II - 3).


Parking de copropriété



COMMENT UTILISER URBANIT® VÉGÉTAUX ?



Délimitation de la zone.

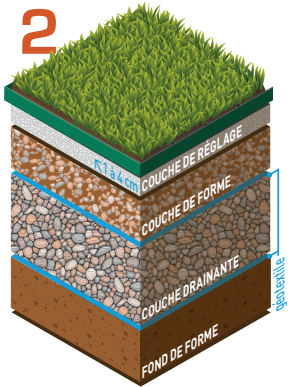


NB : La couche drainante est facultative. Il est préconisé de réaliser une couche drainante si :

- le fond de forme n'est pas suffisamment perméable pour absorber les eaux de ruissellement,
- le fond de forme est sujet à des remontées d'eau.


Cette couche peut permettre de réaliser une réserve tampon et doit évacuer le surplus d'eau. Dans certaines situations, pour favoriser le drainage, il est possible de passer des drains dans la couche drainante.

PRÉCONISATIONS DE POSE

Assemblages possibles.



Assemblages interdits.



- Possibilité de rouler sur les plaques à vide pour faciliter le déchargement de la terre végétale.
- Urbanit® végétaux (vide uniquement) est compatible avec les bouchons de marquage.
- Compter 2,2 bouchons par m/l.
- Peut être découpé à l'aide d'une disqueuse.
- Pose en pente jusqu'à 2% (jusqu'à 10% en allée privative à condition qu'une bordure béton en butée soit posée en partie basse).
- Ne pas utiliser le produit avec des enrobés à chaud.

EN SAVOIR +

VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES



CRÉER DES ESPACES EN GRAVIER


URBANGRAVEL®

PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER
SANS GÉOTEXTILE

Plaque alvéolée sans géotextile permettant de consolider la pose de gravier pour les parkings publics, routes d'accès, zones de trafic dense en milieu industriel ou commercial...



Aménagement de zone commerciale

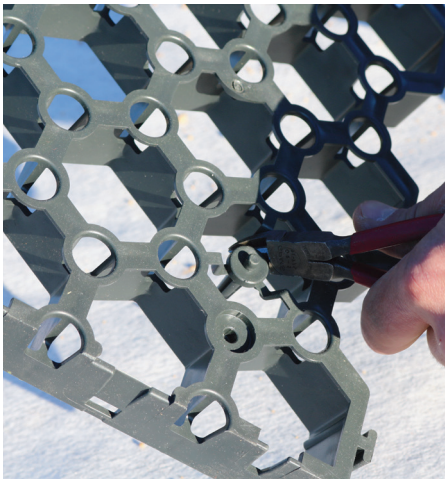

Aménagement de zone commerciale




LES + PRODUIT


- + Système d'assemblage intégré pour un bon maintien des plaques entre elles.
- + Pose en pente : jusqu'à 15% pour les voies circulables.
- + Peut être utilisé pour le passage de véhicules avec une charge à l'essieu de 20 T et accès pompiers.
- + Drainage naturel et optimal des eaux de pluie.
- + Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.
- + Résistant aux UV et au GEL.
- + Empêche la dégradation des sols.
- + Pas d'entretien nécessaire.
- + Compatible avec GREENPLAC®.
- + Permet l'accès PMR (selon l'Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement article 2 - II - 3.).

CONFORMITÉ


- + Urbangravel® est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- + Urbangravel® est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.

URBANGRAVEL® 		BOUCHON DE MARQUAGE 
	Utile : 591 x 378 x 40 mm Hors tout : 600 x 390 x 40 mm	Ø 60 mm Hauteur 37 mm
	Épaisseur des parois : 3 mm Surface utile : 0,2234 m² soit 4,4763 plaques pour 1 m² Structure de la cellule : hexagonale (nid d'abeille) Diamètre : 60 mm Picots d'ancrage intégrés : 4 picots - longueur : 3 cm	Poids : 19 g Compter 2,2 bouchons par m/l
	Polyéthylène 	Polypropylène (blanc) Polypropylène recyclé (noir)
	Gris / Blanc (sur commande)	Blanc / Noir
	112 T/m² à vide (soit 3 camions remplis, résiste au passage d'engins de type 6/4, 6/6, 4/4, 8/4) 800 T/m² remplie (soit 40 camions remplis)	N/A
	33 litres - 48 kg par m²	N/A
	104 pièces par palette / Plaques assemblées par 4 soit 23,2336 m² par palette <i>Réf. IURBANGRAVEL10000</i>	Carton de 40 pièces <i>Blanc : Réf. IURBBOUCBL40000</i> <i>Noir : Réf. IURBBOUCNR50000</i>


COMMENT UTILISER URBANGRAVEL® ?




Délimitation de la zone.




Préparation et structuration.




Mise en place du géotextile.




Fondation drainante et supérieure.




Couche de finition.



Pose d'Urbangravel®.



Remplissage et finitions.



Pour la pose en pente, découper et utiliser les picots d'ancrage en les positionnant au dos de la plaque.

Aire de covoiturage



PRÉCONISATIONS DE POSE

- Remplir les alvéoles à fleur avec du gravier concassé de granulométrie comprise entre 5 (mini.) et 10 (maxi.).
- Ne pas utiliser le produit avec des enrobés à chaud.
- Compter 2,2 bouchons par m/l.

EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES



CRÉER DES ESPACES EN VÉGÉTAUX

GREENPLAC® PLAQUE DE CONSOLIDATION POUR VÉGÉTAUX

Plaque alvéolée permettant de rendre les espaces verts carrossables en renforçant la structure du gazon, sans atténuer l'infiltration naturelle.
La structure alvéolaire des cellules est conçue pour permettre une repousse dense et uniforme de la pelouse couvrant ainsi toute la surface de la plaque.
Idéale pour l'aménagement des parkings, routes d'urgences, zones agricoles ou équestres, aménagement de berges.



Parking de salle des fêtes



Aménagement de cimetière

Aménagement de zone équestre (chemin d'accès, manège)




LES + PRODUIT

- + Favorise le système racinaire des végétaux.
- + Infiltration rapide des eaux de pluie.
- + Carrossable.
- + Pose en pente jusqu'à 15% pour zone circulaire.
- + Peut s'utiliser avec Alveplac®, Delima® et Urbangravel®.
- + Système d'ancrage et de verrouillage intégré.
- + Antidérapante.
- + Résistant aux UV et au gel.
- + Compatible avec URBANGRAVEL®.
- + Permet l'accès PMR (selon l'Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement article 2 - II - 3.).

CONFORMITÉ


- + Greenplac® est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- + Greenplac® est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.

MISE EN ŒUVRE

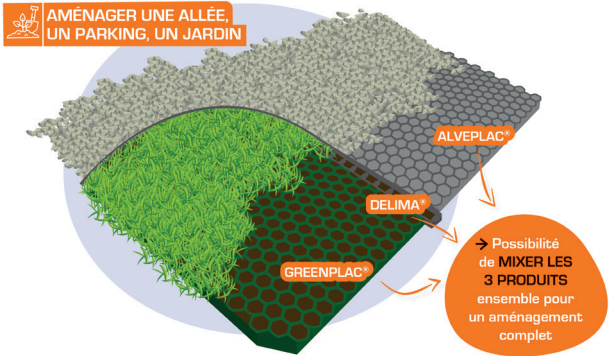


GREENPLAC® POUR VÉGÉTAUX		BOUCHON DE MARQUAGE
	Utile : 591 x 378 x 40 mm Hors tout : 600 x 390 x 40 mm	Ø 60 mm Hauteur 37 mm
	Surface utile : 0,2234 m² soit 4,4763 plaques pour 1 m² Poids au m² d'une plaque : 3,80 kg/m² Diamètre intérieur de la cellule : 60 mm Épaisseur des parois : 3 mm	Poids : 19 g Compter 2,2 bouchons par m/l
	Polyéthylène	Polypropylène (blanc) Polypropylène recyclé (noir)
	Vert	Blanc / Noir
	Picot d'ancrage - qté : 4 Longueur : 3 cm	N/A
	600 T/m² avec végétaux	N/A
	Palette de 104 pièces soit 23,2336 m² par palette (gerbable) Plaques assemblées par 4. Réf. IGREENPLACV0000	Carton de 40 pièces Blanc : Réf. IURBBOUCBL40000 Noir : Réf. IURBBOUCNR50000


COMMENT POSER GREENPLAC® ?




Délimitation de la zone.



Préparation du fond de forme (Voir nos conseils de pose en fonction des zones concernées).



Mise en place du géotextile et réalisation des bordures de la zone si nécessaire.




Fondations. (Voir nos conseils de pose en fonction des zones concernées).



Couches de finition.




Pose de Greenplac®.




Remplissage.

NB : Pour l'utilisation en zones agricoles ou équestres, se référer aux conseils de pose spécifiques sur notre site internet.

Utilisation pour pose en pente



Découper les 4 picots.



Les positionner au dos de la plaque.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- Bien choisir le type de végétaux en rapport avec l'utilisation finale.
- Compter 2,2 bouchons par m/l.
- Ne pas utiliser le produit avec des enrobés à chaud.


EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES



CRÉER DES ESPACES EN GRAVIER

ALVEPLAC® PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER AVEC GÉOTEXTILE

Plaque alvéolée avec géotextile intégré assurant la stabilité de sol gravillonné de jardins, chemins et autres zones piétonnes, parkings privés et allées de gravier circulables, allées de garage, terrasses...

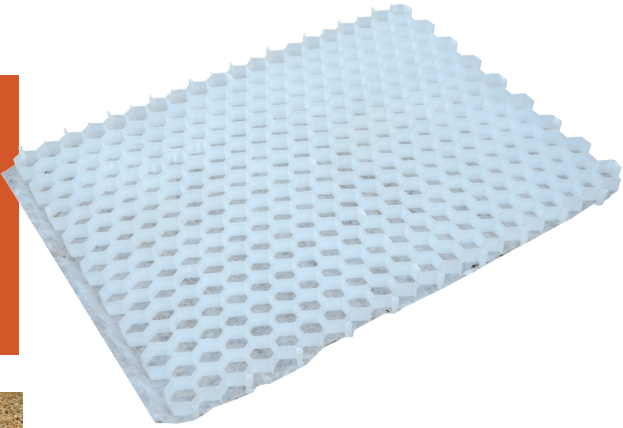

Aménagement de maison individuelle



Aménagement de maison individuelle



LES + PRODUIT


- + Géotextile inclus (60g/m²) et indissociable.
- + Maintien du gravier en place.
- + Infiltration rapide des eaux de pluie.
- + Suppression des ornières.
- + Pose en pente jusqu'à 15% pour zone piétonne et 10% pour zone circulaire.
- + Carrossable même avec trafic dense.
- + Système d'assemblage intégré: bonne tenue des plaques entre elles.
- + Facilement découpable.
- + Résistant aux UV et au gel.

CONFORMITÉ

- + Alveplac® est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- + Alveplac® est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.




MISE EN ŒUVRE

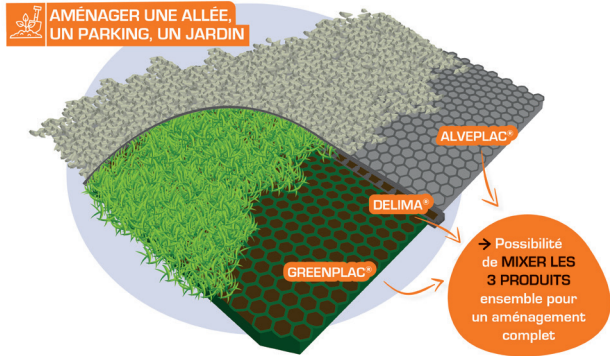


	SIMPLE - HAUTEUR 30 mm	DOUBLE - HAUTEUR 30 mm	BOUCHON DE MARQUAGE
	Utile : 1150 x 790 x 30 mm Hors tout : 1166 x 800 x 30 mm	Utile : 1150 x 1580 x 30 mm Hors tout : 1166 x 1600 x 30 mm	N/A
	Surface utile : 0,9085 m² Ø de la cellule : 42 mm Forme de la cellule : nid d'abeille Poids au m² d'une plaque : 1,870 kg/m² Épaisseur des parois : +/- 1,2 mm	Surface utile : 1,8170 m² Ø de la cellule : 42 mm Forme de la cellule : nid d'abeille Poids au m² d'une plaque : 1,870 kg/m² Épaisseur des parois : +/- 1,2 mm	Ø 44 mm (partie haute) Ø 42 mm (partie basse)
	Blanc : Polypropylène / Gris : Polypropylène		Polyéthylène haute densité
	Gris (peut avoir des variations selon les approvisionnements de matière première) / Blanc		Gris / Blanc
	650 T/m² remplie		N/A
	40 litres - 60 kg par m²		N/A
	38 pièces / palette gerbable Gris : Réf. IHALV030GP40000 Blanc : Réf. IHALV030GP80000	19 pièces / palette gerbable Gris : Réf. IHALV030DP40000 Blanc : Réf. IHALV030DP80000	Carton de 100 pièces Blanc : Réf. IHBUCALVBS10000 Gris : Réf. IHBUCALVGS10000


COMMENT POSER ALVEPLAC® ?




Délimitation de la zone.




Préparation et structuration.




Mise en place du géotextile.




Fondation pour zone carrossable.




Structuration de la zone.



Réalisation d'un lit de sable.



Découpe si nécessaire, et pose d'Alveplac®.



Remplissage et finition.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- L'efficacité d'Alveplac® est garantie une fois que les plaques sont remplies de gravier, et qu'un recouvrement de 2 cm est assuré.
- Remplissage : gravier concassé de granulométrie comprise entre 5 (mini.) et 16 (maxi.), type 5/15 ou 8/16.
- Ponctuellement, un ratissage du gravier peut être nécessaire.
- Ne pas utiliser le produit avec des enrobés à chaud.
- Compter 2,2 bouchons par m/l.

EN SAVOIR +
VIDÉOS + FICHES TECHNIQUES



Matthieu ESPION • 06 47 76 96 62
matthieu.espion@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Aurore AGASSE • 04 28 88 70 53
aurore.agasse@tmpconvert.com

Sophie LAFORGE • 06 43 08 05 06
sophie.laforge@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Laurie BRIDET • 04 74 25 82 84
laurie.bridet@tmpconvert.com

Audrey CONNAN / Ludovic PERRIN
06 33 20 58 65
audrey.connan@tmpconvert.com
ludovic.perrin@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Laurie BRIDET • 04 74 25 82 84
laurie.bridet@tmpconvert.com

Fabrice PECOURT-MOREAU
06 89 04 53 95
fabrice.pecourt@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Laurie BRIDET
04 74 25 82 84
laurie.bridet@tmpconvert.com

Raphaël DIAZ
06 85 78 95 12
raphael.diaz@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Catherine CAROL • 04 74 25 82 58
catherine.carol@tmpconvert.com

Fabien BELLETTE
06 85 82 75 38
fabien.bellette@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Catherine CAROL • 04 74 25 82 58
catherine.carol@tmpconvert.com

OUTRE-MER

Sylvain BERTHIAS • 00596 696 23 33 98
sylvain.berthias@tektonic-outremer.com

SERVICE CLIENTS

Catherine CAROL • 04 74 25 82 58
catherine.carol@tmpconvert.com

David GABRION
06 62 21 69 78
bureau@gabrimon.fr

SERVICE CLIENTS

Anne CATHERIN
04 28 88 70 68
anne.catherin@tmpconvert.com

Corinne MASSIMO
06 80 04 74 04
corinne.massimo@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Anne CATHERIN
04 28 88 70 68
anne.catherin@tmpconvert.com

Vanessa PONTON
06 72 44 71 09
vanessa.ponton@tmpconvert.com

SERVICE CLIENTS

Catherine CAROL
04 74 25 82 58
catherine.carol@tmpconvert.com

Xavier PIAZZO
06 83 86 59 50
xavier.piazzo@tmpconvert.com


SERVICE CLIENTS

Aurore AGASSE
04 28 88 70 53
aurore.agasse@tmpconvert.com

COMMERCIALES SÉDENTAIRES

Sabrina COLDONAT
sabrina.coldonat@tmpconvert.com

Cindy GUIGUE
cindy.guigue@tmpconvert.com



www.jouplast.com



546 Route de Bourg
01250 Simandre sur Suran
Tél. 04 74 25 84 84

Contact Commercial/Professionnels :
delphine.bailly@tmpconvert.com
04 28 88 70 56

RETROUVEZ
L'INTÉGRALITÉ DE
NOS GAMMES SUR
NOTRE SITE INTERNET

