

Programmübersicht 2026



Ihre Ansprechpartner

Ihre Ansprechpartner in der Zentrale bei Dörken in Herdecke/Westfalen:

→ Verkauf-Innendienst:

📍 Region Nord/Ost

Barbara Einhaus
📞 0 23 30/63-572
✉ beinhaus@doerken.de

Sina Lämmer
📞 0 23 30/63-490
✉ slaemmer@doerken.de

📍 Region West

Anja Duhme
📞 0 23 30/63-488
✉ aduhme@doerken.de

Carsten Meyer
📞 0 23 30/63-575
✉ cmeyer@doerken.de

📍 Region Süd

Ralf Eckleder
📞 0 23 30/63-353
✉ reckleder@doerken.de

Daniel Bischoff
📞 0 23 30/63-574
✉ dbischoff@doerken.de

→ Anwendungstechnik:

📞 0 23 30/63-578

Markus Hemp
📞 0 23 30/63-941
✉ mhemp@doerken.de

Arne Witzke
📞 0 23 30/63-291
✉ awitzke@doerken.de

Michael Wolf
📞 0 23 30/63-316
✉ mwolf@doerken.de

📍 Dörken GmbH & Co. KG

Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke
📞 Tel.: 0 23 30/63-636
📠 Fax: 0 23 30/63-357
✉ membranes@doerken.de
🌐 www.doerken.de

Gebietsverkaufsleiter DöCo

019 Alexander Luck
📞 0 15 73/3 36 30 44
✉ aluck@doerken.de

020 Peter Most
📞 0 170/2 22 26 36
✉ pmost@doerken.de

021 Jürgen Bauer
📞 0 157/33 36 39 99
✉ jbauer@doerken.de

022 Marco Gebert
📞 0 177/6 61 10 22
✉ mgebert@doerken.de

023 Sebastian Rutkiewicz
📞 0 170/2 22 26 40
✉ srutkiewicz@doerken.de

025 Johann Miller
📞 0 160/90 61 53 09
✉ jmiller@doerken.de

026 Thomas Kramer
📞 0 170/2 22 26 01
✉ tkramer@doerken.de

029 Sven Stolpe
📞 0 177/6 61 10 29
✉ sstolpe@doerken.de

030 Stefan Otte
📞 0 15 73/3 63 00 00
✉ sotte@doerken.de

032 Jochen Bachmann
📞 0 170/2 22 26 10
✉ jbachmann@doerken.de

033 Jens Schlemper
📞 0 170/2 22 26 46
✉ jschlemper@doerken.de

034 Lars Starke
📞 0 151/11 61 68 46
✉ lstarke@doerken.de

035 Florian Zankl
📞 0 172/5 44 72 25
✉ fzankl@doerken.de

036 Armin Teufel
📞 0 171/7 66 45 91
✉ ateufel@doerken.de

038 N.N.
Ihr Ansprechpartner in der Dörken-Zentrale steht Ihnen gern zur Verfügung.

101 Carsten Janz
📞 0 177/6 61 11 01
✉ cjanz@doerken.de

103 Jens Buscher
📞 0 175/9 31 88 00
✉ jbuscher@doerken.de

105 Thomas Müller
📞 0 163/6 36 32 38
✉ tmuller@doerken.de

110 Ulrich Dörl
📞 0 170/2 22 26 43
✉ udoerl@doerken.de

111 Marcel Stam
📞 0 170/2 22 26 05
✉ mstam@doerken.de

115 Alexander Mieß
📞 0 160/5 51 47 94
✉ amiess@doerken.de

118 Sven Schulze-Knechtel
📞 0 151/10 27 12 96
✉ sschulze-knechtel@doerken.de

122 Heiko Schickgram
📞 0 170/2 22 26 07
✉ hschickgram@doerken.de

123 Andreas Hempelmann
📞 0 177/6 60 11 23
✉ ahempelmann@doerken.de

125 Dirk-Ronald Weiland
📞 0 160/5 70 75 72
✉ dweiland@doerken.de

Ihre Ansprechpartner

Regionalverkaufsleiter

Region Nord/Ost:


Peter Graumann
 01 71/2 66 56 34
 pgraumann@doerken.de

Region West:

Heinz Bode
 01 70/2 22 26 41
 hbode@doerken.de

Region Süd:

Steffen Knieriem
 01 70/5 40 22 44
 sknieriem@doerken.de

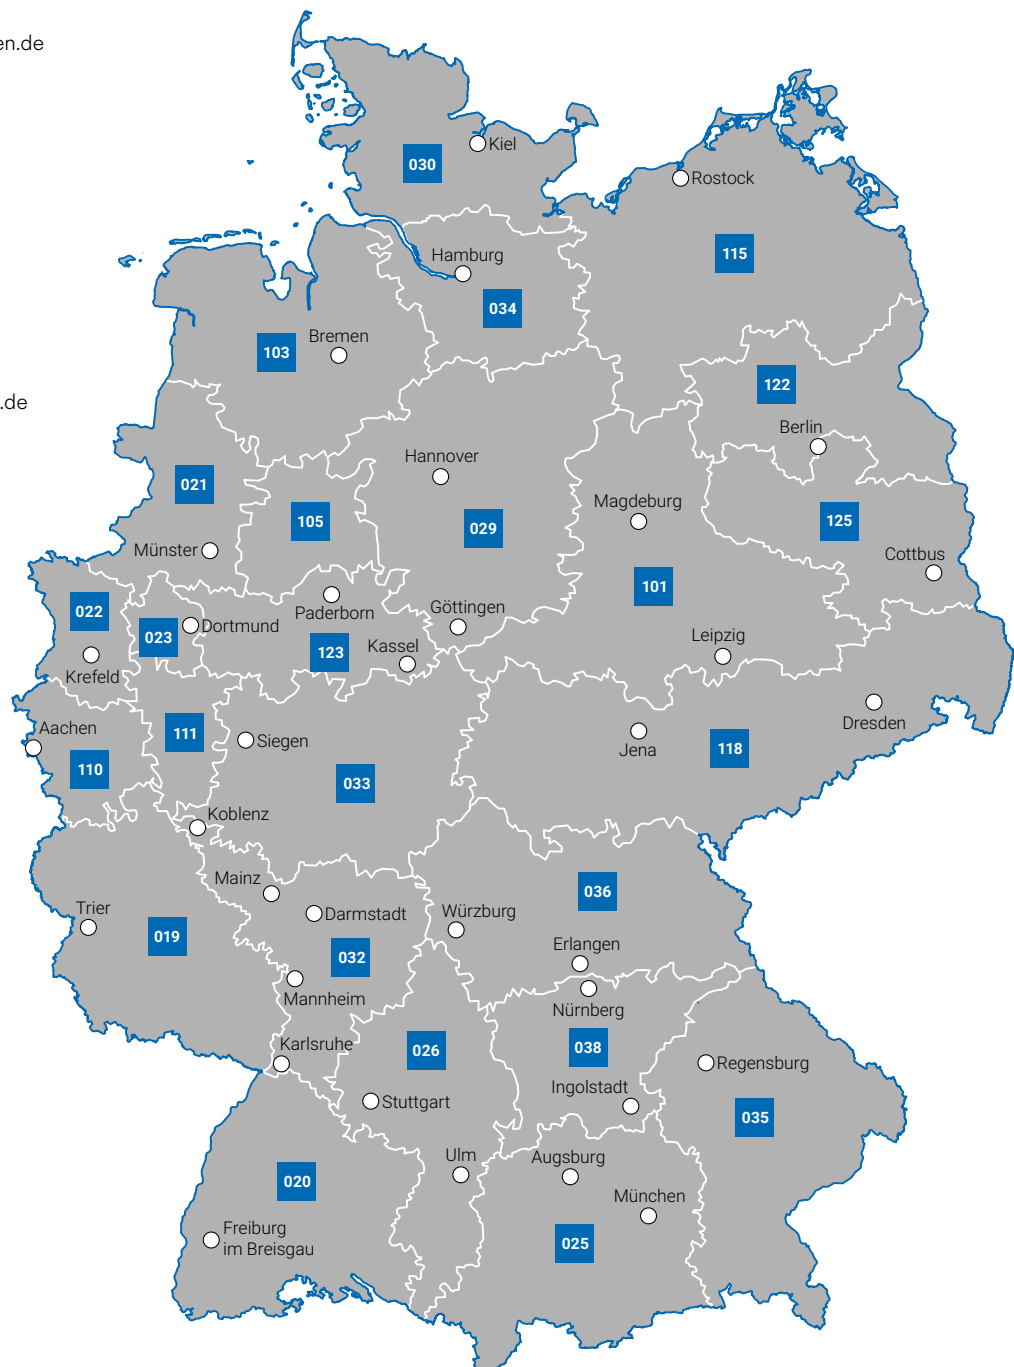

Inhalt

Unterdeck- und Unterspannbahnen

DELTA®-MAXX PLUS	6
DELTA®-MAXX X.....	6
DELTA-XX PLUS® LIGHT	7

Unterdeck-, Unterspann- und Schalungsbahnen / Vordeckungen

DELTA®-FOXX PLUS	8
DELTA®-EXXTREM	8
DELTA-XX PLUS® HEAVY	9
DELTA-XX PLUS® STRONG	9
DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL	10

DELTA®-ALPINA System für erweiterte Anwendungen

DELTA®-ALPINA	11
DELTA®-ALPINA-BAND	11
DELTA®-ALPINA QSM	11
DELTA®-FLEXX CORNER	12
DELTA®-FLEXX MANSCHETTE ..	12
DELTA®-PINSELFASCHEN	12
DELTA®-PINSELFASCHENAUFSATZ	13

Strukturierte Trennlage für nicht selbsttragende Metalleindeckungen

DELTA®-TRELA PLUS	14
DELTA®-ENKA®-VENT	14
DELTA®-DICHTNAGEL	14

Aufdachdämmung

DELTA®-MAXX POLAR AL	15
DELTA®-MAXX POLAR MV	15
DELTA®-MAXX POLAR SP	16
DELTA®-MAXX POLAR-BAHN	16
DELTA®-POLAR	
ANSCHLUSSSTREIFEN	16
DELTA®-SYSTEM-SCHRAUBE	17

Aufdachdämmung

DELTA®-SAFIX System

DELTA-XX PLUS® SAFIX	18
DELTA®-SAFIX PROFIL	18

Luft- und Dampfbremsen/-sperren

DELTA®-REFLEX	19
DELTA®-NEOVAP 20	19
DELTA®-LUXX	19
DELTA®-DAWI GP	20
DELTA®-NOVAFLEXX	20
DELTA®-PVG PLUS	20
DELTA®-NEOVAP 1500 SL	21

Luftdichte

Funktionsbeschichtung

DELTA®-LIQUIXX	22
DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES	22

Klebesysteme

DELTA-MULTI-BAND®	
M 60 / M 100 / M 150	23
DELTA-MULTI-BAND®	
FLEXX 60 / 100 / 150	23
DELTA®-INSIDE-BAND	23
DELTA®-DUO-TAPE 38	24
DELTA®-BAND RA/RB	24

DELTA®-FLEXX-BAND F 100	25
DELTA®-FLEXX-BAND	
FG 80 / FG 150	25
DELTA®-TIXX	25
DELTA®-TIXX VDR	26
DELTA®-THAN	26
DELTA®-TILAXX ULTRA	26
DELTA®-EASYFIXX	27
DELTA®-KOM-BAND K 15	27
DELTA®-HF PRIMER	27
DELTA®-RAKEL	28

Nageldichtungsbänder

DELTA®-SCHAUM-BAND	
SB 50 / SB 60 / SB 80	29
DELTA®-DICHT-BAND D 50	29

Firstrollen

DELTA®-ALU ROLL	30
DELTA®-PRO ROLL	30
DELTA®-ECO ROLL	31

Kamin- und Wandanschlüsse

DELTA®-TOP FLEXX	32
DELTA®-TOP MICRO	32

Dachanstriche/Verdünnung

DELTA®-DACHCOLOR	33
LUCITE® 806 RoofCoat	34
DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE ...	34
LUCITE® 191 2K EpoxyPrimer	35
LUCITE® 191 2K	
EpoxyPrimer Härter	35
DÖRKEN®	
UNIVERSAL THINNER	35

Schutz- und Drainsysteme für genutzte und ungenutzte Flachdächer

DELTA®-TERRAXX ULTRA	36
DELTA®-TERRAXX	36
DELTA®-TERRAXX ACCESS	37
DELTA®-FLORAXX TOP	37
DELTA®-FLORAXX	38
DELTA®-GEOTEXX FS 100	38
DELTA®-NEOVAP 1500 SL	38

Bauzeitschutzbahn

DELTA®-WOODIXX	39
DELTA®-WOODIXX TAPE 250	39
DELTA®-WOODIXX TAPE 375	39

Fassadenbahnen für offene Fugen

DELTA®-FASSADE 50 PLUS	40
DELTA®-FASSADE 50	40
DELTA®-FASSADE 20 PLUS	40
DELTA®-FASSADE 20	41
DELTA®-TAPE FAS 60 / 100	41
DELTA®-FAS CORNER	41
DELTA®-FASSADE	
FIREPROTECT A2	42
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS ..	42
DELTA®-FAS PAINT	43
DELTA®-FAS BAND CLEAR	43

Schutz- und Drainbahnen

DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO ..	44
DELTA®-X DRAIN	44

DELTA®-TERRAXX ULTRA	45
DELTA®-TERRAXX	45
DELTA®-EQ DRAIN	46
DELTA®-MS DRAIN	46
DELTA®-MS	47
DELTA®-NB	47
DELTA®-MS 20	48

Putzträger-Bahn innen

DELTA®-PT	49
DELTA®-PT-PROFIL	49

Grundmauerschutz Zubehör

DELTA®-TERRAXX-PROFIL	50
DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL	50
DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL ALU	50
DELTA®-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE	51
DELTA®-HAFTNAGEL	51
DELTA®-MS DÜBEL	51
DELTA®-MS KNOPF	52
DELTA®-GEO DRAIN CLIP	52
DELTA®-GEOTEXX FS 100	52

Plattenlager

DELTA®-PLATTENLAGER	53
DELTA®-AUSGLEICHSSCHEIBE ..	53

Abdichtungssysteme und Zubehör


DELTA®-THENE	54
DELTA®-THENE GRUND INSIDE ..	54
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH	55
DELTA®-THENE-KÄLTEGRUNDANSTRICH.....	55
DELTA®-THENE-INNEN- UND AUSSENECKE.....	55
DELTA®-BASE-GUARD	56
DELTA®-FLEXX-BAND F 100	56
DELTA®-FLEXX-BAND	
FG 80 / FG 150	56
DELTA®-RADONSTOP ULTRA	57

Mauersperrbahnen

DELTA®-SOFTFLEXX	58
DELTA®-PROTEKT	58
DELTA®-PVC-MAUERWERKSSPERRE	59
DELTA®-MAUERWERKSSPERRE ..	60
DELTA®-MAUERWERKSECKE	60
DELTA®-MWSP-CLIP	61
DELTA®-THAN	61

Schutz- und Abdeckplanen

DELTA®-PLAN 1000	62
DELTA®-PLAN 1000 PLUS	62
DELTA®-PLAN 1500 E	63
DELTA®-PLAN 2000	63
DELTA®-DACHPLANE	64
D-PLAN-ABDECKPLANE	64
DELTA®-FOL L	65
DELTA®-TEX GERÜSTNETZ	65
D-PLAN L	65
DELTA®-FOL SUV	66

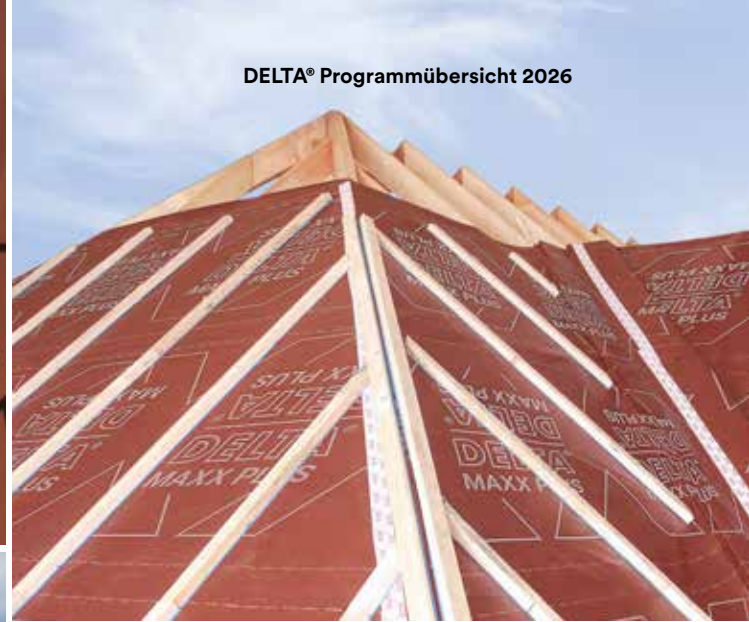

Unterdeck- und Unterspannbahnen



DELTA®-MAXX PLUS

Langlebige und durchsturz sichere Unterdeck- und Unterspannbahn mit patentierten Selbstkleberändern für eine material- und kostensparende Verlegung. Für unbelüftete und belüftete Dächer. Auch geeignet als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen und auf Holzschalung. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material	PET-Speichervlies mit wasserdichter, diffusionsoffener PU-Beschichtung. Mit patentierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	B-s1, d2
S _d -Wert	ca. 0,17 m
Reißkraft	ca. 450/400 N/5 cm
Gewicht	ca. 190 g/m²
CE-Konformität	EAD 030218-01-0402 / EN 13859-1+2
Wasserdichtheit	Klasse W1 (EN 1928)
ZVDH	UDB / USB


Als Behelfsdeckung nach ZVDH-Produktdatenblatt geeignet.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,50 m	02208356	ca. 14,00 kg	18 Rollen/Europalette	1.350,00

Großbreite auf Anfrage

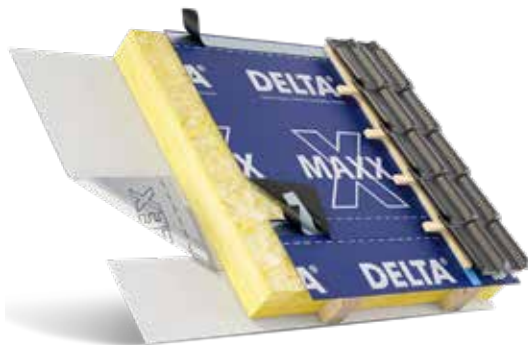

DELTA®-MAXX X

Langlebige, extrem belastbare, hochflexible, diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn zum Schutz von belüfteten und unbelüfteten Dächern. Mit kälteunempfindlicher Doppelplus-Verklebung für eine Verarbeitung bis -10 °C. Auch geeignet als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen und auf Holzschalung. Erfüllt die Anforderungen der DIN 4426 für große Lattweiten. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material	Hochreißfestes Polyestervlies mit wasserdichter, dampfdurchlässiger PU-Beschichtung und Selbstkleberändern.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,15 m
Reißkraft	ca. 500/500 N/5 cm
Gewicht	ca. 220 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1 und 2
Wasserdichtheit	W1
ZVDH	Produktdatenblatt UDB / USB


Als Behelfsdeckung nach ZVDH-Produktdatenblatt geeignet.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,50 m	02211541	ca. 16,5 kg	12 Rollen	900,00

Unterdeck- und Unterspannbahnen

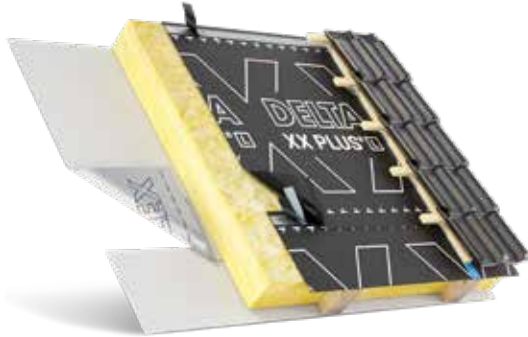

DELTA-XX PLUS® LIGHT

Langlebige und leichte Unterdeck- und Unterspannbahn mit integrierten Selbstkleberändern. Für unbelüftete und belüftete Dächer. Auch geeignet als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material	Diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,08 m
Reißkraft	ca. 270/220 N/5 cm
Gewicht	ca. 130 g/m²
CE-Konformität	EAD 030218-01-0402 / EN 13859-1+2
Wasserdichtheit	W1
ZVDH	UDB / USB


 Als Behelfsdeckung nach ZVDH-Produktdatenblatt geeignet.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,50 m	02210394	ca. 9,75 kg	24 Rollen/Europalette	1.800,00

Unterdeck-, Unterspann- und Schalungsbahnen / Vordeckungen

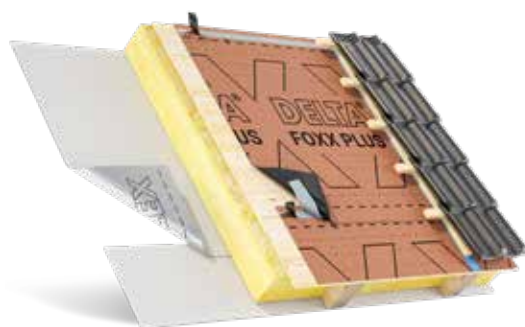

DELTA®-FOXX PLUS

Langlebige, hochreißfeste und diffusionsoffene, mehrlagige Unterdeck- und Unterspannbahn mit hoher UV-Beständigkeit. Besonders geeignet für die Verlegung auf Holzschalungen. Ebenfalls einsetzbar als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen sowie als Vordeckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer. In Anlehnung an die Fachregeln des ZVDH ist die Ausführung eines regensicheren Unterdachs möglich. Temperaturbeständig bis +150 °C. Dank Lotus-Effekt erfolgt eine schnelle und zuverlässige Ableitung von Niederschlagswasser. Inklusive 30 Jahren Garantie.*


Material	Hochwertiges mehrlagiges Spezialkomposit aus PP- sowie PET-Vlies mit zwei Funktionsschichten aus Polymeren. Inklusive integrierten Klebezonen an beiden Rändern.
Brandverhalten	Klasse B-s1,d2 , EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,08 m
Reißkraft	ca. 400/250 N/5 cm
Gewicht	ca. 270 g/m²
CE-Konformität	EN 13859-1+2
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
ZVDH	Produktdatenblatt UDB / USB

i Als Behelfsdeckung nach ZVDH-Produktdatenblatt geeignet.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02211388	ca. 20,25 kg	18 Rollen/Europalette	1.350

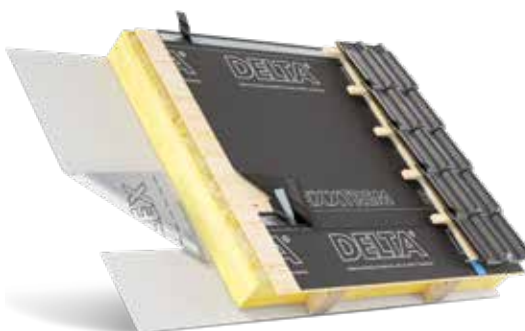

DELTA®-EXXTREM

Langlebige und robuste Unterdeck- und Schalungsbahn für Anwendungen unter regensicheren und UV-undurchlässigen PV-Modulen. Für unbelüftete und belüftete Dächer mit und ohne Schalung. Auch geeignet als Vordeckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material	Hochreißfestes PET-Spezialvlies mit diffusionsoffener, wasserdichter Dispersions-Beschichtung. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	B-s1, d0
S _d -Wert	ca. 0,05 m
Reißkraft	370/270 N/5 cm
Gewicht	ca. 300 g/m²
CE-Konformität	EN 13859-1+2
Wasserdichtheit	Klasse W1 (EN 1928)
ZVDH	UDB / USB


i Als Behelfsdeckung nach ZVDH-Produktdatenblatt geeignet.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
40,00 m × 1,50 m	02203255	ca. 18,00 kg	28 Rollen/Europalette	1.680,00

Unterdeck-, Unterspann- und Schalungsbahnen / Vordeckungen

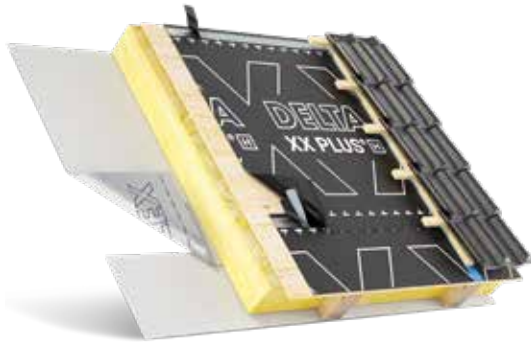

DELTA-XX PLUS® HEAVY

Langlebige und robuste, diffusionsoffene, mehrlagige Unterdeck-, Schalungs- und Unterspannbahn. Für unbelüftete und belüftete Dächer mit und ohne Schalung. Auch geeignet als Vordeckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer und als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Mit 30 Jahren Garantie.*


Material	Mehrlagige Unterdeck- und Schalungsbahn aus reißfester, diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,08m
Reißkraft	ca. 370/270 N/5 cm
Gewicht	ca. 200g/m²
CE-Konformität	EAD 030218-01-0402 / EN 13859-1+2
Wasserdichtheit	W1
ZVDH	UDB / USB

i Als Behelfsdeckung nach ZVDH-Produktdatenblatt geeignet.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,50 m	02209120	ca. 15,00 kg	15 Rollen/Europalette	1.125,00

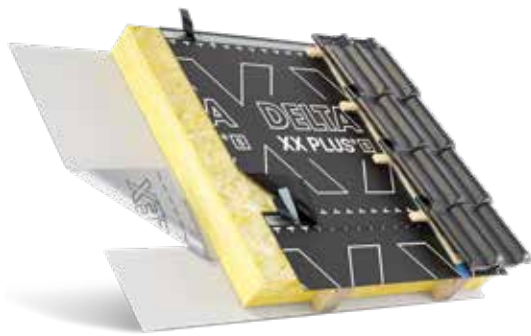

DELTA-XX PLUS® STRONG

Langlebige, hochreißfeste, diffusionsoffene, mehrlagige Unterdeck-, Schalungs- und Unterspannbahn. Für unbelüftete und belüftete Dächer mit und ohne Schalung. Auch geeignet als Vordeckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer und als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Erfüllt die Anforderungen der DIN 4426 für große Lattweiten. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material	Mehrlagige Unterdeck- und Unterspannbahn aus reißfester, diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen, Gewebeverstärkung und PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,08 m
Reißkraft	ca. 500/500 N/5 cm
Gewicht	ca. 180 g/m²
CE-Konformität	EAD 030218-01-0402 / EN 13859-1+2
Wasserdichtheit	W1
ZVDH	UDB / USB


i Als Behelfsdeckung nach ZVDH-Produktdatenblatt geeignet.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,50 m	02208325	ca. 14,00 kg	15 Rollen/Europalette	1.125,00

Unterdeck-, Unterspann- und Schalungsbahnen / Vordeckungen

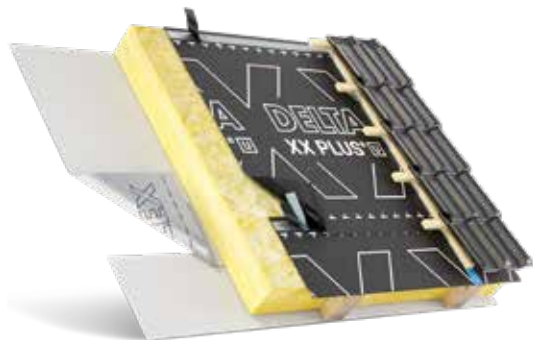

DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL

Langlebige, universell einsetzbare, diffusionsoffene, mehrlagige Unterdeck-, Schalungs- und Unterspannbahn. Für unbelüftete und belüftete Dächer mit und ohne Schalung. Auch geeignet als Vordeckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer und als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Ferner ist die Verwendung als Luftdichtheitsschicht in Verbindung mit empfohlenen Konstruktionen bei Holzweichfaserplatten möglich. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material	Mehrlagige Unterdeck- und Schalungsbahn aus reißfester, diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,08 m
Reißkraft	ca. 340/270 N/5 cm
Gewicht	ca. 150 g/m²
CE-Konformität	EAD 030218-01-0402 / EN 13859-1+2
Wasserdichtheit	W1
ZVDH	UDB / USB

 Als Behelfsdeckung nach ZVDH-Produktdatenblatt geeignet.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,50 m	02208324	ca. 11,00 kg	22 Rollen/Europalette	1.650,00

DELTA®-ALPINA

System für erweiterte Anwendungen



DELTA®-ALPINA

Langlebige, diffusionsoffene und verschweißbare Unterdeck- und Schalungsbahn für unbelüftete und belüftete Dächer mit Schalung bzw. druckfesten Aufdachdämmungen. Österreich: Unterdeckbahn (UD Typ 2) nach ÖNORM B 3661:2017 und für Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit nach ÖNORM B 4119. Schweiz: Unterdachbahn für erhöhte und außerordentliche Beanspruchung nach SIA 232/1:2011. Mit 30 Jahren Garantie*.


Material	Hochreißfestes PES-Spezialvlies mit ober- und unterseitiger diffusionsoffener PU Beschichtung.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1; Brandkennziffer 4.2, VKF
S _d -Wert	ca. 0,30 m
Reißkraft	ca. 450/410 N/5 cm
Gewicht	ca. 370 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1 ; EN 13859-2
ZVDH	UDB-eA Klasse 1 und Klasse 2

Als Behelfsdeckung nach ZVDH-Produktdatenblatt geeignet.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
30,00 m × 1,50 m	02204816	ca. 15,75 kg	25 Rollen/Europalette	1.125,00
30,00 m × 2,96 m	02204897	ca. 31,50 kg	25 Rollen/Europalette	2.220,00

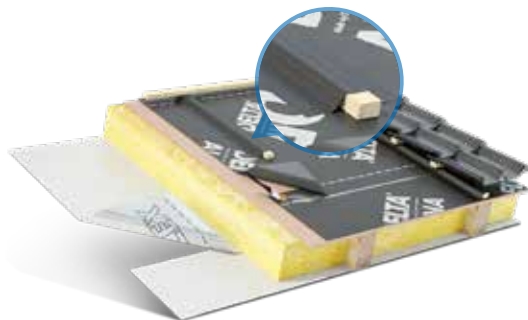

DELTA®-ALPINA-BAND

Original DELTA®-ALPINA Streifen zur Abdeckung und Abdichtung von Konterlatten oder Details.

Material	Hochreißfestes PES-Spezialvlies mit ober- und unterseitiger diffusionsoffener PU Beschichtung.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1; Brandkennziffer 4.2, VKF
S _d -Wert	ca. 0,30 m
Reißkraft	ca. 450/410 N/5 cm
Gewicht	ca. 370 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1 : 2014 ; EN 13859-2
ZVDH	UDB-eA Klasse 1 und Klasse 2



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
30,00 m × 0,36 m	02204907	ca. 3,70 kg	96 Rollen/Europalette	1.036,80



DELTA®-ALPINA QSM

Quellschweißmittel zum Verschweißen von DELTA®-ALPINA.

Material	Lösungsmittelhaltiges Quellschweißmittel ohne THF. Verbrauch ca. 10 ml/m.
----------	---



Mehr Infos

Inhalt	Artikelnummer	Gewicht	Verpackungseinheit	Palette
1,00 Liter	02205676	1.000 g/Flasche	10 Flaschen/Karton	21 Kartons/Palette

DELTA®-ALPINA

System für erweiterte Anwendungen



DELTA®-FLEXX CORNER

Flexible Abdichtung für alle Außenecken an Kaminen und aufgehenden Bauteilen. Die DELTA®-FLEXX CORNER wird mit DELTA®-ALPINA QSM oder Heißluft auf DELTA®-ALPINA aufgeschweißt.

Material
S_d-Wert

Diffusionsoffenes PU.
ca. 0,30 m



Mehr Infos

Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
02206900	20 Stück/Karton	120 Kartons/Palette



DELTA®-FLEXX MANSCHETTE

Hochelastische Rohrmanschette für Standard-Rohrdurchmesser 100 – 125 – 150 mm. Mit dem passenden Systemzubehör universell einsetzbar auf allen DELTA®-Unterdeck- und Unterspannbahnen. Die DELTA®-FLEXX MANSCHETTE wird mit DELTA®-ALPINA QSM oder Heißluft auf DELTA®-ALPINA aufgeschweißt. Bei allen anderen Bahnen wird sie mit dem DELTA®-MULTI-BAND verklebt.

Material
Brandverhalten
S_d-Wert

Diffusionsoffenes PU.
Klasse E, EN 13501-1
ca. 0,30 m



Mehr Infos

Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
02206901	10 Stück/Karton	40 Kartons/Palette



DELTA®-PINSELFASCHKE

Zur handwerksgerechten Verarbeitung von DELTA®-ALPINA QSM.

Material
Brandverhalten

LDPE
Klasse E, EN 13501-1



Mehr Infos

Fassungsvermögen	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
500 ml	02205634	10 Flaschen/Karton	20 Kartons/Palette

DELTA®-ALPINA

System für erweiterte Anwendungen



DELTA®-PINSELFASCHENAUFSATZ


Pinselfaufsatz für DELTA®-PINSELFASCHEN.



Mehr Infos

Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
02205633	10 Stück/Karton	400 Kartons/Palette

Strukturierte Trennlage für nicht selbsttragende Metalleindeckungen

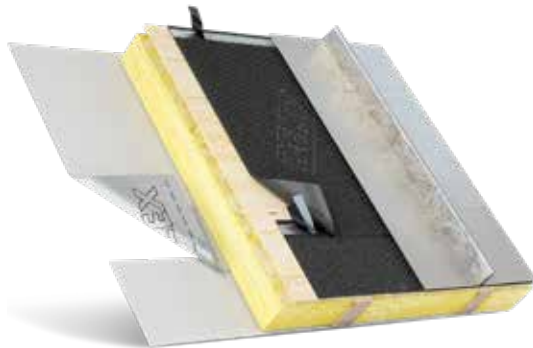

DELTA®-TRELA PLUS

Strukturierte Trennlage für Dächer mit nicht selbsttragenden Metalldeckungen. Mit integrierten Selbstkleberändern. Dämpft Prasselgeräusche von Regen und Hagel um bis zu 15 dB.

Material	Trägerbahn auf Basis DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL (Mehrlagige Bahn aus reißfester, diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht) mit aufkaschierter Polypropylen-Wirrfasermatte mit Noppenstruktur.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,08 m
Gewicht	ca. 395 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1 und 2
Wasserdichtheit	W1



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
30,00 m × 1,50 m	02202641	ca. 18,00 kg	4 Rollen/Industriepalette	180,00



DELTA®-ENKA®-VENT

Elastische, strukturierte Trennlage ohne Trägerbahn verwendbar z. B. in Verbindung mit DELTA®-FOXX PLUS.

Material	Polyamid
Höhe der Noppenstruktur	ca. 8 mm
Gewicht	ca. 210 g/m²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,00 m	02203637	ca. 10,50 kg	4 Rollen/Europalette	200,00



DELTA®-DICHTNAGEL

Selbstdichtender Nagel zur Befestigung von DELTA®-TRELA und allen DELTA®-Schalungsbahnen.

Material	Galvanisierter Breitkopfnagel mit EPDM-Dichtscheibe.
----------	--

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
Länge: 25 mm, Ø: 2,80 mm	02202389	120 Stück/Beutel	2.250 Beutel/Palette

Aufdachdämmung



DELTA®-MAXX POLAR AL

Hochleistungsdämmplatte zur Dachsanierung von außen bei Erhalt des Innenausbaus und Nutzung der Zwischensparrenbereiche für eine erste Dämmschicht oder als reine Aufdachdämmung. Mit integrierten Selbstkleberändern.

Material	Polyurethan, beidseitig mit Aluminium-Deckschicht, oberseitig mit diffusionsoffener Unterdeckbahn, mit selbstklebender Überlappung.
Anwendungsbereich	DAD Wärmedämmung am Steildach (DIN 4108-10)
Brandverhalten	E (EN ISO 13501-1)
Wärmeleitfähigkeit	
λ_D in $W/(m \cdot K)$	0,022
λ in $W/(m \cdot K)$	0,023
Außenmaß	2.400 mm × 1.240 mm
Einbaumaß	2.380 mm × 1.220 mm
CE-Konformität	ja, EN 13165:2012 +A2:2016



Mehr Infos

Plattendicke	Artikelnummer	m²/Paket Außenmaß	m²/Paket Innenmaß	Verpackungseinheit	Palette
80 mm	02206684	8,93	8,71	3 Platten	15 Platten/Palette
100 mm	02206685	8,93	8,71	3 Platten	12 Platten/Palette
120 mm	02206686	5,95	5,81	2 Platten	10 Platten/Palette
140 mm	02206687	5,95	5,81	2 Platten	8 Platten/Palette
160 mm	02206688	5,95	5,81	2 Platten	8 Platten/Palette
180 mm	02206689	5,95	5,81	2 Platten	6 Platten/Palette



DELTA®-MAXX POLAR MV

Hochleistungsdämmplatte zur Dachsanierung von außen bei Erhalt des Innenausbaus und Nutzung der Zwischensparrenbereiche für eine erste Dämmschicht oder als reine Aufdachdämmung. Mit integrierten Selbstkleberändern.

Material	Polyurethan, beidseitig mit Mineralvlies-Deckschicht, oberseitig mit diffusionsoffener Unterdeckbahn, mit selbstklebender Überlappung.
Anwendungsbereich	DAD Wärmedämmung am Steildach (DIN 4108-10)
Brandverhalten	E (EN ISO 13501-1)
Wärmeleitfähigkeit	
λ_D in $W/(m \cdot K)$	0,026 (80 mm + 100 mm), 0,025 (ab 120 mm)
λ in $W/(m \cdot K)$	0,027 (80 mm + 100 mm), 0,026 (ab 120 mm)
Außenmaß	2.400 mm × 1.240 mm
Einbaumaß	2.380 mm × 1.220 mm
CE-Konformität	ja, EN 13165:2012 +A2:2016



Mehr Infos

Plattendicke	Artikelnummer	m²/Paket Außenmaß	m²/Paket Innenmaß	Verpackungseinheit	Palette
80 mm	02206677	8,93	8,71	3 Platten	15 Platten/Palette
100 mm	02206678	8,93	8,71	3 Platten	12 Platten/Palette
120 mm	02206679	5,95	5,81	2 Platten	10 Platten/Palette
140 mm	02206680	5,95	5,81	2 Platten	8 Platten/Palette
160 mm	02206682	5,95	5,81	2 Platten	8 Platten/Palette
180 mm	02206683	5,95	5,81	2 Platten	6 Platten/Palette

Aufdachdämmung



DELTA®-MAXX POLAR SP

Sanierungsplatte zur Ergänzung der Zwischensparrendämmung für Steildachkonstruktionen. Mit integrierten Selbstkleberändern.

Material	Polyurethan, beidseitig mit Mineralvlies-Deckschicht, oberseitig mit diffusionsoffener Unterdeckbahn, mit selbstklebender Überlappung.
Anwendungsbereich	DAD Wärmedämmung am Steildach (DIN 4108-10)
Brandverhalten	E (EN ISO 13501-1)
Wärmeleitfähigkeit	
λ_D in W/(m · K)	0,027
λ in W/(m · K)	0,028
Außenmaß	2.400 mm × 1.240 mm
Einbaumaß	2.380 mm × 1.220 mm
CE-Konformität	ja, EN 13165:2012 +A2:2016



Mehr Infos

Plattendicke	Artikelnummer	m²/Paket Außenmaß	m²/Paket Innenmaß	Verpackungseinheit	Palette
50 mm	02206676	11,90	11,61	4 Platten	24 Platten/Palette

DELTA®-MAXX POLAR-BAHN

Langlebige und rutschhemmende Unterdeckbahn für den Einsatz innerhalb des DELTA®-MAXX POLAR Systems. Zur sicheren Herstellung von Anschlüssen und Übergängen, z. B. in Kehlen, an Ortsgängen oder Traufen.



Material	Hochreißfestes PET-Vlies mit wasserdichter, diffusionsoffener PU-Beschichtung.
Brandverhalten	Klasse E (EN 13501-1)
S_d -Wert	ca. 0,3 m
Reißkraft	ca. 500/400 N/5 cm
Gewicht	ca. 250 g/m²
CE-Konformität	EN 13859-1+2
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1 (EN 1928)
ZVDH	Produktdatenblatt UDB / USB

Als Behelfsdeckung nach ZVDH-Produktdatenblatt geeignet.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
25 m × 1,32 m	02200158	ca. 8,25 kg	36 Rollen/Europalette	1.188



DELTA®-POLAR ANSCHLUSSSTREIFEN

Wasserdichter, vollflächig selbstklebender Streifen mit getrenntem Liner für Detailausbildungen. Zur sicheren Herstellung von Anschlüssen und Übergängen z. B. an Kamin, Dachflächenfenster, Kehle, First und Grat.

Material	Selbstklebender Bahnenstreifen mit hoher Klebekraft.
----------	--



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	Palette
37,50 cm × 10,00 m	02200181	ca. 8,10 kg	1 Rolle	176 Kartons/Palette

Aufdachdämmung



DELTA®-SYSTEM-SCHRAUBE

Aus Spezialstahl mit besonderem Korrosionsschutz und hoher Oberflächenhärte zur Befestigung von DELTA®-MAXX POLAR Dämmplatten.

Material	Kohlenstoffstahl mit besonderem Korrosionsschutz, frei von Chrom(VI)-oxid.
Eigenschaften	Höhere Korrosionsbeständigkeit als herkömmliche Verzinkung.
Schraubenspitze	Durch spezielle Geometrie stark verringertes Einschraubdrehmoment.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	Z-9.1-836



Mehr Infos

Artikelnummer	DELTA®-MAXX POLAR Dämmplatte			Verpackungseinheit*
	Plattendicke	Sparrendach	Schalung	
02203839	50	180	180	50 Stück/Karton
02203840	80	200	200	50 Stück/Karton
02203841	100	220	–	50 Stück/Karton
02203842	100	–	240	50 Stück/Karton
02203842	120	240	–	50 Stück/Karton
02203843	120	–	260	50 Stück/Karton
02203843	140	260	–	50 Stück/Karton
02203844	140	–	280	50 Stück/Karton
02203845	160	300	–	50 Stück/Karton
02204379	160	–	300	50 Stück/Karton
02204379	180	320	–	50 Stück/Karton
02204521	180	–	340	50 Stück/Karton

Aufdachdämmung

DELTA®-SAFIX System



DELTA-XX PLUS® SAFIX

Langlebige, hochreißfeste, diffusionsoffene, mehrlagige Unterdeckbahn für den Einsatz innerhalb des DELTA®-SAFIX Systems. In Verbindung mit dem DELTA®-SAFIX PROFIL kann die Unterdeckbahn einfach, schnell und sicher auf allen üblichen Unterdeckplatten aus Holzfasern in der am häufigsten eingesetzten Dicke von 60 mm verlegt und befestigt werden. Auch geeignet als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Erfüllt die Anforderungen der DIN 4426 für große Lattweiten. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material	Mehrlagige Unterdeck- und Schalungsbahn aus reißfester, diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen, Gewebeverstärkung und PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,08 m
Reißkraft	ca. 500/500 N/5 cm
Gewicht	ca. 180 g/m²
CE-Konformität	EN 13859-1+2
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
ZVDH	UDB / USB

Als Behelfsdeckung nach ZVDH-Produktdatenblatt geeignet.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,35 m	02211041	ca. 12,15 kg	15 Rollen/Europalette	1.012,5



DELTA®-SAFIX PROFIL

Holz-Profilleiste für den Einsatz innerhalb des DELTA®-SAFIX Systems. Die Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® SAFIX kann einfach und schnell entlang der Profileiste ausgerichtet und mit Tackerklammern befestigt werden. Die universelle Nut- und Federgeometrie der Profileiste gewährleistet die Kombinierbarkeit mit allen gängigen Unterdeckplatten aus Holzfasern mit einer Dicke von 60 mm.

Material	Bauholz
Sortierklasse des Ausgangsquerschnitts	C24
Länge	4 m
Querschnitt	60 × 70 mm (Außenabmessungen)
Verbrauch	ca. 0,9 m/m² Dachfläche



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Länge: 4 m	02211455	240 St./Hub

Luft- und Dampfbremsen/-sperren



DELTA®-REFLEX

Luft- und Dampfsperre aus sehr reißfestem, stabilem Vier-Schichten-Material – für Dächer und Fassaden.

Material	Korrosionsgeschützt eingebettete Alu-Schicht zwischen hochtransparenter Polyesterfolie und gitterarmerter Polyethylenfolie.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 150 m
Reißkraft	ca. 450/400 N/5 cm, EN 12311-2
Gewicht	ca. 180 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13984



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,50 m	02200408	ca. 13,50 kg	40 Rollen/Europalette	3.000,00
25,00 m × 3,00 m	02200914	ca. 13,50 kg	40 Rollen/Industriepalette	3.000,00



DELTA®-NEOVAP 20

Universelle transluzente Luft- und Dampfsperre mit einem S_d-Wert von ca. 20 m für einen langfristigen Schutz von Wärmedämmung und Dachkonstruktion. Verlegefreundliche Gitterarmierung. Mit allen diffusionsoffenen DELTA®-Unterdeck-/Unterspannbahnen kombinierbar.

Material	Gitterarmierte Spezial-Polyethylen-Folie
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 20 m
Reißkraft	ca. 300 N/5 cm
Gewicht	ca. 120 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13984



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,50 m	02205408	ca. 9,00 kg	40 Rollen/Europalette	3.000,00



DELTA®-LUXX

Luft- und Dampfbremse aus hochreißfestem PP-Vlies mit dampfbremsender Spezial-Beschichtung.

Material	PP-Vlies mit dampfbremsender Beschichtung
Brandverhalten	E (EN 13501-1)
S _d -Wert	ca. 2 m
Reißkraft	ca. 140/110 N/5 cm
Gewicht	ca. 150 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13984



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,50 m	02202704	ca. 12,00 kg	40 Rollen/Europalette	3.000,00

Luft- und Dampfbremsen/-sperrern



DELTA®-DAWI GP

Unverstärkte Luft- und Dampfsperre für Steildächer

Material	Spezial-PE-Folie.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 100 m
Reißkraft	ca. 170/150 N/5 cm
Gewicht	ca. 180 g/m ²
CE-Konformität	EN 13984



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
25,00 m × 4,00 m	02201810	ca. 18,00 kg	46 Rollen/Palette	4.600,00
50,00 m × 2,00 m	02201811	ca. 18,00 kg	46 Rollen/Palette	4.600,00



DELTA®-NOVAFLEXX

Sanierungs-dampfbremse für die Umdeckung mit flexiblem S_d-Wert und verstärktem Vlies.

Material	Polyamid mit aufkaschiertem Spezialvlies.
Eurobrandklasse	E
S _d -Wert	- in trockener Umgebung: ca. 5,0 m, - in feuchter Umgebung: ca. 0,2 m
Reißkraft	ca. 150/130 N/5 cm
Gewicht	ca. 90 g/m ²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
50,00 m × 1,50 m	02203099	ca. 6,80 kg	50 Rollen/Europalette	3.750,00



DELTA®-PVG PLUS

Luft- und Dampfsperre mit integrierter Klebezone zum Einsatz speziell unter Aufsparrendämmung.

Material	Spinnfaservlies kombiniert mit wasser-dichter Zwischenschicht.
Brandverhalten	E (EN 13501-1)
S _d -Wert	ca. 25 m
Reißkraft	ca. 400/250 N/5 cm
Gewicht	ca. 170 g/m ²
CE-Konformität	ja, DIN EN 13984 und EN 13859



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
50,00 m × 1,50 m	02209860	ca. 13,50 kg	18 Rollen/Palette	1.350,00

Luft- und Dampfbremsen/-sperren



DELTA®-NEOVAP 1500 SL

2 in 1-Lösung: Verwendung als Bauzeitenschutz und Dampfsperre auf oberen Geschossdecken aus Holz bzw. Holzwerkstoffen. Die Funktion als Bauzeitenschutz ist dabei auf den Zeitraum von Transport und Montage der vorgefertigten Elemente zu begrenzen. Der Einbau der weiteren Schichten wie Wärmedämmung, Abdichtung usw. soll umgehend erfolgen und muss mechanisch oder mit Auflast gegen Windsog gesichert werden. Nicht als Behelfsabdichtung geeignet!

Material	Kreuzlamierte HDPE-Deckfolie mit einer wasserdicht und korrosionsfrei eingebetteten Aluminiumschicht. Rückseitig vollflächig kaltselbstklebend. Silikonisierter Liner mit Schlitzung 170 mm/930 mm.
Brandverhalten	Klasse E (hinterlegt), EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 1.500 m
Reißkraft	ca. 320/520 N/5 cm
Gewicht	ca. 190 g/m²
CE-Konformität	EN 13984

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
60,00 m × 1,08 m	02210676	ca. 13,50 kg	28 Rollen/Palette	1.814,40

Luftdichte Funktionsbeschichtung



DELTA®-LIQUIXX

Pastöse Funktionsbeschichtung zur Ausführung schwieriger Luftdichtheitsdetails. Auf allen DELTA®-Luft- und Dampfsperren mit Pinsel verarbeitbar.

Material	Pastöse, struktursviskose Reinacrylat-Dispersion.
S _d -Wert	ca. 1,5 m
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
4,00 Liter Gebinde	02204823	1 Gebinde	60 Gebinde/Palette
1,00 Liter Flasche	02208557	8 Flaschen/Karton	312 Stück/Palette



DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES

Spezialvlies als ideale Systemergänzung zu DELTA®-LIQUIXX.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
1 Rolle (20,00 m × 0,10 m)	02204820	12 Rollen/Tray	432 Rollen/Palette

Klebesysteme



DELTA-MULTI-BAND® M 60 / M 100 / M 150

Universelles, hochalterungsbeständiges Klebeband mit höchster Klebkraft für den Innen- und Außenbereich. In Übereinstimmung mit DIN 4108-7 und DIN 4108-11.

Material	Lösemittel- und weichmacherfreier Reinacrylatklebstoff auf gitterarmierter UV stabilisierter PE Deckfolie mit Trennpapier
S _g -Wert	ca. 40 m
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
25,00 m × 60 mm	02202339	10 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette
25,00 m × 100 mm	02203581	6 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette
25,00 m × 150 mm	02206495	4 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette



DELTA-MULTI-BAND® FLEXX 60 / 100 / 150

Universelles, hochalterungsbeständiges Klebeband mit höchster Klebkraft für den Außen- und Innenbereich. Besonders für Anwendungen auf Vliesoberflächen geeignet (z.B. DELTA-XX PLUS®, DELTA®-PVG PLUS)

Material	Lösemittel- und weichmacherfreier Reinacrylatklebstoff mit PET-Gitterarmierung auf UV-stabilsierter schwarzer PP-Trägerfolie mit Trennpapier
S _g -Wert	ca. 35 m
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C auf glatten Oberflächen und ab 0 °C auf Vliesoberflächen
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
25,00 m × 60 mm	02210469	10 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette
25,00 m × 100 mm	02210599	6 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette
40,00 m × 60 mm	02211010	10 Rollen/Karton	60 Kartons/Palette
25,00 m × 150 mm	02211678	4 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette



DELTA®-INSIDE-BAND

Einseitig klebendes Papierträger-Klebeband für den Innenbereich. Von Hand abreißbar.


Material	Imprägniertes Spezialpapier mit hochwertigem Acrylatkleber.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
40,00 m × 60 mm	02206137	10 Rollen/Karton	60 Kartons/Palette

Klebesysteme



DELTA®-DUO-TAPE 38

Doppelseitig klebendes, armiertes, von Hand abreißbares Universalklebeband mit hoher Klebekraft.

Material	Acrylatband mit Fadenverstärkung.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
50,00 m × 38 mm	02203662	16 Rollen/Karton	48 Kartons/Palette



DELTA®-BAND RA/RB

Abdichtungsband für Reparaturen an z. B. vorhandenen Dichtungsblechen (z. B. Regenrinnen) und kleinerer Risse in Planen usw.

Material	UV-beständiges Abdichtungsband aus Bitumen/Kautschukmasse mit aluminium- bzw. bleifarbiger Abdeckung.
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Bänder Nr.	Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
RA 50	50 mm × 10,00 m	02202026	6 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette
RA 75	75 mm × 10,00 m	02202027	4 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette
RA 100	100 mm × 10,00 m	02202028	3 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette
RA 150	150 mm × 10,00 m	02202029	2 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette
RA 300	300 mm × 10,00 m	02201508	1 Rolle/Karton	96 Kartons/Palette
RB 50	50 mm × 10,00 m	02202031	6 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette
RB 75	75 mm × 10,00 m	02202032	4 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette
RB 100	100 mm × 10,00 m	02202033	3 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette
RB 150	150 mm × 10,00 m	02202034	2 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette
RB 300	300 mm × 10,00 m	02201510	1 Rolle/Karton	96 Kartons/Palette

Klebesysteme



DELTA®-FLEXX-BAND F 100

Anschluss- und Abdichtungsband für Details innen und außen. Für Dachfenster, Dunstrohre und Kabel. Überputzbar.

Material	Dehnfähiger Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
10,00 m × 100 mm	02202022	3 Rollen/Karton	56 Kartons/Palette



DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150

Klebeband zur Abdichtung dreidimensionaler Details innen und außen, z. B. Ecken, Kanten und Durchbrüche. Vereinfachte Verarbeitung durch Fingerlift und geteiltem Liner auf der Rückseite.

Material	Einseitig klebender, dehnfähiger und kaltverschweißender Butyl-Kautschukkleber
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
80 mm × 6,00 m	02206172	3 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette
150 mm × 3,00 m	02209206	4 Rollen/Karton	30 Kartons/Palette
150 mm × 10,00 m	02208383	4 Rollen/Karton	30 Kartons/Palette



DELTA®-TIXX

Für den luftdichten Anschluss ohne Anpressleiste von DELTA®-Luft- und Dampfsperren/-bremsen auf Mauerwerk, Holz und Metall. Ohne Anpressleiste im Innenbereich zu verwenden.

Material	Standfester und dichter lösungsmittelfreier Spezialklebstoff.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
310 ml (Kartusche)	02202448	12 Kartuschen/Karton	75 Kartons/Palette
600 ml (Schlauchbeutel)	02203167	20 Schlauchbeutel/Karton	36 Kartons/Palette

Klebesysteme



DELTA®-TIXX VDR

Klebeschnur für den luftdichten Anschluss von DELTA®-Luft- und Dampfsperren/-bremsen auf Mauerwerk, Holz und Metall. Ohne Anpressleiste im Innenbereich zu verwenden.

Material	Klebeschnur, doppelseitig klebend
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-20 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
ca. 12 mm × 8,00 m × 4 mm	02206173	10 Rollen/Karton	120 Kartons/Palette



DELTA®-THAN

Dauerplastischer Kleber zum Verkleben und Verbinden verschiedener DELTA®-Bahnen und DELTA®-Mauersperrbahnen im Außenbereich.

Material	Dauerelastischer Kleber aus Spezialkautschuk.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-30 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
310 ml (Kartusche)	02201680	12 Kartuschen/Karton	84 Kartons/Palette
600 ml (Schlauchbeutel)	02200201	12 Schlauchbeutel/Karton	60 Kartons/Palette



DELTA®-TILAXX ULTRA

Universell einsetzbarer Dicht- und Haftkleber zur Verklebung von Überlappungen aller DELTA®-Bahnen, sowie deren Anschlüsse an Mauerwerk, Beton, Holz, Holzwerkstoffe, Aluminium, Stahl, Hart-PVC und Bitumen. Besonders geeignet für sichere Anschlüsse von DELTA®-ALPINA auf Traufblechen und an aufgehenden Bauteilen sowie für sämtliche Verklebungen der DELTA®-FOXX PLUS und DELTA®-FASSADE(n)-Bahnen.

Material	Lösemittelfreier Hybridkleber auf Basis von MS Polymeren (Modifizierte Silane)
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
290 ml (Kartusche)	02209643	12 Kartuschen/Karton	96 Kartons/Palette

Klebesysteme



DELTA®-EASYFIXX

Universelle Fixierungs- und Montagehilfe für diverse Untergründe.

Material	Transparenter und lösemittelhaltiger sprühbarer Kontaktkleber (frei von Chloriden). Wasserbeständig und mit hoher Anfangshaftung.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10 °C bis +30 °C
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
500 ml, 500 g/Dose	02207643	12 Dosen/Karton	100 Kartons/Palette



DELTA®-KOM-BAND K 15

Für den luftdichten Abschluss an unebenen Untergründen in Verbindung mit Anpressleisten gemäß DIN 4108, Teil 7.

Material	Vorkomprimiertes, acrylatgetränktes Weichschaum-Dichtband. Dicke 4/17 mm.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
8,00 m × 15 mm	02202037	10 Rollen/Karton	90 Kartons/Palette



DELTA®-HF PRIMER

Anschluss- und Abdichtungsband für Details innen und außen. Für Dachfenster, Verbessert die Haftung von Klebebändern auf fasernden oder sandenden Untergründen. Auch die Haftung von DELTA®-Klebebändern auf, DELTA®-FOXX PLUS und DELTA®-FASSADE Bahnen wird damit optimiert.

Material	Lösungsmittelfreie Haftgrundierung für poröse Untergründe. Trocknungszeit ca. 15 min bis 60 min.
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
1,00 Liter, 1.000 g/Flasche	02206087	4 Flaschen/Karton	90 Kartons/Palette

Klebesysteme



DELTA®-RAKEL

Zur sicheren Verklebung von Klebebändern in der Fläche, um eine gleichmäßige und blasenfreie Verklebung sicherzustellen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit
02209822	100 Stück/Karton

Nageldichtungsbänder



DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 / SB 60 / SB 80

Einseitig klebendes Nageldichtungsband zur Abdichtung von Nagelstellen zwischen Konterlattung und Unterdeckbahn.

Material	VPE-Schaum vernetzt, geschlossenenzellig mit fest aufkaschierter, einseitig silikonisierter Folie.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
30,00 m × 50 mm	02206497	6 Rollen/Karton	30 Kartons/Palette
30,00 m × 60 mm	02203347	5 Rollen/Karton	30 Kartons/Palette
30,00 m × 80 mm	02203803	3 Rollen/Karton	30 Kartons/Palette



DELTA®-DICHT-BAND D 50

Dichtband zum Einsatz unter einer Konterlattung.

Material	Bitumen-/Kautschukmasse mit verformbarer PE-Deckfolie.
Verarbeitungstemperatur	+5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
10,00 m × 50 mm	02202920	6 Rollen/Karton	576 Rollen/Palette

Firstrollen



DELTA®-ALU ROLL

Robuste Vollmetallrolle aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium mit integrierten Knickkanten für passgenaue Verarbeitung.

Material

Hochreißfestes Aluminium beidseitig beschichtet und einbrennlackiert. Haftstreifen aus Spezial-Butylkautschukkleber mit weißem Liner an beiden Seitenrändern.

Lüftungsquerschnitt

ca. 200 cm²/m



Mehr Infos

Farbe	Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
 Rot	300 mm × 5,00 m	02206800	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Palette
 Schwarz	300 mm × 5,00 m	02206799	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Palette



DELTA®-PRO ROLL

First- und Gratrolle. Aluminiumseitenstreifen mit hoher Dehnreserve und speziellem feuerfesten Aluminium-Drahtgewebe im Mittelteil. Zusätzlich genähter Verbindung zwischen Mittel- und Seitenteilen.

Material

Hochreißfestes Aluminium, beidseitig beschichtet und einbrennlackiert (Randbereich). Korrosionsbeständiges, feuerfestes Aluminiumgewebe (Mittelbereich). Butyl-Haftstreifen an beiden Rändern.

Lüftungsquerschnitt

ca. 650 cm²/m



Mehr Infos

Farbe	Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
 Rot	240 mm × 5,00 m	02206412	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
 Schwarz	240 mm × 5,00 m	02206408	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
 Rot	310 mm × 5,00 m	02206416	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
 Schwarz	310 mm × 5,00 m	02206418	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
 Braun	310 mm × 5,00 m	02206414	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
 Rot	380 mm × 5,00 m	02206422	4 Rollen/Karton	28 Kartons/Europalette
 Schwarz	380 mm × 5,00 m	02206420	4 Rollen/Karton	28 Kartons/Europalette
 Braun	380 mm × 5,00 m	02206424	4 Rollen/Karton	28 Kartons/Europalette

Firstrollen



DELTA®-ECO ROLL

First- und Gratrolle. Die ökonomische Alternative für kostenoptimierte Bauvorhaben. Sicherer und dauerhafter Materialverbund zwischen Aluminiumseiten und Mittelteil. Hochwertiger Butylklebestreifen mit überstehender Abdeckfolie.

Material

Unterseitig folienbeschichtetes, hochreißfestes Aluminium. Mehrlagiges Polyester-Vlies (Mittelbereich). Butyl-Klebestreifen an beiden Rändern.

Lüftungsquerschnitt

ca. 150 cm²/m



Mehr Infos

Farbe	Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
 Rot	240 mm × 5,00 m	02204297	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
 Schwarz	240 mm × 5,00 m	02204298	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
 Braun	240 mm × 5,00 m	02204296	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
 Rot	310 mm × 5,00 m	02203765	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
 Schwarz	310 mm × 5,00 m	02203766	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
 Braun	310 mm × 5,00 m	02203764	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
 Rot	380 mm × 5,00 m	02204839	4 Rollen/Karton	28 Kartons/Europalette
 Schwarz	380 mm × 5,00 m	02204838	4 Rollen/Karton	28 Kartons/Europalette
 Braun	380 mm × 5,00 m	02204869	4 Rollen/Karton	28 Kartons/Europalette

Kamin- und Wandanschlüsse



DELTA®-TOP FLEXX

Universelles, hochreißfestes Alu-Anschlussband mit hohen Dehnreserven in Längs- und Querrichtung für alle Anschlüsse an Wand, Kamin und aufgehenden Bauteilen.

Material

Aluminium, oberseitig einbrennlackiert, rückseitig zweigeteilt folienkaschiert.



Mehr Infos

Farbe	Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
 Rot	300 mm × 5,00 m	02203452	1 Rolle	120 Rollen/Palette
 Schwarz	300 mm × 5,00 m	02203451	1 Rolle	120 Rollen/Palette
 Braun	300 mm × 5,00 m	02203453	1 Rolle	120 Rollen/Palette



DELTA®-TOP MICRO

Universal Anschlussband mit hoher Dehnreserve in Längsrichtung durch Microplissierung für alle Anschlüsse an Wand, Kamin und aufgehende Bauteile.

Material

Aluminium, rückseitig zweigeteilt folienkaschiert.



Mehr Infos

Farbe	Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
 Rot	300 mm × 5,00 m	02206752	1 Rolle	120 Rollen/Palette
 Schwarz	300 mm × 5,00 m	02206751	1 Rolle	120 Rollen/Palette
 Braun	300 mm × 5,00 m	02206750	1 Rolle	120 Rollen/Palette
 Rot	450 mm × 5,00 m	02210344	1 Rolle	120 Rollen/Palette
 Schwarz	450 mm × 5,00 m	02210345	1 Rolle	120 Rollen/Palette
 Braun	450 mm × 5,00 m	02210343	1 Rolle	120 Rollen/Palette

Dachanstriche/Verdünnung



DELTA®-DACHCOLOR

Schützt alle Dachelemente, z. B. Kamineinfassungen, Lüfter, Schneefanggitter oder Dachrinnen, vor Korrosion und Verwitterung. Auf Dachpfannenfarbe abgestimmt. Für großflächige Beschichtungen empfehlen wir DELTA®-ROOFCOAT.

Material

Acryl-Beschichtung, wasserverdünnbar.
Lösemittelfrei.

Verbrauch

ca. 120 – 140 ml/m² (abhängig von der
Saugfähigkeit des Untergrundes und der
Art der Verarbeitung)



Mehr Infos

Farbe	Artikelnummer	Inhalt	Verpackungseinheit	Palette
● 3990 – Rot	07708838	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
● 3990 – Rot	07708854	2,50l	1 Gebinde	144 Gebinde/Palette
● 3991 – Ziegelrot	07708839	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
● 3991 – Ziegelrot	07708855	2,50l	1 Gebinde	144 Gebinde/Palette
● 3993 – Klassikrot	07708840	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
● 3993 – Klassikrot	07708856	2,50l	1 Gebinde	144 Gebinde/Palette
● 7991 – Schiefergrau	07708842	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
● 7991 – Schiefergrau	07708857	2,50l	1 Gebinde	144 Gebinde/Palette
● 8991 – Dunkelbraun	07708843	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
● 8991 – Dunkelbraun	07708858	2,50l	1 Gebinde	144 Gebinde/Palette
● 8993 – Torfbraun	07708844	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
● 8993 – Torfbraun	07708860	2,50l	1 Gebinde	144 Gebinde/Palette
● 9990 – Anthrazit	07708845	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
● 9990 – Anthrazit	07708863	2,50l	1 Gebinde	144 Gebinde/Palette
● 9005 – Tiefschwarz	07711140	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
● 9005 – Tiefschwarz	07711141	2,50l	1 Gebinde	144 Gebinde/Palette

Dachanstriche/Verdünnung



LUCITE® 806 RoofCoat

Hochwertige Funktionsfarbe fürs Dach. Wasserverdünnbare Dach-Acrylfarbe zur Beschichtung von Steil- und Flachdächern (ab 3 Grad Neigung). Haftet auf Betondachstein, Faserzement-, Dach- und Wellplatten, auf besplitteten oder beschieferten Dachbahnen, Natur- und Kunstschiefer-Fassaden sowie auf Kunststoffen (Hart-PVC).

Material	Acryl-Beschichtung.
Verbrauch	6 – 10 m²/l je nach Saugfähigkeit des Untergrunds.



Mehr Infos

Farbe	Artikelnummer	Inhalt	Verpackungseinheit	Palette
● 3990 – Rot	07710465	5,00l	1 Gebinde	60 Gebinde/Palette
● 3990 – Rot	07710469	12,00l	1 Eimer	24 Gebinde/Palette
● 3991 – Ziegelrot	07335541	5,00l	1 Gebinde	60 Gebinde/Palette
● 3991 – Ziegelrot	07339317	12,00l	1 Eimer	24 Gebinde/Palette
● 3993 – Klassikrot	07335542	5,00l	1 Gebinde	60 Gebinde/Palette
● 3993 – Klassikrot	07308910	12,00l	1 Eimer	24 Gebinde/Palette
● 7991 – Schiefergrau	07335543	5,00l	1 Gebinde	60 Gebinde/Palette
● 7991 – Schiefergrau	07338882	12,00l	1 Eimer	24 Gebinde/Palette
● 8991 – Dunkelbraun	07710466	5,00l	1 Gebinde	60 Gebinde/Palette
● 8991 – Dunkelbraun	07710470	12,00l	1 Eimer	24 Gebinde/Palette
● 8993 – Torfbraun	07710468	5,00l	1 Gebinde	60 Gebinde/Palette
● 8993 – Torfbraun	07710472	12,00l	1 Eimer	24 Gebinde/Palette
● 9990 – Anthrazit	07338821	5,00l	1 Gebinde	60 Gebinde/Palette
● 9990 – Anthrazit	07338820	12,00l	1 Eimer	24 Gebinde/Palette



DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE

Korrosionsschutz für die Innenseite der Dachrinne. Beständiger Schutz gegen Witterung und Korrosion. Für Grund-, Zwischen- und Deckanstrich. Sehr gute Haftung auf Zink, verzinkten Stahlflächen und Hart-PVC. Vorbehandlung und Reinigung mit Universal-Verdünnern, wie dem DÖRKEN®-Universal Thinner.

Material	Seidengläzendes Mischpolymerisat
Verbrauch	6 – 10 m²/l je nach Saugfähigkeit des Untergrunds.



Mehr Infos

Farbe	Artikelnummer	Inhalt	Verpackungseinheit	Palette
ca. RAL 7035, lichtgrau	07336477	0,75l	1 Gebinde	504 Gebinde/Palette
ca. RAL 7035, lichtgrau	07336475	2,50l	1 Gebinde	120 Gebinde/Palette

Dachanstriche/Verdünnung



LUCITE® 191 2K EpoxyPrimer / LUCITE® 191 2K EpoxyPrimer Härter

Matte Zweikomponenten-Universalgrundierung für nicht saugende Untergründe wie z. B. Hart-PVC, Acrylglas, melaminharzbeschichtete Platten, Resopal, Glasal, Aluminium, Zink, Eisen, Stahl, keramische Fliesen, NE-Metalle, Pulverbeschichtungen, zweikomponentige Altbeschichtungen und verdichtete, nicht saugfähige Betonoberflächen. Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Material Zweikomponenten-Universalgrundierung,
Farbton Weiß
Verbrauch ca. 120 g/m²



Mehr Infos

	Artikelnummer	Inhalt	Verpackungseinheit	Palette
LUCITE® 191 2K EpoxyPrimer	07708883	0,60 kg	1 Gebinde	504 Gebinde/Palette
LUCITE® 191 2K EpoxyPrimer Härter	07708890	0,12kg	1 Gebinde	960 Gebinde/Palette



DÖRKEN® UNIVERSAL THINNER

Spezialverdünnung für DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE. Nur volle Verpackungseinheiten lieferbar.



Mehr Infos

Artikelnummer	Inhalt	Verpackungseinheit	Palette
07708876	1,00 l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette

Schutz- und Drainsysteme für genutzte und ungenutzte Flachdächer



DELTA®-TERRAXX ULTRA


Universelles Schutz- und Drainsystem für begrünte sowie begehbare und befahrbare Flächen und für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 20 m. Auf einer Längsseite ca. 10 cm breiter glatter Überlappungsrand mit Selbstklebezone. Das Geotextil steht entsprechend über. Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststoffaservlies aus Polypropylen (PP), Geotextilrobustheitsklasse GRK 4	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 750 kN/m²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	3,00 l/s · m
	i = 0,02	0,35 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
10,50 m × 2,40 m	02208714	ca. 29,20 kg	15 Rollen/Palette	428,40

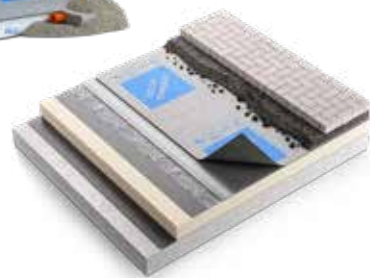

DELTA®-TERRAXX

Universelles Schutz- und Drainsystem für begrünte sowie begehbare und befahrbare Flächen und für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 10 m. Auf einer Längsseite ca. 10 cm breiter glatter Überlappungsrand mit Selbstklebezone. Das Geotextil steht entsprechend über. Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich.


Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststoffaservlies aus Polypropylen (PP), Geotextilrobustheitsklasse GRK 2	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 400 kN/m²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	3,17 l/s · m
	i = 0,02	0,36 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
12,50 m × 2,40 m	06602208	ca. 21,30 kg	17 Rollen/Palette	510,00
12,50 m × 0,75 m	02206377	ca. 6,70 kg	12 Rollen/Palette	112,50

Schutz- und Drainsysteme für genutzte und ungenutzte Flachdächer

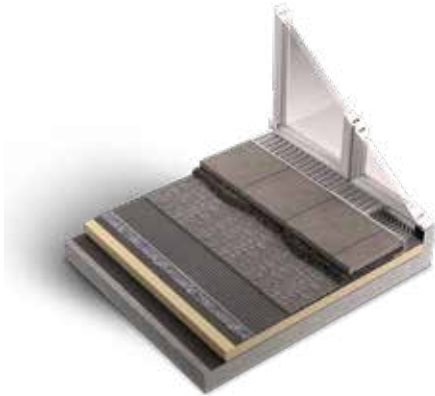

DELTA®-TERRAXX ACCESS

Leistungsstarkes Schutz- und Drainsystem mit sehr hohem Wasserableitvermögen für die schnelle Entwässerung im Aufbau von Flachdächern. Besonders geeignet für kleine Flächen bei barrierefreien Übergängen zu Dachterrassen und Balkonen.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststoffaservlies aus Polypropylen (PP), Geotextilrobustheitsklasse GRK 2	
Produkthöhe	ca. 16 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 400 kN/m²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 0,01	0,42 l/s · m
	i = 0,02	0,68 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
14,40 m × 1,04 m	02210573	ca. 13,90 kg	8 Rollen/Palette	119,80



DELTA®-FLORAXX TOP

20 mm hohe Noppenbahn mit aufkaschiertem Filtervlies und mit Wasserspeicherfunktion zur Anwendung in Gründächern. Noppen in Oktagon-Form mit zusätzlichen Verstärkungsrippen sorgen für eine besonders hohe Druckfestigkeit. CE-zertifiziert nach EN 13252.

Material Noppenbahn	Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte (HDPE-Regenerat)	
Material Geotextil	Filterstabiles Polypropylen (PP)-Kunststoffaservlies	
Produkthöhe	ca. 20 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 200 kN/m²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	ca. 10,0 l/s · m
	i = 0,02	ca. 1,17 l/s · m
S _g -Wert	ca. 0,4 m	
Wasserspeichervolumen	ca. 7 l/m²	
CE-Konformität	EN 13252	




Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	m²/Palette
10,00 m × 2,00 m*	06602441	12 Rollen/Industriepalette	240,00

* Vliesbreite 2,10 m

Schutz- und Drainsysteme für genutzte und ungenutzte Flachdächer

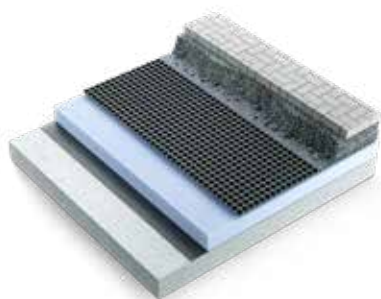

DELTA®-FLORAXX

20 mm hohe Noppenbahn mit Wasserspeicherfunktion. Geeignet zur Anwendung in Gründächern sowie genutzten Umkehrdächern. Noppen in Oktagon-Form mit zusätzlichen Verstärkungsrippen sorgen für eine besonders hohe Druckfestigkeit. CE-zertifiziert nach EN 13252.

Material Noppenbahn	Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte, diffusionsfähig und wasserdurchlässig durch Lochung zwischen den Speichernoppen.
Produkthöhe	ca. 20 mm
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 200 kN/m²
S _d -Wert	ca. 0,4 m
Wasserspeichervolumen	ca. 7 l/m²
CE-Konformität	ja, EN 13252.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	m²/Palette
20,00 m × 2,00 m	06602435	6 Rollen/Industriepalette	240,00



DELTA®-GEOTEXX FS 100


Filtervlies zum Schutz der Drän- und Wasserspeicherfunktion.

Material	PP-Endlosfasern, thermisch verfestigt, hellgrau
Charakteristische Öffnungsweite (EN ISO 12956)	ca. 150 µm
Durchschlagverhalten (Kegelfallversuch) (EN ISO 13433)	ca. 40 mm
Durchdruckverhalten (EN ISO 12236)	ca. 0,950 kN
Wasserdurchlässigkeit (EN ISO 11058)	ca. 0,08 m/s
Flächengewicht	ca. 100 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13252



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
50,00 m × 1,00 m	02200629	ca. 5,00 kg	80 Rollen	4.000,00
50,00 m × 2,00 m	02200630	ca. 10,00 kg	60 Rollen	6.000,00

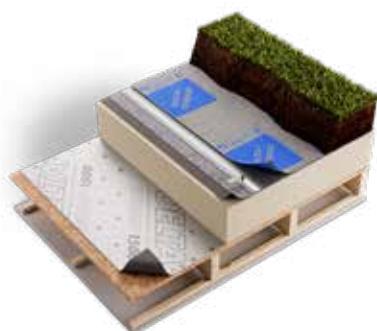

DELTA®-NEOVAP 1500 SL

2 in 1-Lösung: Verwendung als Bauzeitenschutz und Dampfsperre auf oberen Geschossdecken aus Holz bzw. Holzwerkstoffen. Die Funktion als Bauzeitenschutz ist dabei auf den Zeitraum von Transport und Montage der vorgefertigten Elemente zu begrenzen. Der Einbau der weiteren Schichten wie Wärmedämmung, Abdichtung usw. soll umgehend erfolgen und muss mechanisch oder mit Auflast gegen Windsog gesichert werden. Nicht als Behelfsabdichtung geeignet!

Material	Kreuzlaminierter HDPE-Deckfolie mit einer wasserdicht und korrosionsfrei eingebetteten Aluminiumschicht. Rückseitig vollflächig kaltselbstklebend. Silikonisierter Liner mit Schlitzung 170 mm/930 mm.
Brandverhalten	Klasse E (hinterlegt), EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 1.500 m
Reißkraft	ca. 320/520 N/5 cm
Gewicht	ca. 190 g/m²
CE-Konformität	EN 13984

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
60,00 m × 1,08 m	02210676	ca. 13,50 kg	28 Rollen/Palette	1.814,40

Bauzeitschutzbahn



DELTA®-WOODIXX

Vollflächig selbstklebende, diffusionsoffene und transparente Bahn zum Bauzeitschutz von Holzelementen und Holzbauteilen während Transport, Lagerung, Montage und Bauphase.

Material	Mehrlagiger Verbund aus PP-Spinnvliesen, dimensionsstabiles PE-Sondergewebe, PU-Funktionsschicht. Vollflächig selbstklebende Unterseite mit geteiltem Liner (25 cm/125 cm)
S _g -Wert	0,18 m
Reißkraft längs/quer	270/180 N/5 cm
Eurobrandklasse	E (auf Holzuntergrund)



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
30,00 m × 1,50 m	02209779	ca. 14,00 kg/Rolle	28 Rollen/Palette	1.260,00



DELTA®-WOODIXX TAPE 250

Vorkonfektionierter Streifen aus DELTA®-WOODIXX für die Verklebung von z. B. stumpf gestoßen Elementen mit Schraubverbindung oder zum Anschluss Deckenelement an aufgehendes Bauteil.

Material	Mehrlagiger Verbund aus PP-Spinnvliesen, dimensionsstabiles PE-Sondergewebe, PU-Funktionsschicht. Vollflächig selbstklebende Unterseite mit mittig geteiltem Liner.
S _g -Wert	0,18 m
Reißkraft längs/quer	270/180 N/5 cm
Eurobrandklasse	E (auf Holzuntergrund)

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	Palette
30,00 m × 0,25 m	02210333	ca. 2,30 kg	2 Rollen/Karton	60 Kartons/Palette



DELTA®-WOODIXX TAPE 375

Vorkonfektionierter Streifen aus DELTA®-WOODIXX für die Verklebung von Elementen (werksseitig beklebt), die auf der Baustelle mit Stoßbrettern miteinander verbunden werden oder zum werksseitigen Schutz der Holzschwelle eines Wandelements gegen Aufquellen durch Feuchtigkeit.

Material	Mehrlagiger Verbund aus PP-Spinnvliesen, dimensionsstabiles PE-Sondergewebe, PU-Funktionsschicht. Vollflächig selbstklebende Unterseite mit mittig geteiltem Liner.
S _g -Wert	ca. 0,18 m
Höchstzugkraft MD/CD	ca. 270/180 N/5 cm
VOC-Emission	A+
Brandverhalten	Klasse E (auf Holzuntergrund geprüft) nach EN 13501-1

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
30 m × 0,375 m	02211448	2 Rollen/Karton	48 Kartons/Palette

Fassadenbahnen für offene Fugen



DELTA®-FASSADE 50 PLUS

Diffusionsoffene Fassadenbahn als Witterungsschutzbahn für offene Fassadenbekleidungen mit bis zu 50 mm breiten Fugen und einem max. offenen Anteil von 50 % der Fläche.

Material	Spezialbeschichtetes, hochreißfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung und Klebezonen an beiden Rändern.
Brandverhalten	B-s1, d0 nach EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,02 m
Reißkraft	ca. 370/270 N/5 cm
Gewicht	ca. 270 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1+2



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,50 m	02202911	ca. 20,00 kg	24 Rollen/Palette	1.800,00



DELTA®-FASSADE 50

Diffusionsoffene Fassadenbahn als Witterungsschutzbahn für offene Fassadenbekleidungen mit bis zu 50 mm breiten Fugen und einem max. offenen Anteil von 50 % der Fläche.

Material	Spezialbeschichtetes, hochreißfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung.
Brandverhalten	B-s1, d0 nach EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,02 m
Reißkraft	ca. 370/270 N/5 cm
Gewicht	ca. 270 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1+2



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,50 m	02202910	ca. 20,00 kg	28 Rollen/Palette	2.100,00



DELTA®-FASSADE 20 PLUS

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn bei Fassadengestaltung mit bis zu 20 mm breiten Fugen und einem maximalen Fugenanteil von 20 % der Fläche. PLUS mit Klebezonen an beiden Rändern.

Brandverhalten	B-s1, d0
S _d -Wert	ca. 0,02 m
Reißkraft	ca. 270/230 N/5 cm
Gewicht	ca. 210 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-2



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,50 m	02202656	ca. 16,00 kg	28 Rollen/Europalette	2.100,00

Fassadenbahnen für offene Fugen



DELTA®-FASSADE 20

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn bei Fassadengestaltung mit bis zu 20 mm breiten Fugen und einem maximalen Fugenanteil von 20 % der Fläche.

Brandverhalten	B-s1, d0
S _d -Wert	ca. 0,02 m
Reißkraft	ca. 270/230 N/5 cm
Gewicht	ca. 210 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-2



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,50 m	02202087	ca. 16,00 kg	32 Rollen/Europalette	2.400,00



DELTA®-TAPE FAS 60 / 100

Hochalterungsbeständig. Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen. Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und schwierigen Details.

Material	Reinacrylatklebstoff. Hoch UV-beständiger Träger.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
20,00 m × 60 mm	02203549	10 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette
20,00 m × 100 mm	02203551	6 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette
20,00 m × 60 mm (geteilter Liner 30/30 mm)	02207924	10 Rollen	85 Kartons
20,00 m × 60 mm (geteilter Liner 15/45 mm)	02211011	10 Rollen	85 Kartons



DELTA®-FAS CORNER

Die flexible Kunststoffecke DELTA®-FAS CORNER sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse. Dauerhaft UV-beständig. Für Innen- und Außenanwendungen geeignet.

Material	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
----------	-----------------------------------



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
100 × 150 × 190 mm	02203724	40 Ecken/Karton	77 Kartons/Palette

Fassadenbahnen für offene Fugen



DELTA®-FASSADE FIREPROTECT A2


Schwarze, nicht brennbare, dauerhaft UV-beständige und diffusionsoffene Bahn für Bekleidungen mit offenen Fugen bis zu 20 mm Breite und einem maximalen Fugenanteil von 20 % der Fläche.

Material	Glasgewebe mit diffusionsoffener wasserdichter Spezialbeschichtung.
Brandverhalten	Klasse A2-s1, d0, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,06 m
Reißkraft	ca. 2.900/2.100 N/5 cm
Gewicht	ca. 220 g/m²
CE-Konformität	EN 13859-2
Wasserdichtheit	W1



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
50,00 m × 1,50 m	02211117	ca. 16,5 kg	36 Rollen/Palette	2.700,00
25,00 m × 75 mm (DELTA®-TAPE FIREPROTECT)	02211660	ca. 0,5 kg	16 Rollen/Karton 48 Kartons/Palette	1.150,00

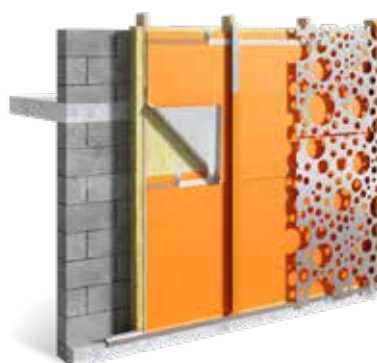

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS

UV-beständige Fassadenbahn für offene Fassaden aus Holz, Metall oder Kunststoff mit UV-Exposition bis 50 % oder 5 cm Fugen*. Integrierte Verklebung längsseits.

Material	Spezialbeschichtetes, hochreißfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung.
Brandverhalten	B-s1, d0 und VKF RF2(5.2)
S _d -Wert	ca. 0,02 mm
Reißkraft	370/270 N/5 cm
Gewicht	ca. 300 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1+2



Mehr Infos

Farbe	Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
001 Achat-Weiß	30,00 m × 1,50 m	02207388	ca. 13,50 kg	32 Rollen/Palette	1.440,00
002 Onyx-Schwarz	30,00 m × 1,50 m	02207389	ca. 13,50 kg	32 Rollen/Palette	1.440,00
003 Perl-Grau	30,00 m × 1,50 m	02207391	ca. 13,50 kg	32 Rollen/Palette	1.440,00
004 Topas-Blau	30,00 m × 1,50 m	02207392	ca. 13,50 kg	32 Rollen/Palette	1.440,00
005 Smaragd-Grün	30,00 m × 1,50 m	02207393	ca. 13,50 kg	32 Rollen/Palette	1.440,00
006 Korallen-Rot	30,00 m × 1,50 m	02207394	ca. 13,50 kg	32 Rollen/Palette	1.440,00
007 Bernstein-Orange	30,00 m × 1,50 m	02207395	ca. 13,50 kg	32 Rollen/Palette	1.440,00

* höhere Expo in Absprache

Fassadenbahnen für offene Fugen



DELTA®-FAS PAINT

Farblich abgestimmt auf die Farbpalette der Fassadenbahn DELTA®-FASSADE COLOR PLUS. Für eine einfache und optisch ansprechende Farbangleichung von Unterkonstruktion und Anschlussbereichen. Auch für die Reparatur von kleinen Verletzungen der Beschichtungsoberfläche von DELTA®-FASSADE COLOR PLUS im Außenbereich geeignet.

Material

Dünnschichtige Universal-Dispersionsfarbe, seidenmatt

Verbrauch

ca. 220 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei zwei Deckanstrichen.



Mehr Infos

Farbe	Artikelnummer	Inhalt	Verpackungseinheit	Palette
001 Achat-Weiß	07700893	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
002 Onyx-Schwarz	07700885	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
003 Perl-Grau	07700886	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
004 Topas-Blau	07700887	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
005 Smaragd-Grün	07700888	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
006 Korallen-Rot	07700889	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
007 Bernstein-Orange	07700890	1,00l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette



DELTA®-FAS BAND CLEAR

Für die Verklebung von DELTA®-FASSADE COLOR PLUS.

Material

Transparentes Klebeband mit Abdeckband. Dauerhaft UV-beständig.

Verarbeitungstemperatur

ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur

Funktionsbereich

-20 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
25,00 m × 60 mm	02207471	10 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette

Schutz- und Drainbahnen



DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO

Das einzigartige vierlagige Schutz- und Dränsystem für Einbautiefen bis 10 m. Mit integriertem Selbstkleberand und mikroperforierter Schutz- und Gleitschicht.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststofffaservlies aus Polypropylen (PP)	
Material Gleitschicht	Mikroperforierte Polyethylen(PE)-Folie mit aufkaschiertem Dränvlies aus Polypropylen (PP)	
Produkthöhe:	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 400 kN/m²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	3,1 l/s · m
	i = 0,02	0,32 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
12,50 m × 2,00 m	06602245	ca. 22,50 kg	6 Rollen/Europalette	150,00



DELTA®-X DRAIN

3-lagiges Schutz- und Dränsystem für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC) und andere druckempfindliche Abdichtungen. Entspricht den Anforderungen der DIN 18533 und der DIN 4095. CE-zertifiziert nach EN 13252.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststofffaservlies aus Polypropylen (PP)	
Material Gleitschicht	Polyethylen(PE)-Folie, schwarz	
Produkthöhe	ca. 9 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 250 kN/m²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	3,1 l/s · m
CE-Konformität	Ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
12,50 m × 2,00 m	02205623	ca. 18,40 kg	6 Rollen/Europalette	150,00
12,50 m × 2,50 m	02211454	ca. 22,30 kg	17 Rollen/Palette	531,25

Schutz- und Drainbahnen



DELTA®-TERRAXX ULTRA


Universelles Schutz- und Dränsystem für begrünte sowie begeh- und befahrbare Flächen und für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 20 m. Auf einer Längsseite ca. 10 cm breiter glatter Überlappungsrand mit Selbstklebezone. Das Geotextil steht entsprechend über. Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststoffaservlies aus Polypropylen (PP), Geotextilrobustheitsklasse GRK 4	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 750 kN/m ²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	3,00 l/s · m
	i = 0,02	0,35 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m ² /Palette
10,50 m × 2,40 m	02211557	ca. 29,20 kg	17 Rollen/Palette	428,40

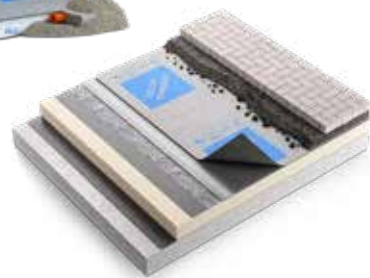

DELTA®-TERRAXX

Universelles Schutz- und Dränsystem für begrünte sowie begeh- und befahrbare Flächen und für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 10 m. Auf einer Längsseite ca. 10 cm breiter glatter Überlappungsrand mit Selbstklebezone. Das Geotextil steht entsprechend über. Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststoffaservlies aus Polypropylen (PP), Geotextilrobustheitsklasse GRK 2	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 400 kN/m ²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	3,17 l/s · m
	i = 0,02	0,36 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m ² /Palette
12,50 m × 2,40 m	06602208	ca. 21,30 kg	17 Rollen/Palette	510,00
12,50 m × 0,75 m	02206377	ca. 6,70 kg	12 Rollen/Palette	112,50

Schutz- und Drainbahnen



DELTA®-EQ DRAIN

Schutz- und Dränbahn für druckbelastbare Untergründe. Entspricht den Anforderungen der DIN 18533 und DIN 4095. CE-zertifiziert nach EN 13252.

Material Noppenbahn	Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)	
Material Geotextil	Filterstabiles Polypropylen(PP)-Kunststofffaservlies	
Produkthöhe	ca. 9 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 250 kN/m²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	2,9 l/s · m
CE-Konformität	Ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
12,50 m × 1,00 m*	02208444	ca. 7,90 kg	6 Rollen/Europalette	75,00
12,50 m × 2,00 m	02208445	ca. 15,90 kg	6 Rollen/Europalette	150,00
12,50 m × 2,40 m	02211558	ca. 19,00 kg	17 Rollen/Palette	510,00
12,50 m × 2,50 m	02211572	ca. 19,80 kg	17 Rollen/Palette	531,25

* ohne glatten Rand

DELTA®-MS DRAIN

Kompakte Schutz- und Dränbahn mit integriertem Filtrvlies für druckbelastbare Untergründe. Entspricht den Anforderungen der DIN 18533 und DIN 4095. CE-zertifiziert nach EN 13252.



Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststoffaservlies aus Polypropylen (PP)	
Produkthöhe	ca. 4 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 500 kN/m²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	0,6 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	50 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
30,00 m × 2,00 m	06602492	ca. 25,20 kg	6 Rollen/Europalette	360,00
31,00 m × 0,97 m	02206695	ca. 12,60 kg	12 Rollen/Europalette	360,00

Schutz- und Drainbahnen



DELTA®-MS


Noppenbahn mit hoher Druckfestigkeit für den Einsatz als Anfüllschutz, als Sauberkeitsschicht und als Sickerschicht in zweischaligen Konstruktionen (z. B. Verbau).

Material Noppenbahn	Noppenbahn aus PE hoher Dichte. Trinkwasser unbedenklich, unverrottbar im Erdreich.	
Produkthöhe	ca. 8 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 250 kN/m ²	
Luftvolumen zwischen den Noppen	ca. 5,3 l/m ²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	2,25 l/s · m



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m ² /Palette
20,00 m × 1,00 m	06601317	ca. 10,80 kg	11 Rollen/Europalette	220,00
20,00 m × 1,50 m	06601318	ca. 16,20 kg	11 Rollen/Europalette	330,00
20,00 m × 2,00 m	06601319	ca. 21,60 kg	11 Rollen/Europalette	440,00
20,00 m × 2,40 m	06601320	ca. 25,90 kg	28 Rollen/Palette	1.344,00
20,00 m × 3,00 m	06601548	ca. 32,40 kg	28 Rollen/Palette	1.680,00



DELTA®-NB

Kostengünstige Noppenbahn für den Einsatz im Grundmauerschutz, als Sauberkeitsschicht unter Sohlplatten oder als Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.

Material	Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)	
Produkthöhe	ca. 8 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 200 kN/m ²	
Luftvolumen zwischen den Noppen	ca. 5,3 l/m ²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	1,9 l/s · m



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m ² /Palette
20,00 m × 0,50 m*	06602449	ca. 4,00 kg	30 Rollen/Palette	300,00
20,00 m × 1,00 m	06602273	ca. 8,00 kg	15 Rollen/Europalette	300,00
20,00 m × 1,50 m	06602274	ca. 12,00 kg	15 Rollen/Europalette	450,00
20,00 m × 2,00 m	06602275	ca. 16,00 kg	15 Rollen/Europalette	600,00
20,00 m × 2,40 m	06602276	ca. 19,20 kg	35 Rollen/Palette	1.680,00
20,00 m × 3,00 m	06602277	ca. 24,00 kg	35 Rollen/Palette	2.100,00

* ohne glatten Rand

Schutz- und Drainbahnen



DELTA®-MS 20

20 mm hohe Noppenbahn mit hoher Dränagekapazität für den horizontalen oder vertikalen Einsatz in 2-schaligen Konstruktionen. Noppen in Oktagon-Form mit Verstärkungsrippen sorgen für eine besonders hohe Druckfestigkeit.

Material Noppenbahn	Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE).	
Produkthöhe	ca. 20 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 200 kN/m²	
Luftvolumen zwischen den Noppen	ca. 14 l/m²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	9,8 l/s · m



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
20,00 m × 2,00 m	06602455	ca. 34,80 kg	6 Rollen/Palette	240,00
20,00 m × 1,00 m	02210878	ca. 17,40 kg	12 Rollen/Palette	240,00

Putzträger-Bahn innen



DELTA®-PT

Feuchtigkeitssperrende Noppenbahn mit Putzträgergewebe für die rauminnenseitige Sanierung und Isolierung feuchter Kellerwände mit Hinterlüftung. Auch für die Tunnel-sanierung geeignet.

Material	Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte mit aufkaschiertem HDPE-Dreheregewebe, transparent.
Produkthöhe	ca. 9 mm
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 70 kN/m²
Luftvolumen zwischen den Noppen	ca. 5,5 l/m²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
20,00 m × 2,00 m	06601442	ca. 21,80 kg	6 Rollen/Europalette	240,00



DELTA®-PT-PROFIL

Spezielles Decken- und Fußbodenprofil mit Lüftungsschlitzen zum Einsatz als Abschlussprofil von DELTA®-PT.

Material	Stabilisiertes PVC, beige
Verbrauch	ca. 60 × 25 mm (Höhe × Tiefe)



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
Länge: 2,00 m	06601207	20 Stück/Bund	168 Bund/Palette

Grundmauerschutz Zubehör



DELTA®-TERRAXX-PROFIL

Patentiertes Randabschlussprofil mit eingepprägten Falzen zum Einsatz als obere Abdeckung von DELTA®-Noppen-/Dränbahnen und Perimeterdämmung bis 100 mm. Mit vorgestanzter Lochung alle 40 cm zur sicheren Befestigung am Mauerwerk.

Material
Verbrauch

Hart-PVC in hellgrau (ähnlich RAL 2038)
Einsetzbar für Dämmstoffdicken von 60 – 100 mm



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
Länge: 2,00 m	06602213	20 Stück/Bund	220 Bund/Palette



DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL

Randabschlussprofil zum Einsatz als Abdeckung von DELTA®-Noppen- und Dränbahnen.

Material
Verbrauch

Hart-PVC in braun
Alle 40 cm ein vorgestanztes Loch zur sicheren Befestigung am Mauerwerk.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
Länge: 2,00 m; Schenkellänge 3,00 cm/7,50 cm	06601206	20 Stück/Bund	176 Bund/Palette



DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL ALU

Randabschlussprofil zum Einsatz als Abdeckung von DELTA®-Noppen- und Dränbahnen.

Material
Verbrauch

Aluminium eloxiert
Alle 25 cm ein vorgestanztes Loch zur sicheren Befestigung am Mauerwerk.

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
Länge: 2,00 m; Schenkellänge 3,00 cm/6,00 cm	06602318	20 Stück/Bund	100 Bund/Palette

Grundmauerschutz Zubehör



DELTA®-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE

Spezialschraube zur Befestigung der DELTA®-Schutz- und Dränsysteme (z. B. DELTA®-TERRAXX) auf Perimeterdämmplatten aus XPS/EPS mit einer Stärke von mindestens 60 mm. Jedem Karton ist ein TORX BIT TX40 zur leichten Verschraubung beigelegt.

Material

schlagfestes Polyamid



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
Länge: 50 mm	06602212	50 Stück/Karton	480 Kartons/Palette



DELTA®-HAFTNAGEL

Spezial-Befestiger für DELTA®-Noppen- und Dränbahnen mit selbstklebender, quadratischer Grundplatte zur sicheren und durchdringungsfreien Verklebung auf der Abdichtung.

Material

Polyamid

Verbrauch

3 – 5 Stück/m²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
Länge: 50 mm	06600521	50 Stück/Karton	100 Kartons/Palette



DELTA®-MS DÜBEL

Kunststoffschlagdübel zur Montage von DELTA®-Noppen- und Dränbahnen.

Material

HDPE

Verbrauch

3 – 5 Stück/m²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
70 mm × 9 mm	06601101	1 Beutel à 100 Stück	250 Beutel/Palette

Grundmauerschutz Zubehör



DELTA®-MS KNOFF

Spezial-Befestiger zur passgenauen Befestigung von DELTA®-Noppen- und Dränbahnen in Verbindung mit Stahlnägeln oder Schussbolzen.

Material	LDPE
Verbrauch	3 – 5 Stück/m²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
Ø 17/10 mm (konisch) Ø Loch 4mm	06600649	1 Beutel à 100 Stück	1.000 Beutel/Palette



DELTA®-GEO DRAIN CLIP

Montagehilfe zur schnellen und einfachen Befestigung von DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO, DELTA®-TERRAXX, DELTA®-X DRAIN und DELTA®-EQ DRAIN.

Material	Polyamid, braun
Verbrauch	ca. alle 20 cm ein Clip



Mehr Infos

Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
06602182	100 Stück/Karton	50 Kartons/Palette



DELTA®-GEOTEXX FS 100

Filtervlies zum Schutz der Drän- und Wasserspeicherfunktion.

Material	PP-Endlofasern, thermisch verfestigt, hellgrau
Charakteristische Öffnungsweite (EN ISO 12956)	ca. 150 µm
Durchschlagverhalten (Kegelfallversuch) (EN ISO 13433)	ca. 40 mm
Durchdruckverhalten (EN ISO 12236)	ca. 0,950 kN
Wasserdurchlässigkeit (EN ISO 11058)	ca. 0,08 m/s
Flächengewicht	ca. 100 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13252



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit*/Palette	m²/Palette
50,00 m × 1,00 m	02200629	ca. 5,00 kg	80 Rollen	4.000,00
50,00 m × 2,00 m	02200630	ca. 10,00 kg	60 Rollen	6.000,00

Plattenlager



DELTA®-PLATTENLAGER

Runde Plattenlager als Unterkonstruktion für ebene Plattenbeläge auf Balkonen und Terrassen zur sicheren Ableitung von Oberflächenwasser auf der Abdichtung und zum Schutz vor Frostschäden.

Material	Polyethylen
Dicke der Grundplatte	ca. 15 mm
Durchmesser	ca. 179 mm
Höhe	ca. 34 mm

Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
02200648	100 Stück/Karton	16 Kartons/Palette



DELTA®-AUSGLEICHSSCHEIBE

Aufsteckbare Distanzscheiben für DELTA®-PLATTENLAGER zum Ausgleich von Höhenunterschieden.

Material	Polyethylen
Dicke	ca. 2 mm
Durchmesser	ca. 179 mm

Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
02200647	100 Stück/Karton	100 Kartons/Palette

Abdichtungssysteme und Zubehör



DELTA®-THENE

Vollflächig kaltselbstklebende Bahn (KSK) zur Abdichtung erdberührter Bauteile gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser. Auch als Zuschnitt in 10, 15, 30 und 50 cm Breite erhältlich: Für die Detailausbildung, z. B. an Kanten, Ecken, Hohlkehlen und Rohrdurchführungen. Mit geteiltem rückseitigen Trennpapier.

Material	Kaltselbstklebender Bitumenkautschuk als Dicht- und Klebeschicht mit einer kreuz-laminierten Spezial-HDPE-Trägerfolie
S _d -Wert	ca. 150 m
Dicke	ca. 1,5 mm
Gewicht	ca. 1,6 kg/m ²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit*	Palette
20,00 m × 1,00 m	02202147	ca. 32,00 kg	1 Rolle/Karton	20 Kartons/Palette
5,00 m × 1,00 m	02202148	ca. 8,00 kg	1 Rolle/Karton	40 Kartons/Palette
10,00 m × 0,10 m (DELTA®-THENE BAND T 100)	02202259	ca. 1,60 kg	3 Rolle/Karton	45 Kartons/Palette
10,00 m × 0,15 m (DELTA®-THENE BAND T 150)	02202258	ca. 2,40 kg	2 Rollen/Karton	45 Kartons/Palette
10,00 m × 0,30 m (DELTA®-THENE BAND T 300)	02202142	ca. 4,80 kg	1 Rolle/Karton	45 Kartons/Palette
10,00 m × 0,50 m (DELTA®-THENE BAND T 500)	02207532	ca. 8,00 kg	1 Rolle/Karton	56 Rollen/Palette



DELTA®-THENE GRUND INSIDE

Wasserbasierte Spezialgrundierung zur Anwendung in Innenräumen. Schnellabbindender Voranstrich mit bester Haftung auf mineralischen Untergründen.

Material	Reinacrylat-Basis. Farbe: Blau.
Materialverbrauch	Je nach Untergrund ca. 70 ml/m ²



Mehr Infos

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
07701161	10-Liter-Eimer	24 Eimer/Palette

Abdichtungssysteme und Zubehör



DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH

Voranstrich mit hoher Eindringwirkung als Haftgrund für DELTA®-THENE.
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C (Luft und Untergrund).

Material	Lösemittelhaltiger Voranstrich auf Bitumen-Basis. Farbe: Schwarz.
Materialverbrauch	Je nach Untergrund ca. 200 – 300 ml/m²



Mehr Infos

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
02202715	25-Liter-Eimer	16 Eimer/Palette
02202716	10-Liter-Eimer	45 Eimer/Palette
02202717	5-Liter-Eimer	75 Eimer/Palette



DELTA®-THENE-KÄLTEGRUNDANSTRICH

Spezieller Winterprimer mit hoher Eindringwirkung als Haftgrund für DELTA®-THENE bei Temperaturen bis -5 °C.

Material	Kaltflüssiger, lösemittelhaltiger Voranstrich. Farbe: Rot.
Materialverbrauch	Je nach Untergrund ca. 200 – 300 ml/m²



Mehr Infos

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
02202461	10-Liter-Eimer	28 Eimer/Palette



DELTA®-THENE INNEN- UND AUßENECKE

Flexible Kunststoff-Formteile zum sicheren Abdichten von Ecken im Fundamentbereich oder Sockelausbildungen (z.B. Anschluss bodentiefer Fenster/Türen im zweischaligen Mauerwerk).



Mehr Infos

Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
02208259 (Innenecke)	20 Stück/Karton	100 Kartons/Palette
02208261 (Außenecke)	20 Stück/Karton	100 Kartons/Palette

Abdichtungssysteme und Zubehör



DELTA®-BASE-GUARD

Robuste Kunststoffbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser auf erdberührten Rohböden.

Material	Mehrlagige Abdichtungsbahn aus PET/Aluminium-Verbund, reißfestem HDPE-Gewebe und PP-Vlies. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	Klasse E nach EN 13501-1
S _d -Wert	≥ 1.500 m
Höchstzugkraft MD/CD	≥ 560/710 N/50 mm
Flächengewicht	ca. 245 g/m²
CE-Konformität	EN 13967



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02211325	18,4 kg	20 Rollen/Palette	1.550



DELTA®-FLEXX-BAND F 100

Anschluss- und Abdichtungsband für Details innen und außen. Für Dachfenster, Dunstrohre und Kabel. Überputzbar.

Material	Dehnfähiger Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
10,00 m × 100 mm (F 100)	02202022	3 Rollen/Karton	56 Kartons/Palette



DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150

Klebeband zur Abdichtung dreidimensionaler Details innen und außen, z. B. Ecken, Kanten und Durchbrüche. Vereinfachte Verarbeitung durch Fingerlift und geteiltem Liner auf der Rückseite.


Material	Einseitig klebender, dehnfähiger und kaltverschweißender Butyl-Kautschukkleber
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
80 mm × 6,00 m	02206172	3 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette
150 mm × 3,00 m	02209206	4 Rollen/Karton	30 Kartons/Palette
150 mm × 10,00 m	02208383	4 Rollen/Karton	30 Kartons/Palette

Abdichtungssysteme und Zubehör

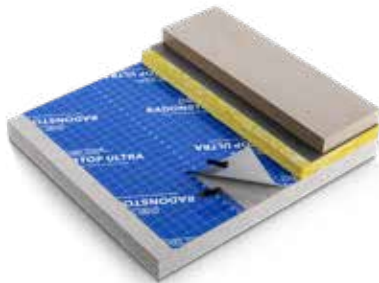


DELTA®-RADONSTOP ULTRA

Mehrlagiger Folienverbund zum Schutz vor Radongas und Methan sowie zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten.

Material	Verbund aus PE-Film, PP-Gitter und PE-/Aluminiumschicht
Flächengewicht	350 g/qm
Dicke	ca. 0,6 mm
Reißkraft	530 N/5 cm längs; 450 N/5 cm quer
Radondiffusionskoeffizient D	$1,4 \cdot 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*/Palette
40,00 m × 1,50 m	02208708	24 Rollen/Palette

Mauersperrbahnen

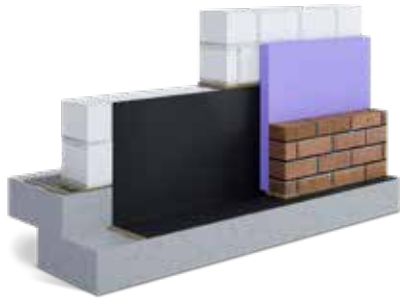

DELTA®-SOFTFLEXX

Hochelastische EPDM-Mauersperrbahn zum Schutz vor Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit. Geeignet als L-Sperre im 2-schaligen Mauerwerk.

Material	Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM).
Dicke	ca. 1,2 mm
Beständigkeit	UV-stabil, bitumenbeständig, ozonbeständig, wurzelfest
Anwendungstyp (DIN SPEC 20000-202)	MSB-nQ
Wassereinwirkungs- klasse (DIN 18533)	W4-E
Raumnutzungs-kategorie (DIN 18533)	RN1-E bis RN3-E
Rissklasse (DIN 18533)	R1-E bis R4-E
CE-Konformität	ja, EN 14909:2012



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
20,00 m × 24,00 cm	02209078	96 Rollen/Europalette	460,80
20,00 m × 30,00 cm	02209079	72 Rollen/Europalette	432,00
20,00 m × 36,50 cm	02209080	48 Rollen/Europalette	350,40
20,00 m × 50,00 cm	02209081	48 Rollen/Europalette	480,00
20,00 m × 60,00 cm	02209082	24 Rollen/Europalette	288,00
20,00 m × 75,00 cm	02209083	24 Rollen/Europalette	360,00
2,000 m × 100,00 cm	02209084	21 Rollen/Europalette	420,00



DELTA®-PROTEKT

Robuste EVA-Mauersperrbahn zum Schutz des ein- und zwei schaligen Mauerwerks vor Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit, sowie für Anwendungen unter Holzständerwerk.


Material	Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer (EVA) mit beidseitig kaschierter Vliesoberfläche.
Dicke	ca. 1,2 mm
Beständigkeit	bitumenbeständig
Anwendungstyp (DIN SPEC 20000-202)	MSB-Q
Wassereinwirkungs- klasse (DIN 18533)	W4-E
Raumnutzungs-kategorie (DIN 18533)	RN1-E bis RN3-E
Rissklasse (DIN 18533)	R1-E bis R4-E
CE-Konformität	ja, EN 14909:2012



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
25,00 m × 11,50 cm	02204677	100 Rollen/Europalette	287,50
25,00 m × 17,50 cm	02204680	80 Rollen/Europalette	350,00
25,00 m × 20,00 cm	02204558	80 Rollen/Europalette	400,00
25,00 m × 24,00 cm	02204682	80 Rollen/Europalette	480,00
25,00 m × 25,00 cm	02204560	80 Rollen/Europalette	500,00
25,00 m × 30,00 cm	02204676	60 Rollen/Europalette	450,00
25,00 m × 36,50 cm	02204474	60 Rollen/Europalette	547,50
25,00 m × 50,00 cm	02204472	40 Rollen/Europalette	500,00
25,00 m × 60,00 cm	02204562	40 Rollen/Europalette	600,00
25,00 m × 75,00 cm	02204566	20 Rollen/Europalette	375,00
25,00 m × 100,00 cm	02204568	20 Rollen/Europalette	500,00

Mauersperrbahnen

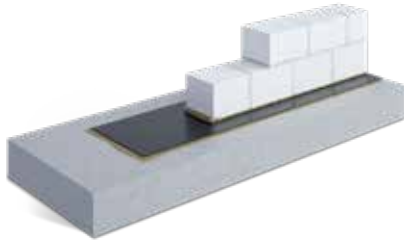

DELTA®-PVC-MAUERWERKSSPERRE

Hochwertige, verrottungsbeständige Mauersperrbahn zum Schutz vor Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit. Geeignet als L-Sperre im 2-schaligen Mauerwerk. Entspricht den Anforderungen der EN 14909. Nicht bitumenverträglich.


Material	PVC-P-Folie, kadmiumfrei
Dicke	ca. 1,2 mm
Beständigkeit	nicht bitumenbeständig
Anwendungstyp (DIN SPEC 20000-202)	MSB-nQ
Wassereinwirkungs- klasse (DIN 18533)	W4-E
Raumnutzungs-kategorie (DIN 18533)	RN1-E bis RN3-E
Rissklasse (DIN 18533)	R1-E bis R4-E
CE-Konformität	ja, EN 14909:2012



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
25,00 m × 11,50 cm	02201347	120 Rollen/Europalette	345,00
25,00 m × 17,50 cm	02201348	96 Rollen/Europalette	420,00
25,00 m × 24,00 cm	02201349	96 Rollen/Europalette	576,00
25,00 m × 30,00 cm	02201350	72 Rollen/Europalette	540,00
25,00 m × 36,50 cm	02201351	72 Rollen/Europalette	657,00
25,00 m × 50,00 cm	02201352	48 Rollen/Europalette	600,00
25,00 m × 75,00 cm	02201354	24 Rollen/Europalette	450,00
25,00 m × 100,00 cm	02201355	24 Rollen/Europalette	600,00

Mauersperrbahnen

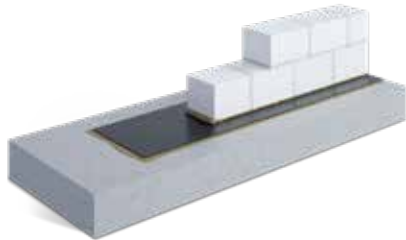

DELTA®-MAUERWERKSSPERRE


Flexible Mauersperrbahn zum Schutz des Mauerwerks vor Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit. Bitumenverträglich.

Material	Polyolefin, schwarz, mit beidseitig rutschhemmender Profilierung, verrottungssicher.
Dicke	ca. 0,4 mm
Beständigkeit	bitumenbeständig
Anwendungstyp (DIN SPEC 20000-202)	MSB-Q
Wassereinwirkungs- klasse (DIN 18533)	W4-E
Raumnutzungsklasse (DIN 18533)	RN1-E bis RN3-E
Rissklasse (DIN 18533)	R1-E bis R4-E
CE-Konformität	ja, EN14909:2012



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
25,00 m × 11,50 cm	02200921	12 Rollen/Karton	40 Kartons/Palette
25,00 m × 12,50 cm	02200922	12 Rollen/Karton	40 Kartons/Palette
25,00 m × 15,00 cm	02202587	12 Rollen/Karton	32 Kartons/Palette
25,00 m × 17,50 cm	02200924	12 Rollen/Karton	24 Kartons/Palette
25,00 m × 20,00 cm	02202588	12 Rollen/Karton	24 Kartons/Palette
25,00 m × 24,00 cm	02200915	12 Rollen/Karton	10 Kartons/Palette
25,00 m × 25,00 cm	02202589	12 Rollen/Karton	10 Kartons/Palette
25,00 m × 30,00 cm	02200916	12 Rollen/Karton	16 Kartons/Palette
25,00 m × 35,00 cm	02202592	12 Rollen/Karton	12 Kartons/Palette
25,00 m × 36,50 cm	02200925	12 Rollen/Karton	12 Kartons/Palette
25,00 m × 42,00 cm	02202594	12 Rollen/Karton	12 Kartons/Palette
25,00 m × 50,00 cm	02200917	12 Rollen/Karton	8 Kartons/Palette
25,00 m × 60,00 cm	02200918	12 Rollen/Karton	8 Kartons/Palette
25,00 m × 75,00 cm	02200919	Einzelrollen	100
25,00 m × 100,00 cm	02200920	Einzelrollen	100

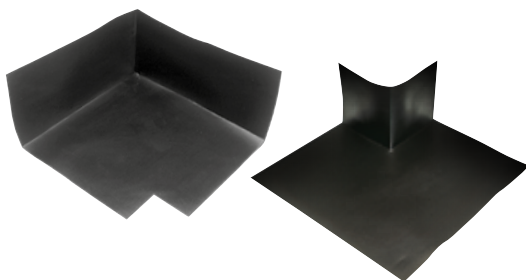

DELTA®-MAUERWERKSECKE

Formteil für die problemlose und passgenaue Herstellung von Innen- und Außenecken.

Material	Spezialpolyolefin
Dicke	ca. 1,2 mm
Beständigkeit	bitumenbeständig



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
40,00 cm × 40,00 cm × 15,00 cm (innen)	02202658	25 Stück/Karton	25 Kartons/Palette
40,00 cm × 40,00 cm × 15,00 cm (außen)	02202659	25 Stück/Karton	25 Kartons/Palette

Mauersperrbahnen



DELTA®-MWSP-CLIP

Zur problemlosen Befestigung von L-Sperren in 2-schaligem Verblendmauerwerk.

Material

Eisenband mit Zinkaluminium-Beschichtung.



Mehr Infos

Artikelnummer	Verpackungseinheit*
02202262	100 Stück/Karton



DELTA®-THAN

Dauerplastischer Kleber zum Verkleben und Verbinden verschiedener DELTA®-Bahnen und DELTA®-Mauersperrbahnen im Außenbereich.

Material

Dauerelastischer Kleber aus Spezialkautschuk.

Verarbeitungstemperatur

ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur

Funktionsbereich


-30 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit*	Palette
310 ml (Kartusche)	02201680	12 Kartuschen/Karton	84 Kartons/Palette
600 ml (Schlauchbeutel)	02200201	12 Schlauchbeutel/Karton	60 Kartons/Palette

Schutz- und Abdeckplanen

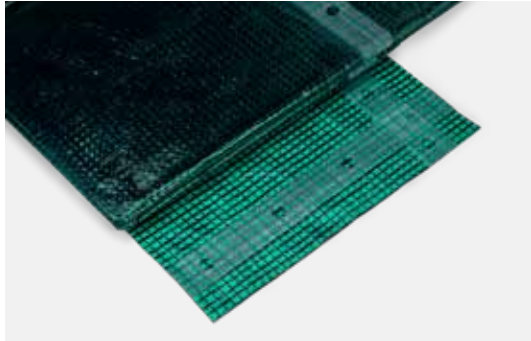

DELTA®-PLAN 1000

Universelle Schutz- und Abdeckplane.

Material	Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst, UV-stabilisiert.
Ösenlochanstand	10 cm
Reißfestigkeit	ca. 350 N/5 cm
Gewicht	ca. 170 g/m²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
6,00 m × 4,00 m	02207717	6 Stück/Karton	12 Kartons/Palette
8,00 m × 4,00 m	02207716	5 Stück/Karton	12 Kartons/Palette
8,00 m × 6,00 m	02207715	3 Stück/Karton	12 Kartons/Palette
10,00 m × 6,00 m	02207714	2 Stück/Karton	16 Kartons/Palette



DELTA®-PLAN 1000 PLUS

Universelle Schutz- und Abdeckplane.


Material	Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst, UV-stabilisiert.
Ösenlochanstand	10 cm
Reißfestigkeit	ca. 450 N/5 cm
Gewicht	ca. 220 g/m²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
6,00 m × 4,00 m	02207721	5 Stück/Karton	12 Kartons/Palette
8,00 m × 4,00 m	02207718	3 Stück/Karton	16 Kartons/Palette
8,00 m × 6,00 m	02207719	2 Stück/Karton	16 Kartons/Palette
10,00 m × 6,00 m	02207720	2 Stück/Karton	12 Kartons/Palette

Schutz- und Abdeckplanen

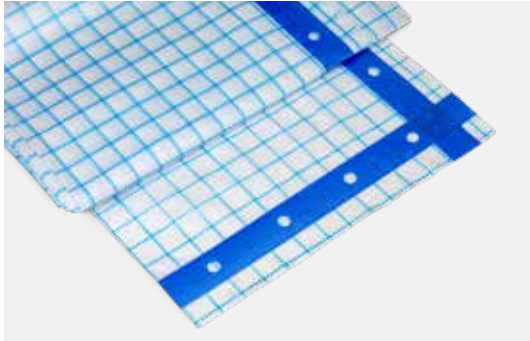

DELTA®-PLAN 1500 E


Universelle Schutz- und Abdeckplane.

Material	HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt und veröst, UV-stabilisiert.
Ösenlochabstand	10 cm
Reißfestigkeit	ca. 700 N/5 cm
Gewicht	ca. 155 g/m²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
30,00 m × 4,00 m	02207723	Rollenware	33 Rollen/Palette
40,00 m × 4,00 m	02207722	Rollenware	27 Rollen/Palette

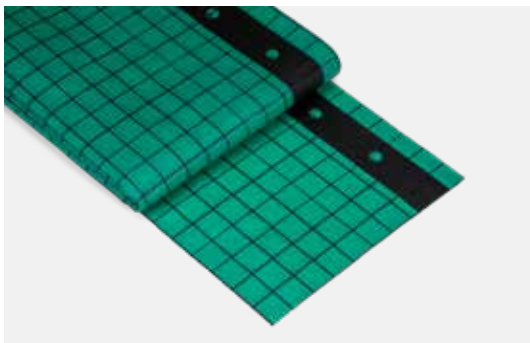

DELTA®-PLAN 2000

Universelle Schutz- und Abdeckplane.

Material	Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst, UV-stabilisiert.
Ösenlochabstand	10 cm
Reißfestigkeit	ca. 900 N/5 cm
Gewicht	ca. 220 g/m²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
6,00 m × 4,00 m	02207678	5 Stück/Karton	12 Kartons/Palette
8,00 m × 4,00 m	02207679	3 Stück/Karton	16 Kartons/Palette
8,00 m × 6,00 m	02207680	2 Stück/Karton	16 Kartons/Palette
10,00 m × 6,00 m	02207681	2 Stück/Karton	12 Kartons/Palette
12,00 m × 6,00 m	02207683	1 Stück/Karton	20 Kartons/Palette
10,00 m × 8,00 m	02207682	1 Stück/Karton	20 Kartons/Palette
12,00 m × 8,00 m	02207684	1 Stück/Karton	16 Kartons/Palette
30,00 m × 4,00 m	02207686	Rollenware	33 Kartons/Palette
40,00 m × 4,00 m	02207685	Rollenware	23 Kartons/Palette

Schutz- und Abdeckplanen



DELTA®-DACHPLANE

Hochreißfeste PE-Folie mit zusätzlich aufgeschweißten Verstärkungsbändern im Abstand von 60 cm. Schützt den ungedeckten Dachraum vor Witterungseinflüssen, UV-stabilisiert. Genügt der Sorgfaltspflicht beim Anbringen eines Notdachs.

Material	Gitterverstärkte PE-Folie
Ösenlochabstand	10 cm
Reißfestigkeit	ca. 450 N/5 cm (DIN 53354)
Gewicht	ca. 13,2 kg



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
10,00 m × 6,00 m	02207737	2 Stück/Karton	12 Kartons/Palette



D-PLAN-ABDECKPLANE

Universelle Schutz- und Abdeckplane. Nicht als Notdach geeignet.

Material	HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, mit Saum und Aluösen im Abstand von 1m, 2-farbig (grün/blau).
Ösenlochabstand	1m
Reißfestigkeit	ca. 400 N/5 cm
Gewicht	ca. 125 g/m²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
4,00 m × 3,00 m	02202070	10 Stück/Karton	24 Kartons/Palette
6,00 m × 4,00 m	02202069	5 Stück/Karton	24 Kartons/Palette
8,00 m × 4,00 m	02202068	4 Stück/Karton	24 Kartons/Palette
8,00 m × 6,00 m	02204354	2 Stück/Karton	32 Kartons/Palette
10,00 m × 6,00 m	02204359	2 Stück/Karton	24 Kartons/Palette
10,00 m × 8,00 m	02202473	2 Stück/Karton	20 Kartons/Palette
12,00 m × 10,00 m	02202472	1 Stück/Karton	24 Kartons/Palette

Schutz- und Abdeckplanen



DELTA®-FOL L

Baufolie für Notverglasung, Schutz und Abdeckung.

Material	Gitterverstärkte PE-Folie
Maschenweite	Keine
Reißfestigkeit	ca. 150 N/5 cm ca. 120 g/m ²
Gewicht	ca. 120 g/m ²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
50,00 m × 2,00 m	02210717	75 Rollen/Palette	7.500,00



DELTA®-TEX GERÜSTNETZ


Gerüstschutznetz passend für alle Systemgerüste mit der Arbeitsbreite 2,50 m bzw. 2,57 m oder 3,00 m bzw. 3,07 m.

Material	Drehergewebe aus PP-Bändchen mit 3 verdichteten Ösenbändern, UV-stabilisiert
Maschenweite	2 mm × 5 mm
Reißfestigkeit	ca. 550 N/5 cm
Gewicht	ca. 90 g/m ²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
20,00 m × 2,60 m	02200568	Rollenware	20 Rollen/Palette
20,00 m × 3,20 m	02200570	Rollenware	20 Rollen/Palette

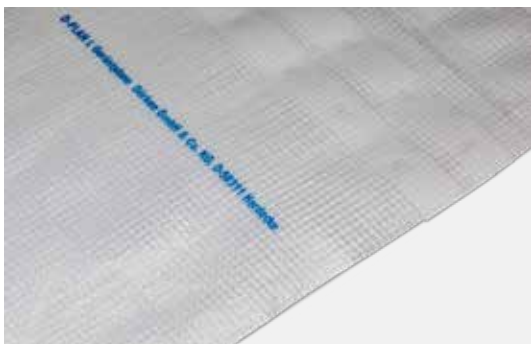

D-PLAN L

Gerüstplane für schnelle Montage. Transparent, leicht und reissfest, UV-stabilisiert.


Material	Gitterverstärkte PE-Folie.
Ösenlochabstand	10 cm
Reißfestigkeit	ca. 750 N/5 cm
Gewicht	ca. 200 g/m ²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
20,00 m × 2,70 m	02207747	Rollenware	46 Rollen/Palette
20,00 m × 3,20 m	02207748	Rollenware	46 Rollen/Palette

Schutz- und Abdeckplanen

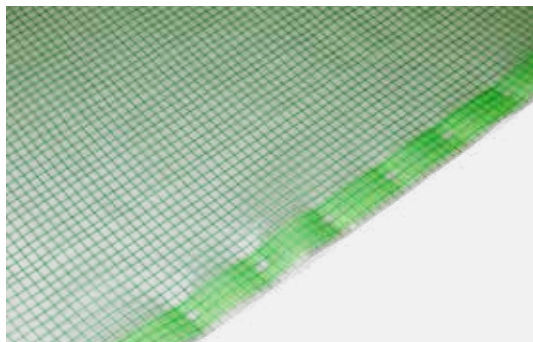

DELTA®-FOL SUV


Gartenbaufolie zur Bespannung von Gewächshäusern, Frühbeetfenstern oder Frühbeettunneln. 5 Jahre Garantie.

Material	Gitterverstärkte PE-Folie mit Anti-Tau-Effekt, UV-stabilisiert.
Ösenlochabstand	10 m
Reißfestigkeit	ca. 300 N/5 cm
Gewicht	ca. 280 g/m²



Mehr Infos

Rand	Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
Mit Nagelrand	50,00 m × 1,50 m	02207956	23 Rollen/Palette	1.725,00
Mit Nagelrand	50,00 m × 2,00 m	02207957	23 Rollen/Palette	2.300,00
Mit Nagelrand	25,00 m × 3,00 m	02207958	23 Rollen/Palette	1.725,00
Mit Nagelrand	25,00 m × 4,00 m	02207959	23 Rollen/Palette	2.300,00
Ohne Nagelrand	50,00 m × 1,50 m	02207954	23 Rollen/Palette	1.725,00
Ohne Nagelrand	50,00 m × 2,00 m	02207955	23 Rollen/Palette	2.300,00

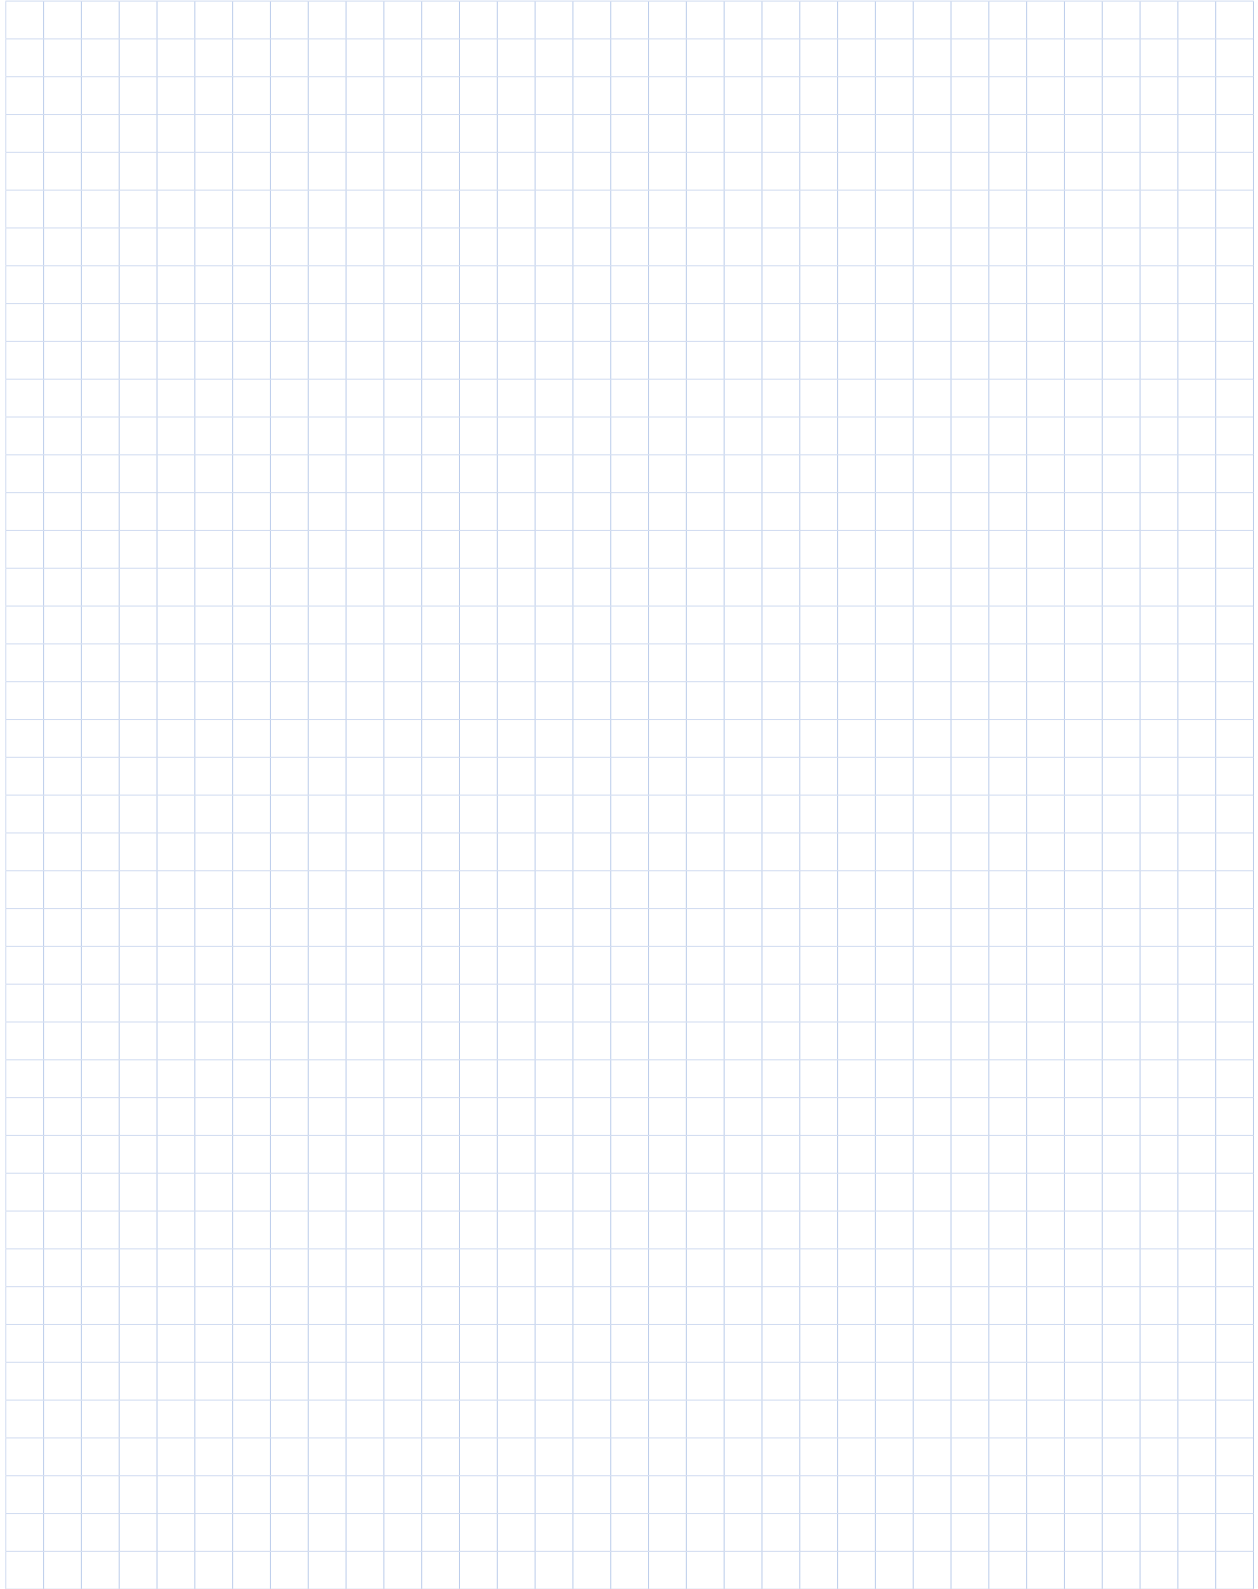 Notizen

Verkaufsförderung



1 DELTA®-DACHMODUL-STÄNDER

Abmessung B x H x T	Artikelnummer
ca. 170,00 cm x 200,00 cm x 80,00 cm	02202319

2 DELTA®-KLEBEPROGRAMM-STÄNDER

Abmessung B x H x T	Artikelnummer
ca. 40,00 cm x 180,00 cm x 43,00 cm	02202757

3 DELTA®-DACHPLANEN-STÄNDER

Abmessung B x H x T	Artikelnummer
ca. 63,00 cm x 200,00 cm x 70,00 cm	02202756

4 DELTA®-PLANEN-STÄNDER

Abmessung B x H x T	Artikelnummer
ca. 85,00 cm x 215,00 cm x 80,00 cm	02201776

Verkaufsförderung



5 DELTA®-MINI-PLANEN-STÄNDER

Abmessung B x H x T	Artikelnummer
ca. 54,00 cm x 222,00 cm x 75,00 cm	02202264

6 DELTA®-FOLIENCENTER

Abmessung B x H x T	Artikelnummer Grundelement	Artikelnummer Stangenset
ca. 240,00 cm x 195,00 cm x 80,00 cm	02207829	02207828

7 DELTA®-SCHNEIDE-STÄNDER

Abmessung B x H x T	Artikelnummer Grundelement	Artikelnummer Stangenset
ca. 260,00 cm x 90,00 cm x 90,00 cm	02207826	02207827

8 DELTA®-NOPPENBAHNEN-STÄNDER

Abmessung B x H x T	Artikelnummer
ca. 54,00 cm x 100,00 cm x 55,00 cm	02201164

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Allgemeines, Geltungsbereich

- Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
- Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.
- Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z. B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

§2 Vertragsschluss

- Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen, sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben.
- Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder in Textform (z. B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.
- An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns sämtliche Eigentumsrechte und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Diese Unterlagen dürfen ohne unsere ausdrückliche vorherige Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Diese Unterlagen sind uns zurückzugeben, wenn der Auftrag nicht erteilt wird. Etwaige Kopien der Unterlagen sind in diesem Fall zu vernichten.

§3 Preise

- Unsere Preise verstehen sich ab Werk und gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer.
- Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen nach Empfang der Abrechnung ausdrücklich widerspricht.
- Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als sechs Wochen liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, Rohstoffpreise, sonstige Materialkosten, Zölle, Steuern oder sonstige Abgaben sowie Frachten oder werden diese neu eingeführt, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Käufer ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

§4 Anwendungstechnische Beratung, Eignung

- Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Dies gilt insbesondere, wenn Systemkomponenten (Klebeband + Unterdeckbahn) verbunden werden, die nicht von uns bezogen wurden.
- Die vertragliche Beschaffenheit der Ware wird mangels abweichender ausdrücklicher Vereinbarungen durch die jeweiligen Eigenschaftsbeschreibungen unserer Waren festgelegt. Gleichwohl beinhalten derartige Erklärungen zur Beschaffenheit keine selbstständige Garantieerklärung. Die Übernahme einer Garantie bedarf stets unserer ausdrücklichen Übernahmeerklärung.
- Wir sichern nicht zu, dass die gelieferten Produkte außerhalb Deutschlands nicht gegen (insbesondere Schutz-) Rechte Dritter verstoßen. Dies ist durch den Kunden jeweils selbst zu überprüfen. Für Lieferungen innerhalb Deutschlands sichern wir zu, dass uns nicht bekannt ist, dass Rechte Dritter der Nutzung der Gegenstände entgegenstehen.

§5 Lieferung, höhere Gewalt

- Vereinbarte Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, etwas anderes ist ausdrücklich vereinbart.
- Wenn nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart wird, erfolgt die Lieferung ab unserem Werk oder Auslieferungslager (EXW Incoterms 2020).
- Sofern abweichend von Abs. 2 ausdrücklich vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges mangels besonderer Weisung nach unserem Ermessen. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird. Lieferungen ab EUR 2.000,00 erfolgen frachtfrei Empfangsstation.
- Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
- Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie

Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand und Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware nicht ohne Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Unsere gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften über die Abwicklung des Vertrags bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Unberührt bleiben auch die Rücktritts- und Kündigungsrechte des Käufers gemäß § 9 dieser AGB.

- Erfolgt die Lieferung auf Europaletten (oder vergleichbaren Transportpaletten), so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt der Lieferung frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer solchen Palette geht zu Lasten des Käufers, es sei denn, dies ist nicht von ihm zu vertreten. Die Paletten dürfen nicht zu anderen Zwecken oder zum Transport anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
- Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen, stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der Verpackungsverordnung einem Recycling zuführt.

§6 Zahlung, Verzug, Aufrechnung

- Der Kaufpreis und die Entgelte für die Nebenleistungen sind bei Lieferung sofort fällig, sofern nicht andere Bedingungen ausdrücklich vereinbart worden sind. Soweit wir zu Teilleistungen berechtigt sind, können diese auch innerhalb eines einheitlichen Lieferungsvertrages durch Abschlagsrechnungen geltend gemacht und fällig gestellt werden.
- Vereinbarte Zahlungsziele gelten ab Bereitstellung der Ware bzw. ab Warenauslieferung und unabhängig vom Eingang der Rechnung beim Käufer.
- Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt daneben unberührt.
- Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen ausdrücklichen Zustimmung erfüllungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
- Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Uns stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte unbeschränkt zu. Wir sind auch berechtigt, Zahlungen zunächst auf Altschulden des Käufers anzurechnen.
- Skonto wird grundsätzlich nicht gewährt. Sollte ausnahmsweise ausdrücklich etwas anderes vereinbart sein, sind Skontoabzüge nur zulässig, soweit keine Zahlungsrückstände aus der gesamten Geschäftsverbindung bestehen.
- Wir sind berechtigt, Zahlungen zunächst auf Altschulden des Käufers anzurechnen.
- Uns steht das Recht zu, die Ware erst nach Zahlung durch den Käufer auszuliefern bzw. die Leistung zu erbringen, wenn der Käufer aus früheren Leistungen vereinbarte Zahlungsbedingungen nicht eingehalten hat oder noch Zahlungsrückstände aus diesen ausstehen bzw. die Zahlungsfähigkeit des Käufers in Frage gestellt ist.
- Zahlungserfüllung tritt erst mit Eingang der Zahlung auf unserem Konto ein.
- Der Käufer kommt in Verzug, wenn er nicht zu einem im Vertrag kalendermäßig bestimmten Zahlungszeitpunkt leistet oder auf unsere Mahnung, die nach dem Eintritt der Fälligkeit des Kaufpreises erfolgt, nicht zahlt. Die gesetzliche Regelung, wonach der Schuldner dreißig Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertiger Zahlungsaufforderung automatisch in Verzug gerät, bleibt unberührt.
- Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen (z. B. Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), berechtigen zur sofortigen Fälligkeit aller unserer Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Käufer. Ferner sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB).

§7 Eigentumsvorbehalt

- Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und der laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselseitige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
- Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich in Textform zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen. Der Käufer

Allgemeine Geschäftsbedingungen

hat uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. ein Dritter sind auf unser Eigentum hinzuweisen. Bei Einschaltung eines Lagerhalters ist vor Einlagerung unserer Ware auf unser Eigentum hinzuweisen.

3. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.
4. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
5. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab. Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
6. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
7. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
8. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 v.H., werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
9. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts des Käufers ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
10. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

§8 Mängelansprüche des Käufers

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Offene Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen nach Empfang schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Die Anzeige muss in Textform erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.
3. Bei ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung durch Mängelbeseitigung oder durch Ersatzlieferung berechtigt. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
4. Wenn ein Mangel vorliegt, tragen wir die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen (insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten), soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen.
5. Wenn die Nacherfüllung zweimal fehlschlägt oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer gesetzte angemessene Frist erfolglos abgelaufen ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern um ggf. Schadensersatz geltend machen. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
6. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 478 BGB) sind wir berechtigt, Rückgriffsrechte des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware und Aufwendungsersatz abzulehnen, sofern wir

dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist.

7. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von § 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

§9 Sonstige Haftung

1. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur:
 - a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
 - b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
2. Die sich aus Abs. 1 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.
3. Die Haftungsbeschränkungen der Absätze 1 und 2 gelten gleichermaßen zugunsten unserer Organe, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen.
4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben.

§10 Verjährung

1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr nach Erhalt der Ware durch den Käufer.
2. Handelt es sich bei der Ware jedoch um eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB).
3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Käufers gemäß § 9 ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen.

§11 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG – "UN-Kaufrecht") ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.

„Sämtliche früher erschienenen Fachhandelspreislisen/Programmübersichten verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. DELTA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ewald Dörken AG, Herdecke.“

DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG

Wetterstraße 58
58313 Herdecke

☎ 0 23 30/63-636

📠 0 23 30/63-357

✉ membranes@doerken.de

🌐 www.doerken.de

📘 📺 📺 📺 📺



Weiteres Informationsmaterial
finden Sie auf unserer Website
im Bereich Service und Download



**Regionale Ansprechpartner
aus Vertrieb und Technik**
finden Sie auf unserer
Website unter Kontakt

