


La collection de **foyers électriques** Dimplex

Dimplex[®]

Vivez mieux.

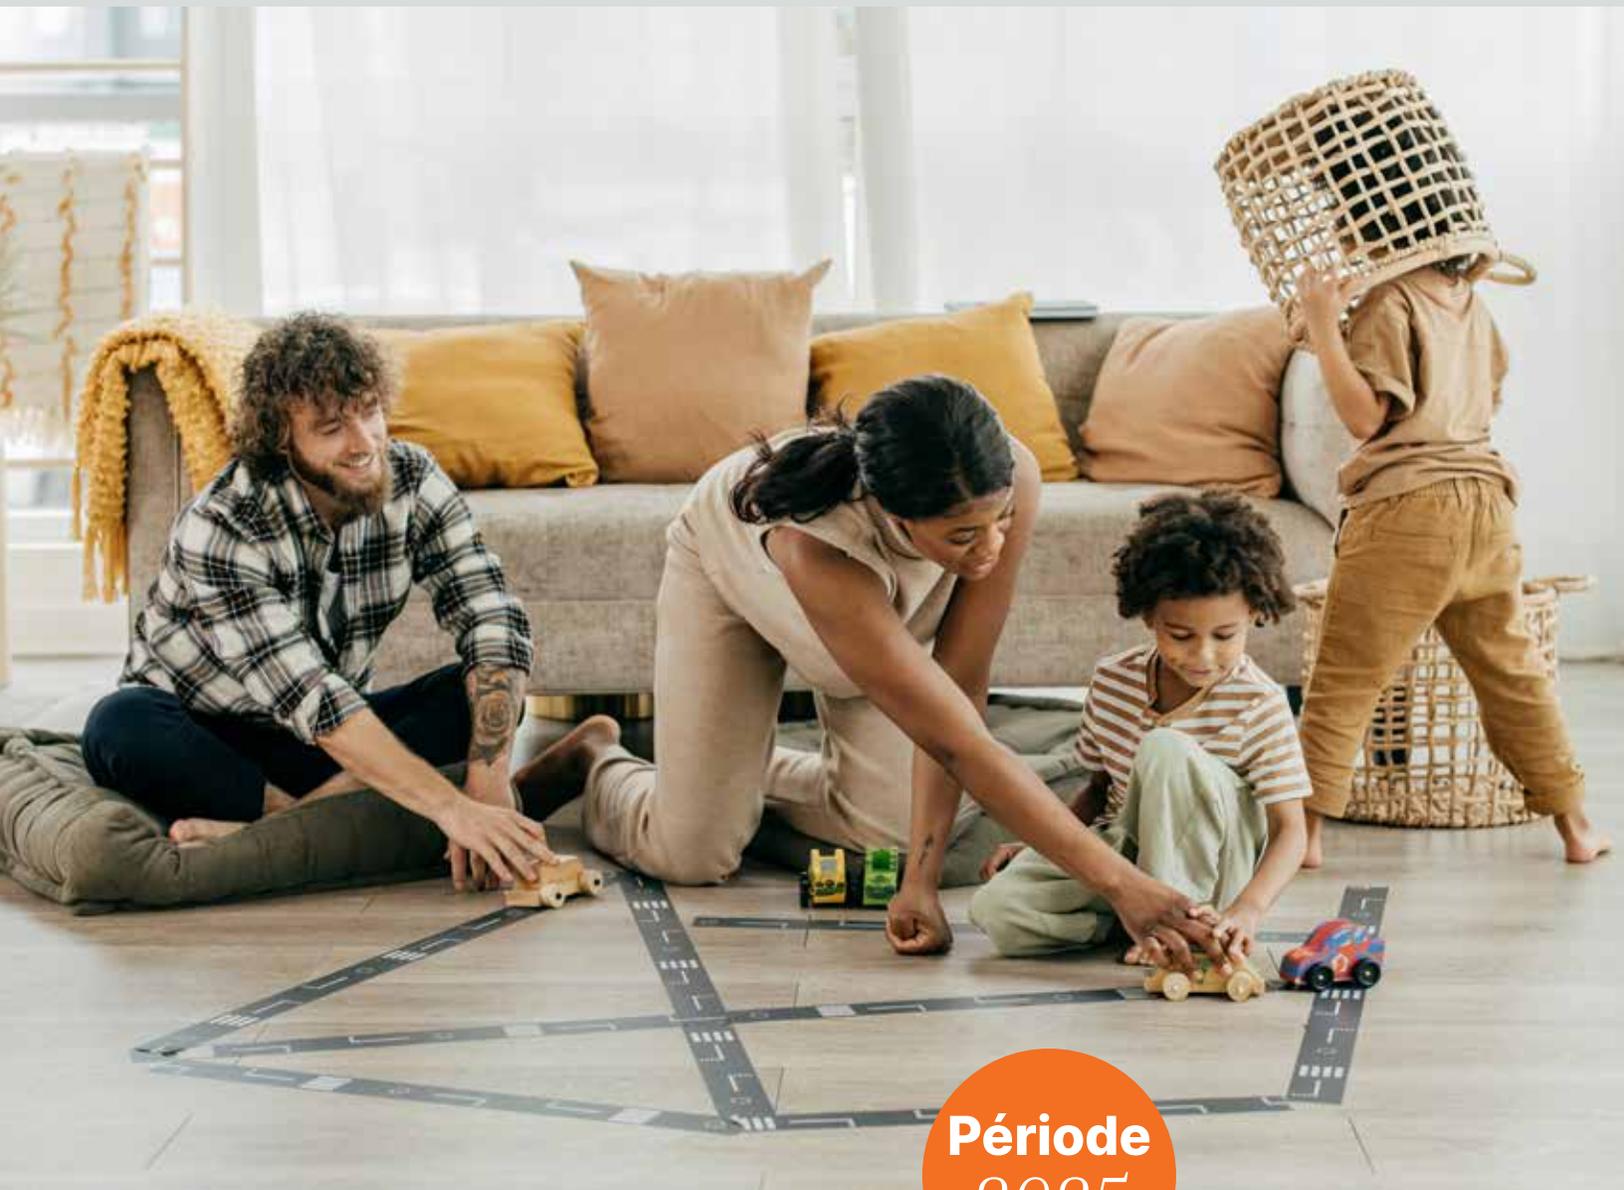

Période
2025

Expérience
Innovation



Foyer électrique linéaire

Nouveau! Ignite ^{MD} Ultra	3-4
Ignite ^{MD} Bold	5-6
Ignite ^{MD} Evolve	7-8
Ignite XL ^{MD}	9-10
Foyer linéaire Slim (importation directe uniquement)	11-12
Prism	13-14
SIL	15-16
Specifications	17-18

Foyers enfichables et à raccordement fixe

Nouveau! Ignite ^{MD} Aspire	21-22
Revillusion ^{MD}	23-24
Série BF	25-26
Série Nova	27-28
Specifications	29

Foyer à vapeur d'eau

Foyer linéaire Optimyst ^{MD}	31-32
Nouveau! Optimyst ^{MD} Aura	33-34
Nouveau! Optimyst ^{MD} Revive	35-36
Optimyst ^{MD} e-MatriX	37-38
Cassettes Optimyst ^{MD}	39-40
Boîtier Optimyst ^{MD} Pro	41-42
Accessoires Optimyst ^{MD}	43-44
Specifications	45-46

Ensembles de bûches et dispositifs encastrables

Ensemble de bûches Revillusion ^{MD}	49-50
Dispositif encastrable DFI	51-52
Specifications	53

Index des UGS pour la commande	54-55
---------------------------------------	-------



Les foyers électriques linéaires offrent de nombreux avantages qui rehaussent l'apparence et le confort de n'importe quel espace. Leur design élégant, caractérisé par des lignes épurées et des fonctions personnalisables, leur permet de se fondre dans n'importe quel décor. Avec leur forme contemporaine, ils s'intègrent sans effort à la tendance qui consiste à suspendre un téléviseur au-dessus d'eux, et offrent ainsi une solution parfaite aux espaces de vie familiaux. Il suffit de changer le lit de braises pour transformer complètement l'apparence et la sensation d'une cheminée électrique linéaire, de l'ultramoderne à une ambiance plus traditionnelle et réconfortante.

Contrairement aux foyers au bois ou au gaz, les foyers électriques ne nécessitent pas d'entretien et peuvent fonctionner sans chaleur. Il est donc possible d'en profiter tout au long de l'année. Les foyers sont sans danger pour les animaux domestiques et les enfants, car la vitre n'est pas chaude au toucher.

NOUVEAU!



Ignite^{MD} Ultra
Foyers électriques linéaires

Élégance moderne

Le style épuré et la technologie de pointe créent un centre d'attention qui respire le modernisme.

Modèle adaptable

S'adapte à votre vision grâce à cinq choix d'installation : à fenêtre frontale, en coin orienté vers la droite ou vers la gauche, à fenêtre en baie ou en créant un appareil modulaire élégant.

Foyer naturel

Offre la combinaison de flammes et de bûches la plus authentique qui soit pour une expérience de foyer inégalée et réaliste.

Principaux avantages



Design sans contour,
moins de cadre,
plus de flammes

Système de
chauffage
ComfortSaver^{MD}

Effet de flamme
Dynamic-Fire

Effets de
crépitement

Autodiagnostic
intelligent

Tableau de
commande à trois
boutons



Profitez-en à longueur d'année avec ou sans chaleur



Bûches déplaçables
à connexion rapide
avec braises en éclats
de verre

Dos en verre
réfléchissant
accentuant l'effet
de flamme

4 intensités
de flamme

Hauteur de vue de
16 15/16 po (42,9 cm)

ULT50
Foyer électrique
linéaire de 50 po

Dimensions du produit avec
garniture (LxHxP)
50 9/16 × 27 1/2 × 14 1/2 po
128,5 × 69,9 × 36,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
55 × 29 × 16 po
139,7 × 73,7 × 40,6 cm

Poids brut
92 lb / 41,7 kg

CUP
781052152960

ULT60
Foyer électrique
linéaire de 60 po

Dimensions du produit avec
garniture (LxHxP)
60 9/16 × 27 1/2 × 14 1/2 po
153,9 × 69,9 × 36,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
65 × 29 × 16 po
165,1 × 73,7 × 40,6 cm

Poids brut
97 lb / 44 kg

CUP
781052152977

ULT74
Foyer électrique
linéaire de 74 po

Dimensions du produit avec
garniture (LxHxP)
74 9/16 × 27 1/2 × 14 1/2 po
185,9 × 69,9 × 36,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
79 × 29 × 16 po
200,7 × 73,7 × 40,6 cm

Poids brut
104 lb / 47,2 kg

CUP
781052152984

ULT88
Foyer électrique
linéaire de 88 po

Dimensions du produit avec
garniture (LxHxP)
88-9/16 × 27-1/2 × 14-1/2 po
225,0 × 69,9 × 36,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
93 × 29 × 16 po
236,2 × 73,7 × 40,6 cm

Poids brut
111 lb / 50,3 kg

CUP
781052152991

ULT100
Foyer électrique
linéaire de 100 po

Dimensions du produit avec
garniture (LxHxP)
100 9/16 × 27 1/2 × 14 1/2 po
255,5 × 69,9 × 36,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
105 × 29 × 16 po
266,7 × 73,7 × 40,6 cm

Poids brut
118 lb / 53,5 kg

CUP
781052153004



Verre brisé noir



Bûches au rougeolement
rythmique



Éclats de verre



Gravier



Éclats de verre



Éclats de verre



Contrôle intégral

Contrôlez totalement votre
foyer grâce à l'application
Flame Connect de
Dimplex. Vous pouvez
également utiliser la
télécommande murale ou
le tableau de commande à
trois boutons sur le foyer.



Ignite^{MD} Bold
Foyers électriques linéaires



Empreinte audacieuse

Une profondeur incroyable, des flammes inégalées et une hauteur de vue accrue créent une pièce maîtresse dans votre espace.

Efficacité énergétique **Design polyvalent**

La technologie brevetée Comfort\$aver^{MD} réduit la consommation d'énergie tout en maintenant la température de la pièce stable et confortable.

Installez le foyer à votre goût pour l'adapter à votre espace. Face vers l'avant, coin droit ou gauche et en baie, le tout dans un seul boîtier.

Principaux avantages



Personnalisez le foyer avec une couleur d'accentuation d'ornements et un éclairage supérieur

Luminosité réglable

Mode de circulation d'air

Système de chauffage Comfort\$aver^{MD}


Effet de flamme Multi-Fire^{MD}

Autodiagnostic intelligent

Commandes tactiles dissimulées



Profitez-en à longueur d'année avec ou sans chaleur



Petits et grands cristaux en acrylique avec bois de grève d'apparence naturelle

Dos en vitre réfléchissante accentuant l'effet de flamme

Hauteur de vue de 16 1/8 po (40,9 cm)

XLF5017-XD **Foyer électrique linéaire de 50 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
49 x 23 7/8 x 12 1/8 po
124,6 x 60,7 x 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
50 1/2 x 28 x 16 7/16 po
128,4 x 71,1 x 41,8 cm

Poids brut
122,5 lb / 55,5 kg

CUP
781052137226

XLF6017-XD **Foyer électrique linéaire de 60 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
60 5/8 x 23 7/8 x 12 1/8 po
156,5 x 60,7 x 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
63 1/8 x 28 x 16 7/16 po
160,4 x 71,1 x 41,8 cm

Poids brut
147,7 lb / 67,0 kg

CUP
781052137233

XLF7417-XD **Foyer électrique linéaire de 74 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
75 11/16 x 23 7/8 x 12 1/8 po
192,23 x 60,7 x 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
80 1/4 x 28 x 16 7/16 po
203,8 x 71,1 x 41,8 cm

Poids brut
171,5 lb / 77,8 kg

CUP
781052137257

XLF8817-XD **Foyer électrique linéaire de 88 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
86 15/16 x 23 7/8 x 12 1/8 po
220,8 x 60,7 x 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
88 1/4 x 28 x 16 7/16 po
224,2 x 71,1 x 41,8 cm

Poids brut
200,2 lb / 90,8 kg

CUP
781052137264

XLF10017-XD **Foyer électrique linéaire de 100 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
99 1/4 x 23 7/8 x 12 1/8 po
252,1 x 60,7 x 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
105 1/2 x 28 x 16 7/16 po
268,0 x 71,1 x 41,8 cm

Poids brut
223,3 lb / 101,3 kg

CUP
781052137271

Accessoires (vendus séparément)



Ensemble de prise

XLFXDPLUG

CUP
781052139527



Ensemble de support de liaison

XLFXDLINK

CUP
781052139503



Lit de braises fait d'éclats de verre

500003421

CUP 781052153059

- Commander UN ensemble pour les foyers de 40 à 60 pouces

- Commander DEUX ensembles pour les foyers de 70 pouces



Contrôle intégral

Pour avoir un contrôle optimal de votre foyer, utilisez l'application Flame Connect de Dimplex. Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie ou le tableau de commande dissimulé.

Ignite^{MD} Evolve
Foyers électriques linéaires



Confort et esthétique

Des flammes époustouflantes, un lit de braises et du bois de grève plus vrai que nature s'associent pour créer une expérience de feu authentique.

Efficacité énergétique

La technologie brevetée ComfortSaver^{MD} réduit la consommation d'énergie tout en maintenant la température de la pièce stable et confortable.

Personnalisation complète

Personnalisation complète de l'intensité de la flamme, de la couleur et du lit de braises pour faire de ce foyer un bijou unique pour vous.

Principaux avantages



Design sans contour,
moins de cadre,
plus de flammes

5 intensités
de flamme


Système de
chauffage
ComfortSaver^{MD}

Effet de flamme
Multi-Fire^{MD}

Capteur
d'éclairage
ambiant

Autodiagnostic
intelligent

Commandes
tactiles
dissimulées

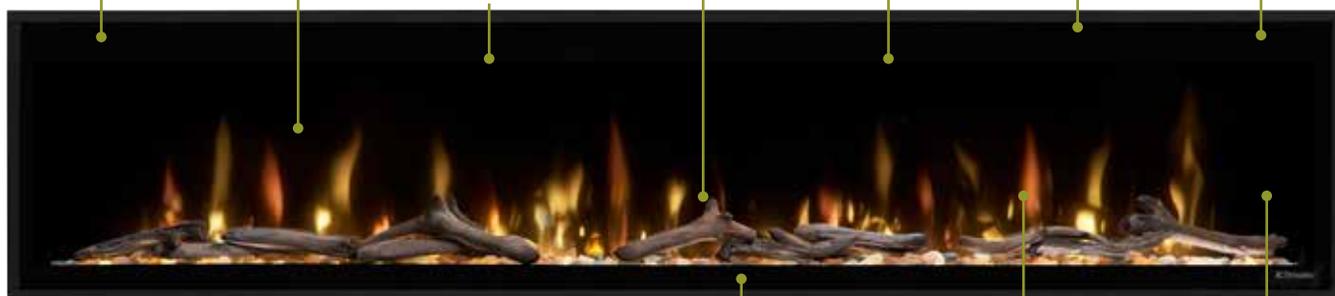

Profitez-en à longueur d'année avec ou sans chaleur



Cristaux en acrylique de tailles
moyenne et grande, lits d'éclats
de verre et de bois de grève

Dos en vitre
réfléchissante
accentuant l'effet
de flamme

Hauteur de vue de
11 3/4 po (29,7 cm)

EVO50 Foyer électrique linéaire de 50 po

Dimensions du produit avec
garniture (LxHxP)
51 1/2 × 16 1/2 × 5 7/8 po
130,6 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
56 1/2 × 21 1/2 × 12 3/8 po
143,5 × 54,6 × 31,2 cm

Poids brut
74 lb / 33,6 kg

CUP
781052151987

EVO60 Foyer électrique linéaire de 60 po

Dimensions du produit avec
garniture (LxHxP)
61 1/4 × 16 1/2 × 5 7/8 po
155,6 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
66 1/2 × 21 1/2 × 12 3/8 po
168,9 × 54,6 × 31,2 cm

Poids brut
86,8 lb / 39,4 kg

CUP
781052151994

EVO74 Foyer électrique linéaire de 74 po

Dimensions du produit avec
garniture (LxHxP)
75 7/16 × 16 1/2 × 5 7/8 po
191,6 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
81 1/8 × 21 1/2 × 12 3/8 po
206,0 × 54,6 × 31,2 cm

Poids brut
104,7 lb / 47,5 kg

CUP
781052152007

EVO100 Foyer électrique linéaire de 100 po

Dimensions du produit avec
garniture (LxHxP)
101 7/16 × 16 1/2 × 5 7/8 po
257,6 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
106 3/4 × 21 1/2 × 12 3/8 po
271,0 × 54,6 × 31,2 cm

Poids brut
137,6 lb / 62,4 kg

CUP
781052152014

Accessoires (vendus séparément)



Ensemble d'accessoires de bois de grève et de pierres de rivière

XLF50 - LF50DWS-KIT 781052102842
XLF60 - LF74DWS-KIT 781052102859
XLF74 - LF74DWS-KIT 781052102859
XLF100 - LF100DWS-KIT 781052104617



Trousse de garniture en métal

Convient à une installation murale de 2×4 po

EVO50 - XLFTRIM50 781052107953
EVO60 - XLFTRIM60 781052120075
EVO74 - XLFTRIM74 781052107977
EVO100 - XLFTRIM100 781052107984



Contrôle intégral

Pour avoir un contrôle optimal de votre foyer, utilisez l'application Flame Connect de Dimplex. Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie ou le tableau de commande dissimulé.

9 **Ignite XL^{MD}**
Foyers électriques linéaires



Charme classique

Les flammes vacillantes et les cristaux en acrylique créent un effet saisissant tout en créant de l'ambiance dans n'importe quelle pièce.

Efficacité énergétique

La technologie brevetée ComfortSaver^{MD} réduit la consommation d'énergie tout en maintenant la température de la pièce stable et confortable.

Confort simple

Transformez instantanément votre espace en un havre douillet sans souci.

Principaux avantages



Design sans contour,
moins de cadre,
plus de flammes

Luminosité
réglable

Système de
chauffage
ComfortSaver^{MD}

Effet de flamme
Multi-Fire^{MD}

Commandes
tactiles
dissimulées



Profitez-en à longueur d'année avec ou sans chaleur



Cristaux en acrylique
de tailles moyenne
et grande

Dos en verre
réfléchissant
accentuant l'effet
de flamme

Hauteur de vue de
11 3/4 po (29,7 cm)

XLF50 Foyer électrique linéaire de 50 po

Dimensions du produit avec
garniture (LxHxP)
50 1/4 × 16 1/2 × 5 7/8 po
127,6 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
56 3/8 × 21 1/4 × 12 po
143,2 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
73,9 lb / 33,5 kg

CUP
781052098725

XLF60 Foyer électrique linéaire de 60 po

Dimensions du produit avec
garniture (LxHxP)
60 1/4 × 16 1/2 × 5 3/4 po
153,0 × 41,9 × 14,6 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
68 3/8 × 21 1/4 × 12 po
173,7 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
86,8 lb / 39,4 kg

CUP
781052118478

XLF74 Foyer électrique linéaire de 74 po

Dimensions du produit avec
garniture (LxHxP)
75 1/2 × 16 1/2 × 5 3/4 po
191,7 × 41,9 × 14,6 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
80 1/8 × 21 1/4 × 12 po
203,4 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
104,7 lb / 47,5 kg

CUP
781052098756

XLF100 Foyer électrique linéaire de 100 po

Dimensions du produit avec
garniture (LxHxP)
101 3/8 × 16 1/2 × 5 3/4 po
257,6 × 41,9 × 14,6 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
106 3/8 × 21 1/4 × 12 po
270,2 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
137,6 lb / 62,4 kg

CUP
781052104594

Accessoires (vendus séparément)



Ensemble d'accessoires de bois de grève et de pierres de rivière

XLF50 - LF50DWS-KIT 781052102842
XLF60 - LF74DWS-KIT 781052102859
XLF74 - LF74DWS-KIT 781052102859
XLF100 - LF100DWS-KIT 781052104617



Lit de braises fait d'éclats de verre

500003421

CUP 781052153059
- Commander UN ensemble pour les
foyers de 40 à 60 pouces
- Commander DEUX ensembles pour
les foyers de 70 pouces



Trousse de garniture en métal

Convient à une installation murale de
2×4 po

XLF50 - XLFTRIM50 781052107953
XLF60 - XLFTRIM60 781052120075
XLF74 - XLFTRIM74 781052107977
XLF100 - XLFTRIM100 781052107984



Commande simple

Utilisez la
télécommande
incluse ou les
commandes tactiles
cachées pour
faire fonctionner
facilement votre foyer.

SLIM

Importation
directe
seulement



SLIM Foyers électriques linéaires

Design élégant

Les grandes flammes éblouissantes ont une hauteur impressionnante, et l'effet miroir breveté de Dimplex crée une illusion de profondeur.

Énergie propre

Pas besoin de combustible ni d'aération. L'intégralité de l'énergie fournie à l'appareil est convertie en chaleur, qui reste dans la pièce pour la maintenir chaude.



Installation souple

Le foyer peut également être encastré dans un cadre de 2 x 4 po pour une installation simple ou être fixé au mur avec un minimum d'encombrement grâce à son design mince.

Principaux
avantages



Importation
directe
seulement

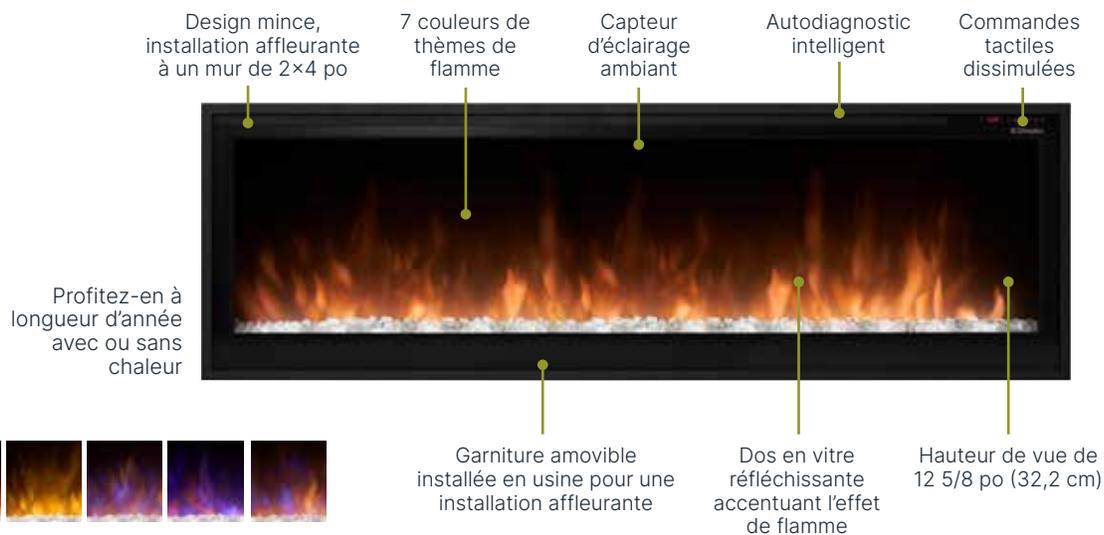

PLF3614-XS
Foyer électrique
linéaire de 36 po

Dimensions du produit (LxHxP)
37 1/4 × 19 5/8 × 3 7/8 po
94,6 × 49,9 × 9,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
46 1/2 × 24 5/8 × 9 1/2 po
118,0 × 62,5 × 24,1 cm

Poids brut
57,8 lb / 26,2 kg

CUP
781052137318

PLF4214-XS
Foyer électrique
linéaire de 42 po

Dimensions du produit (LxHxP)
43 1/4 × 19 5/8 × 3 7/8 po
109,9 × 49,9 × 9,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
52 × 24 5/8 × 9 1/2 po
132,0 × 62,5 × 24,1 cm

Poids brut
64,8 lb / 29,4 kg

CUP
781052137301

PLF5014-XS
Foyer électrique
linéaire de 50 po

Dimensions du produit (LxHxP)
51 1/4 × 19 5/8 × 3 7/8 po
130,2 × 49,9 × 9,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
60 × 24 5/8 × 9 1/2 po
152,5 × 62,5 × 24,1 cm

Poids brut
74,9 lb / 34,0 kg

CUP
781052137295

PLF6014-XS
Foyer électrique
linéaire de 60 po

Dimensions du produit (LxHxP)
61 1/4 × 19 5/8 × 3 7/8 po
155,6 × 49,9 × 9,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
70 × 24 5/8 × 9 1/2 po
176,8 × 62,5 × 24,1 cm

Poids brut
87,1 lb / 39,5 kg

CUP
781052137288

Accessoires (vendus séparément)



Ensemble de prise
PLFXSPLUG

CUP
781052139534



Contrôle intégral
Pour avoir un contrôle optimal de votre foyer, utilisez l'application Flame Connect de Dimplex. Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie ou le tableau de commande dissimulé.



Élégance raffinée


Rehaussez l'apparence de votre espace en y ajoutant une touche de sophistication moderne et d'élégance raffinée.

Ambiance sans effort

Créez en toute simplicité une atmosphère chaleureuse à l'aide d'une seule touche, et obtenez une ambiance sans effort à portée de main.

Confort toute l'année

Profitez de la chaleur et de l'attrait visuel d'un feu, quelle que soit la saison, ainsi que d'un confort toute l'année grâce à des réglages de chaleur et de flamme personnalisables.

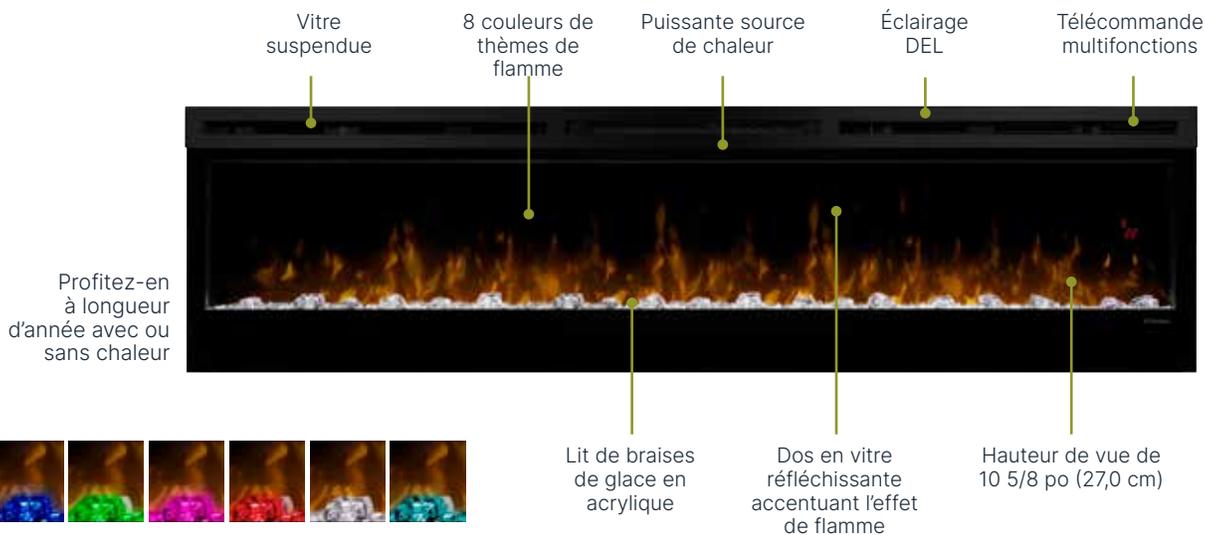

BLF3451
Foyer électrique linéaire de 34 po

Dimensions du produit (LxHxP)
34 1/4 × 19 1/2 × 7 po
86,7 × 49,5 × 17,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
39 × 23 1/4 × 13 po
99,1 × 59,0 × 35,5 cm

Poids brut
60,4 lb / 27,4 kg

CUP
781052098763

BLF5051
Foyer électrique linéaire de 50 po

Dimensions du produit (LxHxP)
50 3/8 × 19 1/2 × 7 po
127,9 × 49,5 × 17,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
55 × 23 1/4 × 13 po
139,7 × 59,0 × 35,5 cm

Poids brut
86,4 lb / 39,2 kg

CUP
781052098787

BLF7451
Foyer électrique linéaire de 74 po

Dimensions du produit (LxHxP)
74 1/4 × 19 1/2 × 7 po
188,4 × 49,5 × 17,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
60 × 23 1/4 × 13 po
152,5 × 59,0 × 35,5 cm

Poids brut
74,9 lb / 34,0 kg

CUP
781052098794

Accessoires (vendus séparément)



Ensemble d'accessoires de bois de grève et de pierres de rivière

BLF3451 - LF34DWS-KIT 781052102835
BLF5051 - LF74DWS-KIT 781052102859
BLF7451 - LF74DWS-KIT 781052102859



Lit de braises fait d'éclats de verre

500003421

CUP 781052153059

- Commander UN ensemble pour les foyers de 40 à 60 pouces
- Commander DEUX ensembles pour les foyers de 70 pouces

SIL Foyers électriques linéaires



Design interchangeable

Transformez l'ambiance en personnalisant l'aspect et la sensation du foyer à tout moment grâce aux différents lits de braises inclus.

Installation personnalisable

Intégrez aisément un foyer dans n'importe quelle pièce, grâce à l'une des trois options d'installation qui offrent la solution idéale pour tout le monde.

Confort naturel

Il vous suffit de brancher le foyer pour envelopper instantanément un espace de chaleur et de détente, créant ainsi un havre de paix dont vous pouvez profiter en toute simplicité.

Principaux avantages




Support de table,
encastré ou fixé au mur


8 couleurs de
thèmes de
flamme

Puissante source
de chaleur

Commandes tactiles
dissimulées

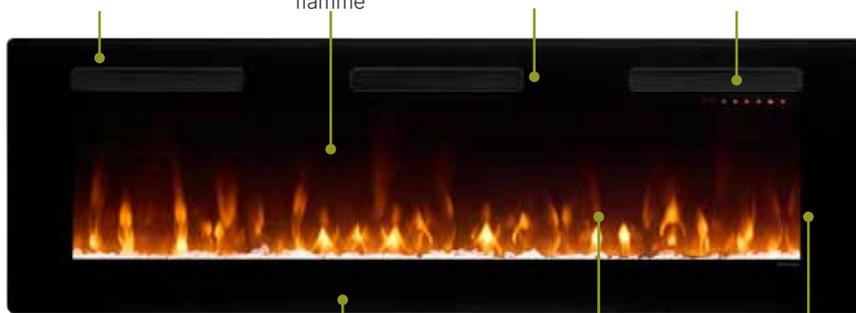

Options d'ornements inclus



Lit de braises
interchangeable

Verre froid au
toucher

Hauteur de vue de
10 5/8 po (26,8 cm)

SIL48
Foyer électrique
linéaire de 48 po

Dimensions du produit (LxHxP)
48 × 19 1/2 × 5 1/4 po
121,9 cm x 49,5 cm x 13,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
53 3/8 × 22 7/8 × 9 5/8 po
135,6 × 57,9 × 24,4 cm

Poids brut
59,1 lb / 26,8 kg

CUP
781052132733

SIL60
Foyer électrique
linéaire de 60 po

Dimensions du produit (LxHxP)
60 × 19 1/2 × 5 1/4 po
152,4 × 49,5 × 13,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
65 3/4 × 23 1/2 × 9 5/8 po
167,0 × 62,0 × 24,4 cm

Poids brut
87,1 lb / 39,5 kg

CUP
781052132757

SIL72
Foyer électrique
linéaire de 72 po

Dimensions du produit (LxHxP)
72 × 19 1/2 × 5 1/4 po
182,9 cm x 49,5 cm x 13,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
77 3/4 × 24 3/4 × 9 5/8 po
197,5 × 62,0 × 24,4 cm

Poids brut
100,3 lb / 45,5 kg

CUP
781052132764



Le support inclus permet l'installation sur une table.

Produit avec le support :
21 1/2 po (54,6 cm), profondeur de 11 po (27,9 cm)



Télécommande
multifonctions

Contrôlez les
fonctionnalités
du foyer sans
renoncer au confort
de votre fauteuil.



Spécifications du foyer électrique linéaire

Série	Série Ignite ^{MD} Ultra	Série Ignite ^{MD} Bold	Série Ignite ^{MD} Evolve	Série Ignite XL ^{MD}
Dimensions	50, 60, 74, 88, 100 po	50, 60, 74, 88, 100 po	50, 60, 74, 100 po	50, 60, 74, 100 po
Lit de braises	Bûches à connexion rapide avec braises en éclats de verre	Bois de grève réaliste avec glace en acrylique	Éclats de verre, bois de grève réaliste, glace en acrylique	Glace en acrylique
Thèmes de lit de braises Luminosité	3 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable
Thèmes de couleurs de flamme Luminosité	9 thèmes Luminosité réglable	7 thèmes Luminosité réglable	7 thèmes Luminosité réglable	1 thème
Lampe supérieure	•	•		
Effet de flamme	Dynamic-Fire	Multi-Fire ^{MD}	Multi-Fire ^{MD}	Multi-Fire ^{MD}
Technologie de flamme	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}
Intensité de la flamme	4	5	5	
Mode de flamme seulement	•	•	•	•
Mode de chauffage seulement	•	•	•	•
Mode de circulation d'air	•	•	•	
Fonctionnement du chauffage	Système de chauffage Comfort\$aver ^{MD}			
Portée de chauffage	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²
Désactivation de la fonction de chauffage	Commandes intégrées ou débranchement du matériel			
Thermostat intégré	•	•	•	•
Type de câblage	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)	Raccordement fixe (ensemble de prise 120 V vendu séparément)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)
Tension (V)	120 240	120 240	120 240	120 240
Puissance	1500 2500	1500 2500	1500 2500	1500 2500
BTU	5118 8530	5118 8530	5118 8530	5118 8530
Commandes de fonctionnement	Commandes tactiles dissimulées Télécommande Application	Commandes tactiles dissimulées Télécommande Application	Commandes tactiles dissimulées Télécommande Application	Commandes tactiles dissimulées Télécommande
Application Flame Connect	•	•	•	
Autodiagnostic	•	•	•	
Affichage		•	•	•
Minuterie	•	•	•	•
Options d'installation	Entièrement encastré – avant, coin droit/gauche ou en baie. Trousse de liaison – pour connecter plusieurs appareils	Entièrement encastré – avant, coin droit/gauche ou en baie. Trousse de liaison – pour connecter plusieurs appareils	Entièrement encastré – 2×6 po, partiellement encastré – 2×4 po avec trousse de garniture en accessoire	
Accessoires en option		Trousse de liaison modulaire, ensemble de prise	Trousse de garniture	Ensemble de bois de grève et de pierres de rivière, trousse de garniture
Garantie	5 ans sur les pièces et le service	5 ans sur les pièces et le service	5 ans sur les pièces et le service	5 ans sur les pièces et le service



Série	Série Prism Linear	Slim Linear (DI only)	Série SIL
Dimensions	34, 50, 74 po	36, 42, 50, 60 po	48, 60, 72 po
Lit de braises	Glace en acrylique	Glace en acrylique	Éléments interchangeables – bûches, cristaux en acrylique, galets
Thèmes de lit de braises Luminosité	8 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable
Thèmes de couleurs de flamme Luminosité	1 thème Luminosité réglable	7 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable
Lampe supérieure			
Effet de flamme	Prism	Dimplex ^{MD}	Contraste élevé
Technologie de flamme	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}
Intensité de la flamme		5	
Mode de flamme seulement	•	•	•
Mode de chauffage seulement	•	•	
Mode de circulation d'air			
Fonctionnement du chauffage	Chauffage d'appoint puissant	Chauffage d'appoint puissant	Chauffage d'appoint puissant
Portée de chauffage	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²
Désactivation de la fonction de chauffage	Commandes intégrées seulement	Commandes intégrées ou débranchement du matériel	Commandes intégrées seulement
Thermostat intégré	•	•	•
Type de câblage	Raccordement fixe/enfichable (ensemble de prise vendu séparément pour le 74 po)	Raccordement fixe (ensemble de prise 120 V vendu séparément)	Enfichable
Tension (V)	34, 50, 74 po = 120 74 po = 240	120	120
Puissance	34 po = 1220 50, 74 po = 1230 74 po = 2430 (240 V)	1500	1400
BTU	34 po = 4163 50 po, 74 po = 4197 74 po = 8290 (240 V)	5118	4777
Commandes de fonctionnement	Commandes tactiles Télécommande	Commandes tactiles dissimulées Télécommande Application	Commandes tactiles Télécommande
Application Flame Connect		•	
Autodiagnostic		•	
Affichage	•	•	•
Minuterie	•	•	•
Options d'installation	Foyer mural; Partiellement encastré – 2 × 4 po (pas le 74 po); Entièrement encastré – 2 × 8 po	Entièrement encastré – 2×4 po, Installation murale	Entièrement encastré Foyer mural, Autonome
Accessoires en option	Ensemble d'accessoires de bois de grève et de pierres de rivière Kit de prise BLF7451	Kit de prise	
Garantie	2 ans sur les pièces et le service	2 ans sur les pièces et le service	1 an sur les pièces



Vivez mieux.



Les foyers électriques présentent une multitude d'avantages qui en font un choix idéal pour améliorer tout espace de vie. Leurs options d'installation polyvalentes leur permettent de s'intégrer parfaitement dans un espace de foyer existant ou d'être incorporés dans des manteaux sur mesure, offrant ainsi une solution rapide et sans tracas pour ajouter à la fois chaleur et ambiance dans votre maison. Ces foyers s'intègrent à tous les styles de design grâce aux multiples options de lits de braises, qui vont du traditionnel au contemporain et s'adaptent à tous les styles de décors.

Profitez de la lueur réconfortante d'un feu traditionnel sans les inconvénients de l'entretien des foyers au bois ou au gaz. Les foyers électriques sont un choix sûr pour les enfants et les animaux domestiques, car ils restent froids au toucher. Ils fonctionnent tout au long de l'année, avec ou sans chaleur, et garantissent une atmosphère chaleureuse en toute saison.

NOUVEAU!



Ignite^{MD} Aspire
Foyer électrique encastrable

Foyer classique

Le charme intemporel d'un foyer traditionnel permet de créer un centre d'attention chaleureux et accueillant pour les réunions et la détente.

Réaliste

Découvrez le summum du réalisme avec des flammes envoûtantes, des bûches ardentes et une chaleur réconfortante.

Solution durable

Allie la durabilité et l'efficacité énergétique pour offrir une solution esthétique de chauffage respectueuse de l'environnement.

Principaux avantages



ASP30
Foyer électrique de 30 po

Dimensions du produit (LxHxP)
30 9/16 × 37 1/2 × 17 1/2 po
77,7 × 95,3 × 44,5 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
38 × 44 × 23 po
96,5 × 111,8 × 58,4 cm

Poids brut
92 lb / 41,7 kg

CUP
781052152915

ASP36
Foyer électrique de 36 po

Dimensions du produit (LxHxP)
36 9/16 × 43 1/2 × 17 1/2 po
92,9 × 110,5 × 44,5 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
45 × 50 × 23 po
114,3 × 127,0 × 58,4 cm

Poids brut
98 lb / 44,5 kg

CUP
781052152922

ASP42
Foyer électrique de 42 po

Dimensions du produit (LxHxP)
42 5/8 × 46 1/2 × 17 1/2 po
108,2 × 118,1 × 44,5 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
51 × 52 × 23 po
129,5 × 132,1 × 58,4 cm

Poids brut
104 lb / 47,2 kg

CUP
781052152939


ASP48
Foyer électrique de 48 po

Dimensions du produit (LxHxP)
48 15/16 × 49 1/2 × 17 1/2 po
124,3 × 125,8 × 44,5 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
57 × 55 × 23 po
144,8 × 139,7 × 58,4 cm

Poids brut
110 lb / 49,9 kg

CUP
781052152946

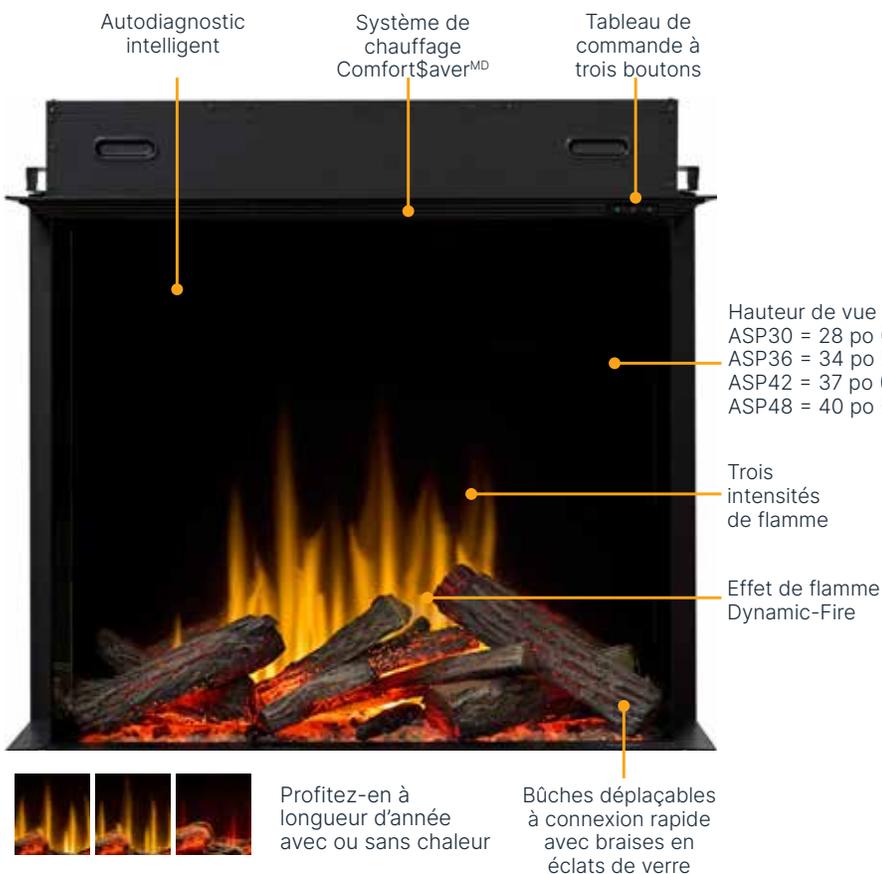

Accessoires (vendus séparément)

Trousse de garniture latérale

ASP30 = 500003783
CUP 781052139534

ASP36 = 500003784
CUP 781052154063

ASP42 = 500003786
CUP 781052154063

ASP48 = 500003786
CUP 781052154070



Éclats de verre



Bûches au rougeissement rythmique



Verre brisé noir



Contrôle intégral

Contrôlez totalement votre foyer grâce à l'application Flame Connect de Dimplex. Vous pouvez également utiliser la télécommande murale ou le tableau de commande à trois boutons sur le foyer.



Revillusion^{MD}
Foyer électrique encastrable

Esthétique intemporelle

L'attrait intemporel du foyer crée une impression authentique et durable.

Design avec style

Adaptez votre foyer à l'aspect et à l'ambiance que vous souhaitez en choisissant une esthétique plus traditionnelle ou plus moderne.

Vue complète

Profitez d'une vue complète de l'intérieur du foyer avec la possibilité de voir clairement à travers les flammes.

Principaux avantages



Que contient la boîte?



Réglage d'ambiance à distance




Béton vieilli

Brique à chevrons



Foyer



Frontale en verre trempé



RBF ensemble de prise

RBF24DLX (Brique à chevrons) **RBF24DLXWC** (Béton vieilli) **Foyer électrique de 24 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
25 1/4 × 22 7/8 × 12 1/8 po
64,0 × 58,1 × 30,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
29 3/8 × 27 1/2 × 16 5/8 po
74,4 × 69,9 × 42,1 cm

Poids brut
58,2 lb / 26,4 kg

CUP
Brique à chevrons
781052120655

Béton vieilli
781052129832

500002388 (Brique à chevrons) **500002389** (Béton vieilli) **Foyer électrique de 30 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
31 1/8 × 26 5/8 × 12 1/8 po
79,2 × 67,6 × 30,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
35 1/4 × 31 3/4 × 16 3/8 po
89,4 × 80,5 × 41,1 cm

Poids brut
84,9 lb / 38,5 kg

CUP
Brique à chevrons
781052152120

Béton vieilli
781052152137

500002400 (Brique à chevrons) **500002401** (Béton vieilli) **Foyer électrique de 36 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
37 1/8 × 26 5/8 × 12 1/8 po
94,4 × 67,6 × 30,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
41 3/8 × 31 3/4 × 15 1/4 po
104,7 × 80,6 × 38,7 cm

Poids brut
93,7 lb / 42,5 kg

CUP
Brique à chevrons
781052152144

Béton vieilli
781052152151

500002398 (Brique à chevrons) **500002399** (Béton vieilli) **Foyer électrique de format portrait de 36 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
37 1/8 × 31 × 12 1/8 po
94,4 × 78,8 × 30,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
41 3/8 × 35 1/2 × 16 3/8 po
105,0 × 90,7 × 41,1 cm

Poids brut
105,5 lb / 47,9 kg

CUP
Brique à chevrons
781052152168

Béton vieilli
781052152175

500002410 (Brique à chevrons) **500002411** (Béton vieilli) **Foyer électrique de 42 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
43 1/4 × 31 × 12 1/8 po
109,8 × 78,8 × 30,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
47 1/2 × 36 1/2 × 16 3/8 po
120,6 × 91,2 × 34,1 cm

Poids brut
112,7 lb / 51,1 kg

CUP
Brique à chevrons
781052152182

Béton vieilli
781052152199

Accessoires (vendus séparément)



Garnitures d'installation

N° de modèle	Largeur de garniture	Taille du foyer
RBF24TRIM36 CUP - 781052123595	36 po	24 po
RBF24TRIM40 CUP - 781052123618	40 po	24 po
RBF30TRIM38 CUP - 781052123625	38 po	30 po
RBF30TRIM44 CUP - 781052123601	44 po	30 po

Série BF

Foyer électrique encastrable



Élégance classique

Le chauffage du foyer et les éléments de design s'associent pour créer un environnement accueillant.

Design traditionnel

L'intérieur entièrement en briques apporte la chaleur et le confort d'un foyer traditionnel dans votre maison.

Utilisation intuitive

Les commandes simples d'utilisation assurent une expérience de foyer agréable et sans tracas.

Principaux avantages



BFSL33
Foyer électrique de 33 po à faible profondeur et ensemble de garniture

Dimensions du produit (LxHxP)
35 3/4 × 29 7/8 × 9 7/8 po
90,7 × 75,8 × 25,0 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
35 3/4 × 29 7/8 × 9 7/8 po
90,7 × 75,8 × 25,0 cm

Poids brut
68 lb / 30,9 kg

CUP
781052064478



BF33DXP
Foyer électrique de luxe de 33 po

Dimensions du produit (LxHxP)
32 7/8 × 28 1/2 × 14 3/8 po
83,0 × 72,4 × 36,3 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
33 1/8 × 31 1/2 × 9 1/2 po
84,1 × 80,0 × 42,6 cm

Poids brut
79,4 lb / 36,1 kg

CUP
781052045781



BF39STP
Foyer électrique standard de 39 po

Dimensions du produit (LxHxP)
38 3/4 × 32 3/4 × 15 3/8 po
98,4 × 83,1 × 39,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
39 × 34 1/2 × 17 1/2 po
99,1 × 87,6 × 44,5 cm

Poids brut
89,7 lb / 40,7 kg

CUP
781052045798



BF39DXP
Foyer électrique de luxe de 39 po

Dimensions du produit (LxHxP)
38 3/4 × 32 3/4 × 15 1/4 po
98,4 × 83,2 × 36,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
40 × 34 1/2 × 17 1/2 po
101,6 × 87,6 × 44,5 cm

Poids brut
87 lb / 39,5 kg

CUP
781052045804



BF45DXP
Foyer électrique de luxe de 45 po

Dimensions du produit (LxHxP)
44 3/4 × 32 3/4 × 15 3/8 po
113,7 × 83,2 × 38,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
45 3/4 × 35 1/2 × 17 1/2 po
116,2 × 90,2 × 38,9 cm

Poids brut
106,5 lb / 48,3 kg

CUP
781052052390

Accessoires (vendus séparément)



Porte en verre à deux volets repliables

N° de modèle	Foyer
BFDOOR33BLKSM	BF33DXP CUP - 781052041233
BFDOOR39BLKSM	BF39STP & BF39DXP CUP - 781052041257
BFDOOR45BLKSM	BF45DXP CUP - 781052041271



Porte inviolable en verre trempé

N° de modèle	Foyer
BFSL33DOOR	BFSL33 CUP - 781052063778
BFGLOSS33BLK	BF33DXP CUP - 781052044623
BFGLOSS39BLK	BF39STP & BF39DXP CUP - 781052044630
BFGLOSS45BLK	BF45DXP CUP - 781052044647



Porte articulée en verre

N° de modèle	Foyer
BFSDOOR33BLK	BF33DXP CUP - 781052044593
BFSDOOR39BLK	BF39STP & BF39DXP CUP - 781052944609



Ensemble de garniture

N° de modèle	Foyer
BF4TRIM33	BF33DXP CUP - 781052052932
BF4TRIM39	BF39STP & BF39DXP CUP - 781052052956
BF4TRIM45	BF45DXP CUP - 781052052970



BFPLUGE

Ensemble de prise comprenant un cordon de 7 pi

CUP 781052040748



BFRC-KIT

Ensemble de télécommande à trois niveaux (inclus avec le BFSL33)

CUP 781052040687

Série Nova

Foyer électrique prêt à brancher



Confort rapide

Il vous suffit de le brancher pour profiter des flammes vacillantes et de la chaleur douillette.

Ambiance rehaussée

Rehausser votre esthétique en choisissant parmi plusieurs types de lits de braises, qui complètent une vaste gamme de styles de design.

Installation personnalisable

Vous pouvez l'installer dans un foyer existant ou construire une enceinte ou un manteau de foyer sur mesure pour obtenir l'aspect que vous souhaitez.

Principaux avantages



XHD23L (Realogs^{MD})

XHD23G (Glace en acrylique)
Foyer électrique de 23 po

Dimensions du produit (LxHxP)
23 × 20 1/2 × 7 1/2 po
58,4 × 52,0 × 19,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
25 5/8 × 24 × 10 5/8 po
65,0 × 61,0 × 27,0 cm

Poids brut
23 lb / 10,4 kg

CUP
Realogs
781052115125

Glace en acrylique
781052115118

XHD26L (Realogs^{MD})

XHD26G (Glace en acrylique)
Foyer électrique de 26 po

Dimensions du produit (LxHxP)
26 × 18 7/8 × 7 1/2 po
66,0 × 47,9 × 19,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
28 1/2 × 22 1/2 × 10 5/8 po
72,5 × 57,0 × 27,0 cm

Poids brut
25 lb / 11,3 kg

CUP
Realogs
781052110823

Glace en acrylique
781052110816

XHD28L (Realogs^{MD})

XHD28G (Glace en acrylique)
Foyer électrique de 28 po

Dimensions du produit (LxHxP)
27 3/8 × 23 1/2 × 7 1/2 po
69,5 × 59,7 × 19,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
30 × 26 7/8 × 11 1/8 po
76,0 × 68,0 × 28,0 cm

Poids brut
32 lb / 14,5 kg

CUP
Realogs
781052110847

Glace en acrylique
781052117907

XHD33L (Realogs^{MD})

XHD33G (Glace en acrylique)
Foyer électrique de 33 po

Dimensions du produit (LxHxP)
33 1/8 × 23 1/4 × 7 1/2 po
84,1 × 59,0 × 19,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
35 5/8 × 26 7/8 × 11 1/8 po
90,5 × 68,0 × 28,0 cm

Poids brut
38,6 lb / 17,5 kg

CUP
Realogs
781052131217

Glace en acrylique
781052131224



Realogs^{MD}



Glace en acrylique



Télécommande multifonctions

Contrôlez les fonctionnalités du foyer sans renoncer au confort de votre fauteuil.



Spécifications du foyer électrique

Série	Ignite ^{MD} Aspire	Revillusion ^{MD} De luxe	Revillusion ^{MD}	Série BFSL	Série BF	Série Nova
Dimensions	30, 36, 42, 48 po	24 po	30, 36, 36P, 42 po	33 po	33, 39, 45 po	23, 26, 28, 33 po
Lit de braises	Bûches déplaçables à connexion rapide avec braises en éclats de verre	Realogs ^{MD}		Bûches de leur intérieure	Bûches de leur intérieure	Glace acrylique ou Realogs ^{MD}
Réglages de la couleur du lit de braises	3 thèmes Luminosité réglable	•	•			•
Intérieur	Noir	Intérieur en brique à chevrons ou béton vieilli		Noir	Noir, intérieur aspect brique authentique	Noir
Effet de flamme	Dynamic-Fire	Flamme Revillusion ^{MD}		Flamme Dimplex ^{MD}		
Technologie de flamme	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}
Intensité de la flamme	4	•				•
Mode de flamme seulement	•	•	•	•	•	•
Paramètres d'éclairage	Lampe supérieure	Éclairage d'ambiance, luminosité et scintillement, détecteur de lumière ambiante				Luminosité réglable
Fonctionnement du chauffage	Système de chauffage ComfortSaver ^{MD}	Système de chauffage ComfortSaver ^{MD}	Chaleur primaire, Possibilité d'utiliser une alimentation 240V pour jusqu'à 9200 BTU			Chauffage d'appoint
Portée de chauffage	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²
Mode de chauffage seulement	•	•	•	Lorsque raccordé à un interrupteur ou à un thermostat		•
Élément chauffant	Céramique	Céramique	Gaine en acier	Gaine en acier		Fil broché
Désactivation de la fonction de chauffage	Commandes intégrées et par déconnexion permanente		Déconnexion permanente uniquement		Commandes intégrées	Commandes intégrées
Thermostat intégré	•	•	•			•
Compatible avec thermostat mural				•	•	
Type de câblage	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)					Enfichable
Tension (V)	120 240	120	120 / 208 / 240	120 / 208 / 240	120 / 208 / 240	120
Puissance	1500 2500	1500	1375 / 1975 / 2575	1223 / 1823 / 2423	1440 / 2100 / 2700	1465
BTU	5118 8530	5118	4400 / 6745 / 8794	4173 / 6220 / 8267	4913 / 7165 / 9213	5000
Affichage		•	•			•
Commandes manuelles	Commandes tactiles Télécommande Application	Commandes tactiles dissimulées	Commandes tactiles dissimulées	Basculer	Basculer	Commandes tactiles dissimulées
Application Flame Connect	•					
Autodiagnostic	•					
Minuterie	•	•	•			•
Accessoires en option	•	•	30 po seulement	•	•	XHD26/28G seulement
Télécommande	•	•	•	•		•
Garantie - Comprend pièces/service	5 ans sur les pièces et le service	Limitée de 2 ans	Limitée de 2 ans	Limitée de 2 ans	Limitée de 2 ans	Limitée de 2 ans



La technologie de pointe des **foyers à vapeur d'eau** permet d'élever l'expérience du foyer à un niveau sans précédent. Ces foyers innovants utilisent de l'eau et des voyants DEL pour créer une flamme 3D très réaliste qui imite de manière convaincante l'authenticité des vrais foyers au bois ou au gaz. Le summum du luxe, avec le choix entre un boîtier préfabriqué pour une installation sans effort – il suffit de le raccorder à une source d'eau et d'électricité – ou des cassettes qui vous permettent de personnaliser entièrement le design et l'orientation. Vous pouvez même connecter plusieurs cassettes ensemble pour créer une pièce maîtresse spectaculaire entièrement personnalisée qui transforme votre espace en une œuvre d'art.

La possibilité de toucher les flammes sans risque de se brûler distingue ce produit des foyers traditionnels au bois ou au gaz. Les foyers à vapeur constituent une option incroyablement sûre dans tout espace, car ils n'émettent pas de gaz nocifs et leurs flammes sont froides au toucher. Les foyers à vapeur d'eau offrent un réalisme époustouflant ainsi qu'un entretien simple et peu coûteux; ils constituent ainsi la solution idéale en matière de foyer.

Foyer linéaire Optimyst^{MD}
Foyer à vapeur d'eau



Une ambiance à couper le souffle

Le foyer Optimyst^{MD} offre une expérience de foyer électrique de classe mondiale qui imite parfaitement les vraies flammes et la fumée.

Durable et propre

Optimyst n'a besoin ni de carburant ni de ventilation, car il fonctionne à l'eau et à l'électricité et utilise moins d'énergie pour le chauffage.

Une expérience inégalée

Grâce aux options de personnalisation, vous vivrez une expérience de feu tout à fait unique... Aucune forme de flamme n'est la même.

Principaux avantages



Modèle mince

Effets de crépitement

Création de couleurs personnalisées

Système de chauffage Comfort\$aver^{MD}

Effet de flamme Optimyst^{MD}

Commandes tactiles dissimulées



Cristaux en acrylique et bois de grève

Vitre entièrement scellée

Thèmes de couleurs de flamme

Alimentation continue en eau

OLF46-AM
Foyer linéaire à vapeur d'eau de Optimyst 46 po

Dimensions du produit (LxHxP)
47 1/2 x 31 1/2 x 11 7/8 po
120,6 x 80,0 x 30,0 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
50 3/8 x 34 3/8 x 15 1/2 po
127,8 x 87,1 x 39,1 cm

Poids brut
150,3 lb / 68,2 kg

CUP
781052136786

OLF66-AM
Foyer linéaire à vapeur d'eau de Optimyst 66 po

Dimensions du produit (LxHxP)
67 1/2 x 31 1/2 x 11 7/8 po
171,4 x 80,0 x 30,0 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
70 3/8 x 34 3/8 x 15 1/2 po
178,6 x 87,1 x 39,1 cm

Poids brut
204,8 lb / 92,9 kg

CUP
781052136793

OLF86-AM
Foyer linéaire à vapeur d'eau de Optimyst 86 po

Dimensions du produit (LxHxP)
87 1/2 x 31 1/2 x 11 7/8 po
222,2 x 80,0 x 30,0 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
90 3/8 x 34 3/8 x 15 1/2 po
229,4 x 87,1 x 39,1 cm

Poids brut
264,5 lb / 120 kg

CUP
781052136809

Accessoires

(vendu séparément, voir page 44)

Les flammes peuvent différer de l'image. Les flammes Optimyst dépendent de l'environnement d'installation.



Contrôle intégral

Pour avoir un contrôle optimal de votre foyer, utilisez l'application Flame Connect de Dimplex. Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie ou le tableau de commande dissimulé.



NOUVEAU!

Optimyst^{MD} Aura
Foyer à vapeur d'eau

Réalisme des flammes

Produit des flammes 3D ultra réalistes en utilisant de la vapeur d'eau, grâce à l'effet de flamme Optimyst.

Convivial

Conçu pour une expérience sans stress, il est équipé d'un tiroir frontal pour faciliter le remplissage du réservoir d'eau et est compatible avec l'application Flame Connect.

Foyer durable

Allie la durabilité et l'efficacité énergétique pour offrir une solution esthétique de chauffage respectueuse de l'environnement.

Principaux avantages



Effets de crépitements

Puissante source de chaleur

Autodiagnostic intelligent

Hauteur de vue de 15 7/16 po (39,2 cm)

Plusieurs couleurs de flammes

Effet de flamme Optimyst^{MD}

Quatre options d'installation : à fenêtre frontale, latérale droite, latérale gauche ou en baie

Tiroir coulissant pour un remplissage facile du réservoir d'eau



Profitez-en à longueur d'année avec ou sans chaleur

3STEP-RGB-AM
Foyer à vapeur d'eau
Optimyst Aura 30 po

Dimensions du produit (LxHxP)
30 × 29 3/16 × 15 7/8 po
76,2 × 74,1 × 40,4 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
36 1/4 × 36 5/8 × 22 po
92,0 × 93,0 × 56,0cm

Poids brut
134,2 lb / 61,0 kg

CUP
781052154100

Les flammes peuvent différer de l'image. Les flammes Optimyst dépendent de l'environnement d'installation.



Contrôle intégral

Pour avoir un contrôle optimal de votre foyer, utilisez l'application Flame Connect de Dimplex. Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie ou le tableau de commande dissimulé.

NOUVEAU!



Optimyst^{MD} Revive
Foyer à vapeur d'eau

Réalisme des flammes

Produit des flammes 3D ultra réalistes en utilisant de la vapeur d'eau, grâce à l'effet de flamme Optimyst.

Modèle adaptable

Le modèle polyvalent s'adapte aux décors modernes ou traditionnels et comporte un tiroir coulissant qui facilite les recharges en eau, ce qui permet de l'installer n'importe où.

Ambiance silencieuse et réglable

Des flammes silencieuses et entièrement réglables permettent de créer diverses ambiances, sans compter la possibilité de profiter de l'ambiance sans la chaleur.

Principaux avantages



Hauteur de vue de
11 7/8 po (30,2 cm)

Puissante source
de chaleur

S'intègre parfaitement
dans un foyer existant

Bûches
carbonisées
réalistes

Effet de
flamme
Optimyst^{MD}

Tiroir coulissant pour
un remplissage facile
du réservoir d'eau



Profitez-en à longueur d'année
avec ou sans chaleur

ABN15-RGB-AM
Foyer à vapeur d'eau
Optimyst e-MatriX de 35 po

Dimensions du produit (LxHxP)
25 3/16 × 24 1/4 × 12 1/4 po
63,9 × 61,6 × 31,3 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
30 1/8 × 34 7/8 × 18 1/8 po
76,5 × 88,5 × 46,0 cm

Poids brut
68,2 lb / 31,0 kg

CUP
781052154094

Les flammes peuvent différer de
l'image. Les flammes Optimyst
dépendent de l'environnement
d'installation.



Commande simple

Utilisez la
télécommande
incluse ou le tableau
de commande
dissimulé pour
faire fonctionner
facilement votre foyer.

Optimyst^{MD} e-Matrix
Foyer à vapeur d'eau



Une pièce maîtresse élégante

Relevez l'atmosphère de la pièce avec des flammes réalistes et un style contemporain captivant, servant de centre d'attention élégant.

Utilisation à longueur d'année

Profitez de flammes réalistes sans chaleur tout au long de l'année, offrant un charme polyvalent pour chaque saison.

Designs variés

S'adapte à votre vision avec quatre choix d'installation : à fenêtre frontale, en coin orienté vers la droite ou vers la gauche et à fenêtre en baie.

Principaux avantages



FEF3226L1
Foyer à vapeur d'eau
Optimyst e-Matrix 35 po

Dimensions du produit (LxHxP)
 35 x 37 3/4 x 22 3/8 po
 88,9 x 96,0 x 56,5 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
 51 x 26 x 49 po
 129,5 x 66,0 x 124,5 cm

Poids brut
 297 lb / 136 kg

CUP
 781052132016

FEF3226L2L
Foyer à vapeur d'eau
Optimyst e-Matrix 35 po

Dimensions du produit (LxHxP)
 37 1/8 x 37 3/4 x 20 3/8 po
 94,3 x 96,0 x 51,6 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
 51 x 26 x 49 po
 129,5 x 66,0 x 124,5 cm

Poids brut
 297 lb / 136 kg

CUP
 781052132023

FEF3226L2R
Foyer à vapeur d'eau
Optimyst e-Matrix 35 po

Dimensions du produit (LxHxP)
 37 1/8 x 37 3/4 x 20 3/8 po
 94,3 x 96,0 x 51,6 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
 51 x 26 x 49 po
 129,5 x 66,0 x 124,5 cm

Poids brut
 297 lb / 136 kg

CUP
 781052132047


FEF3226L3
Foyer à vapeur d'eau
Optimyst e-Matrix 35 po

Dimensions du produit (LxHxP)
 39 1/8 x 37 3/4 x 20 3/8 po
 99,4 x 96,0 x 51,6 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
 51 x 26 x 49 po
 129,5 x 66,0 x 124,5 cm

Poids brut
 297 lb / 136 kg

CUP
 781052132054

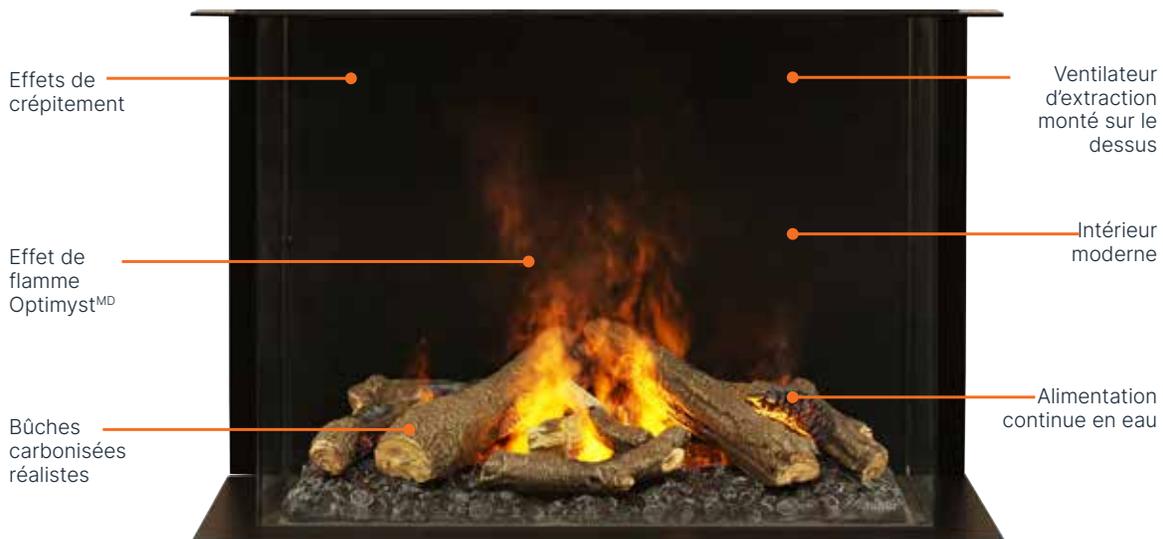

Offert en quatre installations, chacune vendue séparément :



Avant

Gauche

Droite

Baie

Les flammes peuvent différer de l'image. Les flammes Optimyst dépendent de l'environnement d'installation.

Disponible
en largeur de
20 pouces

Reliez des cassettes Optimyst entre
elles pour obtenir une longueur ou
une forme personnalisée.



Cassette Optimyst^{MD}
Foyer à vapeur d'eau

**Une ambiance à
couper le souffle**

*Le foyer Optimyst^{MD} offre
une expérience de foyer
électrique de classe
mondiale qui imite
parfaitement les vraies
flammes et la fumée.*

Durable et propre

*Optimyst n'a besoin
ni de carburant ni
de ventilation, car il
fonctionne à l'eau et
à l'électricité et utilise
moins d'énergie pour le
chauffage.*

**Options d'installation
illimitées**

*Avec des possibilités
infinies, construisez le
foyer idéal dans n'importe
quel endroit, en donnant
vie au design de vos rêves.*

**Principaux
avantages**



CDFI500-PRO
Cassette Optimyst^{MD} 500

Dimensions du produit (LxHxP)
 20 x 9 1/2 x 12 po
 50,8 x 24,1 x 30,5 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
 24 3/8 x 13 7/8 x 17 3/4 po
 62,0 x 34,0 x 45,0 cm

Poids brut
 24,2 lb / 10,9 kg

CUP
 781052113053

Accessoires
 (vendu séparément, voir page 44)

NOUVELLE cassette Optimyst[®]
500 de nouvelle génération avec
éclairage de couleurs RVB



À venir en
2025



Boîtier Optimyst^{MD} Pro
Foyer à vapeur d'eau



Une ambiance à couper le souffle

Le foyer Optimyst^{MD} offre une expérience de foyer électrique de classe mondiale qui imite parfaitement les vraies flammes et la fumée.

Durable et propre

Boîtier Optimyst Pro n'a besoin ni de carburant ni de ventilation, car il fonctionne à l'eau et à l'électricité et utilise moins d'énergie pour le chauffage.

Design harmonieux

Le boîtier préfabriqué simplifie l'installation sans compromettre le style.

Principaux avantages



GBF1500-PRO

CUP 781052133754

Foyer électrique encastrable de 60 po (152,4 cm) – Comprend les éléments suivants :



CDFI-BX1500 Boîtier Optimyst 1500

Dimensions du produit (LxHxP)
65 × 31 3/4 × 16 1/4 po
165,0 × 80,5 × 41,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
68 3/4 × 36 3/4 × 18 1/8 po
174,5 × 93,5 × 46,0 cm

Poids brut
111,5 lb / 50,6 kg

CUP
781052133709

FG1500 Vitre frontale

Dimensions du produit (LxHxP)
60 3/4 × 15 1/4 × 1 5/8 po
154,4 × 38,8 × 4,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
71 3/8 × 21 5/8 × 5 1/4 po
181,5 × 55,0 × 13,5 cm

Poids brut
28,4 lb / 12,88 kg

CUP
781052133716

CDFI500-PRO Cassette Optimyst 500

(Trois appareils requis)

Voir les spécifications
à la page 40.


Panneau arrière en verre

* L'image ci-dessus montre le produit doté
d'une vitre arrière (vendue séparément);
voir la page 44.

GBF1000-PRO

CUP 781052113022

Foyer électrique encastrable de 40 po (101,6 cm) – Comprend les éléments suivants :



CDFI-BX1000 Boîtier Optimyst 1000

Dimensions du produit (LxHxP)
46-5/8 × 31-3/4 × 16-1/4 po
118,4 × 80,5 × 41,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
48 1/2 × 37 × 18 1/8 po
123,0 × 94,0 × 46,0 cm

Poids brut
81,4 lb / 37 kg

CUP
781052110618

FG1000 Vitre frontale

Dimensions du produit (LxHxP)
40 5/8 × 14 1/2 × 1 5/8 po
103,0 × 36,8 × 4,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
50 5/8 × 20 7/8 × 5 1/8 po
128,5 × 53,0 × 13,0 cm

Poids brut
19,6 lb / 8,9 kg

CUP
781052118379

CDFI500-PRO Cassette Optimyst 500

(Deux appareils requis)

Voir les spécifications
à la page 40.

Accessoires

(vendu séparément, voir page 44)

Les flammes peuvent différer de l'image. Les flammes
Optimyst dépendent de l'environnement d'installation.

Accessoires Optimyst^{MD}

Foyer à vapeur d'eau



Style personnalisable

Choisissez parmi une sélection de lits de braises offerts en option pour créer le foyer Optimyst de vos rêves.

Installation facile

Ajoutez un ensemble de prise ou de plomberie pour faciliter l'installation des foyers à vapeur Optimyst.

Chaleur supplémentaire


Jumelez les cassettes Optimyst à un appareil de chauffage accessoire pour ajouter de la chaleur dans n'importe quel espace.

Principaux avantages



Panneau arrière en verre

Convient aux installations transparentes pour
GBF1000-PRO & GBF1500-PRO

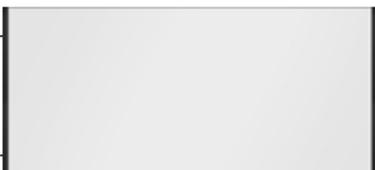

GBF1000-GLASS

CUP 781052116979

GBF1500-GLASS

CUP 781052133723

Ensembles de lits de braises



Ornement de roches noires

CDFI500-BLKRCK

CUP 781052120983

Pour le modèle **CDFI500**,
commander un ensemble

Pour le modèle **GBF1000**,
commander deux ensembles

Pour le modèle **GBF1500**,
commander trois ensembles



Ornement de roches

CDFI500-RVRCK

CUP 781052121003

Pour le modèle **CDFI500**,
commander un ensemble

Pour le modèle **GBF1000**,
commander deux ensembles

Pour le modèle **GBF1500**,
commander trois ensembles



Ornements de bois de grève

CDFI500-DWSKIT

CUP 781052121034

Pour le modèle **CDFI500**,
commander un ensemble

Pour le modèle **GBF1000**,
commander deux ensembles

Pour le modèle **GBF1500**,
commander trois ensembles

Trousse de plomberie directe



CDFIPLUMB-KIT

CUP 781052103221

- Accessoire en option à utiliser
avec une plomberie en cuivre
seulement.

Ensembles de bûche




CDFILOG

CUP 781052103238

Pour la cassette de foyer électrique
Optimyst 500 de modèle CDFI500,
commander un ensemble de bûches

Accessoire de chauffage à raccordement direct



CDFI-TMHEAT

Accessoire d'appareil
de chauffage à
raccordement fixe

CUP
781052121058

Ensembles de prise



CDFI-PLUGKIT

CUP
781052105591



OLFPLUG

Pour les foyers à vapeur
linéaires Optimyst

CUP
781052146396




Spécifications du foyer à vapeur

Série	Foyer linéaire Optimyst ^{MD}	Foyer Optimyst ^{MD} Aura	Foyer Optimyst ^{MD} Revive
Dimensions	46, 66, 86 po	30 po	25 po
Lit de braises	Bois de grève réaliste avec glace en acrylique	Bûches carbonisées réalistes	Bûches carbonisées réalistes
Thèmes de couleurs de flamme Luminosité	8 thèmes Luminosité réglable	6 thèmes Luminosité réglable	6 thèmes Luminosité réglable
Lampe supérieure	•		
Effet de flamme	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}
Technologie de flamme	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}
Effets de crépitement	•	•	•
Mode de flamme seulement	•	•	•
Mode de circulation d'air	•	•	•
Fonctionnement du chauffage	Système de chauffage ComfortSaver ^{MD}	Puissante source de chaleur	Puissante source de chaleur
Portée de chauffage	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 400 pi ²	Jusqu'à 400 pi ²
Désactivation de la fonction de chauffage	•	•	•
Thermostat intégré	•	•	•
Type de câblage	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en vendus séparément)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)
Tension (V)	120 240	120	120
Puissance	46 po = 1220 1920 66 po = 1480 2180 86 po = 1020 (flamme seulement) 2400	1250	1250
BTU	46 po = 4163 6551 66 po = 5050 7438 86 po = 3480 (flamme seulement) 8189	4265	4265
Commandes de fonctionnement	Commandes tactiles dissimulées Télécommande	Commandes intégrées Télécommande	Commandes intégrées Télécommande
Application Flame Connect	•	•	
Autodiagnostic	•	•	
Affichage	•	•	•
Minuterie	•	•	•
Options d'installation	Entièrement encastré	Devant	Devant
Plomberie directe	Raccordé à la plomberie	Tiroir de recharge à accès facile	Tiroir de recharge à accès facile
Accessoires en option	Ensemble de plomberie, ensemble de prise		
Garantie	2 ans sur les pièces et le service	2 ans sur les pièces et le service	2 ans sur les pièces et le service
Dimensions de vision (LxH)	46 po (OLF46-AM) 44 1/4 × 14 3/8 po 112,4 × 36,3 cm 66 po (OLF66-AM) 64 1/4 × 14 3/8 po 163,1 × 36,3 cm 86 po (OLF86-AM) 84 1/4 × 14 3/8 po 213,8 × 36,5 cm	30 po (3STEP-RGB-AM) 28 1/2 × 15 po 72,4 × 38,0 cm	25 po (ABN15-RGB-AM) 22 1/4 × 11 7/8 po 56,5 × 30,1 cm



Série	Optimyst ^{MD} e-MatriX	Boîtier Optimyst ^{MD} Pro	Cassette Optimyst ^{MD}
Dimensions	35 po	40, 60 po	20 po
Lit de braises	Bûches carbonisées réalistes		
Thèmes de couleurs de flamme Luminosité			
Lampe supérieure			
Effet de flamme	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}
Technologie de flamme	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}
Effets de crépitement	•	•	•
Mode de flamme seulement	•	•	•
Mode de circulation d'air			
Fonctionnement du chauffage	Sans chaleur	Chauffage d'appoint	Sans chaleur (Accessoire d'appareil de chauffage offert en option)
Portée de chauffage		Jusqu'à 400 pi ²	
Désactivation de la fonction de chauffage		•	
Thermostat intégré			
Type de câblage	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en vendus séparément)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en vendus séparément)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en vendus séparément)
Tension (V)	120	120	120
Puissance	270	40 po = 1460 60 po = 1490	230
BTU		40 po = 4984 60 po = 5087	20 po = 785
Commandes de fonctionnement	Commandes tactiles Télécommande	Commandes tactiles Télécommande	Commandes tactiles Télécommande
Application Flame Connect			
Autodiagnostic			Basique
Affichage			
Minuterie			
Options d'installation	Avant, Droite, Gauche ou Baie	Simple ou double face	Entièrement personnalisable
Plomberie directe	Raccordé à la plomberie	Raccordé à la plomberie	Raccordé à la plomberie
Accessoires en option		Ensemble de plomberie, ensemble de prise, bûches, pierres noires, pierres de rivière, bois de grève, vitre arrière	Ensemble de plomberie, ensemble de prise, bûches, pierres noires, pierres de rivière, bois de grève, chauffage
Garantie	2 ans sur les pièces et le service	2 ans sur les pièces et le service	2 ans sur les pièces et le service
Dimensions de vision (LxH)	Devant (FEF3226L1) 35 × 37 3/4 × 22 3/8 po 88,9 × 96,0 × 56,5 cm Droite/Gauche (FEF3226L2L & FEF3226L2R) 37 1/8 × 37 3/4 × 20 3/8 po 94,3 × 96,0 × 51,6 cm Baie (FEF3226L3) 39 1/8 × 37 3/4 × 20 3/8 po 99,4 × 96,0 × 51,6 cm	40 po (GBF1000-PRO) 37 3/4 × 16 1/4 po 96,0 × 41,3 cm 60 po (GBF1500-PRO) 58 × 16 1/4 po 147,4 × 41,3 cm	

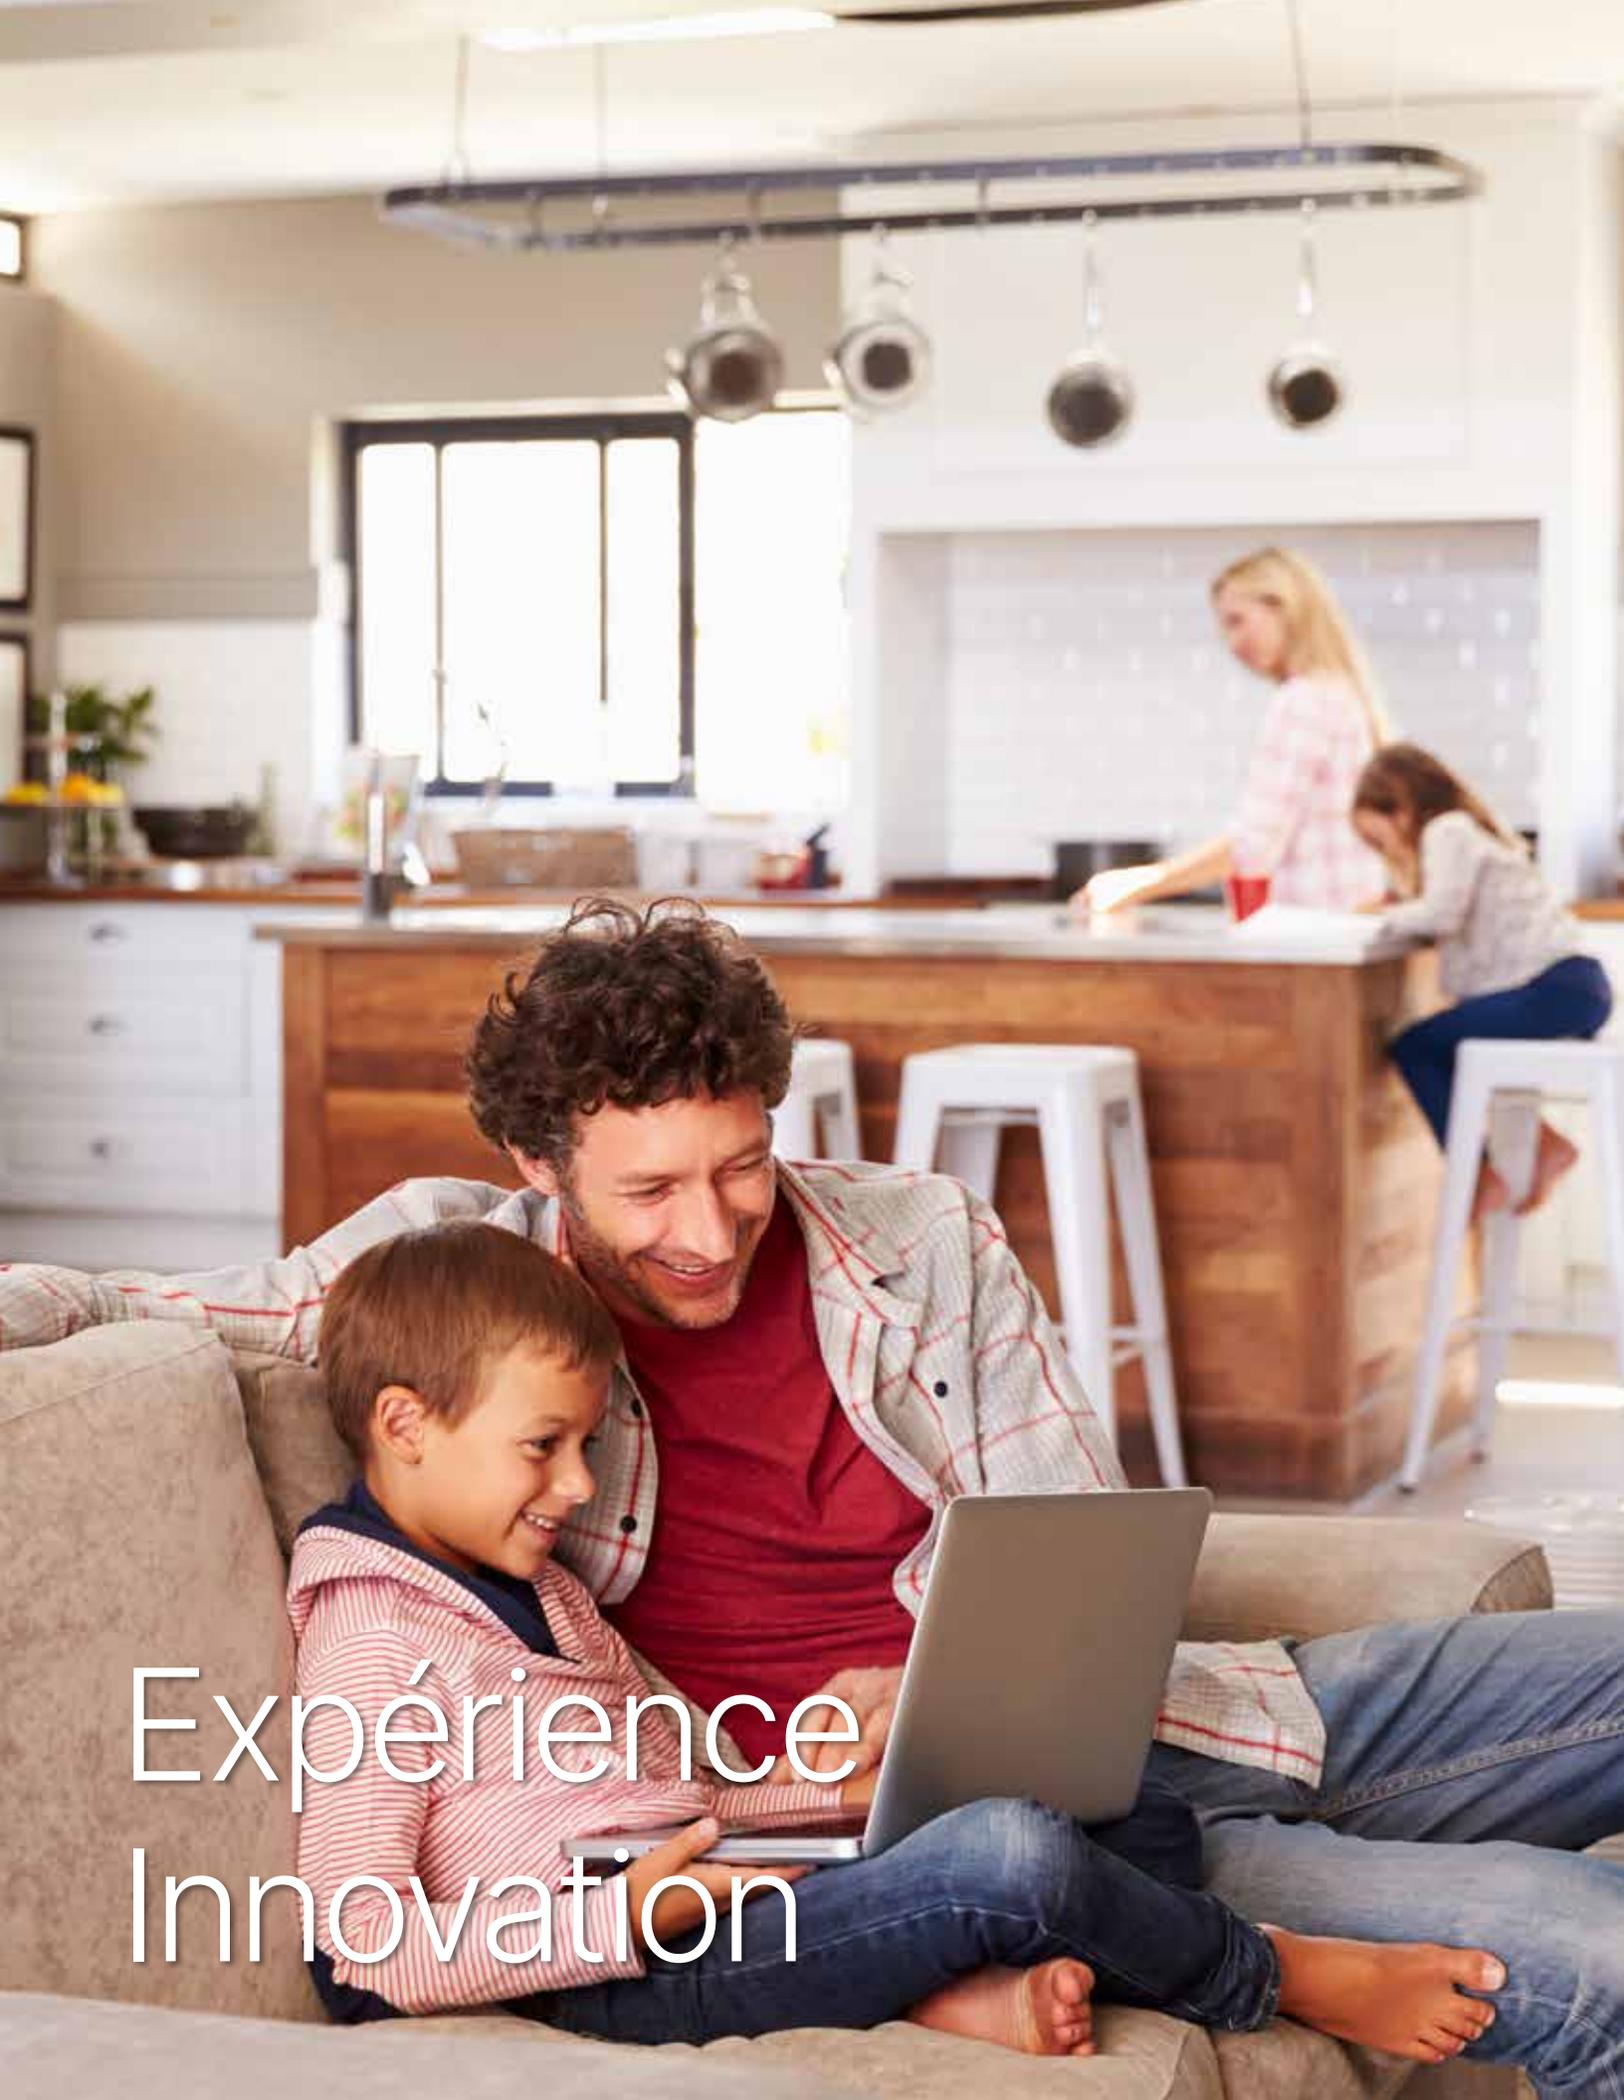

Expérience
Innovation



Les ensembles de bûches électriques et les dispositifs encastrables offrent des avantages à ceux qui recherchent un moyen simple et économique de profiter de l'apparence d'un feu de bois traditionnel sans les inconvénients. Ces foyers sont faciles à installer et constituent la solution idéale pour ceux qui souhaitent raviver le charme d'un espace de foyer existant avec un foyer réaliste et efficace.

Il suffit de le sortir de sa boîte, de l'installer dans votre espace, de le brancher et de profiter d'une atmosphère chaleureuse instantanément.

Revillusion^{MD}
Choix de bûches électriques enfichables



Design artistique

Des flammes réalistes et des bûches de qualité se conjuguent pour créer l'illusion d'un véritable feu.

Vue complète

Profitez d'une vue complète jusqu'à l'arrière du foyer, avec la possibilité de voir clairement à travers les flammes.

Confort instantané

Il suffit de le brancher et de profiter de la douce danse des flammes et de sa chaleur douillette.

Principaux avantages



Tapis de cendres
facultatif
(non inclus) –
REM-KIT

RLG20

Ensemble de bûches
Revillusion 20 po

Dimensions du produit (LxHxP)
23 3/4 × 19 × 12 1/2 po
60,3 × 48,2 × 31,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
25 5/8 × 14 3/4 × 15 3/8 po
65,0 × 37,5 × 39,0 cm

Poids brut
17,8 lb / 8,1 kg

CUP 781052104709



RLG25

Ensemble de bûches
Revillusion 25 po

Dimensions du produit (LxHxP)
25 5/8 × 19 × 13 po
65,0 × 48,2 × 32,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
28 3/8 × 15 × 18 1/8 po
72,0 × 38,1 × 46,0 cm

Poids brut
18,5 lb / 8,4 kg

CUP 781052104686

Accessoires (vendus séparément)



REM-KIT

Lit de braises pour le modèle RLG20

CUP
781052106185

Série DFI

Choix de bûches électriques enfichables



Charme régénéré

Ravivez un foyer existant grâce au scintillement de flammes réalistes et à la chaleur offerte par la commodité moderne.

Installation facile

Puisqu'il ne nécessite pratiquement aucune installation, vous pouvez intégrer un foyer à votre espace sans effort.

Confort instantané

Il suffit de le brancher et de profiter de la douce danse des flammes et de sa chaleur douillette.

Principaux avantages



DF12310

Âtre de foyer électrique de 23 po

Dimensions du produit (LxHxP)

23 1/4 × 19 1/2 × 10 7/8 po
59,1 × 49,5 × 27,5 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)

26 1/2 × 22 7/8 × 13 1/4 po
66,6 × 57,9 × 33,5 cm

Poids brut

36 lb / 16,3 kg

CUP

781052049406

Accessoires (vendus séparément)



DF123TRIMX

Ensemble de garniture pour les modèles DF12309 et DF12310

CUP 781052039285



Spécifications des ensembles de bûches et des dispositifs encastrables

Série	Ensemble de bûches Revillusion ^{MD}	Ensemble de bûches Revillusion ^{MD}	Dispositif encastrable DFI
Modèle	RLG20	RLG25	DFI2310
Dimensions	20 po	25 po	23 po
Lit de braises	Realogs ^{MD}	Realogs ^{MD}	Bûches rougeoyantes
Luminosité et scintillement	•	•	
Éclairage à 360°	•	•	
Paramètres de couleur de flamme		Réglages de la couleur de la base des flammes entre le rouge et l'orange	
Mode de flamme seulement	•	•	•
Mode de chauffage seulement	•	•	•
Élément chauffant	Céramique	Céramique	Gaine d'acier
Fonctionnement du chauffage	Chauffage d'appoint	Chauffage d'appoint	Chauffage d'appoint
Technologie de flamme	Revillusion ^{MD}	Revillusion ^{MD}	Dimplex ^{MD}
Effet de flamme	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}
Installation	Ensemble de bûches pour maçonnerie	Ensemble de bûches pour maçonnerie	Ensemble de bûches pour maçonnerie
Tension (V)	120	120	120
Puissance	1500	1500	1375
BTU	5118	5118	4695
Type de câblage	Enfichable	Enfichable	Enfichable
Portée de chauffage	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²
Affichage/Commandes	Commandes tactiles Télécommande	Commandes tactiles Télécommande	Changer Télécommande
Télécommande	Multifonction	Multifonction	Marche/arrêt
Garantie	Garantie limitée de 1 an	Garantie limitée de 2 an	Garantie limitée de 1 an
Accessoires	Tapis de cendres		Ensemble de garniture
Dimensions (LxHxP)	23 3/4 × 19 × 12-1/2 po 60,3 × 48,2 × 31,7 cm	25 5/8 × 19 × 13 po 65,0 × 48,2 × 32,9 cm	23 1/4 × 19 1/2 × 10 7/8 po 59,1 × 49,5 × 27,3 cm

Index des UGS pour la commande

Ignite ^{MD} Ultra		pg 3
N° de modèle	N° de commande	
ULT50	500003149	
ULT60	500003151	
ULT74	500003152	
ULT88	500003154	
ULT100	500003155	
Ignite ^{MD} Bold		pg 5
N° de modèle	N° de commande	
XLF5017	X-XLF5017-XD	
XLF6017	X-XLF6017-XD	
XLF7417	X-XLF7417-XD	
XLF8817	X-XLF8817-XD	
XLF10017	X-XLF10017-XD	
XLFXDLINK	X-XLFXDLINK	
XLFXDPLUG	X-XLFXDPLUG	
500003421	500003421	
Ignite ^{MD} Evolve		pg 7
N° de modèle	N° de commande	
EVO50	500002573	
EVO60	500002574	
EVO74	500002608	
EVO100	500002563	
XLFTRIM50	X-XLFTRIM50	
XLFTRIM60	X-XLFTRIM60	
XLFTRIM74	X-XLFTRIM74	
XLFTRIM100	X-X-XLFTRIM100	
LF50DWS-KIT	X-LF50DWS-KIT	
LF74DWS-KIT	X-LF74DWS-KIT	
LF100DWS-KIT	X-LF100DWS-KIT	
Ignite XL ^{MD}		pg 9
N° de modèle	N° de commande	
XLF50	X-XLF50	
XLF60	X-XLF60	
XLF74	X-XLF74	
XLF100	X-XLF100	
LF50DWS-KIT	X-LF50DWS-KIT	
LF74DWS-KIT	X-LF74DWS-KIT	
LF100DWS-KIT	X-LF100DWS-KIT	
XLFTRIM50	X-XLFTRIM50	
XLFTRIM60	X-XLFTRIM60	
XLFTRIM74	X-XLFTRIM74	
XLFTRIM100	X-XLFTRIM100	
500003421	500003421	

Foyer linéaire Slim		pg 11
N° de modèle	N° de commande	
PLF3614-XS	X-PLF3614-XS	
PLF4214-XS	X-PLF4214-XS	
PLF5014-XS	X-PLF5014-XS	
PLF6014-XS	X-PLF6014-XS	
PLFXSPLUG	X-PLFXSPLUG	
Prism		pg 13
N° de modèle	N° de commande	
BLF3451	X-BLF3451	
BLF5051	X-BLF5051	
BLF7451	X-BLF7451	
LF50DWS-KIT	X-LF50DWS-KIT	
LF74DWS-KIT	X-LF74DWS-KIT	
LF100DWS-KIT	X-LF100DWS-KIT	
500003421	500003421	
SIL		pg 15
N° de modèle	N° de commande	
SIL48	X-SIL48	
SIL60	X-SIL60	
SIL72	X-SIL72	
Aspire		pg 21
N° de modèle	N° de commande	
ASP30	500003050	
ASP36	500003051	
ASP42	500003049	
ASP48	500003060	
500003783	500003783	
500003784	500003784	
500003785	500003785	
500003786	500003786	
Revillusion ^{MD}		pg 23
N° de modèle	N° de commande	
RBF24DLX	X-RBF24DLX	
RBF24DLXWC	X-RBF24DLXWC	
RBF30-FG	500002388	
RBF30WC-FG	500002389	
RBF36-FG	500002400	
RBF36WC-FG	500002401	
RBF36P-FG	500002398	
RBF36PWC-FG	500002399	
RBF42-FG	500002410	
RBF42WC-FG	500002411	
RBF24TRIM36	X-RBF24TRIM36	
RBF24TRIM40	X-RBF24TRIM40	
RBF30TRIM38	X-RBF30TRIM38	
RBF30TRIM44	X-RBF30TRIM44	

Série BF		pg 25
N° de modèle	N° de commande	
BFSL33	X-BFSL33	
BF33DXP	X-BF33DXP	
BF39STP	X-BF39STP	
BF39DXP	X-BF39DXP	
BF45DXP	X-BF45DXP	
BFDOOR33BLKSM	X-BFDOOR33BLKSM	
BFDOOR39BLKSM	X-BFDOOR39BLKSM	
BFDOOR45BLKSM	X-BFDOOR45BLKSM	
BFGLOSS33BLK	X-BFGLOSS33BLK	
BFGLOSS39BLK	X-BFGLOSS39BLK	
BFGLOSS45BLK	X-BFGLOSS45BLK	
BFSL33DOOR	X-BFSL33DOOR	
BFSDOOR33BLK	X-BFSDOOR33BLK	
BFSDOOR39BLK	X-BFSDOOR39BLK	
BF4TRIM33	X-BF4TRIM33	
BF4TRIM39	X-BF4TRIM39	
BF4TRIM45	X-BF4TRIM45	
BFPLUGE	X-BFPLUGE	
BFRC-KIT	X-BFRC-KIT	
Nova		pg 27
N° de modèle	N° de commande	
XHD23G	X-XHD23G	
XHD23L	X-XHD23L	
XHD26G	X-XHD26G	
XHD26L	X-XHD26L	
XHD28G	X-XHD28G	
XHD28L	X-XHD28L	
XHD33G	500001757	
XHD33L	500001756	

Index des UGS pour la commande

Foyer linéaire Optimyst ^{MD}	
pg 31	
N° de modèle	N° de commande
OLF46-AM	X-136786
OLF66-AM	X-136793
OLF86-AM	X-136809
Optimyst ^{MD} Aura	
pg 33	
N° de modèle	N° de commande
3STEP-RGB-AM	500003866
Optimyst ^{MD} Revive	
pg 35	
N° de modèle	N° de commande
ABN15-RGB-AM	500003863
Optimyst ^{MD} e-Matrix	
pg 37	
N° de modèle	N° de commande
FEF3226L1	X-FEF3226L1
FEF3226L2L	X-FEF3226L2L
FEF3226L2R	X-FEF3226L2R
FEF3226L3	X-FEF3226L3
Cassette Optimyst ^{MD}	
pg 39	
N° de modèle	N° de commande
CDFI500-PRO	X-2113053
Boîtier Optimyst ^{MD} Pro	
pg 41	
N° de modèle	N° de commande
GBF1500-PRO	X-GBF1500-PRO
GBF1000-PRO	X-GBF1000-PRO
Accessoires Optimyst ^{MD}	
pg 43	
N° de modèle	N° de commande
GBF1000-GLASS	X-GBF1000-GLASS
GBF1500-GLASS	X-GBF1500-GLASS
CDFILOG	X-206176
CDFIPLUMB-KIT	X-206213
CDFI-TMHEAT	X-CDFI-TMHEAT
CDFI500-DWSKIT	X-CDFI500-DWSKIT
CDFI500-BLKRCK	X-CDFI500-BLKRCK
CDFI500-RVRCK	X-CDFI500-RVRCK
CDFI-PLUGKIT	X-CDFI-PLUGKIT
OLFPLUG	X-OLFPLUG

Ensemble de bûches Revillusion ^{MD}	
pg 49	
N° de modèle	N° de commande
RLG20	X-RLG20
RLG25	X-RLG25
REM-KIT	X-REM-KIT
Dispositif encastrable DFI	
pg 38	
N° de modèle	N° de commande
DFI2310	X-DFI2310
DFI23TRIMX	X-DFI23TRIMX

 **Dimplex**[®]

Vivez mieux.



Vivez dans
le confort



 Dimplex[®]

Vivez mieux.

dimplex.com

LI-1080F-R00-100524