



# Cleaneco

Sistemi aspirapolvere centralizzato



WEB

SCAN



> Cleaneco  
Centrali aspiranti



.....582

> Box da incasso



.....583

> Sistema CleaningFlex



.....585

> Prese aspirapolvere



.....587

> Accessori per la pulizia



.....590


> Materiali per la predisposizione



.....594



# Esempio d'installazione

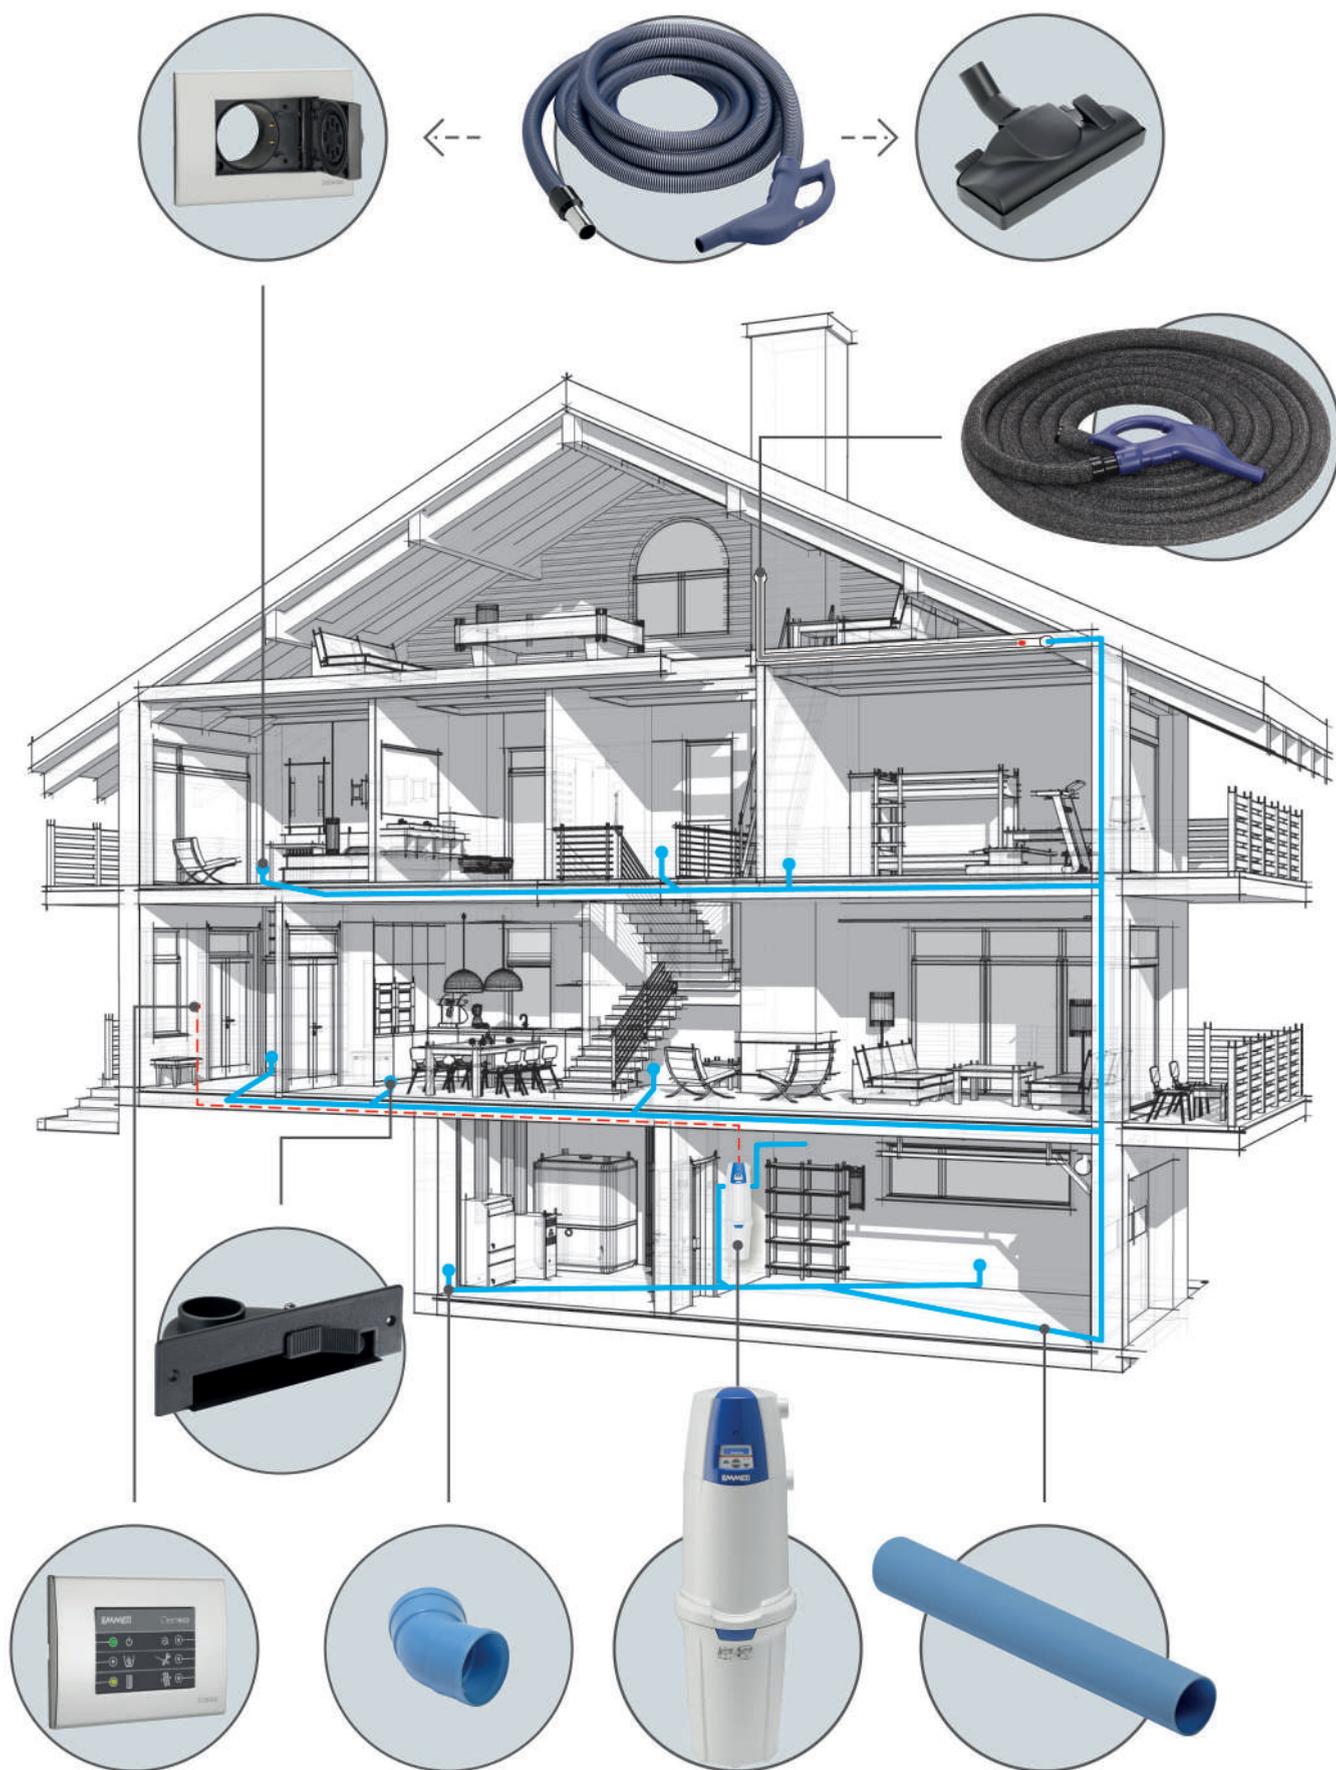

## Aspirapolvere centralizzato serie RESIDENZIALE



### I vantaggi

- **Praticità:** grazie al display integrato è molto semplice gestire manutenzioni ordinarie e straordinarie. Ad esempio, i messaggi segnalati, come la pulizia del filtro oppure contenitore di polvere pieno, garantiscono il funzionamento ottimale nel tempo della centrale di Aspirazione. I messaggi esplicitati possono essere programmati in base alle proprie esigenze allo scadere di un determinato periodo impostabile. Le centrali di aspirazione Cleaneco possono essere dotate di sistema di accensione wireless evitando il cablaggio delle prese di aspirazione.
- **Economicità:** diminuiscono i tempi per la pulizia degli ambienti e la durata del funzionamento della Centrale aspirante. Basso consumo in Stand-by (1W)
- **Sicurezza:** si riducono gli incidenti, non c'è contatto elettrico, l'accensione della centralina di aspirazione avviene con la chiusura di micro interruttori alimentati a 5 Vdc.
- **Silenziosità:** la centrale aspirante è installata sempre lontano dal luogo di lavoro.
- **Affidabilità:** la progettazione dei componenti dell'impianto è mirata ad ottenere la massima efficacia e durata nel tempo.
- **Igiene:** garantita da cartucce in poliestere lavabili, con grandi superfici filtranti e dall'espulsione all'esterno della micropolvere.
- **Adattabilità:** Cleaneco può essere installato in qualsiasi tipo di ambiente.

### Certificazioni

Prodotto certificato CE  
e conforme alle norme:  
EN 60335-1:2012;A11  
EN 60335-2-2:2010;A11;A11  
EN 62233:2008  
EN 55014-1:2006;A1;A2  
EN 55014-2:1997;A1;A2  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

**Dimensioni: vedere sezione allegati tecnici pag. 734**

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco

## Serie MURALE



### Centrali Aspiranti Ce-1000 / Ce-1000SD

Tutti i modelli sono forniti con:

Nr.1 filtro di scorta (solo nel modello con display) e sacchetto raccogli polvere di ricambio.

Nr.1 kit per la predisposizione a parete composto da Nr. 2 tubi flessibili Ø 50 con fascette metalliche completo di viti e tasselli. Silenziatore integrato.

#### Dati tecnici

Superficie consigliata da servire: 120 m<sup>2</sup> (presa più lontana 20 m circa)

Portata massima: 205 m<sup>3</sup>/h

Depressione massima: 2430 mm ca.

Livello di potenza sonora Lw <sup>(1)</sup>: 71 dB(A)

Livello di pressione sonora Lp <sup>(2)</sup>: 56 dB(A)

Potenza aspirante Airwatt: 415

Capacità contenitore: 8 litri

Avviamento soft start

Alimentazione: 220-230 V / 50-60 Hz

Potenza assorbita: 1000 W

Corrente assorbita: 4,8 A

Consumo in stand-by: modello Ce-1000 1 W, modello Ce-1000SD 4,5 W

Grado di protezione: IP55

<sup>(1)</sup> Rilevazioni effettuate secondo la norma UNI EN ISO 3744, con centrale aspirante in condizioni di funzionamento a vuoto.

<sup>(2)</sup> Livello di pressione sonora con fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d'ambiente 300 m<sup>2</sup> e distanza pari a 3 m.

Misura	Pz. conf.	Codice
Ce-1000	1	07360010
Ce-1000SD (senza display e filtro di scorta)	1	07360015

Non adatto per aspirazione di farina o polveri di cemento.



### Centrali Aspiranti Ce-1250 / Ce-1250SD

Tutti i modelli sono provvisti di:

Nr.1 filtro di scorta (solo nel modello con display) e sacchetto raccogli polvere di ricambio.

Nr.1 kit per la predisposizione a parete composto da Nr. 2 tubi flessibili Ø 50 con fascette metalliche completo di viti e tasselli.

Silenziatore integrato.

#### Dati tecnici

Superficie consigliata da servire: 300 m<sup>2</sup> (presa più lontana 30 m circa)

Portata massima: 230 m<sup>3</sup>/h

Depressione massima: 2830 mm ca.

Livello di potenza sonora Lw <sup>(1)</sup>: 75 dB(A)

Livello di pressione sonora Lp <sup>(2)</sup>: 60 dB(A)

Potenza aspirante Airwatt: 556

Capacità contenitore: 18 litri

Avviamento soft start

Alimentazione: 220-230 V / 50-60 Hz

Potenza assorbita: 1250 W

Corrente assorbita: 6,4 A

Consumo in stand-by: modello Ce-1250 1 W, modello Ce-1250SD 4,5 W

Grado di protezione: IP55

<sup>(1)</sup> Rilevazioni effettuate secondo la norma UNI EN ISO 3744, con centrale aspirante in condizioni di funzionamento a vuoto.

<sup>(2)</sup> Livello di pressione sonora con fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d'ambiente 300 m<sup>2</sup> e distanza pari a 3 m.

Misura	Pz. conf.	Codice
Ce-1250	1	07360020
Ce-1250SD (senza display e filtro di scorta)	1	07360025

Non adatto per aspirazione di farina o polveri di cemento.

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco



## Centrale Aspirante Ce-1450

Fornita con:

Nr.1 filtro di scorta e sacchetto raccogli polvere di ricambio.

Nr.1 kit per la predisposizione a parete composto da Nr. 2 tubi flessibili Ø 50 con fascette metalliche completo di viti e tasselli.

Silenziatore integrato.

### Dati tecnici

Superficie consigliata da servire: 700 m<sup>2</sup> (presa più lontana 40 m circa)

Portata massima: 179 m<sup>3</sup>/h

Depressione massima: 3950 mm ca

Livello di potenza sonora Lw <sup>(1)</sup>: 80,5 dB(A)

Livello di pressione sonora Lp <sup>(2)</sup>: 65 dB(A)

Potenza aspirante Airwatt: 615

Capacità contenitore: 18 litri

Avviamento soft start

Alimentazione: 220-230 V / 50-60 Hz

Potenza assorbita: 1450 W

Corrente assorbita: 7,3 A

Consumo in stand-by: 1 W

Grado di protezione: IP40

<sup>(1)</sup> Rilevazioni effettuate secondo la norma UNI EN ISO 3744, con centrale aspirante in condizioni di funzionamento a vuoto.

<sup>(2)</sup> Livello di pressione sonora con fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d'ambiente 300 m<sup>2</sup> e distanza pari a 3 m.

Misura	Pz. conf.	Codice
Ce-1450	1	07360030

Non adatto per aspirazione di farina o polveri di cemento.



## Box da incasso per centrale di aspirazione

Misura	Pz. conf.	Codice
H 730 x P 270 x L 500 (mm)	1	07361910

Compatibile per centrale di aspirazione modello Ce-1000 e Ce-1000SD




## Cornice porta bombata per box da incasso

Misura	Pz. conf.	Codice
H 725 x L 500 (mm)	1	07361920

Colore bianco RAL 9016.

Bombatura fuori muro 70 mm

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco

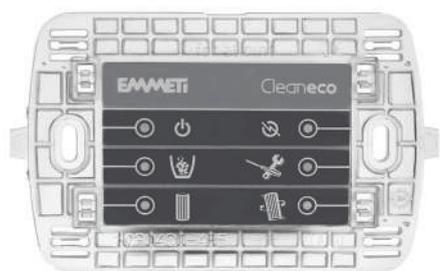

## Interfaccia utente remota da incasso Cleaneco

Da posizionare in zona ben visibile, consente di monitorare, durante le fasi di lavoro, quando intervenire direttamente sulla centrale di aspirazione ed eseguire le manutenzioni segnalate:

- svuotamento del contenitore di polvere
- pulizia/sostituzione del filtro
- stato di funzionamento
- manutenzioni straordinarie

Interfaccia utente Per placche elettriche	Pz. conf.	Codice
BTicino International -Light -Tech (**)	1	07365010
BTicino Axolute	1	07365020
BTicino Living Light	1	07365040
BTicino Living Light Air	1	07365050
BTicino Axolute Air	1	07365060
Vimai Eikon Evo	1	07365090
Vimar Eikon Arkè	1	07365100
Ave - Domus - Life	1	07365150
ABB Mylos	1	07365160
Vimar: Plana - Plana Silver - Eikon - Eikon Next - Eikon Bianca	1	07365080
Sistema 45 - Banquise - Noire ax	1	07365130
Gewiss Chorus	1	07365120
BTicino Living Now (*)	1	07365170

Utilizzare per l'incasso una scatola elettrica per 3 moduli.

Per il cablaggio abbinare la guaina flessibile con cavi preinfilati codice 07361660.


(\*) Completa di cover colori: Bianco - Grigio scuro - Sabbia

(\*\*) Articolo ad esaurimento

**Non utilizzabile con le centrali di aspirazione Ce-1000 SD e Ce-1250 SD.**

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco

## Sistema CleaningFlex: il tubo a scomparsa

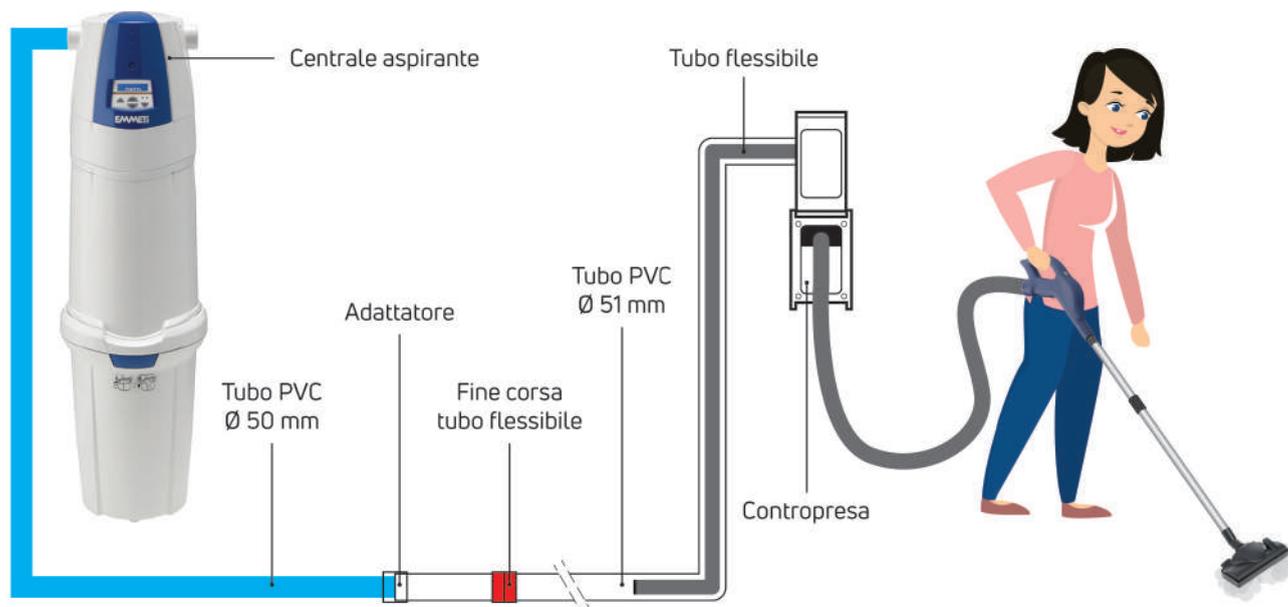

**CleaningFlex** è il sistema innovativo che aumenta notevolmente la praticità d'uso del sistema aspirapolvere centralizzato.

Tale sistema consente al tubo flessibile di alloggiare all'interno della tubazione nel muro e si integra al tradizionale impianto di aspirazione centralizzata.

Il tubo è leggero e comodo, si estrae solo quando serve e a pulizie finite il tubo rientra agevolmente nella tubazione, sfruttando il vuoto dell'impianto in funzione.

L'impianto di aspirapolvere centralizzato viene azionato da una leva posta nella presa aspirante CleaningFlex.

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco



## Kit tubi per la predisposizione CleaningFlex 1 punto presa

### Componenti

Nr. 1 Contropresa CleaningFlex  
 Nr. 5 Manicotti di giunzione  
 Nr. 7 Tubi in PVC da 2 mt.  
 Nr. 3 Curve a 90° F-F  
 Nr. 2 Curve a 45° F-F  
 Nr. 2 Curve a 22,5° F-F  
 Nr. 1 Adattatore Ø 50 mm  
 Nr. 1 Giunto fine corsa  
 Nr. 1 Tubetto di collante da 120 gr.

Descrizione	Pz. conf.	Codice
Kit tubi	1	07364051

Non compatibile con centrali aspiranti Ce-1000 e Ce-1000SD



## Tubo di lavoro flessibile CleaningFlex con impugnatura

Misura	Pz. conf.	Codice
12 m	1	07361811



## Tubo di lavoro flessibile CleaningFlex senza impugnatura

Misura	Pz. conf.	Codice
12 m	1	07361801

Da acquistare nel caso sia stato installato un numero di prese aspiranti CleaningFlex maggiore di 1 (ordinare nr. 1 tubo senza impugnatura per ogni presa aspirante CleaningFlex aggiuntiva).

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco

## Prese aspirapolvere Cleaneco

**Semiautomatica:** accensione della centrale aspirapolvere con l'inserimento del tubo flessibile nella presa



### Preso semiautomatica Cleaneco universale nero lucido

Colore	Pz. conf.	Codice
Nero lucido	1	07364601

Da completare con supporto per placche elettriche codice 07364545 - 07364555.



### Preso semiautomatica Cleaneco universale bianco lucido

Colore	Pz. conf.	Codice
Bianco lucido	1	07364581


Da completare con supporto per placche elettriche codice 07364545 - 07364555.



### Preso semiautomatica Cleaneco universale bianca

Colore	Pz. conf.	Codice
Bianco	1	07364521

Da completare con supporto per placche elettriche codice 07364545 - 07364555.



### Preso semiautomatica Cleaneco universale grigio scuro

Colore	Pz. conf.	Codice
Grigio scuro	1	07364511

Da completare con supporto per placche elettriche codice 07364545 - 07364555.



### Preso semiautomatica Cleaneco universale grigio metallizzato

Colore	Pz. conf.	Codice
Grigio metallizzato	1	07364531


Da completare con supporto per placche elettriche codice 07364545 - 07364555 - 07364810.



### Preso semiautomatica Cleaneco universale grigio metallizzato chiaro lucido

Colore	Pz. conf.	Codice
Grigio metallizzato chiaro lucido	1	07364591

Da completare con supporto per placche elettriche codice 07364545 - 07364555 - 07364820.




### Preso semiautomatica Cleaneco universale grigio metallizzato scuro lucido

Colore	Pz. conf.	Codice
Grigio metallizzato scuro lucido	1	07364571

Da completare con supporto per placche elettriche codice 07364545 - 07364555.

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco



## Supporto per placche elettriche

Colore	Pz. conf.	Codice
	1	07364545

Da abbinare alle prese di aspirazione Cleaneco.

Placche elettriche compatibili:

**BTicino:** Light / Living Light / Matix / International / Axolute / Tech.


**Vimar:** Idea / Rondo / Plana / Eikon / Eikon Evo / Eikon Evo Next.

**Ave:** Sistema 44 / Domus / Life.

**Legrand:** Mosaic / Vela Quadra / Vela Cross / Vela Tonda.

**Urmet:** Nea / Expi / Kadra / Flexa.

**ABB:** Chiara / Mylos.



## Supporto per placche elettriche


Colore	Pz. conf.	Codice
	1	07364555

Da abbinare alle prese di aspirazione Cleaneco.

Placche elettriche compatibili:

**BTicino:** Living Lith Air / Axolute Air.

**Vimar:** Arkè.



## Supporto per placche elettriche BTicino Living Now

Colore	Pz. conf.	Codice
Bianco (*)	1	07364810
Grigio scuro (**)	1	07364820
Sabbia (***)	1	07364830

(\*) Da abbinare alla presa di aspirazione Cleaneco universale bianca codice 07364521

(\*\*) Da abbinare alla presa di aspirazione Cleaneco universale grigio scuro codice 07364511

(\*\*\*) Da abbinare alla presa di aspirazione Cleaneco universale sabbia codice 07364840

A corredo del supporto, nr. 2 cover colorate dedicate al completamento della placca elettrica BTicino Living Now



## Portina semiautomatica Cleaneco universale sabbia

Colore	Pz. conf.	Codice
Sabbia	1	07364840

Da completare con supporto per placche elettriche codice 07364830.



## Presa aspirapolvere da esterno con microinterruttore

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 50 x 32 mm	1	07364660



## Presa aspirapolvere a battiscopa

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 50 Bianca	1	07364680
Ø 50 Nera	1	07364690

Le prese di aspirazione a battiscopa devono essere cablate all'alimentazione elettrica (5V dc) della centrale di aspirazione, anche se si utilizza il sistema Wireless.

Fornita con tubo flessibile Ø 50 mm L.700 mm per il collegamento alla linea tubiera.

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco




## Placca di copertura per presa di aspirazione a battiscopa

Misura	Pz. conf.	Codice
Nera (*)	1	07364695
Bianca (*)	1	07364685
Alluminio (**) (***)	1	07364675

(\*) Utilizzabile solo nella predisposizione della presa nello zoccolo della cucina.

(\*\*) Utilizzare dopo la predisposizione della contropresa da incasso codice 07361650.

(\*\*\*) Articolo ad esaurimento



## Pres a semiautomatica Cleaneco universale bianca

Colore	Pz. conf.	Codice
Bianco	1	07364720

Abbinamento placche elettriche: Gewiss Chorus

Articolo a richiesta: 15 giorni da conferma d'ordine



## Pres a semiautomatica Cleaneco universale grigio scuro

Colore	Pz. conf.	Codice
Grigio scuro	1	07364710

Abbinamento placche elettriche: Gewiss Chorus

Articolo a richiesta: 15 giorni da conferma d'ordine



## Pres a semiautomatica Cleaneco universale grigio metallizzato

Colore	Pz. conf.	Codice
Grigio metallizzato	1	07364730

Abbinamento placche elettriche: Gewiss Chorus

Articolo a richiesta: 15 giorni da conferma d'ordine



## Pres a semiautomatica Cleaneco universale grigio scuro

Colore	Pz. conf.	Codice
Grigio scuro	1	07364640

Abbinamento placche elettriche: Vimar: Idea - Rondò

Articolo a richiesta: 15 giorni da conferma d'ordine



## Pres a semiautomatica Cleaneco universale grigia

Colore	Pz. conf.	Codice
Grigio	1	07364610

Abbinamento placche elettriche: Ave Sistema 45

Articolo a richiesta: 15 giorni da conferma d'ordine

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco

## Accessori per pulizia Ø 32 mm



### Sistema Wireless radio

Permette la predisposizione delle prese di aspirazione senza l'obbligo di cablaggio elettrico alla centrale di aspirazione.

### Dati tecnici

- Tubo di lavoro flessibile con impugnatura Wireless:
- Alimentazione: 2 batterie stilo 1,5V AAA.
  - Temperatura di impiego +5°C/+35°C.
  - Frequenza di trasmissione Radiocomando 433MHz.
  - Portata radiofrequenza max 400 mt in campo aperto.

### Ricevitore e Ripetitore Wireless

- Temperatura d'impiego max 50°C.
- Alimentazione 230Vac-50Hz.
- Potenza 2,3 VA.
- Frequenza di trasmissione Radiocomando 433MHz.
- Non utilizzabile all'esterno.
- Portata radiofrequenza max 400 mt in campo aperto.

### Conformità

Conformità CE  
Direttiva 2001/95/CE  
Direttiva 2014/35/CE  
Direttiva 2014/108/CE  
Direttiva 2014/53/UE  
Direttiva 2002/96/CE

Descrizione	Pz. conf.	Codice
Tubo flessibile 7 m Wireless	1	07361740
Tubo flessibile 9 m Wireless	1	07361750
Ricevitore Wireless	1	07365510
Ripetitore Wireless (*)	1	07365520

(\*) utilizzare il ripetitore wireless in caso di installazione della centrale aspirapolvere in locali con pareti in cemento armato, scantinati o comunque isolati. Da installare in un locale adiacente al locale di installazione della centrale aspirante.



### Tubo di lavoro flessibile elettrificato con interruttore sull'impugnatura

Misura	Pz. conf.	Codice
7 m	1	07361720
9 m	1	07361730



### Tubo di lavoro flessibile senza interruttore sull'impugnatura

Misura	Pz. conf.	Codice
7 m	1	07361760
9 m	1	07361770

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco



## Kit completo accessori per la pulizia

### Componenti

Nr. 1 Contropresa CleaningFlex  
Nr. 5 Manicotti di giunzione  
Nr. 7 Tubi in PVC da 2 mt.  
Nr. 3 Curve a 90° F-F  
Nr. 2 Curve a 45° F-F  
Nr. 2 Curva a 22,5° F-F  
Nr. 1 Adattatore Ø 50 mm  
Nr. 1 Giunto fine corsa  
Nr. 1 Tubetto di collante da 120 gr.

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 32 mm	1	07364121



## Kit base accessori per la pulizia

### Componenti

1 spazzolino per spolverare  
1 spazzola per pavimento 30 cm  
1 lancia per angoli  
1 prolunga telescopica in acciaio  
1 porta accessori  
1 supporto in plastica per tubo flessibile

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 32 mm	1	07364111



## Spazzola per pavimenti, tappeti e moquette

Misura	Pz. conf.	Codice
L 27 cm	1	07361501



## Spazzola per parquet

Misura	Pz. conf.	Codice
	1	07361511



## Spazzola per pavimento con ruote

Misura	Pz. conf.	Codice
L 30 cm	1	07361520

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco



## Spazzola per pavimento con ruote

Misura	Pz. conf.	Codice
L 40 cm	1	07361531



## Spazzola per spolverare

Misura	Pz. conf.	Codice
L 28 cm	1	07361540



## Spazzolino per spolverare

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 32	1	07361551



## Spazzola per tappezzeria, abiti, tendaggi e armadi

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 32	1	07361560



## Spazzola per auto, divani e materassi

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 32	1	07361570



## Spazzola per abiti

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 32	1	07361580



## Spazzola per radiatori

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 32	1	07361590

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco



## Aspira liquidi con accessori

### Componenti

- 1 aspiraliquidi
- 1 tubo flessibile da 2 metri completo di manicotti
- 1 un tubo flessibile da 15 cm completo di manicotti
- 1 coppia di prolunghe in plastica
- 1 spazzolino aspiraliquidi
- 1 filtro aspiraceneri

Misura	Pz. conf.	Codice
23 litri	1	07361610



## Ricambio spazzola aspiraliquidi

Misura	Pz. conf.	Codice
L 37 cm	1	07361620



## Lancia per angoli

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 32	1	07361600



## Ricambio filtro aspira cenere

Misura	Pz. conf.	Codice
	1	07361630



## Kit calzatubo salvaspigoli

Misura	Pz. conf.	Codice
Da 6 m a 8 m	1	07361690

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco



## Ricambio piastra parquet

Misura	Pz. conf.	Codice
	1	07366180

Articolo ad esaurimento



## Coppia strip di ricambio per spazzola

Misura	Pz. conf.	Codice
	1	07366190

Articolo ad esaurimento

## Materiali per la predisposizione



## Contropresa da incasso con raccordo curvo

Misura	Pz. conf.	Codice
100 x 66 x 66 mm	6	07361460

Per tubo Ø 50 mm



## Contropresa da incasso con raccordo diritto

Misura	Pz. conf.	Codice
100 x 66 x 66 mm	6	07361470

Per tubo Ø 50 mm



## Prolunga modulare per presa aspirante Cleaneco


Misura	Pz. conf.	Codice
L = 40 mm	1	07361640

Consente di aumentare la distanza dalla presa aspirapolvere rispetto alla contropresa ad incasso. Riducibile a 5 mm.



## Tappo prova impianto per contropresa ad incasso


Misura	Pz. conf.	Codice
	1	07361390

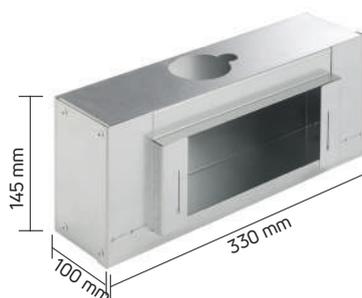

## Contropresa in acciaio per presa aspirapolvere a battiscopa

Misura	Pz. conf.	Codice
H 145 x P 100 x L 330 mm	1	07361650

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco

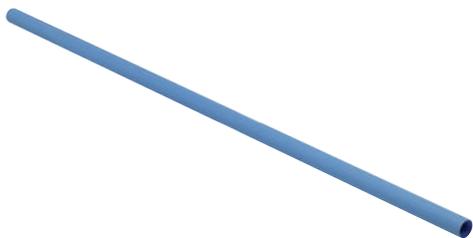

## Tubazione PVC

Misura	Mt. conf.	Codice
Ø 50 mm	10 mt	07361011
Ø 63 mm	10 mt	07361021

Fornito in barre da 2 m



## Curva in ABS F-F 45°

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 50 mm PVC	10	07361060
Ø 63 mm PVC	10	07361070



## Curva in ABS M-F 45°

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 50 mm PVC	10	07361110
Ø 63 mm PVC	10	07361120



## Braga in ABS F-F-F 45°

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 50 mm PVC	5	07361160
Ø 63 mm PVC	1	07361170



## Manicotto in ABS scorrevole

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 50 mm PVC	10	07361210
Ø 63 mm PVC	10	07361220



## Aumento conico concentrico per griglia sfato aria

Misura	Pz. conf.	Codice
PVC Ø 50 M - Ø 45 F concentrico	1	07361250
PVC Ø 50 F - Ø 63 F	1	07361260
PVC Ø 50 F - Ø 82 F (*)	1	07361310
PVC Ø 63 F - Ø 82 F (*)	1	07361360

(\*) per griglia di sfogo aria


L'immagine è inserita a scopo illustrativo.  
Il prodotto potrebbe subire modifiche.



## Griglia sfato aria

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 80 mm	1	07361490

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco

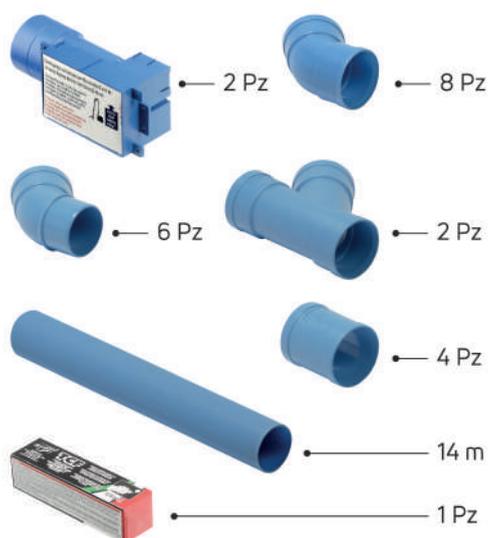

## Kit predisposizione per tubazione Ø 50 mm 2 punti presa


### Componenti

2 contropresa da incasso con raccordo curvo  
 8 curve F F 45° Ø 50 mm  
 6 curve M F 45° Ø 50 mm  
 2 braghe F F 45° Ø 50 mm  
 4 manicotto scorrevoli Ø 50 mm  
 14 mt tubo in PVC Ø 50 mm in barre da 2 m  
 1 mastice 125 g

Misura	Pz. conf.	Codice
	1	07364010

Da abbinare a cavo preinfilato codice 07361420 (50 m) oppure 07361430 (100 m) per il cablaggio delle prese di aspirazione.

L'abbinamento non è necessario se si utilizza il sistema Wireless per l'accensione della centrale di aspirazione.

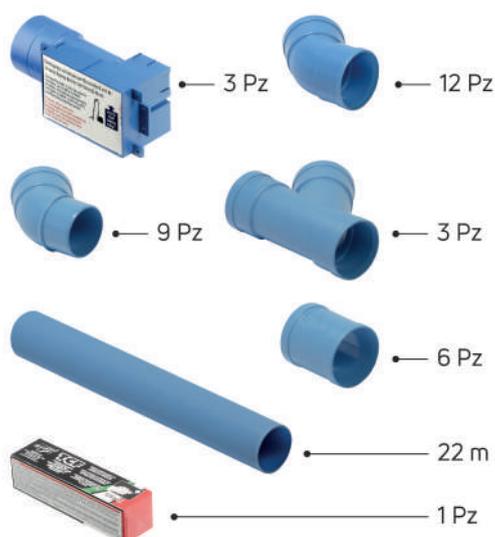

## Kit predisposizione per tubazione Ø 50 mm 3 punti presa


### Componenti

3 contropresa da incasso con raccordo curvo  
 12 curve FF 45° Ø 50 mm  
 9 curve MF 45° Ø 50 mm  
 3 braghe F F 45° Ø 50 mm  
 6 manicotto scorrevoli Ø 50 mm  
 22 mt tubo in PVC Ø 50 mm in barre da 2 m  
 1 mastice 125 g

Misura	Pz. conf.	Codice
	1	07364020

Da abbinare a cavo preinfilato codice 07361420 (50 m) oppure 07361430 (100 m) per il cablaggio delle prese di aspirazione.

L'abbinamento non è necessario se si utilizza il sistema Wireless per l'accensione della centrale di aspirazione.

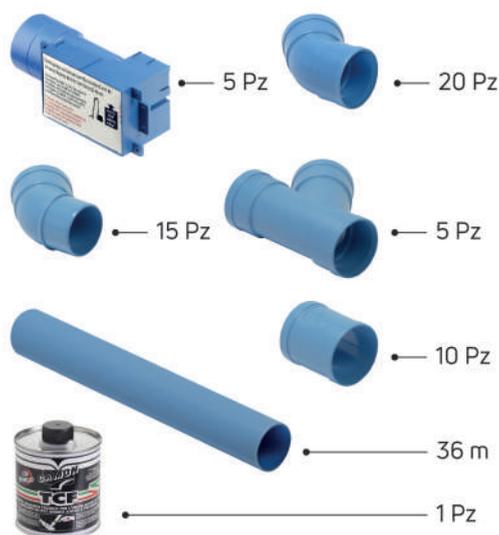

## Kit predisposizione per tubazione Ø 50 mm 5 punti presa

### Componenti

5 contropresa da incasso con raccordo curvo  
 20 curve FF 45° Ø 50 mm  
 15 curve MF 45° Ø 50 mm  
 5 braghe FFF 45° Ø 50 mm  
 10 manicotto scorrevoli Ø 50 mm  
 36 mt tubo in PVC Ø 50 mm in barre da 2 m  
 1 mastice 250 g

Misura	Pz. conf.	Codice
	1	07364030

Da abbinare a cavo preinfilato codice 07361420 (50 m) oppure 07361430 (100 m) per il cablaggio delle prese di aspirazione.

L'abbinamento non è necessario se si utilizza il sistema Wireless per l'accensione della centrale di aspirazione.

# Aspirapolvere centralizzato Cleaneco



## Mastice autosaldante per incollaggio a freddo

Misura	Pz. conf.	Codice
250 g	1	07361410



## Rotolo guaina flessibile Ø 16 mm preinfilata con cavi NO 7VK 2 x 1 mm<sup>2</sup> per il collegamento delle prese di aspirazione

Misura	Pz. conf.	Codice
	1 rotolo - 50 m	07361421
	1 rotolo - 100 m	07361431

L'immagine è inserita a scopo illustrativo.  
Il prodotto potrebbe subire modifiche.



## Rotolo guaina flessibile Ø 16 mm preinfilata 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> per il cablaggio dell'interfaccia utente

Misura	Pz. conf.	Codice
	1 rotolo - 25 m	07361661

L'immagine è inserita a scopo illustrativo.  
Il prodotto potrebbe subire modifiche.



## Scatola elettrica di derivazione ad incasso

Misura	Pz. conf.	Codice
80 x 80 x 40 mm	1	07361440

## Attrezzatura



## Vuotometro per il collaudo dell'impianto

Misura	Pz. conf.	Codice
	1	07361450